
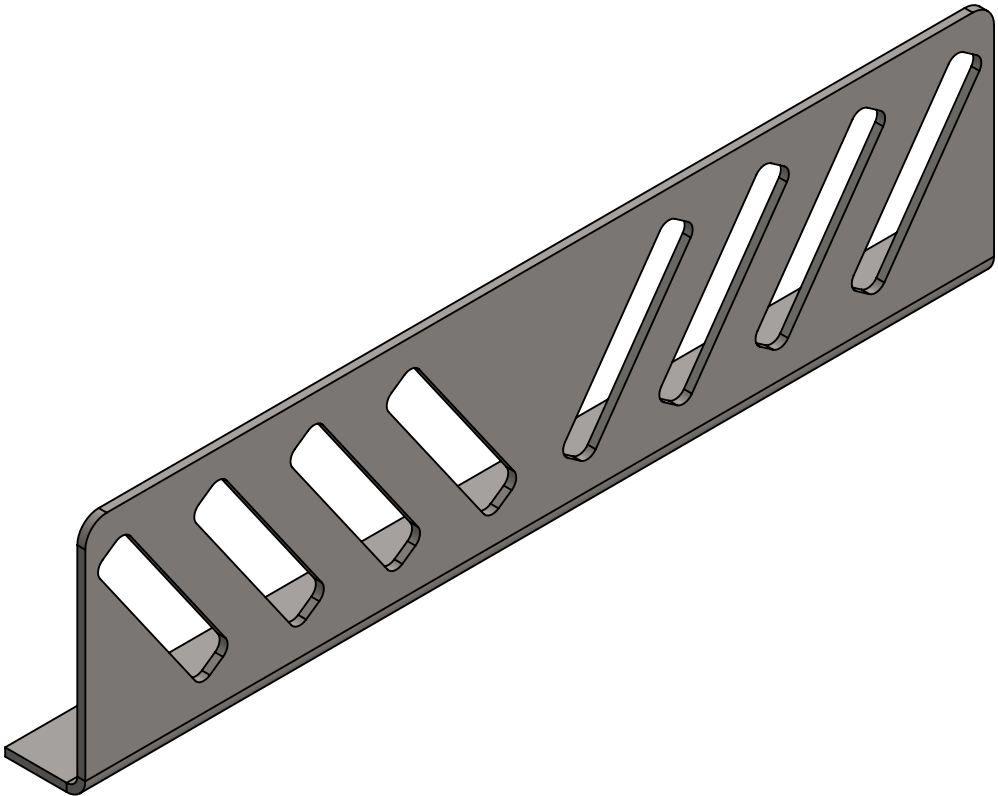
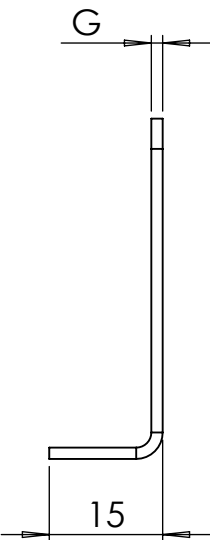
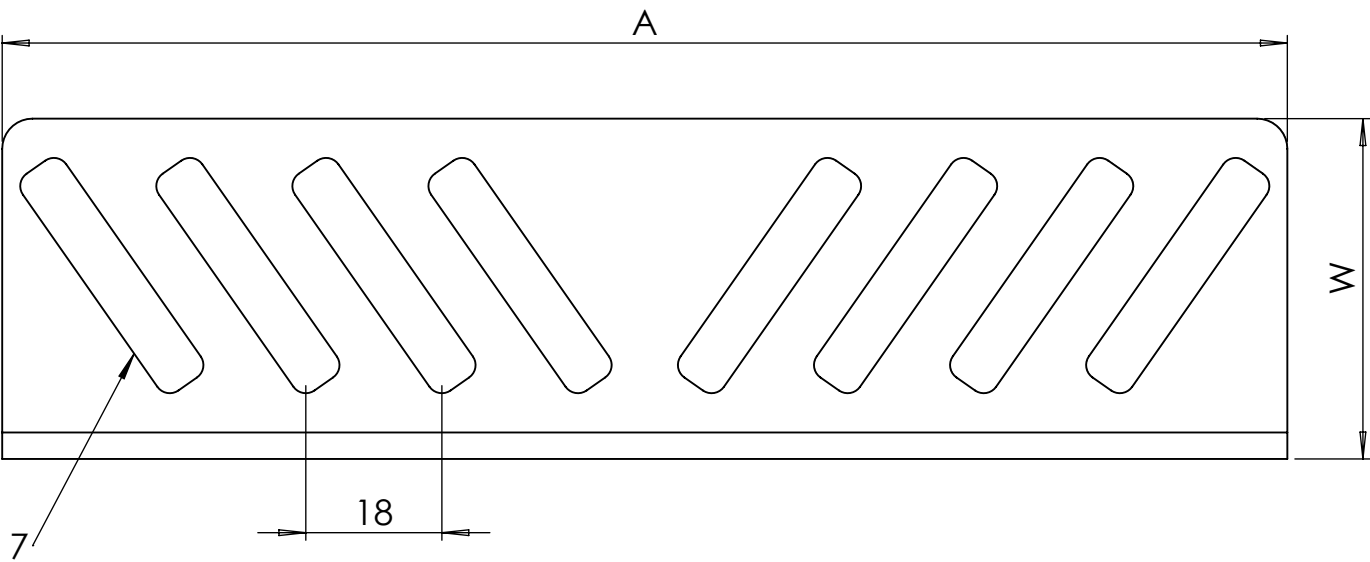


Przeznaczenie:


-Łączenie tras kablowych

Dodatkowe informacje:

- Do montażu pojedynczego łącznika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 2 kpl

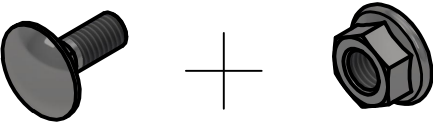

Przykład montażu:

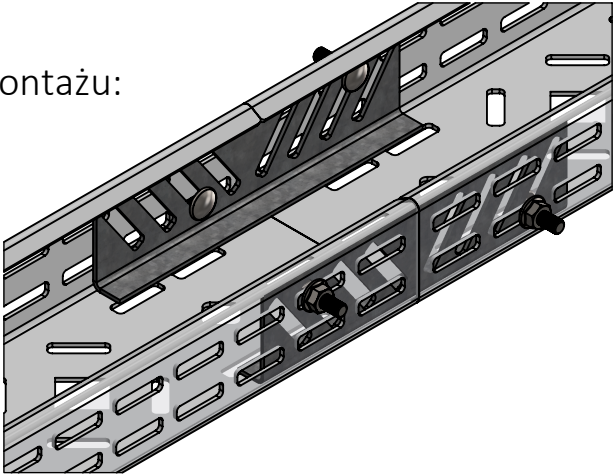

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 11.03.2026
 Powered by GC Energy		Łącznik koryta		
		Symbol LKO	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Łącznik koryta kablowego				
INDEKS	Wymiar A[mm]	Wymiar W[mm]	Grubość G[mm]	Numer katalogowy
LKO1-30	170	25	1	GT-00417
LKO1-42	170	37	1	GT-00418
LKO1-50	170	45	1	GT-00419
LKO1-60	170	55	1	GT-00420
LKO2-50	170	45	1,5	GT-05266
LKO2-60	170	55	1,5	GT-05267
LKO2-80	170	75	1,5	GT-00421
LKO2-100	170	95	1,5	GT-00422
LKO2-110	170	105	1,5	GT-00423