

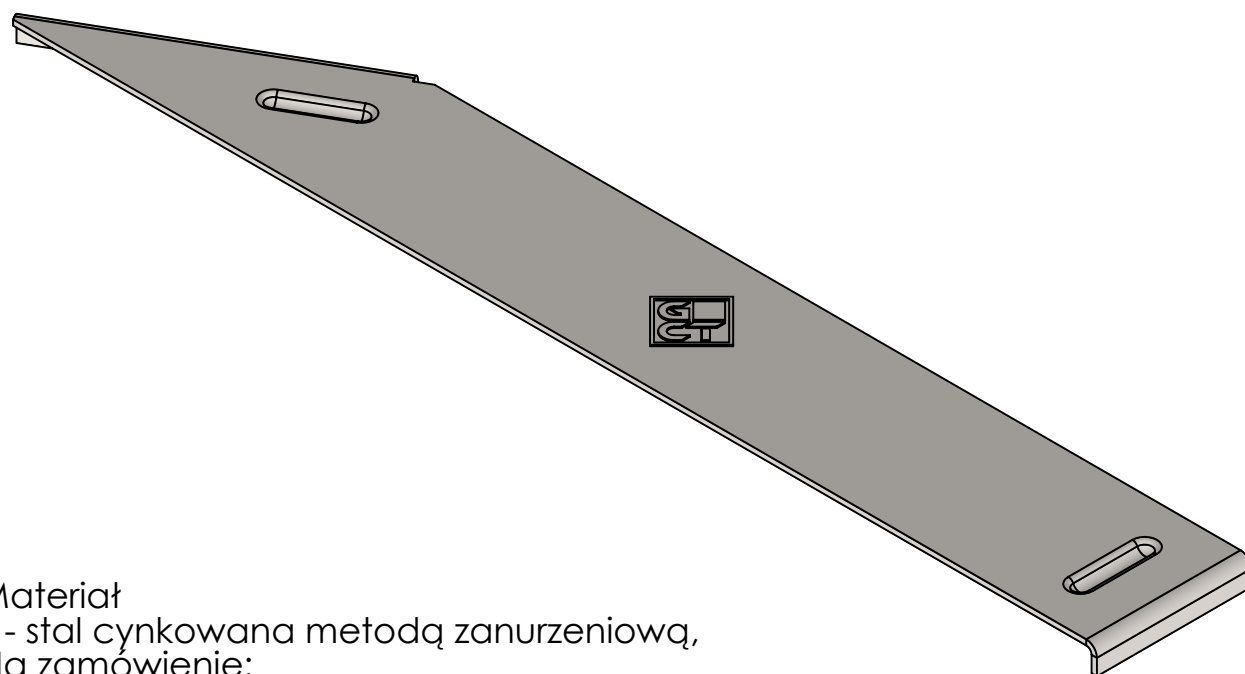
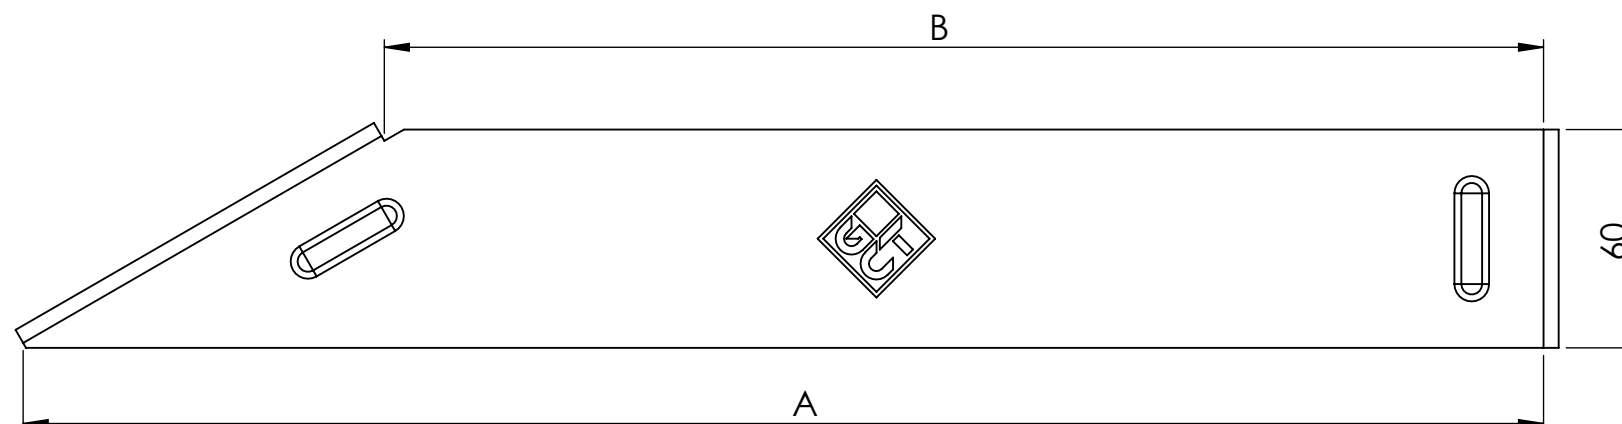


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.

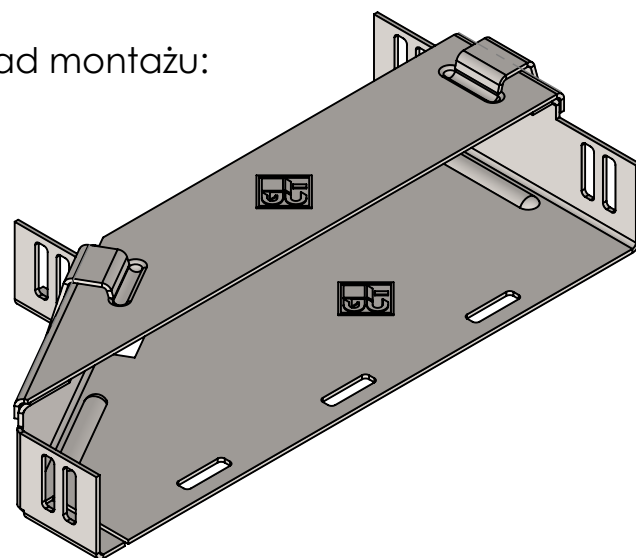

Przykład montażu:



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Pokrywa Redukcji Prawej Koryta Kablowego System Ciężki

INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PRPKSC-200/100/1,5F	200	100	1,5	GTF-04973	0,1
PRPKSC-300/200/1,5F	300	200	1,5	GTF-04974	0,2
PRPKSC-400/300/1,5F	400	300	1,5	GTF-04975	0,3
PRPKSC-500/400/1,5F	500	400	1,5	GTF-04976	0,3
PRPKSC-600/500/1,5F	600	500	1,5	GTF-04977	0,4
PRPKSC-200/100/2,0F	200	100	2,0	GTF-04978	0,2
PRPKSC-300/200/2,0F	300	200	2,0	GTF-04979	0,3
PRPKSC-400/300/2,0F	400	300	2,0	GTF-04980	0,4
PRPKSC-500/400/2,0F	500	400	2,0	GTF-04981	0,4
PRPKSC-600/500/2,0F	600	500	2,0	GTF-04982	0,5

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 26.03.2026
 GCTRAYS <i>Powered by GC Energy</i>		PRPKSC – Pokrywa Redukcji Prawej Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol PRPKSC		Arkusz 1/1