
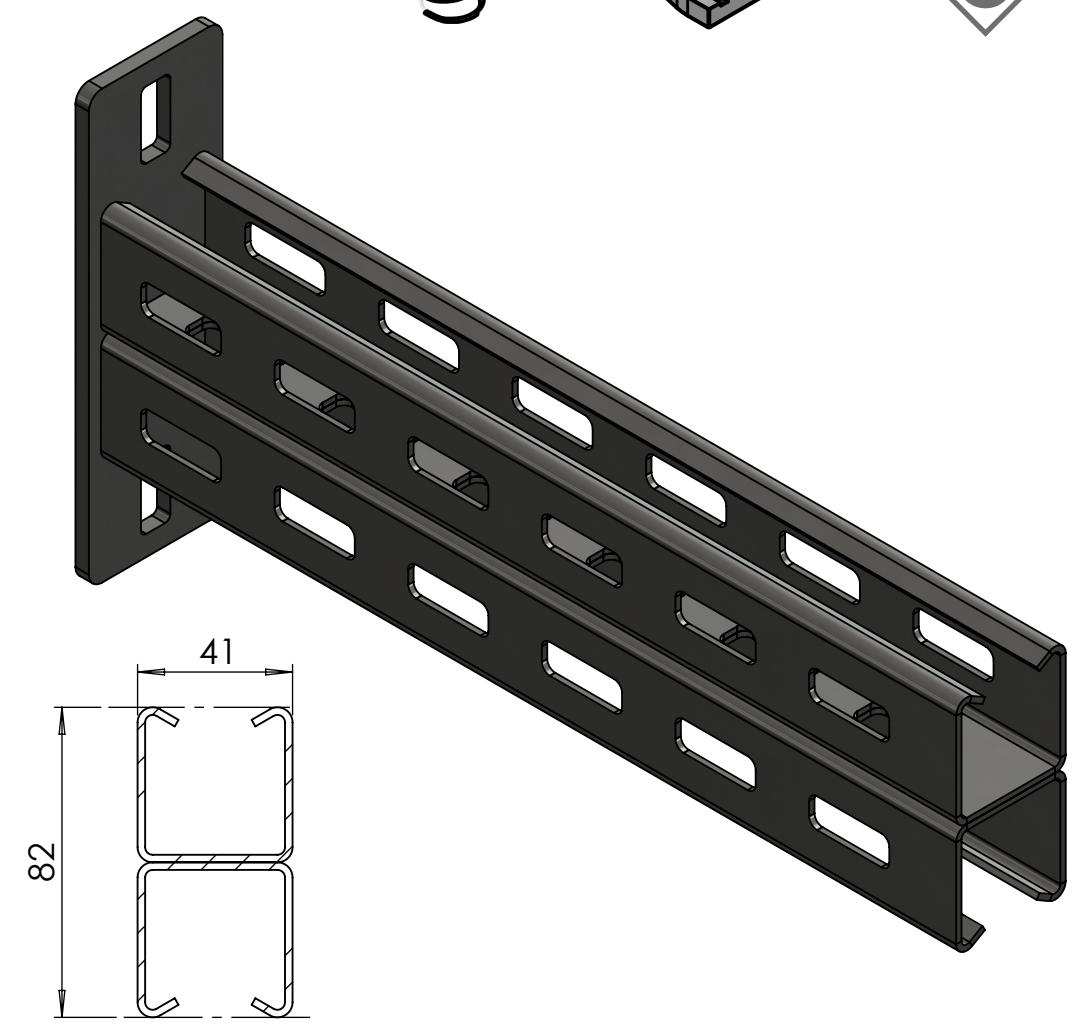
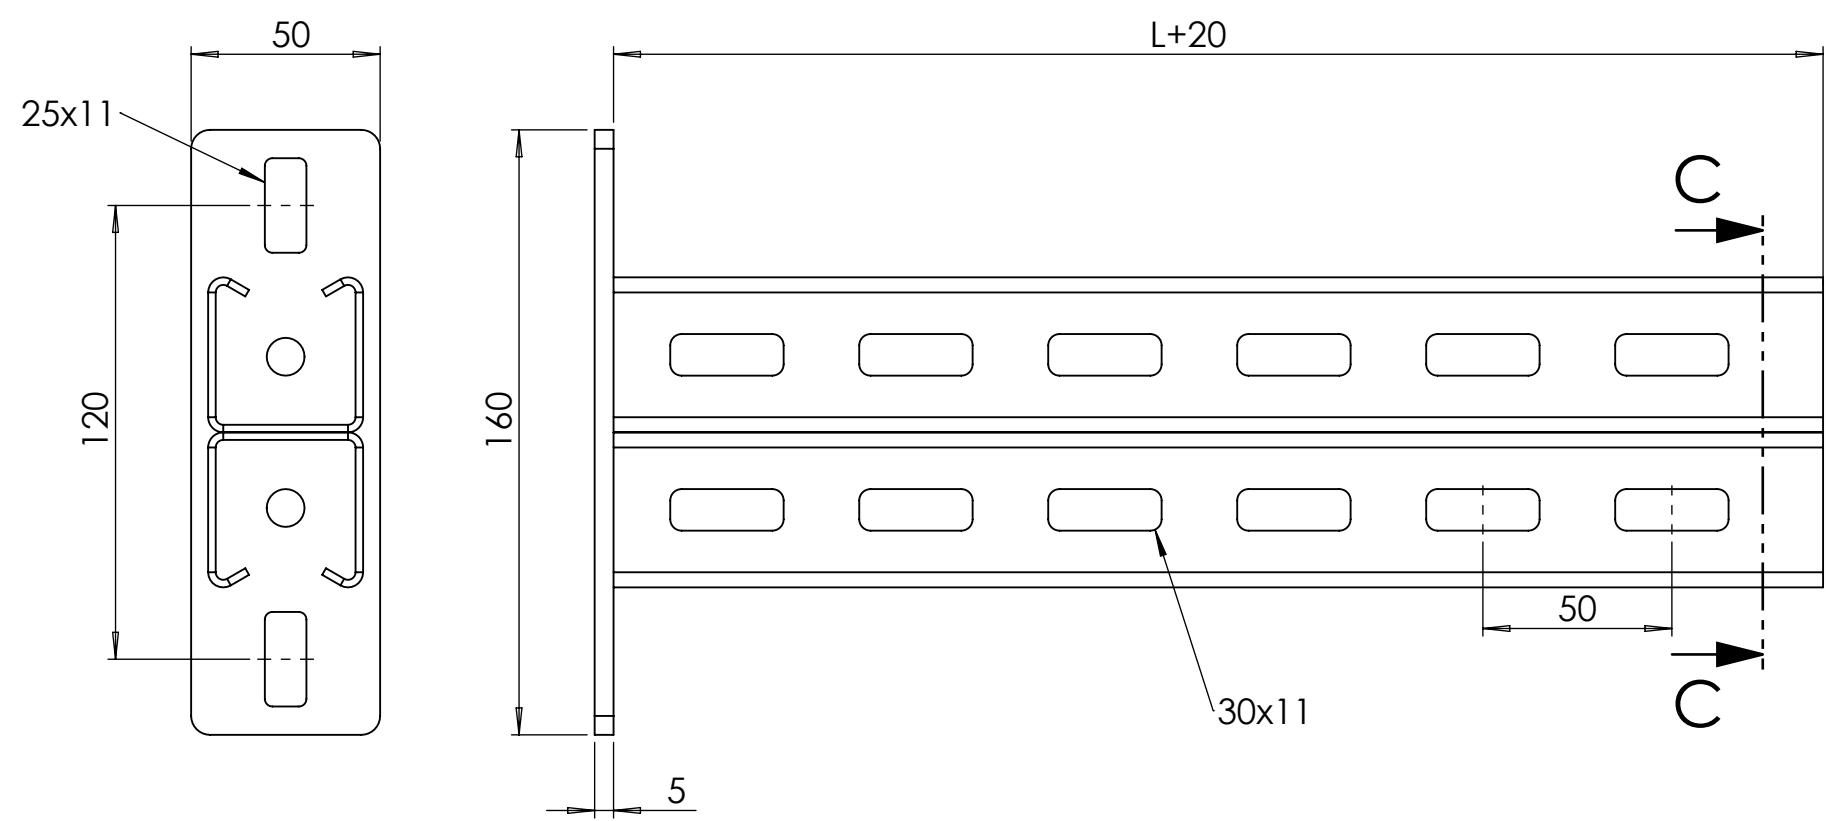


Przeznaczenie:

- Do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M10 w ilości 2 szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 DIN 933 z podkładką DIN 125 i nakrętką kołnierkową M10 DIN 6923 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT.

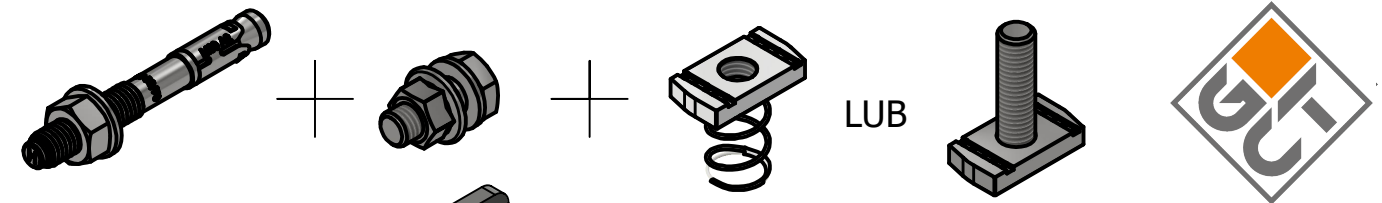

PRZEKRÓJ C-C

Podwójny wspornik mocny ścienny	
INDEKS	Wymiar L[mm]
PWMS/100	100
PWMS/150	150
PWMS/200	200
PWMS/250	250
PWMS/300	300
PWMS/350	350
PWMS/400	400
PWMS/450	450
PWMS/500	500
PWMS/550	550
PWMS/600	600
PWMS/650	650
PWMS/700	700
PWMS/750	750
PWMS/800	800
PWMS/900	900
PWMS/1000	1000

Autor
Bartłomiej Pęk

Materiał
Stal, Sendzimir

Format ark.
A3

Skala
1:2

Data
22.01.2026



GCTRAYS
Powered by GC Energy

Podwójny wspornik mocny ścienny

PWMS

Masa

Arkusze

1/1

Materiał:
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.