
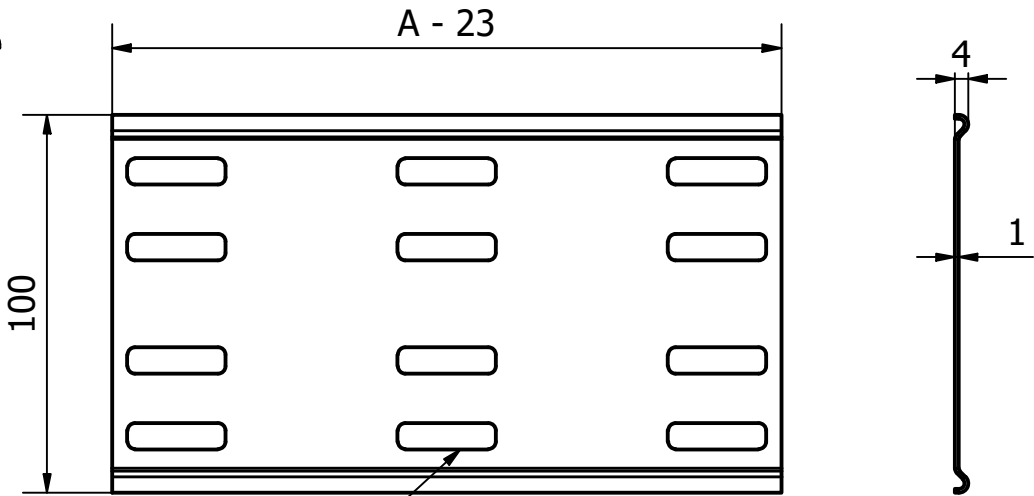
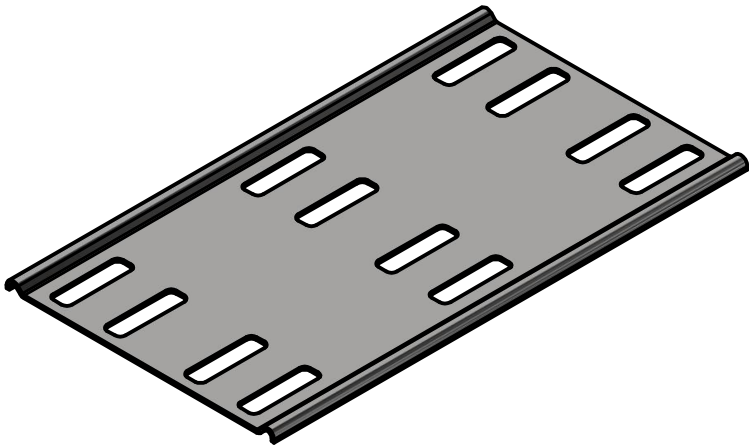


Prowadzenie tras kablowych:

- Do ochrony przewodów w miejscach łączeń koryt
- Blacha montowana razem z 2szt. łączników LKO
- Do montażu należy użyć min. 2 kpl. śrub SGNK M6x12

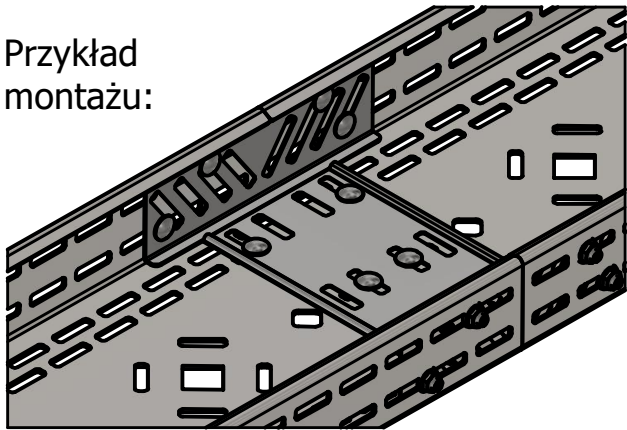

Materiał:
S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 2	10.07.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		BLL - Blacha łącznikowa		
		Symbol:	BLL...	Arkusz:
				1/1

Blacha łącznikowa			
INDESK	Wymiar A [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]
BLL-100	100	GT-03133	0.06
BLL-150	150	GT-03134	0.1
BLL-200	200	GT-03135	0.13
BLL-250	250	GT-03136	0.17
BLL-300	300	GT-03137	0.22
BLL-400	400	GT-03138	0.3
BLL-500	500	GT-03139	0.38
BLL-600	600	GT-03140	0.46