

Przeznaczenie:

- Element do podwieszenia tras kablowych, kształtownika, ceownika itp..
- Montaż do konstrukcji, stropu oraz brachy trapezowej.




Dodatkowe informacje:

Aby wieszak zamocować do:

- Blachy trapezowej należy użyć pręta PRG M8 lub śruby sześciokątnej M8x120, -Do stropu należy użyć śruby tulejowej roporowej TKDB M6 lub kotwę rozprężną KRO 6



Przykład montażu:

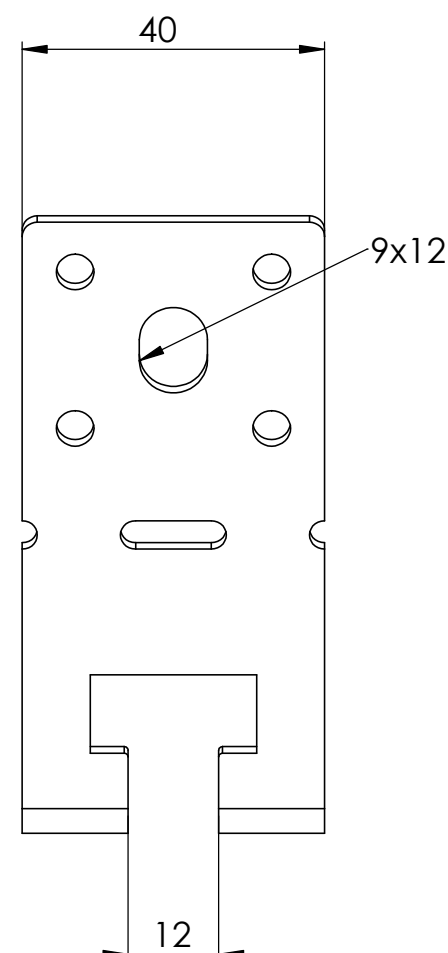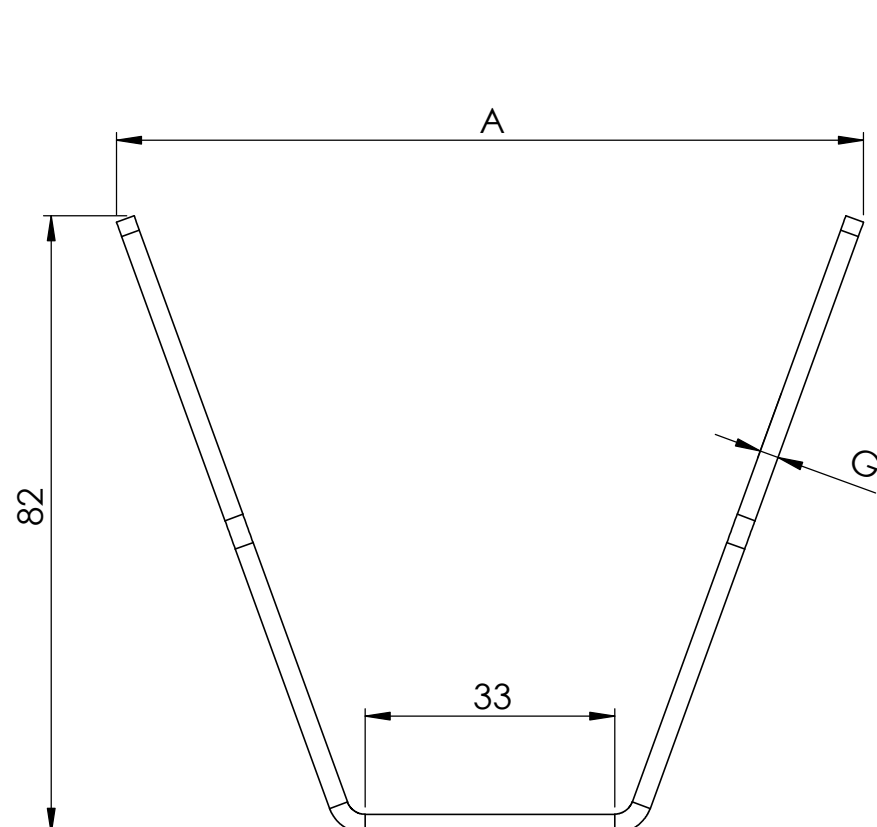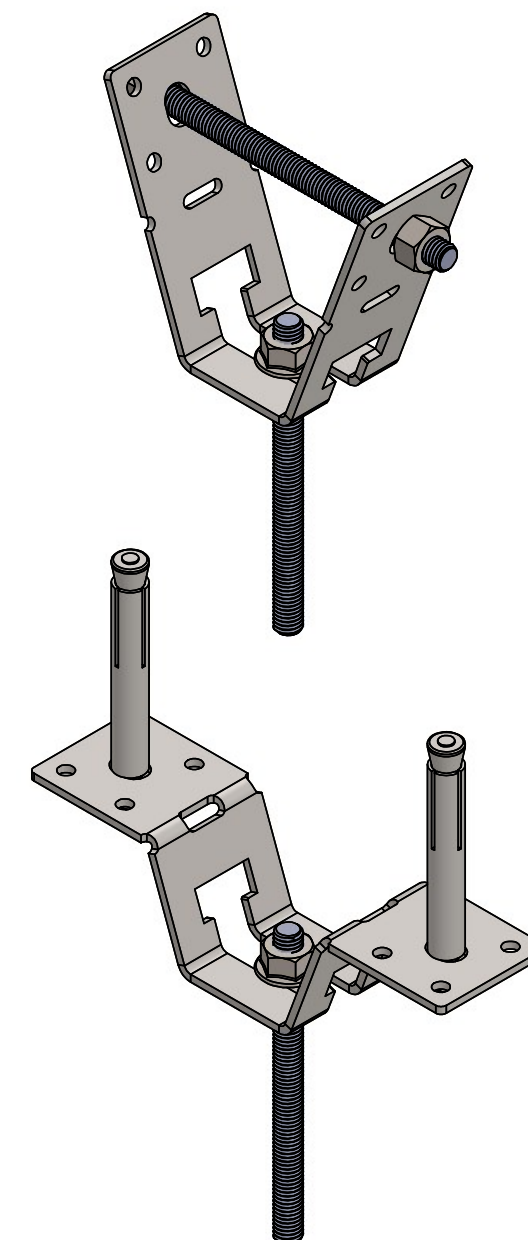

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 14.04.2026
 Powered by GC Energy		Wieszak Trapezowy		
		Symbol WTR	Arkusz 1/1	
		Masa 0.13kg		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wieszak Trapezowy - WTR				
INDESK	Wymiar A[mm]	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
WTR	40-120	2.5	0.13	GT-05081