

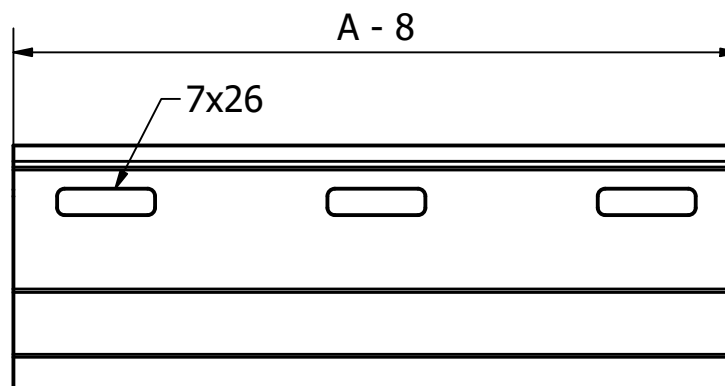
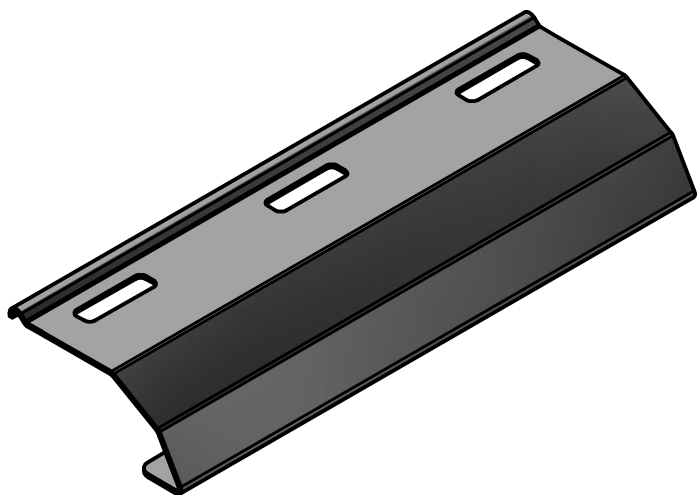


Prowadzenie tras kablowych:

- Do zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z koryt kablowych
- Do montażu należy użyć min. 2 kpl. SGNK M6x12

Przykład
montażu:

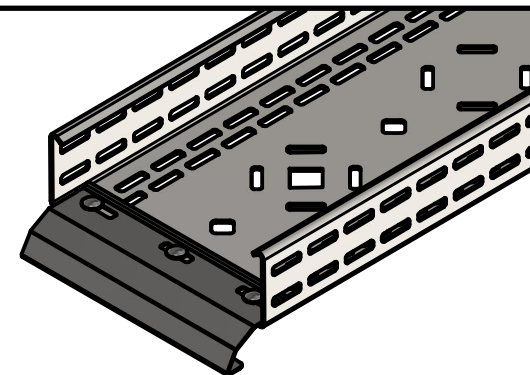

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 2	10.07.2026



Zejsście koryta

Symbol:	Arkusze:
ZEK	1/1

Zejsście koryta kablowego

INDEKS	Wymiar A [mm]	Grubość blachy [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]
ZEK200/1,0	200	1	GT-03654	0.14
ZEK300/1,0	300	1	GT-03655	0.21
ZEK400/1,0	400	1	GT-03656	0.29
ZEK500/1,0	500	1	GT-03657	0.36
ZEK600/1,0	600	1	GT-03658	0.44