


Prowadzenie tras kablowych:

- Do rozgałęzienia trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

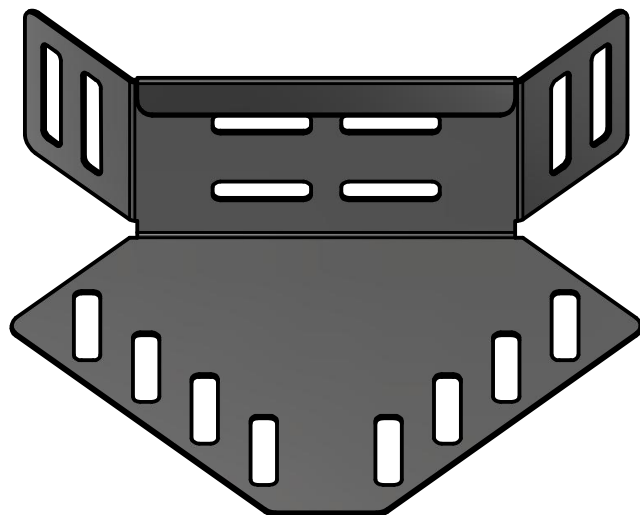

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA



Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Przykład
montażu:

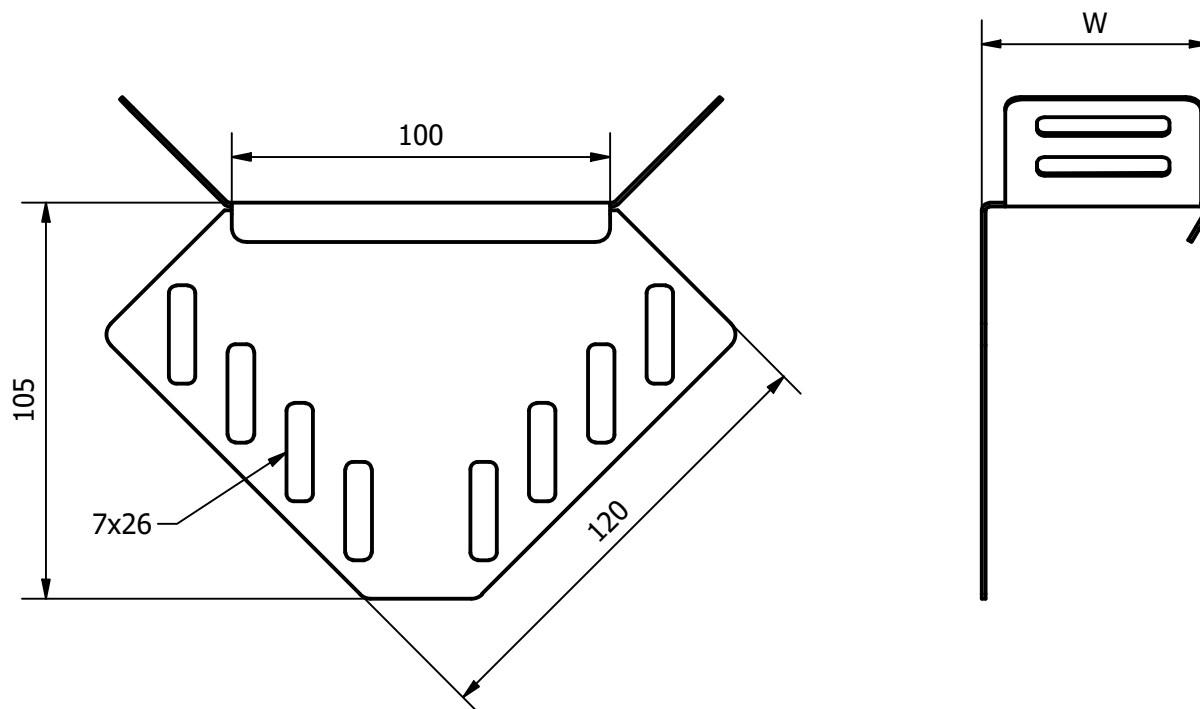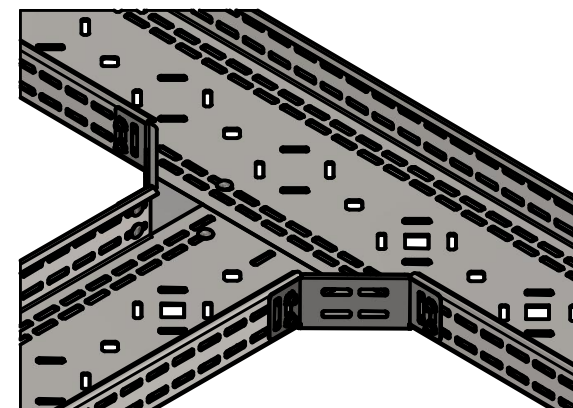

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 2	01.08.2026
 Powered by GCENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		Łącznik Rozgałęźny Korytka Kablowego		
		Symbol:	LRKK	Arkusz:
				1/1

Łącznik rozgałęźny korytka kablowego				
INDEKS	Wymiar W [mm]	Grubość blachy [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]
LRKK-30/0,7	30	0.7	GT-00692	0.077
LRKK-42/0,7	42	0.7	GT-00693	0.091
LRKK-50/0,7	50	0.7	GT-00694	0.098
LRKK-60/0,7	60	0.7	GT-00695	0.105
LRKK-80/0,7	80	0.7	GT-00696	0.126
LRKK-100/1,0	100	1	GT-00697	0.21
LRKK-110/1,0	110	1	GT-00698	0.22