


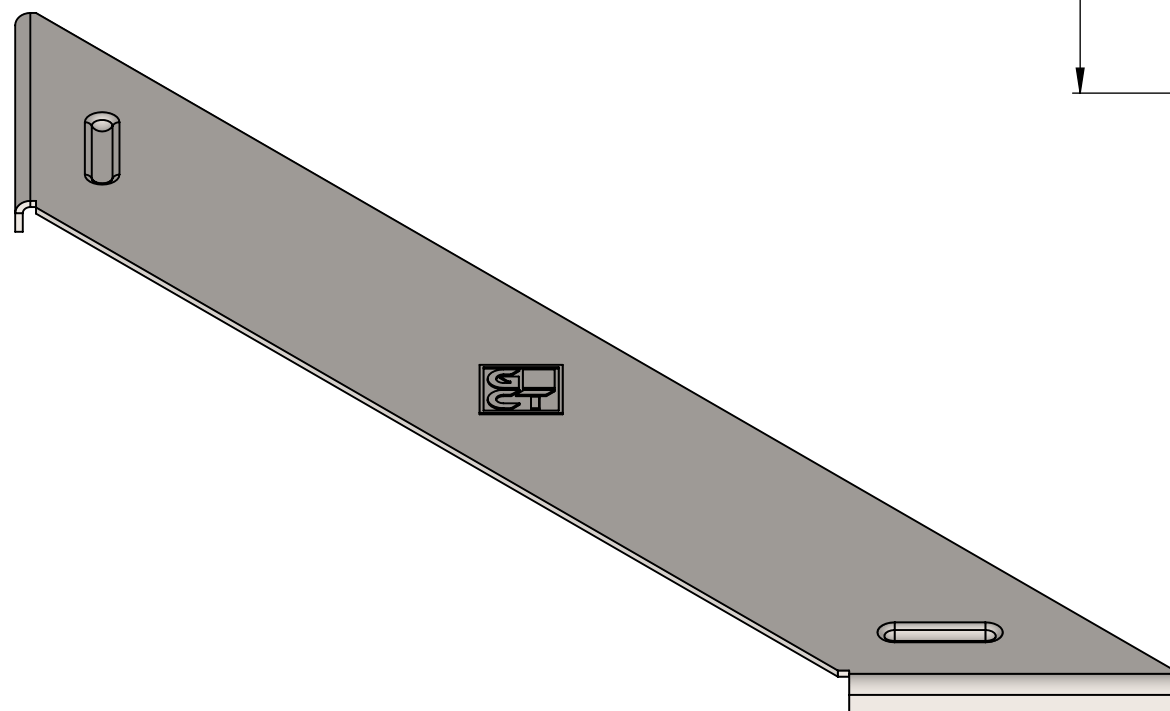


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.

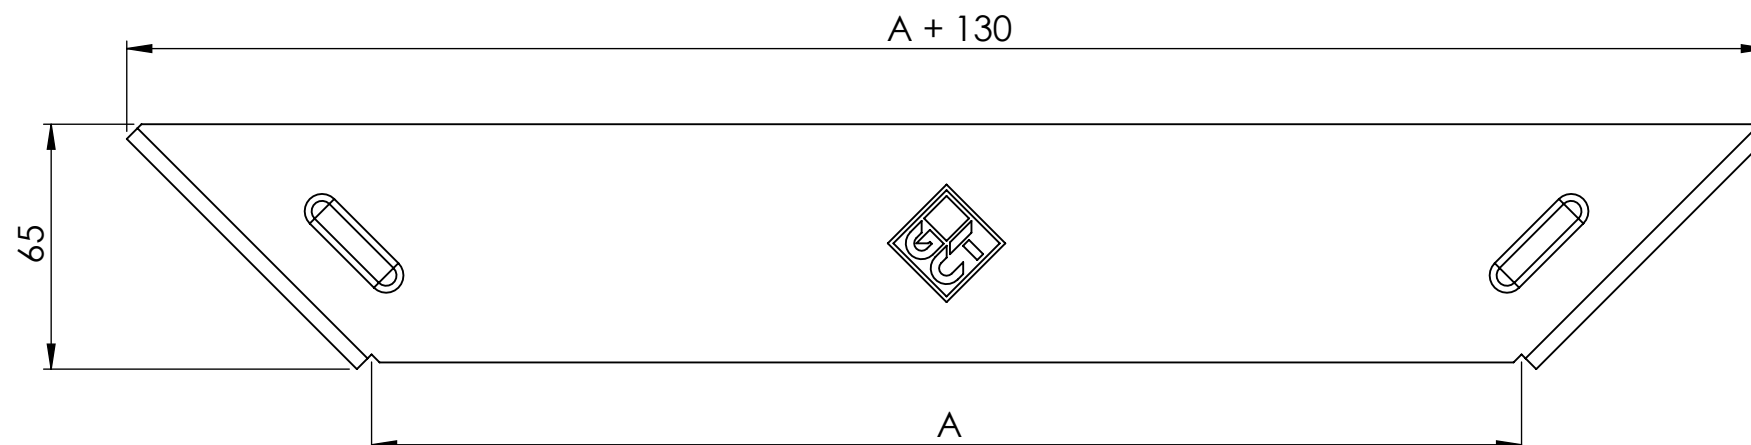

Przykład
montażu:

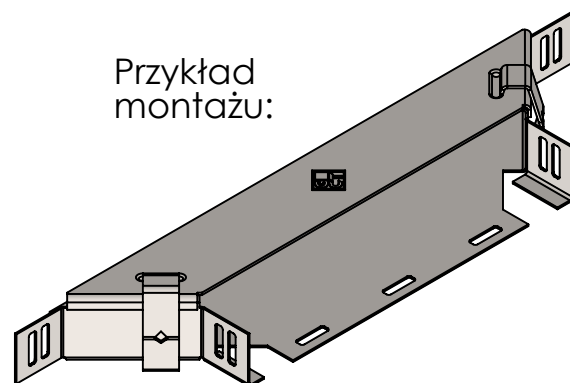

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Pokrywa Trójkąta Dostawnego Koryta Kablowego System Ciężki				
INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PTDKOSC-50/1,5F	50	1,5	GTF-04949	0,1
PTDKOSC-100/1,5F	100	1,5	GTF-04950	0,1
PTDKOSC-200/1,5F	200	1,5	GTF-04951	0,2
PTDKOSC-300/1,5F	300	1,5	GTF-04952	0,3
PTDKOSC-400/1,5F	400	1,5	GTF-04953	0,4
PTDKOSC-500/1,5F	500	1,5	GTF-04954	0,4
PTDKOSC-600/1,5F	600	1,5	GTF-04955	0,5
PTDKOSC-50/2,0F	50	2,0	GTF-04956	0,1
PTDKOSC-100/2,0F	100	2,0	GTF-04957	0,2
PTDKOSC-200/2,0F	200	2,0	GTF-04958	0,3
PTDKOSC-300/2,0F	300	2,0	GTF-04959	0,4
PTDKOSC-400/2,0F	400	2,0	GTF-04960	0,5
PTDKOSC-500/2,0F	500	2,0	GTF-04961	0,6
PTDKOSC-600/2,0F	600	2,0	GTF-04962	0,7

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 26.03.2026
 GCTRAYS Powered by GCT Energy		PTDKOSC - Pokrywa Trójkąta Dostawnego Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol PTDKOSC	Arkusz	
			1/1	