

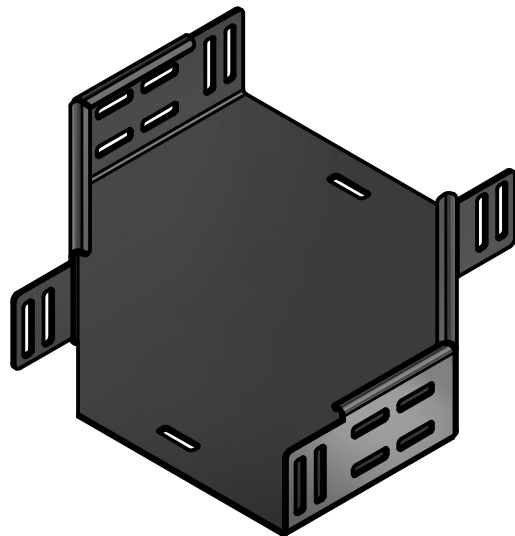
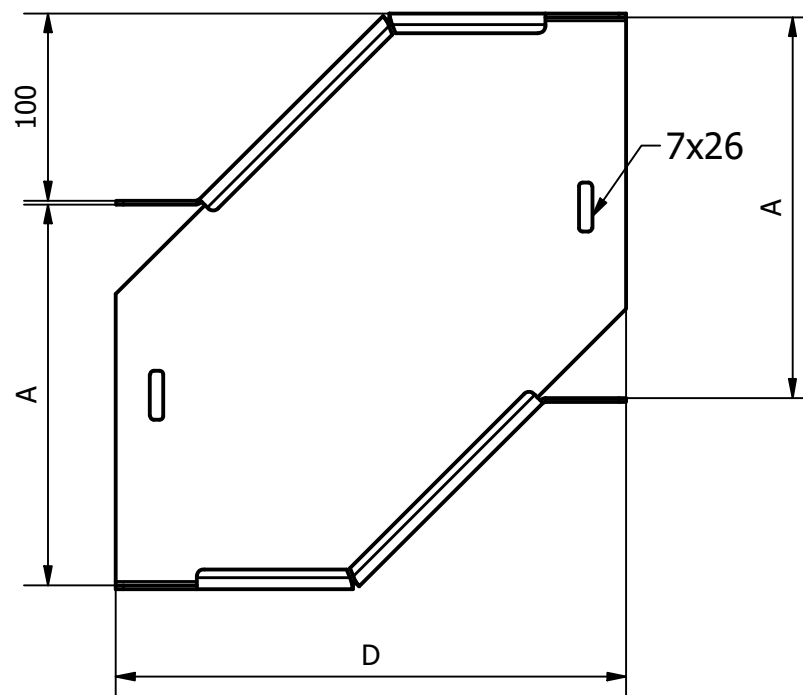


Prowadzenie tras kablowych:

- Do omijaniu przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

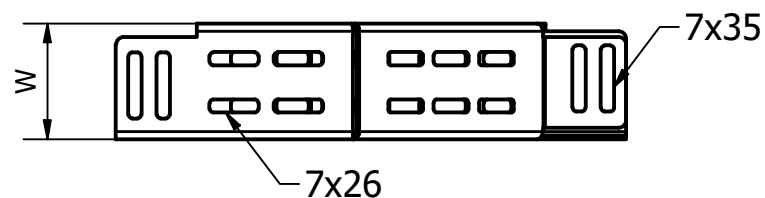

Przykład
montażu:

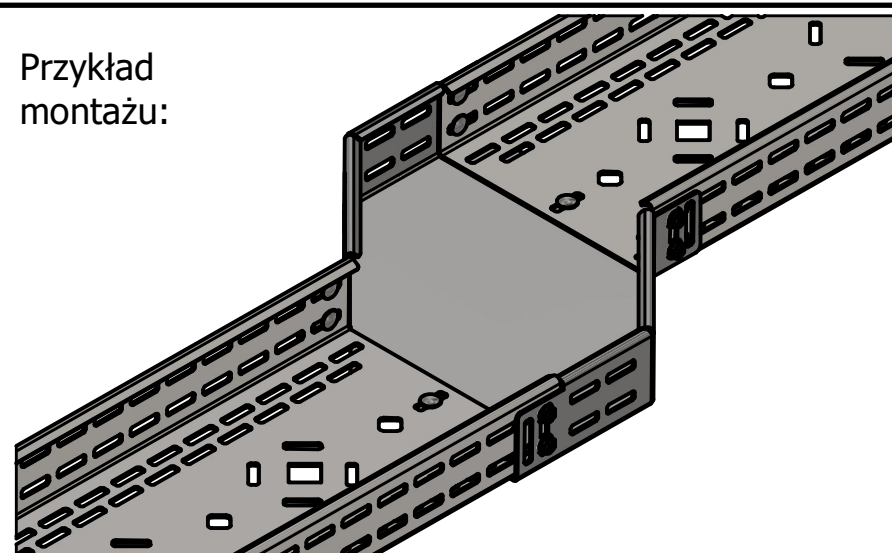

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 4	24.07.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Obejście Poziome Lewe Korytka Kablowego		
		Symbol:	OPLK	Arkusz:
				1/2

Obejście Poziome Lewe Korytka Kablowego

INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar W [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]	Grubość blachy
OPLK30-50/0,7	50	130	30	GT-03141	0.36	0.7
OPLK30-100/0,7	100	150	30	GT-03142	0.48	0.7
OPLK30-150/0,7	150	170	30	GT-03143	0.67	0.7
OPLK30-200/0,7	200	190	30	GT-03144	0.85	0.7
OPLK30-300/0,7	300	230	30	GT-03145	1.3	0.7
OPLK42-50/0,7	50	130	42	GT-03146	0.43	0.7
OPLK42-100/0,7	100	150	42	GT-03147	0.6	0.7
OPLK42-150/0,7	150	170	42	GT-03148	0.72	0.7
OPLK42-200/0,7	200	190	42	GT-03149	0.91	0.7
OPLK42-300/0,7	300	230	42	GT-03150	1.33	0.7
OPLK42-400/1,0	400	270	42	GT-03151	1.7	1
OPLK42-500/1,0	500	315	42	GT-03152	2.2	1
OPLK42-600/1,0	600	355	42	GT-03153	2.7	1
OPLK50-50/0,7	50	130	50	GT-03154	0.45	0.7
OPLK50-100/0,7	100	150	50	GT-03155	0.62	0.7
OPLK50-150/0,7	150	170	50	GT-03156	0.75	0.7
OPLK50-200/0,7	200	190	50	GT-03157	0.98	0.7
OPLK50-300/0,7	300	230	50	GT-03158	1.4	0.7
OPLK50-400/1,0	400	270	50	GT-03159	2.6	1
OPLK50-500/1,0	500	315	50	GT-03160	3.2	1
OPLK50-600/1,0	600	355	50	GT-03161	4	1
OPLK60-50/0,7	50	130	60	GT-03162	0.35	0.7
OPLK60-100/0,7	100	150	60	GT-03163	0.5	0.7
OPLK60-150/0,7	150	170	60	GT-03164	0.77	0.7
OPLK60-200/0,7	200	190	60	GT-03165	1.05	0.7
OPLK60-300/0,7	300	230	60	GT-03166	1.4	0.7
OPLK60-400/1,0	400	270	60	GT-03167	2.7	1
OPLK60-500/1,0	500	315	60	GT-03168	3.4	1
OPLK60-600/1,0	600	355	60	GT-03169	4.1	1
OPLK80-100/0,7	100	150	80	GT-03170	0.8	0.7
OPLK80-150/0,7	150	170	80	GT-03171	1	0.7
OPLK80-200/0,7	200	190	80	GT-03172	1.2	0.7
OPLK80-300/0,7	300	230	80	GT-03173	1.6	0.7
OPLK80-400/1,0	400	270	80	GT-03174	2.8	1
OPLK80-500/1,0	500	315	80	GT-03175	3.5	1
OPLK80-600/1,0	600	355	80	GT-03176	4.2	1
OPLK100-100/1,0	100	150	100	GT-03177	1.3	1
OPLK100-150/1,0	150	170	100	GT-03178	1.5	1
OPLK100-200/1,0	200	190	100	GT-03179	1.9	1
OPLK100-300/1,0	300	230	100	GT-03180	2.5	1
OPLK100-400/1,5	400	270	100	GT-03181	4.7	1.5
OPLK100-500/1,5	500	315	100	GT-03182	5.6	1.5
OPLK100-600/1,5	600	355	100	GT-03183	6.5	1.5
OPLK110-100/1,0	100	150	110	GT-03184	1.4	1
OPLK110-150/1,0	150	170	110	GT-03185	1.6	1
OPLK110-200/1,0	200	190	110	GT-03186	1.95	1
OPLK110-300/1,0	300	230	110	GT-03187	2.6	1
OPLK110-400/1,5	400	270	110	GT-03188	4.9	1.5
OPLK110-500/1,5	500	315	110	GT-03189	5.98	1.5
OPLK110-600/1,5	600	355	110	GT-03190	6.93	1.5