



Przeznaczenie:
-Element do mocowania koryt kablowych na prętach gwintowanych

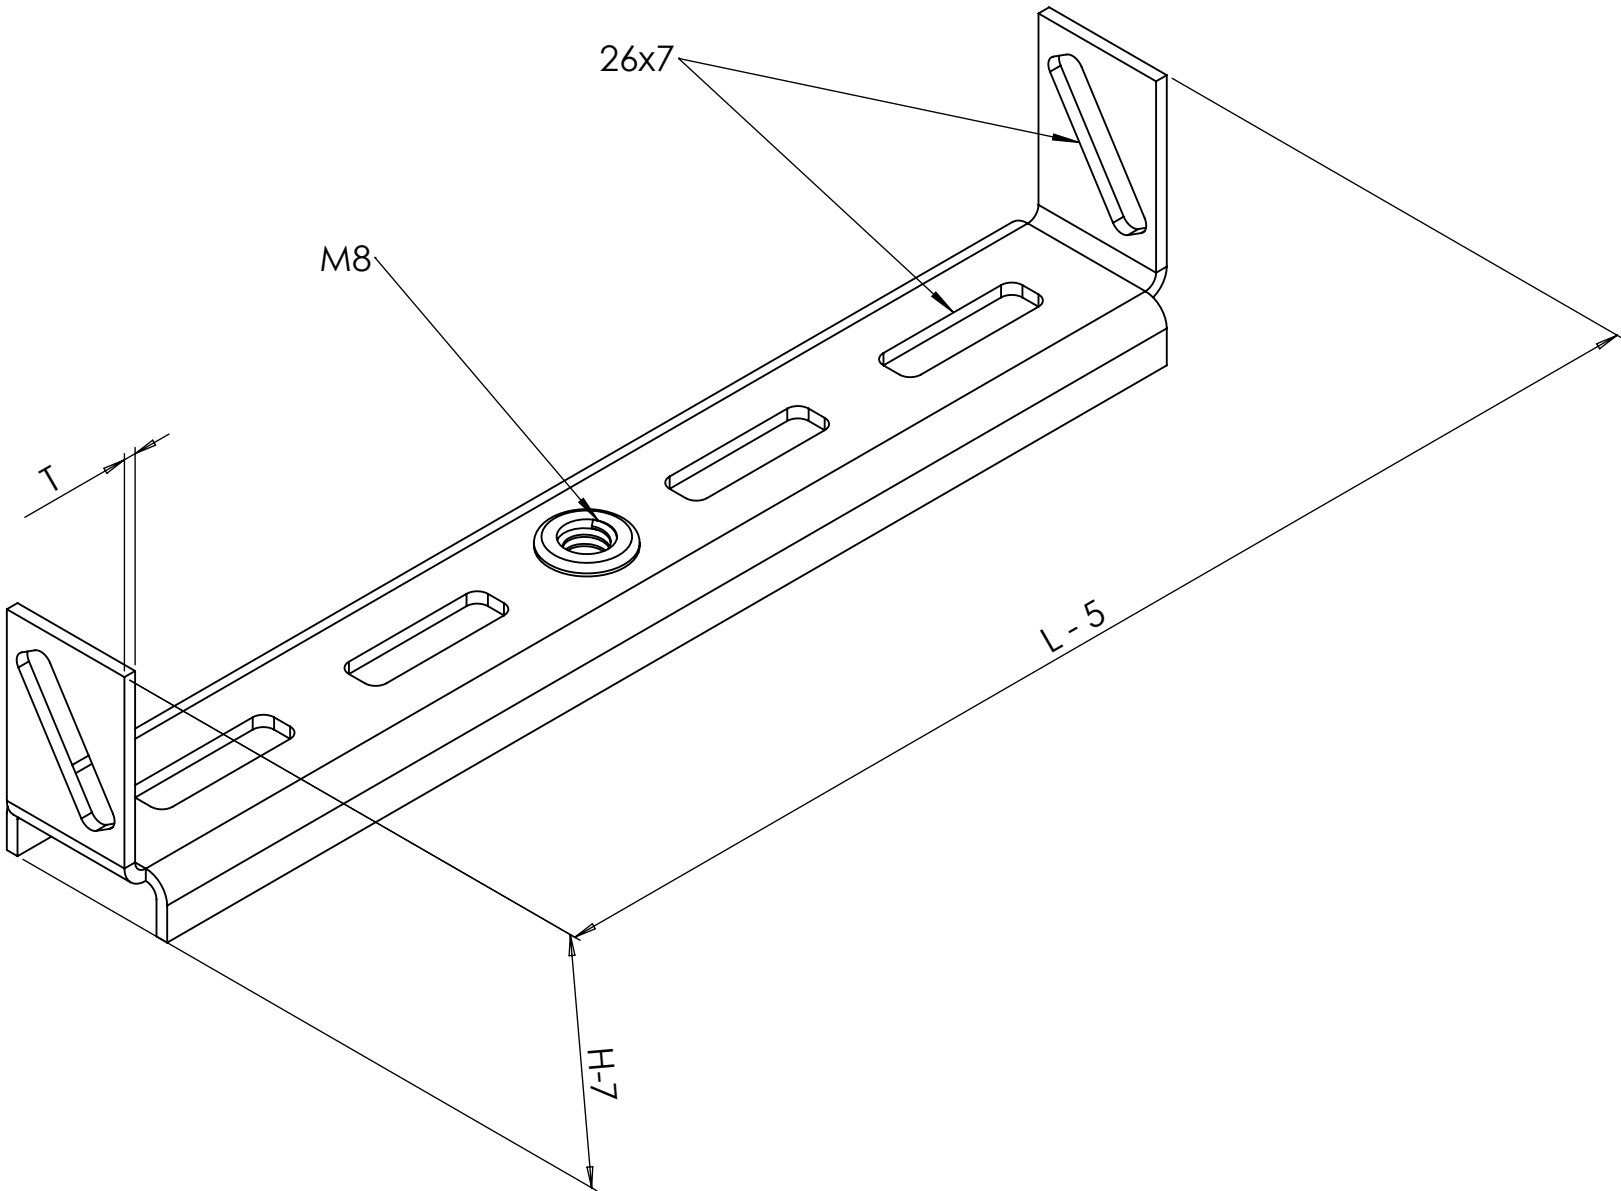

Przykład montażu:

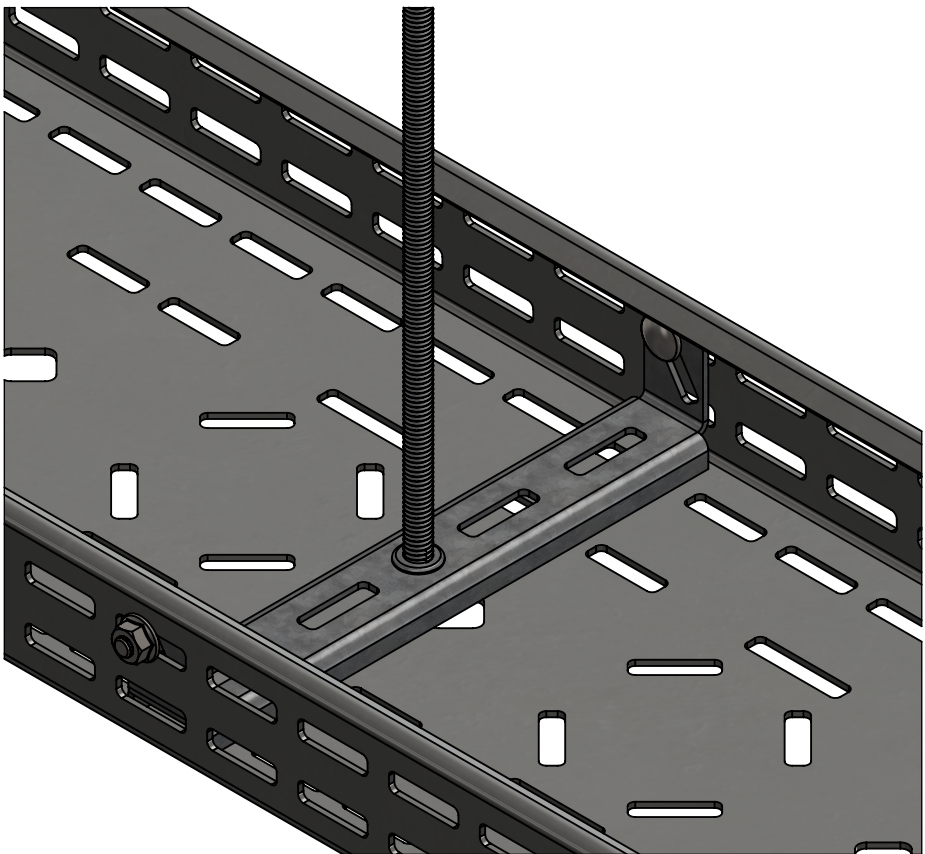

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 16.02.2026
 Powered by GC Energy		Wieszak wpuszczany		
		Symbol WW	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wieszak wpuszczany - WW				
INDEKS	Wymiar L[mm]	Grubość T[mm]	Wymiar H[mm]	Numer katalogowy
WW42/50	50	2	42	GT - 02589
WW42/100	100	2	42	GT - 02590
WW42/150	150	2	42	GT - 02591
WW42/200	200	2	42	GT - 02592
WW42/250	250	2,5	42	GT - 02593
WW42/300	300	2,5	42	GT - 02594
WW50/50	50	2	50	GT - 02595
WW50/100	100	2	50	GT - 02596
WW50/150	150	2	50	GT - 02597
WW50/200	200	2	50	GT - 02598
WW50/250	250	2,5	50	GT - 02599
WW50/300	300	2,5	50	GT - 02600
WW60/50	50	2	60	GT - 02601
WW60/100	100	2	60	GT - 02602
WW60/150	150	2	60	GT - 02603
WW60/200	200	2	60	GT - 02604
WW60/250	250	2,5	60	GT - 02605
WW60/300	300	2,5	60	GT - 02605