

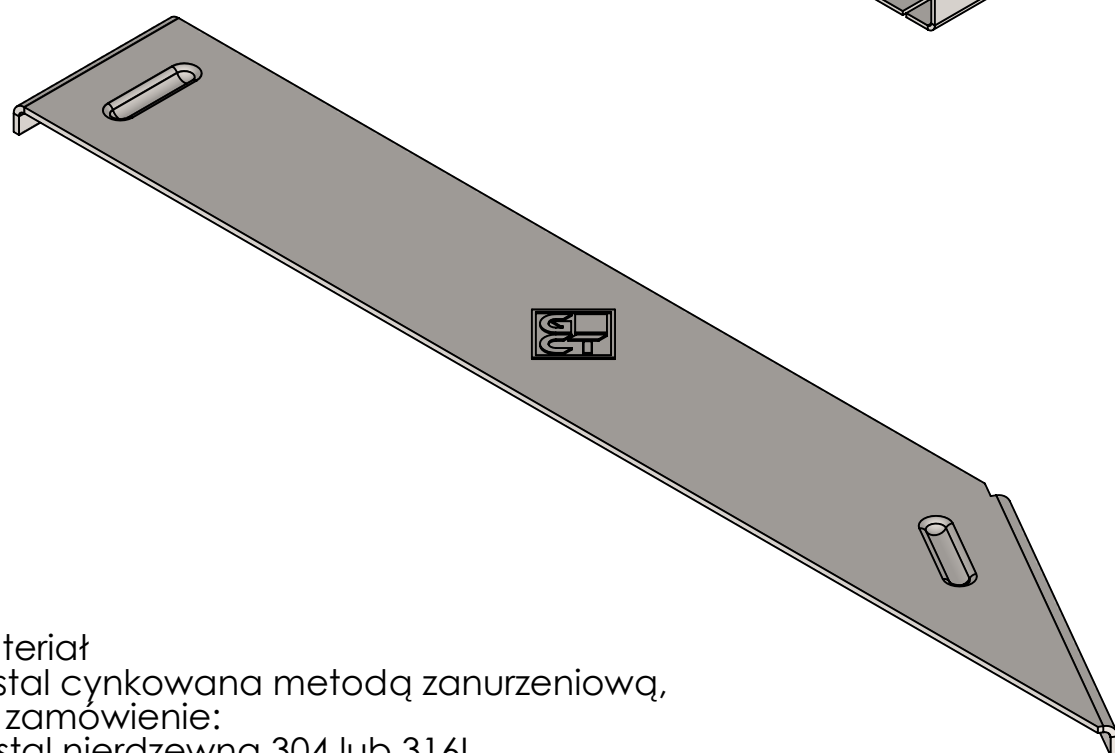



Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.

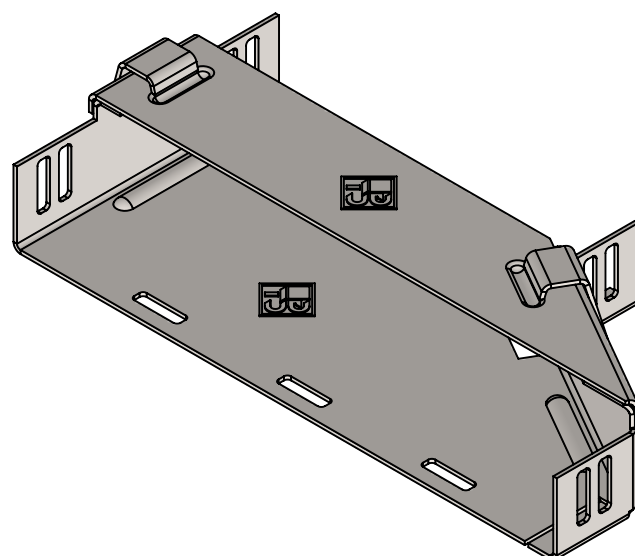

Przykład montażu:



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

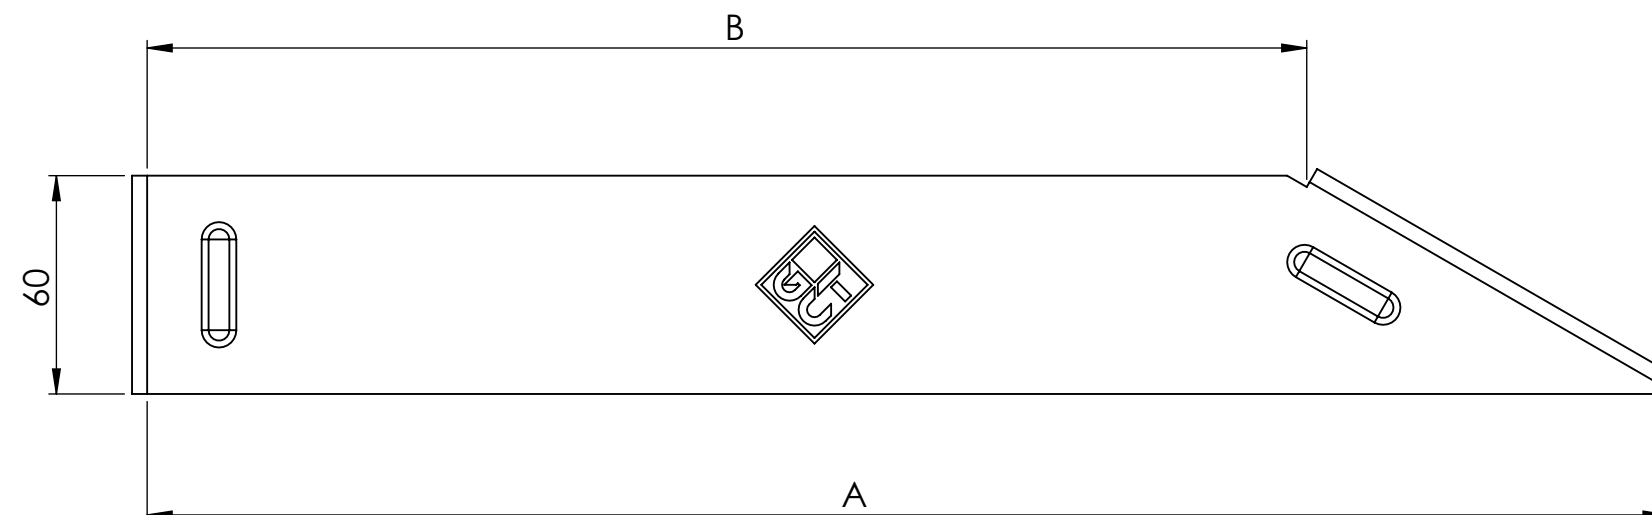

Pokrywa Redukcji Lewej Koryta Kablowego System Ciężki

INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PRLKSC-200/100/1,5F	200	100	1,5	GTF-04983	0,1
PRLKSC-300/200/1,5F	300	200	1,5	GTF-04984	0,2
PRLKSC-400/300/1,5F	400	300	1,5	GTF-04985	0,3
PRLKSC-500/400/1,5F	500	400	1,5	GTF-04986	0,3
PRLKSC-600/500/1,5F	600	500	1,5	GTF-04987	0,4
PRLKSC-200/100/2,0F	200	100	2,0	GTF-04988	0,2
PRLKSC-300/200/2,0F	300	200	2,0	GTF-04989	0,3
PRLKSC-400/300/2,0F	400	300	2,0	GTF-04990	0,4
PRLKSC-500/400/2,0F	500	400	2,0	GTF-04991	0,4
PRLKSC-600/500/2,0F	600	500	2,0	GTF-04992	0,5

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 26.03.2026
		PRLKSC – Pokrywa Redukcji Lewej Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol PRLKSC		Arkusz 1/1