



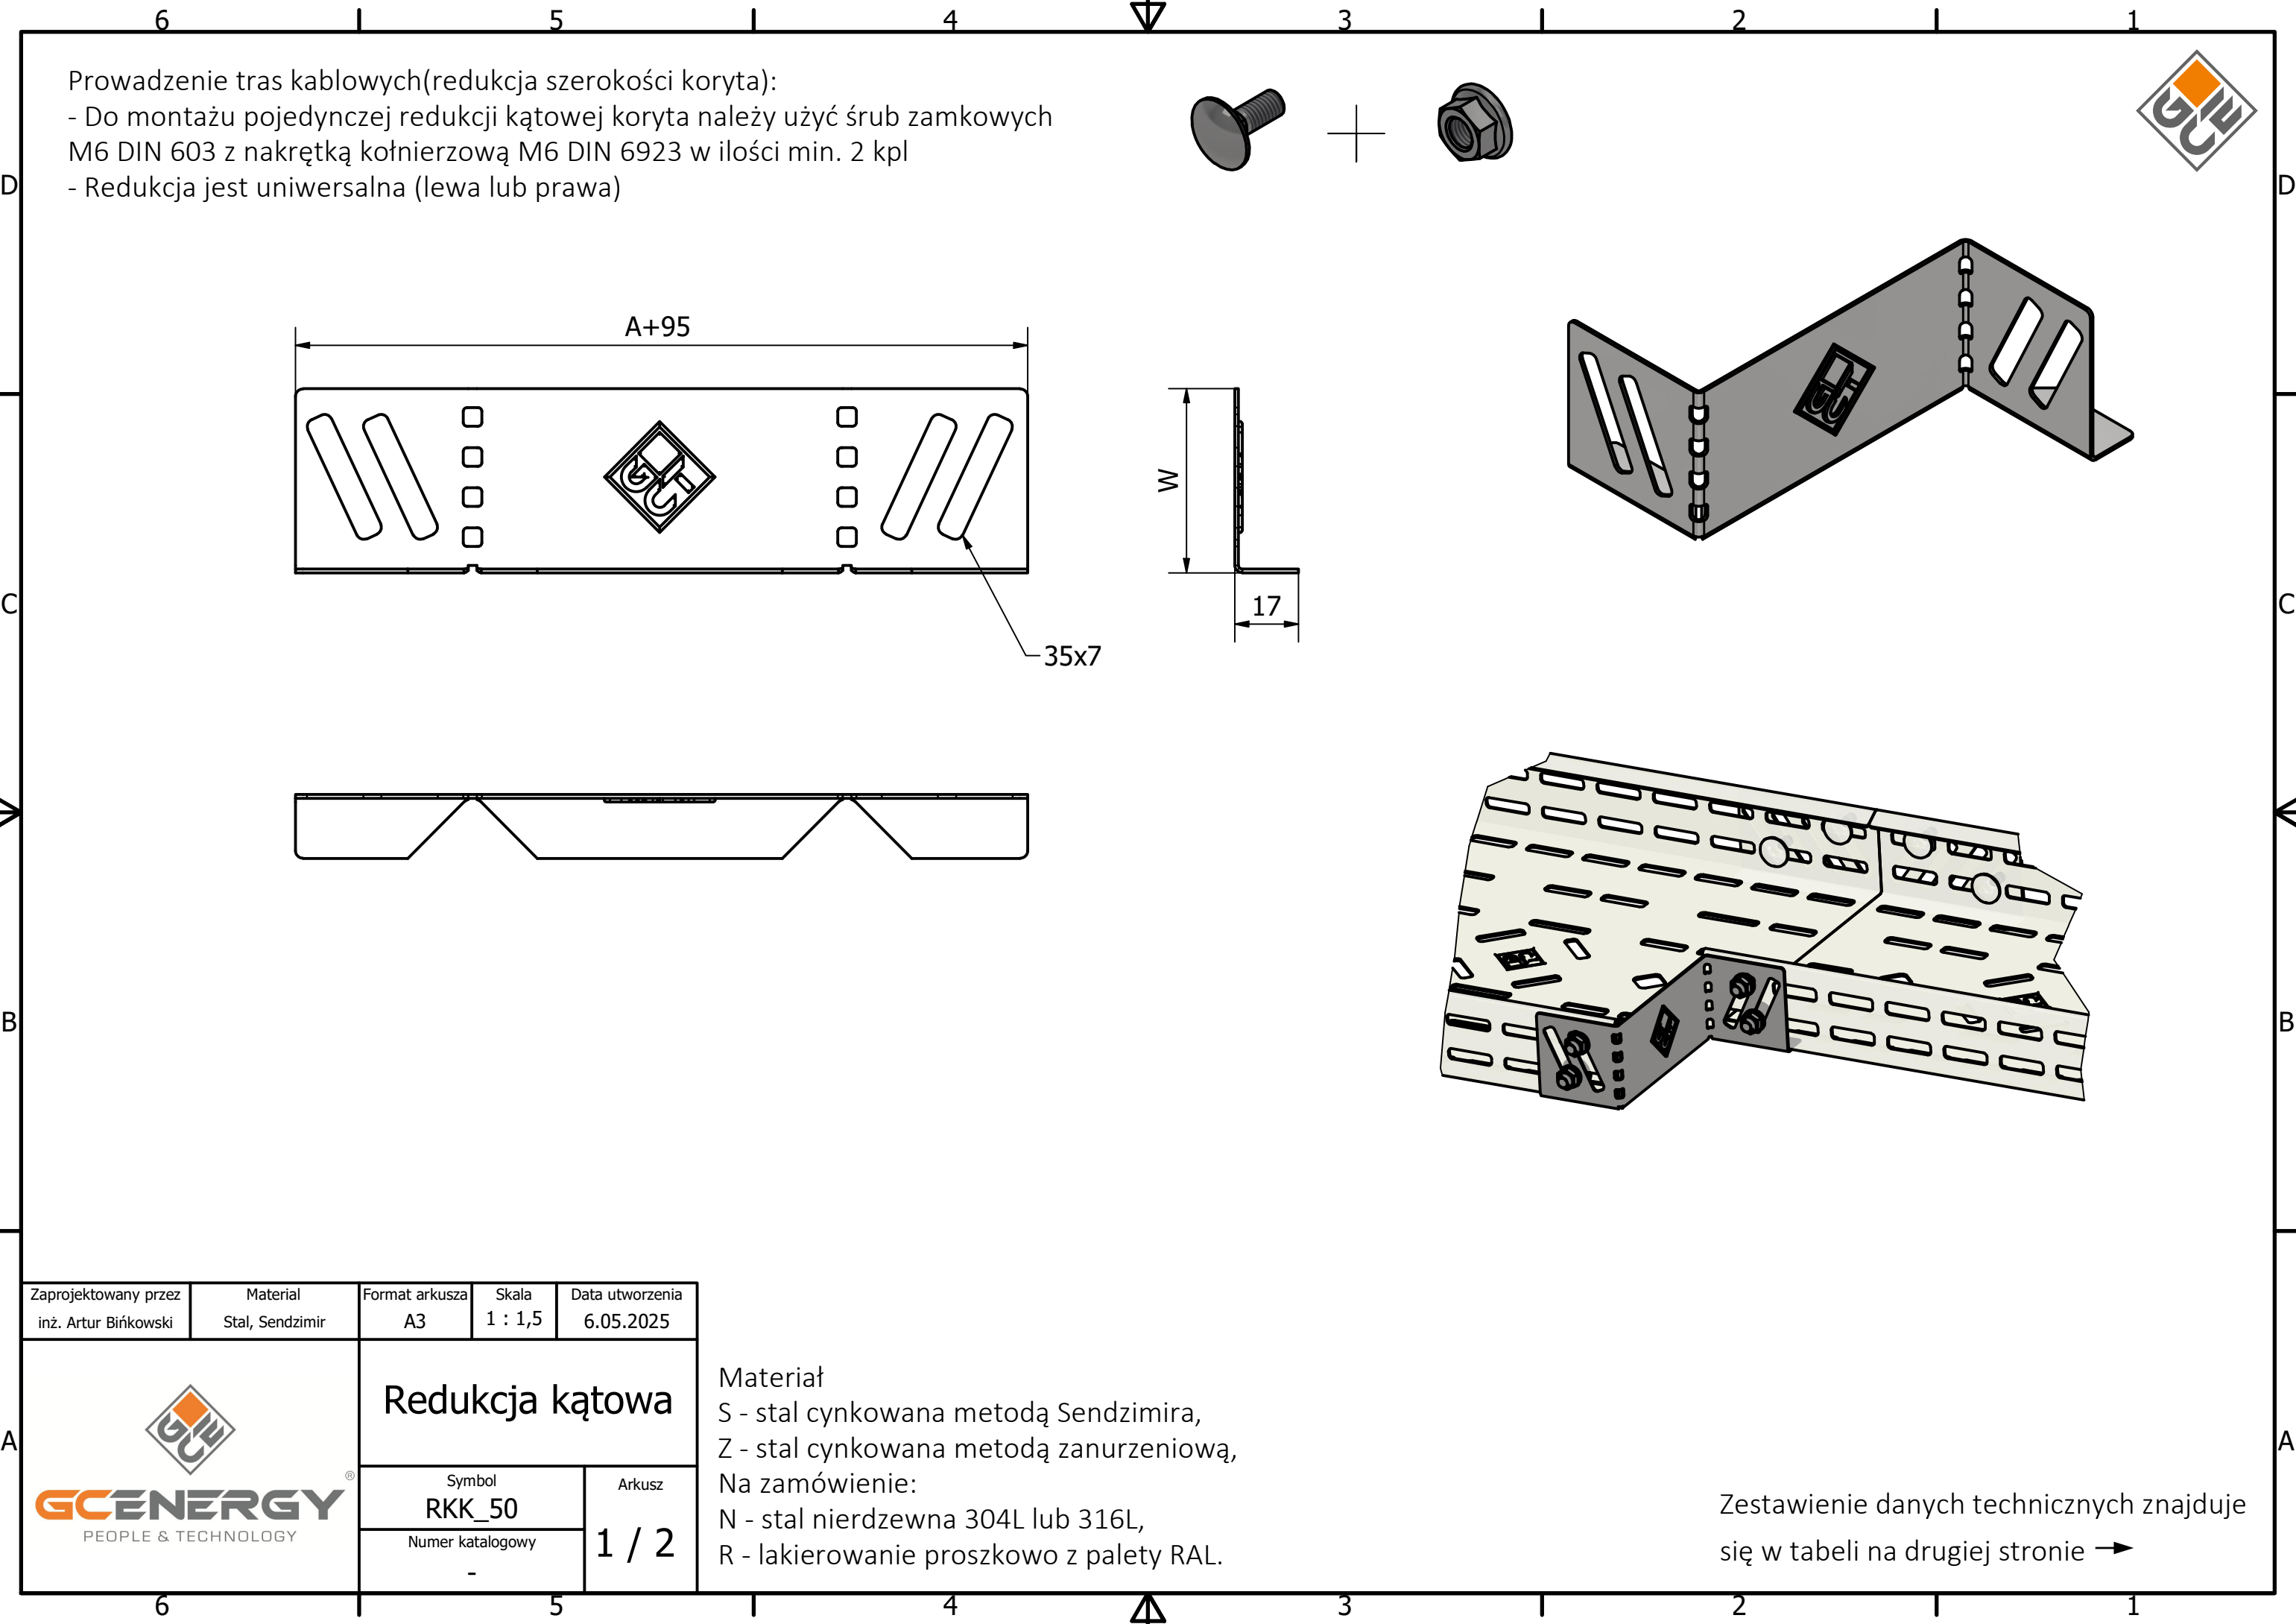

Prowadzenie tras kablowych(redukcja szerokości koryta):

- Do montażu pojedynczej redukcji kątowej koryta należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 2 kpl
- Redukcja jest uniwersalna (lewa lub prawa)

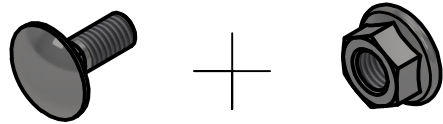


Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1,5	Data utworzenia 6.05.2025
 GCEENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		Redukcja kątowa		
		Symbol RKK_50	Arkusz 1 / 2	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →

D

- C

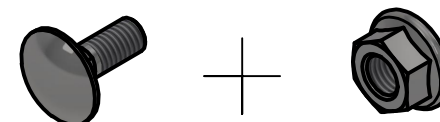B

A

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.