
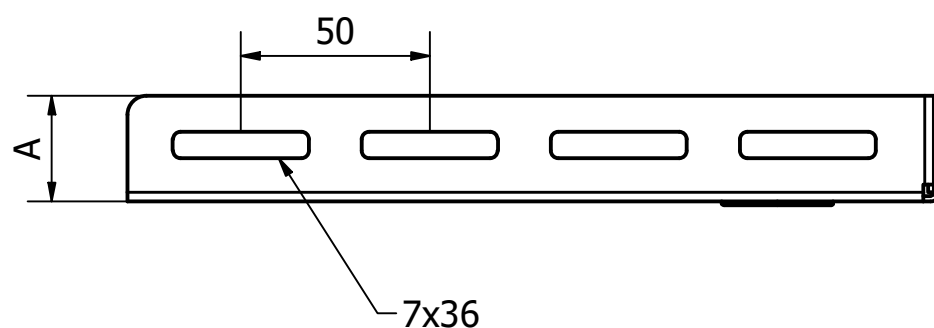
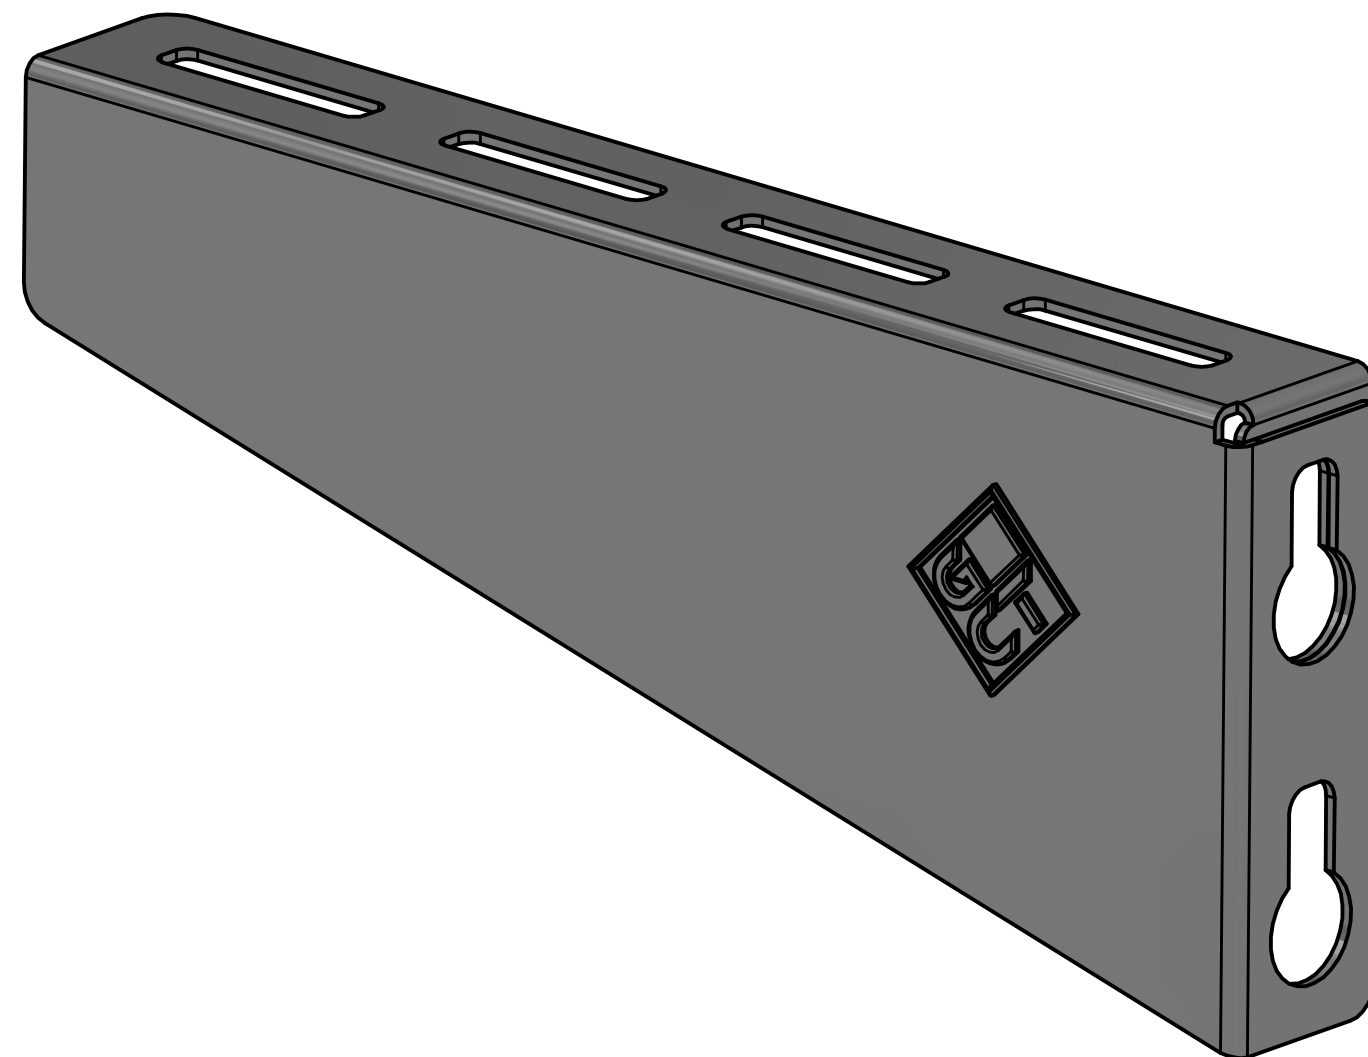
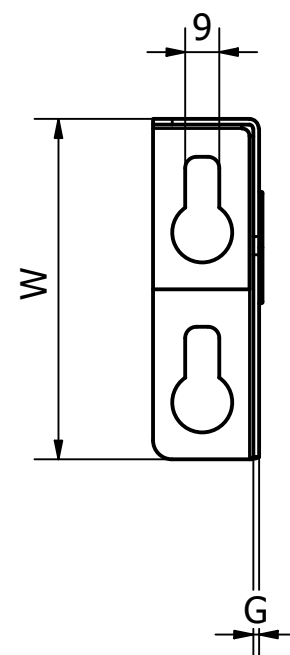


Przeznaczenie:

- Do mocowania tras kablowych do ścian
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M8 w ilości 2szt.

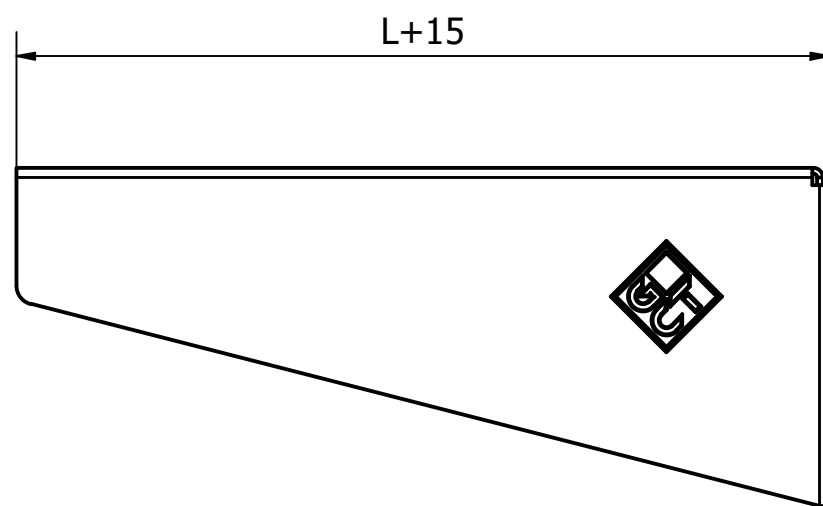

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1	Data utworzenia 20.05.2025
 PEOPLE & TECHNOLOGY		Wspornik ścienny		
		Symbol WS	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

WSPORNIK ŚCIENNY WS					
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Wymiar L [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
WS-50	28	90	50	1,5	0,21
WS-100	28	90	100	1,5	0,34
WS-150	28	90	150	1,5	0,40
WS-200	28	90	200	1,5	0,48
WS-300	28	90	300	2,0	0,62
WS-400	28	90	400	2,0	0,76
WS-500	28	90	500	2,0	0,91
WS-600	28	90	500	2,0	1,06