
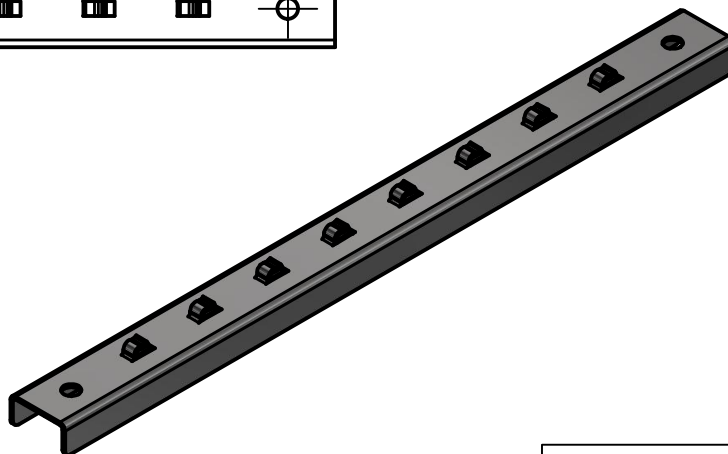
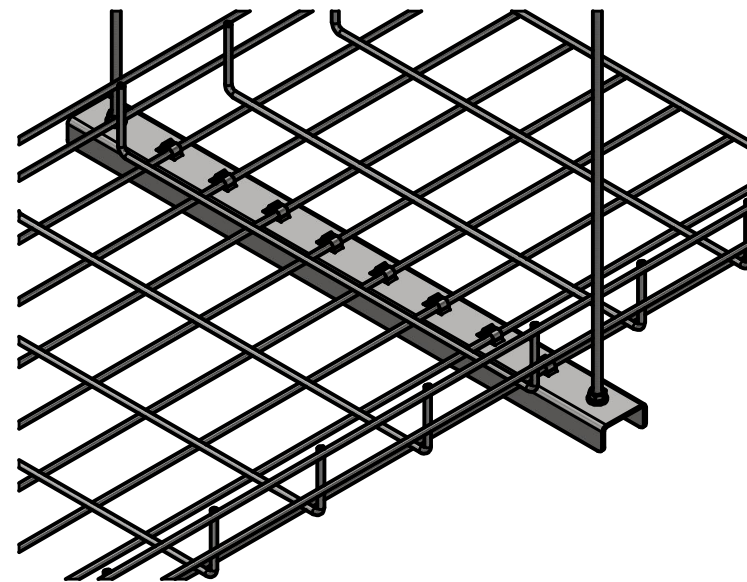


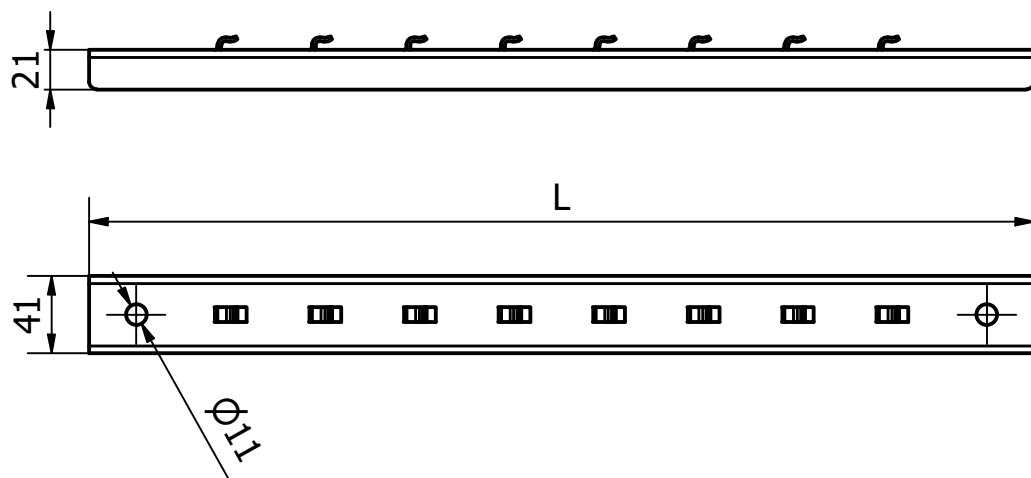

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 4	17.08.2026



Profil wsporczy koryta
siatkowego

Symbol:	Arkusz:
PWKS	1/1

Indeks	Wymiar L [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]
PWKS100	100	GT-05251	0,12
PWKS200	200	GT-05253	0,24
PWKS250	250	GT-05252	0,3
PWKS300	300	GT-05254	0,36
PWKS400	400	GT-05255	0,48
PWKS500	500	GT-05256	0,6
PWKS600	600	GT-05257	0,72