
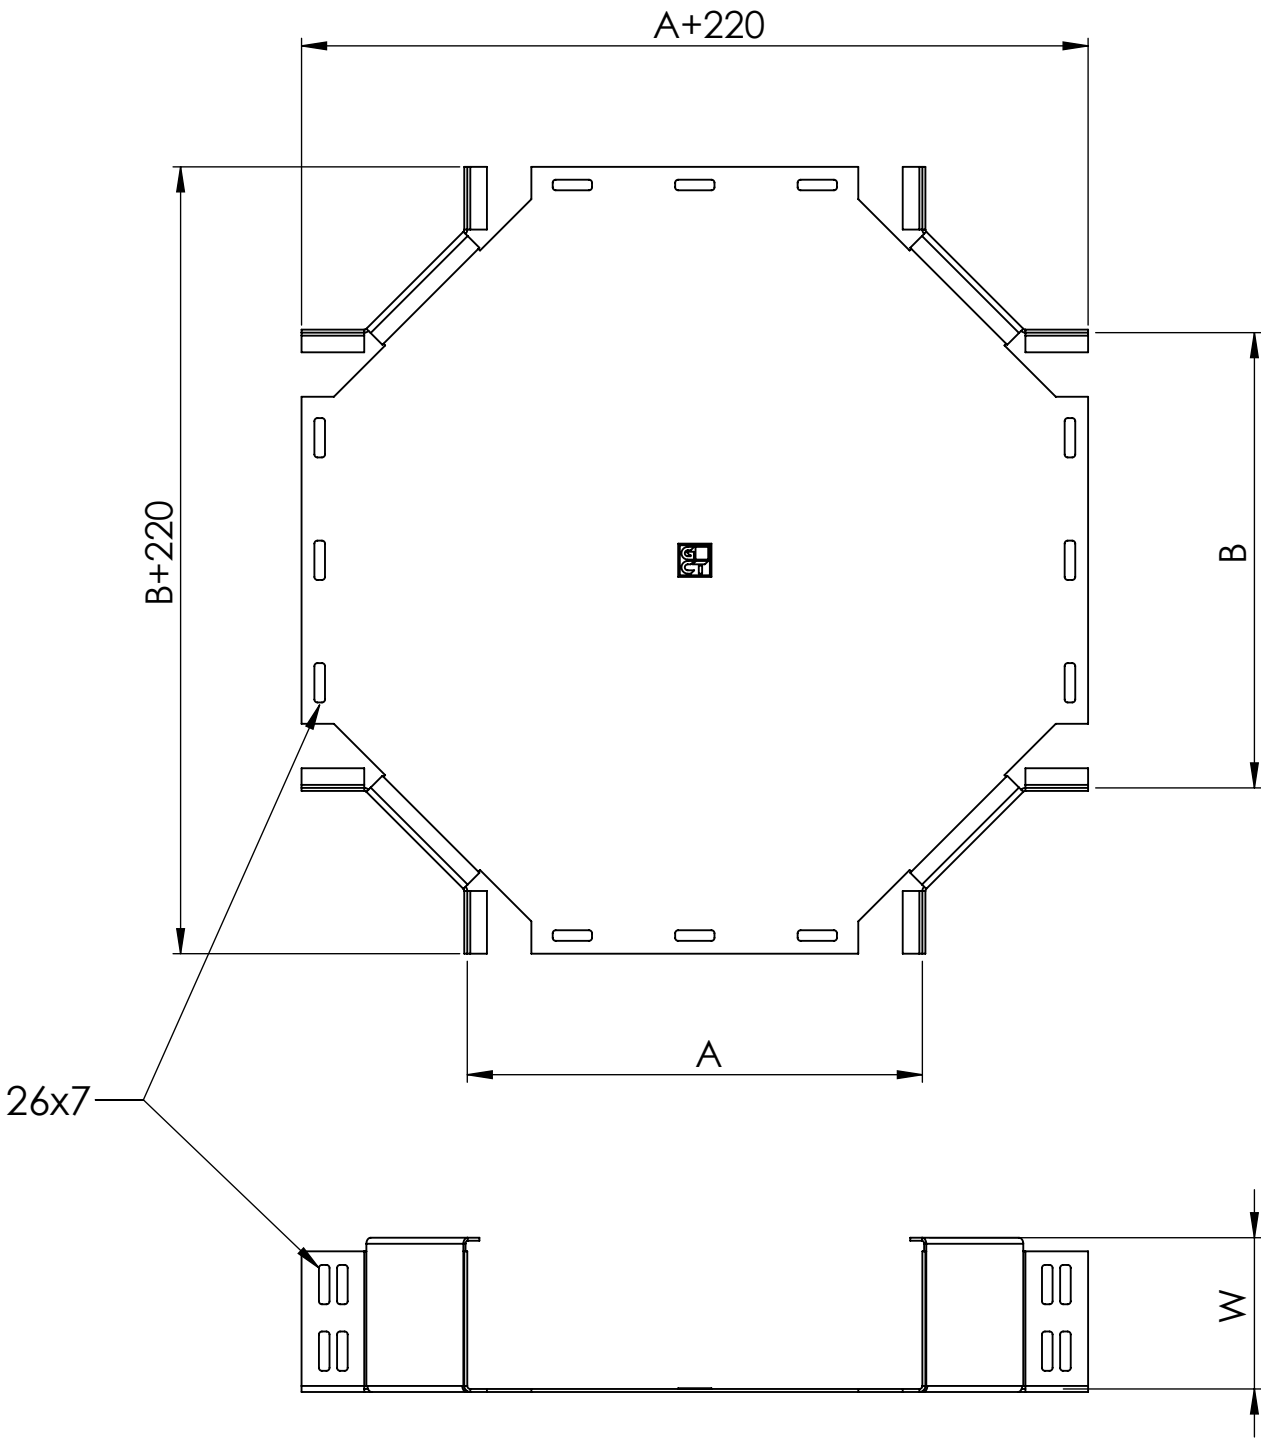


- Prowadzenie tras kablowych:
- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
 - Do montażu czwórnika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 8 kpl

Przykład montażu:

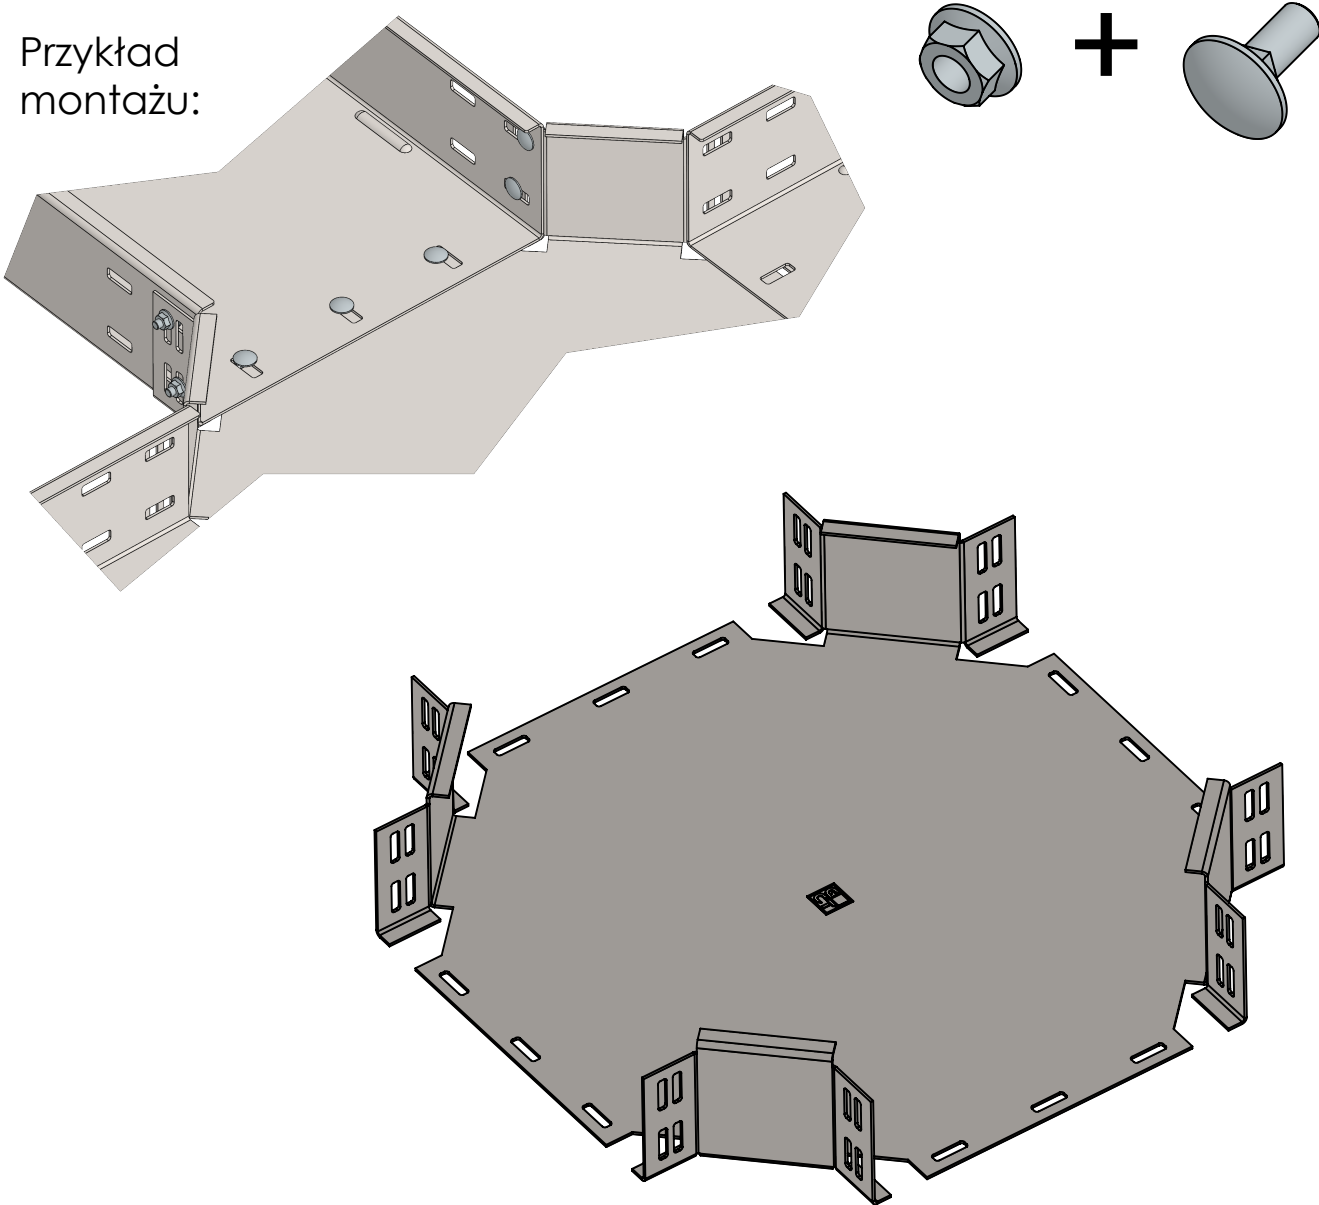

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:5	24.03.2026
 Powered by GC Energy		4KSC - Czwórnik koryta system ciężki		
		Symbol	4KSC	Arkusz
				1/2

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →



Prowadzenie tras kablowych:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu czwórnika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 8 kpl



Czwórnik Koryta System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR A=B [mm]	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
4KSC50-50/1,5F	50	50	1,5	GTF-04519	0,7
4KSC50-100/1,5F	100	50	1,5	GTF-04520	1,0
4KSC50-200/1,5F	200	50	1,5	GTF-04521	1,9
4KSC50-300/1,5F	300	50	1,5	GTF-04522	3,0
4KSC50-400/1,5F	400	50	1,5	GTF-04523	4,3
4KSC50-500/1,5F	500	50	1,5	GTF-04524	5,9
4KSC50-600/1,5F	600	50	1,5	GTF-04525	7,7
4KSC100-100/1,5F	100	100	1,5	GTF-04526	1,4
4KSC100-200/1,5F	200	100	1,5	GTF-04527	2,3
4KSC100-300/1,5F	300	100	1,5	GTF-04528	3,4
4KSC100-400/1,5F	400	100	1,5	GTF-04529	4,7
4KSC100-500/1,5F	500	100	1,5	GTF-04530	6,3
4KSC100-600/1,5F	600	100	1,5	GTF-04531	8,1
4KSC200-100/1,5F	100	200	1,5	GTF-04532	2,2
4KSC200-200/1,5F	200	200	1,5	GTF-04533	3,1
4KSC200-300/1,5F	300	200	1,5	GTF-04534	4,2
4KSC200-400/1,5F	400	200	1,5	GTF-04535	5,5
4KSC200-500/1,5F	500	200	1,5	GTF-04536	7,1
4KSC200-600/1,5F	600	200	1,5	GTF-04537	8,9
4KSC50-50/2,0F	50	50	2,0	GTF-04538	0,9
4KSC50-100/2,0F	100	50	2,0	GTF-04539	1,3
4KSC50-200/2,0F	200	50	2,0	GTF-04540	2,5
4KSC50-300/2,0F	300	50	2,0	GTF-04541	4,0
4KSC50-400/2,0F	400	50	2,0	GTF-04542	5,7
4KSC50-500/2,0F	500	50	2,0	GTF-04543	7,8
4KSC50-600/2,0F	600	50	2,0	GTF-04544	10,2
4KSC100-100/2,0F	100	100	2,0	GTF-04545	1,9
4KSC100-200/2,0F	200	100	2,0	GTF-04546	3,0
4KSC100-300/2,0F	300	100	2,0	GTF-04547	4,5
4KSC100-400/2,0F	400	100	2,0	GTF-04548	6,3
4KSC100-500/2,0F	500	100	2,0	GTF-04549	8,3
4KSC100-600/2,0F	600	100	2,0	GTF-04550	10,7
4KSC200-100/2,0F	100	200	2,0	GTF-04551	3,0
4KSC200-200/2,0F	200	200	2,0	GTF-04552	4,1
4KSC200-300/2,0F	300	200	2,0	GTF-04553	5,6
4KSC200-400/2,0F	400	200	2,0	GTF-04554	7,4
4KSC200-500/2,0F	500	200	2,0	GTF-04555	9,5
4KSC200-600/2,0F	600	200	2,0	GTF-04556	11,9

Materiał

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

E - stal nierdzewna 304L lub 316L,

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:5	24.03.2026
 GCT TRAYS Powered by GCT Energy		4KSC - Czwórnik koryta system ciężki		
		Symbol	4KSC	Arkusze
				2/2