

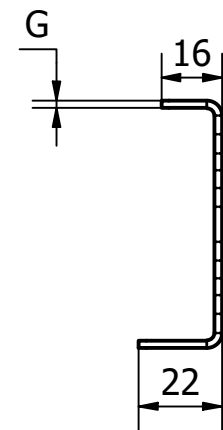
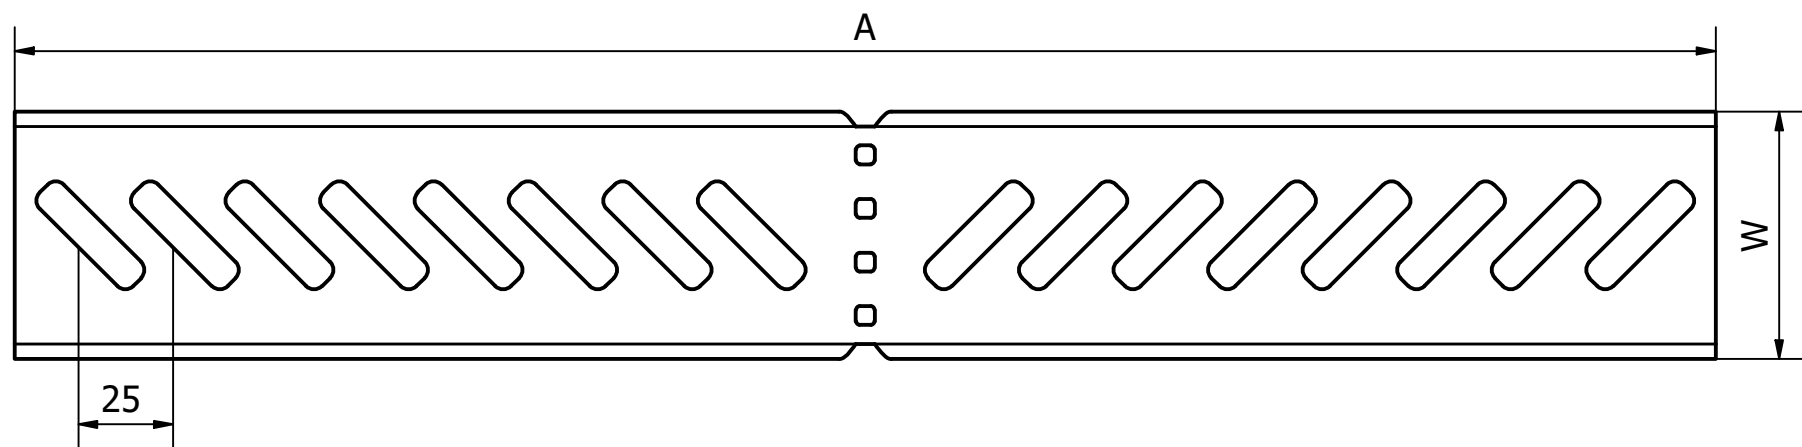
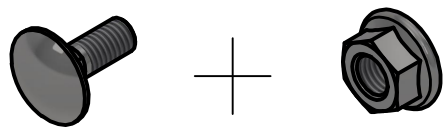


Prowadzenie tras kablowych:
- Do montażu pojedynczego łącznika należy użyć śrub zamkowych M8 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M8 DIN 6923(SGNK) w ilości 4 kpl.

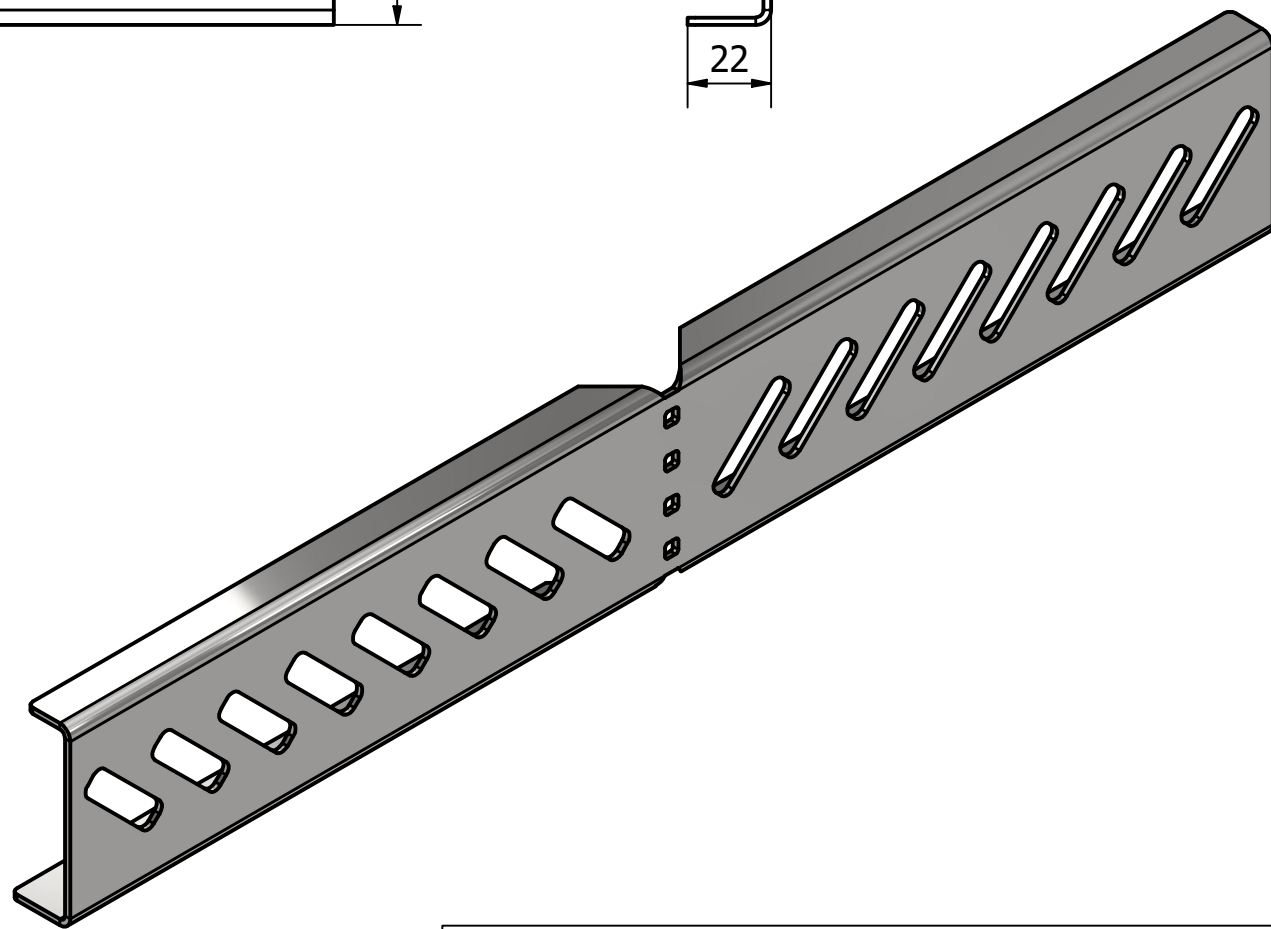

Przykład montażu

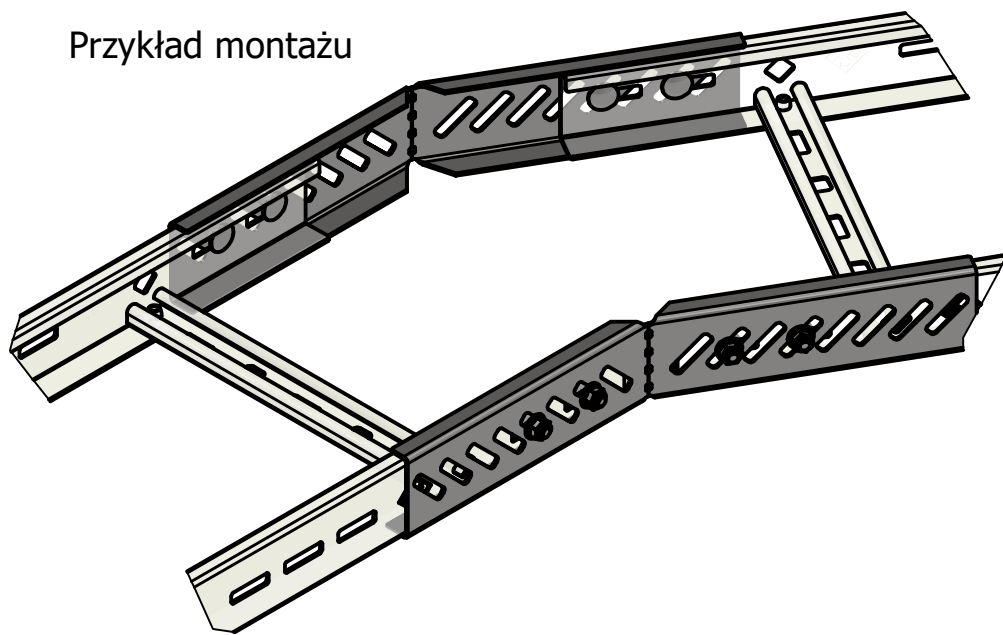

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 24.04.2025
 GCEENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		Łącznik Kątowy Drabiny		
		Symbol LKDRK	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Łącznik Kątowy Drabiny Kablowej				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Waga [kg]	Grubość blachy G [mm]
LKDRK - 45	450	45	0,50	1,5
LKDRK - 50	450	50	0,53	1,5
LKDRK - 60	450	60	0,59	1,5
LKDRK - 80	450	80	0,72	1,5
LKDRK - 100	450	100	0,85	1,5
LKDRK - 120	450	120	0,90	1,5