

Przeznaczenie:

- Element do podwieszenia tras kablowych, kształtownika, ceownika itp..
- Montaż do konstrukcji, stropu oraz brachy trapezowej.



Dodatkowe informacje:

Aby wieszak zamocować do:

- Blachy trapezowej należy użyć pręta PRG M8,
- Do stropu należy użyć śruby tulejowej roporowej TKDB M6 lub kotwę rozprężną KRO 6



Przykład montażu:

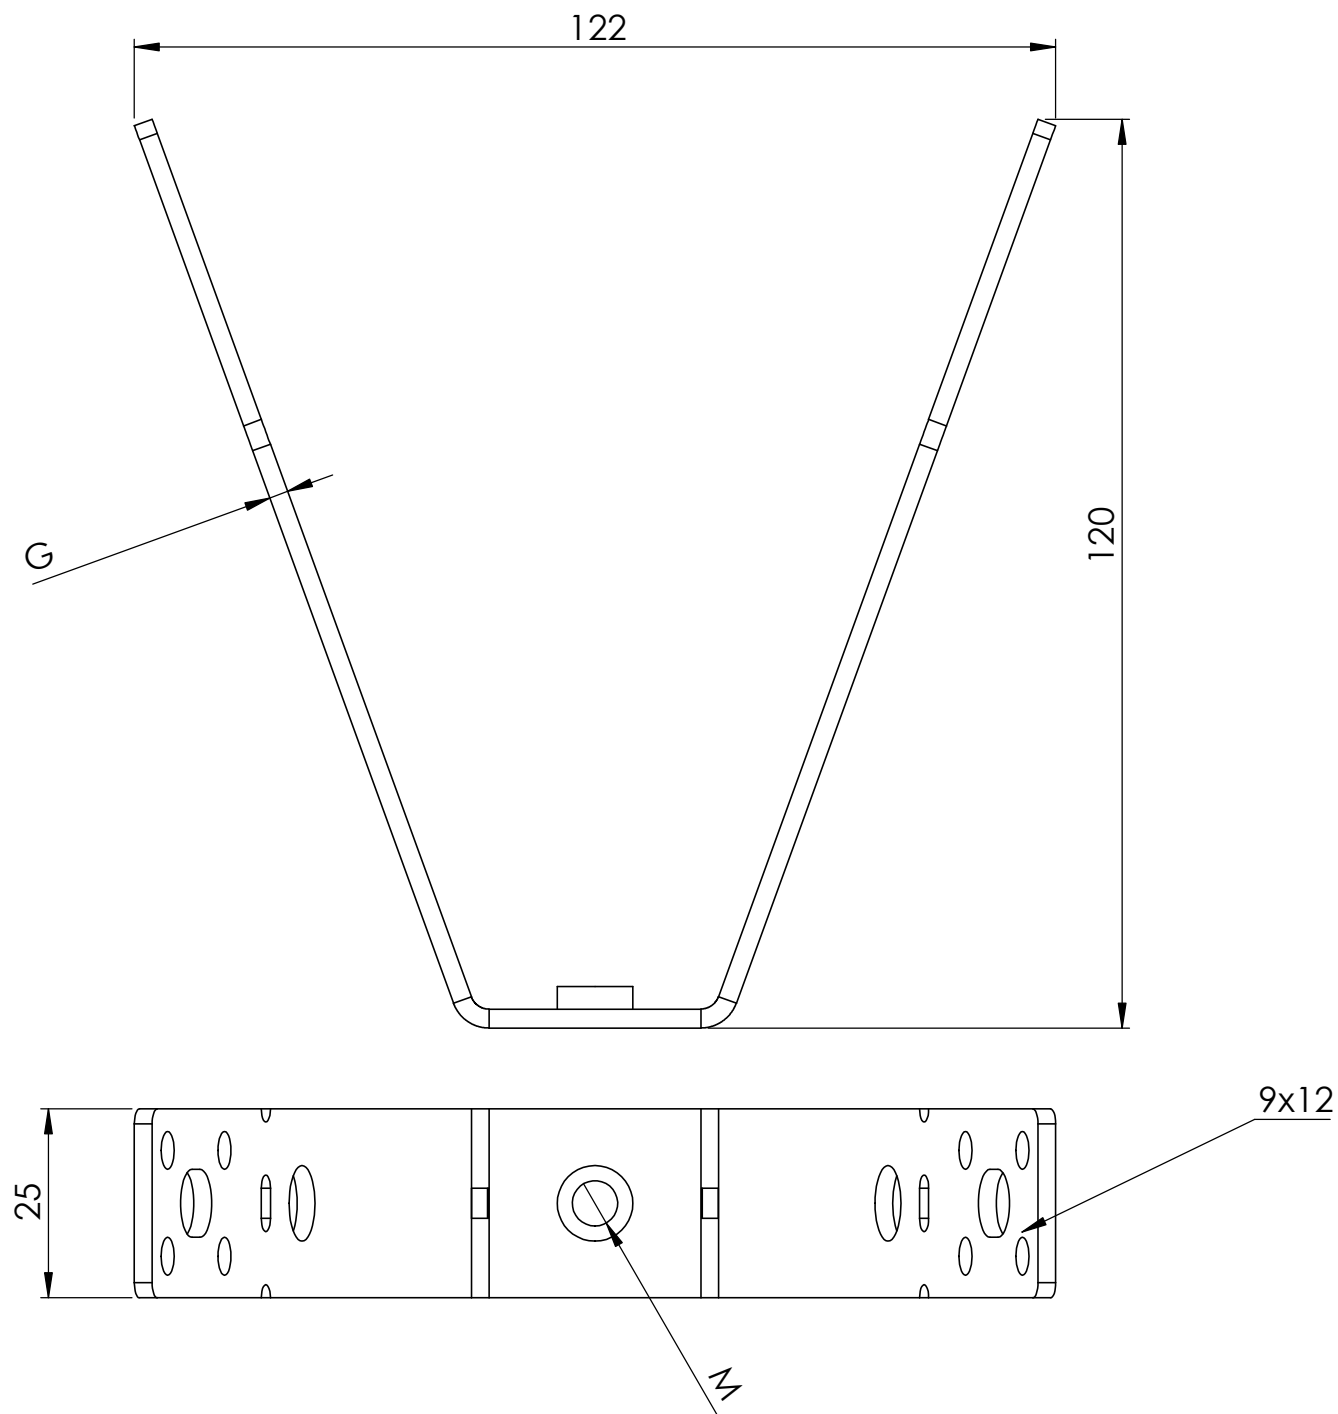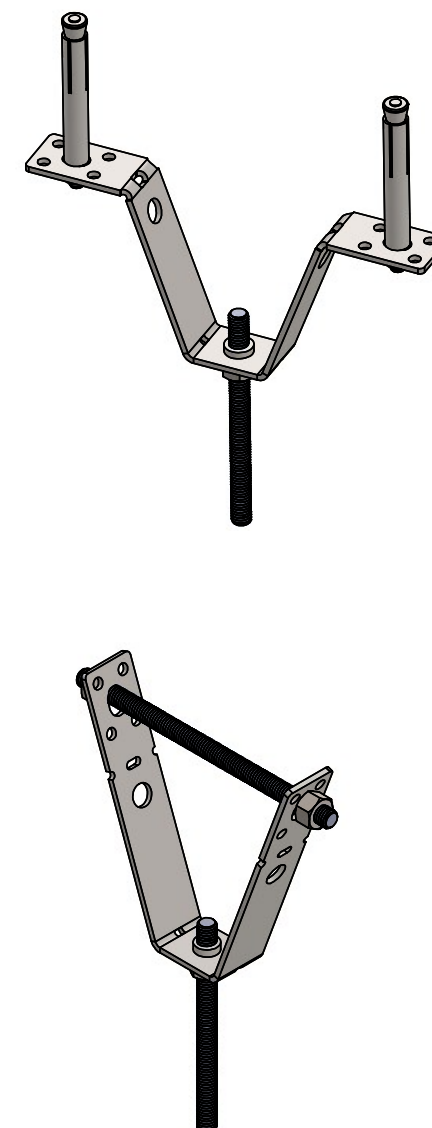

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 15.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		Wieszak trapezowy		
		Symbol WTR2	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
- stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wieszak trapezowy - WTR2				
INDESK	Rozmiar gwintu	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
WTR2-M6	M6	2.5	0.06	GT-05082
WTR2-M8	M8	2.5	0.06	GT-05083
WTR2-M10	M10	2.5	0.06	GT-05084