

Przeznaczenie:




-Element mocujący dwuteownik do ściany lub innego podłoża.

Dodatkowe informacje:


Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB.



13x30

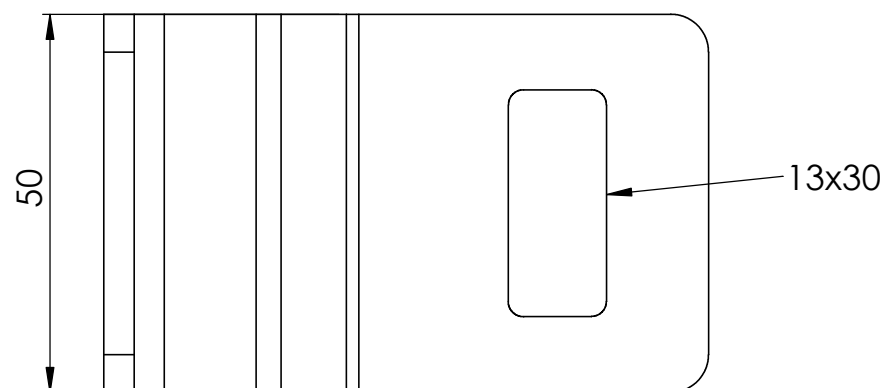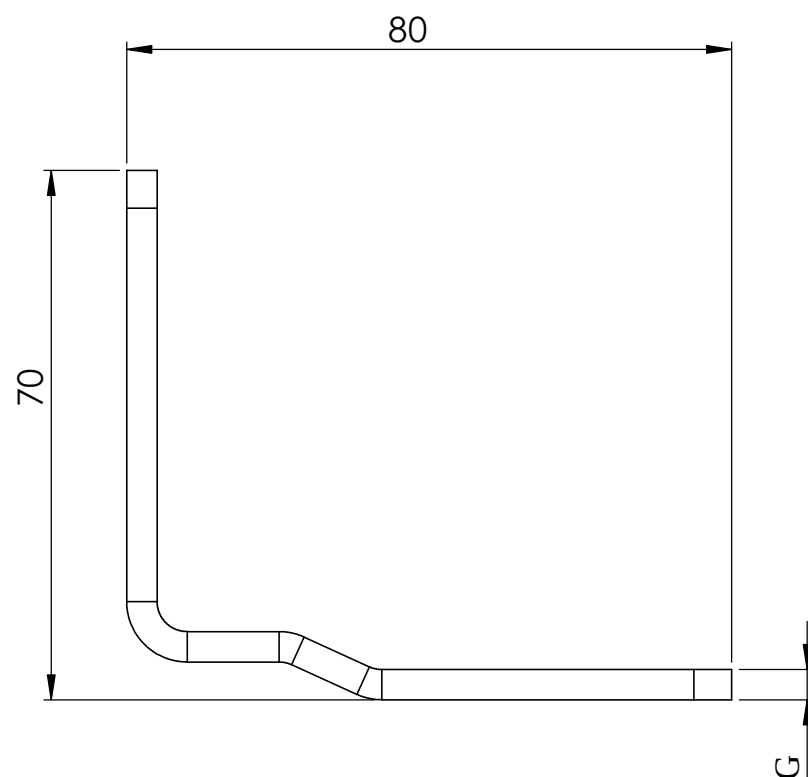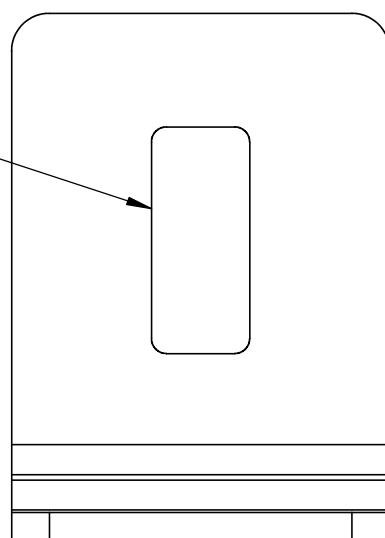

Przykład montażu:

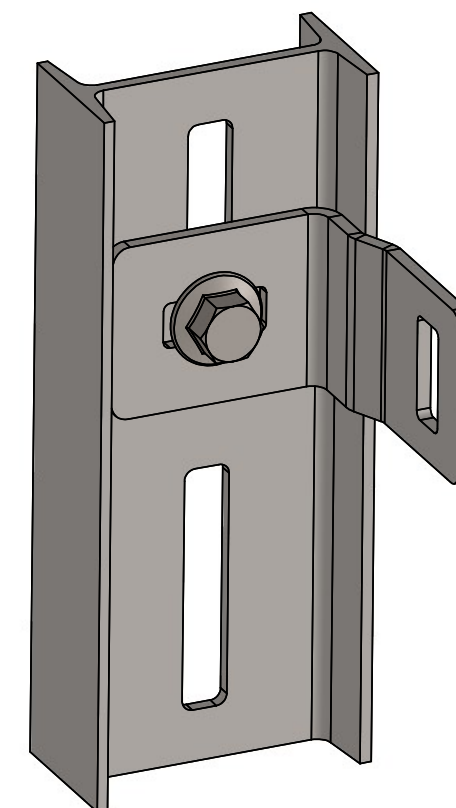

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.04.2026
 Powered by GC Energy		Kątownik Montażowy Ścienny Dwuteownika		
		Symbol KMSDWT-4,0	Arkusz 1/1	
		Masa 0.19 kg		

Materiał:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Kątownik Montażowy Ścienny Dwuteownika - KMSDWT-4,0			
INDESK	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
KMSDWT/4,0F	4	0.19	GTF-05149