

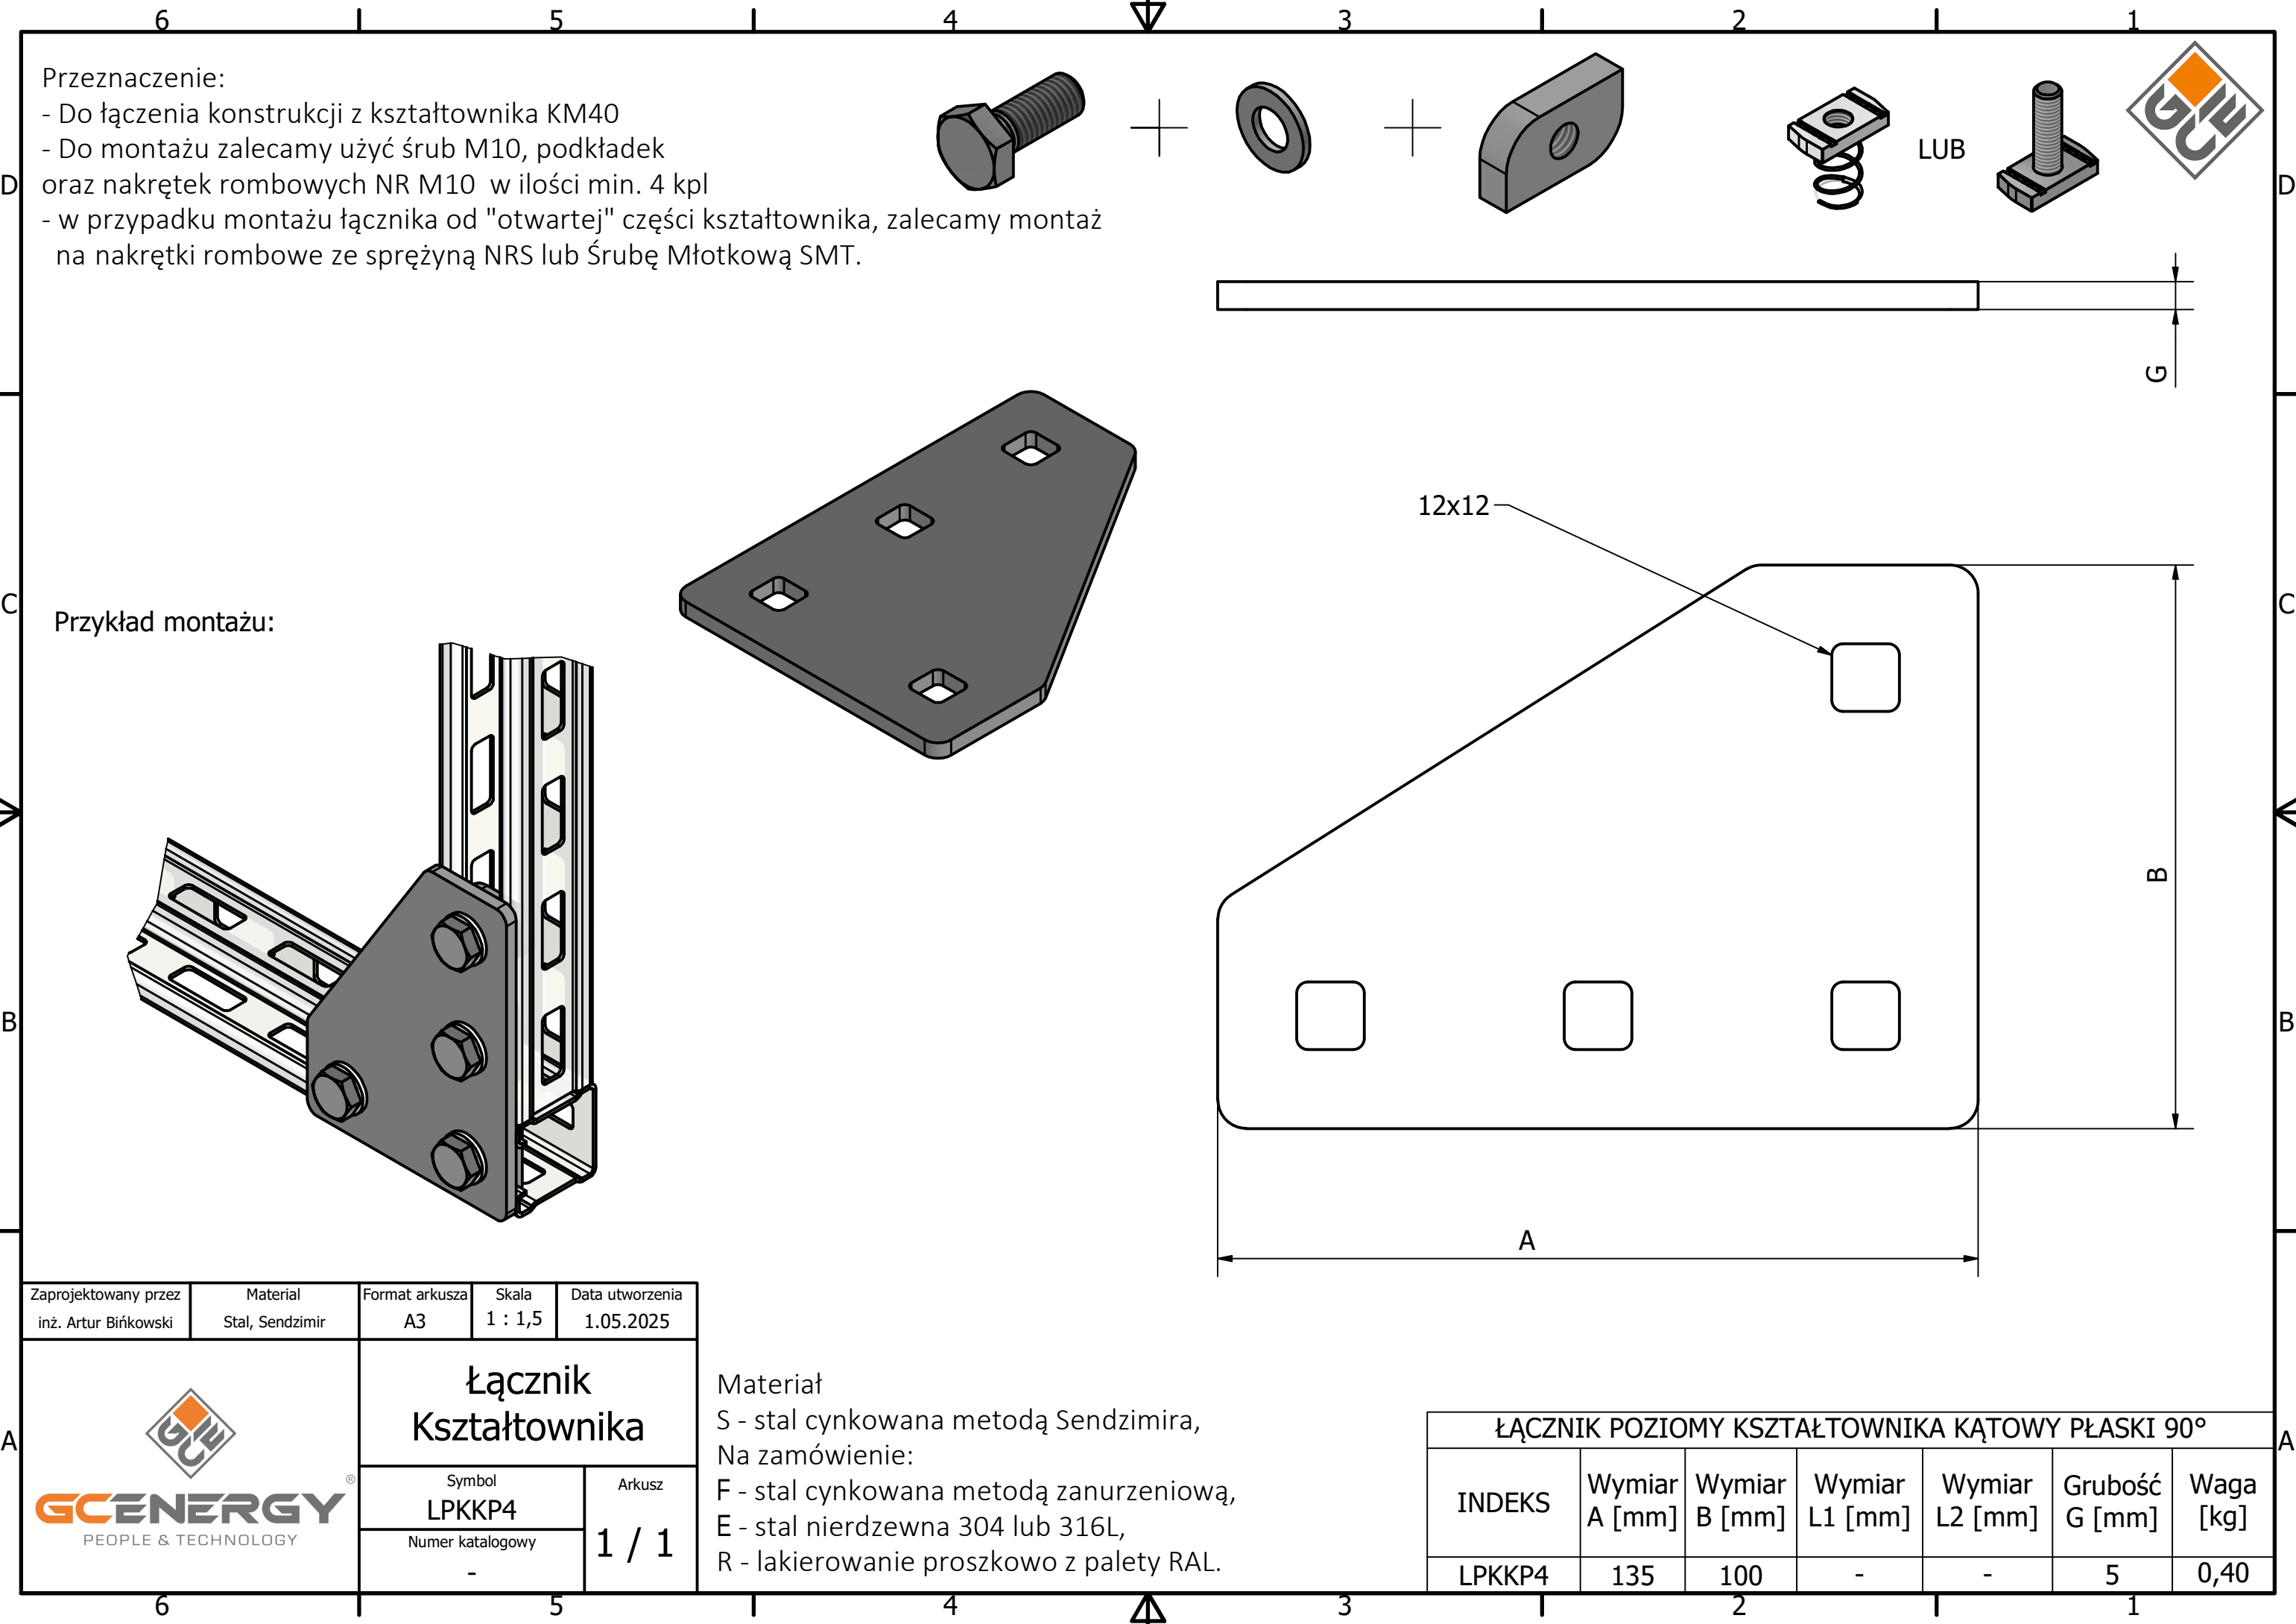





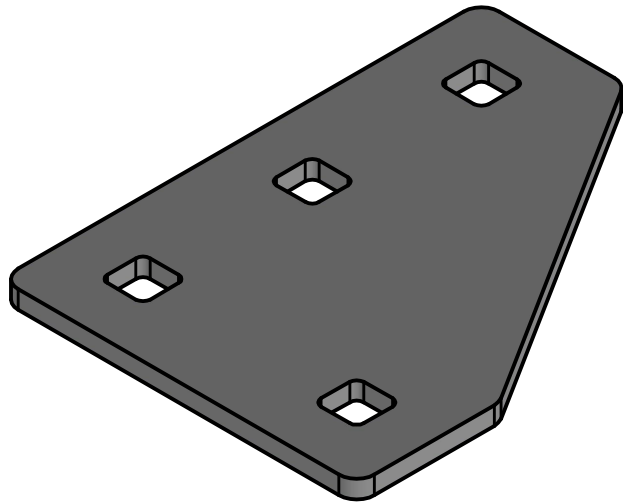


Przeznaczenie:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombówych NR M10 w ilości min. 4 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowne ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.

Przykład montażu:

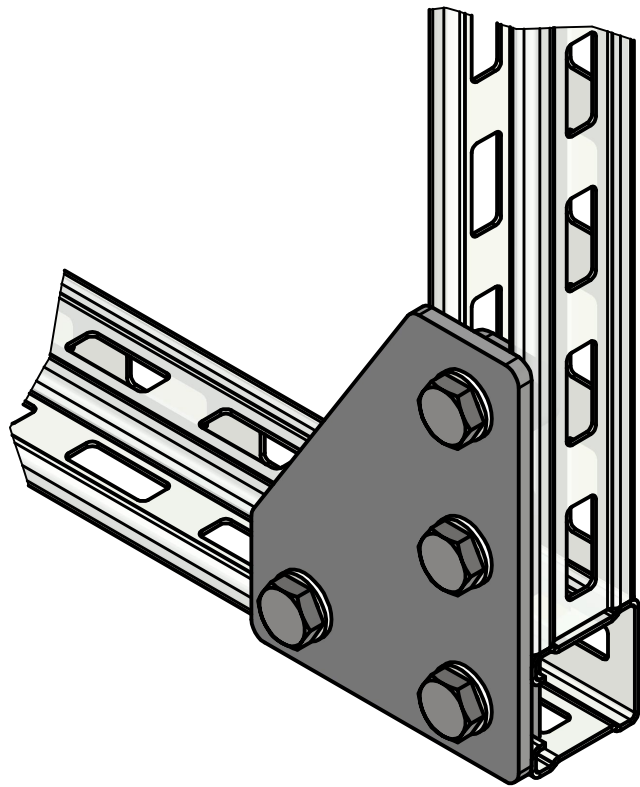

LUB



Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1,5	Data utworzenia 1.05.2025
 GCENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY Łącznik Kształtownika				
Symbol LPKKP4		Arkusz 1 / 1		
Numer katalogowy -				

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90°						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LPKKP4	135	100	-	-	5	0,40