




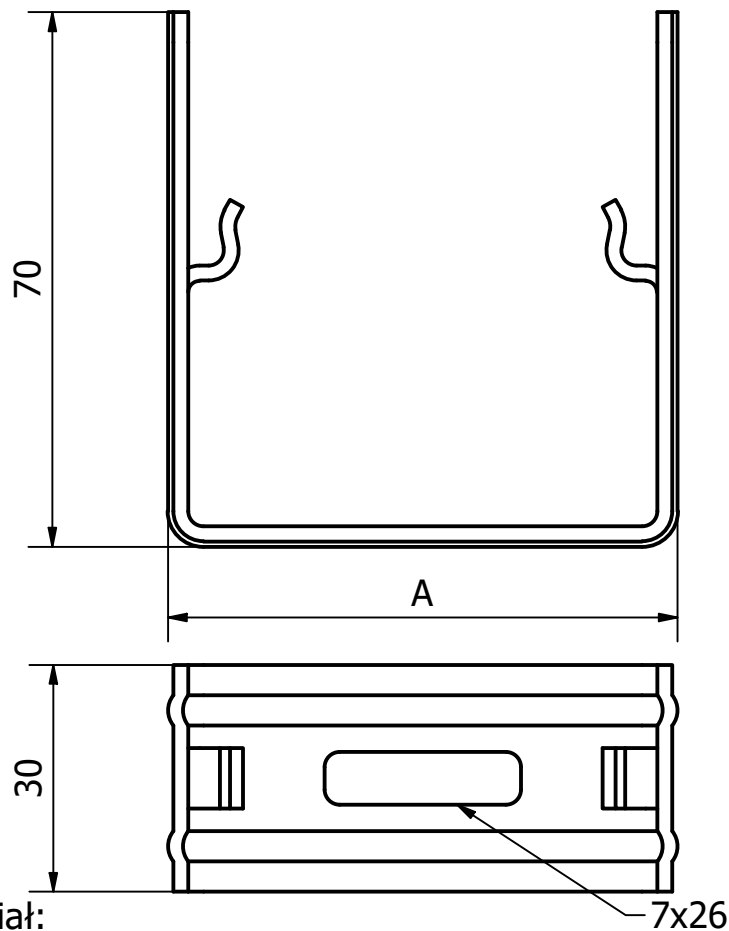

Materiał:
 S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA
 Na zamówienie:
 F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
 E - stal nierdzewna 304 lub 316L
 R - lakierowane proszkowo z palety RAL

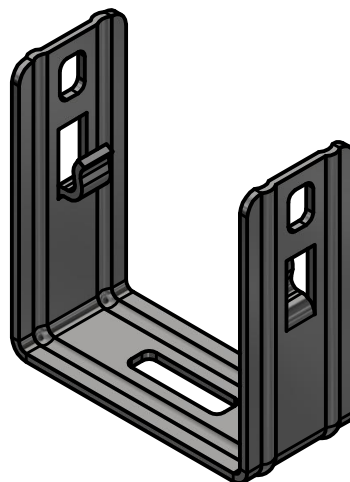

Przykład montażu:

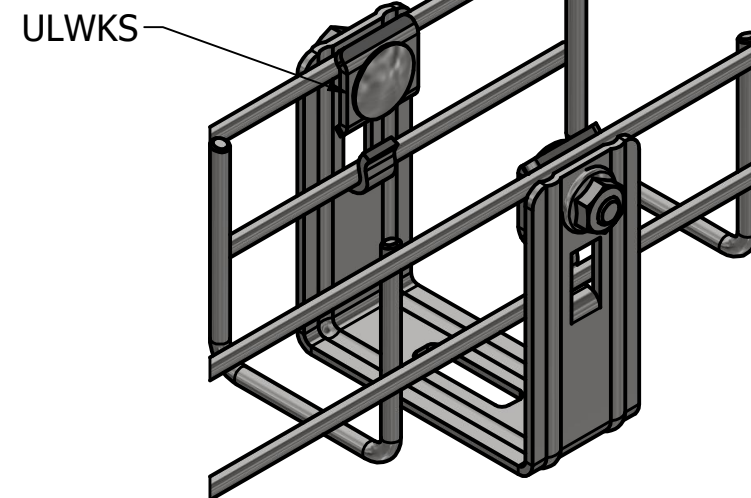

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 1	17.08.2026
 GCTRAYS[®] Powered by  GCENERGY[®] PEOPLE & TECHNOLOGY		Uchwyt mocujący do podłoża koryta siatkowego		
		Symbol:		Arkusz:
		UMPKS		1/1

Indeks	Wymiar A [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]
UMPKS60-60	68	GT-05323	0.09
UMPKS60-100	108	GT-05866	0.11
UMPKS60-150	158	GT-05867	0.13
UMPKS60-200	208	GT-05868	0.15