

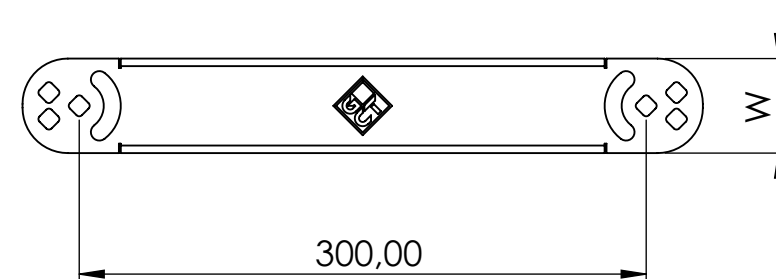
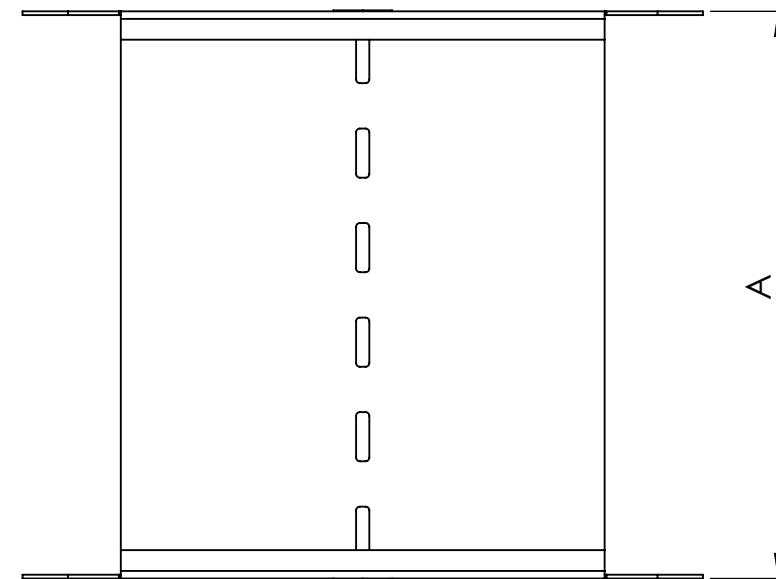
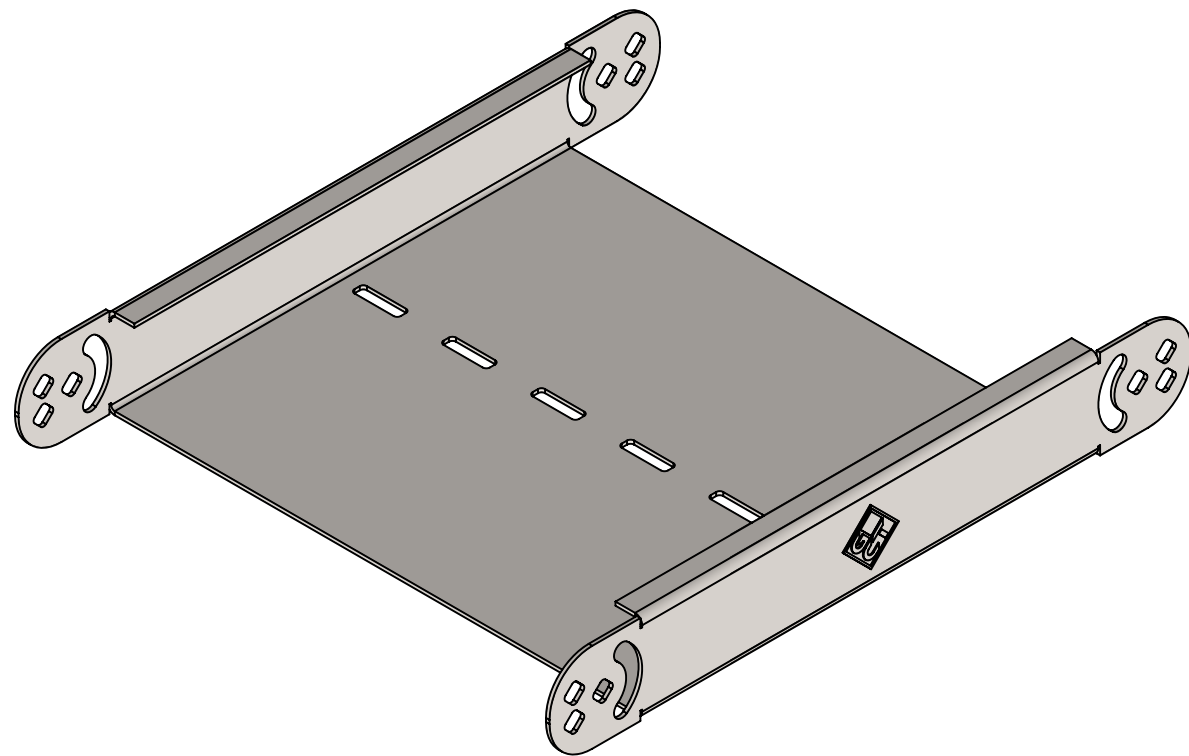
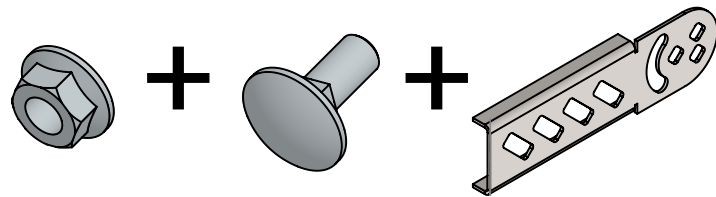


Prowadzenie tras kablowych:
- Elementy ELZWSC łączą się wzajemnie,
- ELZWSC łączy się z korytem przy pomocy 2 szt. LPLZWSC
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923.

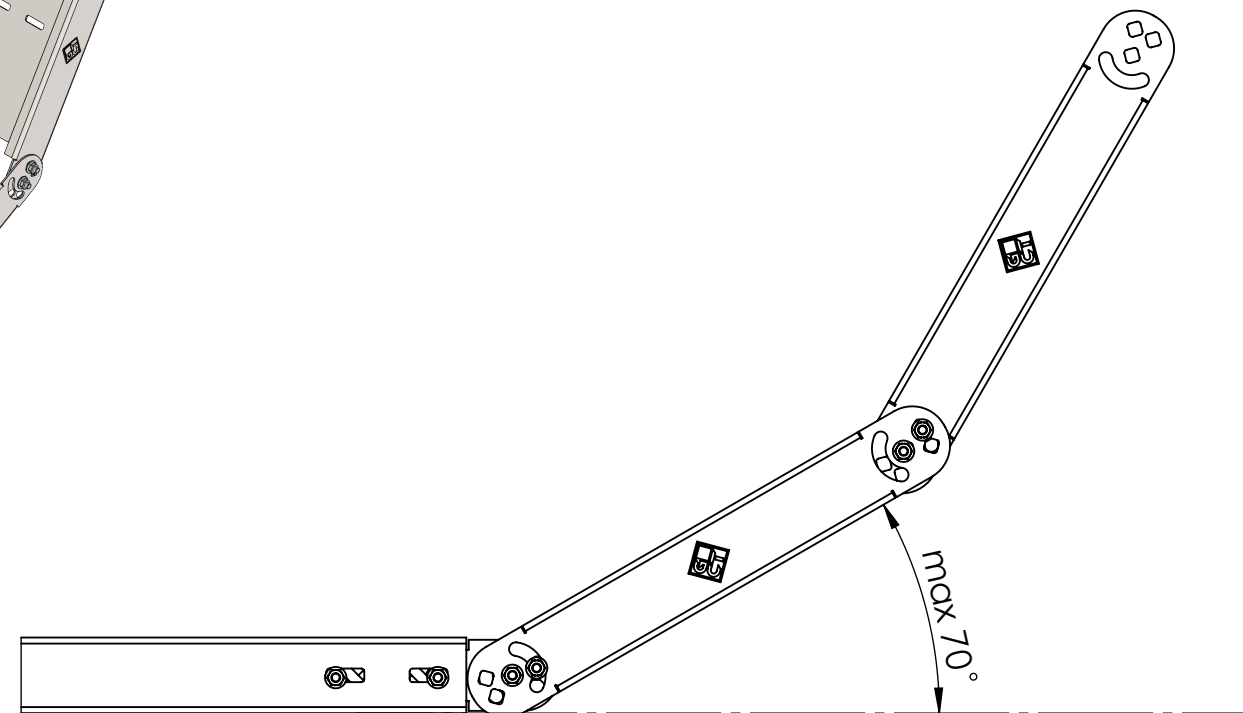

Przykład montażu:

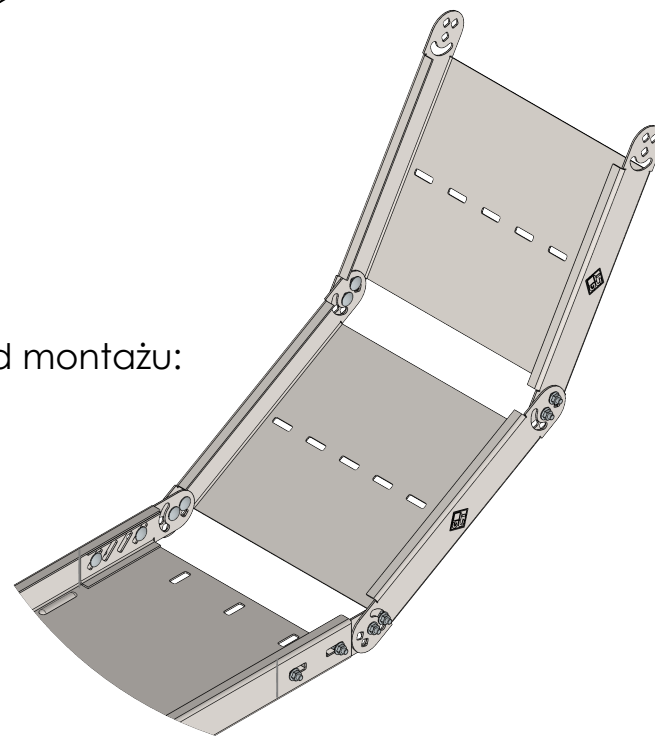


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026
 Powered by GC Energy		ELZWSC - Element Łuku ZewWew System Ciężki		
		Symbol	ELZWSC	Arkusz
				1/2

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →



Prowadzenie tras kablowych:
- Elementy ELZWSC łączą się wzajemnie,
- ELZWSC łączy się z korytem przy pomocy 2 szt. LPLZWSC
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923.

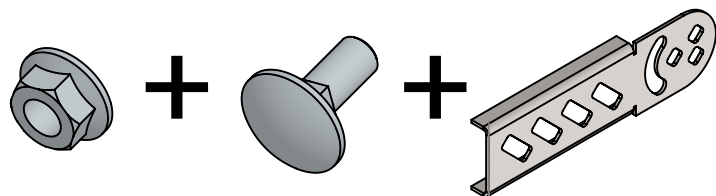

Element Łuku Zew/Wew System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
ELZWSC50-50/1,5F	50	50	1,5	GTF-05201	0,5
ELZWSC50-100/1,5F	50	100	1,5	GTF-05202	0,7
ELZWSC50-200/1,5F	50	200	1,5	GTF-05203	0,9
ELZWSC50-300/1,5F	50	300	1,5	GTF-05204	1,3
ELZWSC50-400/1,5F	50	400	1,5	GTF-05205	1,4
ELZWSC50-500/1,5F	50	500	1,5	GTF-05206	1,7
ELZWSC50-600/1,5F	50	600	1,5	GTF-05207	1,9
ELZWSC100-50/1,5F	100	50	1,5	GTF-05208	0,8
ELZWSC100-100/1,5F	100	100	1,5	GTF-05209	1,0
ELZWSC100-200/1,5F	100	200	1,5	GTF-05210	1,2
ELZWSC100-300/1,5F	100	300	1,5	GTF-05211	1,5
ELZWSC100-400/1,5F	100	400	1,5	GTF-05212	1,8
ELZWSC100-500/1,5F	100	500	1,5	GTF-05213	2,1
ELZWSC100-600/1,5F	100	600	1,5	GTF-05214	2,3
ELZWSC200-50/1,5F	200	50	1,5	GTF-05215	1,7
ELZWSC200-100/1,5F	200	100	1,5	GTF-05216	1,8
ELZWSC200-200/1,5F	200	200	1,5	GTF-05217	2,1
ELZWSC200-300/1,5F	200	300	1,5	GTF-05218	2,4
ELZWSC200-400/1,5F	200	400	1,5	GTF-05219	2,6
ELZWSC200-500/1,5F	200	500	1,5	GTF-05220	2,9
ELZWSC200-600/1,5F	200	600	1,5	GTF-05221	3,2
ELZWSC50-50/2,0F	50	50	2,0	GTF-05222	0,7
ELZWSC50-100/2,0F	50	100	2,0	GTF-05223	0,9
ELZWSC50-200/2,0F	50	200	2,0	GTF-05224	1,2
ELZWSC50-300/2,0F	50	300	2,0	GTF-05225	1,8
ELZWSC50-400/2,0F	50	400	2,0	GTF-05226	1,9
ELZWSC50-500/2,0F	50	500	2,0	GTF-05227	2,2
ELZWSC50-600/2,0F	50	600	2,0	GTF-05228	2,5
ELZWSC100-50/2,0F	100	50	2,0	GTF-05229	1,1
ELZWSC100-100/2,0F	100	100	2,0	GTF-05230	1,3
ELZWSC100-200/2,0F	100	200	2,0	GTF-05231	1,7
ELZWSC100-300/2,0F	100	300	2,0	GTF-05232	2,0
ELZWSC100-400/2,0F	100	400	2,0	GTF-05233	2,4
ELZWSC100-500/2,0F	100	500	2,0	GTF-05234	2,7
ELZWSC100-600/2,0F	100	600	2,0	GTF-05235	3,1
ELZWSC200-50/2,0F	200	50	2,0	GTF-05236	2,2
ELZWSC200-100/2,0F	200	100	2,0	GTF-05237	2,4
ELZWSC200-200/2,0F	200	200	2,0	GTF-05238	2,8
ELZWSC200-300/2,0F	200	300	2,0	GTF-05239	3,1
ELZWSC200-400/2,0F	200	400	2,0	GTF-05240	3,5
ELZWSC200-500/2,0F	200	500	2,0	GTF-05241	3,9
ELZWSC200-600/2,0F	200	600	2,0	GTF-05242	4,2

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026
 Powered by GC Energy		ELZWSC - Element Łuku ZewWew System Ciężki		
		Symbol	ELZWSC	Arkusz
				2/2