

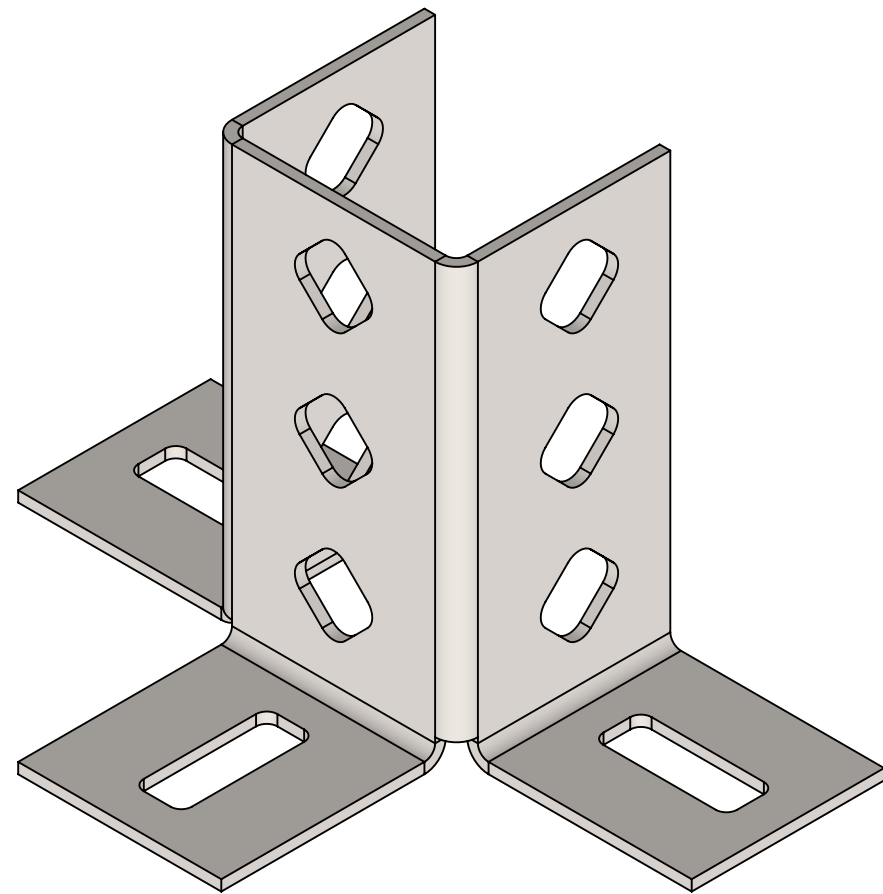


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8.

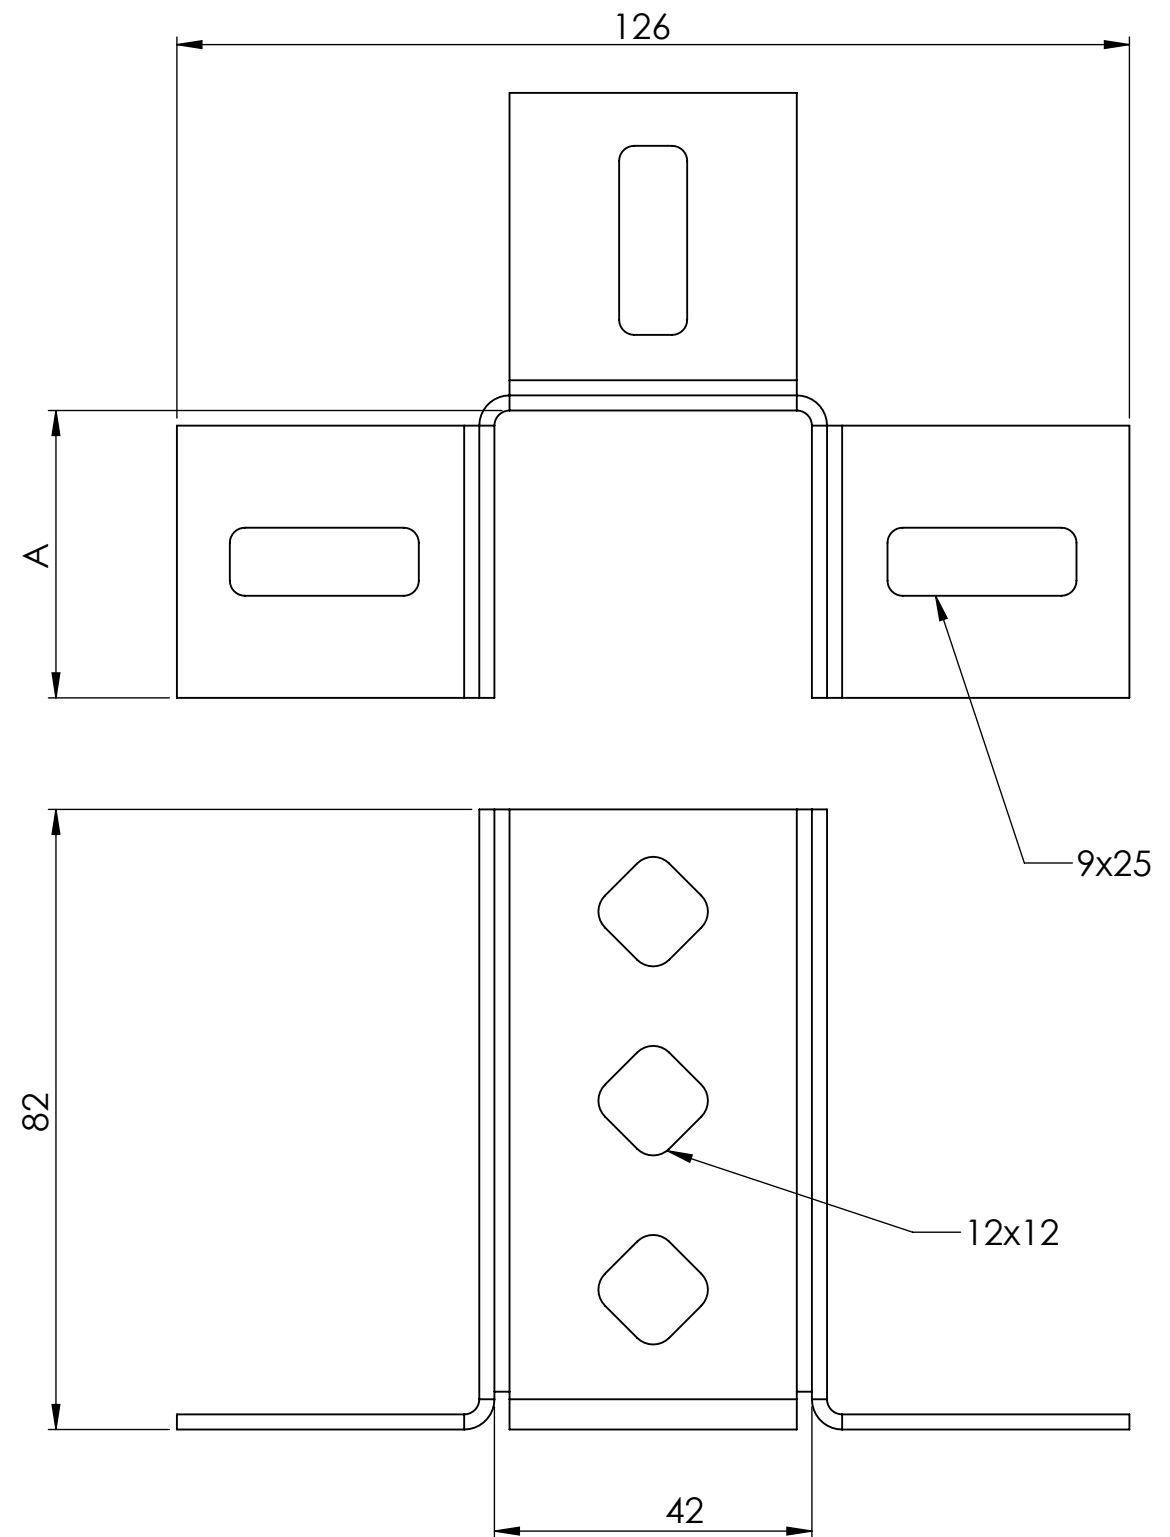

Przykłady montażu:

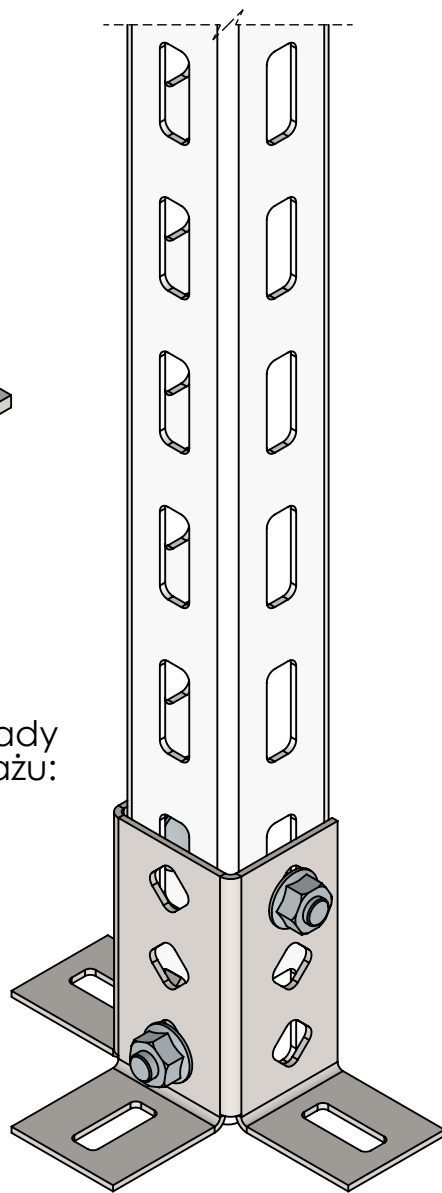

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkiem z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	24.06.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		STMK Stopa Montażowa Kształtownika		
		Symbol	STMK	Arkusz
				1/1

Stopa Montażowa Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
STMK21	26	2,0	GT-05641	0,1
STMK41	38	2,0	GT-05640	0,2