

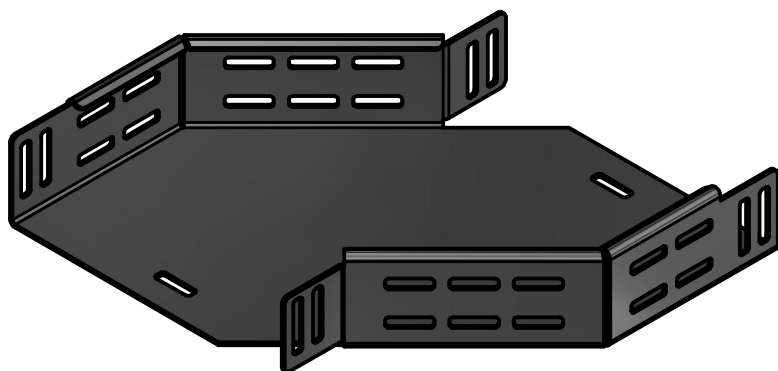
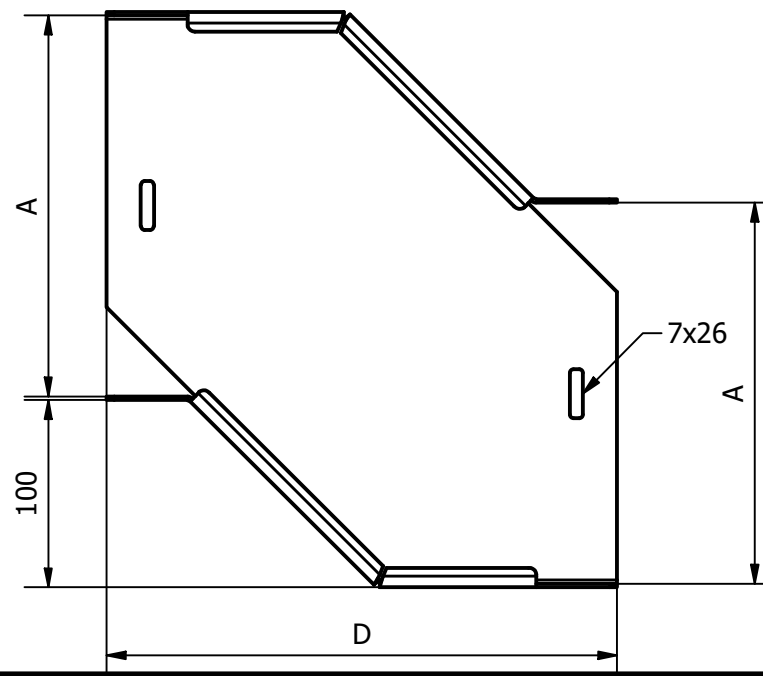


Prowadzenie tras kablowych:

- Do omijaniu przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

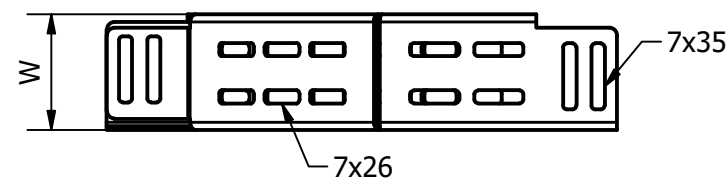

Przykład montażu:

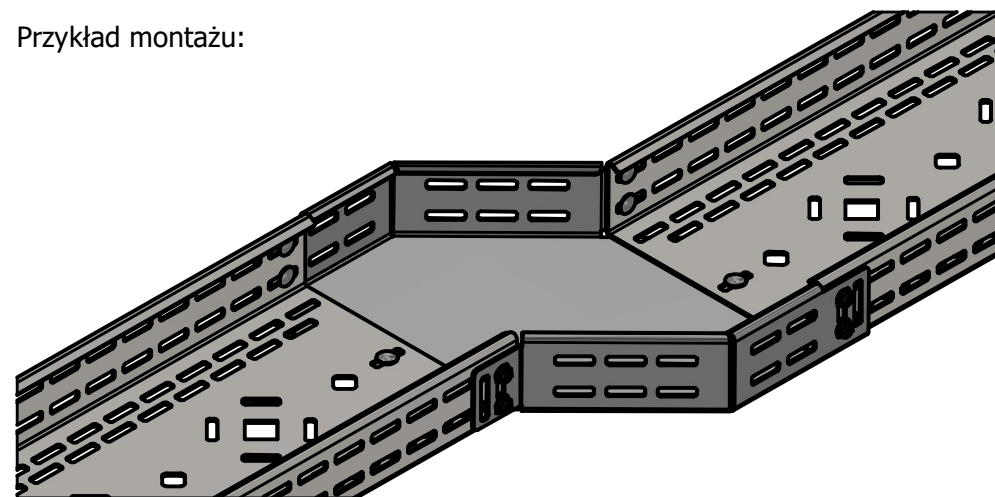

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 4	24.07.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Obejście Poziome Prawe Korytka Kablowego		
		Symbol:	OPPK	Arkusz:
				1/2

Obejście Poziome Prawe Korytka Kablowego

INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar W [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]	Grubość blachy
OPPK30-50/0,7	50	130	30	GT-00891	0.36	0.7
OPPK30-100/0,7	100	150	30	GT-00892	0.48	0.7
OPPK30-150/0,7	150	170	30	GT-00893	0.67	0.7
OPPK30-200/0,7	200	190	30	GT-00894	0.85	0.7
OPPK30-300/0,7	300	230	30	GT-00895	1.3	0.7
OPPK42-50/0,7	50	130	42	GT-00896	0.43	0.7
OPPK42-100/0,7	100	150	42	GT-00897	0.6	0.7
OPPK42-150/0,7	150	170	42	GT-00898	0.72	0.7
OPPK42-200/0,7	200	190	42	GT-00899	0.91	0.7
OPPK42-300/0,7	300	230	42	GT-00900	1.33	0.7
OPPK42-400/1,0	400	270	42	GT-00901	1.7	1
OPPK42-500/1,0	500	315	42	GT-00902	2.2	1
OPPK42-600/1,0	600	355	42	GT-00903	2.7	1
OPPK50-50/0,7	50	130	50	GT-00904	0.45	0.7
OPPK50-100/0,7	100	150	50	GT-00905	0.62	0.7
OPPK50-150/0,7	150	170	50	GT-00906	0.75	0.7
OPPK50-200/0,7	200	190	50	GT-00907	0.98	0.7
OPPK50-300/0,7	300	230	50	GT-00908	1.4	0.7
OPPK50-400/1,0	400	270	50	GT-00909	2.6	1
OPPK50-500/1,0	500	315	50	GT-00910	3.2	1
OPPK50-600/1,0	600	355	50	GT-00911	4	1
OPPK60-50/0,7	50	130	60	GT-00912	0.35	0.7
OPPK60-100/0,7	100	150	60	GT-00913	0.5	0.7
OPPK60-150/0,7	150	170	60	GT-00914	0.77	0.7
OPPK60-200/0,7	200	190	60	GT-00915	1.05	0.7
OPPK60-300/0,7	300	230	60	GT-00916	1.4	0.7
OPPK60-400/1,0	400	270	60	GT-00917	2.7	1
OPPK60-500/1,0	500	315	60	GT-00918	3.4	1
OPPK60-600/1,0	600	355	60	GT-00919	4.1	1
OPPK80-100/0,7	100	150	80	GT-00920	0.8	0.7
OPPK80-150/0,7	150	170	80	GT-00921	1	0.7
OPPK80-200/0,7	200	190	80	GT-00922	1.2	0.7
OPPK80-300/0,7	300	230	80	GT-00923	1.6	0.7
OPPK80-400/1,0	400	270	80	GT-00924	2.8	1
OPPK80-500/1,0	500	315	80	GT-00925	3.5	1
OPPK80-600/1,0	600	355	80	GT-00926	4.2	1
OPPK100-100/1,0	100	150	100	GT-00927	1.3	1
OPPK100-150/1,0	150	170	100	GT-00928	1.5	1
OPPK100-200/1,0	200	190	100	GT-00929	1.9	1
OPPK100-300/1,0	300	230	100	GT-00930	2.5	1
OPPK100-400/1,5	400	270	100	GT-00931	4.7	1.5
OPPK100-500/1,5	500	315	100	GT-00932	5.6	1.5
OPPK100-600/1,5	600	355	100	GT-00933	6.5	1.5
OPPK110-100/1,0	100	150	110	GT-00934	1.4	1
OPPK110-150/1,0	150	170	110	GT-00935	1.6	1
OPPK110-200/1,0	200	190	110	GT-00936	1.95	1
OPPK110-300/1,0	300	230	110	GT-00937	2.6	1
OPPK110-400/1,5	400	270	110	GT-00938	4.9	1.5
OPPK110-500/1,5	500	315	110	GT-00939	5.98	1.5
OPPK110-600/1,5	600	355	110	GT-00940	6.93	1.5