

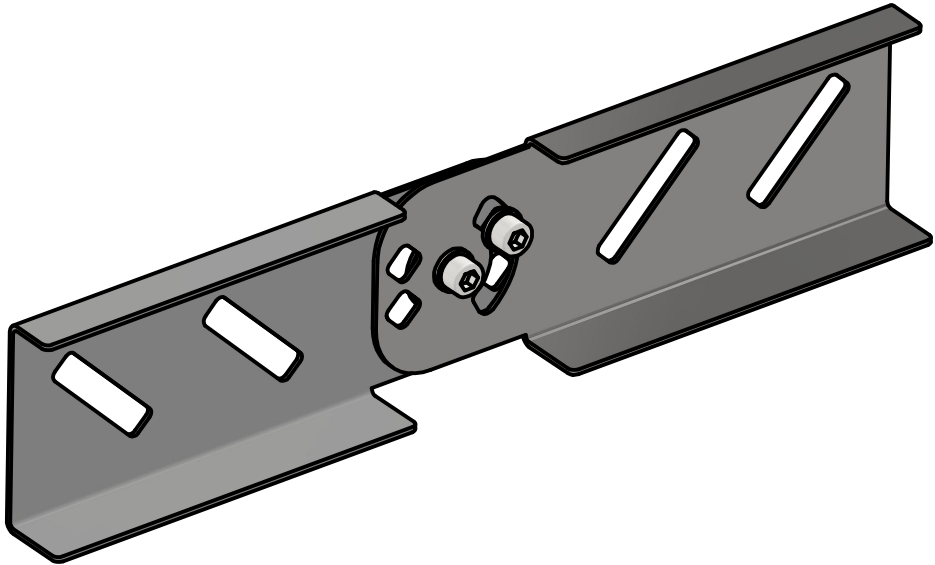
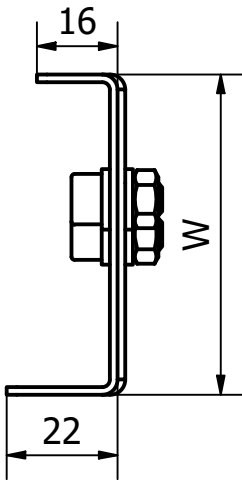
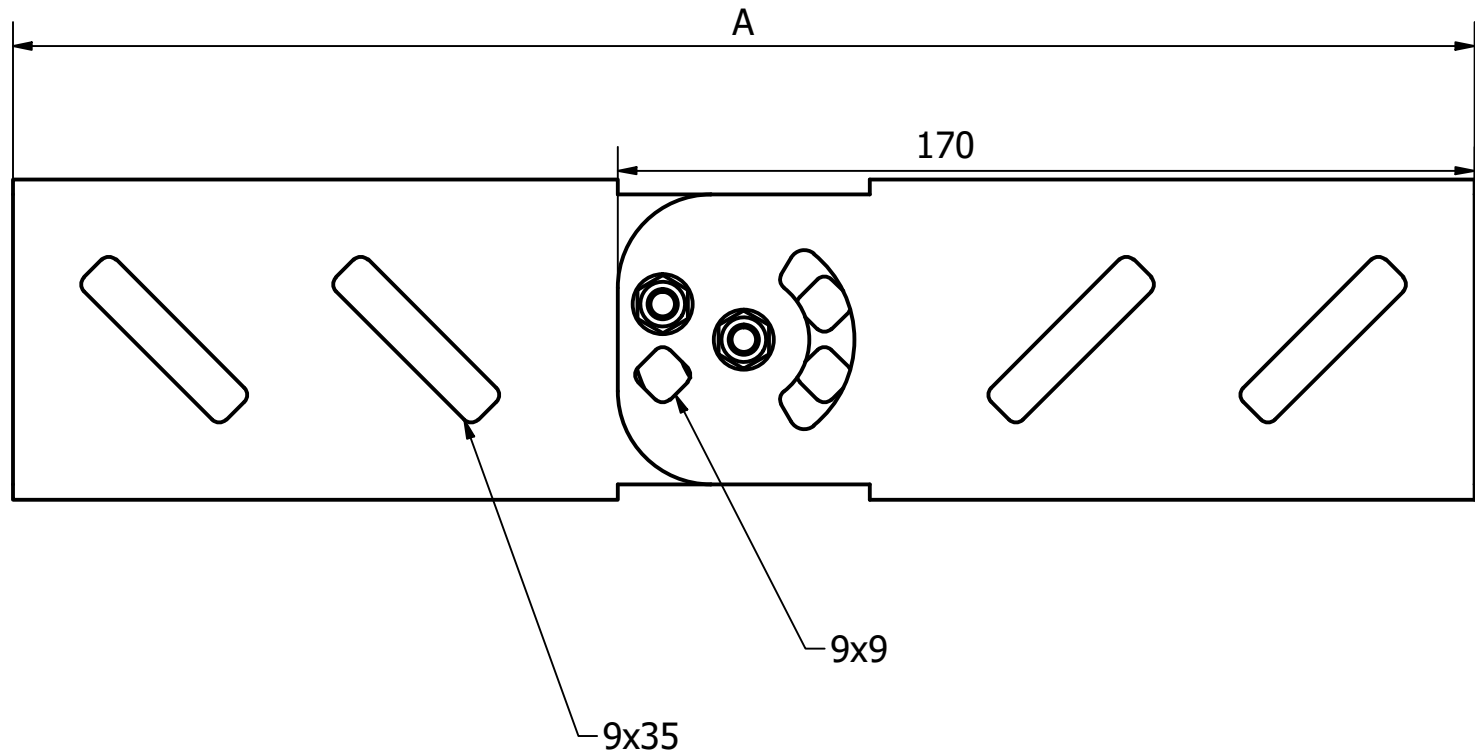
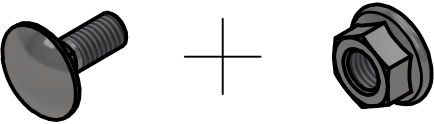


Prowadzenie tras kablowych:
- Do montażu pojedynczego łącznika kątownego należy użyć śrub zamkowych M8 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M8 DIN 6923(SGNK) w ilości min. 2 kpl

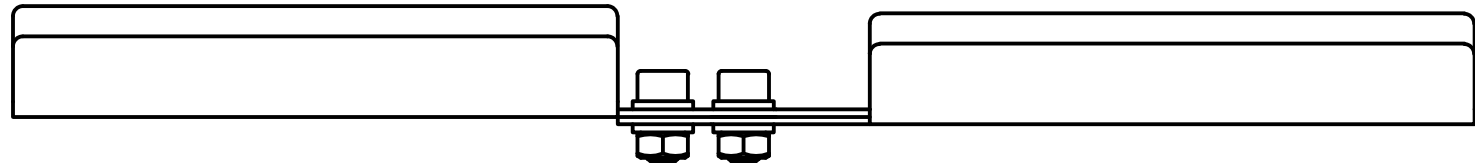

Przykład montażu

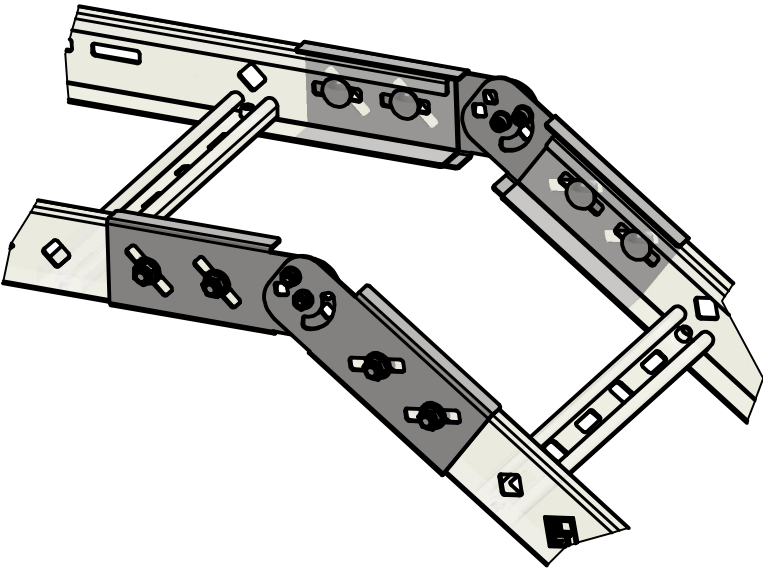

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Material	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 28.04.2025
		Łącznik Przegubowy		
		Symbol LPDRK	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Łącznik Przegubowy Drabiny Kablowej				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Waga [kg]	Grubość blachy [mm]
LPDRK - 45	290	45	0,24	1,5
LPDRK - 50	290	50	0,27	1,5
LPDRK - 60	290	60	0,33	1,5
LPDRK - 80	290	80	0,55	1,5
LPDRK - 100	290	100	0,77	1,5
LPDRK - 120	290	120	0,99	1,5