
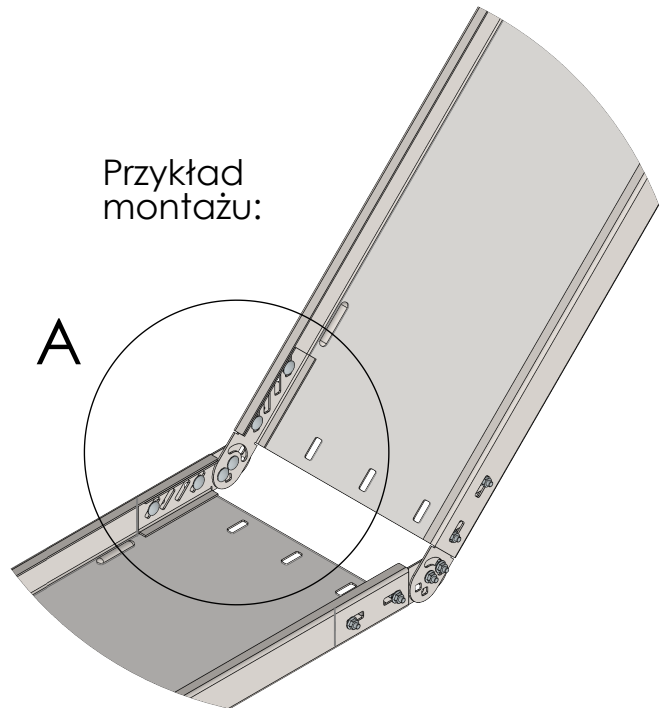
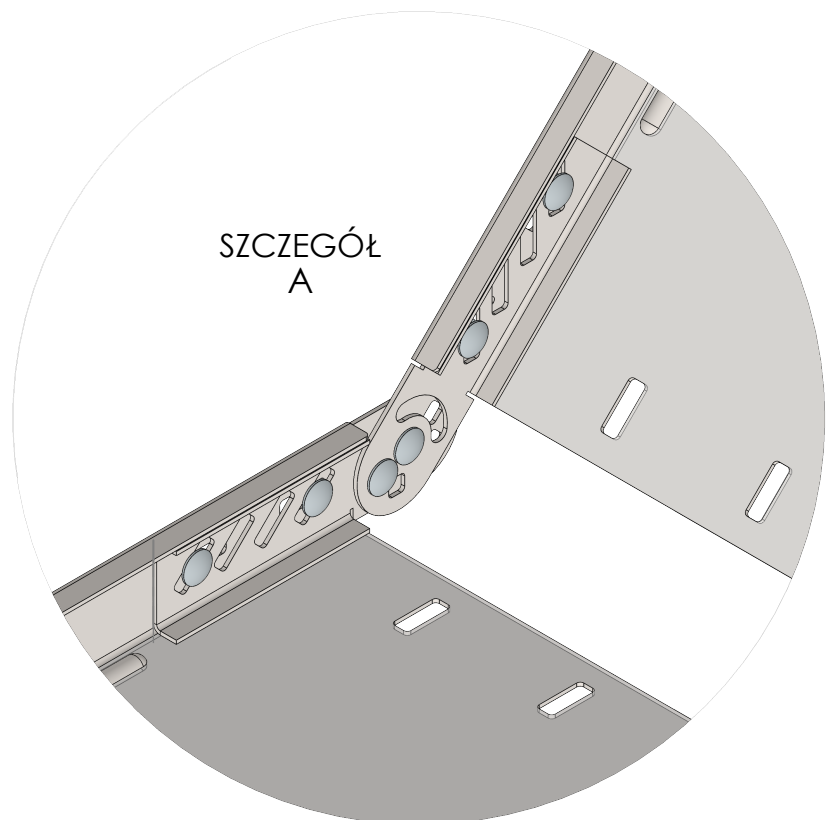
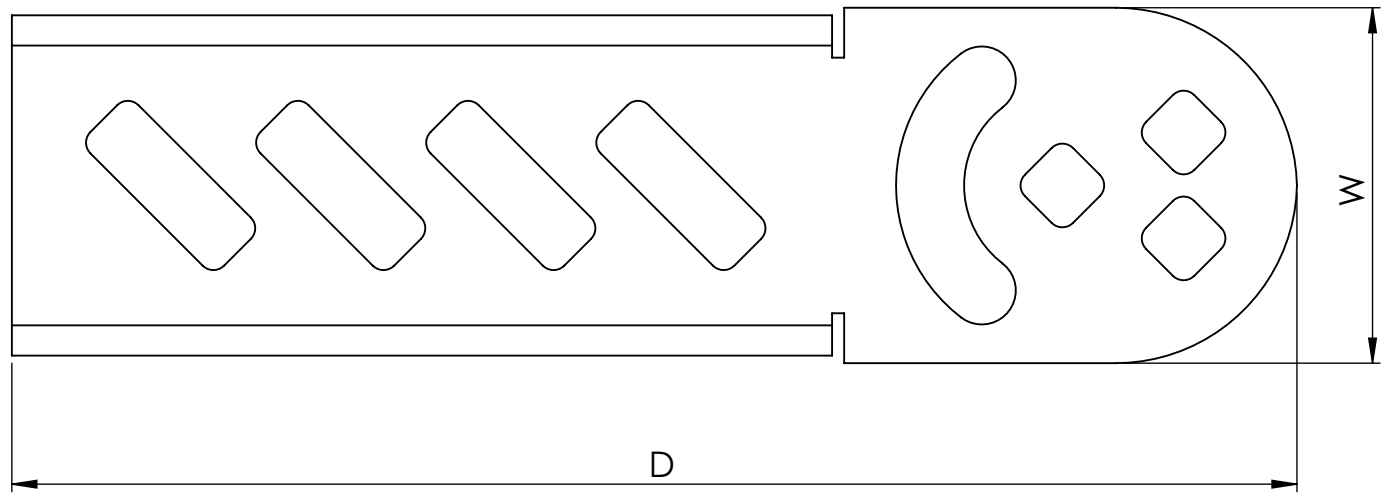
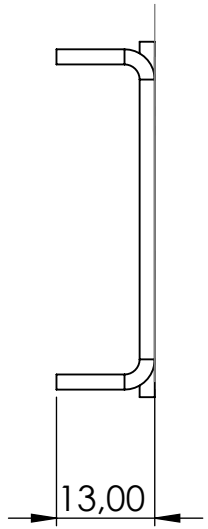
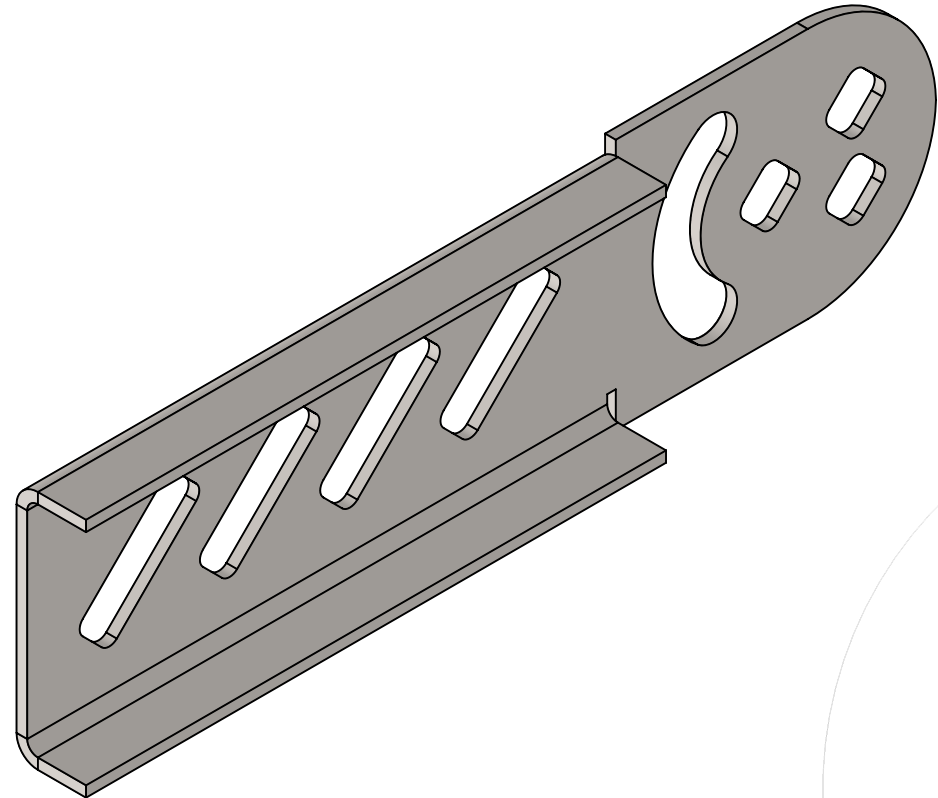


Prowadzenie tras kablowych:
- 4 szt. LPKOSC łączą przegubowo dwa koryta kablowe,
- Do montażu przegubu należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923. w ilości 8 kpl.

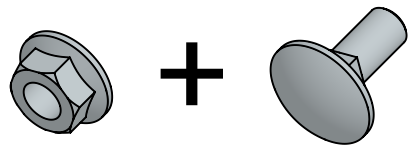

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	30.03.2026
 GCT TRAYS [®] Powered by GCT Energy		LPKOSC - łącznik Przegubowy Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol	LPKOSC	Arkusz
				1/1

Łącznik Przegubowy do Łuku Zew\Wew System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR D [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LPKOSC50F	50	170	2,0	GTF-04393	0,1
LPKOSC100F	100	195	2,0	GTF-04394	0,3
LPKOSC200F	200	245	2,0	GTF-04395	0,7