





Przeznaczenie:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów o dużych obciążeniach

Dodatkowe informacje:

- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 3 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 DIN 933 z podkładką DIN 125 i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

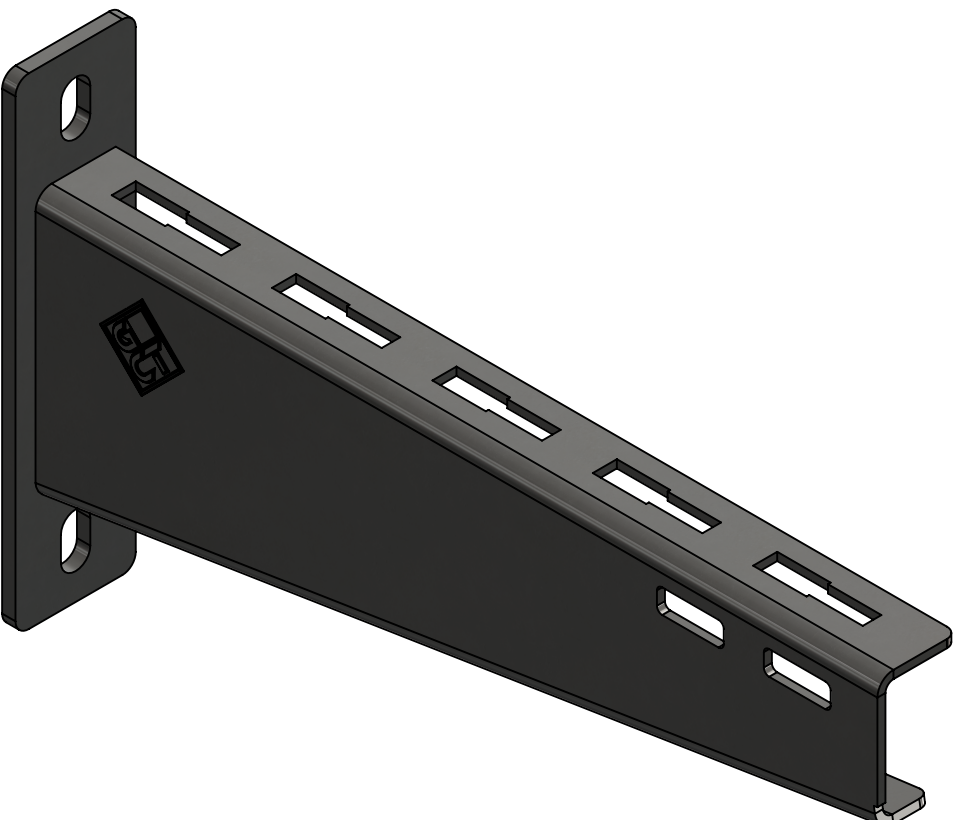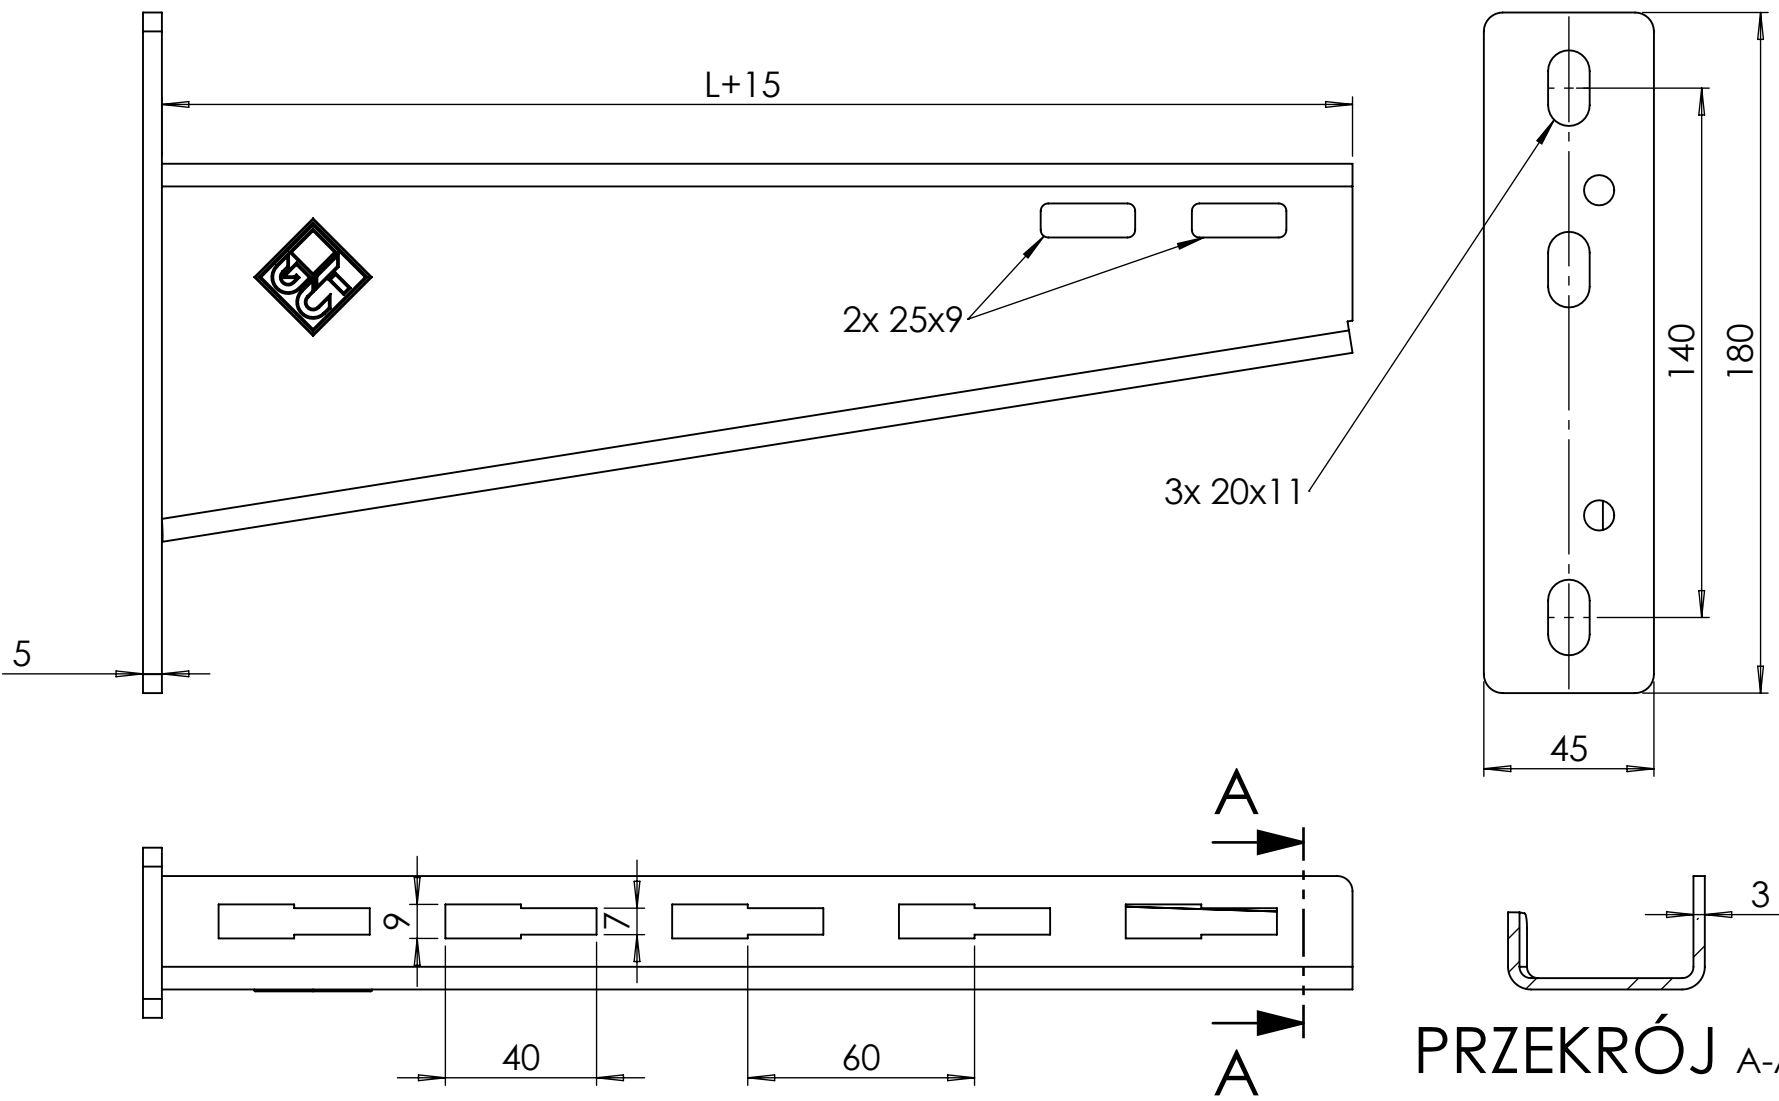

PRZEKRÓJ A-A

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.02.2026
 Powered by GC Energy		Wspornik WMS3		
		Symbol WMS3	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik WMS2		
INDEKS	WYMIAR [mm]	Numer katalogowy
WMS3/200	200	GT - 02324
WMS3/300	300	GT - 02325
WMS3/400	400	GT - 02326
WMS3/500	500	GT - 02327
WMS3/600	600	GT - 02328
WMS3/700	700	GT - 02329
WMS3/800	800	GT - 02330
WMS3/900	900	GT - 02331
WMS3/1000	1000	GT - 02332