

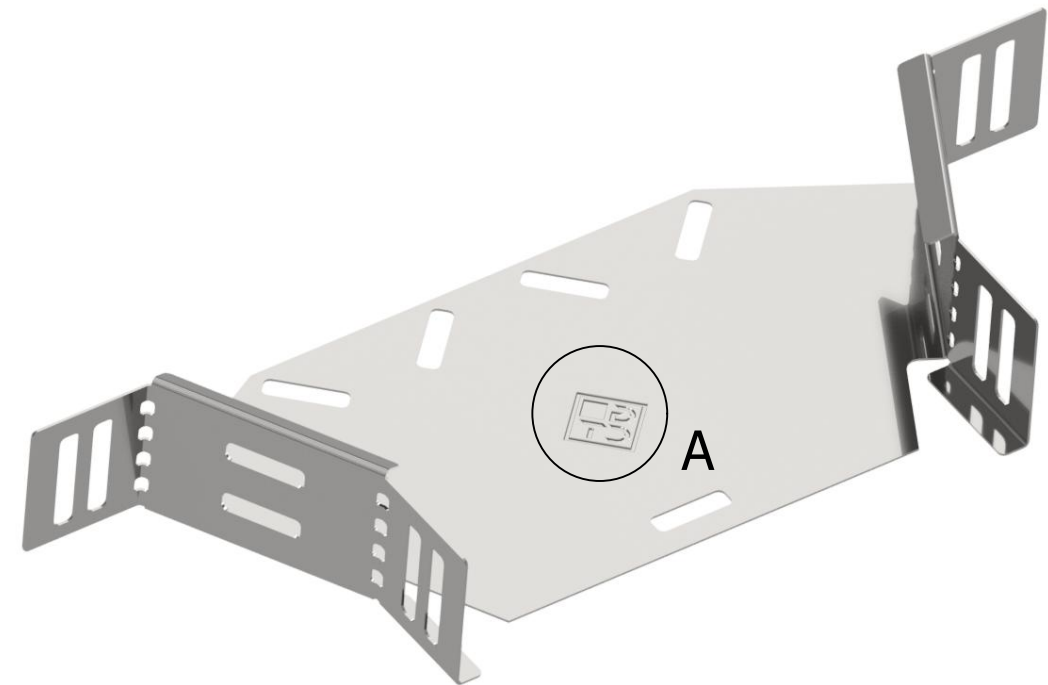


Prowadzenie tras kablowych:
- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu trójką dostawnego należy użyć śrub zamkowych
M6 DIN 603 z nakrętką kołnierzową M6 DIN 6923 w ilości min. 4 kpl

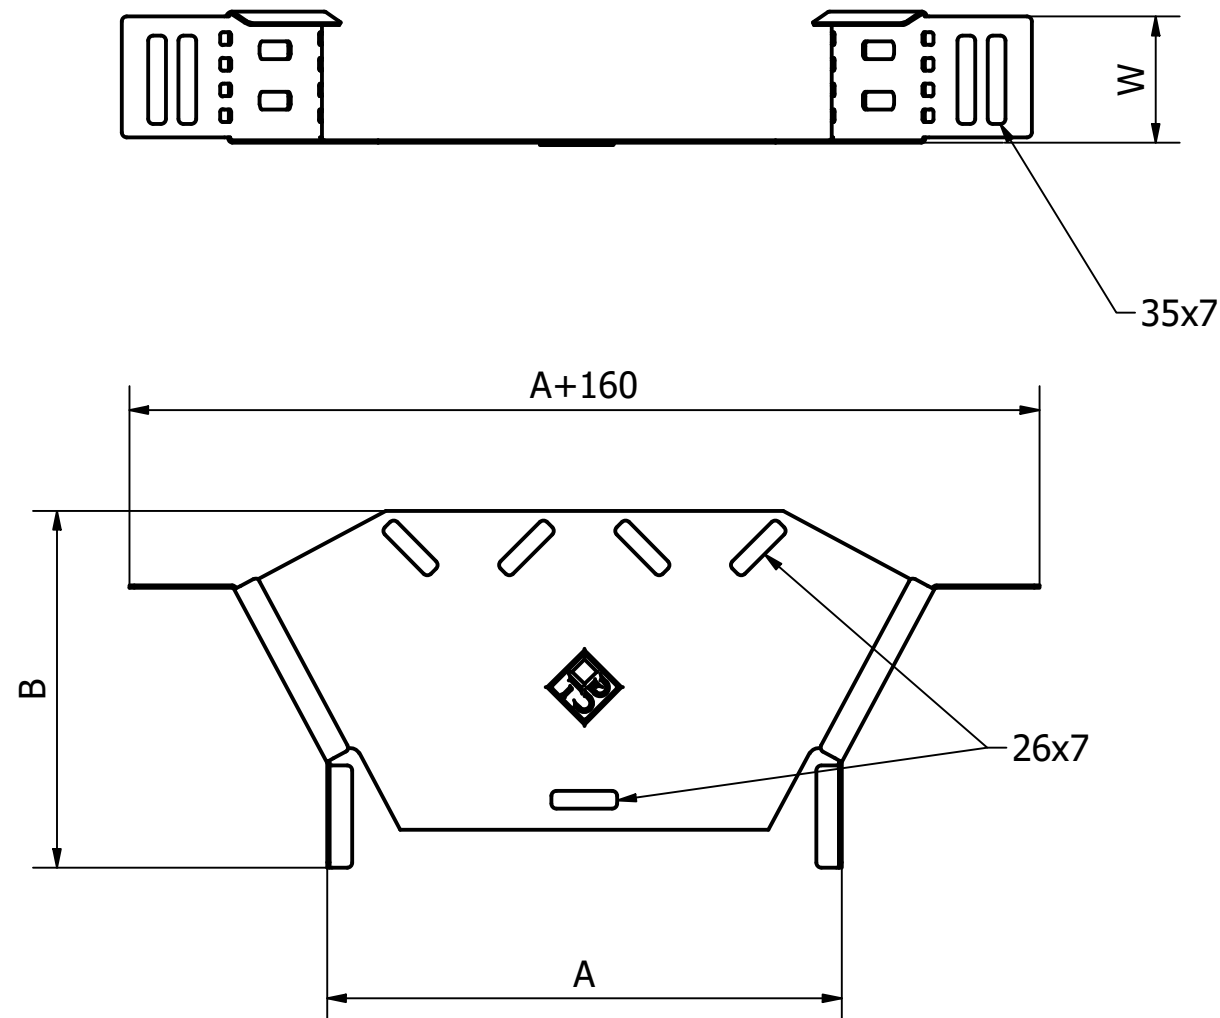

A (1 : 1)

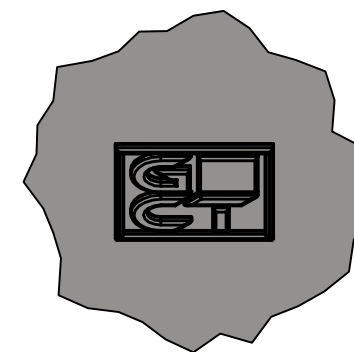


Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 3	Data utworzenia 31.03.2025
 GCEENERGY [®] PEOPLE & TECHNOLOGY		Trójkąt Dostawny		
		Symbol TDKO_50	Arkusz 1 / 2	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →

Prowadzenie tras kablowych:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu trójkąta dostawnego należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 4 kpl



Trójkąt Dostawny Koryta Kablowego					Trójkąt Dostawny Koryta Kablowego				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar W [mm]	Grubość blachy [mm]	INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar W [mm]	Grubość blachy [mm]
TDKO/60 - 50	50	140	60	0,7	TDKO/60 - 300	300	140	60	0,7
TDKO/60 - 100	100	140	60	0,7	TDKO/60 - 400	400	140	60	1,0
TDKO/60 - 150	150	140	60	0,7	TDKO/60 - 500	500	140	60	1,0
TDKO/60 - 200	200	140	60	0,7	TDKO/60 - 600	600	140	60	1,0
TDKO/30 - 50	50	140	30	0,7	TDKO/80 - 100	100	140	80	0,7
TDKO/30 - 100	100	140	30	0,7	TDKO/80 - 150	150	140	80	0,7
TDKO/30 - 150	150	140	30	0,7	TDKO/80 - 200	200	140	80	0,7
TDKO/30 - 200	200	140	30	0,7	TDKO/80 - 300	300	140	80	0,7
TDKO/30 - 300	300	140	30	0,7	TDKO/80 - 400	400	140	80	1,0
TDKO/42 - 50	50	140	42	0,7	TDKO/80 - 500	500	140	80	1,0
TDKO/42 - 100	100	140	42	0,7	TDKO/80 - 600	600	140	80	1,0
TDKO/42 - 150	150	140	42	0,7	TDKO/100 - 100	100	140	100	0,7
TDKO/42 - 200	200	140	42	0,7	TDKO/100 - 150	150	140	100	0,7
TDKO/42 - 300	300	140	42	0,7	TDKO/100 - 200	200	140	100	0,7
TDKO/42 - 400	400	140	42	1,0	TDKO/100 - 300	300	140	100	0,7
TDKO/42 - 500	500	140	42	1,0	TDKO/100 - 400	400	140	100	1,0
TDKO/42 - 600	600	140	42	1,0	TDKO/100 - 500	500	140	100	1,0
TDKO/50 - 50	50	140	50	0,7	TDKO/100 - 600	600	140	100	1,0
TDKO/50 - 100	100	140	50	0,7	TDKO/110 - 100	100	140	110	0,7
TDKO/50 - 150	150	140	50	0,7	TDKO/110 - 150	150	140	110	0,7
TDKO/50 - 200	200	140	50	0,7	TDKO/110 - 200	200	140	110	0,7
TDKO/50 - 300	300	140	50	0,7	TDKO/110 - 300	300	140	110	0,7
TDKO/50 - 400	400	140	50	1,0	TDKO/110 - 400	400	140	110	1,0
TDKO/50 - 500	500	140	50	1,0	TDKO/110 - 500	500	140	110	1,0
TDKO/50 - 600	600	140	50	1,0	TDKO/110 - 600	600	140	110	1,0

Materiał

S - stal cynkowana metodą Sendzimira,

Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

N - stal nierdzewna 304L lub 316L,

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.