

Przeznaczenie:



-Element wsporczy tras kablowych, rur montowany do dwuteownika DWT oraz konstrukcji wsporczych KWDWT.

Dodatkowe informacje:

-



Przykład montażu:

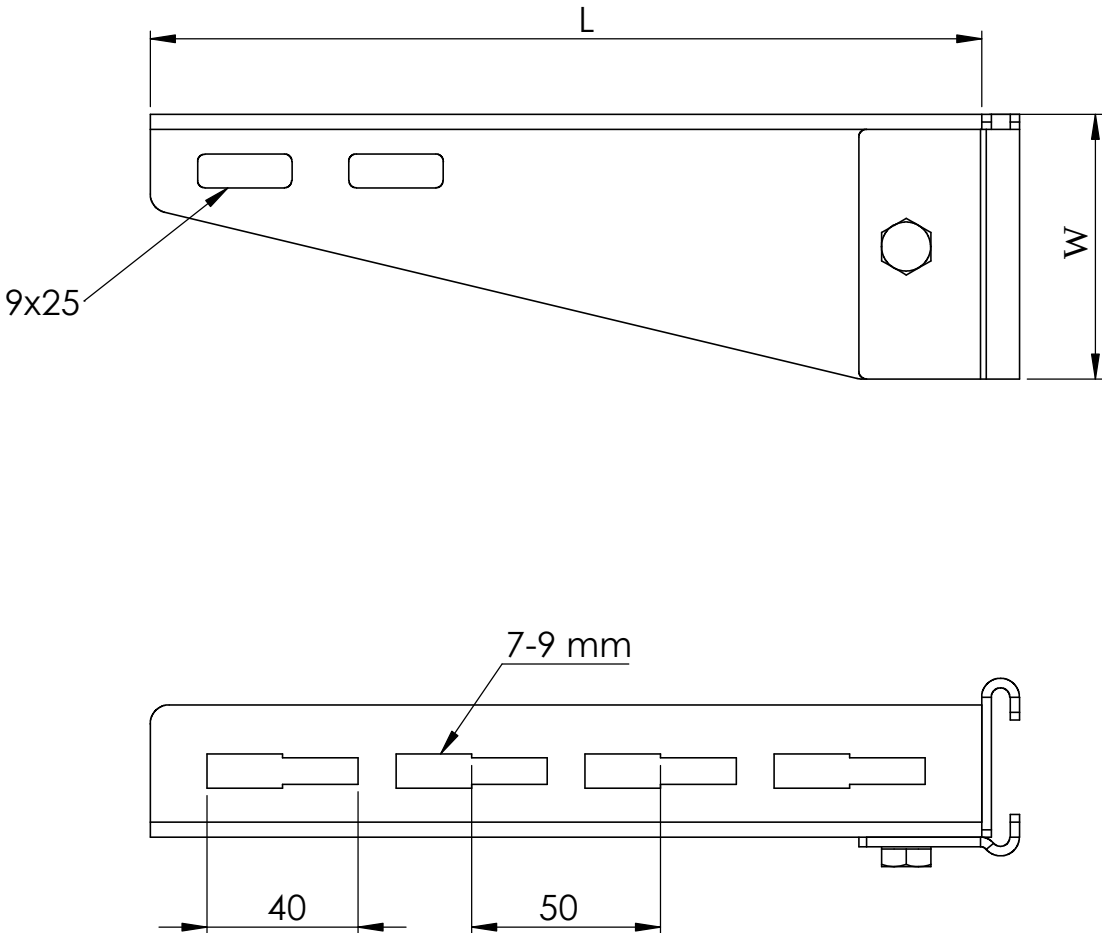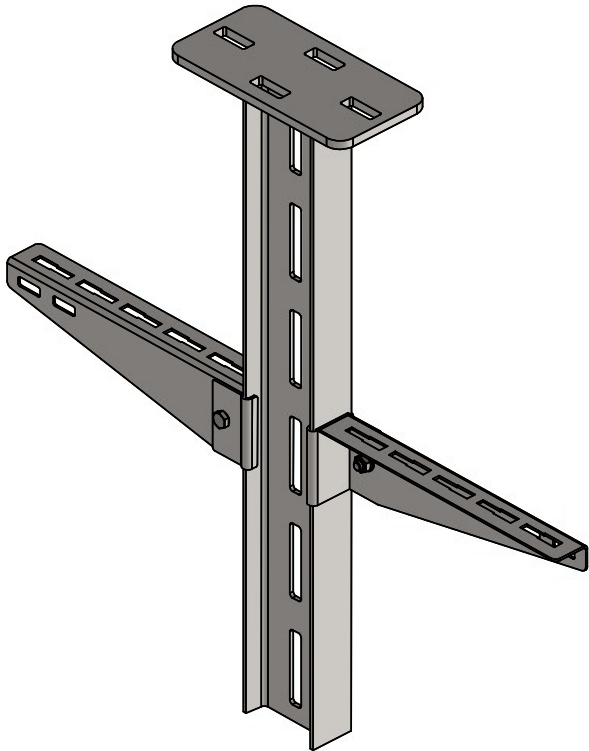

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.04.2026
 Powered by GC Energy		Wspornik Dwuteownika		
		Symbol WSDWT	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik Dwuteownika – WSDWT				
INDESK	Wymiar L[mm]	Wymiar W[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
WSDWT-100F	120	70	0.28	GTF-05124
WSDWT-150F	170	70	0.33	GTF-05125
WSDWT-200F	220	70	0.40	GTF-05126
WSDWT-250F	270	70	0.45	GTF-05127
WSDWT-300F	320	90	0.60	GTF-05128
WSDWT-350F	370	90	0.67	GTF-05129
WSDWT-400F	420	90	0.73	GTF-05130
WSDWT-450F	470	90	0.80	GTF-05131
WSDWT-500F	520	110	0.92	GTF-05132
WSDWT-600F	620	110	1.10	GTF-05133