

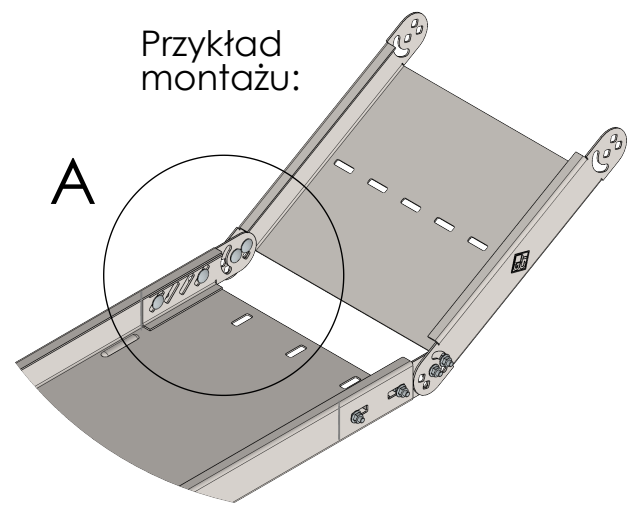
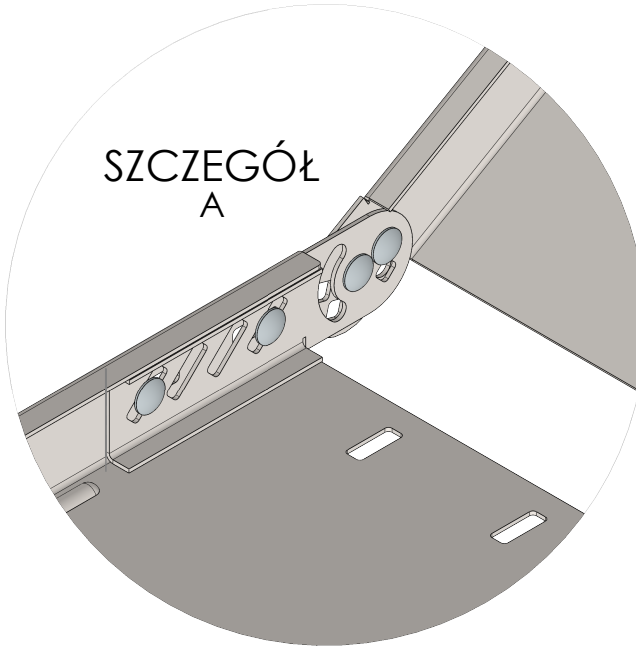
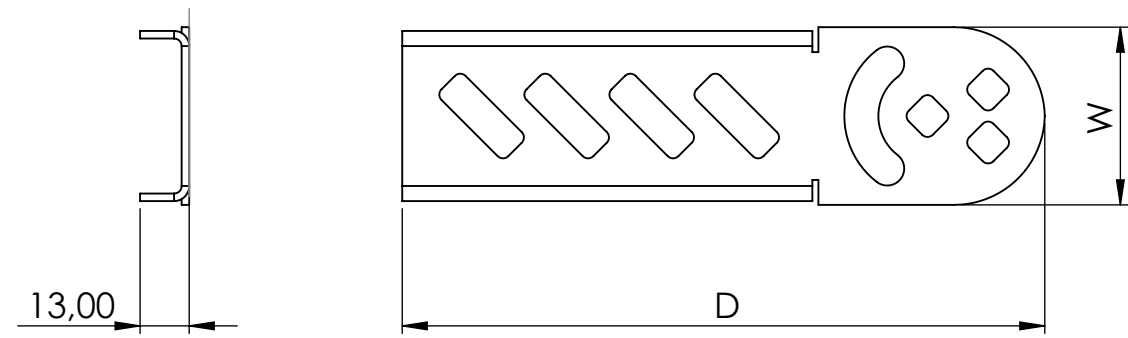
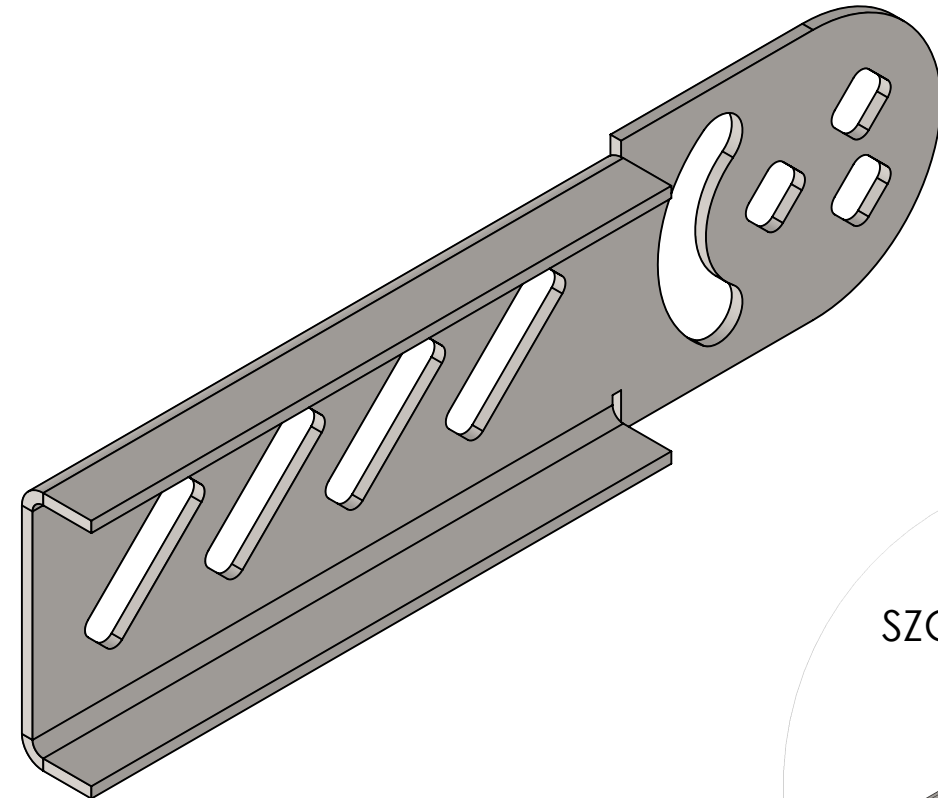


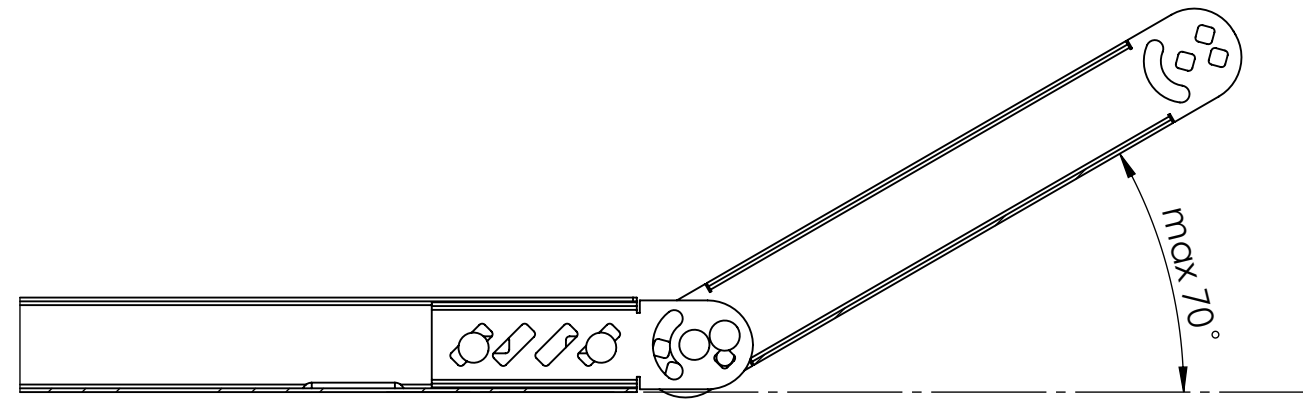

Prowadzenie tras kablowych:
- 2 szt. LPLZWSC łączą łuk ELZWSC z korytem kablowym,
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923. w ilości 8 kpl.

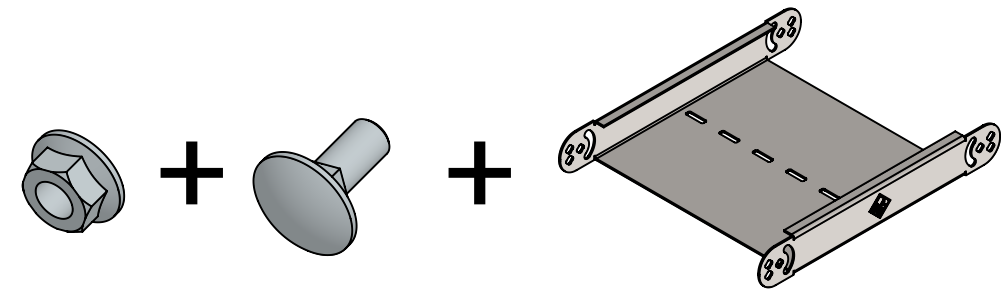

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026
 Powered by GC Energy		LPLZWSC - łącznik Przegubowy do łuku Zew\Wew System Ciężki		
		Symbol	LPLZWSC	Arkusz
				1/1

Łącznik Przegubowy do łuku Zew\Wew System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR D [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LPLZWSC-50F	50	170	2,0	GTF-05198	0,1
LPLZWSC-100F	100	195	2,0	GTF-05199	0,3
LPLZWSC-200F	200	245	2,0	GTF-05200	0,7