

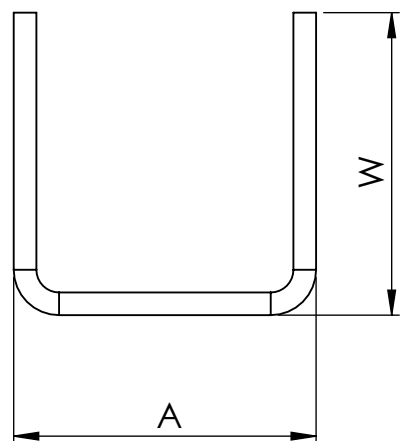
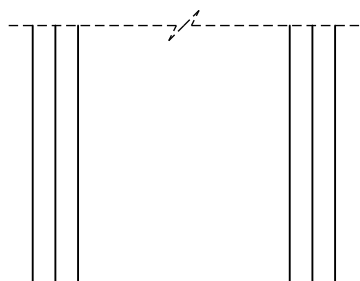
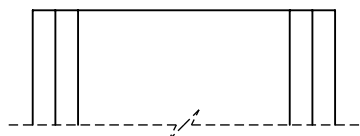
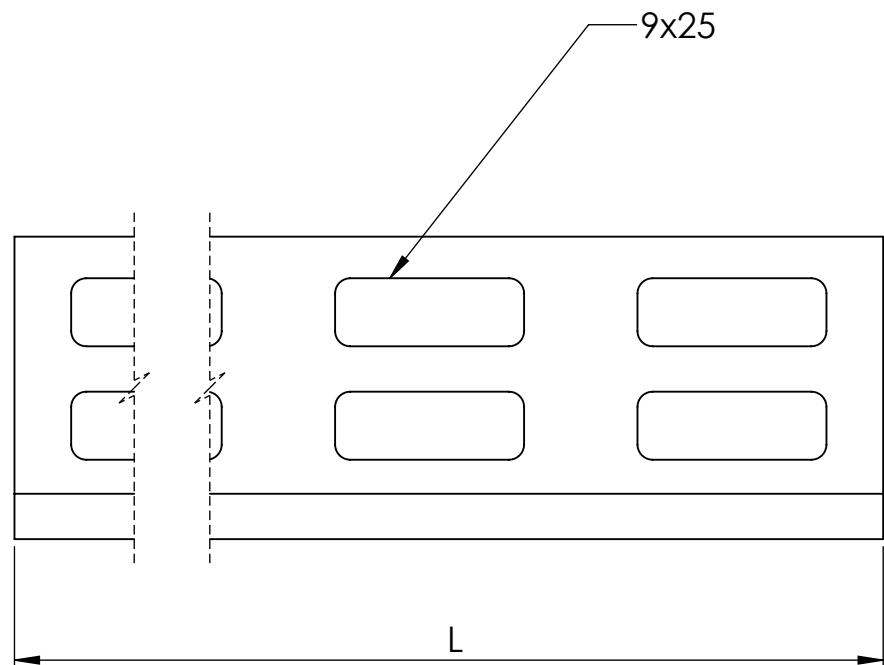


Elementy nośne i montażowe:
- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny.



SZCZEGÓŁ A

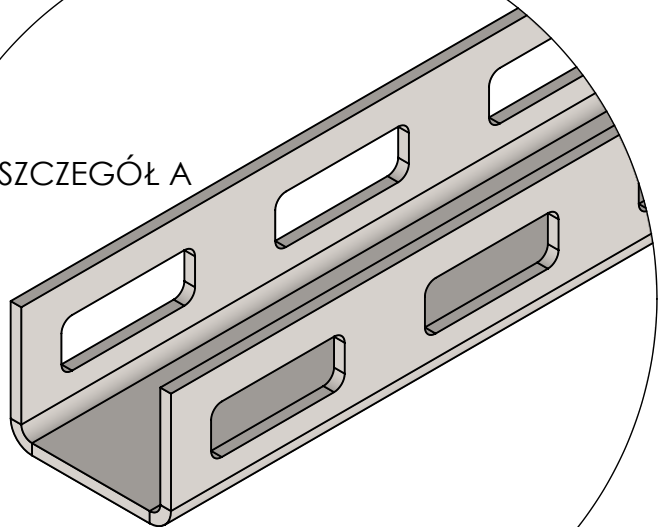

Materiał
S – stal cynkowana metodą SENDZIMIRA,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 31.03.2026
 Powered by GC Energy		PCBP - Profil C boczna perforacja (ceownik)		
		Symbol PCBP	Arkusz	
			1/1	

Profil C Boczna Perforacja (Ceownik)							
INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR W [mm]	WYMIAR L [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	RZĘDÓW PERFORACJI	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PCBP23-30/2000/2,0	30	23	2000	2,0	1	GT-01236	1,8
PCBP30-30/2000/3,0	30	30	2000	3,0	1	GT-01237	3,2
PCBP40-40/3000/3,0	40	40	3000	3,0	2	GT-01238	6,2
PCBP50-50/3000/3,0	50	50	3000	3,0	2	GT-01239	8,2
PCBP40-40/3000/4,0	40	40	3000	4,0	2	GT-01240	7,9
PCBP50-50/3000/4,0	50	50	3000	4,0	2	GT-01241	10,7