



Elementy nośne i montażowe:
- Podwieszanie profili szerokości od 40 do 42 mm.



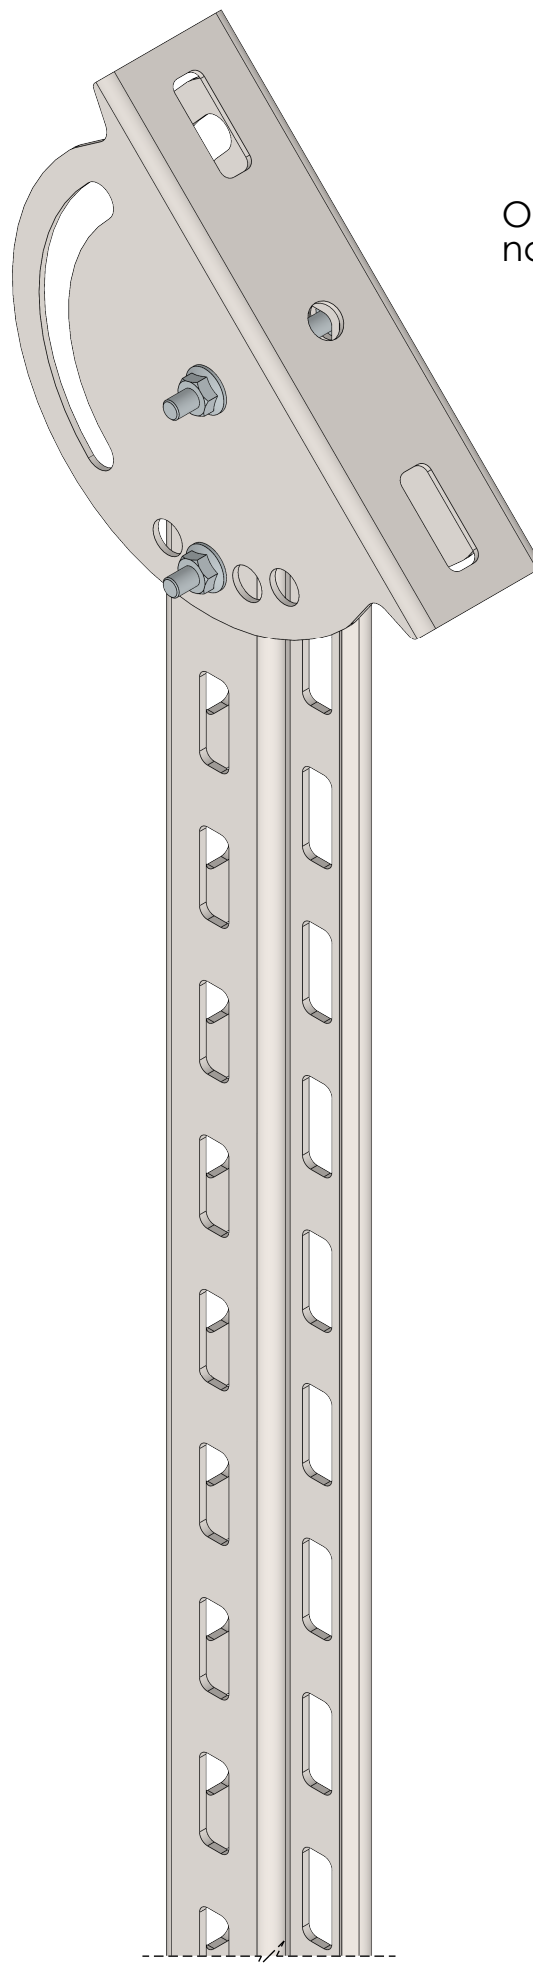


Przykład
montażu:

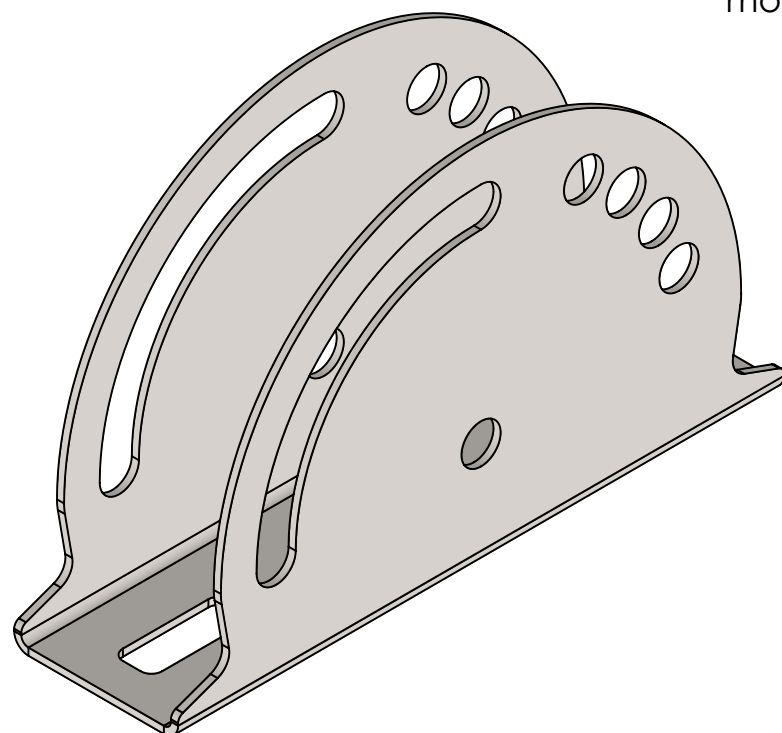

Łuk montażowy dla
dowolnych nachyleń 0-90°

Otwory montażowe dla
nachyleń wielokrotności 15°

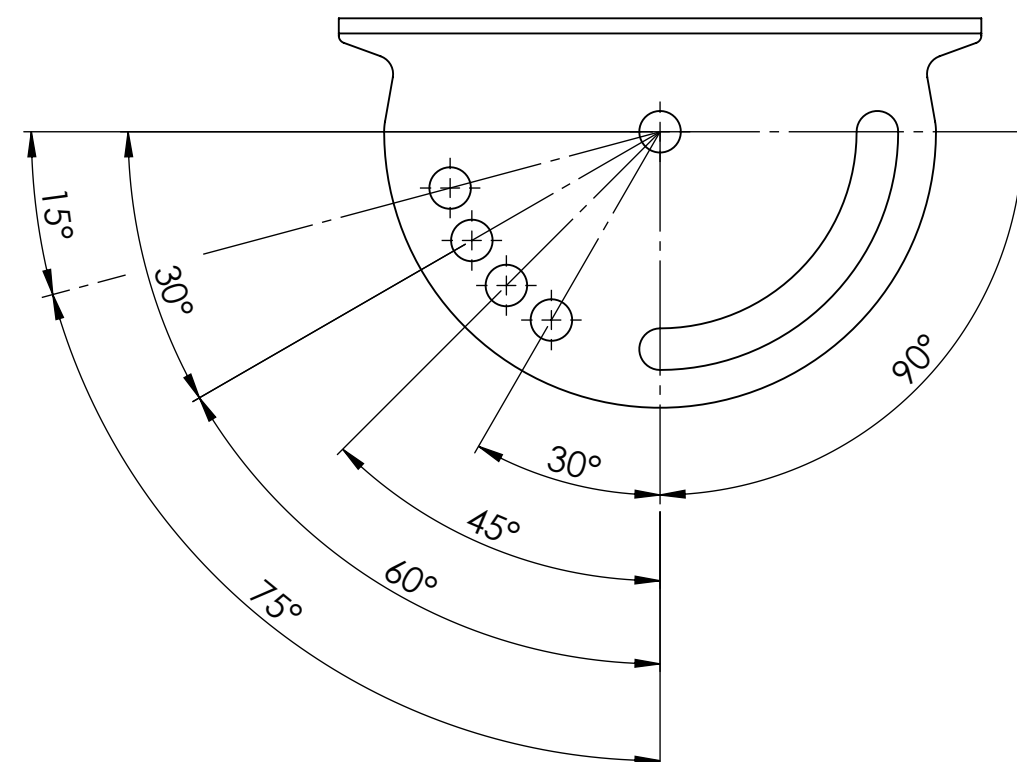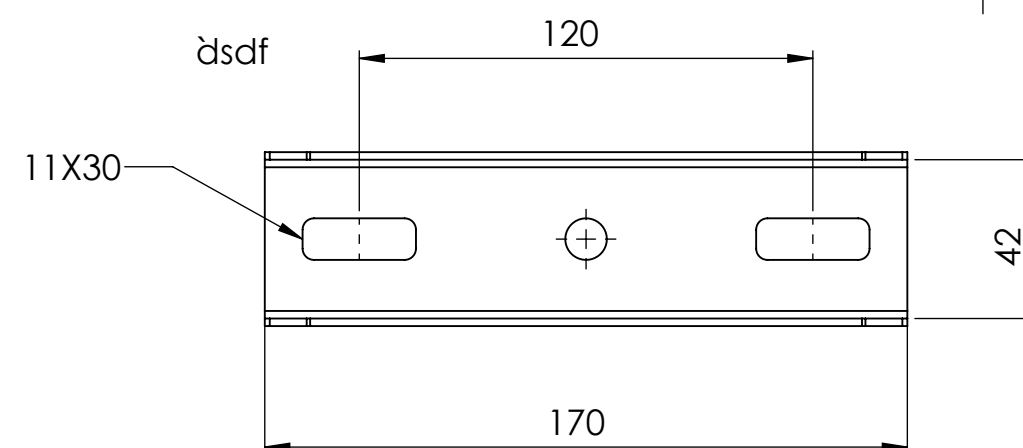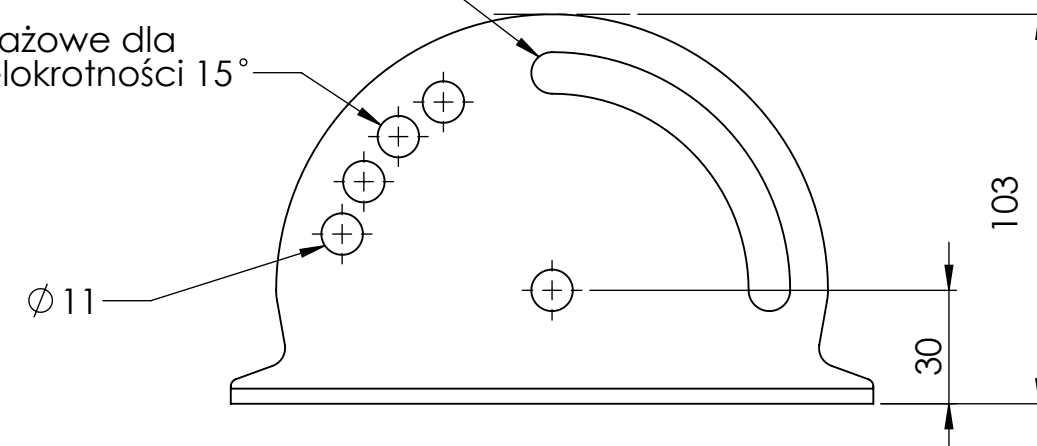

Podstawa Przegubowa Kształtownika

INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PPKMP	2,0	GT-05336	0,4

Materiał
S – stal cynkowana metodą SENDZIMIRA,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 10.04.2026
 GCTRAYS <i>Powered by GCT Energy</i>		PPKMP – Podstawa Przegubowa Kształtownika		
		Symbol PPKMP		Arkusz 1/1