

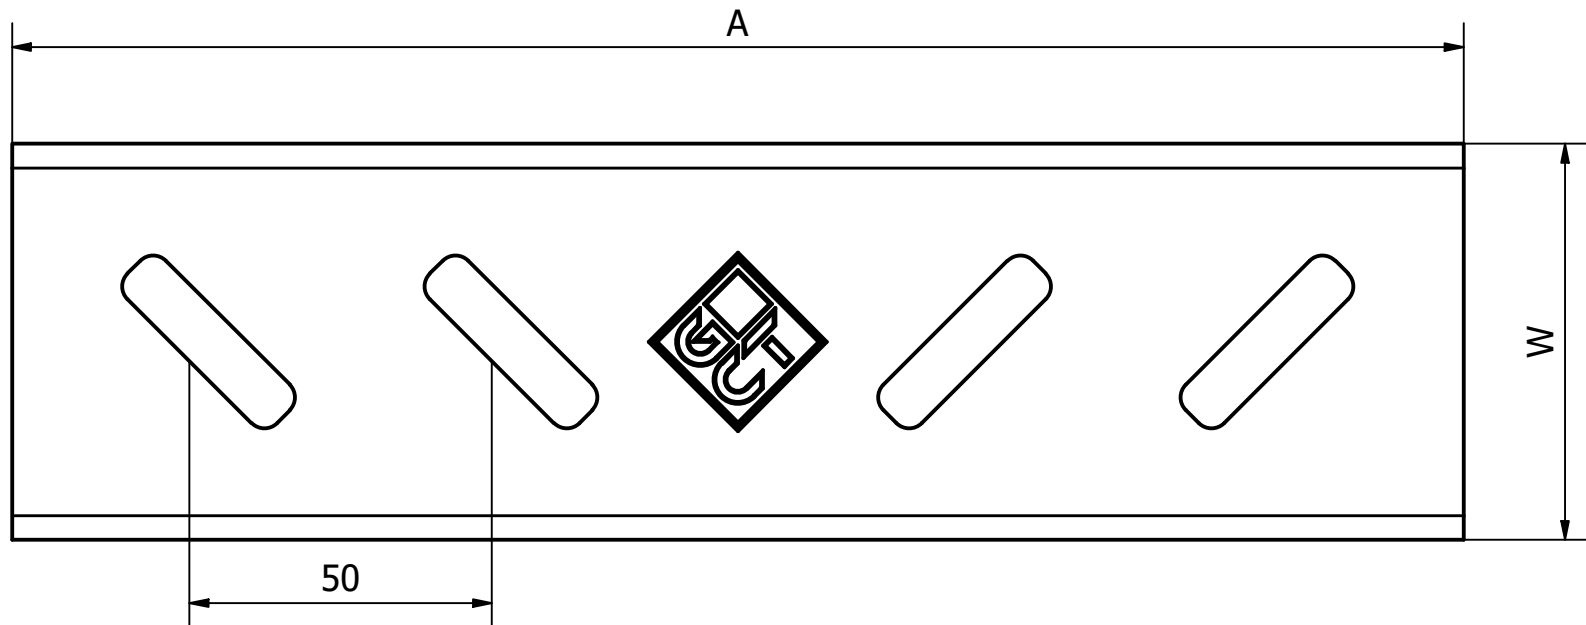
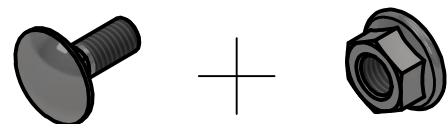


Prowadzenie tras kablowych:  
- Do montażu pojedynczego łącznika należy użyć śrub zamkowych M8 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M8 DIN 6923(SGNK) w ilości 4 kpl.

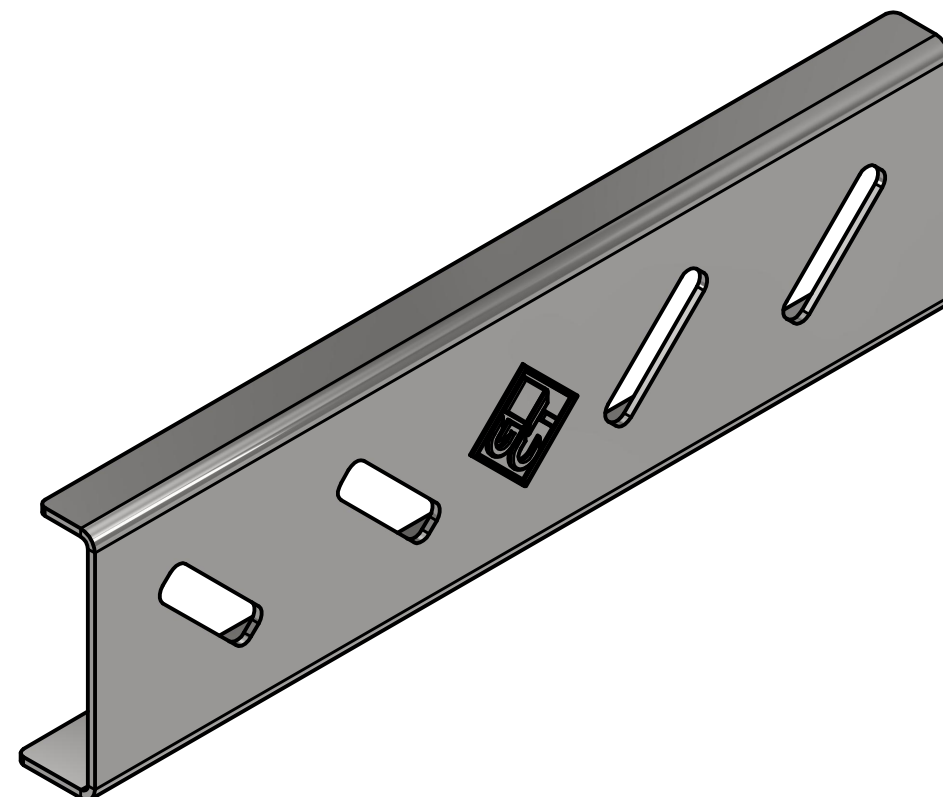

Przykład montażu

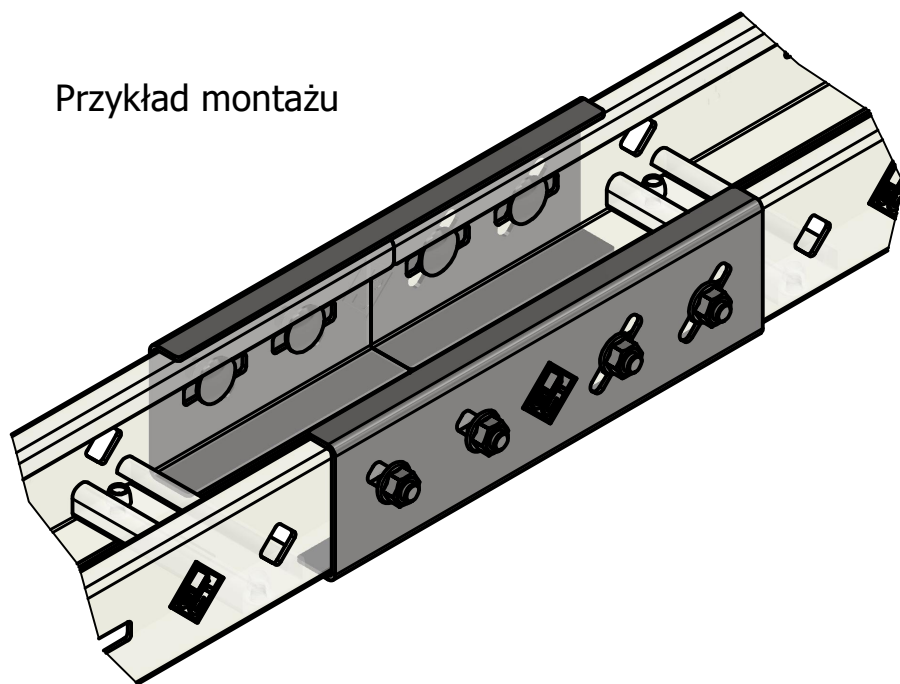

|                                                                                                                               |                             |                      |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Zaprojektowany przez<br>inż. Artur Bińkowski                                                                                  | Materiał<br>Stal, Sendzimir | Format arkusza<br>A3 | Skala<br>1 : 1.5 | Data utworzenia<br>24.04.2025 |
| <br><b>GCENERGY</b><br>PEOPLE & TECHNOLOGY |                             |                      |                  |                               |
| <b>Łącznik Drabiny</b>                                                                                                        |                             |                      |                  |                               |
| Symbol<br>LDRK                                                                                                                |                             |                      | Arkusz<br>1 / 1  |                               |
| Numer katalogowy<br>-                                                                                                         |                             |                      |                  |                               |

Materiał  
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,  
Na zamówienie:  
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,  
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,  
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

| Łącznik Drabiny Kablowej |                  |                  |              |                           |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| INDEKS                   | Wymiar A<br>[mm] | Wymiar W<br>[mm] | Waga<br>[kg] | Grubość<br>blachy<br>[mm] |
| LDRK - 45                | 240              | 45               | 0,29         | 1,5                       |
| LDRK - 50                | 240              | 50               | 0,31         | 1,5                       |
| LDRK - 60                | 240              | 60               | 0,35         | 1,5                       |
| LDRK - 80                | 240              | 80               | 0,43         | 1,5                       |
| LDRK - 100               | 240              | 100              | 0,51         | 1,5                       |
| LDRK - 120               | 240              | 120              | 0,59         | 1,5                       |