
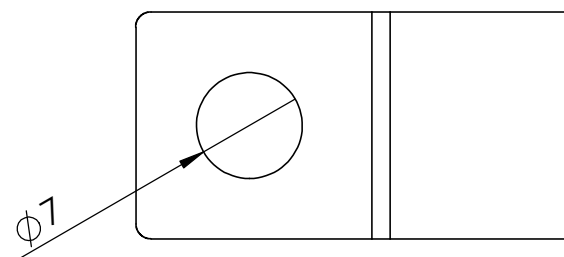
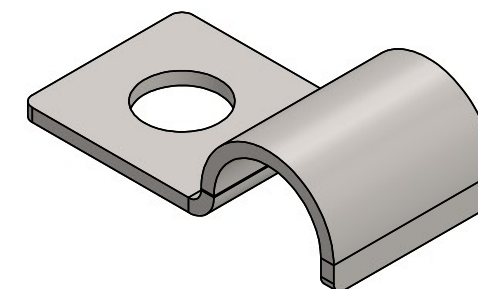


Przeznaczenie:

-Element mocujący przewody bezpośrednio do ścian, sufitów i konstrukcji.

Dodatkowe informacje:

-

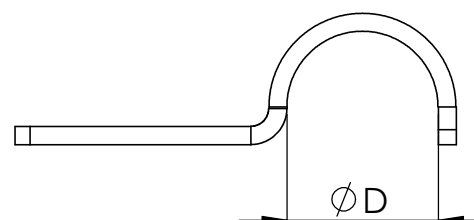

Uchwyt kablowy z Otworem – UKBO

INDESK	Wymiar D[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
UKBO-5	5	0.01	GT-05109
UKBO-6	6	0.01	GT-05110
UKBO-7	7	0.01	GT-05111
UKBO-8	8	0.01	GT-05112
UKBO-9	9	0.01	GT-05113
UKBO-10	10	0.01	GT-05114
UKBO-12	12	0.01	GT-05115
UKBO-14	14	0.01	GT-05116
UKBO-15	15	0.01	GT-05117
UKBO-16	16	0.02	GT-05118
UKBO-18	18	0.02	GT-05119
UKBO-20	20	0.02	GT-05120
UKBO-22	22	0.02	GT-05121
UKBO-25	25	0.03	GT-05122
UKBO-26	26	0.03	GT-05123
UKBO-28	28	0.03	GT-05124
UKBO-32	32	0.03	GT-05125
UKBO-33	33	0.03	GT-05126
UKBO-35	35	0.04	GT-05127
UKBO-36	36	0.04	GT-05128
UKBO-40	40	0.04	GT-05129
UKBO-42	42	0.04	GT-05130

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 2:1	Data 15.04.2026
 Powered by GC Energy		Uchwyt Kablowy z Otworem		
		Symbol UKBO	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:

G- stal cynkowana galwanicznie,

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

E - stal nierdzewna 304L lub 316L