



PROFESJONALNE **SYSTEMY TRAS KABLOWYCH**

K A T A L O G 2 0 2 6

SPIS TREŚCI

1	Koryta kablowe	6
	1.1. Koryta perforowane	7
	1.2. Koryta pełne	15
	1.3. Akcesoria koryt perforowanych i pełnych.....	22
	1.4. Koryta siatkowe.....	89
	1.5. Akcesoria koryt siatkowych	93
	1.6. Koryta system ciężki	109
	1.7. Akcesoria system ciężki.....	113
	1.8. Pokrywy.....	154
2	Drabiny kablowe	181
	2.1. Drabiny kablowe	182
	2.2. Akcesoria drabin kablowych	189
	2.3. Pokrywy.....	256
3	Elementy nośne i montażowe	265
	3.1. Kształtowniki.....	266
	3.2. Akcesoria do kształtowników KM.....	275
	3.3. Zaciski i uchwyty do konstrukcji	338
	3.4. Profile.....	349
4	Systemy zawieszania	358
	4.1. Wsporniki ściennie	359
	4.2. Konstrukcje wsporcze sufitowe	375
	4.3. Wieszaki.....	384
	4.4. Wspornik GPZ.....	392
5	Podstawy montażowe	393
	5.1. Podstawy montażowe do podłoża	394
	5.2. Podstawy montażowe sufitowe	402
6	Systemy dwuteownika H	403
	6.1. Dwuteownik.....	404
	6.2. Łączniki.....	405
	6.3. Elementy montażowe i wsporcze	409
7	Elementy skrętne i łączeniowe	417
8	Pozostałe	437

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce katalog produktowy GC TRAYS – nowoczesnego i kompleksowego systemu prowadzenia kabli, zaprojektowanego z myślą o wymaganiach współczesnego przemysłu, budownictwa oraz infrastruktury technicznej. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz koryt kablowych, drabin kablowych, akcesoriów montażowych i elementów nośnych, które umożliwiają precyzyjne, bezpieczne i trwałe prowadzenie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki.

GC TRAYS to nie tylko produkty – to filozofia niezawodności, wynikająca z naszej misji, doświadczenia i zaangażowania w jakość. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji i zgodności z obowiązującymi normami, oferujemy rozwiązania spełniające najwyższe standardy techniczne i bezpieczeństwa. Każdy element jest starannie zaprojektowany, przetestowany i gotowy do użycia w najbardziej wymagających warunkach – od budynków biurowych po hale przemysłowe.

W GC TRAYS wierzymy, że kompleksowa obsługa klienta jest równie ważna jak sam produkt. Dlatego wspieramy naszych Partnerów technicznie, logistycznie i doradczo – od projektu, przez dostawę, aż po instalację. Nasz zespół służy pomocą na każdym etapie inwestycji.

Mamy nadzieję, że niniejszy katalog stanie się dla Państwa nie tylko źródłem wiedzy o naszych systemach, ale także praktycznym narzędziem w codziennej pracy projektowej i wykonawczej. Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół GC TRAYS



Dlaczego warto wybrać markę GC TRAYS?

MISJA, WARTOŚCI, JAKOŚĆ I WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO KLIENTA

W GC TRAYS wierzymy, że solidne podstawy są kluczem do niezawodnych instalacji – zarówno w budownictwie przemysłowym, komercyjnym, jak i w inwestycjach infrastrukturalnych. Naszą misją jest dostarczanie **najwyższej jakości systemów tras kablowych**, które łączą w sobie trwałość, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania techniczne.

Naszym celem jest wspieranie klientów w tworzeniu bezpiecznych i uporządkowanych instalacji elektrycznych. Działamy zgodnie z wartościami:



Profesjonalizm

Dostarczamy produkty sprawdzone, certyfikowane i zgodne z aktualnymi normami.



Zaufanie

Budujemy długofalowe relacje partnerskie z projektantami, wykonawcami i inwestorami.



Innowacja

Stale rozwijamy nasze portfolio, reagując na potrzeby rynku i klientów.



Jakość i odpowiedzialność

Każdy etap produkcji podlega kontroli, a nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi normami.

Wyjątkowe cechy produktu

Systemy GC TRAYS wyróżnia:

Trwałość

Stosujemy m.in stal cynkowaną ogniowo (HDC), stal ocynkowaną metodą Sendzimira, stal nierdzewną, aluminium oraz stal malowaną proszkowo – wszystkie elementy dopasowane do potrzeb odpowiedniej klasy korozyjności.

Łatwy montaż

Przemysłane rozwiązania techniczne skracają czas instalacji.

Modularność i kompatybilność

Produkty zaprojektowane z myślą o prostym łączeniu i rozszerzalności.

Kompleksowa obsługa klienta

Od pierwszego kontaktu po dostarczenie produktu zapewniamy:



Wsparcie techniczne i projektowe
(również na etapie inwestycji)



Szybką wycenę i ofertowanie
(własny program ofertowy i konfigurator)



Dostawy na czas
(elastyczna logistyka i magazynowanie)



Programy lojalnościowe
i narzędzia wspierające instalatorów

Powłoki ochronne

OPIS I ZASTOSOWANIE

Dobór odpowiedniego wykończenia powierzchni tras kablowych ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Nasze produkty oferujemy w kilku wariantach materiałowych i powłokowych, dostosowanych do różnorodnych środowisk pracy.

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (Z275)

Proces cynkowania ogniowego ciągłego na taśmie stalowej, znany również jako cynkowanie metodą Sendzimira, polega na pokryciu powierzchni cienką warstwą cynku (ok. 19 µm). Powłoka zapewnia podstawową ochronę antykorozyjną w środowiskach o niskiej agresywności.

Zastosowanie:

- Wewnątrz budynków (suchych)
- Pomieszczenia techniczne, magazyny, hale przemysłowe bez agresywnych czynników

Klasa korozyjności: C1 – C2 (niskie zagrożenie korozyjne)

Zgodność: PN-EN 10346

Ocynk ogniowy (HDG) wg PN-EN ISO 1461

Proces cynkowania po wyprodukowaniu gotowych elementów. Produkt zanurza się w kąpeli z ciekłym cynkiem (temp. ~450°C), co skutkuje utworzeniem grubej, szczelnej warstwy ochronnej (do 100 µm).

Zastosowanie:

- Zewnętrzne instalacje przemysłowe
- Obiekty narażone na wilgoć, warunki atmosferyczne
- Tunele, parkingi wielopoziomowe, strefy przeładunkowe

Klasa korozyjności: C3 – C4

Zgodność: PN-EN ISO 1461

Stal nierdzewna (np. AISI 304, AISI 316L)

Produkty wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej odpornej na korozję, bez dodatkowych powłok ochronnych. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie agresywnych mediów chemicznych.

Zastosowanie:

- Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
- Obiekty o wysokich wymaganiach sanitarnych
- Zakłady chemiczne i instalacje nadmorskie (316L)

Klasa korozyjności:

- C4 – stal nierdzewna AISI 304
- C5 – stal nierdzewna AISI 316L

Zgodność: PN-EN 10088

Malowanie proszkowe (RAL) / Lakierowanie proszkowe epoksydowo-poliestrowe

Powłoka malarska nanoszona metodą elektrostatyczną i utwardzana w piecu. Warstwa lakieru grubości 60–100 µm zapewnia dodatkową ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, a także nadaje estetyczny wygląd.

Zastosowanie:

- Obiekty użyteczności publicznej
- Przestrzenie architektoniczne z wymaganiami estetycznymi
- Możliwość zastosowania podwójnej ochrony – ocynk + malowanie

Klasa korozyjności: C3 – C5 (w zależności od systemu lakierniczego)

Standardy: PN-EN ISO 12944-5, RAL Classic

RODZAJ POWŁOKI	KLASA KOROZYJNOŚCI	ZASTOSOWANIE
Sendzimir (Z275)	C1 – C2	Wnętrza, brak agresji korozyjnej
Ocynk ogniowy (HDG)	C3 – C4	Zewnątrz, umiarkowana korozja
Stal nierdzewna 304	C4	Spożywką, przemysł lekki
Stal nierdzewna 316L	C5	Morze, przemysł chemiczny
Malowanie proszkowe	C3 – C5	Obiekty estetyczne, zewnętrzne

1

KORYTA KABLOWE

1.1

KORYTA PERFOROWANE

1.2

KORYTA PEŁNE

1.3

AKCESORIA KORYT
PERFOROWANYCH I PEŁNYCH

1.4

KORYTA SIATKOWE

1.5

AKCESORIA KORYT
SIATKOWYCH

1.6

KORYTA SYSTEM CIĘŻKI


1.7

AKCESORIA SYSTEM CIĘŻKI

1.8

POKRYWY

KORYTA KABLOWE (KK)

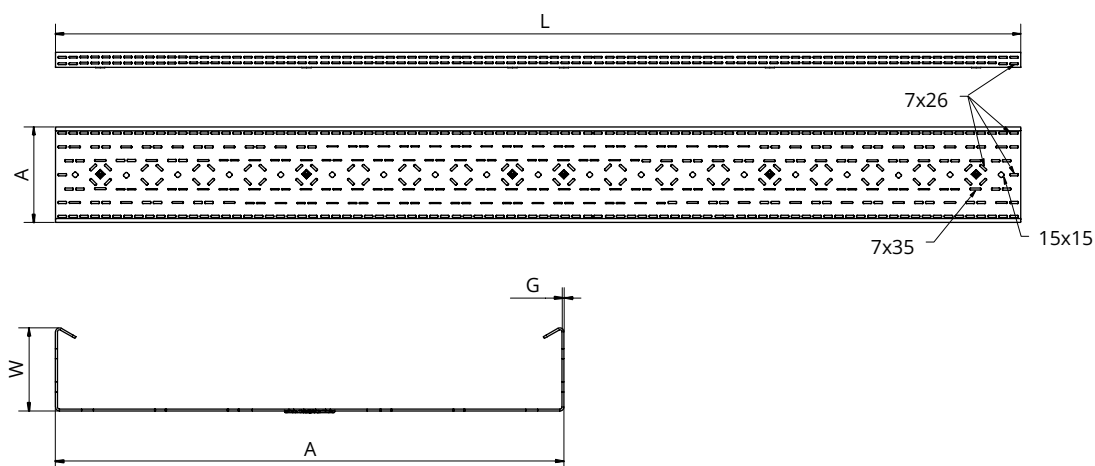**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt kablowych należy użyć łączników koryta LKO
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierzową M6 w ilości 4 kpl. (SGNK M6x12)

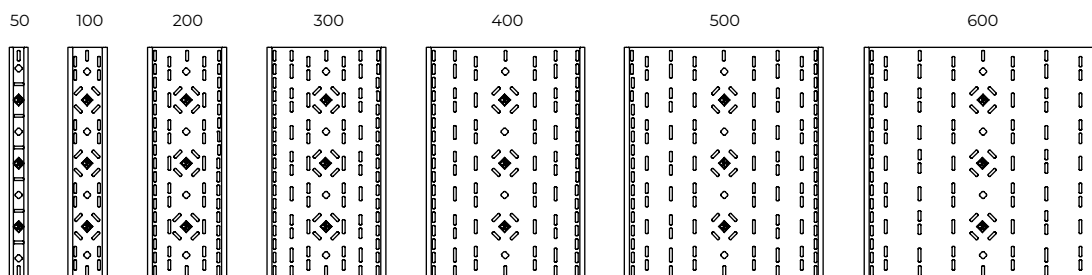**Dostępne szerokości:**

Wysokość W [mm]: 30

30

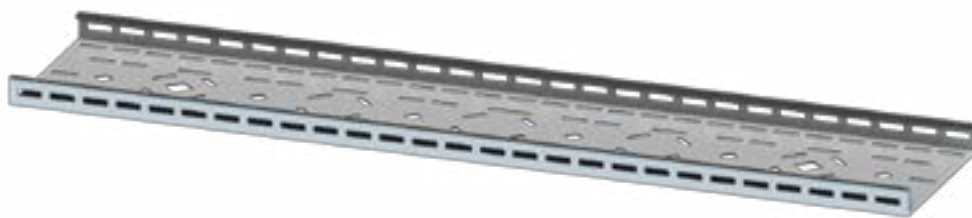**Koryto kablowe
KK30**

Grubość G [mm]: 0,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK30-50/3/0,5	50	3000	1,29	4 szt.	GT-00001
KK30-100/3/0,5	100	3000	1,86	4 szt.	GT-00002
KK30-150/3/0,5	150	3000	2,58	4 szt.	GT-00003
KK30-200/3/0,5	200	3000	2,97	4 szt.	GT-00004

**Koryto kablowe
KK30**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK30-50/3/0,7	50	3000	1,83	4 szt.	GT-00005
KK30-100/3/0,7	100	3000	2,52	4 szt.	GT-00006
KK30-150/3/0,7	150	3000	3,18	4 szt.	GT-00007
KK30-200/3/0,7	200	3000	4,17	4 szt.	GT-00008
KK30-300/3/0,7	300	3000	1,89	2 szt.	GT-00009

**Koryto kablowe
KK30**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK30-50/3/1,0	50	3000	2,31	4 szt.	GT-00010
KK30-100/3/1,0	100	3000	3,3	4 szt.	GT-00011

Wysokość W [mm]: 42

42

**Koryto kablowe
KK42**

Grubość G [mm]: 0,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK42-50/2/0,5	50	2000	1,1	4 szt.	GT-00012
KK42-50/3/0,5	50	3000	1,65	4 szt.	GT-00013
KK42-100/2/0,5	100	2000	1,48	4 szt.	GT-00014
KK42-100/3/0,5	100	3000	2,22	4 szt.	GT-00015
KK42-150/2/0,5	150	2000	1,86	4 szt.	GT-00016
KK42-150/3/0,5	150	3000	2,79	4 szt.	GT-00017
KK42-200/2/0,5	200	2000	2,2	4 szt.	GT-00018
KK42-200/3/0,5	200	3000	3,3	4 szt.	GT-00019
KK42-300/2/0,5	300	2000	2,94	2 szt.	GT-00020
KK42-300/3/0,5	300	3000	4,41	2 szt.	GT-00021

**Koryto kablowe
KK42**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK42-50/2/0,7	50	2000	1,46	4 szt.	GT-00022
KK42-50/3/0,7	50	3000	2,19	4 szt.	GT-00023
KK42-100/2/0,7	100	2000	1,98	4 szt.	GT-00024
KK42-100/3/0,7	100	3000	2,97	4 szt.	GT-00025
KK42-150/2/0,7	150	2000	2,52	4 szt.	GT-00026
KK42-150/3/0,7	150	3000	3,78	4 szt.	GT-00027
KK42-200/2/0,7	200	2000	2,9	4 szt.	GT-00028
KK42-200/3/0,7	200	3000	4,35	4 szt.	GT-00029
KK42-300/2/0,7	300	2000	3,8	2 szt.	GT-00030
KK42-300/3/0,7	300	3000	5,7	2 szt.	GT-00031
KK42-400/3/0,7	400	3000	7,05	2 szt.	GT-00032

**Koryto kablowe
KK42**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK42-50/3/1,0	50	3000	2,97	4 szt.	GT-00033
KK42-100/3/1,0	100	3000	3,9	4 szt.	GT-00034
KK42-150/3/1,0	150	3000	5,08	4 szt.	GT-00035
KK42-200/3/1,0	200	3000	5,61	4 szt.	GT-00036
KK42-300/3/1,0	300	3000	7,56	2 szt.	GT-00037
KK42-400/3/1,0	400	3000	9,51	2 szt.	GT-00038
KK42-500/3/1,0	500	3000	11,22	2 szt.	GT-00039
KK42-600/3/1,0	600	3000	13,05	2 szt.	GT-00040

Wysokość W [mm]: 50

50

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 0,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/0,5	50	3000	1,77	4 szt.	GT-00041
KK50-100/3/0,5	100	3000	2,46	4 szt.	GT-00042
KK50-200/3/0,5	200	3000	3,33	4 szt.	GT-00043
KK50-300/3/0,5	300	3000	4,29	2 szt.	GT-00044

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/0,7	50	3000	2,61	4 szt.	GT-00045
KK50-100/3/0,7	100	3000	3,3	4 szt.	GT-00046
KK50-200/3/0,7	200	3000	4,62	4 szt.	GT-00047
KK50-300/3/0,7	300	3000	5,79	2 szt.	GT-00048
KK50-400/3/0,7	400	3000	7,59	2 szt.	GT-00049

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/1,0	50	3000	2,97	4 szt.	GT-00050
KK50-100/3/1,0	100	3000	4,14	4 szt.	GT-00051
KK50-200/3/1,0	200	3000	5,91	4 szt.	GT-00052
KK50-300/3/1,0	300	3000	7,98	2 szt.	GT-00053
KK50-400/3/1,0	400	3000	9,72	2 szt.	GT-00054
KK50-500/3/1,0	500	3000	11,22	2 szt.	GT-00055
KK50-600/3/1,0	600	3000	13,11	2 szt.	GT-00056

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/1,2	50	3000	3,99	4 szt.	GT-00057
KK50-100/3/1,2	100	3000	5,25	4 szt.	GT-00058
KK50-200/3/1,2	200	3000	7,59	4 szt.	GT-00059
KK50-300/3/1,2	300	3000	9,84	2 szt.	GT-00060
KK50-400/3/1,2	400	3000	12,89	2 szt.	GT-00061
KK50-500/3/1,2	500	3000	15,49	2 szt.	GT-00062

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/1,5	50	3000	4,98	4 szt.	GT-00063
KK50-100/3/1,5	100	3000	6,3	4 szt.	GT-00064
KK50-200/3/1,5	200	3000	8,79	4 szt.	GT-00065
KK50-300/3/1,5	300	3000	11,61	2 szt.	GT-00066
KK50-400/3/1,5	400	3000	14,58	2 szt.	GT-00067
KK50-500/3/1,5	500	3000	17,35	2 szt.	GT-00068
KK50-600/3/1,5	600	3000	20,1	2 szt.	GT-00069

**Koryto kablowe
KK50**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK50-50/3/2,0	50	3000	5,6	4 szt.	GT-00070
KK50-100/3/2,0	100	3000	8,39	4 szt.	GT-00071
KK50-200/3/2,0	200	3000	12,52	4 szt.	GT-00072
KK50-300/3/2,0	300	3000	16,85	2 szt.	GT-00073
KK50-400/3/2,0	400	3000	21,12	2 szt.	GT-00074
KK50-500/3/2,0	500	3000	25,52	2 szt.	GT-00075
KK50-600/3/2,0	600	3000	29,85	2 szt.	GT-00076

Wysokość W [mm]: 60

60

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 0,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/0,5	50	3000	1,98	4 szt.	GT-00077
KK60-100/3/0,5	100	3000	2,7	4 szt.	GT-00078
KK60-150/3/0,5	150	3000	3,45	4 szt.	GT-00079
KK60-200/3/0,5	200	3000	4,29	4 szt.	GT-00080
KK60-300/3/0,5	300	3000	5,88	2 szt.	GT-00081

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/0,7	50	3000	2,94	4 szt.	GT-00082
KK60-100/3/0,7	100	3000	3,51	4 szt.	GT-00083
KK60-150/3/0,7	150	3000	4,29	4 szt.	GT-00084
KK60-200/3/0,7	200	3000	4,89	4 szt.	GT-00085
KK60-300/3/0,7	300	3000	6,69	2 szt.	GT-00086
KK60-400/3/0,7	400	3000	7,8	2 szt.	GT-00087
KK60-500/3/0,7	500	3000	9,3	2 szt.	GT-00088
KK60-600/3/0,7	600	3000	10,74	2 szt.	GT-00089

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/1,0	50	3000	3,75	4 szt.	GT-00090
KK60-100/3/1,0	100	3000	4,59	4 szt.	GT-00091
KK60-150/3/1,0	150	3000	5,58	4 szt.	GT-00092
KK60-200/3/1,0	200	3000	6,39	4 szt.	GT-00093
KK60-300/3/1,0	300	3000	8,28	2 szt.	GT-00094
KK60-400/3/1,0	400	3000	10,11	2 szt.	GT-00095
KK60-500/3/1,0	500	3000	12,12	2 szt.	GT-00096
KK60-600/3/1,0	600	3000	13,29	2 szt.	GT-00097

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/1,2	50	3000	4,65	4 szt.	GT-00098
KK60-100/3/1,2	100	3000	5,76	4 szt.	GT-00099
KK60-150/3/1,2	150	3000	7,06	4 szt.	GT-00100
KK60-200/3/1,2	200	3000	8,07	4 szt.	GT-00101
KK60-300/3/1,2	300	3000	10,41	2 szt.	GT-00102
KK60-400/3/1,2	400	3000	12,69	2 szt.	GT-00103
KK60-500/3/1,2	500	3000	16,06	2 szt.	GT-00104
KK60-600/3/1,2	600	3000	18,66	2 szt.	GT-00105

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/1,5	50	3000	5,85	4 szt.	GT-00106
KK60-100/3/1,5	100	3000	6,96	4 szt.	GT-00107
KK60-150/3/1,5	150	3000	8,37	4 szt.	GT-00108
KK60-200/3/1,5	200	3000	9,75	4 szt.	GT-00109
KK60-300/3/1,5	300	3000	12,51	2 szt.	GT-00110
KK60-400/3/1,5	400	3000	15,42	2 szt.	GT-00111
KK60-500/3/1,5	500	3000	18,15	2 szt.	GT-00112
KK60-600/3/1,5	600	3000	20,85	2 szt.	GT-00113

**Koryto kablowe
KK60**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK60-50/3/2,0	50	3000	7,29	4 szt.	GT-00114
KK60-100/3/2,0	100	3000	9,32	4 szt.	GT-00115
KK60-150/3/2,0	150	3000	11,46	4 szt.	GT-00116
KK60-200/3/2,0	200	3000	13,45	4 szt.	GT-00117
KK60-300/3/2,0	300	3000	17,79	2 szt.	GT-00118
KK60-400/3/2,0	400	3000	22,12	2 szt.	GT-00119
KK60-500/3/2,0	500	3000	26,46	2 szt.	GT-00120
KK60-600/3/2,0	600	3000	30,79	2 szt.	GT-00121

Wysokość W [mm]: 80

80

**Koryto kablowe
KK80**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK80-100/3/0,7	100	3000	4,2	4 szt.	GT-00122
KK80-150/3/0,7	150	3000	4,71	4 szt.	GT-00123
KK80-200/3/0,7	200	3000	5,31	4 szt.	GT-00124
KK80-300/3/0,7	300	3000	6,81	2 szt.	GT-00125

**Koryto kablowe
KK80**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK80-100/3/1,0	100	3000	5,1	4 szt.	GT-00126
KK80-150/3/1,0	150	3000	6,9	4 szt.	GT-00127
KK80-200/3/1,0	200	3000	6,9	4 szt.	GT-00128
KK80-300/3/1,0	300	3000	8,79	2 szt.	GT-00129
KK80-400/3/1,0	400	3000	11,04	2 szt.	GT-00130
KK80-500/3/1,0	500	3000	12,93	2 szt.	GT-00131
KK80-600/3/1,0	600	3000	14,82	2 szt.	GT-00132

**Koryto kablowe
KK80**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK80-100/3/1,2	100	3000	5,38	4 szt.	GT-00133
KK80-150/3/1,2	150	3000	7,89	4 szt.	GT-00134
KK80-200/3/1,2	200	3000	9,09	4 szt.	GT-00135
KK80-300/3/1,2	300	3000	11,69	2 szt.	GT-00136
KK80-400/3/1,2	400	3000	14,28	2 szt.	GT-00137
KK80-500/3/1,2	500	3000	16,89	2 szt.	GT-00138
KK80-600/3/1,2	600	3000	19,49	2 szt.	GT-00139

**Koryto kablowe
KK80**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK80-100/3/1,5	100	3000	8,49	4 szt.	GT-00140
KK80-150/3/1,5	150	3000	9,78	4 szt.	GT-00141
KK80-200/3/1,5	200	3000	10,71	4 szt.	GT-00142
KK80-300/3/1,5	300	3000	13,77	2 szt.	GT-00143
KK80-400/3/1,5	400	3000	16,56	2 szt.	GT-00144
KK80-500/3/1,5	500	3000	18,99	2 szt.	GT-00145
KK80-600/3/1,5	600	3000	22,17	2 szt.	GT-00146

**Koryto kablowe
KK80**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK80-100/3/2,0	100	3000	8,67	4 szt.	GT-00147
KK80-150/3/2,0	150	3000	12,85	4 szt.	GT-00148
KK80-200/3/2,0	200	3000	14,84	4 szt.	GT-00149
KK80-300/3/2,0	300	3000	19,17	2 szt.	GT-00150
KK80-400/3/2,0	400	3000	23,5	2 szt.	GT-00151
KK80-500/3/2,0	500	3000	27,84	2 szt.	GT-00152
KK80-600/3/2,0	600	3000	32,17	2 szt.	GT-00153

Wysokość W [mm]: 100

100

**Koryto kablowe
KK100**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK100-100/3/0,7	100	3000	4,59	4 szt.	GT-00154
KK100-150/3/0,7	150	3000	5,28	4 szt.	GT-00155
KK100-200/3/0,7	200	3000	5,88	4 szt.	GT-00156
KK100-300/3/0,7	300	3000	7,38	2 szt.	GT-00157
KK100-400/3/0,7	400	3000	8,85	2 szt.	GT-00158
KK100-500/3/0,7	500	3000	10,29	2 szt.	GT-00159
KK100-600/3/0,7	600	3000	11,73	2 szt.	GT-00160

**Koryto kablowe
KK100**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK100-100/3/1,0	100	3000	6	4 szt.	GT-00161
KK100-150/3/1,0	150	3000	7,2	4 szt.	GT-00162
KK100-200/3/1,0	200	3000	7,68	4 szt.	GT-00163
KK100-300/3/1,0	300	3000	9,63	2 szt.	GT-00164
KK100-400/3/1,0	400	3000	11,7	2 szt.	GT-00165
KK100-500/3/1,0	500	3000	13,83	2 szt.	GT-00166
KK100-600/3/1,0	600	3000	15,87	2 szt.	GT-00167

**Koryto kablowe
KK100**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK100-400/3/1,2	400	3000	13,05	2 szt.	GT-00168
KK100-500/3/1,2	500	3000	16,05	2 szt.	GT-00169
KK100-600/3/1,2	600	3000	19,05	2 szt.	GT-00170

**Koryto kablowe
KK100**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK100-100/3/1,5	100	3000	9,18	4 szt.	GT-00171
KK100-150/3/1,5	150	3000	10,89	4 szt.	GT-00172
KK100-200/3/1,5	200	3000	11,79	4 szt.	GT-00173
KK100-300/3/1,5	300	3000	14,58	2 szt.	GT-00174
KK100-400/3/1,5	400	3000	17,82	2 szt.	GT-00175
KK100-500/3/1,5	500	3000	20,94	2 szt.	GT-00176
KK100-600/3/1,5	600	3000	23,82	2 szt.	GT-00177

**Koryto kablowe
KK100**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK100-100/3/2,0	100	3000	10,54	4 szt.	GT-00178
KK100-150/3/2,0	150	3000	14,72	4 szt.	GT-00179
KK100-200/3/2,0	200	3000	16,71	4 szt.	GT-00180
KK100-300/3/2,0	300	3000	21,04	2 szt.	GT-00181
KK100-400/3/2,0	400	3000	25,38	2 szt.	GT-00182
KK100-500/3/2,0	500	3000	29,71	2 szt.	GT-00183
KK100-600/3/2,0	600	3000	34,04	2 szt.	GT-00184

Wysokość W [mm]: 110

110

**Koryto kablowe
KK110**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK110-100/3/0,7	100	3000	5,1	4 szt.	GT-00185
KK110-150/3/0,7	150	3000	5,73	4 szt.	GT-00186
KK110-200/3/0,7	200	3000	6,3	4 szt.	GT-00187
KK110-300/3/0,7	300	3000	7,59	2 szt.	GT-00188

**Koryto kablowe
KK110**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK110-100/3/1,0	100	3000	6,12	4 szt.	GT-00189
KK110-150/3/1,0	150	3000	7,98	4 szt.	GT-00190
KK110-200/3/1,0	200	3000	7,89	4 szt.	GT-00191
KK110-300/3/1,0	300	3000	9,69	2 szt.	GT-00192
KK110-400/3/1,0	400	3000	11,64	2 szt.	GT-00193
KK110-500/3/1,0	500	3000	13,68	2 szt.	GT-00194
KK110-600/3/1,0	600	3000	15,48	2 szt.	GT-00195

**Koryto kablowe
KK110**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK110-100/3/1,2	100	3000	7,06	4 szt.	GT-00196
KK110-150/3/1,2	150	3000	9,57	4 szt.	GT-00197
KK110-200/3/1,2	200	3000	10,77	4 szt.	GT-00198
KK110-300/3/1,2	300	3000	13,37	2 szt.	GT-00199
KK110-400/3/1,2	400	3000	15,97	2 szt.	GT-00200
KK110-500/3/1,2	500	3000	18,58	2 szt.	GT-00201
KK110-600/3/1,2	600	3000	21,17	2 szt.	GT-00202

**Koryto kablowe
KK110**

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK110-100/3/1,5	100	3000	9,81	4 szt.	GT-00203
KK110-150/3/1,5	150	3000	11,53	4 szt.	GT-00204
KK110-200/3/1,5	200	3000	12,3	4 szt.	GT-00205
KK110-300/3/1,5	300	3000	15,51	2 szt.	GT-00206
KK110-400/3/1,5	400	3000	18,33	2 szt.	GT-00207
KK110-500/3/1,5	500	3000	21,15	2 szt.	GT-00208
KK110-600/3/1,5	600	3000	23,79	2 szt.	GT-00209

**Koryto kablowe
KK110**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KK110-100/3/2,0	100	3000	11,48	4 szt.	GT-00210
KK110-150/3/2,0	150	3000	15,65	4 szt.	GT-00211
KK110-200/3/2,0	200	3000	17,65	4 szt.	GT-00212
KK110-300/3/2,0	300	3000	21,98	2 szt.	GT-00213
KK110-400/3/2,0	400	3000	26,31	2 szt.	GT-00214
KK110-500/3/2,0	500	3000	30,65	2 szt.	GT-00215
KK110-600/3/2,0	600	3000	34,98	2 szt.	GT-00216

KORYTA KABLOWE PEŁNE (KKP)

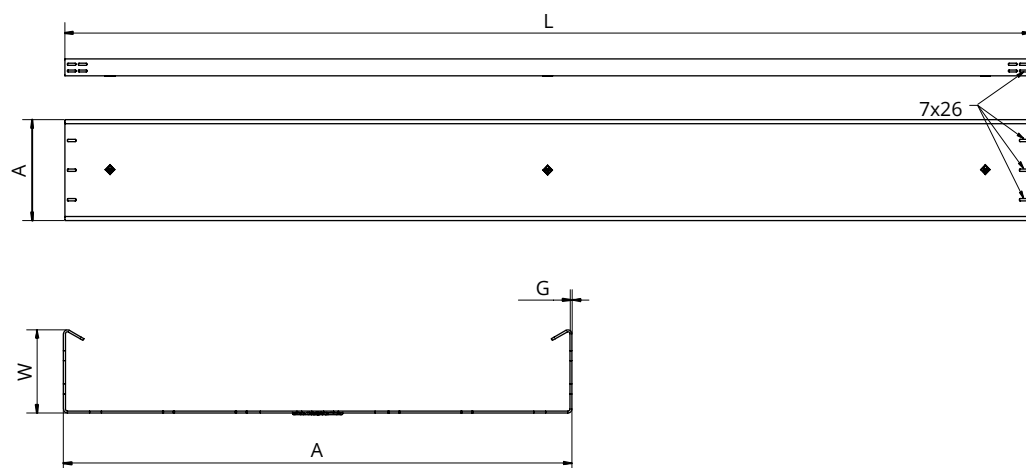**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt kablowych należy użyć łączników koryta LKO
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M6x12 (4 kpl. na łącznik)

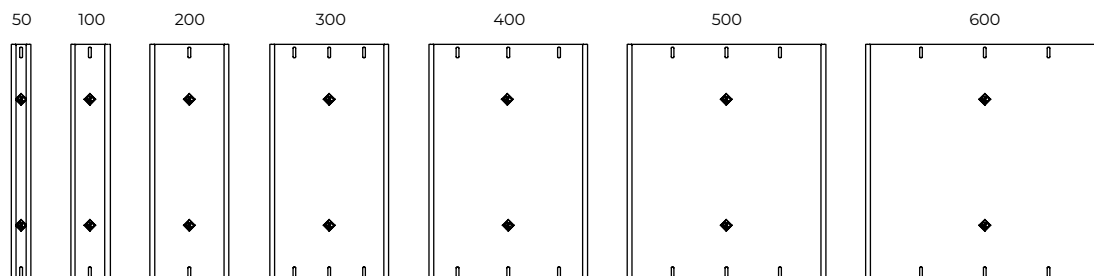**Dostępne szerokości:**

Wysokość W [mm]: 42

42

**Koryto kablowe pełne
KKP42**

Grubość G [mm]: 0,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP42-50/2/0,5	50	2000	1,22	4 szt.	GT-00217
KKP42-50/3/0,5	50	3000	1,83	4 szt.	GT-00218
KKP42-100/2/0,5	100	2000	1,61	4 szt.	GT-00219
KKP42-100/3/0,5	100	3000	2,42	4 szt.	GT-00220
KKP42-200/3/0,5	200	3000	3,59	4 szt.	GT-00221
KKP42-300/3/0,5	300	3000	4,76	2 szt.	GT-00222


**Koryto kablowe pełne
KKP42**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP42-50/3/1,0	50	3000	3,58	4 szt.	GT-00223
KKP42-100/3/1,0	100	3000	4,75	4 szt.	GT-00224
KKP42-150/3/1,0	150	3000	5,91	4 szt.	GT-00225
KKP42-200/3/1,0	200	3000	7,08	4 szt.	GT-00226
KKP42-300/3/1,0	300	3000	9,43	2 szt.	GT-00227

Wysokość W [mm]: 50

50

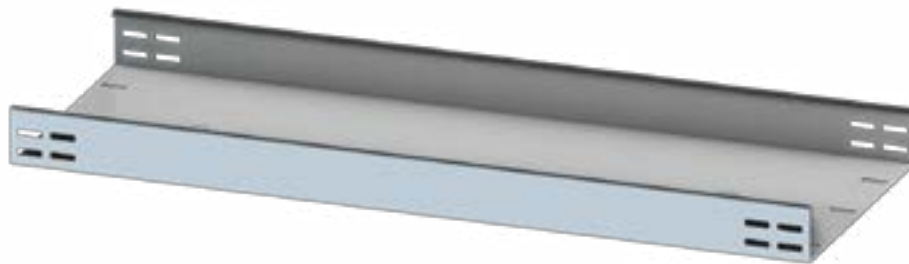**Koryto kablowe pełne
KKP50**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP50-50/3/0,7	50	3000	2,8	4 szt.	GT-00228
KKP50-100/3/0,7	100	3000	3,62	4 szt.	GT-00229
KKP50-200/3/0,7	200	3000	5,26	4 szt.	GT-00230
KKP50-300/3/0,7	300	3000	6,9	2 szt.	GT-00231

**Koryto kablowe pełne
KKP50**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP50-50/3/1,0	50	3000	3,95	4 szt.	GT-00232
KKP50-100/3/1,0	100	3000	5,12	4 szt.	GT-00233
KKP50-200/3/1,0	200	3000	7,46	4 szt.	GT-00234
KKP50-300/3/1,0	300	3000	9,8	2 szt.	GT-00235
KKP50-400/3/1,0	400	3000	12,14	2 szt.	GT-00236

**Koryto kablowe pełne
KKP50**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP50-50/3/1,5	50	3000	5,78	4 szt.	GT-00237
KKP50-100/3/1,5	100	3000	7,54	4 szt.	GT-00238
KKP50-200/3/1,5	200	3000	11,05	4 szt.	GT-00239
KKP50-300/3/1,5	300	3000	14,56	2 szt.	GT-00240
KKP50-400/3/1,5	400	3000	18,07	2 szt.	GT-00241


**Koryto kablowe pełne
KKP50**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP50-50/3/2,0	50	3000	7,52	4 szt.	GT-00242
KKP50-100/3/2,0	100	3000	9,86	4 szt.	GT-00243
KKP50-200/3/2,0	200	3000	14,54	4 szt.	GT-00244
KKP50-300/3/2,0	300	3000	19,22	2 szt.	GT-00245
KKP50-400/3/2,0	400	3000	23,9	2 szt.	GT-00246
KKP50-500/3/2,0	500	3000	28,58	2 szt.	GT-00247
KKP50-600/3/2,0	600	3000	33,26	2 szt.	GT-00248

Wysokość W [mm]: 60

60

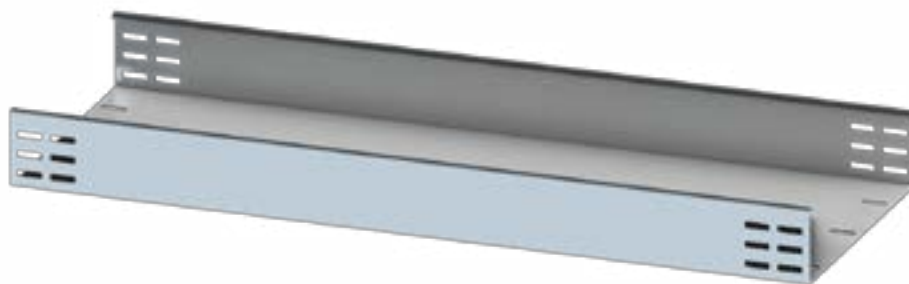**Koryto kablowe pełne
KKP60**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP60-50/3/0,7	50	3000	3,13	4 szt.	GT-00249
KKP60-100/3/0,7	100	3000	3,95	4 szt.	GT-00250
KKP60-150/3/0,7	150	3000	4,77	4 szt.	GT-00251
KKP60-200/3/0,7	200	3000	5,59	4 szt.	GT-00252
KKP60-300/3/0,7	300	3000	7,23	2 szt.	GT-00253

**Koryto kablowe pełne
KKP60**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP60-50/3/1,0	50	3000	4,42	4 szt.	GT-00254
KKP60-100/3/1,0	100	3000	5,59	4 szt.	GT-00255
KKP60-150/3/1,0	150	3000	6,76	4 szt.	GT-00256
KKP60-200/3/1,0	200	3000	7,93	4 szt.	GT-00257
KKP60-300/3/1,0	300	3000	10,27	2 szt.	GT-00258
KKP60-400/3/1,0	400	3000	12,61	2 szt.	GT-00259
KKP60-500/3/1,0	500	3000	14,95	2 szt.	GT-00260
KKP60-600/3/1,0	600	3000	17,29	2 szt.	GT-00261

**Koryto kablowe pełne
KKP60**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP60-100/3/1,5	100	3000	8,24	4 szt.	GT-00262
KKP60-150/3/1,5	150	3000	9,99	4 szt.	GT-00263
KKP60-200/3/1,5	200	3000	11,75	4 szt.	GT-00264
KKP60-300/3/1,5	300	3000	15,26	2 szt.	GT-00265
KKP60-400/3/1,5	400	3000	18,77	2 szt.	GT-00266
KKP60-500/3/1,5	500	3000	22,28	2 szt.	GT-00267
KKP60-600/3/1,5	600	3000	25,79	2 szt.	GT-00268

**Koryto kablowe pełne
KKP60**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP60-100/3/2,0	100	3000	10,79	4 szt.	GT-00269
KKP60-150/3/2,0	150	3000	13,13	4 szt.	GT-00270
KKP60-200/3/2,0	200	3000	15,47	4 szt.	GT-00271
KKP60-300/3/2,0	300	3000	20,15	2 szt.	GT-00272
KKP60-400/3/2,0	400	3000	24,83	2 szt.	GT-00273
KKP60-500/3/2,0	500	3000	29,51	2 szt.	GT-00274
KKP60-600/3/2,0	600	3000	34,19	2 szt.	GT-00275

Wysokość W [mm]: 80

80

**Koryto kablowe pełne
KKP80**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP80-100/3/1,0	100	3000	6,51	4 szt.	GT-00276
KKP80-150/3/1,0	150	3000	7,68	4 szt.	GT-00277
KKP80-200/3/1,0	200	3000	8,85	4 szt.	GT-00278
KKP80-300/3/1,0	300	3000	11,19	2 szt.	GT-00279
KKP80-400/3/1,0	400	3000	13,53	2 szt.	GT-00280

**Koryto kablowe pełne
KKP80**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP80-400/3/1,5	400	3000	20,15	2 szt.	GT-00281
KKP80-500/3/1,5	500	3000	23,67	2 szt.	GT-00282
KKP80-600/3/1,5	600	3000	27,18	2 szt.	GT-00283

**Koryto kablowe pełne
KKP80**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP80-400/3/2,0	400	3000	26,69	2 szt.	GT-00284
KKP80-500/3/2,0	500	3000	31,36	2 szt.	GT-00285
KKP80-600/3/2,0	600	3000	36,04	2 szt.	GT-00286

Wysokość W [mm]: 100

100

**Koryto kablowe pełne
KKP100**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP100-100/3/0,7	100	3000	5,25	4 szt.	GT-00287
KKP100-150/3/0,7	150	3000	6,07	4 szt.	GT-00288
KKP100-200/3/0,7	200	3000	6,89	4 szt.	GT-00289
KKP100-300/3/0,7	300	3000	8,53	2 szt.	GT-00290
KKP100-400/3/0,7	400	3000	10,17	2 szt.	GT-00291

**Koryto kablowe pełne
KKP100**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP100-100/3/1,0	100	3000	7,45	4 szt.	GT-00292
KKP100-150/3/1,0	150	3000	8,62	4 szt.	GT-00293
KKP100-200/3/1,0	200	3000	9,79	4 szt.	GT-00294
KKP100-300/3/1,0	300	3000	12,13	2 szt.	GT-00295
KKP100-400/3/1,0	400	3000	14,47	2 szt.	GT-00296

**Koryto kablowe pełne
KKP100**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP100-100/3/1,5	100	3000	11,03	4 szt.	GT-00297
KKP100-150/3/1,5	150	3000	12,78	4 szt.	GT-00298
KKP100-200/3/1,5	200	3000	14,54	4 szt.	GT-00299
KKP100-300/3/1,5	300	3000	18,05	2 szt.	GT-00300
KKP100-400/3/1,5	400	3000	21,56	2 szt.	GT-00301
KKP100-500/3/1,5	500	3000	25,07	2 szt.	GT-00302
KKP100-600/3/1,5	600	3000	28,58	2 szt.	GT-00303

**Koryto kablowe pełne
KKP100**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP100-100/3/2,0	100	3000	14,52	4 szt.	GT-00304
KKP100-150/3/2,0	150	3000	16,86	4 szt.	GT-00305
KKP100-200/3/2,0	200	3000	19,2	4 szt.	GT-00306
KKP100-300/3/2,0	300	3000	23,88	2 szt.	GT-00307
KKP100-400/3/2,0	400	3000	28,56	2 szt.	GT-00308
KKP100-500/3/2,0	500	3000	33,24	2 szt.	GT-00309
KKP100-600/3/2,0	600	3000	37,92	2 szt.	GT-00310

Wysokość W [mm]: 110

110

**Koryto kablowe pełne
KKP110**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP110-100/3/0,7	100	3000	5,58	4 szt.	GT-00311
KKP110-150/3/0,7	150	3000	6,4	4 szt.	GT-00312
KKP110-200/3/0,7	200	3000	7,22	4 szt.	GT-00313
KKP110-300/3/0,7	300	3000	8,86	2 szt.	GT-00314

**Koryto kablowe pełne
KKP110**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP110-100/3/1,0	100	3000	7,91	4 szt.	GT-00315
KKP110-150/3/1,0	150	3000	9,09	4 szt.	GT-00316
KKP110-200/3/1,0	200	3000	10,25	4 szt.	GT-00317
KKP110-300/3/1,0	300	3000	12,59	2 szt.	GT-00318
KKP110-400/3/1,0	400	3000	14,93	2 szt.	GT-00319

**Koryto kablowe pełne
KKP110**

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP110-400/3/1,5	400	3000	22,26	2 szt.	GT-00320
KKP110-500/3/1,5	500	3000	25,77	2 szt.	GT-00321
KKP110-600/3/1,5	600	3000	29,28	2 szt.	GT-00322

**Koryto kablowe pełne
KKP110**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKP110-400/3/2,0	400	3000	29,49	2 szt.	GT-00323
KKP110-500/3/2,0	500	3000	34,17	2 szt.	GT-00324
KKP110-600/3/2,0	600	3000	38,85	2 szt.	GT-00325

ŁĄCZNIK KORYTA KABLOWEGO (LKO)

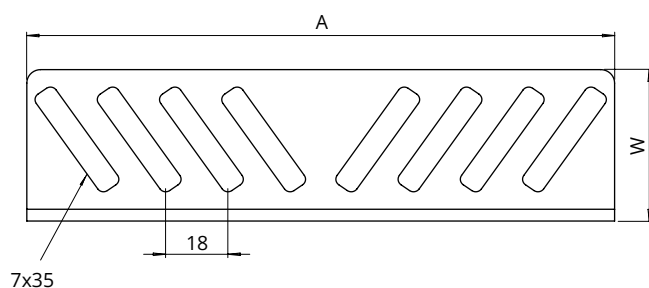**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie tras kablowych
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnieżową SGNK M6x12 (4 kpl. na łącznik)

**Łącznik koryta kablowego LKO****Grubość G [mm]: 1,0**



INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKO1-30/1,0	25	170	0,06	100 szt.	GT-00417
LKO1-42/1,0	37	170	0,08	100 szt.	GT-00418
LKO1-50/1,0	45	170	0,1	100 szt.	GT-00419
LKO1-60/1,0	55	170	0,12	100 szt.	GT-00420

Łącznik koryta kablowego LKO**Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKO2-50/1,5	45	170	0,10	100 szt.	GT-00424
LKO2-60/1,5	55	170	0,12	100 szt.	GT-00425
LKO2-80/1,5	75	170	0,14	100 szt.	GT-00421
LKO2-100/1,5	95	170	0,17	100 szt.	GT-00422
LKO2-110/1,5	105	170	0,20	100 szt.	GT-00423

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY KORYTA KABLOWEGO (LPKO)

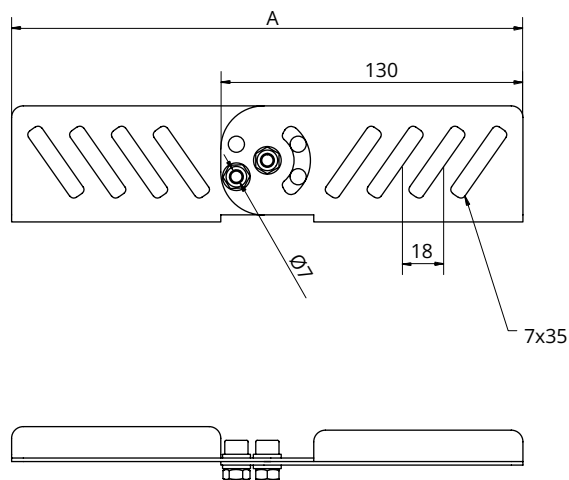

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M6x12 (4 kpl. na łącznik)



Łącznik przegubowy koryta kablowego LPKO

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKO1-30/1,0	30	220	0,1	100 szt.	GT-00426
LPKO1-42/1,0	42	220	0,13	100 szt.	GT-00427
LPKO1-50/1,0	50	220	0,16	100 szt.	GT-00428
LPKO1-60/1,0	60	220	0,19	100 szt.	GT-00429

Łącznik przegubowy koryta kablowego LPKO



Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKO2- 50/1,5	50	220	0,16	100 szt.	GT-00433
LPKO2- 60/1,5	60	220	0,19	100 szt.	GT-00434
LPKO2-80/1,5	80	220	0,22	100 szt.	GT-00430
LPKO2-100/1,5	100	220	0,29	100 szt.	GT-00431
LPKO2-110/1,5	110	220	0,32	100 szt.	GT-00432

Przykład montażu:

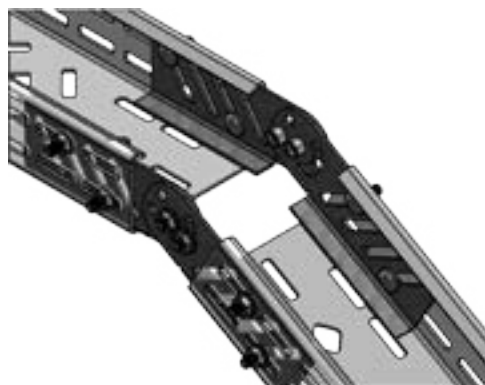

ŁĄCZNIK KĄTOWY KORYTA KABLOWEGO (LKKO)

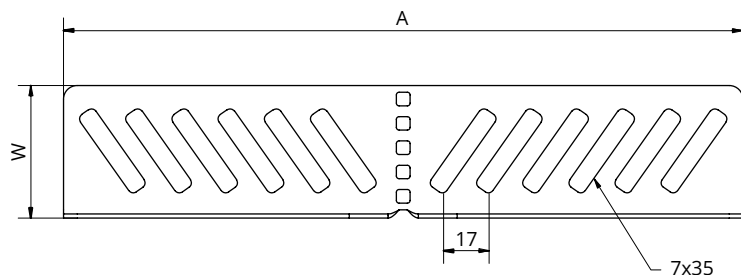

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie koryt kablowych i zmiana kierunku w poziomej płaszczyźnie
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M6x12 (4 kpl. na łącznik)



Łącznik kątowy koryta kablowego LKKO

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKKO1-30/1,0	25	170	0,08	100 szt.	GT-00435
LKKO1-42/1,0	37	170	0,11	100 szt.	GT-00436
LKKO1-50/1,0	45	170	0,11	100 szt.	GT-00437
LKKO1-60/1,0	55	170	0,17	100 szt.	GT-00438

Łącznik kątowy koryta kablowego LKKO



Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKKO2-80/1,5	75	170	0,2	100 szt.	GT-00439
LKKO2-100/1,5	95	170	0,26	100 szt.	GT-00440
LKKO2-110/1,5	105	170	0,29	100 szt.	GT-00441

Przykład montażu:

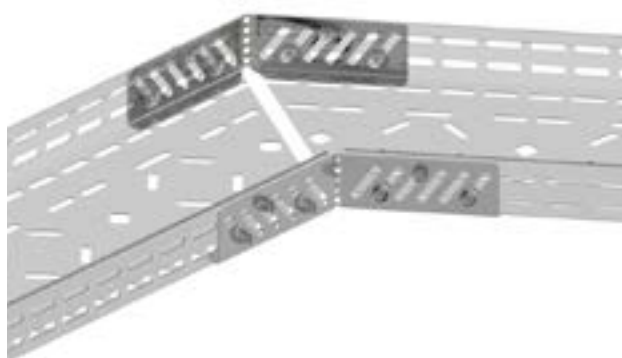

ŁĄCZNIK ROZGAŁĘŻNY KORYTA KABLOWEGO (LRKK)

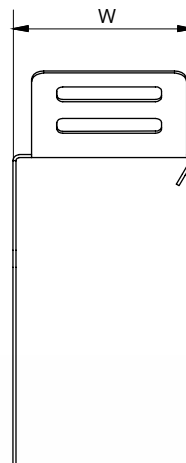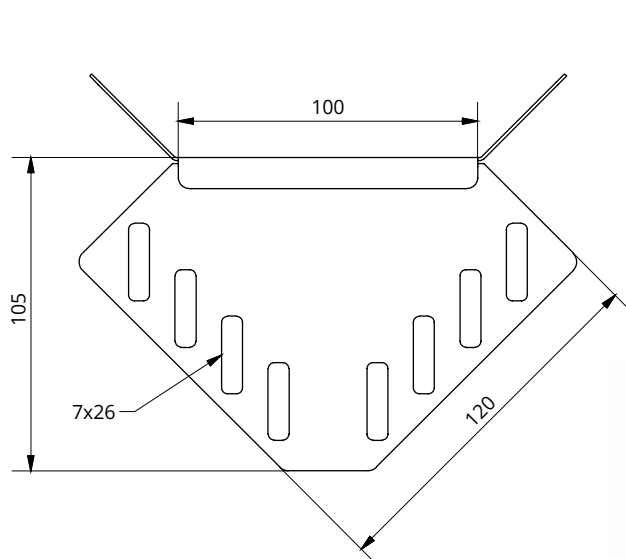

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do rozgałęzienia trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Łącznik rozgałęźny koryta kablowego LRKK

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LRKK-30/0,7	30	0.077	100 szt.	GT-00692
LRKK-42/0,7	42	0.091	100 szt.	GT-00693
LRKK-50/0,7	50	0.098	100 szt.	GT-00694
LRKK-60/0,7	60	0.105	100 szt.	GT-00695
LRKK-80/0,7	80	0.126	100 szt.	GT-00696

Łącznik rozgałęźny koryta kablowego LRKK



Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LRKK-100/1,0	100	0.21	100 szt.	GT-00697
LRKK-110/1,0	110	0.22	100 szt.	GT-00698

Przykład montażu:

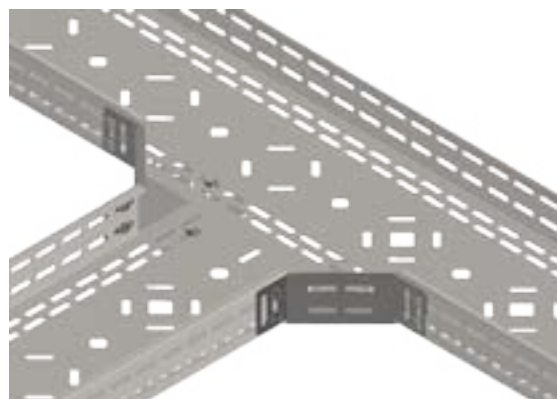

ZAKRĘT KORYTA KABLOWEGO 45ST (ZK45)

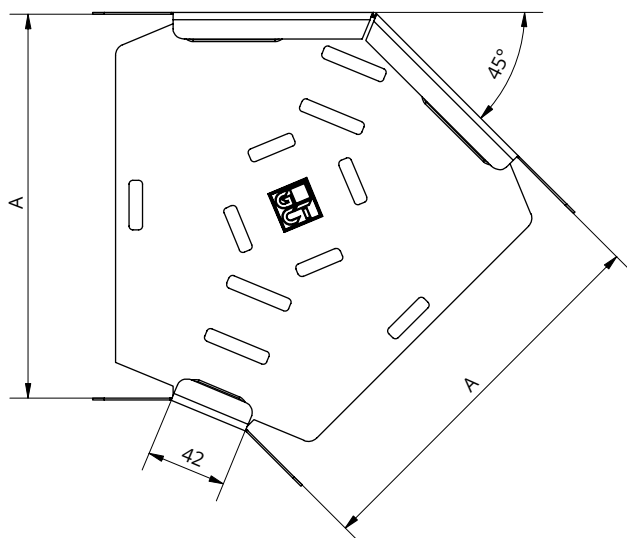

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

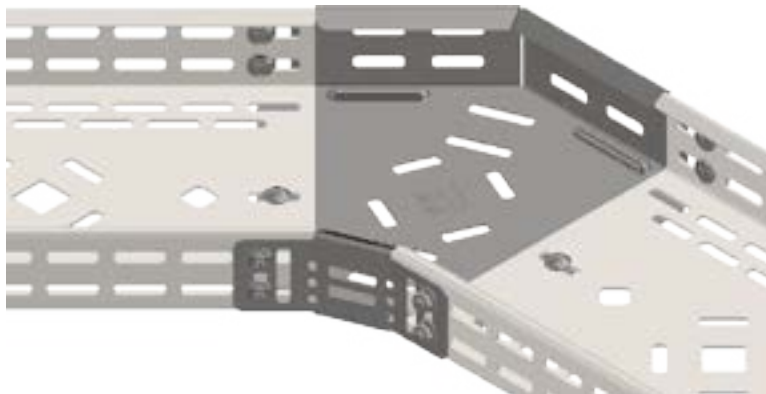

Wysokość W [mm]: 30

30

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/30-50/0,7	50	0,20	1 szt.	GT-00442
ZK45/30-100/0,7	100	0,23	1 szt.	GT-00443
ZK45/30-150/0,7	150	0,24	1 szt.	GT-00444
ZK45/30-200/0,7	200	0,26	1 szt.	GT-00445
ZK45/30-300/0,7	300	0,31	1 szt.	GT-00446

Wysokość W [mm]: 42

42

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/42-50/0,7	50	0,22	1 szt.	GT-00447
ZK45/42-100/0,7	100	0,24	1 szt.	GT-00448
ZK45/42-150/0,7	150	0,26	1 szt.	GT-00449
ZK45/42-200/0,7	200	0,28	1 szt.	GT-00450

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/42-300/1,0	300	0,45	1 szt.	GT-00451
ZK45/42-400/1,0	400	0,51	1 szt.	GT-00452
ZK45/42-500/1,0	500	0,56	1 szt.	GT-00453
ZK45/42-600/1,0	600	0,61	1 szt.	GT-00454

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/50-50/0,7	50	0,23	1 szt.	GT-00455
ZK45/50-100/0,7	100	0,26	1 szt.	GT-00456
ZK45/50-150/0,7	150	0,28	1 szt.	GT-00457
ZK45/50-200/0,7	200	0,30	1 szt.	GT-00458

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/50-300/1,0	300	0,48	1 szt.	GT-00459
ZK45/50-400/1,0	400	0,54	1 szt.	GT-00460
ZK45/50-500/1,0	500	0,60	1 szt.	GT-00461
ZK45/50-600/1,0	600	0,65	1 szt.	GT-00462

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/60-50/0,7	50	0,25	1 szt.	GT-00463
ZK45/60-100/0,7	100	0,28	1 szt.	GT-00464
ZK45/60-150/0,7	150	0,3	1 szt.	GT-00465
ZK45/60-200/0,7	200	0,32	1 szt.	GT-00466

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/60-300/1,0	300	0,52	1 szt.	GT-00467
ZK45/60-400/1,0	400	0,58	1 szt.	GT-00468
ZK45/60-500/1,0	500	0,64	1 szt.	GT-00469
ZK45/60-600/1,0	600	0,7	1 szt.	GT-00470

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/80-100/0,7	100	0,79	1 szt.	GT-00471
ZK45/80-150/0,7	150	0,87	1 szt.	GT-00472
ZK45/80-200/0,7	200	0,94	1 szt.	GT-00473

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/80-300/1,0	300	1,02	1 szt.	GT-00474
ZK45/80-400/1,0	400	1,10	1 szt.	GT-00475
ZK45/80-500/1,0	500	1,18	1 szt.	GT-00476
ZK45/80-600/1,0	600	1,26	1 szt.	GT-00477

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/100-100/1,0	100	1,74	1 szt.	GT-00478
ZK45/100-150/1,0	150	1,84	1 szt.	GT-00479
ZK45/100-200/1,0	200	1,94	1 szt.	GT-00480
ZK45/100-300/1,0	300	2,05	1 szt.	GT-00481

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/100-400/1,5	400	2,48	1 szt.	GT-00482
ZK45/100-500/1,5	500	2,60	1 szt.	GT-00483
ZK45/100-600/1,5	600	2,71	1 szt.	GT-00484

Wysokość W [mm]: 110

110

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/110-100/1,0	100	2,90	1 szt.	GT-00485
ZK45/110-150/1,0	150	3,08	1 szt.	GT-00486
ZK45/110-200/1,0	200	3,26	1 szt.	GT-00487
ZK45/110-300/1,0	300	3,44	1 szt.	GT-00488

Zakręt koryta kablowego
45st ZK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK45/110-400/1,5	400	3,61	1 szt.	GT-00489
ZK45/110-500/1,5	500	3,79	1 szt.	GT-00490
ZK45/110-600/1,5	600	3,97	1 szt.	GT-00491

ZAKRĘT KORYTA KABLOWEGO 90ST (ZK90)

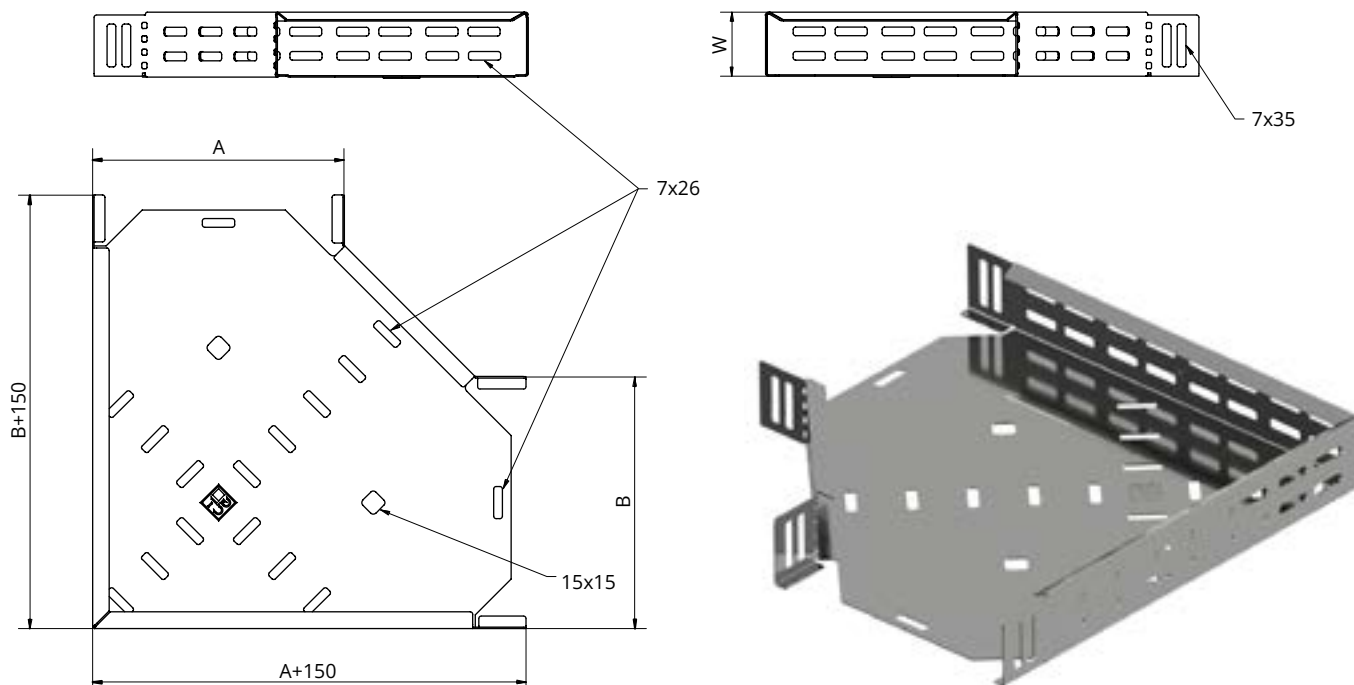

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Prowadzenie tras kablowych:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu czwórnika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 8 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/30-50/0,7	50	50	0,1	1 szt.	GT-00492
ZK90/30-100/0,7	100	100	0,18	1 szt.	GT-00493
ZK90/30-150/0,7	150	150	0,29	1 szt.	GT-00494
ZK90/30-200/0,7	200	200	0,42	1 szt.	GT-00495
ZK90/30-300/0,7	300	300	0,82	1 szt.	GT-00496

Wysokość W [mm]: 42

42

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/42-50/0,7	50	50	0,11	1 szt.	GT-00497
ZK90/42-100/0,7	100	100	0,19	1 szt.	GT-00498
ZK90/42-150/0,7	150	150	0,32	1 szt.	GT-00499
ZK90/42-200/0,7	200	200	0,45	1 szt.	GT-00500
ZK90/42-300/0,7	300	300	0,85	1 szt.	GT-00501

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/42-400/1,0	400	400	1,6	1 szt.	GT-00502
ZK90/42-500/1,0	500	500	2,05	1 szt.	GT-00503
ZK90/42-600/1,0	600	600	2,6	1 szt.	GT-00504

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/50-50/0,7	50	50	0,21	1 szt.	GT-00505
ZK90/50-100/0,7	100	100	0,33	1 szt.	GT-00506
ZK90/50-150/0,7	150	150	0,56	1 szt.	GT-00507
ZK90/50-200/0,7	200	200	0,77	1 szt.	GT-00508
ZK90/50-300/0,7	300	300	1,28	1 szt.	GT-00509

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/50-400/1,0	400	400	3,1	1 szt.	GT-00510
ZK90/50-500/1,0	500	500	4,3	1 szt.	GT-00511
ZK90/50-600/1,0	600	600	5,71	1 szt.	GT-00512

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/60-50/0,7	50	50	0,22	1 szt.	GT-00513
ZK90/60-100/0,7	100	100	0,41	1 szt.	GT-00514
ZK90/60-150/0,7	150	150	0,58	1 szt.	GT-00515
ZK90/60-200/0,7	200	200	0,79	1 szt.	GT-00516
ZK90/60-300/0,7	300	300	1,3	1 szt.	GT-00517

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/60-400/1,0	400	400	3,3	1 szt.	GT-00518
ZK90/60-500/1,0	500	500	4,42	1 szt.	GT-00519
ZK90/60-600/1,0	600	600	5,89	1 szt.	GT-00520

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/80-100/0,7	100	100	0,48	1 szt.	GT-00521
ZK90/80-150/0,7	150	150	0,62	1 szt.	GT-00522
ZK90/80-200/0,7	200	200	0,9	1 szt.	GT-00523
ZK90/80-300/0,7	300	300	1,6	1 szt.	GT-00524

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/80-400/1,0	400	400	3,45	1 szt.	GT-00525
ZK90/80-500/1,0	500	500	4,56	1 szt.	GT-00526
ZK90/80-600/1,0	600	600	6,09	1 szt.	GT-00527

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/100-100/1,0	100	100	0,53	1 szt.	GT-00528
ZK90/100-150/1,0	150	150	0,7	1 szt.	GT-00529
ZK90/100-200/1,0	200	200	1,02	1 szt.	GT-00530
ZK90/100-300/1,0	300	300	1,76	1 szt.	GT-00531

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/100-400/1,5	400	400	3,8	1 szt.	GT-00532
ZK90/100-500/1,5	500	500	5,15	1 szt.	GT-00533
ZK90/100-600/1,5	600	600	6,5	1 szt.	GT-00534

Wysokość W [mm]: 110

110

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/110-100/1,0	100	100	0,55	1 szt.	GT-00535
ZK90/110-150/1,0	150	150	0,87	1 szt.	GT-00536
ZK90/110-200/1,0	200	200	1,2	1 szt.	GT-00537
ZK90/110-300/1,0	300	300	1,84	1 szt.	GT-00538

Zakręt koryta kablowego 90st
ZK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZK90/110-400/1,5	400	400	3,97	1 szt.	GT-00539
ZK90/110-500/1,5	500	500	5,35	1 szt.	GT-00540
ZK90/110-600/1,5	600	600	6,7	1 szt.	GT-00541

TRÓJNIK KORYTA KABLOWEGO (3K)

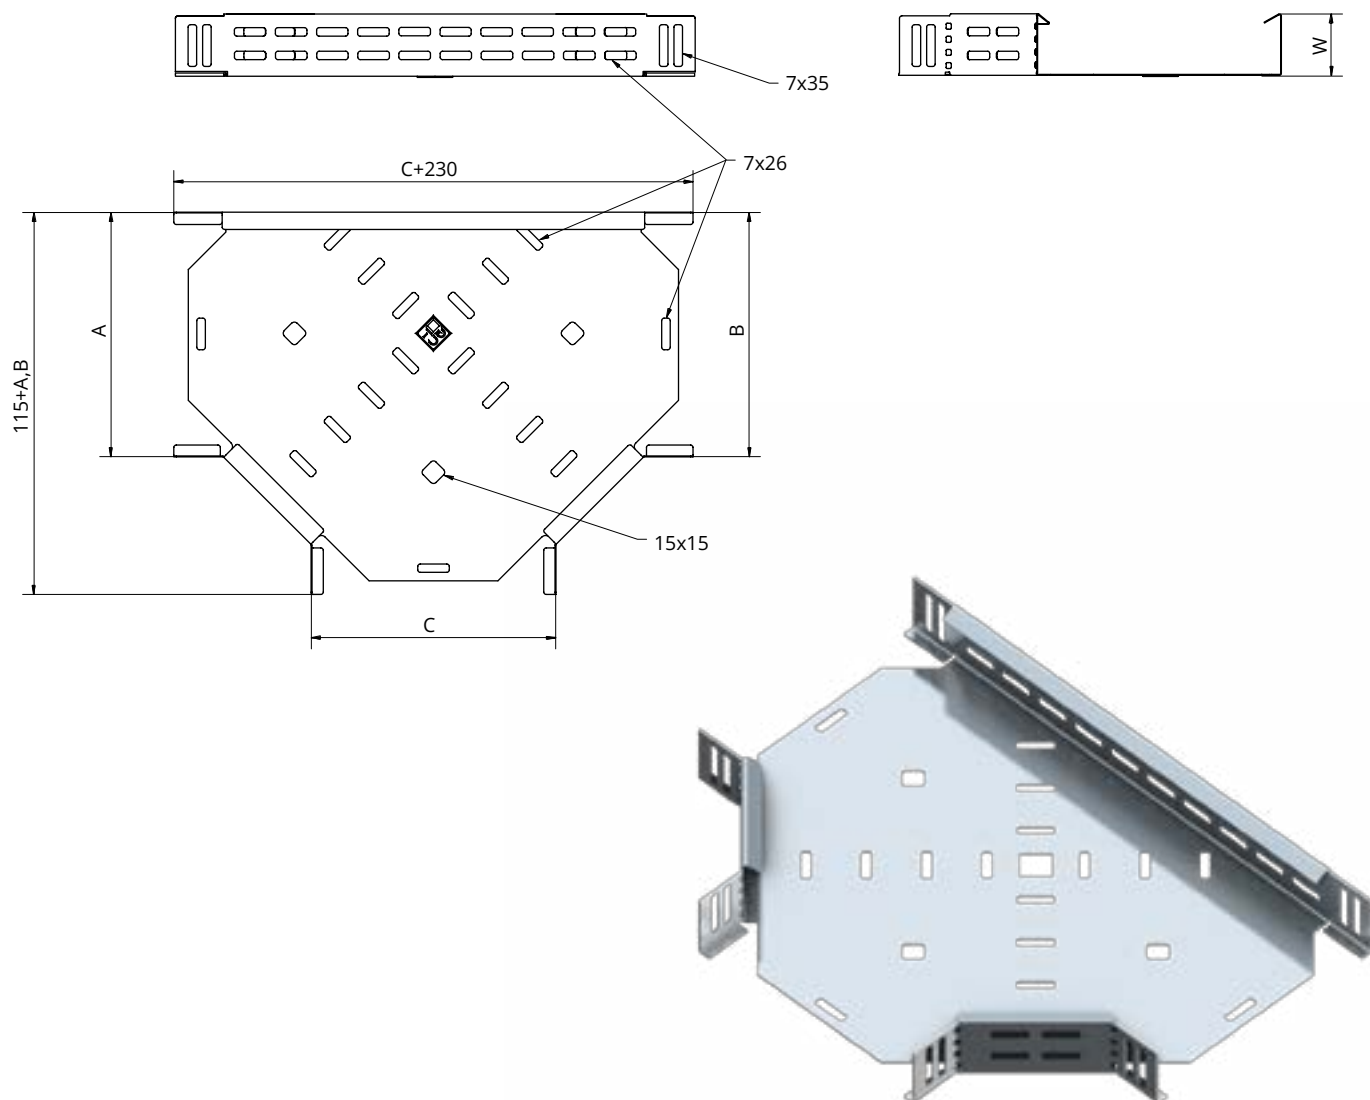

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Prowadzenie tras kablowych:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu trójkąta należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 8 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K30-50/0,7	50	0,22	1 szt.	GT-00542
3K30-100/0,7	100	0,34	1 szt.	GT-00543
3K30-150/0,7	150	0,50	1 szt.	GT-00544
3K30-200/0,7	200	0,69	1 szt.	GT-00545
3K30-300/0,7	300	1,16	1 szt.	GT-00546

Wysokość W [mm]: 42

42

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K42-50/0,7	50	0,26	1 szt.	GT-00547
3K42-100/0,7	100	0,39	1 szt.	GT-00548
3K42-150/0,7	150	0,55	1 szt.	GT-00549
3K42-200/0,7	200	0,75	1 szt.	GT-00550
3K42-300/0,7	300	1,21	1 szt.	GT-00551

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K42-400/1,0	400	2,54	1 szt.	GT-00552
3K42-500/1,0	500	3,52	1 szt.	GT-00553
3K42-600/1,0	600	4,57	1 szt.	GT-00554

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K50-50/0,7	50	0,29	1 szt.	GT-00555
3K50-100/0,7	100	0,43	1 szt.	GT-00556
3K50-150/0,7	150	0,59	1 szt.	GT-00557
3K50-200/0,7	200	0,79	1 szt.	GT-00558
3K50-300/0,7	300	1,26	1 szt.	GT-00559

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K50-400/1,0	400	2,61	1 szt.	GT-00560
3K50-500/1,0	500	3,59	1 szt.	GT-00561
3K50-600/1,0	600	4,74	1 szt.	GT-00562

Wysokość W [mm]: 60

60

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K60-50/0,7	50	0,32	1 szt.	GT-00563
3K60-100/0,7	100	0,46	1 szt.	GT-00564
3K60-150/0,7	150	0,63	1 szt.	GT-00565
3K60-200/0,7	200	0,83	1 szt.	GT-00566
3K60-300/0,7	300	1,30	1 szt.	GT-00567

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K60-400/1,0	400	2,70	1 szt.	GT-00568
3K60-500/1,0	500	3,68	1 szt.	GT-00569
3K60-600/1,0	600	4,83	1 szt.	GT-00570

Wysokość W [mm]: 80

80

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K80-100/0,7	100	0,54	1 szt.	GT-00571
3K80-150/0,7	150	0,71	1 szt.	GT-00572
3K80-200/0,7	200	0,91	1 szt.	GT-00573
3K80-300/0,7	300	1,40	1 szt.	GT-00574

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K80-400/1,0	400	2,84	1 szt.	GT-00575
3K80-500/1,0	500	3,84	1 szt.	GT-00576
3K80-600/1,0	600	5,01	1 szt.	GT-00577

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K100-100/0,7	100	0,83	1 szt.	GT-00578
3K100-150/0,7	150	1,09	1 szt.	GT-00579
3K100-200/0,7	200	1,39	1 szt.	GT-00580
3K100-300/0,7	300	2,10	1 szt.	GT-00581

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K100-400/1,0	400	4,43	1 szt.	GT-00582
3K100-500/1,0	500	5,95	1 szt.	GT-00583
3K100-600/1,0	600	7,73	1 szt.	GT-00584

Wysokość W [mm]: 110

110

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K110-100/0,7	100	0,89	1 szt.	GT-00585
3K110-150/0,7	150	1,15	1 szt.	GT-00586
3K110-200/0,7	200	1,45	1 szt.	GT-00587
3K110-300/0,7	300	2,17	1 szt.	GT-00588

Trójkąt koryta kablowego
3K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B=C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3K110-400/1,0	400	4,55	1 szt.	GT-00589
3K110-500/1,0	500	6,09	1 szt.	GT-00590
3K110-600/1,0	600	7,87	1 szt.	GT-00591

CZWÓRNIK KORYTA KABLOWEGO (4K)

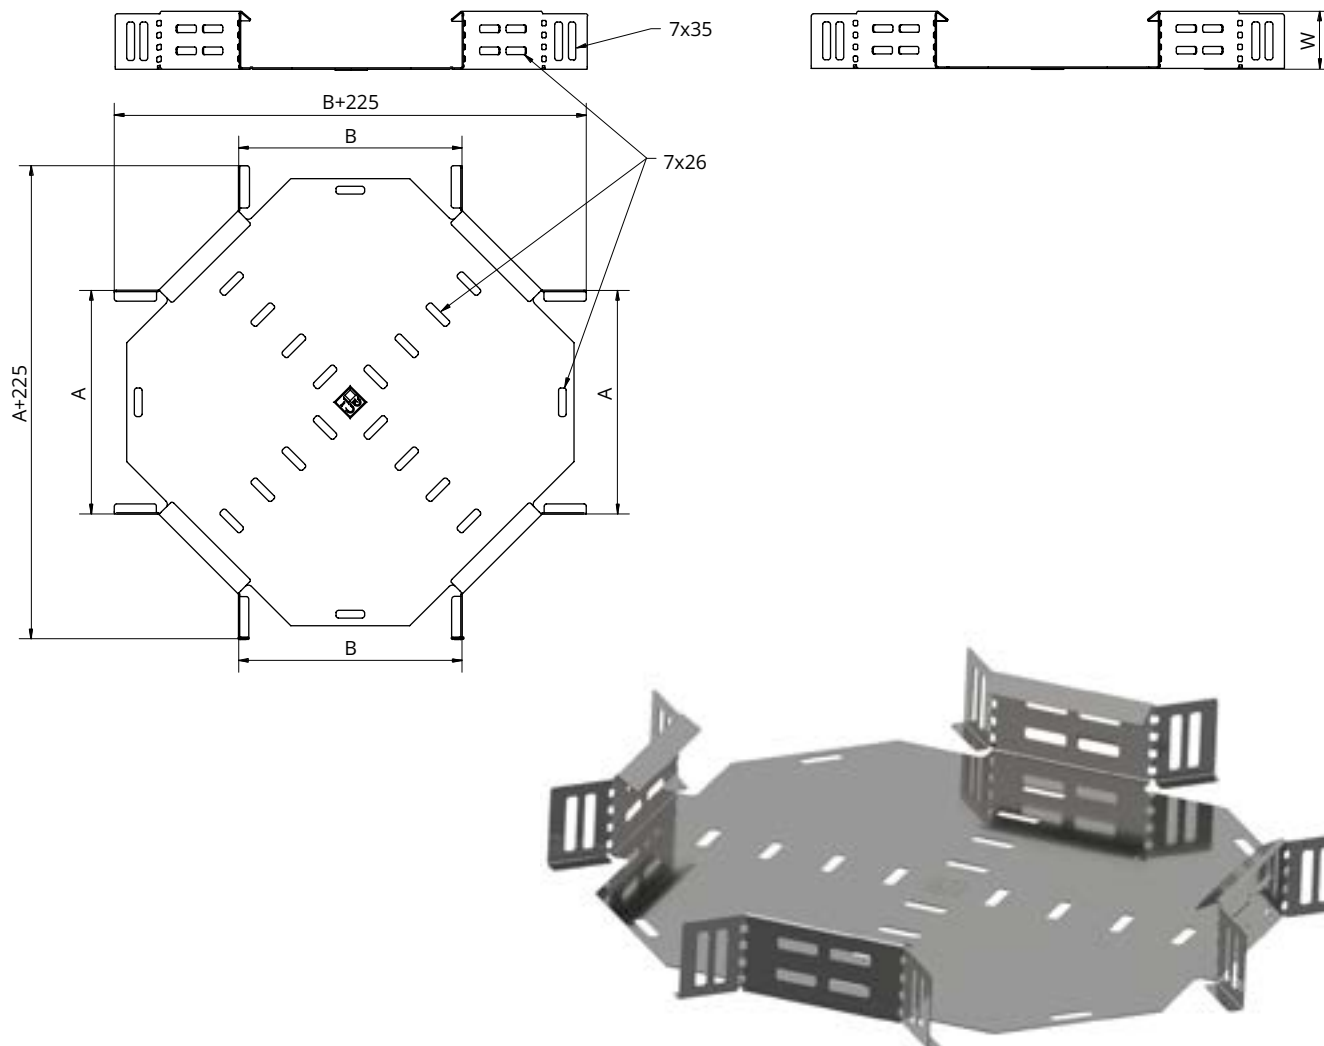

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu czwórnika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 8 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K30-50/0,7	50	0,28	1 szt.	GT-00592
4K30-100/0,7	100	0,43	1 szt.	GT-00593
4K30-150/0,7	150	0,61	1 szt.	GT-00594
4K30-200/0,7	200	0,81	1 szt.	GT-00595
4K30-300/0,7	300	1,30	1 szt.	GT-00596

Wysokość W [mm]: 42

42

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K42-50/0,7	50	0,35	1 szt.	GT-00597
4K42-100/0,7	100	0,48	1 szt.	GT-00598
4K42-150/0,7	150	0,66	1 szt.	GT-00599
4K42-200/0,7	200	0,86	1 szt.	GT-00600
4K42-300/0,7	300	1,35	1 szt.	GT-00601

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K42-400/1,0	400	2,77	1 szt.	GT-00602
4K42-500/1,0	500	3,78	1 szt.	GT-00603
4K42-600/1,0	600	4,95	1 szt.	GT-00604

Wysokość W [mm]: 50

50

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K50-50/0,7	50	0,36	1 szt.	GT-00605
4K50-100/0,7	100	0,51	1 szt.	GT-00606
4K50-150/0,7	150	0,69	1 szt.	GT-00607
4K50-200/0,7	200	0,89	1 szt.	GT-00608
4K50-300/0,7	300	1,38	1 szt.	GT-00609

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K50-400/1,0	400	2,81	1 szt.	GT-00610
4K50-500/1,0	500	3,82	1 szt.	GT-00611
4K50-600/1,0	600	4,98	1 szt.	GT-00612

Wysokość W [mm]: 60

60

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K60-50/0,7	50	0,40	1 szt.	GT-00613
4K60-100/0,7	100	0,55	1 szt.	GT-00614
4K60-150/0,7	150	0,73	1 szt.	GT-00615
4K60-200/0,7	200	0,93	1 szt.	GT-00616
4K60-300/0,7	300	1,41	1 szt.	GT-00617

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K60-400/1,0	400	2,87	1 szt.	GT-00618
4K60-500/1,0	500	3,88	1 szt.	GT-00619
4K60-600/1,0	600	5,05	1 szt.	GT-00620

Wysokość W [mm]: 80

80

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K80-100/0,7	100	0,86	1 szt.	GT-00621
4K80-150/0,7	150	1,10	1 szt.	GT-00622
4K80-200/0,7	200	1,39	1 szt.	GT-00623
4K80-300/0,7	300	2,09	1 szt.	GT-00624

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K80-400/1,0	400	4,40	1 szt.	GT-00625
4K80-500/1,0	500	5,92	1 szt.	GT-00626
4K80-600/1,0	600	7,67	1 szt.	GT-00627

Wysokość W [mm]: 100

100

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K100-100/1,0	100	0,96	1 szt.	GT-00628
4K100-150/1,0	150	1,21	1 szt.	GT-00629
4K100-200/1,0	200	1,50	1 szt.	GT-00630
4K100-300/1,0	300	2,20	1 szt.	GT-00631

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K100-400/1,5	400	4,57	1 szt.	GT-00632
4K100-500/1,5	500	6,08	1 szt.	GT-00633
4K100-600/1,5	600	7,83	1 szt.	GT-00634

Wysokość W [mm]: 110

110

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K110-100/1,0	100	1,02	1 szt.	GT-00635
4K110-150/1,0	150	1,27	1 szt.	GT-00636
4K110-200/1,0	200	1,56	1 szt.	GT-00637
4K110-300/1,0	300	2,26	1 szt.	GT-00638

Czwórnik koryta kablowego
4K

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4K110-400/1,5	400	4,65	1 szt.	GT-00639
4K110-500/1,5	500	6,18	1 szt.	GT-00640
4K110-600/1,5	600	7,91	1 szt.	GT-00641

TRÓJNIK DOSTAWNY KORYTA KABLOWEGO (TDKO)

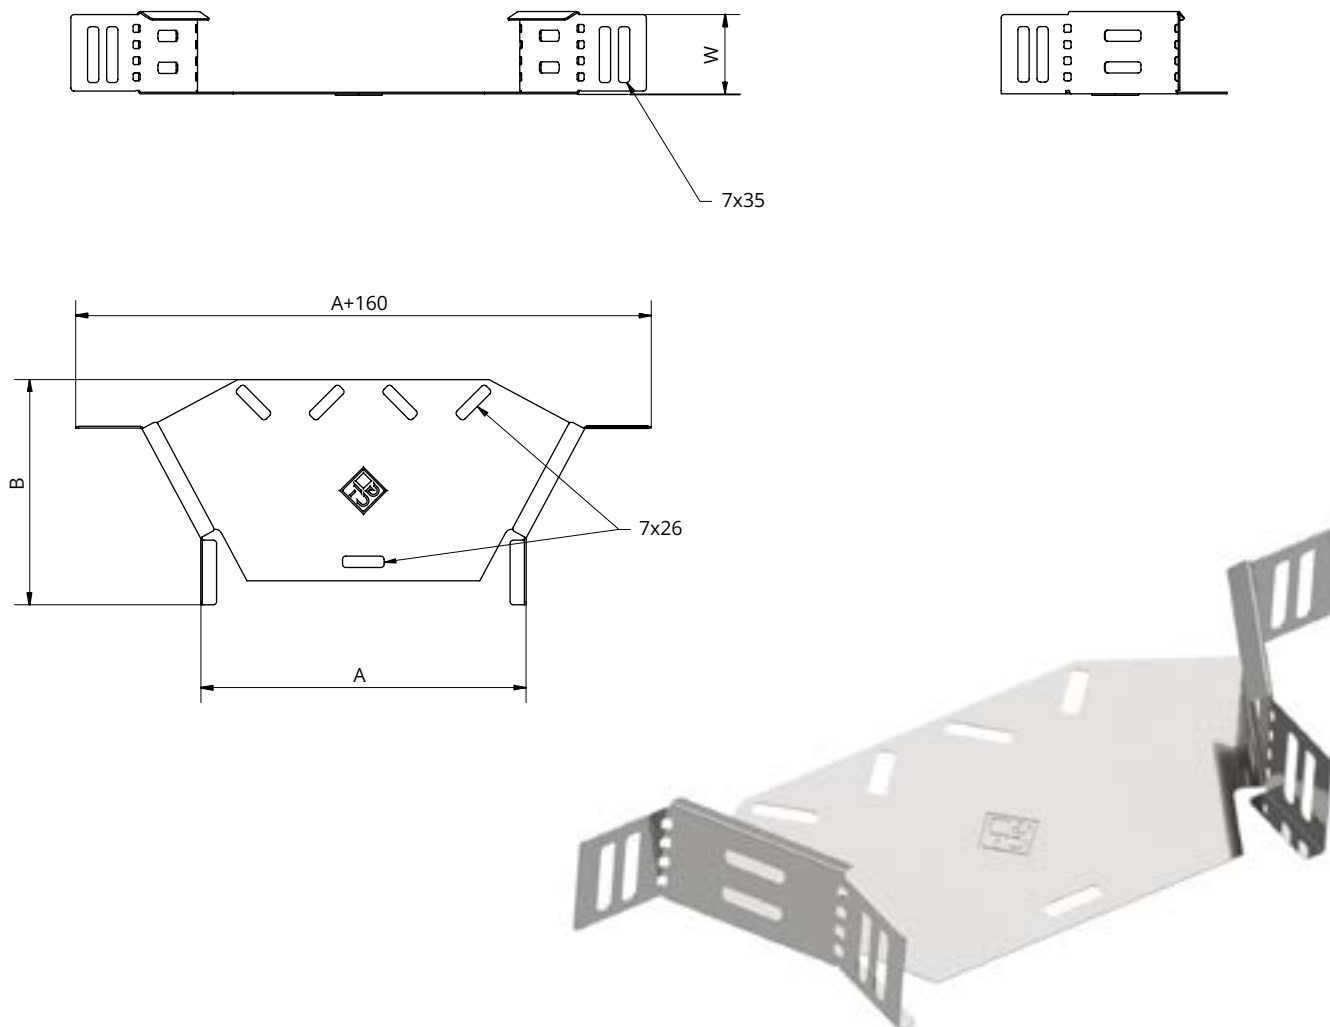

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu trójkąta dostawnego należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 4 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO30-50/0,7	50	140	0,22	10 szt.	GT-00642
TDKO30-100/0,7	100	140	0,37	10 szt.	GT-00643
TDKO30-150/0,7	150	140	0,47	10 szt.	GT-00644
TDKO30-200/0,7	200	140	0,51	10 szt.	GT-00645
TDKO30-300/0,7	300	140	0,65	10 szt.	GT-00646

Wysokość W [mm]: 42

42

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO42-50/0,7	50	140	0,24	10 szt.	GT-00647
TDKO42-100/0,7	100	140	0,39	10 szt.	GT-00648
TDKO42-150/0,7	150	140	0,46	10 szt.	GT-00649
TDKO42-200/0,7	200	140	0,53	10 szt.	GT-00650
TDKO42-300/0,7	300	140	0,7	10 szt.	GT-00651

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,1

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO42-400/1,0	400	140	0,81	10 szt.	GT-00652
TDKO42-500/1,0	500	140	0,95	10 szt.	GT-00653
TDKO42-600/1,0	600	140	1,09	10 szt.	GT-00654

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO50-50/0,7	50	140	0,26	10 szt.	GT-00655
TDKO50-100/0,7	100	140	0,42	10 szt.	GT-00656
TDKO50-150/0,7	150	140	0,49	10 szt.	GT-00657
TDKO50-200/0,7	200	140	0,56	10 szt.	GT-00658
TDKO50-300/0,7	300	140	0,72	10 szt.	GT-00659

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,1

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO50-400/1,0	400	140	1,26	10 szt.	GT-00660
TDKO50-500/1,0	500	140	1,47	10 szt.	GT-00661
TDKO50-600/1,0	600	140	1,68	10 szt.	GT-00662

Wysokość W [mm]: 60

60

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO60-50/0,7	50	140	0,32	10 szt.	GT-00663
TDKO60-100/0,7	100	140	0,44	10 szt.	GT-00664
TDKO60-150/0,7	150	140	0,52	10 szt.	GT-00665
TDKO60-200/0,7	200	140	0,58	10 szt.	GT-00666
TDKO60-300/0,7	300	140	0,74	10 szt.	GT-00667

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,1

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO60-400/1,0	400	140	1,29	10 szt.	GT-00668
TDKO60-500/1,0	500	140	1,5	10 szt.	GT-00669
TDKO60-600/1,0	600	140	1,71	10 szt.	GT-00670

Wysokość W [mm]: 80

80

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO80-100/0,7	100	140	0,49	10 szt.	GT-00671
TDKO80-150/0,7	150	140	0,56	10 szt.	GT-00672
TDKO80-200/0,7	200	140	0,63	10 szt.	GT-00673
TDKO80-300/0,7	300	140	0,77	10 szt.	GT-00674

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO80-400/1,0	400	140	1,36	10 szt.	GT-00675
TDKO80-500/1,0	500	140	1,57	10 szt.	GT-00676
TDKO80-600/1,0	600	140	1,78	10 szt.	GT-00677

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO100-100/1,0	100	140	0,54	10 szt.	GT-00678
TDKO100-150/1,0	150	140	0,61	10 szt.	GT-00679
TDKO100-200/1,0	200	140	0,68	10 szt.	GT-00680
TDKO100-300/1,0	300	140	0,82	10 szt.	GT-00681

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO100-400/1,5	400	140	1,48	10 szt.	GT-00682
TDKO100-500/1,5	500	140	1,65	10 szt.	GT-00683
TDKO100-600/1,5	600	140	1,86	10 szt.	GT-00684

Wysokość W [mm]: 110

110

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO110-100/1,0	100	140	0,57	10 szt.	GT-00685
TDKO110-150/1,0	150	140	0,64	10 szt.	GT-00686
TDKO110-200/1,0	200	140	0,71	10 szt.	GT-00687
TDKO110-300/1,0	300	140	0,85	10 szt.	GT-00688

Trójkąt dostawny koryta
kablowego TDKO

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKO110-400/1,5	400	140	1,48	10 szt.	GT-00689
TDKO110-500/1,5	500	140	1,69	10 szt.	GT-00690
TDKO110-600/1,5	600	140	1,9	10 szt.	GT-00691

REDUKCJA KĄTOWA KORYTA KABLOWEGO (RKK)

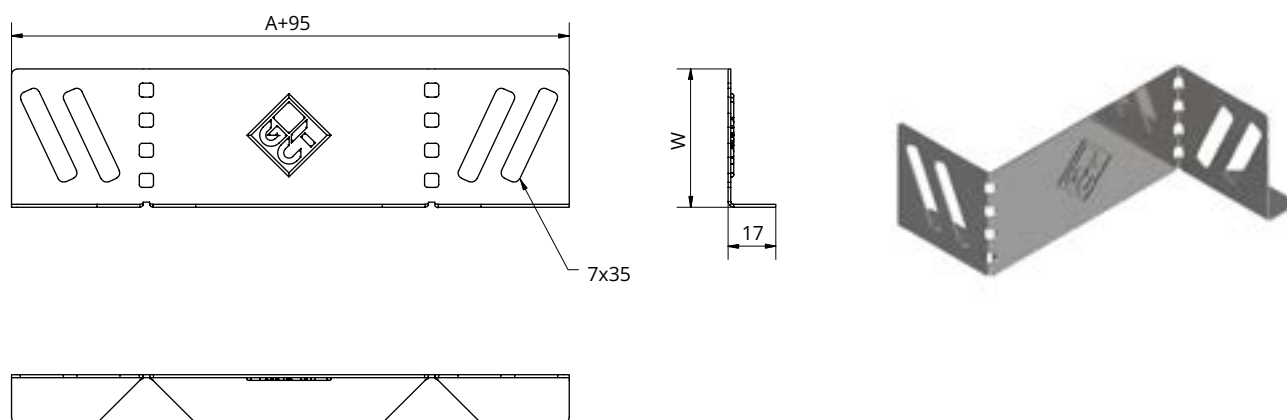

Przykład montażu:



Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Prowadzenie tras kablowych (redukcja szerokości koryta)
- Do montażu pojedynczej redukcji kątowej koryta należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M6x12 w ilości min. 4 kpl.
- Do odpowiedniego połączenia koryt należy zastosować redukcję RKK, łącznik LKO 1 szt. oraz blachę łącznikową BLL
- Redukcja jest uniwersalna (lewa lub prawa)
- W wykonaniu w ocynku HDG tylko dla wysokości 80, 100 i 110



Wysokość W [mm]: 30

30

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK30-50/0,7	50	0,02	100 szt.	GT-00699
RKK30-100/0,7	100	0,04	100 szt.	GT-00700
RKK30-150/0,7	150	0,05	100 szt.	GT-00701
RKK30-200/0,7	200	0,06	100 szt.	GT-00702
RKK30-250/0,7	250	0,08	100 szt.	GT-00703
RKK30-300/0,7	300	0,09	100 szt.	GT-00704

Wysokość W [mm]: 42

42

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK42-50/0,7	50	0,03	100 szt.	GT-00705
RKK42-100/0,7	100	0,05	100 szt.	GT-00706
RKK42-150/0,7	150	0,07	100 szt.	GT-00707
RKK42-200/0,7	200	0,09	100 szt.	GT-00708
RKK42-250/0,7	250	0,12	100 szt.	GT-00709
RKK42-300/0,7	300	0,14	100 szt.	GT-00710

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK50-50/0,7	50	0,05	100 szt.	GT-00711
RKK50-100/0,7	100	0,08	100 szt.	GT-00712
RKK50-150/0,7	150	0,11	100 szt.	GT-00713
RKK50-200/0,7	200	0,14	100 szt.	GT-00714
RKK50-250/0,7	250	0,18	100 szt.	GT-00715
RKK50-300/0,7	300	0,22	100 szt.	GT-00716

Wysokość W [mm]: 60

60

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK60-50/0,7	50	0,07	100 szt.	GT-00717
RKK60-100/0,7	100	0,09	100 szt.	GT-00718
RKK60-150/0,7	150	0,13	100 szt.	GT-00719
RKK60-200/0,7	200	0,16	100 szt.	GT-00720
RKK60-250/0,7	250	0,22	100 szt.	GT-00721
RKK60-300/0,7	300	0,26	100 szt.	GT-00722

Wysokość W [mm]: 80

80

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK80-50/0,7	50	0,08	100 szt.	GT-00723
RKK80-100/0,7	100	0,12	100 szt.	GT-00724
RKK80-150/0,7	150	0,16	100 szt.	GT-00725
RKK80-200/0,7	200	0,2	100 szt.	GT-00726
RKK80-250/0,7	250	0,26	100 szt.	GT-00727
RKK80-300/0,7	300	0,32	100 szt.	GT-00728

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK100-50/0,7	50	0,1	100 szt.	GT-00729
RKK100-100/0,7	100	0,15	100 szt.	GT-00730
RKK100-150/0,7	150	0,19	100 szt.	GT-00731
RKK100-200/0,7	200	0,24	100 szt.	GT-00732
RKK100-250/0,7	250	0,36	100 szt.	GT-00733
RKK100-300/0,7	300	0,4	100 szt.	GT-00734

Wysokość W [mm]: 110



110

Redukcja kątowna koryta
kablowego RKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKK110-50/0,7	50	0,11	100 szt.	GT-00735
RKK110-100/0,7	100	0,16	100 szt.	GT-00736
RKK110-150/0,7	150	0,22	100 szt.	GT-00737
RKK110-200/0,7	200	0,28	100 szt.	GT-00738
RKK110-250/0,7	250	0,36	100 szt.	GT-00739
RKK110-300/0,7	300	0,4	100 szt.	GT-00740

REDUKCJA PRAWA KORYTA KABLOWEGO (RPK)

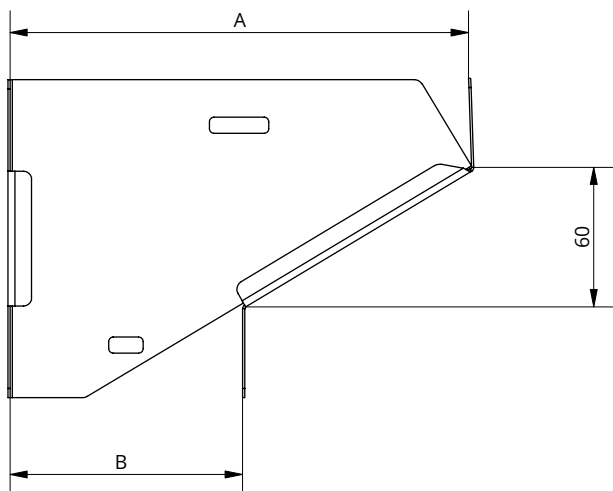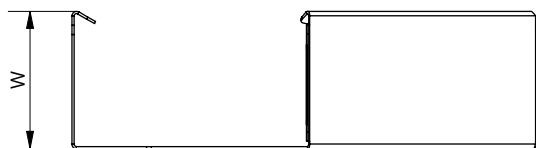

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany szerokości trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

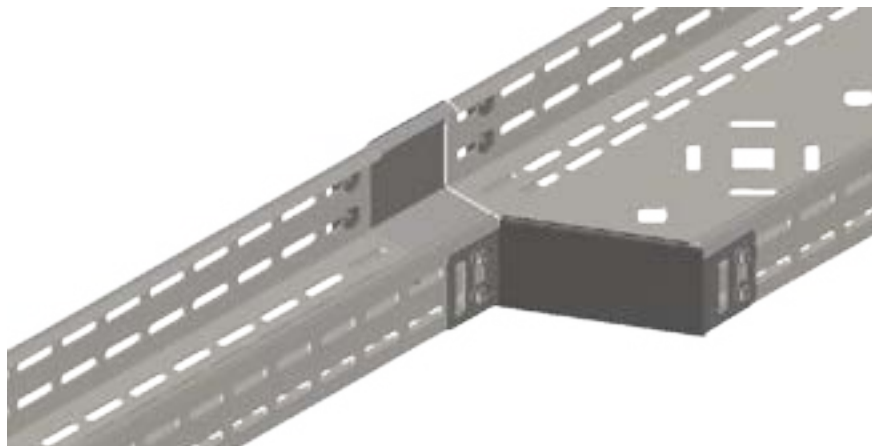

Wysokość W [mm]: 30

30

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 szt.	GT-00741
RPK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 szt.	GT-00742
RPK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 szt.	GT-00743
RPK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 szt.	GT-00744
RPK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 szt.	GT-00745

Wysokość W [mm]: 42

42

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 szt.	GT-00746
RPK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 szt.	GT-00747
RPK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 szt.	GT-00748
RPK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 szt.	GT-00749
RPK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 szt.	GT-00750

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 szt.	GT-00751
RPK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 szt.	GT-00752
RPK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 szt.	GT-00753

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 szt.	GT-00754
RPK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 szt.	GT-00755
RPK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 szt.	GT-00756
RPK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 szt.	GT-00757
RPK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 szt.	GT-00758

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 szt.	GT-00759
RPK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 szt.	GT-00760
RPK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 szt.	GT-00761

Wysokość W [mm]: 60

60

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 szt.	GT-00762
RPK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 szt.	GT-00763
RPK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 szt.	GT-00764
RPK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 szt.	GT-00765
RPK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 szt.	GT-00766

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 szt.	GT-00767
RPK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 szt.	GT-00768
RPK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 szt.	GT-00769

Wysokość W [mm]: 80

80

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 szt.	GT-00770
RPK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 szt.	GT-00771
RPK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 szt.	GT-00772
RPK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 szt.	GT-00773

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 szt.	GT-00774
RPK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 szt.	GT-00775
RPK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 szt.	GT-00776

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 szt.	GT-00777
RPK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 szt.	GT-00778
RPK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 szt.	GT-00779
RPK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 szt.	GT-00780

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 szt.	GT-00781
RPK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 szt.	GT-00782
RPK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 szt.	GT-00783

Wysokość W [mm]: 110

110

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 szt.	GT-00784
RPK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 szt.	GT-00785
RPK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 szt.	GT-00786
RPK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 szt.	GT-00787

Redukcja prawa koryta
kablowego RPK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 szt.	GT-00788
RPK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 szt.	GT-00789
RPK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 szt.	GT-00790

REDUKCJA LEWA KORYTA KABLOWEGO (RLK)

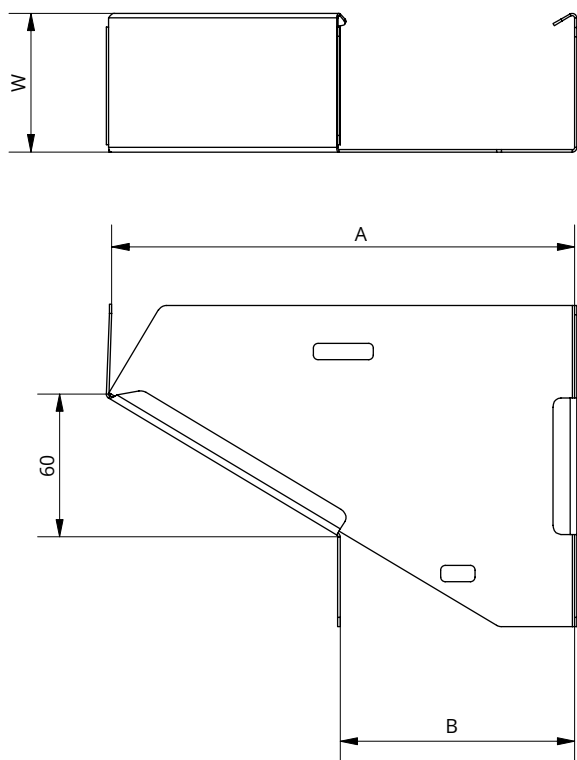

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany szerokości trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

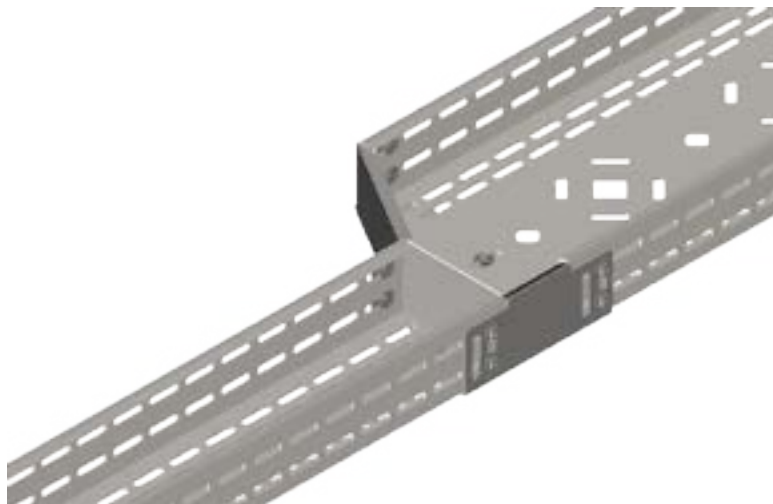

Wysokość W [mm]: 30

30

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 szt.	GT-00791
RLK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 szt.	GT-00792
RLK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 szt.	GT-00793
RLK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 szt.	GT-00794
RLK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 szt.	GT-00795

Wysokość W [mm]: 42

42

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 szt.	GT-00796
RLK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 szt.	GT-00797
RLK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 szt.	GT-00798
RLK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 szt.	GT-00799
RLK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 szt.	GT-00800

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 szt.	GT-00801
RLK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 szt.	GT-00802
RLK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 szt.	GT-00803

Wysokość W [mm]: 50

50

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 szt.	GT-00804
RLK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 szt.	GT-00805
RLK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 szt.	GT-00806
RLK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 szt.	GT-00807
RLK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 szt.	GT-00808

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 szt.	GT-00809
RLK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 szt.	GT-00810
RLK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 szt.	GT-00811

Wysokość W [mm]: 60

60

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 szt.	GT-00812
RLK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 szt.	GT-00813
RLK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 szt.	GT-00814
RLK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 szt.	GT-00815
RLK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 szt.	GT-00816

**Redukcja lewa koryta kablowego
RLK**

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 szt.	GT-00817
RLK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 szt.	GT-00818
RLK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 szt.	GT-00819

Wysokość W [mm]: 80

80

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 szt.	GT-00820
RLK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 szt.	GT-00821
RLK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 szt.	GT-00822
RLK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 szt.	GT-00823

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 szt.	GT-00824
RLK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 szt.	GT-00825
RLK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 szt.	GT-00826

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 szt.	GT-00827
RLK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 szt.	GT-00828
RLK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 szt.	GT-00829
RLK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 szt.	GT-00830

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 szt.	GT-00831
RLK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 szt.	GT-00832
RLK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 szt.	GT-00833

Wysokość W [mm]: 110

110

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 1,0



INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 szt.	GT-00834
RLK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 szt.	GT-00835
RLK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 szt.	GT-00836
RLK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 szt.	GT-00837

Redukcja lewa koryta kablowego
RLK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 szt.	GT-00838
RLK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 szt.	GT-00839
RLK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 szt.	GT-00840

REDUKCJA SYMETRYCZNA KORYTA KABLOWEGO (RSK)

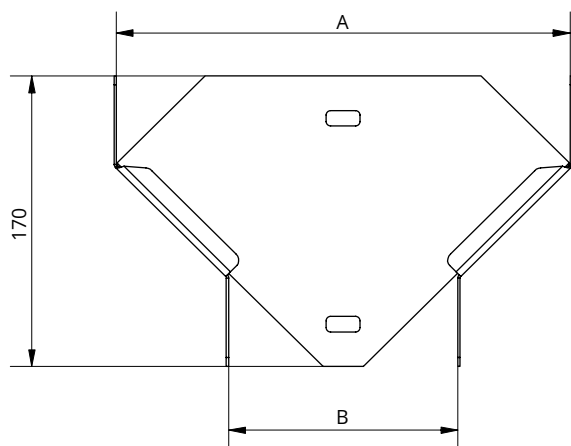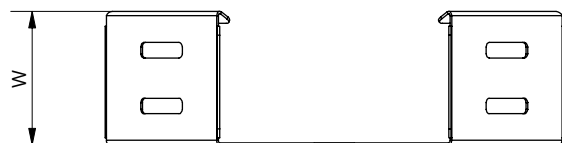

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany szerokości trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

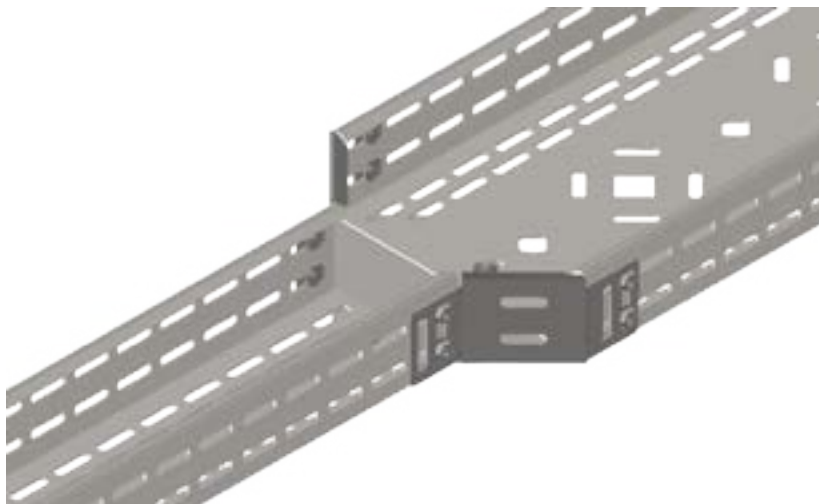

Wysokość W [mm]: 30

30

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 szt.	GT-00841
RSK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 szt.	GT-00842
RSK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 szt.	GT-00843
RSK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 szt.	GT-00844
RSK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 szt.	GT-00845

Wysokość W [mm]: 42

42

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 szt.	GT-00846
RSK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 szt.	GT-00847
RSK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 szt.	GT-00848
RSK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 szt.	GT-00849
RSK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 szt.	GT-00850

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 szt.	GT-00851
RSK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 szt.	GT-00852
RSK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 szt.	GT-00853

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 szt.	GT-00854
RSK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 szt.	GT-00855
RSK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 szt.	GT-00856
RSK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 szt.	GT-00857
RSK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 szt.	GT-00858

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 szt.	GT-00859
RSK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 szt.	GT-00860
RSK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 szt.	GT-00861

Wysokość W [mm]: 60

60

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 szt.	GT-00862
RSK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 szt.	GT-00863
RSK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 szt.	GT-00864
RSK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 szt.	GT-00865
RSK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 szt.	GT-00866

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 szt.	GT-00867
RSK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 szt.	GT-00868
RSK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 szt.	GT-00869

Wysokość W [mm]: 80

80

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 szt.	GT-00870
RSK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 szt.	GT-00871
RSK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 szt.	GT-00872
RSK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 szt.	GT-00873

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 szt.	GT-00874
RSK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 szt.	GT-00875
RSK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 szt.	GT-00876

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 szt.	GT-00877
RSK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 szt.	GT-00878
RSK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 szt.	GT-00879
RSK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 szt.	GT-00880

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 szt.	GT-00881
RSK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 szt.	GT-00882
RSK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 szt.	GT-00883

Wysokość W [mm]: 110

110

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 szt.	GT-00884
RSK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 szt.	GT-00885
RSK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 szt.	GT-00886
RSK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 szt.	GT-00887

Redukcja symetryczna koryta
kablowego RSK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 szt.	GT-00888
RSK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 szt.	GT-00889
RSK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 szt.	GT-00890

OBEJŚCIE POZIOME LEWE KORYTA KABLOWEGO (OPLK)

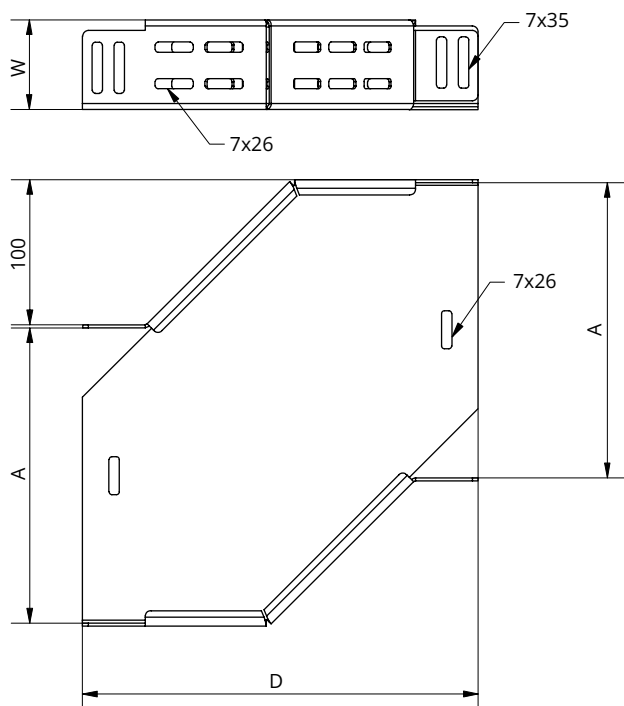

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do omijania przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

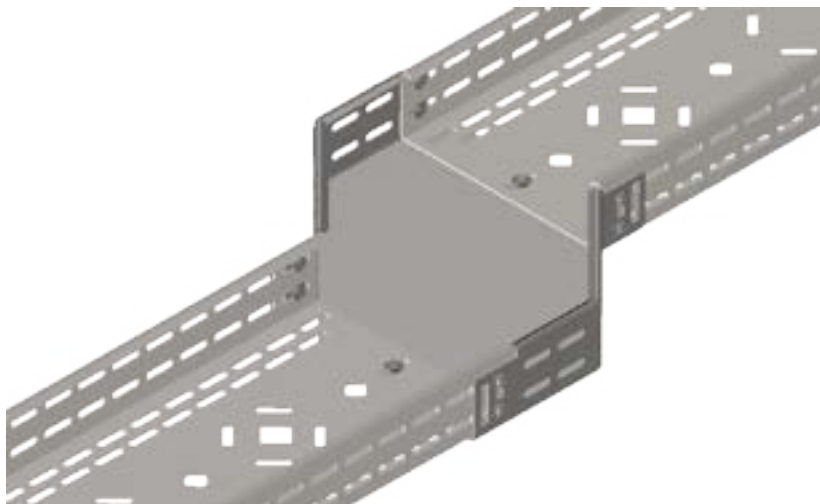

Wysokość W [mm]: 30

30

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK30-50/0,7	50	130	0.36	1 szt.	GT-03141
OPLK30-100/0,7	100	150	0.48	1 szt.	GT-03142
OPLK30-150/0,7	150	170	0.67	1 szt.	GT-03143
OPLK30-200/0,7	200	190	0.85	1 szt.	GT-03144
OPLK30-300/0,7	300	230	1.3	1 szt.	GT-03145

Wysokość W [mm]: 42

42

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK42-50/0,7	50	130	0.43	1 szt.	GT-03146
OPLK42-100/0,7	100	150	0.6	1 szt.	GT-03147
OPLK42-150/0,7	150	170	0.72	1 szt.	GT-03148
OPLK42-200/0,7	200	190	0.91	1 szt.	GT-03149
OPLK42-300/0,7	300	230	1.33	1 szt.	GT-03150

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK42-400/1,0	400	270	1.7	1 szt.	GT-03151
OPLK42-500/1,0	500	315	2.2	1 szt.	GT-03152
OPLK42-600/1,0	600	355	2.7	1 szt.	GT-03153

Wysokość W [mm]: 50

50

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK50-50/0,7	50	130	0.45	1 szt.	GT-03154
OPLK50-100/0,7	100	150	0.62	1 szt.	GT-03155
OPLK50-150/0,7	150	170	0.75	1 szt.	GT-03156
OPLK50-200/0,7	200	190	0.98	1 szt.	GT-03157
OPLK50-300/0,7	300	230	1.4	1 szt.	GT-03158

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK50-400/1,0	400	270	2.6	1 szt.	GT-03159
OPLK50-500/1,0	500	315	3.2	1 szt.	GT-03160
OPLK50-600/1,0	600	355	4	1 szt.	GT-03161

Wysokość W [mm]: 60

60

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK60-50/0,7	50	130	0.35	1 szt.	GT-03162
OPLK60-100/0,7	100	150	0.5	1 szt.	GT-03163
OPLK60-150/0,7	150	170	0.77	1 szt.	GT-03164
OPLK60-200/0,7	200	190	1.05	1 szt.	GT-03165
OPLK60-300/0,7	300	230	1.4	1 szt.	GT-03166

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK60-400/1,0	400	270	2.7	1 szt.	GT-03167
OPLK60-500/1,0	500	315	3.4	1 szt.	GT-03168
OPLK60-600/1,0	600	355	4.1	1 szt.	GT-03169

Wysokość W [mm]: 80

80

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK80-100/0,7	100	150	0.8	1 szt.	GT-03170
OPLK80-150/0,7	150	170	1	1 szt.	GT-03171
OPLK80-200/0,7	200	190	1.2	1 szt.	GT-03172
OPLK80-300/0,7	300	230	1.6	1 szt.	GT-03173

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK80-400/1,0	400	270	2.8	1 szt.	GT-03174
OPLK80-500/1,0	500	315	3.5	1 szt.	GT-03175
OPLK80-600/1,0	600	355	4.2	1 szt.	GT-03176

Wysokość W [mm]: 100

100

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK100-100/1,0	100	150	1.3	1 szt.	GT-03177
OPLK100-150/1,0	150	170	1.5	1 szt.	GT-03178
OPLK100-200/1,0	200	190	1.9	1 szt.	GT-03179
OPLK100-300/1,0	300	230	2.5	1 szt.	GT-03180

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK100-400/1,5	400	270	4.7	1 szt.	GT-03181
OPLK100-500/1,5	500	315	5.6	1 szt.	GT-03182
OPLK100-600/1,5	600	355	6.5	1 szt.	GT-03183

Wysokość W [mm]: 110

110

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,0



INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK110-100/1,0	100	150	1.4	1 szt.	GT-03184
OPLK110-150/1,0	150	170	1.6	1 szt.	GT-03185
OPLK110-200/1,0	200	190	1.95	1 szt.	GT-03186
OPLK110-300/1,0	300	230	2.6	1 szt.	GT-03187

Obejście poziome lewe koryta
kablowego OPLK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLK110-400/1,5	400	270	4.9	1 szt.	GT-03188
OPLK110-500/1,5	500	315	5.98	1 szt.	GT-03189
OPLK110-600/1,5	600	355	6.93	1 szt.	GT-03190

OBEJŚCIE POZIOME PRAWO KORYTA KABLOWEGO (OPPK)

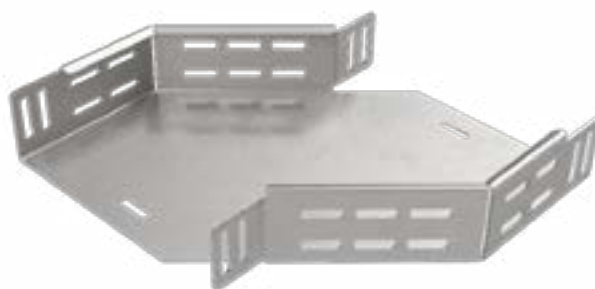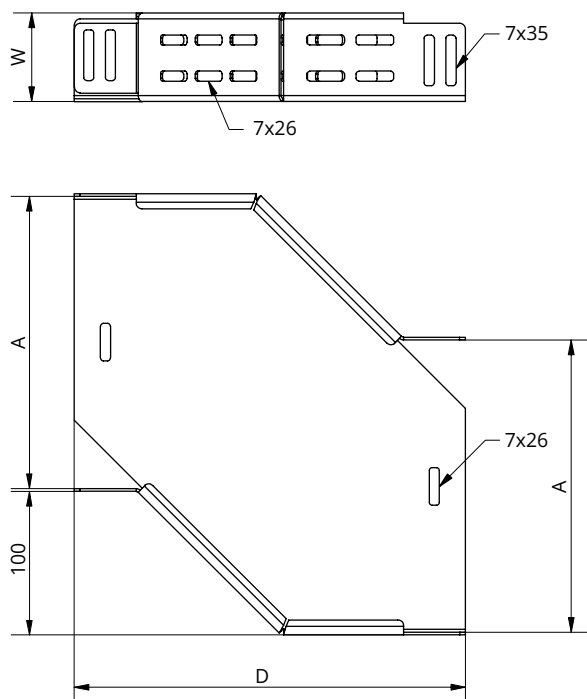

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do omijania przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

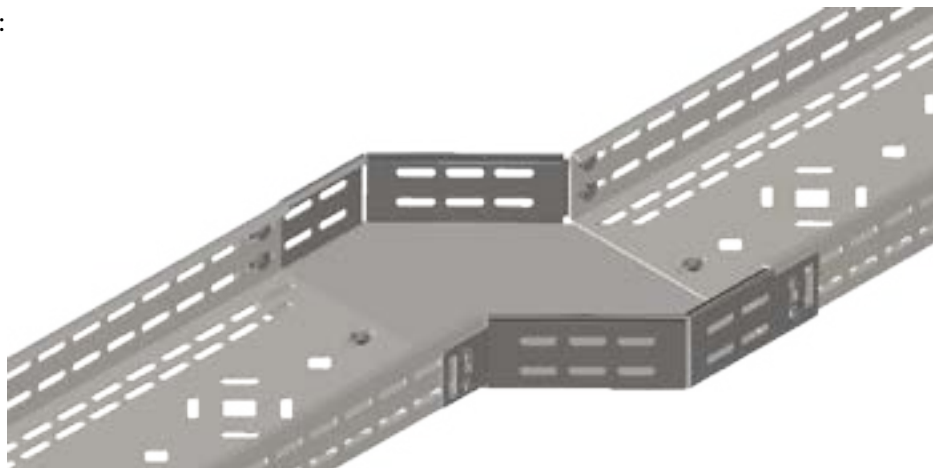

Wysokość W [mm]: 30

30

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK30-50/0,7	50	130	0.36	1 szt.	GT-00891
OPPK30-100/0,7	100	150	0.48	1 szt.	GT-00892
OPPK30-150/0,7	150	170	0.67	1 szt.	GT-00893
OPPK30-200/0,7	200	190	0.85	1 szt.	GT-00894
OPPK30-300/0,7	300	230	1.3	1 szt.	GT-00895

Wysokość W [mm]: 42

42

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK42-50/0,7	50	130	0.43	1 szt.	GT-00896
OPPK42-100/0,7	100	150	0.6	1 szt.	GT-00897
OPPK42-150/0,7	150	170	0.72	1 szt.	GT-00898
OPPK42-200/0,7	200	190	0.91	1 szt.	GT-00899
OPPK42-300/0,7	300	230	1.33	1 szt.	GT-00900

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK42-400/1,0	400	270	1.7	1 szt.	GT-00901
OPPK42-500/1,0	500	315	2.2	1 szt.	GT-00902
OPPK42-600/1,0	600	355	2.7	1 szt.	GT-00903

Wysokość W [mm]: 50

50

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK50-50/0,7	50	130	0.45	1 szt.	GT-00904
OPPK50-100/0,7	100	150	0.62	1 szt.	GT-00905
OPPK50-150/0,7	150	170	0.75	1 szt.	GT-00906
OPPK50-200/0,7	200	190	0.98	1 szt.	GT-00907
OPPK50-300/0,7	300	230	1.4	1 szt.	GT-00908

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK50-400/1,0	400	270	2.6	1 szt.	GT-00909
OPPK50-500/1,0	500	315	3.2	1 szt.	GT-00910
OPPK50-600/1,0	600	355	4	1 szt.	GT-00911

Wysokość W [mm]: 60

60

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK60-50/0,7	50	130	0.35	1 szt.	GT-00912
OPPK60-100/0,7	100	150	0.5	1 szt.	GT-00913
OPPK60-150/0,7	150	170	0.77	1 szt.	GT-00914
OPPK60-200/0,7	200	190	1.05	1 szt.	GT-00915
OPPK60-300/0,7	300	230	1.4	1 szt.	GT-00916

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK60-400/1,0	400	270	2.7	1 szt.	GT-00917
OPPK60-500/1,0	500	315	3.4	1 szt.	GT-00918
OPPK60-600/1,0	600	355	4.1	1 szt.	GT-00919

Wysokość W [mm]: 80

80

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK80-100/0,7	100	150	0.8	1 szt.	GT-00920
OPPK80-150/0,7	150	170	1	1 szt.	GT-00921
OPPK80-200/0,7	200	190	1.2	1 szt.	GT-00922
OPPK80-300/0,7	300	230	1.6	1 szt.	GT-00923

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK80-400/1,0	400	270	2.8	1 szt.	GT-00924
OPPK80-500/1,0	500	315	3.5	1 szt.	GT-00925
OPPK80-600/1,0	600	355	4.2	1 szt.	GT-00926

Wysokość W [mm]: 100

100

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK100-100/1,0	100	150	1.3	1 szt.	GT-00927
OPPK100-150/1,0	150	170	1.5	1 szt.	GT-00928
OPPK100-200/1,0	200	190	1.9	1 szt.	GT-00929
OPPK100-300/1,0	300	230	2.5	1 szt.	GT-00930

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK100-400/1,5	400	270	4.7	1 szt.	GT-00931
OPPK100-500/1,5	500	315	5.6	1 szt.	GT-00932
OPPK100-600/1,5	600	355	6.5	1 szt.	GT-00933

Wysokość W [mm]: 110

110

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK110-100/1,0	100	150	1.4	1 szt.	GT-00934
OPPK110-150/1,0	150	170	1.6	1 szt.	GT-00935
OPPK110-200/1,0	200	190	1.95	1 szt.	GT-00936
OPPK110-300/1,0	300	230	2.6	1 szt.	GT-00937

Obejście poziome prawe koryta
kablowego OPPK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPK110-400/1,5	400	270	4.9	1 szt.	GT-00938
OPPK110-500/1,5	500	315	5.98	1 szt.	GT-00939
OPPK110-600/1,5	600	355	6.93	1 szt.	GT-00940

OBEJŚCIE PIONOWE KORYTA KABLOWEGO (OPIK)

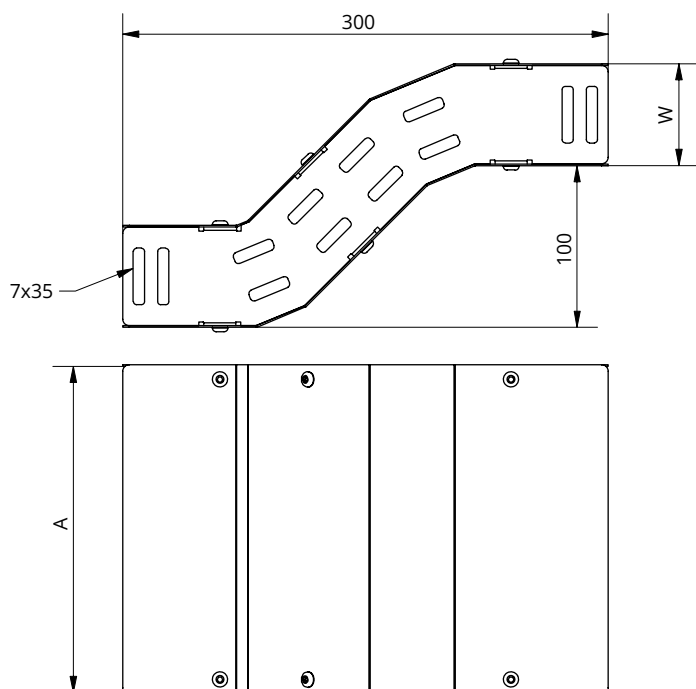

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do omijania przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

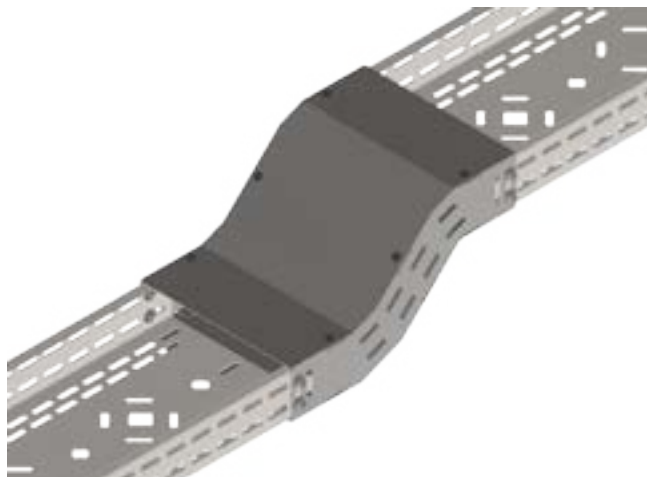

Wysokość W [mm]: 30

30

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK30-50/0,7	50	0.231	1 szt.	GT-00941
OPIK30-100/0,7	100	0.336	1 szt.	GT-00942
OPIK30-150/0,7	150	0.49	1 szt.	GT-00943
OPIK30-200/0,7	200	0.651	1 szt.	GT-00944
OPIK30-300/0,7	300	0.77	1 szt.	GT-00945

Wysokość W [mm]: 42

42

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK42-50/0,7	50	0.28	1 szt.	GT-00946
OPIK42-100/0,7	100	0.406	1 szt.	GT-00947
OPIK42-150/0,7	150	0.553	1 szt.	GT-00948
OPIK42-200/0,7	200	0.749	1 szt.	GT-00949
OPIK42-300/0,7	300	0.945	1 szt.	GT-00950

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK42-400/1,0	400	2.23	1 szt.	GT-00951
OPIK42-500/1,0	500	2.63	1 szt.	GT-00952
OPIK42-600/1,0	600	3.03	1 szt.	GT-00953

Wysokość W [mm]: 50

50

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK50-50/0,7	50	0.3115	1 szt.	GT-00954
OPIK50-100/0,7	100	0.434	1 szt.	GT-00955
OPIK50-150/0,7	150	0.581	1 szt.	GT-00956
OPIK50-200/0,7	200	0.777	1 szt.	GT-00957
OPIK50-300/0,7	300	0.973	1 szt.	GT-00958

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK50-400/1,0	400	2.27	1 szt.	GT-00959
OPIK50-500/1,0	500	2.67	1 szt.	GT-00960
OPIK50-600/1,0	600	3.07	1 szt.	GT-00961

Wysokość W [mm]: 60

60

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK60-50/0,7	50	0.3325	1 szt.	GT-00962
OPIK60-100/0,7	100	0.455	1 szt.	GT-00963
OPIK60-150/0,7	150	0.602	1 szt.	GT-00964
OPIK60-200/0,7	200	0.798	1 szt.	GT-00965
OPIK60-300/0,7	300	0.994	1 szt.	GT-00966

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK60-400/1,0	400	2.3	1 szt.	GT-00967
OPIK60-500/1,0	500	2.7	1 szt.	GT-00968
OPIK60-600/1,0	600	3.1	1 szt.	GT-00969

Wysokość W [mm]: 80

80

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK80-100/0,7	100	0.525	1 szt.	GT-00970
OPIK80-150/0,7	150	0.672	1 szt.	GT-00971
OPIK80-200/0,7	200	0.868	1 szt.	GT-00972
OPIK80-300/0,7	300	1.064	1 szt.	GT-00973

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK80-400/1,0	400	2.4	1 szt.	GT-00974
OPIK80-500/1,0	500	2.8	1 szt.	GT-00975
OPIK80-600/1,0	600	3.2	1 szt.	GT-00976

Wysokość W [mm]: 100

100

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK100-100/1,0	100	0.87	1 szt.	GT-00977
OPIK100-150/1,0	150	1.08	1 szt.	GT-00978
OPIK100-200/1,0	200	1.36	1 szt.	GT-00979
OPIK100-300/1,0	300	1.64	1 szt.	GT-00980

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK100-400/1,5	400	3.78	1 szt.	GT-00981
OPIK100-500/1,5	500	4.38	1 szt.	GT-00982
OPIK100-600/1,5	600	4.98	1 szt.	GT-00983

Wysokość W [mm]: 110

110

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK110-100/1,0	100	0.93	1 szt.	GT-00984
OPIK110-150/1,0	150	1.14	1 szt.	GT-00985
OPIK110-200/1,0	200	1.42	1 szt.	GT-00986
OPIK110-300/1,0	300	1.7	1 szt.	GT-00987

Obejście pionowe koryta
kablowego OPIK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPIK110-400/1,5	400	3.87	1 szt.	GT-00988
OPIK110-500/1,5	500	4.47	1 szt.	GT-00989
OPIK110-600/1,5	600	5.07	1 szt.	GT-00990

ŁUK WEWNĘTRZNY KORYTA KABLOWEGO (LW)

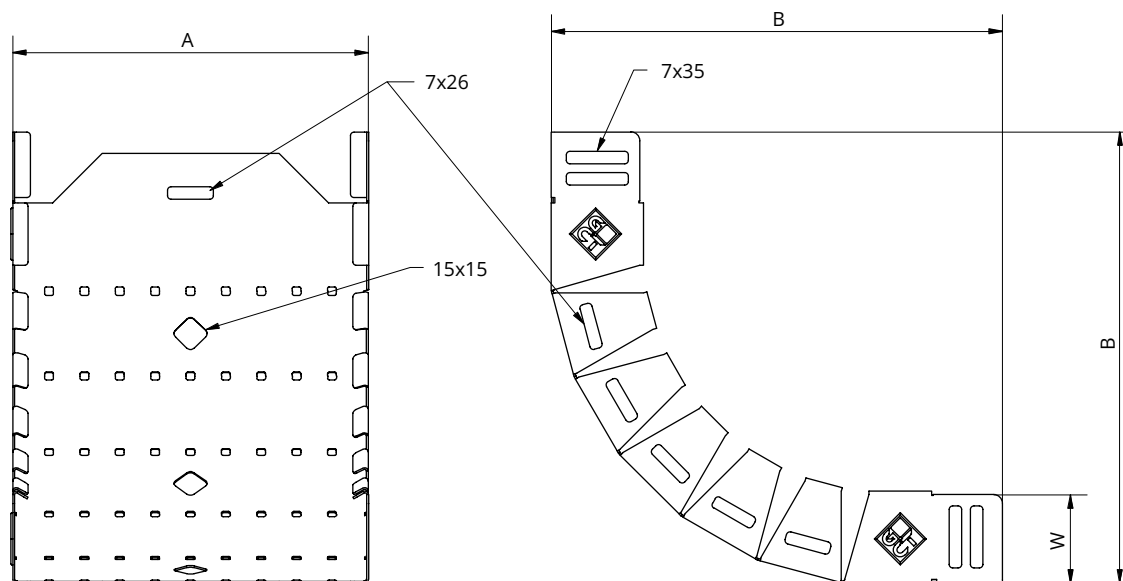

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu łuku wewnętrznego należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 8 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW30-50/0,7	50	170	0,36	1 szt.	GT-00991
LW30-100/0,7	100	170	0,5	1 szt.	GT-00992
LW30-150/0,7	150	170	0,64	1 szt.	GT-00993
LW30-200/0,7	200	170	0,79	1 szt.	GT-00994
LW30-300/0,7	300	170	1,27	1 szt.	GT-00995

Wysokość W [mm]: 42

42

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW42-50/0,7	50	220	0,5	1 szt.	GT-00996
LW42-100/0,7	100	220	0,7	1 szt.	GT-00997
LW42-150/0,7	150	220	0,9	1 szt.	GT-00998
LW42-200/0,7	200	220	1,1	1 szt.	GT-00999
LW42-300/0,7	300	220	1,78	1 szt.	GT-01000

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW42-400/1,0	400	220	2,7	1 szt.	GT-01001
LW42-500/1,0	500	220	3,27	1 szt.	GT-01002
LW42-600/1,0	600	220	3,84	1 szt.	GT-01003

Wysokość W [mm]: 50

50

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW50-50/0,7	50	255	0,52	1 szt.	GT-01004
LW50-100/0,7	100	255	0,68	1 szt.	GT-01005
LW50-150/0,7	150	255	0,84	1 szt.	GT-01006
LW50-200/0,7	200	255	1	1 szt.	GT-01007
LW50-300/0,7	300	255	1,59	1 szt.	GT-01008

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW50-400/1,0	400	255	2,34	1 szt.	GT-01009
LW50-500/1,0	500	255	3,49	1 szt.	GT-01010
LW50-600/1,0	600	255	4,05	1 szt.	GT-01011

Wysokość W [mm]: 60

60

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW60-50/0,7	50	300	0,59	1 szt.	GT-01012
LW60-100/0,7	100	300	0,74	1 szt.	GT-01013
LW60-150/0,7	150	300	0,9	1 szt.	GT-01014
LW60-200/0,7	200	300	1,05	1 szt.	GT-01015
LW60-300/0,7	300	300	1,65	1 szt.	GT-01016

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW60-400/1,0	400	300	2,42	1 szt.	GT-01017
LW60-500/1,0	500	300	3,6	1 szt.	GT-01018
LW60-600/1,0	600	300	4,16	1 szt.	GT-01019

Wysokość W [mm]: 80

80

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW80-100/0,7	100	385	0,64	1 szt.	GT-01020
LW80-150/0,7	150	385	0,96	1 szt.	GT-01021
LW80-200/0,7	200	385	1,11	1 szt.	GT-01022
LW80-300/0,7	300	385	1,71	1 szt.	GT-01023

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW80-400/1,0	400	385	2,44	1 szt.	GT-01024
LW80-500/1,0	500	385	3,59	1 szt.	GT-01025
LW80-600/1,0	600	385	4,12	1 szt.	GT-01026

Wysokość W [mm]: 100

100

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW100-100/0,7	100	470	0,93	1 szt.	GT-01027
LW100-150/0,7	150	470	1,08	1 szt.	GT-01028
LW100-200/0,7	200	470	1,23	1 szt.	GT-01029
LW100-300/0,7	300	470	1,4	1 szt.	GT-01030

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW100-400/1,0	400	470	2,62	1 szt.	GT-01031
LW100-500/1,0	500	470	3,8	1 szt.	GT-01032
LW100-600/1,0	600	470	4,33	1 szt.	GT-01033

Wysokość W [mm]: 110

110

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW110-100/0,7	100	510	0,52	1 szt.	GT-01034
LW110-150/0,7	150	510	0,77	1 szt.	GT-01035
LW110-200/0,7	200	510	1,03	1 szt.	GT-01036
LW110-300/0,7	300	510	1,54	1 szt.	GT-01037

Łuk wewnętrzny koryta
kablowego LW

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LW110-400/1,0	400	510	2,11	1 szt.	GT-01038
LW110-500/1,0	500	510	2,6	1 szt.	GT-01039
LW110-600/1,0	600	510	3,09	1 szt.	GT-01040

ŁUK ZEWNĘTRZNY KORYTA KABLOWEGO (LZ)

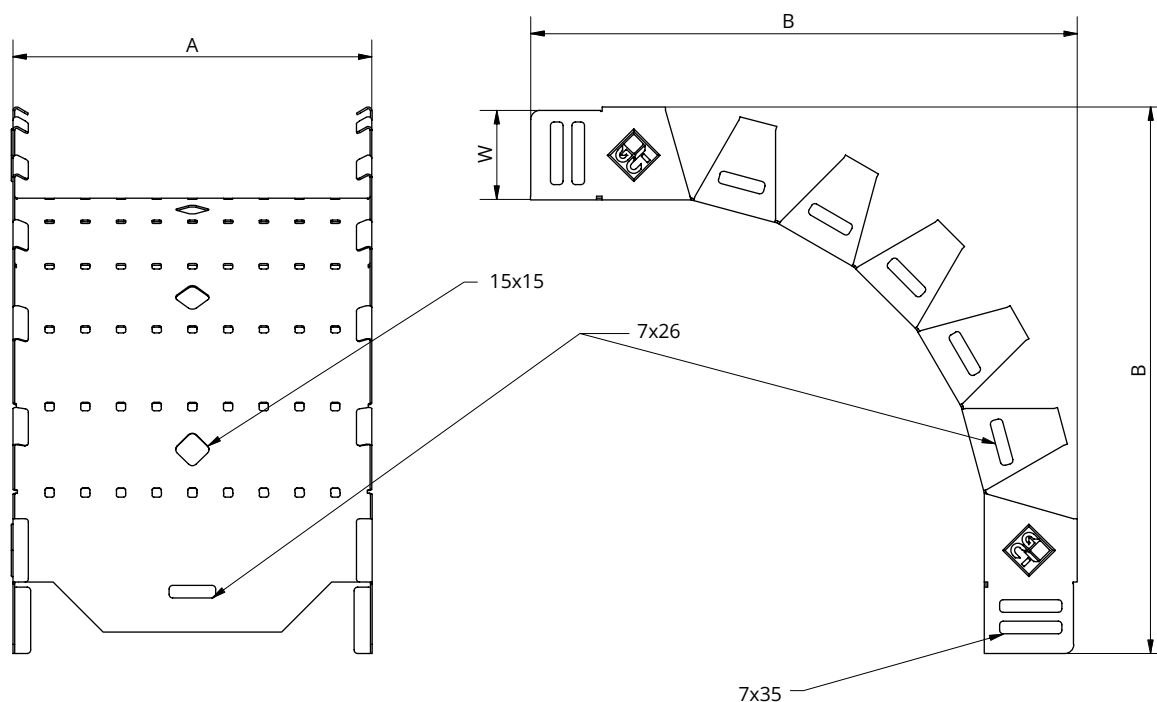

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu łuku zewnętrznego należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 8 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ30-50/0,7	50	200	0,36	1 szt.	GT-01041
LZ30-100/0,7	100	200	0,5	1 szt.	GT-01042
LZ30-150/0,7	150	200	0,64	1 szt.	GT-01043
LZ30-200/0,7	200	200	0,79	1 szt.	GT-01044
LZ30-300/0,7	300	200	1,27	1 szt.	GT-01045

Wysokość W [mm]: 42

42

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ42-50/0,7	50	260	0,5	1 szt.	GT-01046
LZ42-100/0,7	100	260	0,7	1 szt.	GT-01047
LZ42-150/0,7	150	260	0,9	1 szt.	GT-01048
LZ42-200/0,7	200	260	1,1	1 szt.	GT-01049
LZ42-300/0,7	300	260	1,78	1 szt.	GT-01050

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ42-400/1,0	400	260	2,7	1 szt.	GT-01051
LZ42-500/1,0	500	260	3,27	1 szt.	GT-01052
LZ42-600/1,0	600	220	3,84	1 szt.	GT-01053

Wysokość W [mm]: 50

50

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ50-50/0,7	50	305	0,52	1 szt.	GT-01054
LZ50-100/0,7	100	305	0,68	1 szt.	GT-01055
LZ50-150/0,7	150	305	0,84	1 szt.	GT-01056
LZ50-200/0,7	200	305	1	1 szt.	GT-01057
LZ50-300/0,7	300	305	1,59	1 szt.	GT-01058

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ50-400/1,0	400	305	2,34	1 szt.	GT-01059
LZ50-500/1,0	500	305	3,49	1 szt.	GT-01060
LZ50-600/1,0	600	305	4,05	1 szt.	GT-01061

Wysokość W [mm]: 60

60

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ60-50/0,7	50	360	0,59	1 szt.	GT-01062
LZ60-100/0,7	100	360	0,74	1 szt.	GT-01063
LZ60-150/0,7	150	360	0,9	1 szt.	GT-01064
LZ60-200/0,7	200	360	1,05	1 szt.	GT-01065
LZ60-300/0,7	300	360	1,65	1 szt.	GT-01066

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ60-400/1,0	400	360	2,42	1 szt.	GT-01067
LZ60-500/1,0	500	360	3,6	1 szt.	GT-01068
LZ60-600/1,0	600	360	4,16	1 szt.	GT-01069

Wysokość W [mm]: 80

80

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ80-100/0,7	100	365	0,64	1 szt.	GT-01070
LZ80-150/0,7	150	365	0,96	1 szt.	GT-01071
LZ80-200/0,7	200	365	1,11	1 szt.	GT-01072
LZ80-300/0,7	300	365	1,71	1 szt.	GT-01073

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ80-400/1,0	400	365	2,44	1 szt.	GT-01074
LZ80-500/1,0	500	365	3,59	1 szt.	GT-01075
LZ80-600/1,0	600	365	4,12	1 szt.	GT-01076

Wysokość W [mm]: 100

100

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ/100-0,7

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ100-100/0,7	100	570	0,93	1 szt.	GT-01077
LZ100-150/0,7	150	570	1,08	1 szt.	GT-01078
LZ100-200/0,7	200	570	1,23	1 szt.	GT-01079
LZ100-300/0,7	300	570	1,4	1 szt.	GT-01080

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ/100-1,0

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ100-400/1,0	400	570	2,62	1 szt.	GT-01081
LZ100-500/1,0	500	570	3,8	1 szt.	GT-01082
LZ100-600/1,0	600	570	4,33	1 szt.	GT-01083

Wysokość W [mm]: 110

110

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ/110-0,7

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ110-100/0,7	100	625	0,52	1 szt.	GT-01084
LZ110-150/0,7	150	625	0,77	1 szt.	GT-01085
LZ110-200/0,7	200	625	1,03	1 szt.	GT-01086
LZ110-300/0,7	300	625	1,54	1 szt.	GT-01087

Łuk zewnętrzny koryta
kablowego LZ/110-1,0

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZ110-400/1,0	400	625	2,11	1 szt.	GT-01088
LZ110-500/1,0	500	625	2,6	1 szt.	GT-01089
LZ110-600/1,0	600	625	3,09	1 szt.	GT-01090

TRÓJNIK PIONOWY KORYTA KABLOWEGO (3PK)

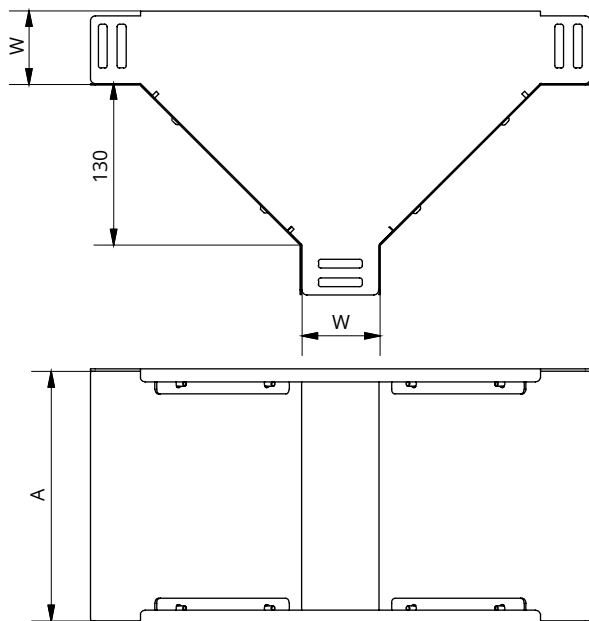

Materiał:

S – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do rozgałęzienia trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 6 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

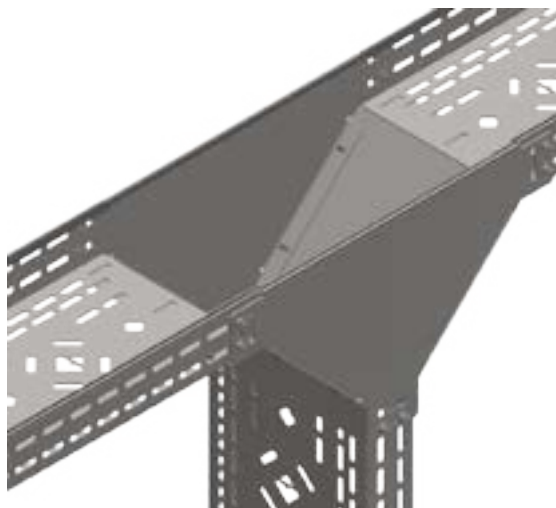

Wysokość W [mm]: 30

30

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK30-50/0,7	50	0.98	1 szt.	GT-01091
3PK30-100/0,7	100	1.127	1 szt.	GT-01092
3PK30-150/0,7	150	1.274	1 szt.	GT-01093
3PK30-200/0,7	200	1.421	1 szt.	GT-01094
3PK30-300/0,7	300	1.694	1 szt.	GT-01095

Wysokość W [mm]: 42

42

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK42-50/0,7	50	1.12	1 szt.	GT-01096
3PK42-100/0,7	100	1.267	1 szt.	GT-01097
3PK42-150/0,7	150	1.414	1 szt.	GT-01098
3PK42-200/0,7	200	1.561	1 szt.	GT-01099
3PK42-300/0,7	300	1.834	1 szt.	GT-01100

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK42-400/1,0	400	3.04	1 szt.	GT-01115
3PK42-500/1,0	500	3.4	1 szt.	GT-01116
3PK42-600/1,0	600	3.8	1 szt.	GT-01117

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK50-50/0,7	50	1.26	1 szt.	GT-01101
3PK50-100/0,7	100	1.407	1 szt.	GT-01102
3PK50-150/0,7	150	1.554	1 szt.	GT-01103
3PK50-200/0,7	200	1.701	1 szt.	GT-01104
3PK50-300/0,7	300	1.974	1 szt.	GT-01105

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK50-400/1,0	400	3.24	1 szt.	GT-01118
3PK50-500/1,0	500	3.6	1 szt.	GT-01119
3PK50-600/1,0	600	4	1 szt.	GT-01120

Wysokość W [mm]: 60

60

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK60-50/0,7	50	1.33	1 szt.	GT-01106
3PK60-100/0,7	100	1.477	1 szt.	GT-01107
3PK60-150/0,7	150	1.624	1 szt.	GT-01108
3PK60-200/0,7	200	1.771	1 szt.	GT-01109
3PK60-300/0,7	300	2.044	1 szt.	GT-01110

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK60-400/1,0	400	3.34	1 szt.	GT-01121
3PK60-500/1,0	500	3.7	1 szt.	GT-01122
3PK60-600/1,0	600	4.1	1 szt.	GT-01123

Wysokość W [mm]: 80

80

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK80-100/0,7	100	1.687	1 szt.	GT-01111
3PK80-150/0,7	150	1.834	1 szt.	GT-01112
3PK80-200/0,7	200	1.981	1 szt.	GT-01113
3PK80-300/0,7	300	2.254	1 szt.	GT-01114

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK80-400/1,0	400	3.64	1 szt.	GT-01124
3PK80-500/1,0	500	4	1 szt.	GT-01125
3PK80-600/1,0	600	4.4	1 szt.	GT-01126

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK100-100/1,0	100	2.66	1 szt.	GT-01127
3PK100-150/1,0	150	2.87	1 szt.	GT-01128
3PK100-200/1,0	200	3.08	1 szt.	GT-01129
3PK100-300/1,0	300	3.47	1 szt.	GT-01130

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK100-400/1,5	400	5.835	1 szt.	GT-01135
3PK100-500/1,5	500	6.375	1 szt.	GT-01136
3PK100-600/1,5	600	6.975	1 szt.	GT-01137

Wysokość W [mm]: 110

110

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK110-100/1,0	100	2.76	1 szt.	GT-01131
3PK110-150/1,0	150	2.97	1 szt.	GT-01132
3PK110-200/1,0	200	3.18	1 szt.	GT-01133
3PK110-300/1,0	300	3.57	1 szt.	GT-01134

Trójkąt pionowy koryta
kablowego 3PK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PK110-400/1,5	400	5.985	1 szt.	GT-01138
3PK110-500/1,5	500	6.525	1 szt.	GT-01139
3PK110-600/1,5	600	7.125	1 szt.	GT-01140

ZEJŚCIE PIONOWE KORYTA KABLOWEGO (ZPIKK)

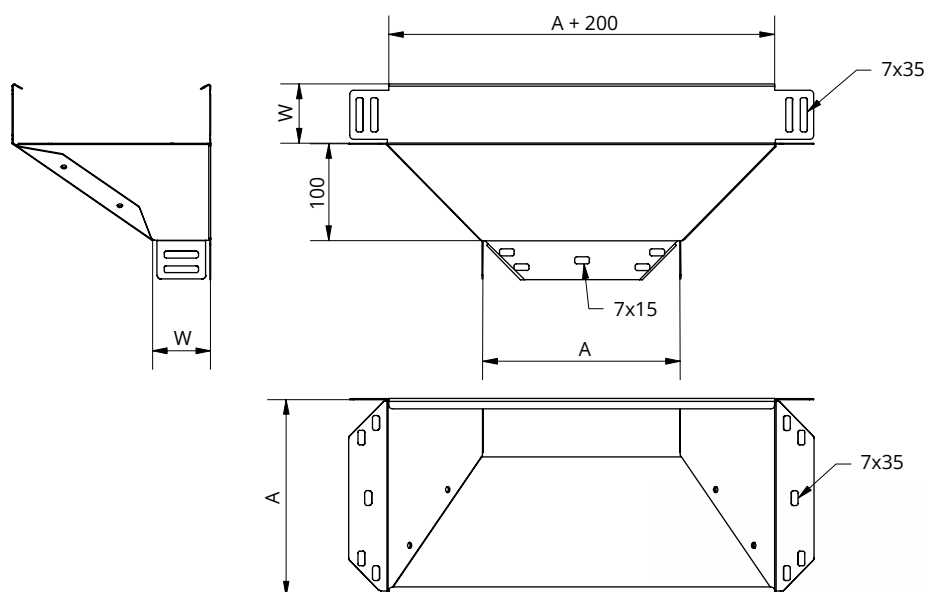

Materiał:

S – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do rozgałęzienia trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 6 kpl. śrub SGNK M6x12

Przykład montażu:

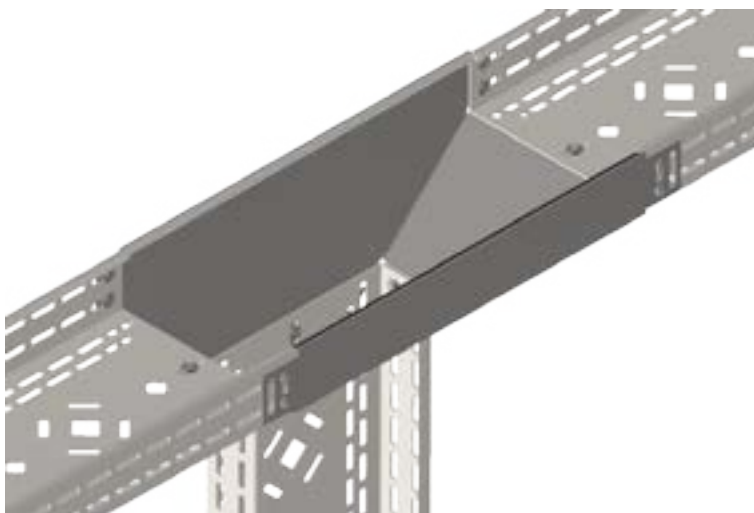

Wysokość W [mm]: 30

30

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK30-50/0,7	50	0,4	1 szt.	GT-01141
ZPIKK30-100/0,7	100	0,54	1 szt.	GT-01142
ZPIKK30-150/0,7	150	0,78	1 szt.	GT-01143
ZPIKK30-200/0,7	200	1	1 szt.	GT-01144
ZPIKK30-300/0,7	300	1,63	1 szt.	GT-01145

Wysokość W [mm]: 42

42

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK42-50/0,7	50	0,45	1 szt.	GT-01146
ZPIKK42-100/0,7	100	0,6	1 szt.	GT-01147
ZPIKK42-150/0,7	150	1,15	1 szt.	GT-01148
ZPIKK42-200/0,7	200	1,8	1 szt.	GT-01149
ZPIKK42-300/0,7	300	3	1 szt.	GT-01150

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK42-400/1,0	400	4,2	1 szt.	GT-01151
ZPIKK42-500/1,0	500	5,4	1 szt.	GT-01152
ZPIKK42-600/1,0	600	6,6	1 szt.	GT-01153

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK50-50/0,7	50	0,43	1 szt.	GT-01154
ZPIKK50-100/0,7	100	0,61	1 szt.	GT-01155
ZPIKK50-150/0,7	150	0,88	1 szt.	GT-01156
ZPIKK50-200/0,7	200	1,2	1 szt.	GT-01157

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK50-300/1,0	300	1,8	1 szt.	GT-01158
ZPIKK50-400/1,0	400	3,5	1 szt.	GT-01159
ZPIKK50-500/1,0	500	4,55	1 szt.	GT-01160
ZPIKK50-600/1,0	600	5,2	1 szt.	GT-01161

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK60-50/0,7	50	0,42	1 szt.	GT-01162
ZPIKK60-100/0,7	100	0,63	1 szt.	GT-01163
ZPIKK60-150/0,7	150	0,91	1 szt.	GT-01164
ZPIKK60-200/0,7	200	1,19	1 szt.	GT-01165

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK60-300/0,7	300	1,89	1 szt.	GT-01166
ZPIKK60-400/1,0	400	3,7	1 szt.	GT-01167
ZPIKK60-500/1,0	500	4,7	1 szt.	GT-01168
ZPIKK60-600/1,0	600	5,75	1 szt.	GT-01169

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK80-100/1,0	100	1,05	1 szt.	GT-01170
ZPIKK80-150/1,0	150	1,6	1 szt.	GT-01171
ZPIKK80-200/1,0	200	2	1 szt.	GT-01172
ZPIKK80-300/1,0	300	3,1	1 szt.	GT-01173

Zejsście pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK80-400/1,5	400	6,2	1 szt.	GT-01174
ZPIKK80-500/1,5	500	7,7	1 szt.	GT-01175
ZPIKK80-600/1,5	600	9,15	1 szt.	GT-01176

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsćie pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK100-100/1,0	100	1,25	1 szt.	GT-01177
ZPIKK100-150/1,0	150	1,75	1 szt.	GT-01178
ZPIKK100-200/1,0	200	2,3	1 szt.	GT-01179
ZPIKK100-300/1,0	300	3,55	1 szt.	GT-01180

Zejsćie pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK100-400/1,5	400	7,1	1 szt.	GT-01181
ZPIKK100-500/1,5	500	8,7	1 szt.	GT-01182
ZPIKK100-600/1,5	600	10,3	1 szt.	GT-01183

Wysokość W [mm]: 110

110

Zejsćie pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,0


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK110-100/1,0	100	1,2	1 szt.	GT-01184
ZPIKK110-150/1,0	150	1,9	1 szt.	GT-01185
ZPIKK110-200/1,0	200	2,5	1 szt.	GT-01186
ZPIKK110-300/1,0	300	3,8	1 szt.	GT-01187

Zejsćie pionowe koryta
kablowego ZPIKK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIKK110-400/1,5	400	7,45	1 szt.	GT-01188
ZPIKK110-500/1,5	500	9,85	1 szt.	GT-01189
ZPIKK110-600/1,5	600	10,8	1 szt.	GT-01190

PRZEGRODA KORYTA KABLOWEGO (PK)

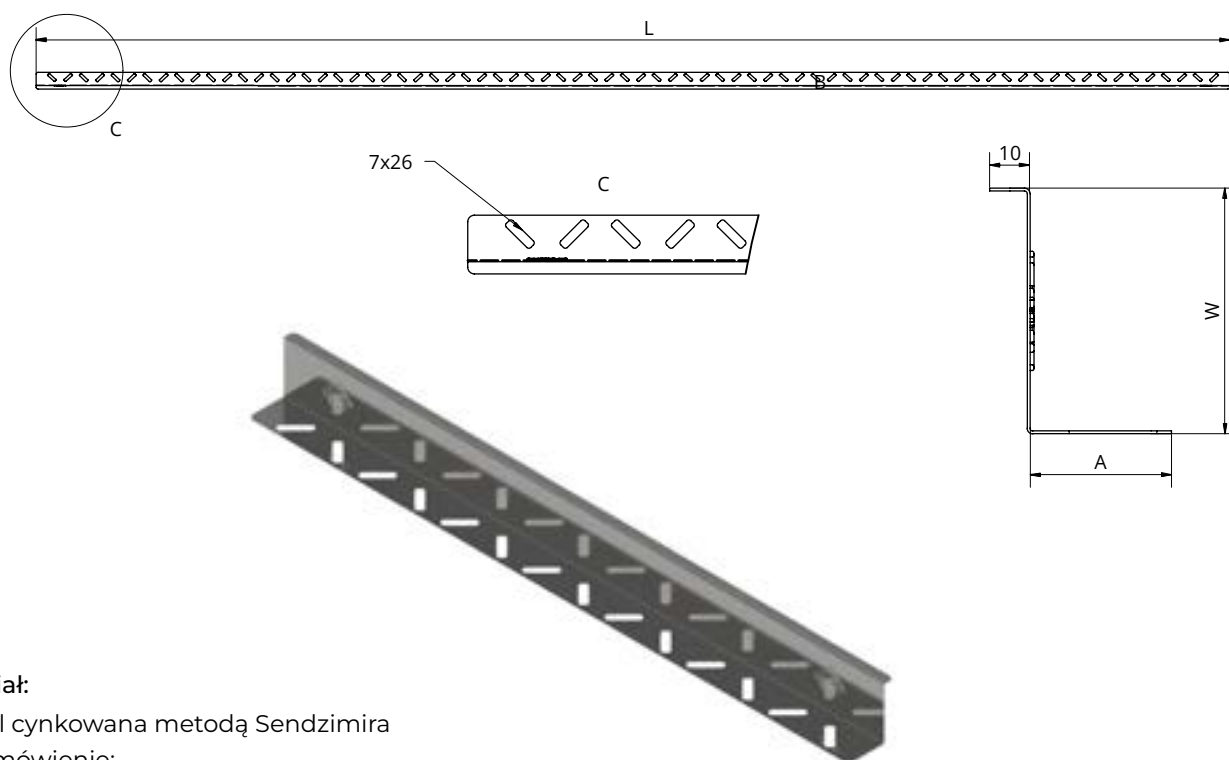

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Prowadzenie tras kablowych (podział koryta)
- Do przegrody koryta należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 6 kpl.



Przegroda koryta kablowego PK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	W [mm]	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PK30/3/0,7	30	35	3000	1,03	10 szt.	GT-01242
PK42/2/0,7	42	35	2000	0,76	10 szt.	GT-01243
PK42/3/0,7	42	35	3000	1,35	10 szt.	GT-01244
PK50/3/0,7	50	35	3000	1,49	10 szt.	GT-01245
PK60/3/0,7	60	35	3000	1,65	10 szt.	GT-01246
PK80/3/0,7	80	35	3000	1,98	10 szt.	GT-01247
PK100/3/0,7	100	35	3000	2,30	10 szt.	GT-01248
PK110/3/0,7	110	35	3000	2,47	10 szt.	GT-01249

Przykład montażu:



ZEJŚCIE PRZEGUBOWE WEW/ZEW KORYTA KABLOWEGO (ZPWZK1)



Wysokość W [mm]: 30

30

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/30-50/0,7	50	0,34	1 szt.	GT-03495
ZPWZK1/30-100/0,7	100	0,36	1 szt.	GT-03496
ZPWZK1/30-150/0,7	150	0,37	1 szt.	GT-03497
ZPWZK1/30-200/0,7	200	0,44	1 szt.	GT-03498
ZPWZK1/30-300/0,7	300	0,50	1 szt.	GT-03499

Wysokość W [mm]: 42

42

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/42-50/0,7	50	0,38	1 szt.	GT-03500
ZPWZK1/42-100/0,7	100	0,405	1 szt.	GT-03501
ZPWZK1/42-150/0,7	150	0,42	1 szt.	GT-03502
ZPWZK1/42-200/0,7	200	0,49	1 szt.	GT-03503
ZPWZK1/42-300/0,7	300	0,56	1 szt.	GT-03504

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/42-400/1,0	400	0,92	1 szt.	GT-03519
ZPWZK1/42-500/1,0	500	1,03	1 szt.	GT-03520
ZPWZK1/42-600/1,0	600	1,13	1 szt.	GT-03521

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/50-50/0,7	50	0,44	1 szt.	GT-03505
ZPWZK1/50-100/0,7	100	0,46	1 szt.	GT-03506
ZPWZK1/50-150/0,7	150	0,48	1 szt.	GT-03507
ZPWZK1/50-200/0,7	200	0,56	1 szt.	GT-03508
ZPWZK1/50-300/0,7	300	0,64	1 szt.	GT-03509

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/50-400/1,0	400	1,04	1 szt.	GT-03522
ZPWZK1/50-500/1,0	500	1,16	1 szt.	GT-03523
ZPWZK1/50-600/1,0	600	1,28	1 szt.	GT-03524

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/60-50/0,7	50	0,52	1 szt.	GT-03510
ZPWZK1/60-100/0,7	100	0,55	1 szt.	GT-03511
ZPWZK1/60-150/0,7	150	0,57	1 szt.	GT-03512
ZPWZK1/60-200/0,7	200	0,662	1 szt.	GT-03513
ZPWZK1/60-300/0,7	300	0,75	1 szt.	GT-03514

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/60-400/1,0	400	1,21	1 szt.	GT-03525
ZPWZK1/60-500/1,0	500	1,34	1 szt.	GT-03526
ZPWZK1/60-600/1,0	600	1,48	1 szt.	GT-03527

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/80-100/0,7	50	0,65	1 szt.	GT-03515
ZPWZK1/80-150/0,7	100	0,72	1 szt.	GT-03516
ZPWZK1/80-200/0,7	150	0,79	1 szt.	GT-03517
ZPWZK1/80-300/0,7	200	0,93	1 szt.	GT-03518

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/80-400/1,0	400	1,52	1 szt.	GT-03528
ZPWZK1/80-500/1,0	500	1,72	1 szt.	GT-03529
ZPWZK1/80-600/1,0	600	1,91	1 szt.	GT-03530

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/100-100/1,0	50	1,36	1 szt.	GT-03531
ZPWZK1/100-150/1,0	150	1,41	1 szt.	GT-03532
ZPWZK1/100-200/1,0	200	1,45	1 szt.	GT-03533
ZPWZK1/100-300/1,0	300	1,49	1 szt.	GT-03534

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/100-400/1,5	400	2,31	1 szt.	GT-03539
ZPWZK1/100-500/1,5	500	2,37	1 szt.	GT-03540
ZPWZK1/100-600/1,5	600	2,43	1 szt.	GT-03541

Wysokość W [mm]: 110

110

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/110-100/1,0	50	1,48	1 szt.	GT-03535
ZPWZK1/110-150/1,0	150	1,53	1 szt.	GT-03536
ZPWZK1/110-200/1,0	200	1,58	1 szt.	GT-03537
ZPWZK1/110-300/1,0	300	1,62	1 szt.	GT-03538

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK1/110-400/1,5	400	2,56	1 szt.	GT-03542
ZPWZK1/110-500/1,5	500	2,66	1 szt.	GT-03543
ZPWZK1/110-600/1,5	600	2,77	1 szt.	GT-03544

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE WEW/ZEW KORYTA KABLOWEGO (ZPWZK2)



Wysokość W [mm]: 30

30

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/30-50/0,7	50	0,59	1 szt.	GT-03545
ZPWZK2/30-100/0,7	100	0,63	1 szt.	GT-03546
ZPWZK2/30-150/0,7	150	0,66	1 szt.	GT-03547
ZPWZK2/30-200/0,7	200	0,79	1 szt.	GT-03548
ZPWZK2/30-300/0,7	300	0,92	1 szt.	GT-03549

Wysokość W [mm]: 42

42

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/42-50/0,7	50	0,66	1 szt.	GT-03550
ZPWZK2/42-100/0,7	100	0,70	1 szt.	GT-03551
ZPWZK2/42-150/0,7	150	0,73	1 szt.	GT-03552
ZPWZK2/42-200/0,7	200	0,88	1 szt.	GT-03553
ZPWZK2/42-300/0,7	300	1,03	1 szt.	GT-03554

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/42-400/1,0	400	1,69	1 szt.	GT-03569
ZPWZK2/42-500/1,0	500	1,91	1 szt.	GT-03570
ZPWZK2/42-600/1,0	600	2,12	1 szt.	GT-03571

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/50-50/0,7	50	0,75	1 szt.	GT-03555
ZPWZK2/50-100/0,7	100	0,80	1 szt.	GT-03556
ZPWZK2/50-150/0,7	150	0,83	1 szt.	GT-03557
ZPWZK2/50-200/0,7	200	0,99	1 szt.	GT-03558
ZPWZK2/50-300/0,7	300	1,16	1 szt.	GT-03559

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/50-400/1,0	400	1,90	1 szt.	GT-03572
ZPWZK2/50-500/1,0	500	2,14	1 szt.	GT-03573
ZPWZK2/50-600/1,0	600	2,38	1 szt.	GT-03574

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/60-50/0,7	50	0,86	1 szt.	GT-03560
ZPWZK2/60-100/0,7	100	0,92	1 szt.	GT-03561
ZPWZK2/60-150/0,7	150	0,96	1 szt.	GT-03562
ZPWZK2/60-200/0,7	200	1,14	1 szt.	GT-03563
ZPWZK2/60-300/0,7	300	1,33	1 szt.	GT-03564

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/60-400/1,0	400	2,16	1 szt.	GT-03575
ZPWZK2/60-500/1,0	500	2,43	1 szt.	GT-03576
ZPWZK2/60-600/1,0	600	2,70	1 szt.	GT-03577

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/80-100/0,7	50	1,05	1 szt.	GT-03565
ZPWZK2/80-150/0,7	100	1,19	1 szt.	GT-03566
ZPWZK2/80-200/0,7	150	1,33	1 szt.	GT-03567
ZPWZK2/80-300/0,7	200	1,60	1 szt.	GT-03568

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/80-400/1,0	400	2,68	1 szt.	GT-03578
ZPWZK2/80-500/1,0	500	3,07	1 szt.	GT-03579
ZPWZK2/80-600/1,0	600	3,46	1 szt.	GT-03580

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/100-100/1,0	50	2,25	1 szt.	GT-03581
ZPWZK2/100-150/1,0	150	2,34	1 szt.	GT-03582
ZPWZK2/100-200/1,0	200	2,43	1 szt.	GT-03583
ZPWZK2/100-300/1,0	300	2,51	1 szt.	GT-03584

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/100-400/1,5	400	3,90	1 szt.	GT-03589
ZPWZK2/100-500/1,5	500	4,03	1 szt.	GT-03590
ZPWZK2/100-600/1,5	600	4,15	1 szt.	GT-03591

Wysokość W [mm]: 110

110

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/110-100/1,0	50	2,46	1 szt.	GT-03585
ZPWZK2/110-150/1,0	150	2,56	1 szt.	GT-03586
ZPWZK2/110-200/1,0	200	2,65	1 szt.	GT-03587
ZPWZK2/110-300/1,0	300	2,74	1 szt.	GT-03588

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK2/110-400/1,5	400	4,36	1 szt.	GT-03592
ZPWZK2/110-500/1,5	500	4,57	1 szt.	GT-03593
ZPWZK2/110-600/1,5	600	4,78	1 szt.	GT-03594

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE WEW/ZEW KORYTA KABLOWEGO (ZPWZK3)



Wysokość W [mm]: 42

42

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/42-50/0,7	50	0,93	1 szt.	GT-03595
ZPWZK3/42-100/0,7	100	1,0	1 szt.	GT-03596
ZPWZK3/42-150/0,7	150	1,05	1 szt.	GT-03597
ZPWZK3/42-200/0,7	200	1,27	1 szt.	GT-03598
ZPWZK3/42-300/0,7	300	1,49	1 szt.	GT-03599

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/42-400/1,0	400	2,46	1 szt.	GT-03614
ZPWZK3/42-500/1,0	500	2,79	1 szt.	GT-03615
ZPWZK3/42-600/1,0	600	3,11	1 szt.	GT-03616

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/50-50/0,7	50	1,059	1 szt.	GT-03600
ZPWZK3/50-100/0,7	100	1,13	1 szt.	GT-03601
ZPWZK3/50-150/0,7	150	1,18	1 szt.	GT-03602
ZPWZK3/50-200/0,7	200	1,42	1 szt.	GT-03603
ZPWZK3/50-300/0,7	300	1,68	1 szt.	GT-03604

Zejście przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/50-400/1,0	400	2,76	1 szt.	GT-03617
ZPWZK3/50-500/1,0	500	3,12	1 szt.	GT-03618
ZPWZK3/50-600/1,0	600	3,48	1 szt.	GT-03619

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/60-50/0,7	50	1,21	1 szt.	GT-03605
ZPWZK3/60-100/0,7	100	1,29	1 szt.	GT-03606
ZPWZK3/60-150/0,7	150	1,35	1 szt.	GT-03607
ZPWZK3/60-200/0,7	200	1,62	1 szt.	GT-03608
ZPWZK3/60-300/0,7	300	1,90	1 szt.	GT-03609

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/60-400/1,0	400	3,12	1 szt.	GT-03620
ZPWZK3/60-500/1,0	500	3,52	1 szt.	GT-03621
ZPWZK3/60-600/1,0	600	3,92	1 szt.	GT-03622

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/80-100/0,7	50	1,45	1 szt.	GT-03610
ZPWZK3/80-150/0,7	100	1,66	1 szt.	GT-03611
ZPWZK3/80-200/0,7	150	1,86	1 szt.	GT-03612
ZPWZK3/80-300/0,7	200	2,27	1 szt.	GT-03613

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/80-400/1,0	400	3,84	1 szt.	GT-03623
ZPWZK3/80-500/1,0	500	4,42	1 szt.	GT-03624
ZPWZK3/80-600/1,0	600	5,01	1 szt.	GT-03625

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/100-100/1,0	50	3,14	1 szt.	GT-03626
ZPWZK3/100-150/1,0	150	3,27	1 szt.	GT-03627
ZPWZK3/100-200/1,0	200	3,40	1 szt.	GT-03628
ZPWZK3/100-300/1,0	300	3,53	1 szt.	GT-03629

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/100-400/1,5	400	5,49	1 szt.	GT-03634
ZPWZK3/100-500/1,5	500	5,68	1 szt.	GT-03635
ZPWZK3/100-600/1,5	600	5,87	1 szt.	GT-03636

Wysokość W [mm]: 110

110

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,0



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/110-100/1,0	50	3,44	1 szt.	GT-03630
ZPWZK3/110-150/1,0	150	3,58	1 szt.	GT-03631
ZPWZK3/110-200/1,0	200	3,72	1 szt.	GT-03632
ZPWZK3/110-300/1,0	300	3,86	1 szt.	GT-03633

Zejęcie przegubowe wew/zew
koryta kablowego ZPWZK3

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZK3/110-400/1,5	400	6,15	1 szt.	GT-03637
ZPWZK3/110-500/1,5	500	6,47	1 szt.	GT-03638
ZPWZK3/110-600/1,5	600	6,79	1 szt.	GT-03639

ZEJŚCIE KORYTA KABLOWEGO (ZEK)

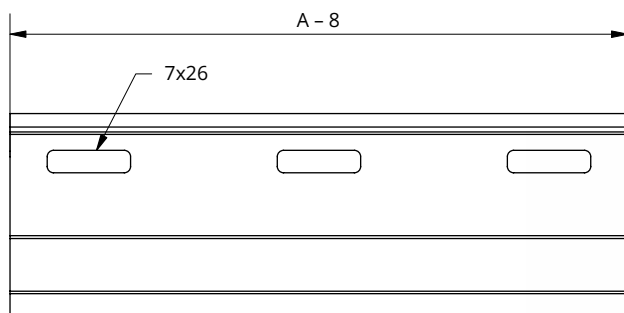

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z koryt kablowych
- Do montażu należy użyć min. 2 kpl. śrub SGNK M6x12

Zejście koryta kablowego ZEK


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZEK200/1,0	200	0.14	5 szt.	GT-03654
ZEK300/1,0	300	0.21	5 szt.	GT-03655
ZEK400/1,0	400	0.29	3 szt.	GT-03656
ZEK500/1,0	500	0.36	3 szt.	GT-03657
ZEK600/1,0	600	0.44	1 szt.	GT-03658

Przykład montażu:

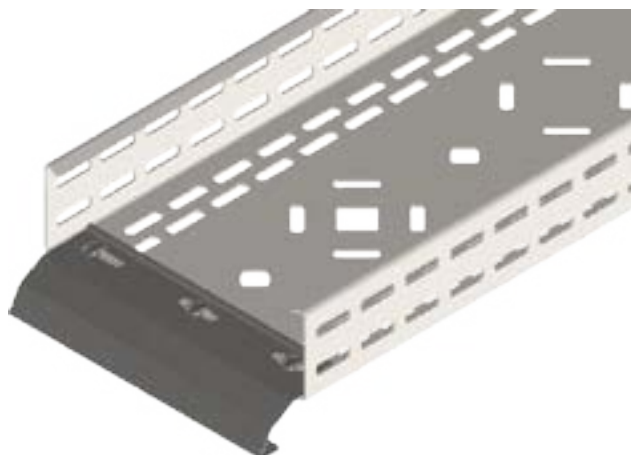

BLACHA ŁĄCZNIKOWA (BLL)

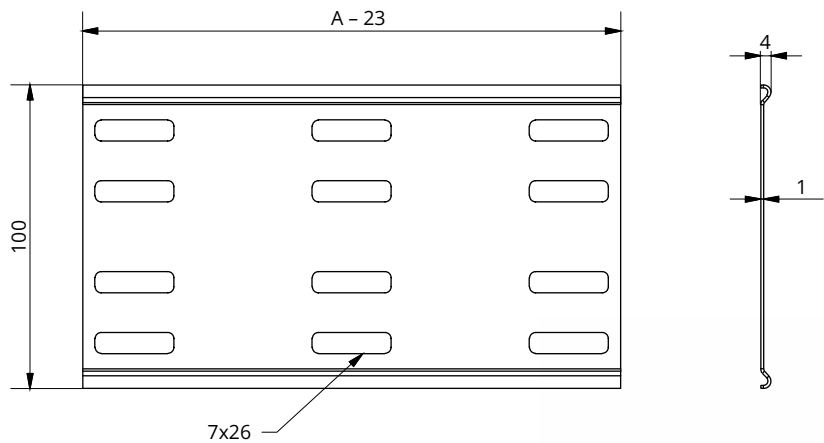

Materiał:

- S – stal cynkowana metodą Sendzimira
- Na zamówienie:
- F – stal cynkowana metodą zanurzeniową
- E – stal nierdzewna 304 lub 316L
- R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do ochrony przewodów w miejscach łączeń koryt
- Blacha montowana razem z 2 szt. łączników LKO
- Do montażu należy użyć min. 2 kpl. śrub SGNK M6x12

Blacha łącznikowa BLL		Grubość G [mm]: 1,0		
INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
BLL-100	100	0.06	10 szt.	GT-03133
BLL-150	150	0.1	10 szt.	GT-03134
BLL-200	200	0.13	10 szt.	GT-03135
BLL-250	250	0.17	5 szt.	GT-03136
BLL-300	300	0.22	5 szt.	GT-03137
BLL-400	400	0.3	5 szt.	GT-03138
BLL-500	500	0.38	3 szt.	GT-03139
BLL-600	600	0.46	3 szt.	GT-03140

Przykład montażu:



UCHWYT PUSZKI (UP)

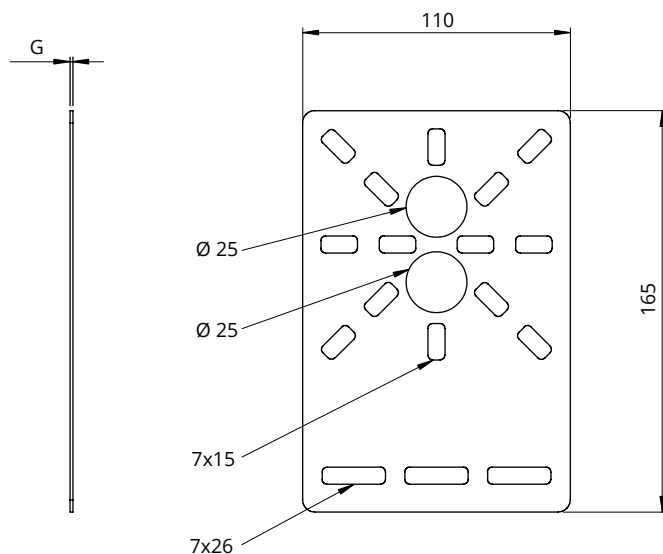

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element do mocowania puszek do koryt kablowych, drabin kablowych oraz innych elementów konstrukcyjnych (perforowanych)
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierkową SGNK M6x12 w ilości min. 2 kpl.

Uchwyt puszek UP



Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
BLL-100	0.14	50 szt.	GT-05075

Przykład montażu:

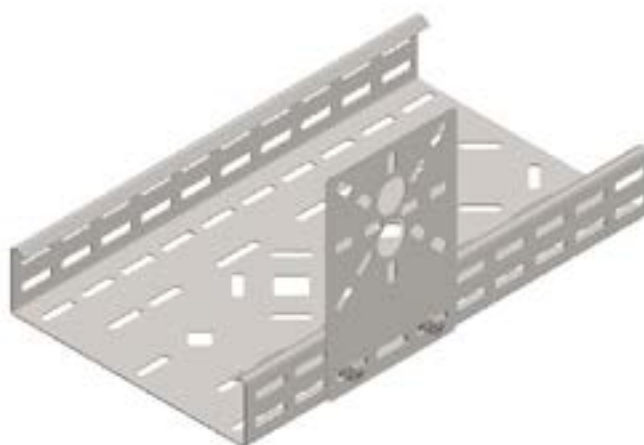

ZAPINKA KORYTA KABLOWEGO (ZPK)



Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Mocowanie pokryw do tras kablowych

Zapinka koryta kablowego ZPK




Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPK30	30	10	0,017	szt.	GT-01257
ZPK42	42	10	0,019	szt.	GT-01258
ZPK50	50	10	0,021	szt.	GT-01259
ZPK60	60	10	0,023	szt.	GT-01260
ZPK80	80	10	0,025	szt.	GT-01261
ZPK100	100	10	0,029	szt.	GT-01262
ZPK110	110	10	0,030	szt.	GT-01263

Przykład montażu
(widok od dołu):

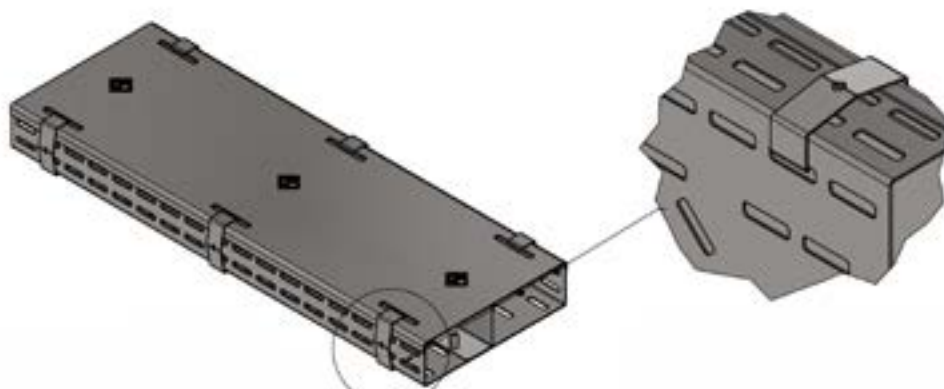

ZAPINKA KORYTA UNIWERSALNA (ZPKU)

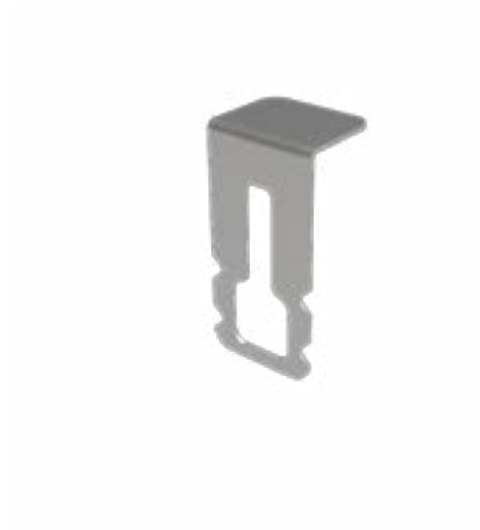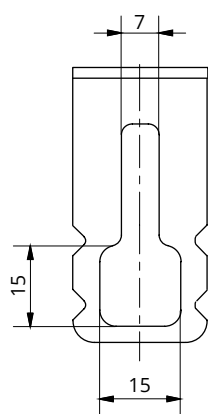

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do zabezpieczenia pokrywy przed zsunięciem
- Do montażu należy użyć 1 kpl. śrub SGNK M6x12

Zapinka koryta uniwersalna ZPKU

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPKU	0.01	100 szt.	GT-05668

ZAKOŃCZENIE KORYTA KABLOWEGO (ZAK)

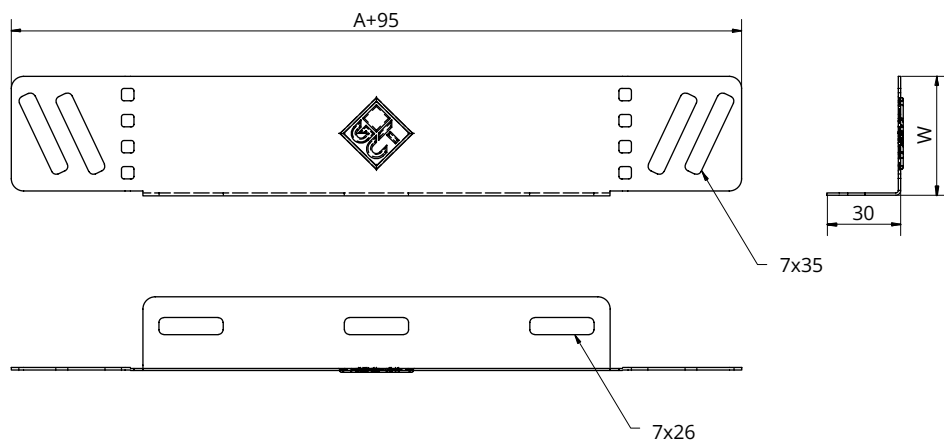

Przykład montażu:



Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Prowadzenie tras kablowych (zakończenie koryta)
- Do montażu pojedynczego zakończenia koryta należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kątową SGNK M6x12 w ilości min. 2 kpl.



Wysokość W [mm]: 30

30

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK30-50/0,7	50	0,02	100 szt.	GT-01264
ZAK30-100/0,7	100	0,04	100 szt.	GT-01265
ZAK30-150/0,7	150	0,06	100 szt.	GT-01266
ZAK30-200/0,7	200	0,07	100 szt.	GT-01267
ZAK30-300/0,7	300	0,10	100 szt.	GT-01268

Wysokość W [mm]: 42

42

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK42-50/0,7	50	0,03	100 szt.	GT-01269
ZAK42-100/0,7	100	0,05	100 szt.	GT-01270
ZAK42-150/0,7	150	0,07	100 szt.	GT-01271
ZAK42-200/0,7	200	0,09	100 szt.	GT-01272
ZAK42-300/0,7	300	0,12	100 szt.	GT-01273
ZAK42-400/0,7	400	0,16	100 szt.	GT-01274
ZAK42-500/0,7	500	0,20	100 szt.	GT-01275
ZAK42-600/0,7	600	0,24	100 szt.	GT-01276

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK50-50/0,7	50	0,05	100 szt.	GT-01277
ZAK50-100/0,7	100	0,08	100 szt.	GT-01278
ZAK50-150/0,7	150	0,11	100 szt.	GT-01279
ZAK50-200/0,7	200	0,14	100 szt.	GT-01280
ZAK50-300/0,7	300	0,20	100 szt.	GT-01281
ZAK50-400/0,7	400	0,26	100 szt.	GT-01282
ZAK50-500/0,7	500	0,32	100 szt.	GT-01283
ZAK50-600/0,7	600	0,38	100 szt.	GT-01284

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK60-50/0,7	50	0,07	100 szt.	GT-01285
ZAK60-100/0,7	100	0,10	100 szt.	GT-01286
ZAK60-150/0,7	150	0,13	100 szt.	GT-01287
ZAK60-200/0,7	200	0,16	100 szt.	GT-01288
ZAK60-300/0,7	300	0,23	100 szt.	GT-01289
ZAK60-400/0,7	400	0,30	100 szt.	GT-01290
ZAK60-500/0,7	500	0,37	100 szt.	GT-01291
ZAK60-600/0,7	600	0,44	100 szt.	GT-01292

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK80-100/0,7	100	0,13	100 szt.	GT-01293
ZAK80-150/0,7	150	0,17	100 szt.	GT-01294
ZAK80-200/0,7	200	0,21	100 szt.	GT-01295
ZAK80-300/0,7	300	0,29	100 szt.	GT-01296
ZAK80-400/0,7	400	0,38	100 szt.	GT-01297
ZAK80-500/0,7	500	0,46	100 szt.	GT-01298
ZAK80-600/0,7	600	0,54	100 szt.	GT-01299

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK100-100/1,0	100	0,16	100 szt.	GT-01300
ZAK100-150/1,0	150	0,20	100 szt.	GT-01301
ZAK100-200/1,0	200	0,25	100 szt.	GT-01302
ZAK100-300/1,0	300	0,35	100 szt.	GT-01303
ZAK100-400/1,0	400	0,45	100 szt.	GT-01304
ZAK100-500/1,0	500	0,55	100 szt.	GT-01305
ZAK100-600/1,0	600	0,65	100 szt.	GT-01306

Wysokość W [mm]: 110



110

Zakończenie koryta
kablowego ZAK

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAK110-100/1,0	100	0,17	100 szt.	GT-01307
ZAK110-150/1,0	150	0,22	100 szt.	GT-01308
ZAK110-200/1,0	200	0,28	100 szt.	GT-01309
ZAK110-300/1,0	300	0,38	100 szt.	GT-01310
ZAK110-400/1,0	400	0,49	100 szt.	GT-01311
ZAK110-500/1,0	500	0,60	100 szt.	GT-01312
ZAK110-600/1,0	600	0,70	100 szt.	GT-01313

KORYTA SIATKOWE (KKS)

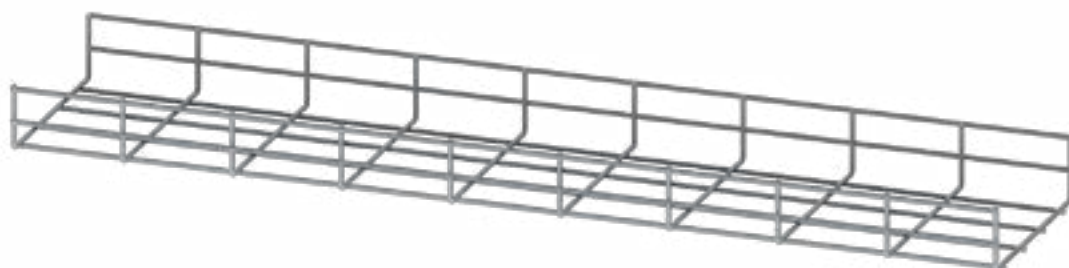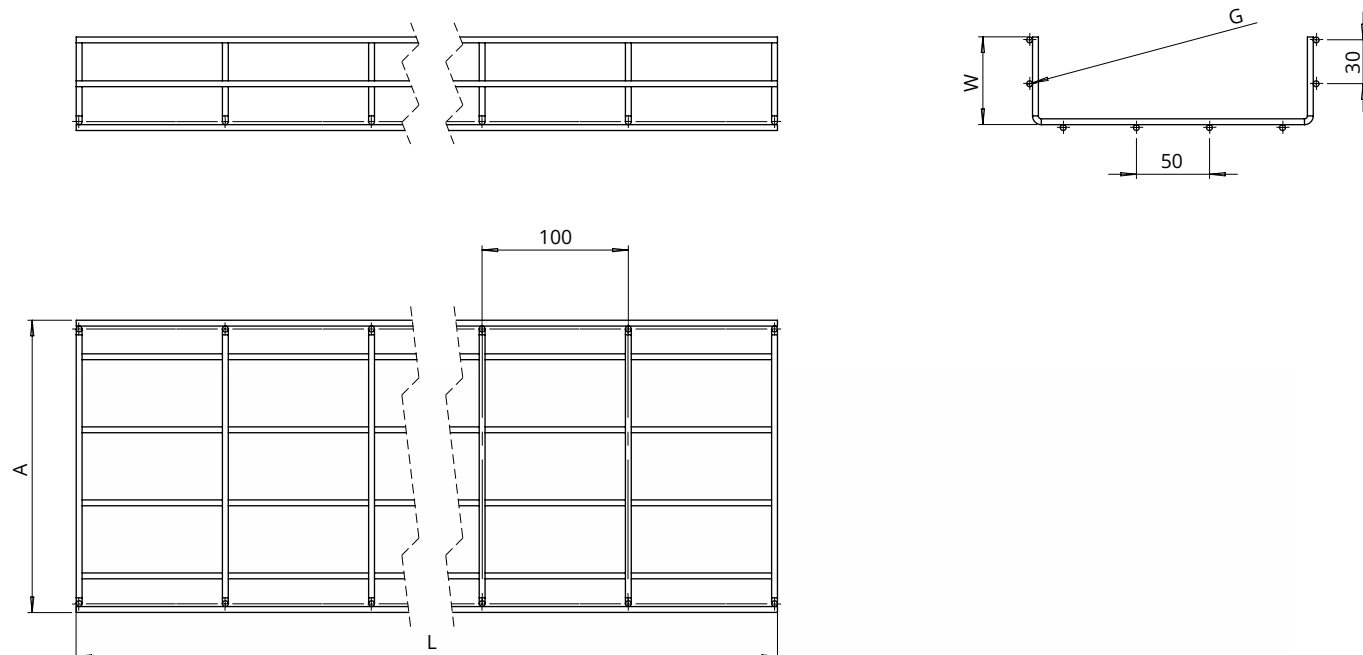**Materiał:**

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Prowadzenie instalacji kablowych

Wysokość W [mm]: 35

35

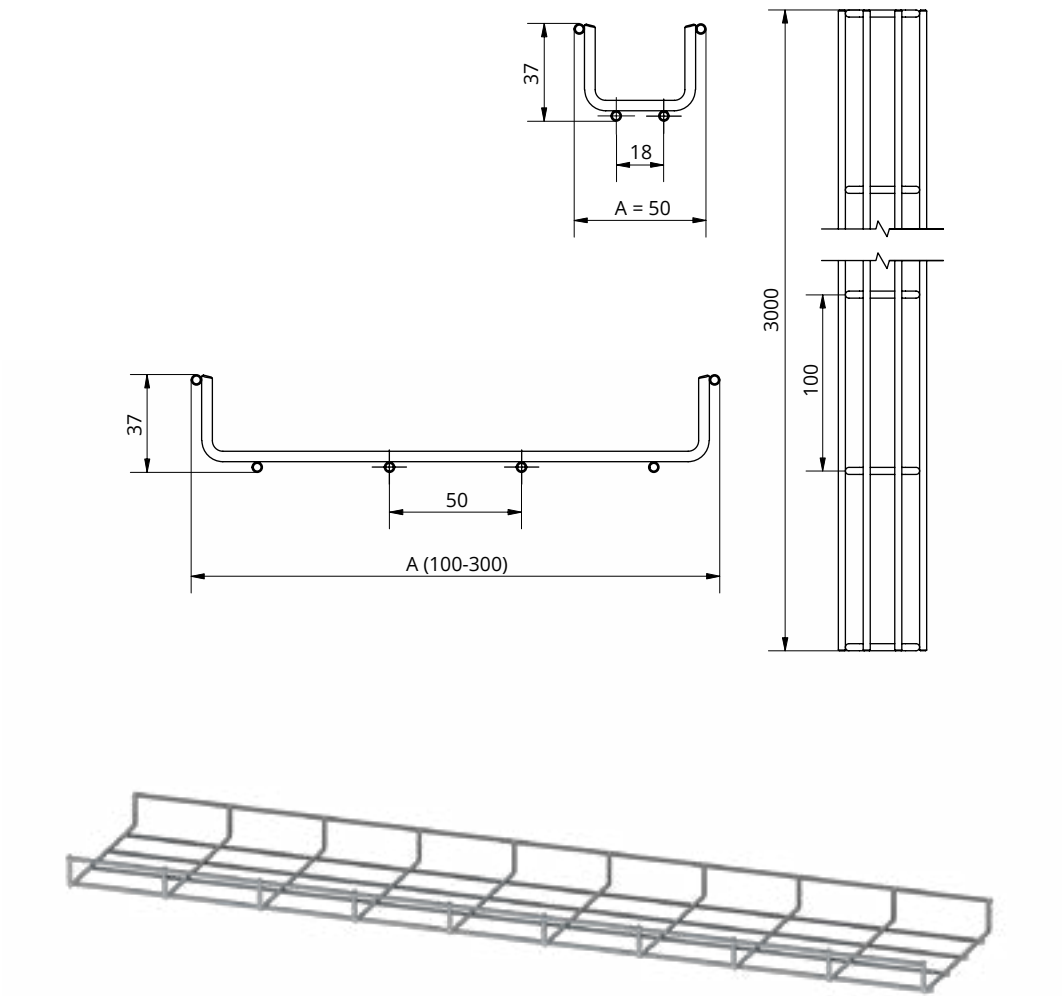



Koryto siatkowe
KKS35

Średnica G [mm]: 3,8

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKS35-50	50	3000	0,46	4 szt.	GT-00326
KKS35-100	100	3000	0,51	4 szt.	GT-00327
KKS35-200	200	3000	0,78	4 szt.	GT-00328
KKS35-300	300	3000	1,06	2 szt.	GT-00329

Wysokość W [mm]: 60

60

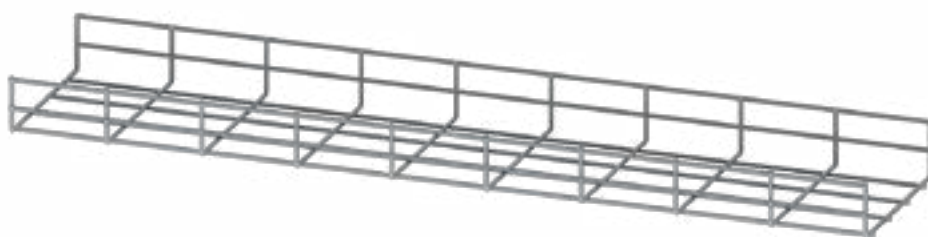
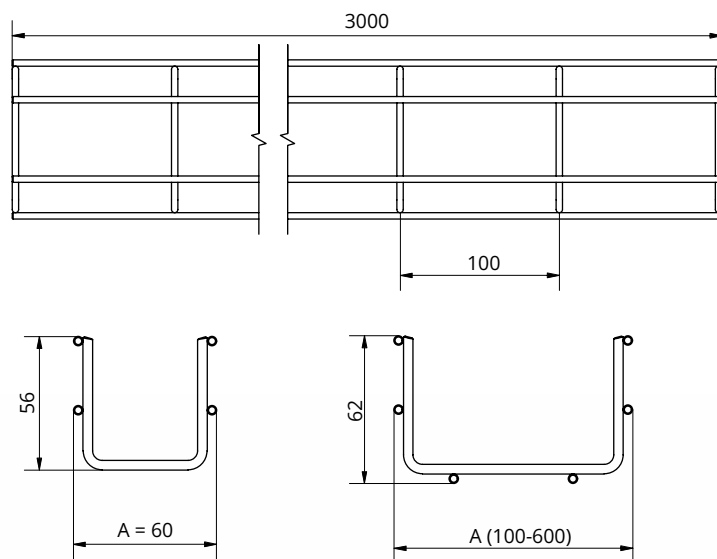


Koryto siatkowe KKS60

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKS60-60	60	3000	3,8	0,51	4 szt.	GT-00330
KKS60-100	100	3000	3,8	0,73	4 szt.	GT-00331
KKS60-150	150	3000	3,8	0,78	4 szt.	GT-00332
KKS60-200	200	3000	3,8	1,00	4 szt.	GT-00333
KKS60-300	300	3000	4,5	1,76	2 szt.	GT-00334
KKS60-400	400	3000	4,5	2,14	2 szt.	GT-00335
KKS60-500	500	3000	5,0	3,09	2 szt.	GT-00336
KKS60-600	600	3000	5,0	3,56	2 szt.	GT-00337

Wysokość W [mm]: 110


110

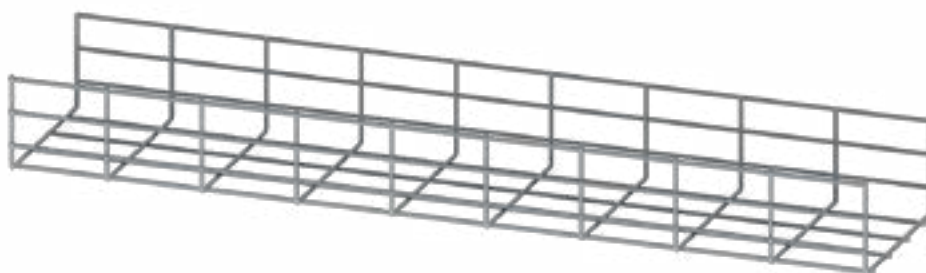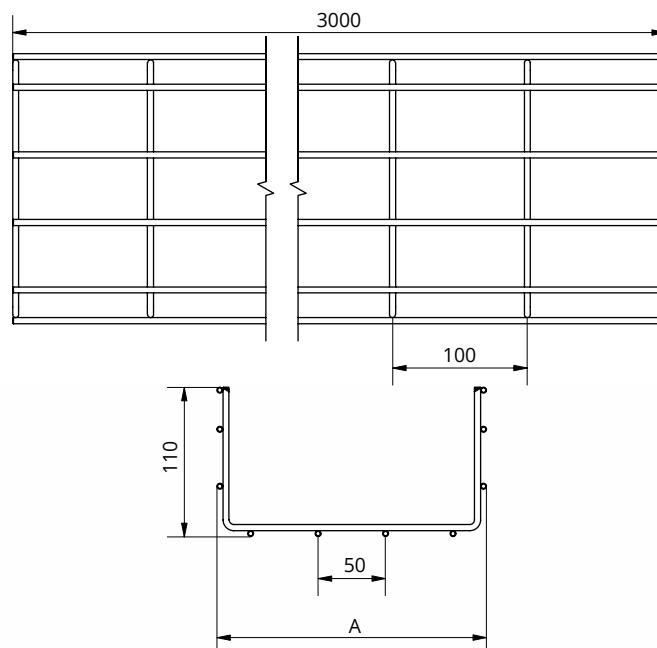

Koryto siatkowe KKS110

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Średnica [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKS110-100	100	3000	4,0	1,00	4 szt.	GT-00339
KKS110-200	200	3000	4,0	1,76	4 szt.	GT-00340
KKS110-300	300	3000	4,5	2,14	2 szt.	GT-00341
KKS110-400	400	3000	4,5	3,10	2 szt.	GT-00342
KKS110-500	500	3000	5,0	3,60	2 szt.	GT-00343
KKS110-600	600	3000	5,0	4,00	2 szt.	GT-00344

UCHWYT ŁĄCZENIOWY KORYTO SIATKOWE (ULKS)

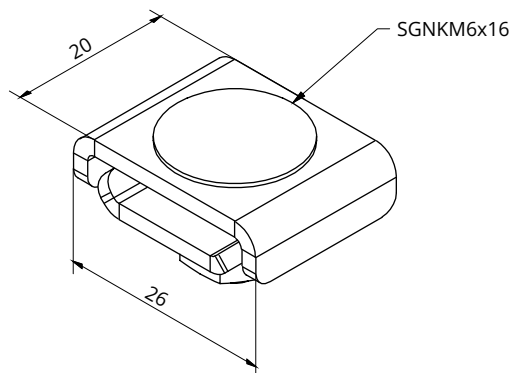

Materiał:

G – ocynk galwaniczny

Na zamówienie:

FP – cynkowanie metodą cynku płatkowego

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia koryt kablowych siatkowych
- Łącznik w komplecie ze śrubą i nakrętką
- Ilość stosowanych śrub zależy od wysokości i szerokości koryta:
 - do koryt o wys. 35, 60 i szerokości 60 x 2 kpl.
 - do koryt o wys. 35, 60, 110 i szerokości 100mm x 3 kpl.
 - do koryt o wys. 35 i szerokości 200/300mm x 4 kpl.
 - do koryt o wys. 60, 110 i szerokości 200/400mm x 4 kpl.
 - do koryt o wys. 60, 110 i szerokości 500/600mm x 5 kpl.

Uchwyt łączeniowy koryto siatkowe ULKS


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ULKS	0,03	100 szt.	GT-05231

Przykład montażu:

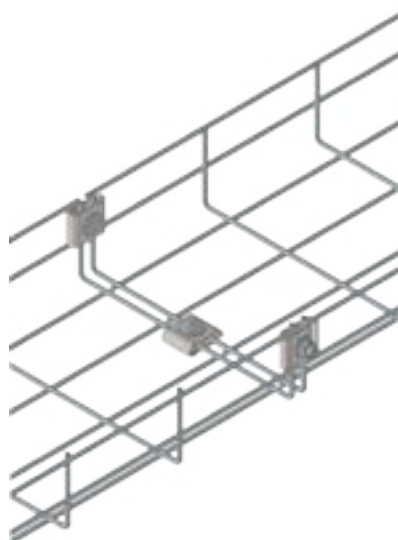

UCHWYT ŁĄCZENIOWY DO WSPORNIKÓW KORYTA SIATKOWEGO (ULWKS)

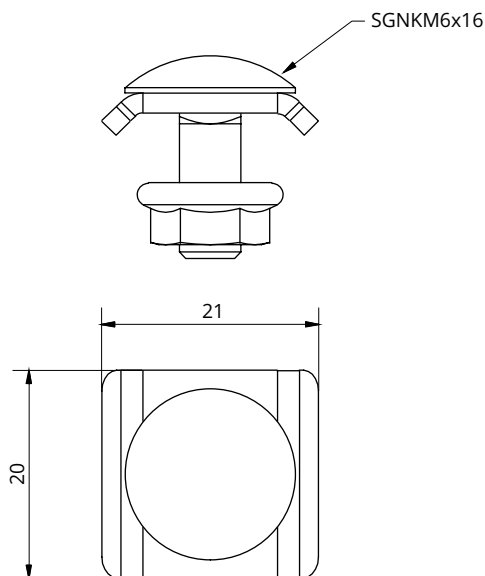

Materiał:

G – ocynk galwaniczny

Na zamówienie:

FP – cynkowanie metodą cynku płatkowego

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia koryt kablowych siatkowych
- Uchwyt w komplecie ze śrubą i nakrętką

Uchwyt łączeniowy do wsporników koryta siatkowego ULWKS


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ULWKS	0,02	100 szt.	GT-05235

Przykład montażu:

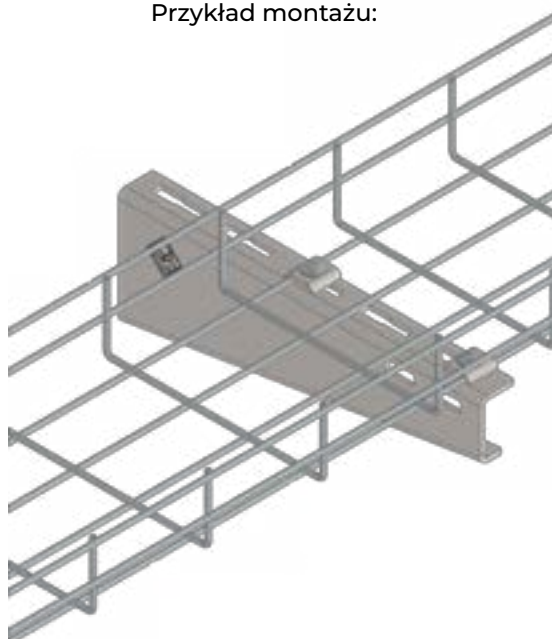

ŁĄCZNIK KĄTOWO REDUKCYJNY KORYTA SIATKOWEGO (LKRKS)

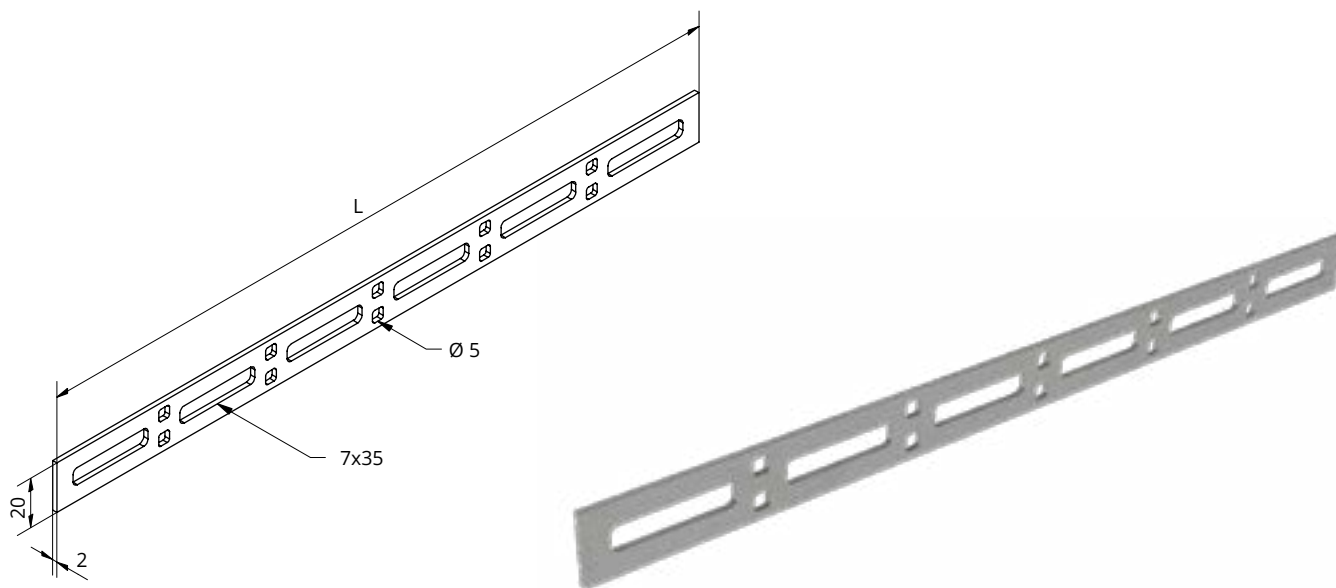

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do szybkiej redukcji koryt siatkowych
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGNK M6x14

Łącznik kątowo redukcyjny koryta siatkowego LKRKS


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKRKS-300	300	0,07	50 szt.	GT-05236
LKRKS-600	600	0,14	25 szt.	GT-05237
LKRKS-1200	1200	0,28	15 szt.	GT-05238

Przykład montażu:

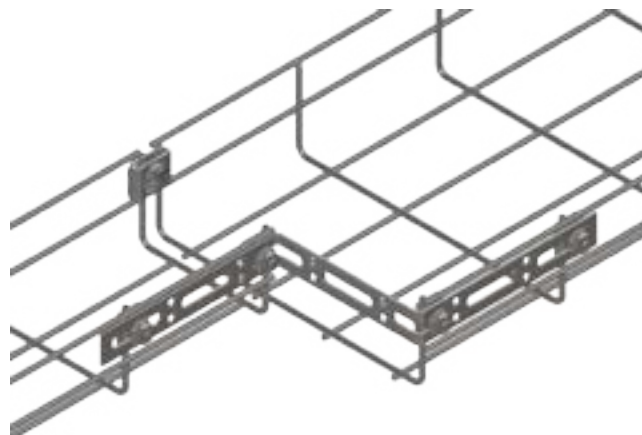

ŁĄCZNIK BEZŚRUBOWY KORYTA SIATKOWEGO (LBSKS)

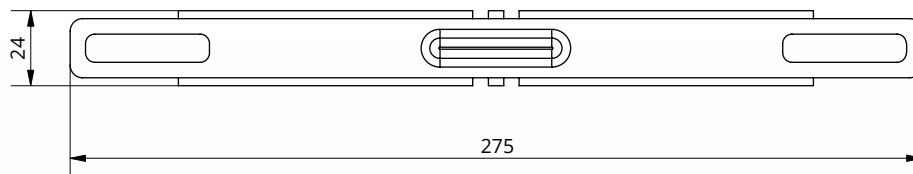

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt siatkowych
- System łączenia bezśrubowego


Łącznik bezśrubowy koryta siatkowego LBSKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LBSKS	0,01	25 szt.	GT-05239

Przykład montażu:

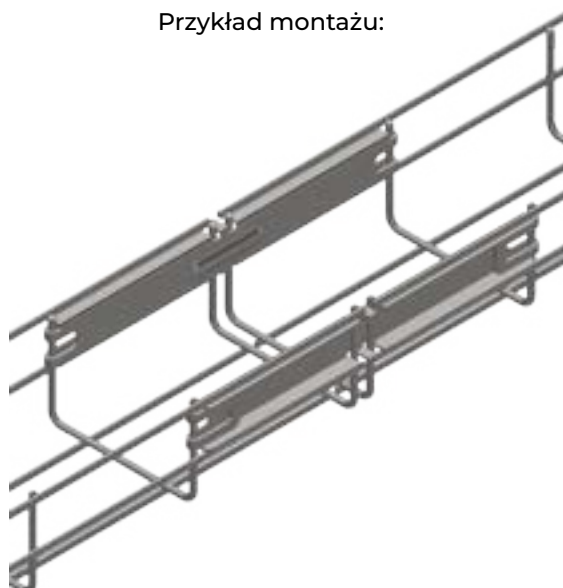

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY KORYTA SIATKOWEGO (LPKS)

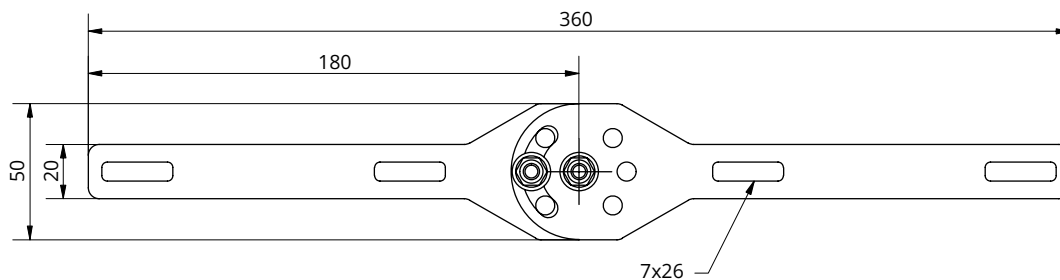

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku trasy kablowej
- Do montażu należy użyć 4 uchwyty ULWKS


Łącznik przegubowy koryta siatkowego LPKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKS	0,17	25 szt.	GT-05240

Przykład montażu:

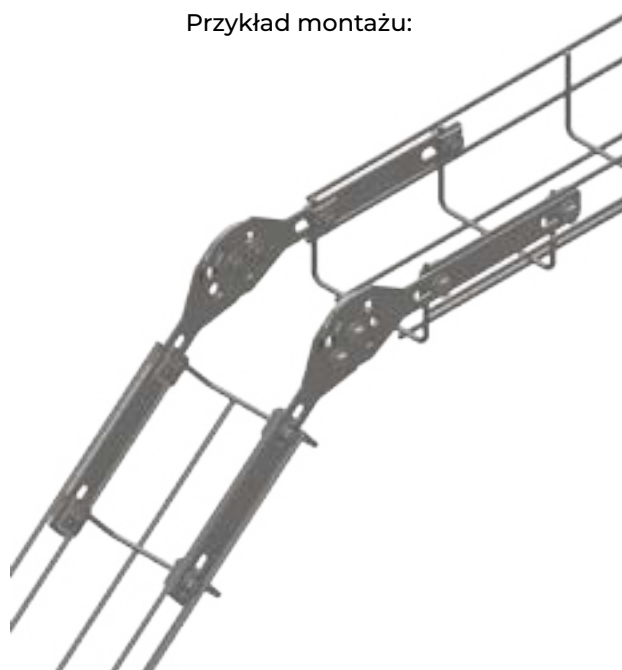

WIESZAK ŚCIENNO SUFITOWY KORYTA SIATKOWEGO (WSSKS)

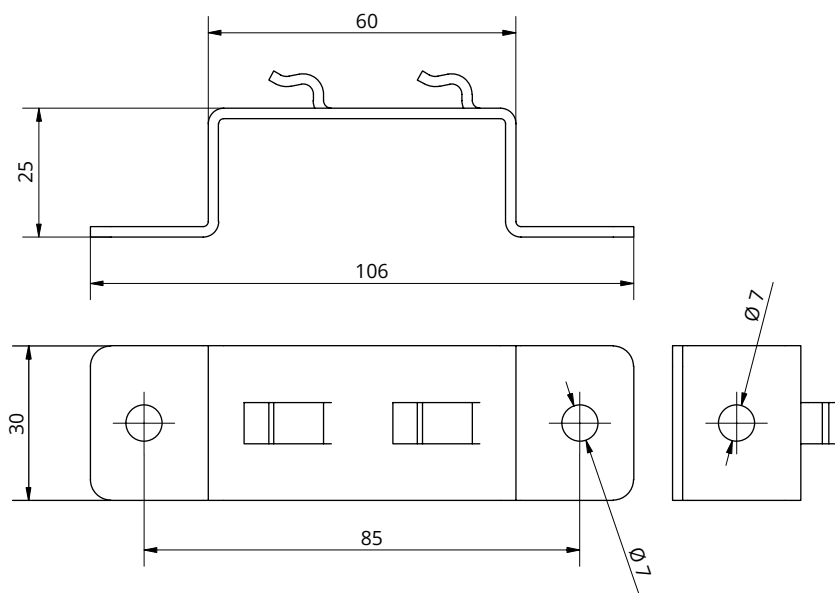

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Podwieszenie trasy kablowej do ściany i stropu


Wieszak ścienny sufitowy koryta siatkowego WSSKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSSKS	0,07	25 szt.	GT-05243

Przykład montażu:

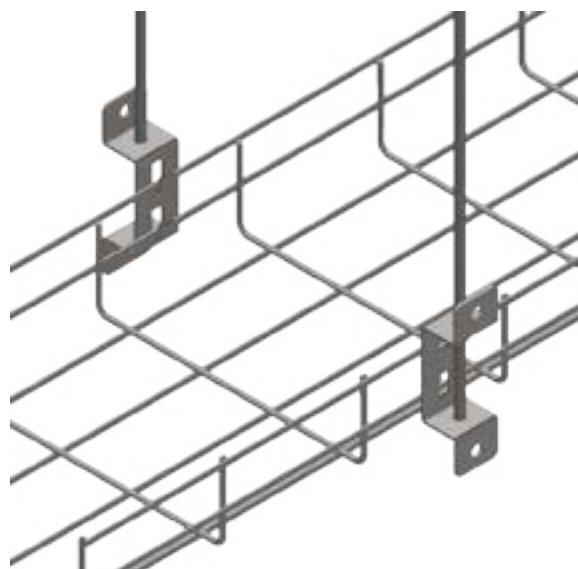

WIESZAK WEWNĘTRZNY KORYTA SIATKOWEGO (WWKS)

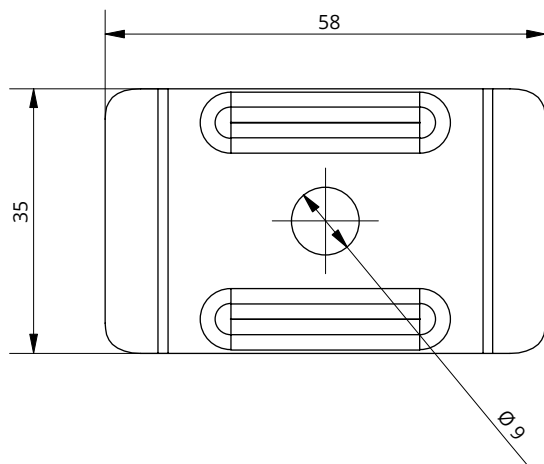

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do podwieszenia trasy kablowej
- Przeznaczony do koryt o szerokości maks. 100 mm


Wieszak wewnętrzny koryta siatkowego WWKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WWKS	0,03	50 szt.	GT-05244

Przykład montażu:

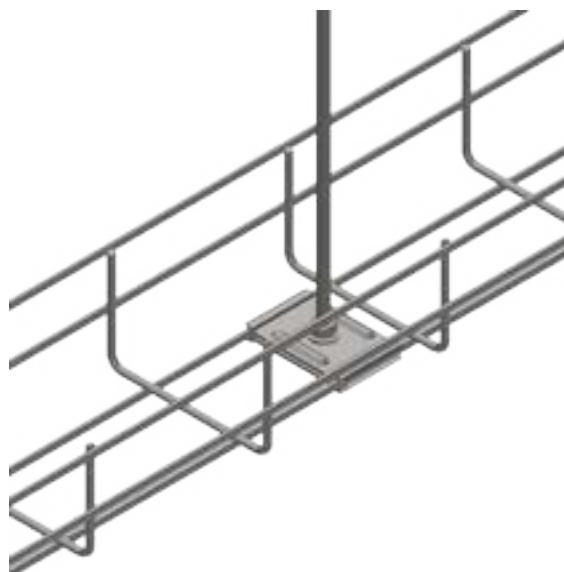

WIESZAK KORYTA SIATKOWEGO (WKS)

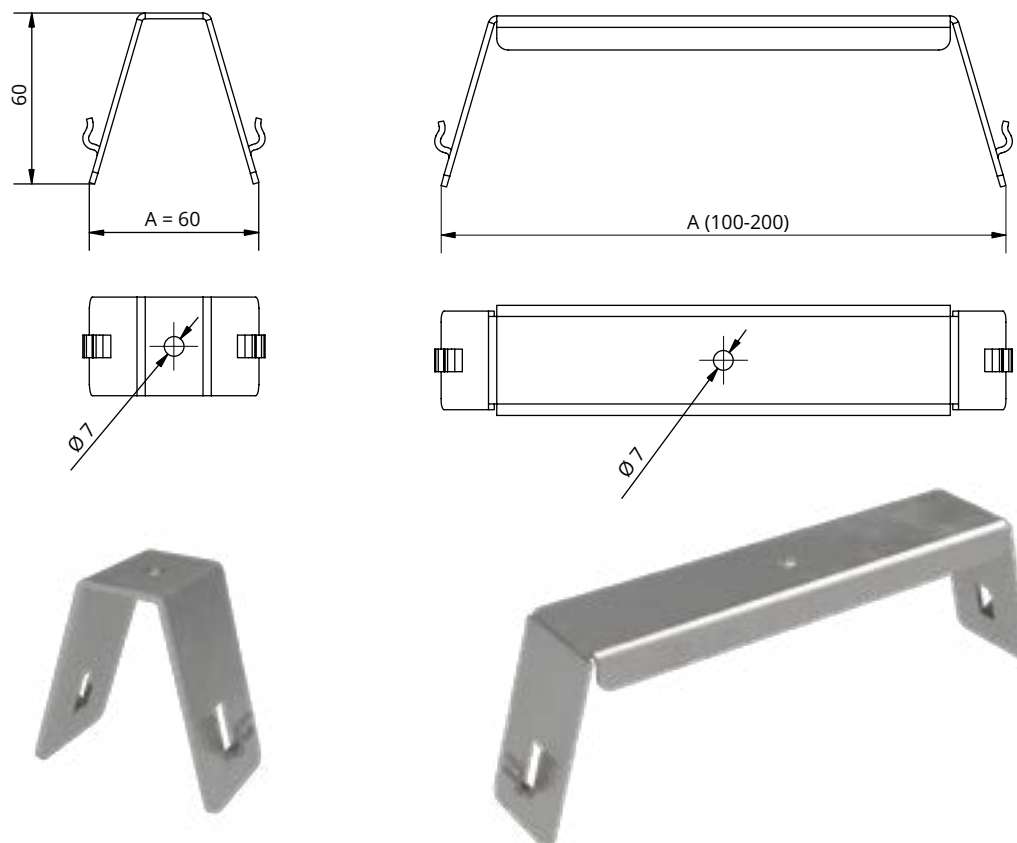

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do podwieszenia trasy kablowej



Wieszak koryta siatkowego WKS

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WKS-60	60	0.08	50 szt.	GT-05245
WKS-100	100	0.12	50 szt.	GT-05246
WKS-150	150	0.16	25 szt.	GT-05247
WKS-200	200	0.21	25 szt.	GT-05248

Przykład montażu:

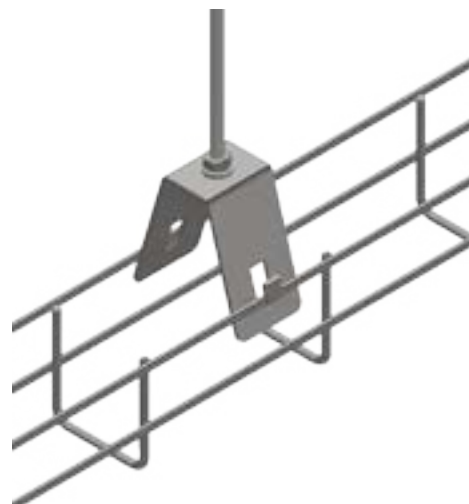

UCHWYT PUSZKI KORYTA SIATKOWEGO (UPKS)

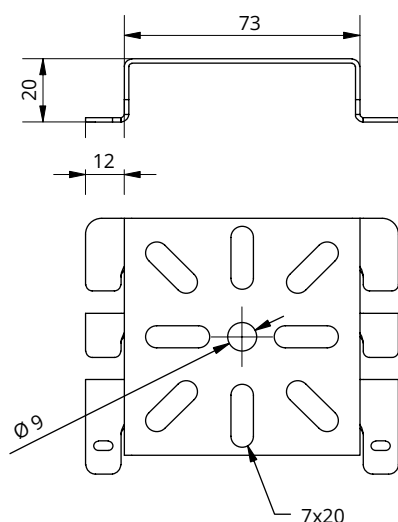

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL



Dodatkowe informacje:

- Do mocowania puszek


Uchwyt puszek koryta siatkowego UPKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UPKS	0,09	25 szt.	GT-05249

Przykład montażu:

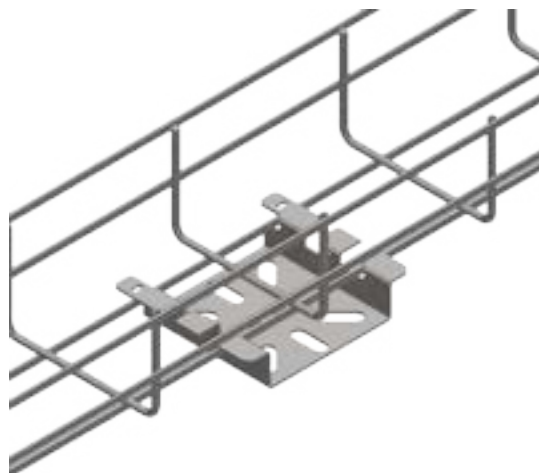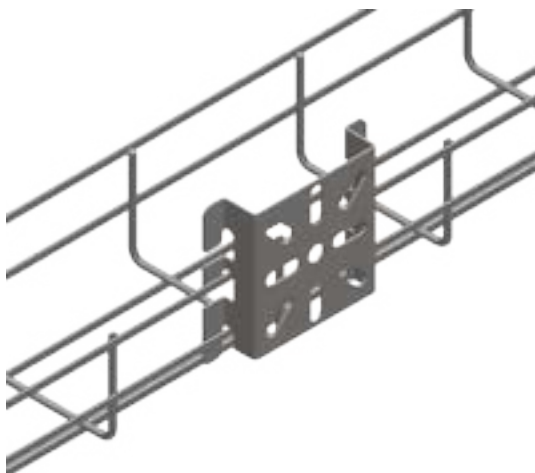

ZEJŚCIE KABLOWE KORYTA SIATKOWEGO (ZKKS)

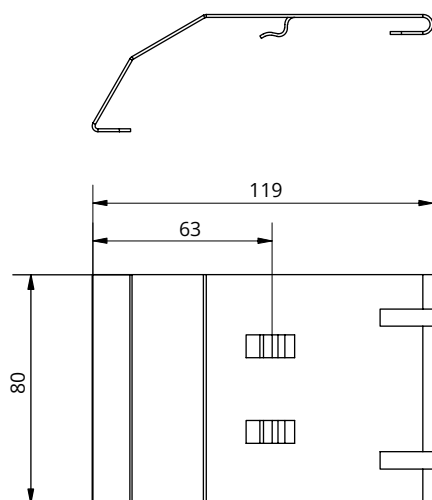

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem z boku korytka siatkowego


Zejęście kablowe koryta siatkowego ZKKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKKS	0,1	25 szt.	GT-05250

Przykład montażu:

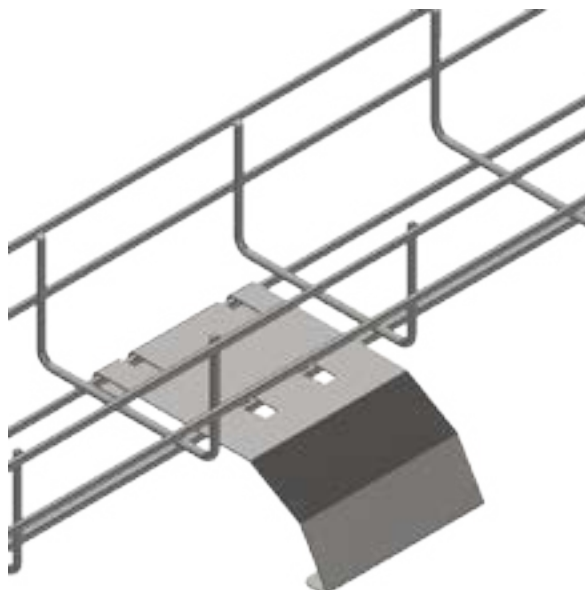

ZEJŚCIE KOŃCOWE KABLOWE KORYTA SIATKOWEGO (ZKKS1)

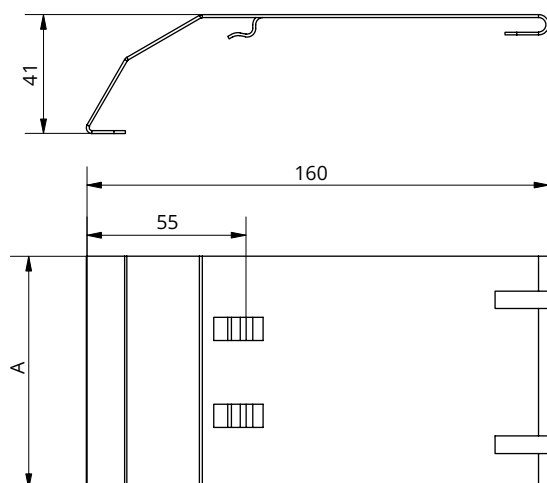

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na końcu korytka siatkowego


Zejęście kablowe koryta siatkowego ZKKS

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKKS1-100	80	0,13	25 szt.	GT-05869
ZKKS1-150	130	0,2	25 szt.	GT-05870
ZKKS1-200	180	0,29	25 szt.	GT-05871
ZKKS1-300	280	0,45	25 szt.	GT-05872
ZKKS1-400	380	0,61	25 szt.	GT-05873
ZKKS1-500	480	0,77	25 szt.	GT-05874
ZKKS1-600	580	0,93	25 szt.	GT-05875

Przykład montażu:

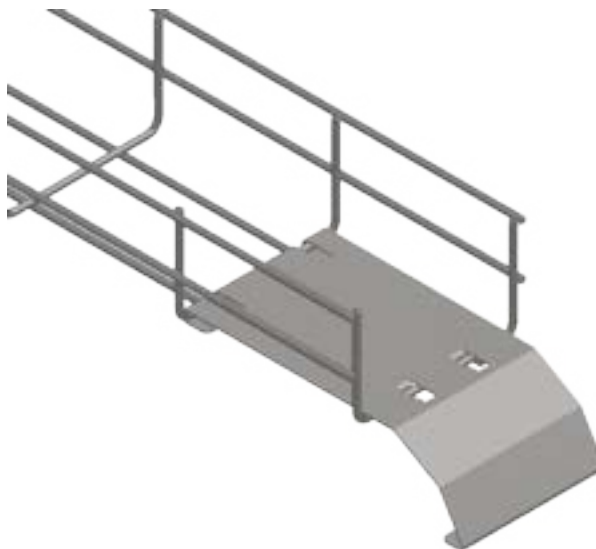

PROFIL WSPORCZY KORYTA SIATKOWEGO (PWKS)

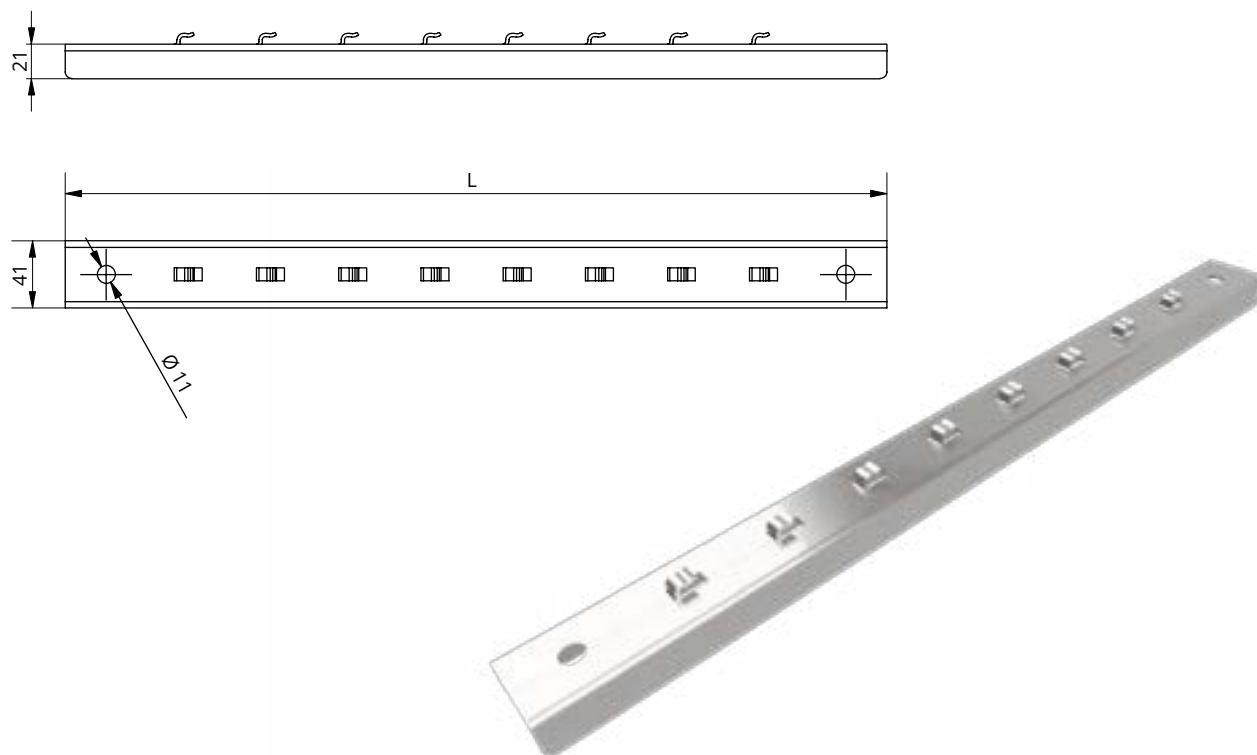

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do podwieszenia koryta siatkowego


Profil wsporczy koryta siatkowego PWKS

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWKS-100	100	0,12	50 szt.	GT-05251
PWKS-200	200	0,24	50 szt.	GT-05253
PWKS-250	250	0,3	50 szt.	GT-05252
PWKS-300	300	0,36	25 szt.	GT-05254
PWKS-400	400	0,48	25 szt.	GT-05255
PWKS-500	500	0,6	10 szt.	GT-05256
PWKS-600	600	0,72	10 szt.	GT-05257

Przykład montażu:



PRZEGRODA KORYTA SIATKOWEGO (PKS)

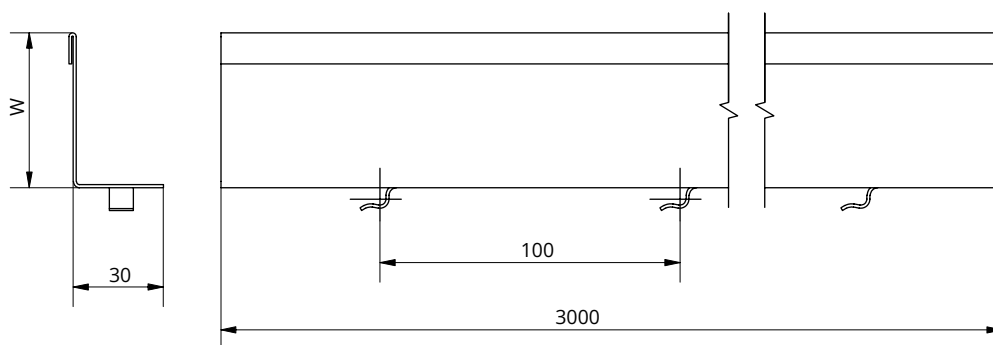

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Podział koryta siatkowego wzdłuż trasy kablowej


Przegroda koryta siatkowego PKS

INDEKS	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKS35	35	1,7	25 szt.	GT-05258
PKS60	60	2,3	25 szt.	GT-05259
PKS110	110	3,5	15 szt.	GT-05260

Przykład montażu:

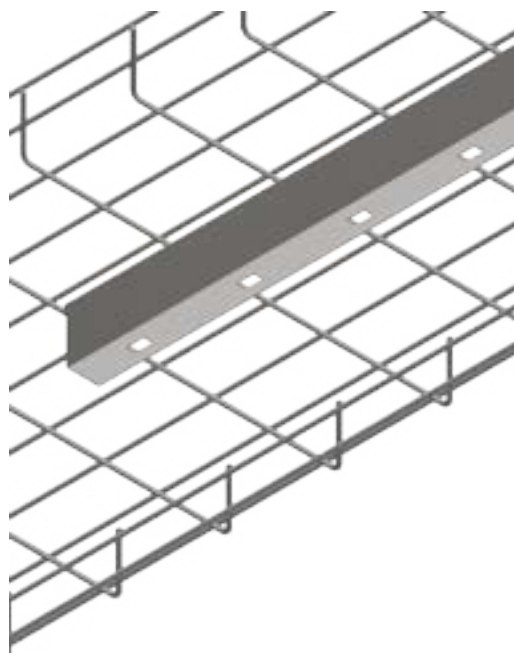

WIESZAK ŚCIENNY KORYTA SIATKOWEGO (WSKS)

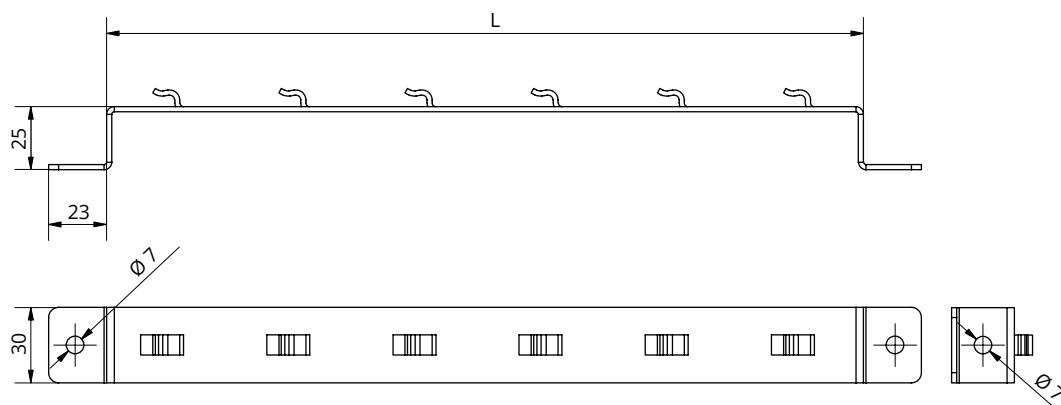

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do podwieszenia koryta siatkowego do ścian i sufitu


Przegroda koryta siatkowego PKS

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSKS-60	60	0,06	50 szt.	GT-05261
WSKS-100	100	0,08	50 szt.	GT-05262
WSKS-150	150	0,1	50 szt.	GT-05263
WSKS-200	200	0,13	25 szt.	GT-05264
WSKS-300	300	0,18	25 szt.	GT-05265
WSKS-400	400	0,23	25 szt.	GT-05266
WSKS-500	500	0,28	10 szt.	GT-05267
WSKS-600	600	0,33	10 szt.	GT-05268

Przykład montażu:

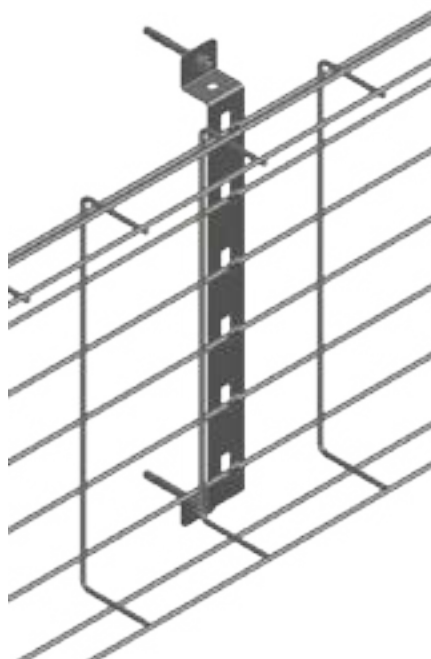

WIESZAK BOCZNY KORYTA SIATKOWEGO (WBKS)

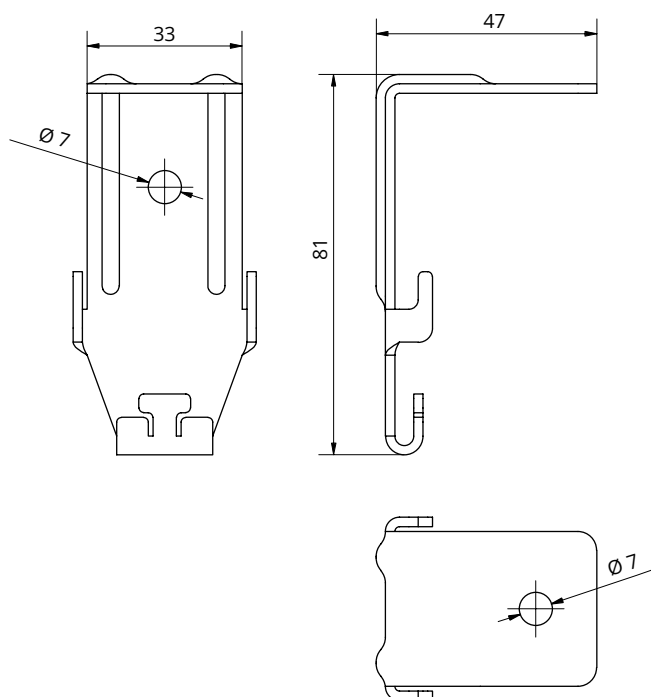

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do podwieszenia koryta siatkowego do ścian i sufitu


Wieszak boczny koryta siatkowego WBKS

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WBKS	0,07	50 szt.	GT-05883

Przykład montażu:

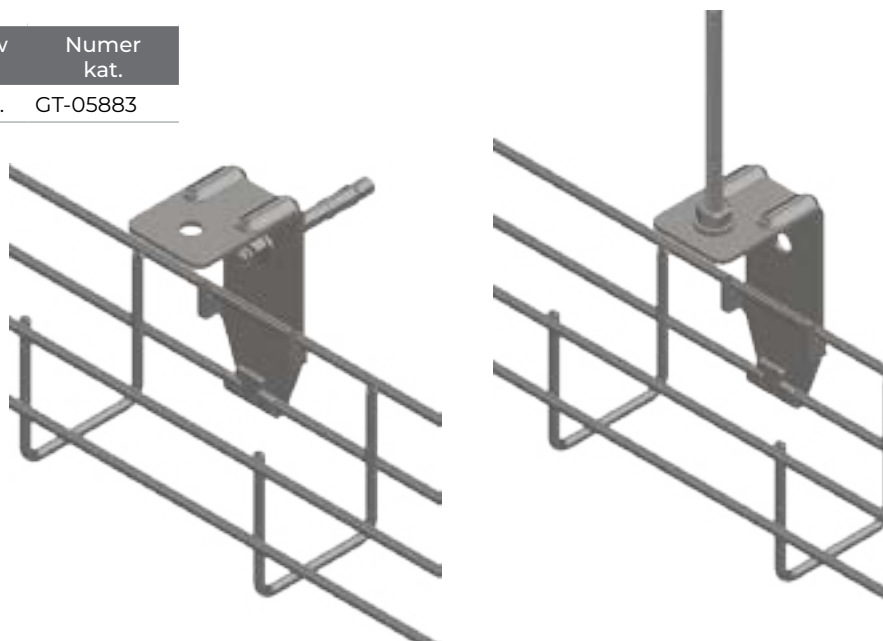

UCHWYT MOCUJĄCY DO PODŁOŻA KORYTA SIATKOWEGO (UMPKS)

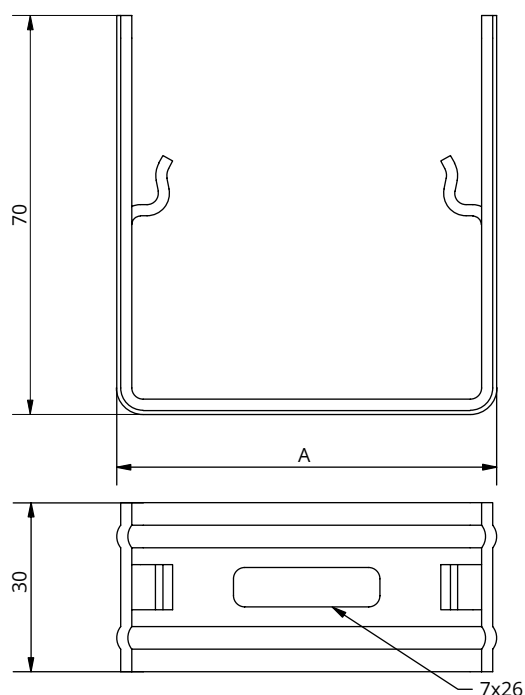

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do mocowania koryta siatkowego do podłoża


Uchwyt mocujący do podłoża koryta siatkowego UMPKS

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UMPKS60-60	68	0.09	50 szt.	GT-05323
UMPKS60-100	108	0.11	50 szt.	GT-05866
UMPKS60-150	158	0.13	25 szt.	GT-05867
UMPKS60-200	208	0.15	25 szt.	GT-05868

Przykład montażu:



KORYTA KABLOWE SYSTEM CIĘŻKI (KKSC)

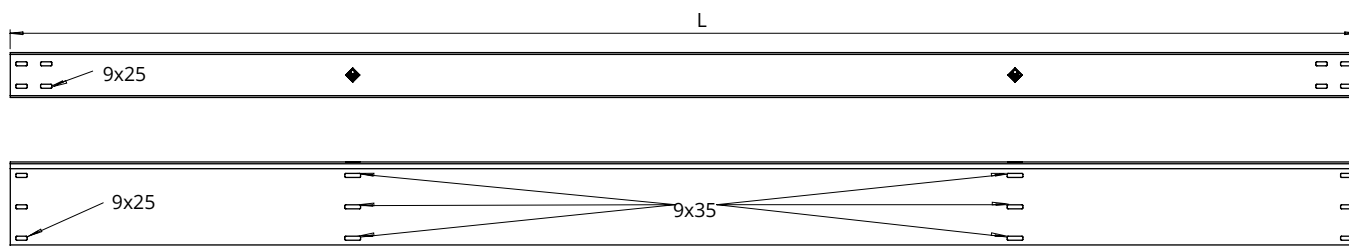**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Prowadzenie instalacji kablowych na zewnątrz o dużych obciążeniach

Wysokość W [mm]: 50

50

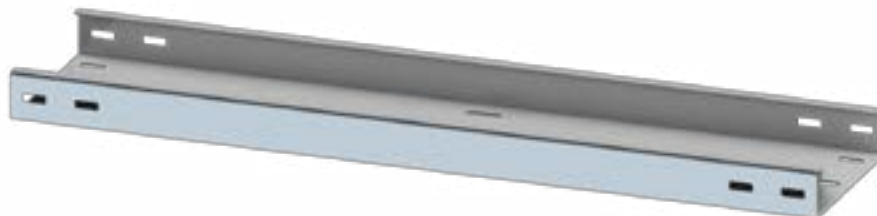Koryto kablowe system ciężki
KKSC50

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC50-50/1,5F	50	3000	5,81	4 szt.	GTF-00279
KKSC50-100/1,5F	100	3000	7,6	4 szt.	GTF-00280
KKSC50-200/1,5F	200	3000	11,1	4 szt.	GTF-00281
KKSC50-300/1,5F	300	3000	14,61	2 szt.	GTF-00282
KKSC50-400/1,5F	400	3000	18,12	2 szt.	GTF-00283
KKSC50-500/1,5F	500	3000	21,63	2 szt.	GTF-00284
KKSC50-600/1,5F	600	3000	25,14	2 szt.	GTF-00285

Koryto kablowe system ciężki
KKSC50

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC50-50/2,0F	50	3000	7,6	4 szt.	GTF-00286
KKSC50-100/2,0F	100	3000	9,96	4 szt.	GTF-00287
KKSC50-200/2,0F	200	3000	14,64	4 szt.	GTF-00288
KKSC50-300/2,0F	300	3000	19,32	2 szt.	GTF-00289
KKSC50-400/2,0F	400	3000	24	2 szt.	GTF-00290
KKSC50-500/2,0F	500	3000	28,68	2 szt.	GTF-00291
KKSC50-600/2,0F	600	3000	33,36	2 szt.	GTF-00292

Wysokość W [mm]: 100

100

Koryto kablowe system ciężki
KKSC100

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC100-100/1,5F	100	3000	11,08	4 szt.	GTF-00293
KKSC100-200/1,5F	200	3000	14,59	4 szt.	GTF-00294
KKSC100-300/1,5F	300	3000	18,1	2 szt.	GTF-00295
KKSC100-400/1,5F	400	3000	21,61	2 szt.	GTF-00296
KKSC100-500/1,5F	500	3000	25,12	2 szt.	GTF-00297
KKSC100-600/1,5F	600	3000	30,39	2 szt.	GTF-04633

Koryto kablowe system ciężki
KKSC100

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC100-100/2,0F	100	3000	14,63	4 szt.	GTF-00298
KKSC100-200/2,0F	200	3000	19,29	4 szt.	GTF-00299
KKSC100-300/2,0F	300	3000	23,97	2 szt.	GTF-00300
KKSC100-400/2,0F	400	3000	28,65	2 szt.	GTF-00301
KKSC100-500/2,0F	500	3000	33,34	2 szt.	GTF-00302
KKSC100-600/2,0F	600	3000	40,53	2 szt.	GTF-04634

Wysokość W [mm]: 200

200

Koryto kablowe system ciężki
KKSC200

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC200-100/1,5F	100	3000	18,1	4 szt.	GTF-00303
KKSC200-200/1,5F	200	3000	21,61	4 szt.	GTF-00304
KKSC200-300/1,5F	300	3000	25,12	2 szt.	GTF-00305
KKSC200-400/1,5F	400	3000	28,63	2 szt.	GTF-00306
KKSC200-500/1,5F	500	3000	32,14	2 szt.	GTF-00307
KKSC200-600/1,5F	600	3000	37,8	2 szt.	GTF-04635

Koryto kablowe system ciężki
KKSC200

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KKSC200-100/2,0F	100	3000	23,99	4 szt.	GTF-00308
KKSC200-200/2,0F	200	3000	28,65	4 szt.	GTF-00309
KKSC200-300/2,0F	300	3000	33,34	2 szt.	GTF-00310
KKSC200-400/2,0F	400	3000	38,01	2 szt.	GTF-00311
KKSC200-500/2,0F	500	3000	42,69	2 szt.	GTF-00312
KKSC200-600/2,0F	600	3000	50,4	2 szt.	GTF-04636

ŁĄCZNIK KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (LKOSC)

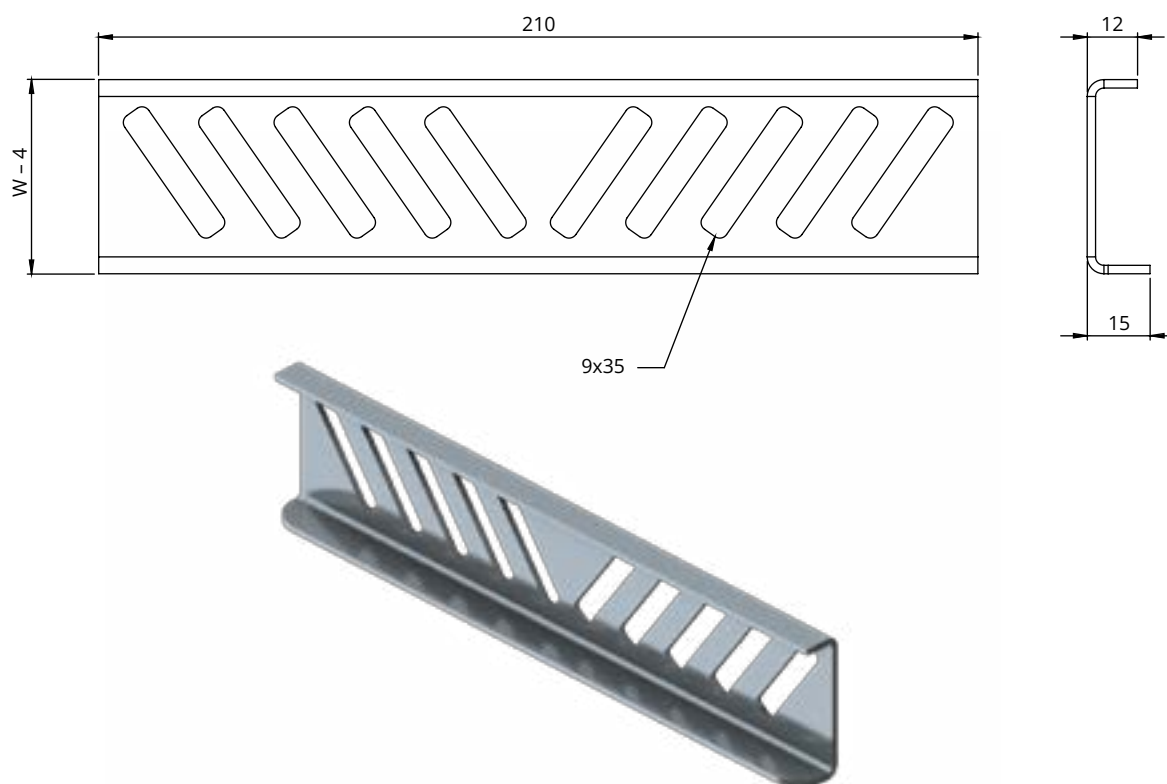

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt kablowych
- Do łączenia dwóch koryt należy użyć 2 szt. LKOSC
- Do montażu pojedynczego LKOSC należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x14F, min. 4 kpl. na stronę

Łącznik koryta kablowego
system ciężki LKOSC



Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKOSC50F	0,1	50 szt.	GTF-04372
LKOSC100F	0,3	50 szt.	GTF-04373
LKOSC200F	0,6	50 szt.	GTF-04374

Przykład montażu:



BLACHA ŁĄCZNIKOWA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (BLLSC)

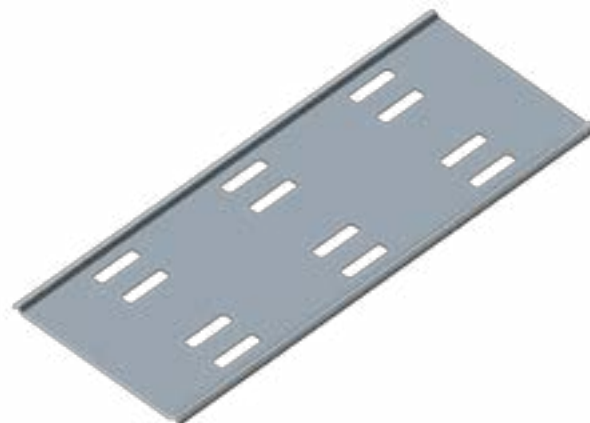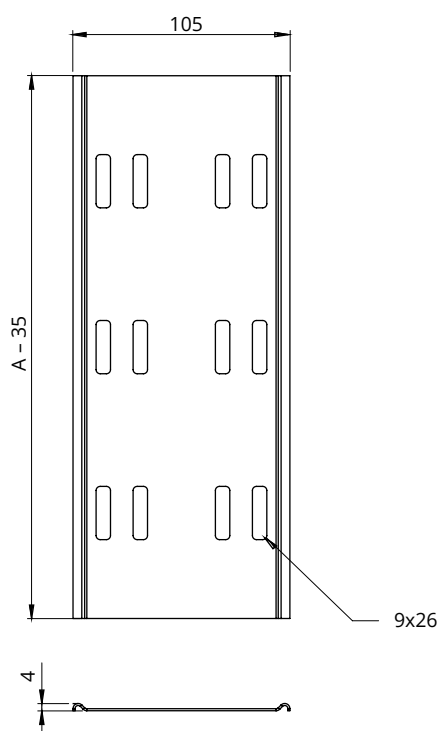

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do ochrony przewodów w miejscach łączenia koryt
- Blacha montowana razem z 2 szt. łączników LKOSC
- Do montażu blachy należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x14F




Blacha łącznikowa koryta kablowego system ciężki BLLSC



Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
BLLSC-100/1,0F	100	0,1	10 szt.	GTF-02610
BLLSC-200/1,0F	200	0,1	10 szt.	GTF-02611
BLLSC-300/1,0F	300	0,2	10 szt.	GTF-02612
BLLSC-400/1,0F	400	0,3	10 szt.	GTF-02613
BLLSC-500/1,0F	500	0,4	10 szt.	GTF-02614
BLLSC-600/1,0F	600	0,5	10 szt.	GTF-02615

Przykład montażu:

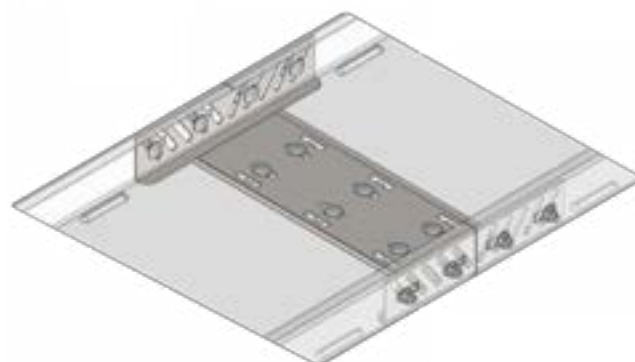

ŁĄCZNIK KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI U (LKOSCU)

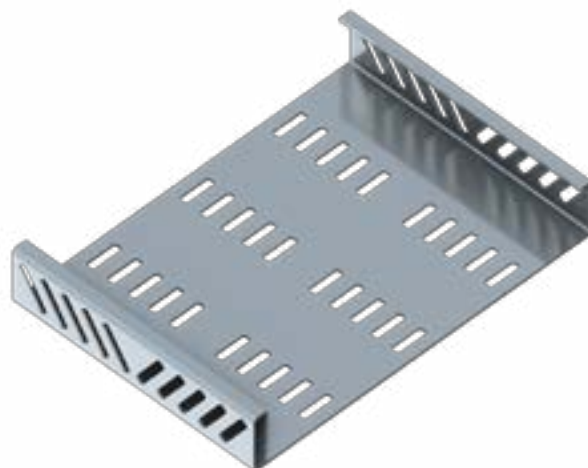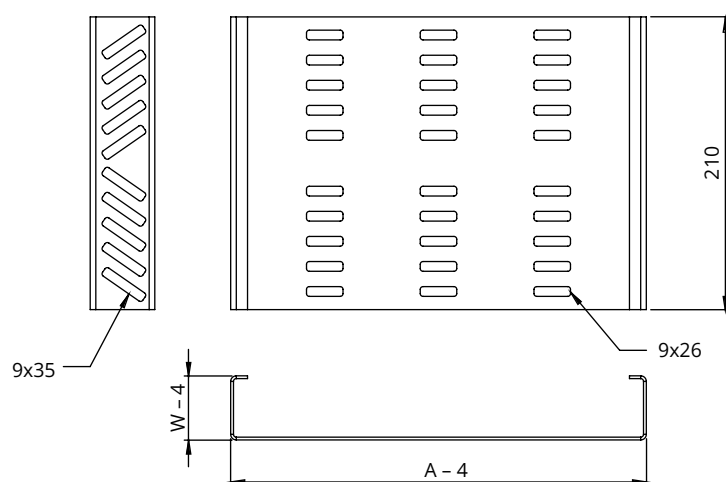

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt kablowych systemu ciężkiego
- Do łączenia 2 koryt należy użyć 1 szt. LKOSCU
- Do montażu pojedynczego LKOSC należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x12F, min. 14 kpl.



Przykład montażu:



W [mm]: 50

50

Łącznik koryta kablowego system ciężki U
LKOSCU

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKOSCU50-50/2,0F	50	0,3	10 szt.	GTF-04375
LKOSCU50-100/2,0F	100	0,5	10 szt.	GTF-04376
LKOSCU50-200/2,0F	200	0,7	10 szt.	GTF-04377
LKOSCU50-300/2,0F	300	1,1	10 szt.	GTF-04378
LKOSCU50-400/2,0F	400	1,4	10 szt.	GTF-04379
LKOSCU50-500/2,0F	500	1,7	10 szt.	GTF-04380
LKOSCU50-600/2,0F	600	2,1	10 szt.	GTF-04381

W [mm]: 100

100

Łącznik koryta kablowego system ciężki U
LKOSCU

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKOSCU100-100/2,0F	100	0,5	10 szt.	GTF-04382
LKOSCU100-200/2,0F	200	0,7	10 szt.	GTF-04383
LKOSCU100-300/2,0F	300	1,1	10 szt.	GTF-04384
LKOSCU100-400/2,0F	400	1,4	10 szt.	GTF-04385
LKOSCU100-500/2,0F	500	1,7	10 szt.	GTF-04386
LKOSCU100-600/2,0F	600	2,1	10 szt.	GTF-04387

W [mm]: 200


200

Łącznik koryta kablowego system ciężki U
LKOSCU

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKOSCU200-200/2,0F	200	1,7	10 szt.	GTF-04388
LKOSCU200-300/2,0F	300	2,0	10 szt.	GTF-04389
LKOSCU200-400/2,0F	400	2,3	10 szt.	GTF-04390
LKOSCU200-500/2,0F	500	2,6	10 szt.	GTF-04391
LKOSCU200-600/2,0F	600	3,0	10 szt.	GTF-04392

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (LPKOSC)

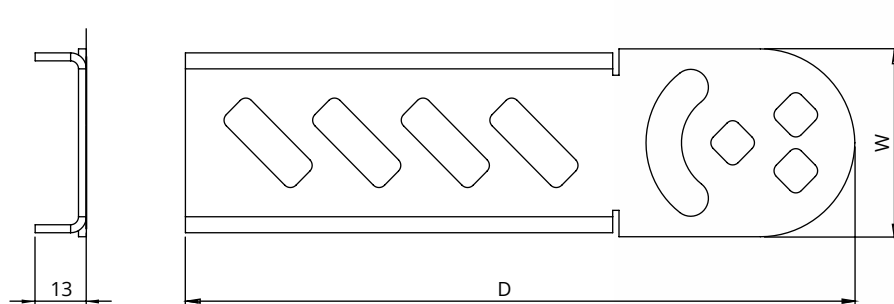

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia koryt kablowych systemu ciężkiego pod różnym kątem
- 2 szt. LPKOSC łączą przegubowo dwa koryta kablowe
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x14F



Łącznik przegubowy koryta kablowego system ciężki LPKOSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	D [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKOSC50F	50	170	0,1	10 szt.	GTF-04393
LPKOSC100F	100	195	0,3	10 szt.	GTF-04394
LPKOSC200F	200	245	0,7	10 szt.	GTF-04395

Przykład montażu:



ŁUK ZEW/WEW KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI 1 (LZWSC1)

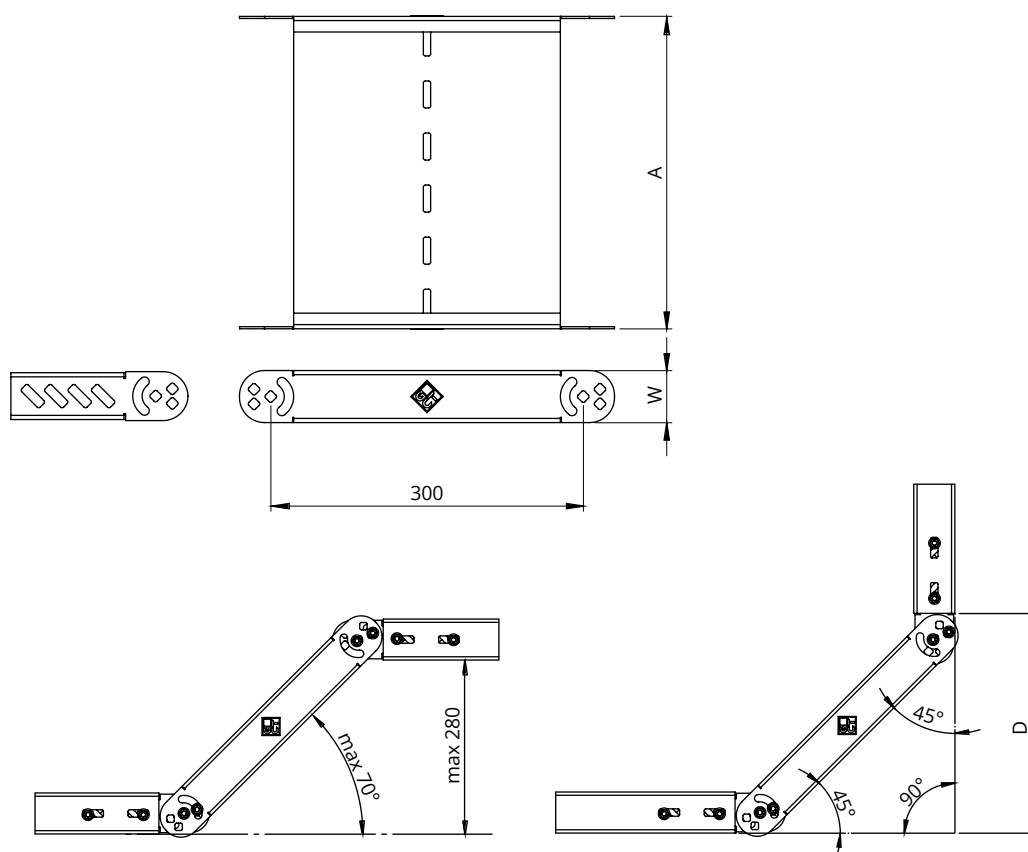

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku prowadzenia trasy kablowej w płaszczyźnie pionowej pod różnym kątem
- Łuk składa się z 1 szt. ELZWSC oraz 4 szt. LPLZWSC
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierkową M6 w ilości min. 16 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 50

50

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/50-50/1,5F	50	270	1,1	GTF-04557
LZWSC1/50-100/1,5F	100	270	1,2	GTF-04558
LZWSC1/50-200/1,5F	200	270	1,4	GTF-04559
LZWSC1/50-300/1,5F	300	270	1,8	GTF-04560
LZWSC1/50-400/1,5F	400	270	1,9	GTF-04561
LZWSC1/50-500/1,5F	500	270	2,2	GTF-04562
LZWSC1/50-600/1,5F	600	270	2,4	GTF-04563

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/50-50/2,0F	50	270	1,2	GTF-04576
LZWSC1/50-100/2,0F	100	270	1,4	GTF-04577
LZWSC1/50-200/2,0F	200	270	1,7	GTF-04578
LZWSC1/50-300/2,0F	300	270	2,3	GTF-04579
LZWSC1/50-400/2,0F	400	270	2,4	GTF-04580
LZWSC1/50-500/2,0F	500	270	2,7	GTF-04581
LZWSC1/50-600/2,0F	600	270	3,1	GTF-04582

Wysokość W [mm]: 100

100

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/100-100/1,5F	100	310	2,1	GTF-04564
LZWSC1/100-200/1,5F	200	310	2,3	GTF-04565
LZWSC1/100-300/1,5F	300	310	2,6	GTF-04566
LZWSC1/100-400/1,5F	400	310	2,9	GTF-04567
LZWSC1/100-500/1,5F	500	310	3,1	GTF-04568
LZWSC1/100-600/1,5F	600	310	3,4	GTF-04569

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/100-100/2,0F	100	310	2,4	GTF-04583
LZWSC1/100-200/2,0F	200	310	2,8	GTF-04584
LZWSC1/100-300/2,0F	300	310	3,1	GTF-04585
LZWSC1/100-400/2,0F	400	310	3,5	GTF-04586
LZWSC1/100-500/2,0F	500	310	3,8	GTF-04587
LZWSC1/100-600/2,0F	600	310	4,2	GTF-04588

Wysokość W [mm]: 200

200

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/200-100/1,5F	100	375	4,5	GTF-04570
LZWSC1/200-200/1,5F	200	375	4,8	GTF-04571
LZWSC1/200-300/1,5F	300	375	5,1	GTF-04572
LZWSC1/200-400/1,5F	400	375	5,4	GTF-04573
LZWSC1/200-500/1,5F	500	375	5,6	GTF-04574
LZWSC1/200-600/1,5F	600	375	5,9	GTF-04575

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 1 LZWSC1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC1/200-100/2,0F	100	375	5,1	GTF-04589
LZWSC1/200-200/2,0F	200	375	5,5	GTF-04590
LZWSC1/200-300/2,0F	300	375	5,9	GTF-04591
LZWSC1/200-400/2,0F	400	375	6,2	GTF-04592
LZWSC1/200-500/2,0F	500	375	6,6	GTF-04593
LZWSC1/200-600/2,0F	600	375	7,0	GTF-04594

ŁUK ZEW/WEW KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI 2 (LZWSC2)

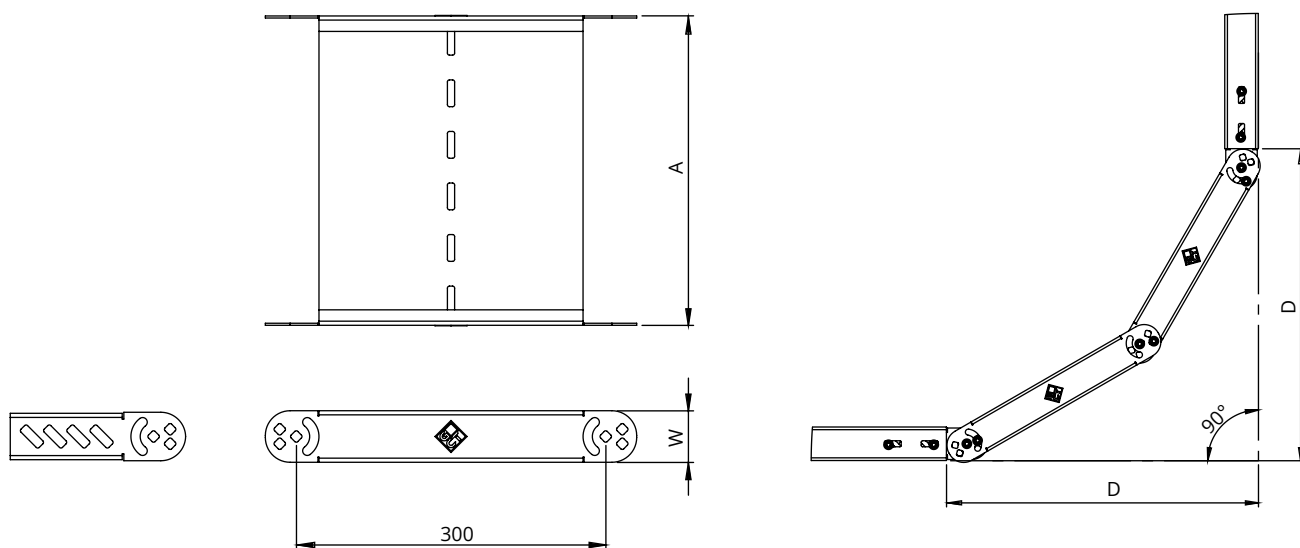

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku prowadzenia trasy kablowej w płaszczyźnie pionowej pod różnym kątem
- Łuk składa się z 2 szt. ELZWSC oraz 4 szt. LPLZWSC
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierkową M6 w ilości min. 20 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

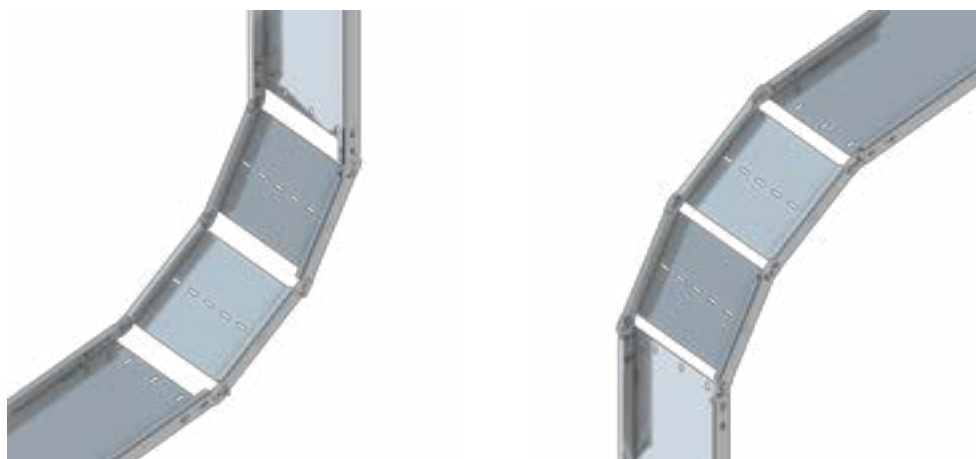

Wysokość W [mm]: 50

50

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/50-50/1,5F	50	465	1,6	GTF-04595
LZWSC2/50-100/1,5F	100	465	1,8	GTF-04596
LZWSC2/50-200/1,5F	200	465	2,3	GTF-04597
LZWSC2/50-300/1,5F	300	465	3,2	GTF-04598
LZWSC2/50-400/1,5F	400	465	3,3	GTF-04599
LZWSC2/50-500/1,5F	500	465	3,8	GTF-04600
LZWSC2/50-600/1,5F	600	465	4,3	GTF-04601

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/50-50/2,0F	50	465	2,0	GTF-04614
LZWSC2/50-100/2,0F	100	465	2,3	GTF-04615
LZWSC2/50-200/2,0F	200	465	2,9	GTF-04616
LZWSC2/50-300/2,0F	300	465	4,1	GTF-04617
LZWSC2/50-400/2,0F	400	465	4,3	GTF-04618
LZWSC2/50-500/2,0F	500	465	4,9	GTF-04619
LZWSC2/50-600/2,0F	600	465	5,6	GTF-04620

Wysokość W [mm]: 100

100

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/100-100/1,5F	100	505	3,0	GTF-04602
LZWSC2/100-200/1,5F	200	505	3,6	GTF-04603
LZWSC2/100-300/1,5F	300	505	4,1	GTF-04604
LZWSC2/100-400/1,5F	400	505	4,7	GTF-04605
LZWSC2/100-500/1,5F	500	505	5,2	GTF-04606
LZWSC2/100-600/1,5F	600	505	5,8	GTF-04607

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/100-100/2,0F	100	505	3,7	GTF-04621
LZWSC2/100-200/2,0F	200	505	4,4	GTF-04622
LZWSC2/100-300/2,0F	300	505	5,1	GTF-04623
LZWSC2/100-400/2,0F	400	505	5,9	GTF-04624
LZWSC2/100-500/2,0F	500	505	6,6	GTF-04625
LZWSC2/100-600/2,0F	600	505	7,3	GTF-04626

Wysokość W [mm]: 200

200

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/200-100/1,5F	100	570	6,4	GTF-04608
LZWSC2/200-200/1,5F	200	570	6,9	GTF-04609
LZWSC2/200-300/1,5F	300	570	7,4	GTF-04610
LZWSC2/200-400/1,5F	400	570	8,0	GTF-04611
LZWSC2/200-500/1,5F	500	570	8,5	GTF-04612
LZWSC2/200-600/1,5F	600	570	9,1	GTF-04613

Łuk zew/wew koryta kablowego
system ciężki 2 LZWSC2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
LZWSC2/200-100/2,0F	100	570	7,6	GTF-04627
LZWSC2/200-200/2,0F	200	570	8,3	GTF-04628
LZWSC2/200-300/2,0F	300	570	9,0	GTF-04629
LZWSC2/200-400/2,0F	400	570	9,7	GTF-04630
LZWSC2/200-500/2,0F	500	570	10,5	GTF-04631
LZWSC2/200-600/2,0F	600	570	11,2	GTF-04632

ELEMENT ŁUKU ZE W/WEW SYSTEM CIĘŻKI (ELZWSC)

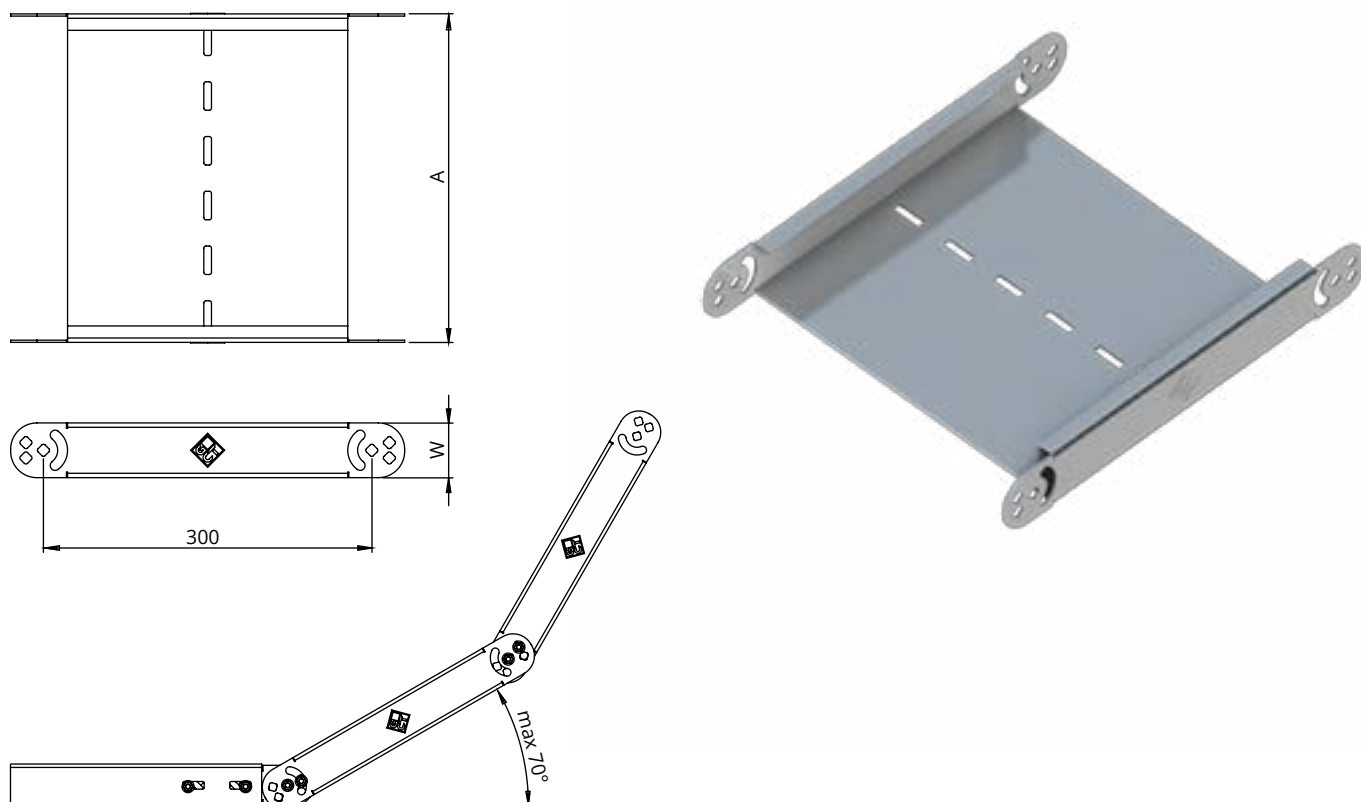

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku prowadzenia trasy kablowej w płaszczyźnie pionowej pod różnym kątem
- Element można łączyć w różnych ilościach, wg potrzeby
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x14F



Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 50

50

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-50-50/1,5F	50	0,5	2 szt.	GTF-05201
ELZWS-50-100/1,5F	100	0,7	2 szt.	GTF-05202
ELZWS-50-200/1,5F	200	0,9	2 szt.	GTF-05203
ELZWS-50-300/1,5F	300	1,3	2 szt.	GTF-05204
ELZWS-50-400/1,5F	400	1,4	2 szt.	GTF-05205
ELZWS-50-500/1,5F	500	1,7	2 szt.	GTF-05206
ELZWS-50-600/1,5F	600	1,9	2 szt.	GTF-05207

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-50-50/2,0F	50	0,7	2 szt.	GTF-05222
ELZWS-50-100/2,0F	100	0,9	2 szt.	GTF-05223
ELZWS-50-200/2,0F	200	1,2	2 szt.	GTF-05224
ELZWS-50-300/2,0F	300	1,8	2 szt.	GTF-05225
ELZWS-50-400/2,0F	400	1,9	2 szt.	GTF-05226
ELZWS-50-500/2,0F	500	2,2	2 szt.	GTF-05227
ELZWS-50-600/2,0F	600	2,5	2 szt.	GTF-05228

Wysokość W [mm]: 100

100

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-100-50/1,5F	50	0,8	2 szt.	GTF-05208
ELZWS-100-100/1,5F	100	1,0	2 szt.	GTF-05209
ELZWS-100-200/1,5F	200	1,2	2 szt.	GTF-05210
ELZWS-100-300/1,5F	300	1,5	2 szt.	GTF-05211
ELZWS-100-400/1,5F	400	1,8	2 szt.	GTF-05212
ELZWS-100-500/1,5F	500	2,1	2 szt.	GTF-05213
ELZWS-100-600/1,5F	600	2,3	2 szt.	GTF-05214

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-100-50/2,0F	50	1,1	2 szt.	GTF-05229
ELZWS-100-100/2,0F	100	1,3	2 szt.	GTF-05230
ELZWS-100-200/2,0F	200	1,7	2 szt.	GTF-05231
ELZWS-100-300/2,0F	300	2,0	2 szt.	GTF-05232
ELZWS-100-400/2,0F	400	2,4	2 szt.	GTF-05233
ELZWS-100-500/2,0F	500	2,7	2 szt.	GTF-05234
ELZWS-100-600/2,0F	600	3,1	2 szt.	GTF-05235

Wysokość W [mm]: 200

200

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-200-50/1,5F	50	1,7	2 szt.	GTF-05215
ELZWS-200-100/1,5F	100	1,8	2 szt.	GTF-05216
ELZWS-200-200/1,5F	200	2,1	2 szt.	GTF-05217
ELZWS-200-300/1,5F	300	2,4	2 szt.	GTF-05218
ELZWS-200-400/1,5F	400	2,6	2 szt.	GTF-05219
ELZWS-200-500/1,5F	500	2,9	2 szt.	GTF-05220
ELZWS-200-600/1,5F	600	3,2	2 szt.	GTF-05221

Element łuku zew/wew system ciężki ELZWSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ELZWS-200-50/2,0F	50	2,2	2 szt.	GTF-05236
ELZWS-200-100/2,0F	100	2,4	2 szt.	GTF-05237
ELZWS-200-200/2,0F	200	2,8	2 szt.	GTF-05238
ELZWS-200-300/2,0F	300	3,1	2 szt.	GTF-05239
ELZWS-200-400/2,0F	400	3,5	2 szt.	GTF-05240
ELZWS-200-500/2,0F	500	3,9	2 szt.	GTF-05241
ELZWS-200-600/2,0F	600	4,2	2 szt.	GTF-05242

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO ŁUKU ZEW/WEW SYSTEM CIĘŻKI (LPLZWSC)

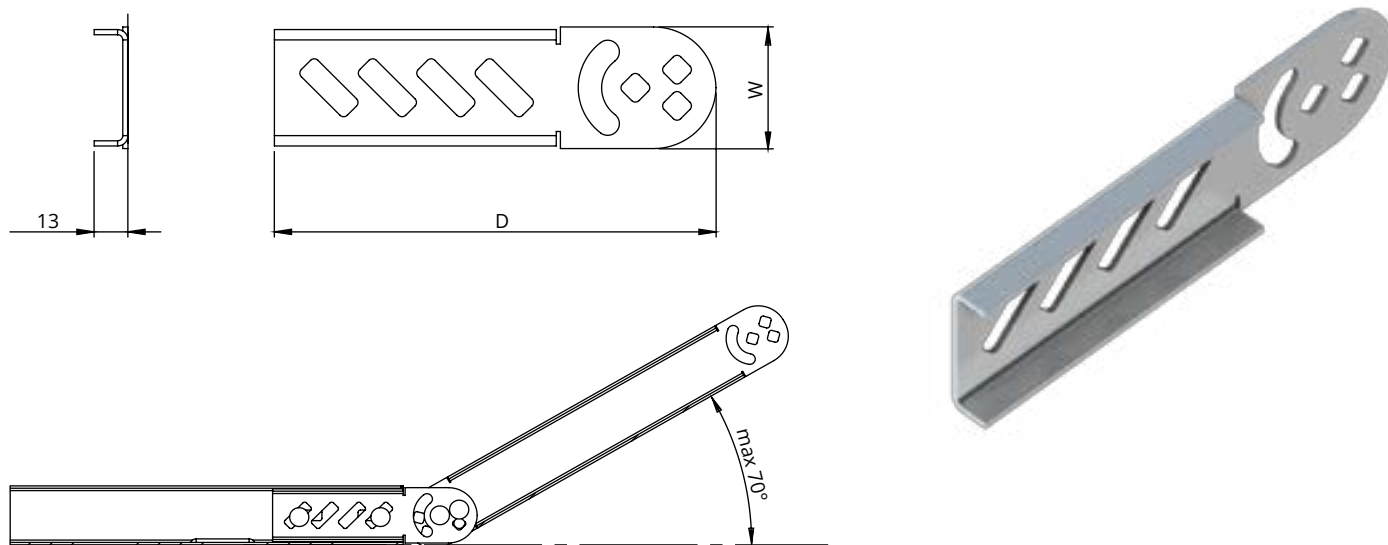

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element uzupełniający dla ELZWSC, do prowadzenia tras kablowych pod różnym kątem
- 2 szt. LPLZWSC łączą łuk ELZWSC z korytem kablowym
- Do montażu łuku należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierkową M6 w ilości 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Łącznik przegubowy do łuku zew/wew system ciężki LPLZWSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	D [mm]	Waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPLZWSC-50F	50	170	0,1	10 szt.	GTF-05198
LPLZWSC-100F	100	195	0,3	10 szt.	GTF-05199
LPLZWSC-200F	200	245	0,7	10 szt.	GTF-05200

Przykład montażu:



ZAKRĘT 45ST KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (ZKSC45)

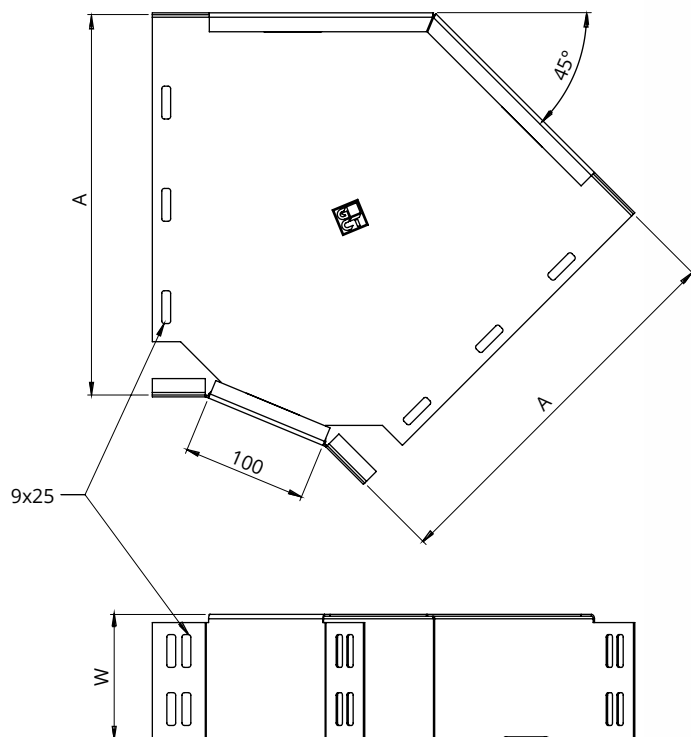

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku prowadzenia trasy kablowej pod kątem 45°
- Do montażu zakrętu należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierkową M6 w ilości min. 4 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

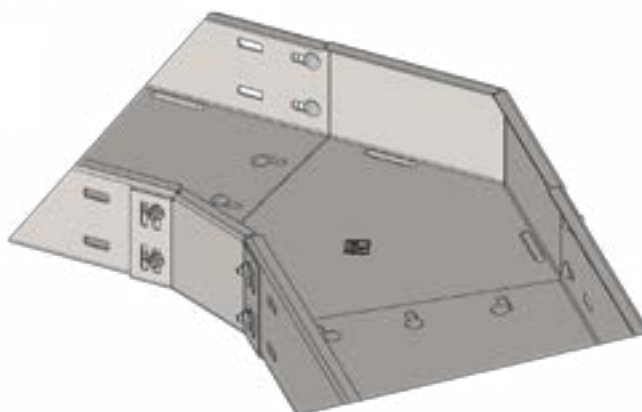

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/50-50/1,5F	50	0,3	4 szt.	GTF-04405
ZKSC45/50-100/1,5F	100	0,4	4 szt.	GTF-04406
ZKSC45/50-200/1,5F	200	0,7	4 szt.	GTF-04407
ZKSC45/50-300/1,5F	300	1,1	4 szt.	GTF-04408
ZKSC45/50-400/1,5F	400	1,6	2 szt.	GTF-04409
ZKSC45/50-500/1,5F	500	2,2	2 szt.	GTF-04410
ZKSC45/50-600/1,5F	600	2,8	2 szt.	GTF-04411

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/50-50/2,0F	50	0,4	4 szt.	GTF-04443
ZKSC45/50-100/2,0F	100	0,6	4 szt.	GTF-04444
ZKSC45/50-200/2,0F	200	1,0	4 szt.	GTF-04445
ZKSC45/50-300/2,0F	300	1,5	4 szt.	GTF-04446
ZKSC45/50-400/2,0F	400	2,2	2 szt.	GTF-04447
ZKSC45/50-500/2,0F	500	2,9	2 szt.	GTF-04448
ZKSC45/50-600/2,0F	600	3,7	2 szt.	GTF-04449

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/100-100/1,5F	100	0,6	4 szt.	GTF-04412
ZKSC45/100-200/1,5F	200	1,0	4 szt.	GTF-04413
ZKSC45/100-300/1,5F	300	1,4	4 szt.	GTF-04414
ZKSC45/100-400/1,5F	400	1,9	2 szt.	GTF-04415
ZKSC45/100-500/1,5F	500	2,5	2 szt.	GTF-04416
ZKSC45/100-600/1,5F	600	3,2	2 szt.	GTF-04417

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/100-100/2,0F	100	0,8	4 szt.	GTF-04450
ZKSC45/100-200/2,0F	200	1,3	4 szt.	GTF-04451
ZKSC45/100-300/2,0F	300	1,9	4 szt.	GTF-04452
ZKSC45/100-400/2,0F	400	2,6	2 szt.	GTF-04453
ZKSC45/100-500/2,0F	500	3,3	2 szt.	GTF-04454
ZKSC45/100-600/2,0F	600	4,2	2 szt.	GTF-04455

Wysokość W [mm]: 200

200

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/200-100/1,5F	100	1,0	4 szt.	GTF-04418
ZKSC45/200-200/1,5F	200	1,5	4 szt.	GTF-04419
ZKSC45/200-300/1,5F	300	2,0	4 szt.	GTF-04420
ZKSC45/200-400/1,5F	400	2,5	2 szt.	GTF-04421
ZKSC45/200-500/1,5F	500	3,2	2 szt.	GTF-04422
ZKSC45/200-600/1,5F	600	3,9	2 szt.	GTF-04423

Zakręt 45st koryta kablowego
system ciężki ZKSC45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC45/200-100/2,0F	100	1,4	4 szt.	GTF-04456
ZKSC45/200-200/2,0F	200	1,9	4 szt.	GTF-04457
ZKSC45/200-300/2,0F	300	2,6	4 szt.	GTF-04458
ZKSC45/200-400/2,0F	400	3,4	2 szt.	GTF-04459
ZKSC45/200-500/2,0F	500	4,3	2 szt.	GTF-04460
ZKSC45/200-600/2,0F	600	5,2	2 szt.	GTF-04461

ZAKRĘT 90ST KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (ZKSC90)

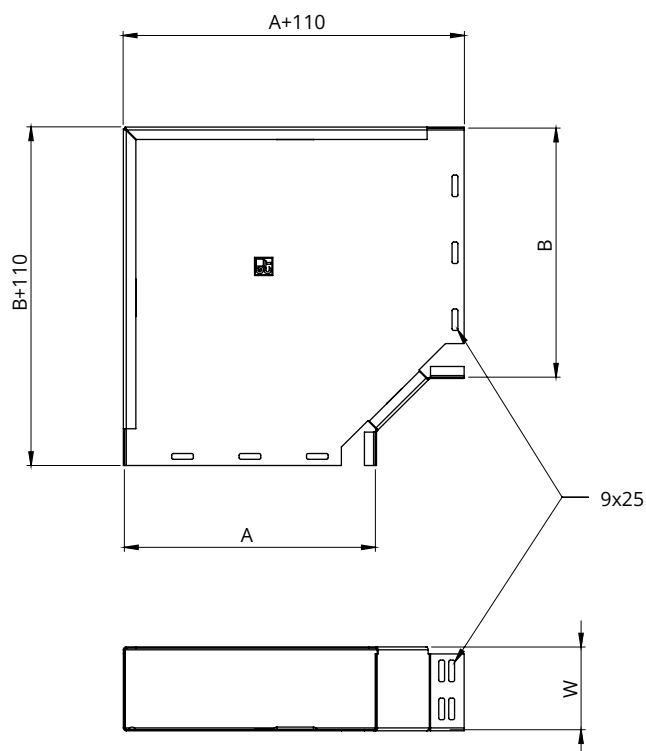

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do zmiany kierunku prowadzenia trasy kablowej pod kątem 90°
- Do montażu zakrętu należy użyć śrub zamkowych M6 z nakrętką kołnierzową M6 w ilości min. 4 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

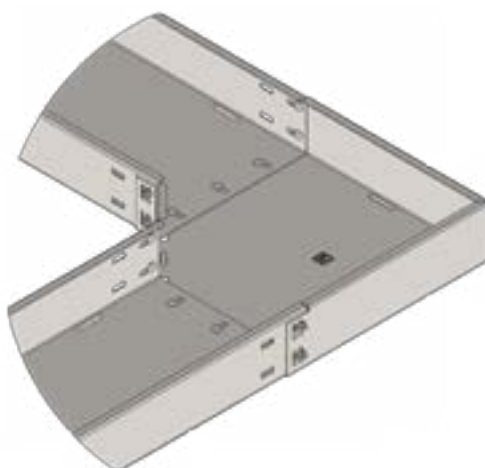

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/50-50/1,5F	50	0,5	4 szt.	GTF-04424
ZKSC90/50-100/1,5F	100	0,7	4 szt.	GTF-04425
ZKSC90/50-200/1,5F	200	1,5	4 szt.	GTF-04426
ZKSC90/50-300/1,5F	300	2,5	4 szt.	GTF-04427
ZKSC90/50-400/1,5F	400	3,7	2 szt.	GTF-04428
ZKSC90/50-500/1,5F	500	5,1	2 szt.	GTF-04429
ZKSC90/50-600/1,5F	600	6,8	2 szt.	GTF-04430

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/50-50/2,0F	50	0,6	4 szt.	GTF-04462
ZKSC90/50-100/2,0F	100	1,0	4 szt.	GTF-04463
ZKSC90/50-200/2,0F	200	2,0	4 szt.	GTF-04464
ZKSC90/50-300/2,0F	300	3,3	4 szt.	GTF-04465
ZKSC90/50-400/2,0F	400	4,9	2 szt.	GTF-04466
ZKSC90/50-500/2,0F	500	6,8	2 szt.	GTF-04467
ZKSC90/50-600/2,0F	600	9,1	2 szt.	GTF-04468

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/100-100/1,5F	100	1,1	4 szt.	GTF-04431
ZKSC90/100-200/1,5F	200	1,9	4 szt.	GTF-04432
ZKSC90/100-300/1,5F	300	3,0	4 szt.	GTF-04433
ZKSC90/100-400/1,5F	400	4,4	2 szt.	GTF-04434
ZKSC90/100-500/1,5F	500	5,9	2 szt.	GTF-04435
ZKSC90/100-600/1,5F	600	7,8	2 szt.	GTF-04436

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/100-100/2,0F	100	1,4	4 szt.	GTF-04469
ZKSC90/100-200/2,0F	200	2,6	4 szt.	GTF-04470
ZKSC90/100-300/2,0F	300	4,0	4 szt.	GTF-04471
ZKSC90/100-400/2,0F	400	5,8	2 szt.	GTF-04472
ZKSC90/100-500/2,0F	500	7,9	2 szt.	GTF-04473
ZKSC90/100-600/2,0F	600	10,3	2 szt.	GTF-04474

Wysokość W [mm]: 200

200

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/200-100/1,5F	100	1,8	4 szt.	GTF-04437
ZKSC90/200-200/1,5F	200	2,9	4 szt.	GTF-04438
ZKSC90/200-300/1,5F	300	4,2	4 szt.	GTF-04439
ZKSC90/200-400/1,5F	400	5,8	2 szt.	GTF-04440
ZKSC90/200-500/1,5F	500	7,6	2 szt.	GTF-04441
ZKSC90/200-600/1,5F	600	9,6	2 szt.	GTF-04442

Zakręt 90st koryta kablowego
system ciężki ZKSC90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZKSC90/200-100/2,0F	100	2,3	4 szt.	GTF-04475
ZKSC90/200-200/2,0F	200	3,8	4 szt.	GTF-04476
ZKSC90/200-300/2,0F	300	5,6	4 szt.	GTF-04477
ZKSC90/200-400/2,0F	400	7,7	2 szt.	GTF-04478
ZKSC90/200-500/2,0F	500	10,1	2 szt.	GTF-04479
ZKSC90/200-600/2,0F	600	12,8	2 szt.	GTF-04480

TRÓJNIK KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (3KSC)

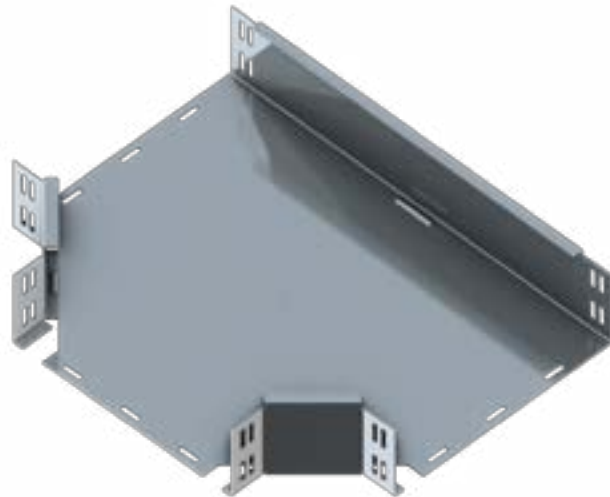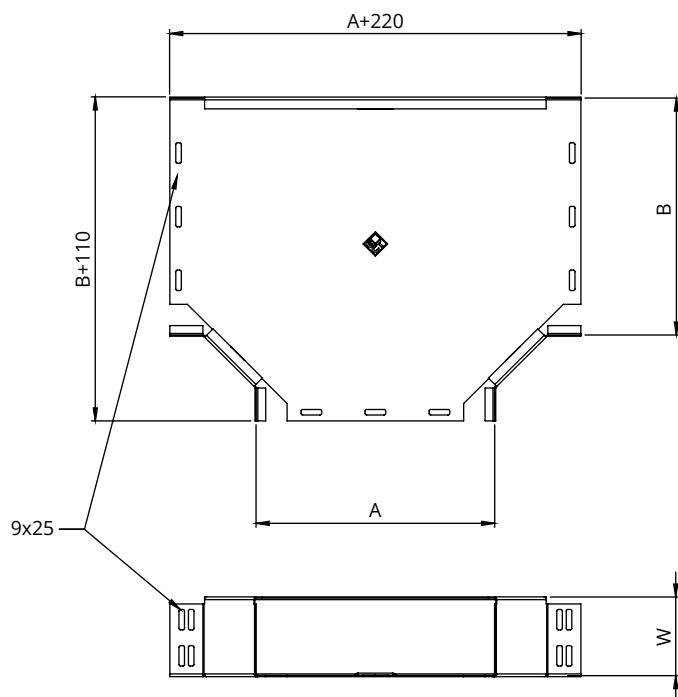

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do prowadzenia trasy kablowej w trzech kierunkach
- Do montażu trójkątnika należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 6 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

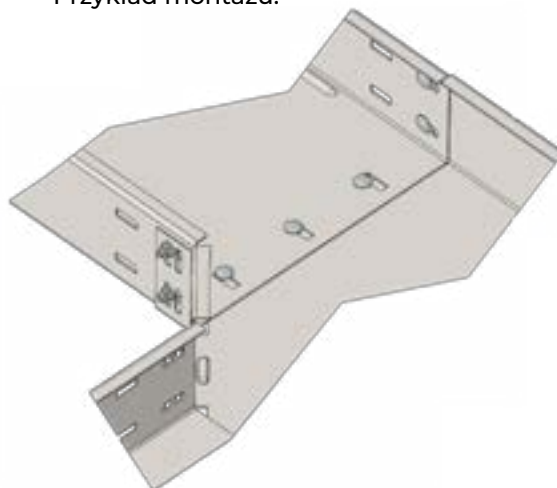

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC50-50/1,5F	50	0,6	4 szt.	GTF-04481
3KSC50-100/1,5F	100	0,9	4 szt.	GTF-04482
3KSC50-200/1,5F	200	1,7	4 szt.	GTF-04483
3KSC50-300/1,5F	300	2,8	4 szt.	GTF-04484
3KSC50-400/1,5F	400	4,0	2 szt.	GTF-04485
3KSC50-500/1,5F	500	5,5	2 szt.	GTF-04486
3KSC50-600/1,5F	600	7,3	2 szt.	GTF-04487

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC50-50/2,0F	50	0,8	4 szt.	GTF-04500
3KSC50-100/2,0F	100	1,2	4 szt.	GTF-04501
3KSC50-200/2,0F	200	2,3	4 szt.	GTF-04502
3KSC50-300/2,0F	300	3,7	4 szt.	GTF-04503
3KSC50-400/2,0F	400	5,4	2 szt.	GTF-04504
3KSC50-500/2,0F	500	7,4	2 szt.	GTF-04505
3KSC50-600/2,0F	600	9,7	2 szt.	GTF-04506

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC100-100/1,5F	100	1,3	4 szt.	GTF-04488
3KSC100-200/1,5F	200	2,2	4 szt.	GTF-04489
3KSC100-300/1,5F	300	3,2	4 szt.	GTF-04490
3KSC100-400/1,5F	400	4,6	2 szt.	GTF-04491
3KSC100-500/1,5F	500	6,2	2 szt.	GTF-04492
3KSC100-600/1,5F	600	8,0	2 szt.	GTF-04493

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC100-100/2,0F	100	1,7	4 szt.	GTF-04507
3KSC100-200/2,0F	200	2,9	4 szt.	GTF-04508
3KSC100-300/2,0F	300	4,3	4 szt.	GTF-04509
3KSC100-400/2,0F	400	6,1	2 szt.	GTF-04510
3KSC100-500/2,0F	500	8,2	2 szt.	GTF-04511
3KSC100-600/2,0F	600	10,6	2 szt.	GTF-04512

Wysokość W [mm]: 200

200

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC200-100/1,5F	100	2,1	4 szt.	GTF-04494
3KSC200-200/1,5F	200	3,1	4 szt.	GTF-04495
3KSC200-300/1,5F	300	4,3	4 szt.	GTF-04496
3KSC200-400/1,5F	400	5,7	2 szt.	GTF-04497
3KSC200-500/1,5F	500	7,4	2 szt.	GTF-04498
3KSC200-600/1,5F	600	9,3	2 szt.	GTF-04499

Trójkąt koryta kablowego
system ciężki 3KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3KSC200-100/2,0F	100	2,8	4 szt.	GTF-04513
3KSC200-200/2,0F	200	4,1	4 szt.	GTF-04514
3KSC200-300/2,0F	300	5,7	4 szt.	GTF-04515
3KSC200-400/2,0F	400	7,6	2 szt.	GTF-04516
3KSC200-500/2,0F	500	9,9	2 szt.	GTF-04517
3KSC200-600/2,0F	600	12,4	2 szt.	GTF-04518

CZWÓRNIK KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (4KSC)

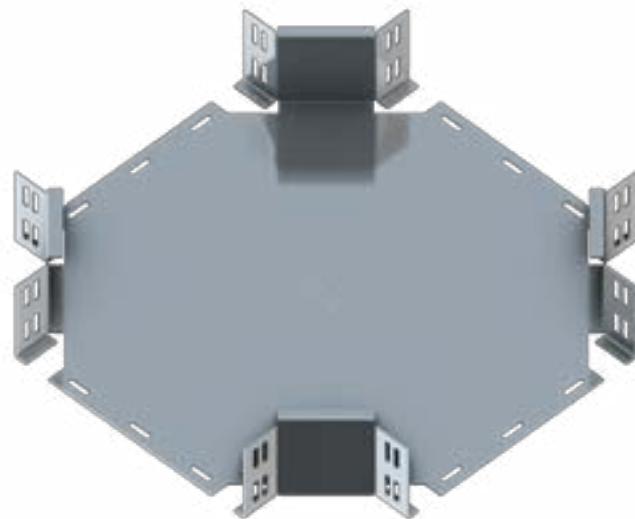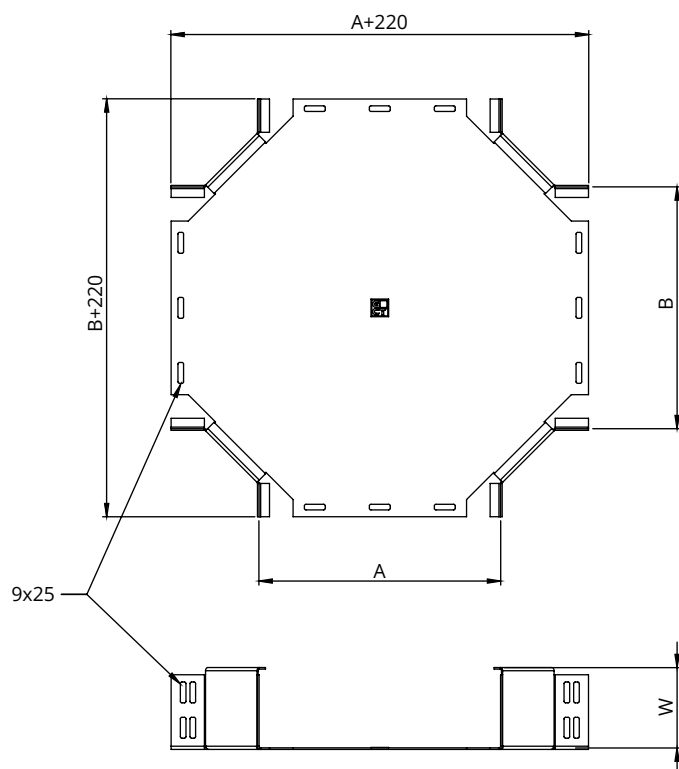

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do prowadzenia trasy kablowej w czterech kierunkach
- Do montażu czwórnika należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

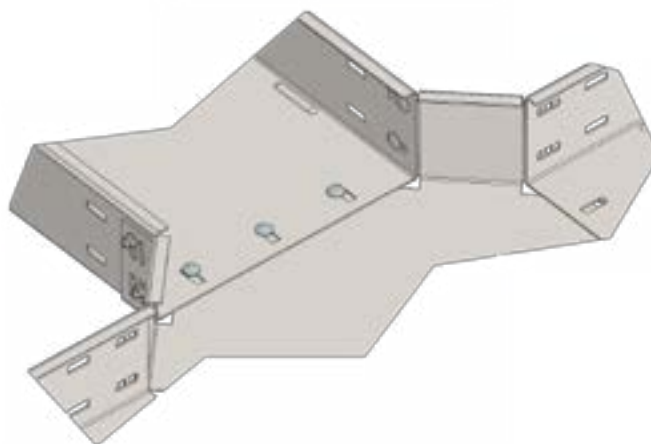

Wysokość W [mm]: 50

50

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC50-50/1,5F	50	0,7	4 szt.	GTF-04519
4KSC50-100/1,5F	100	1,0	4 szt.	GTF-04520
4KSC50-200/1,5F	200	1,9	4 szt.	GTF-04521
4KSC50-300/1,5F	300	3,0	4 szt.	GTF-04522
4KSC50-400/1,5F	400	4,3	2 szt.	GTF-04523
4KSC50-500/1,5F	500	5,9	2 szt.	GTF-04524
4KSC50-600/1,5F	600	7,7	2 szt.	GTF-04525

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC50-50/2,0F	50	0,9	4 szt.	GTF-04538
4KSC50-100/2,0F	100	1,3	4 szt.	GTF-04539
4KSC50-200/2,0F	200	2,5	4 szt.	GTF-04540
4KSC50-300/2,0F	300	4,0	4 szt.	GTF-04541
4KSC50-400/2,0F	400	5,7	2 szt.	GTF-04542
4KSC50-500/2,0F	500	7,8	2 szt.	GTF-04543
4KSC50-600/2,0F	600	10,2	2 szt.	GTF-04544

Wysokość W [mm]: 100

100

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC100-100/1,5F	100	1,4	4 szt.	GTF-04526
4KSC100-200/1,5F	200	2,3	4 szt.	GTF-04527
4KSC100-300/1,5F	300	3,4	4 szt.	GTF-04528
4KSC100-400/1,5F	400	4,7	2 szt.	GTF-04529
4KSC100-500/1,5F	500	6,3	2 szt.	GTF-04530
4KSC100-600/1,5F	600	8,1	2 szt.	GTF-04531

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC100-100/2,0F	100	1,9	4 szt.	GTF-04545
4KSC100-200/2,0F	200	3,0	4 szt.	GTF-04546
4KSC100-300/2,0F	300	4,5	4 szt.	GTF-04547
4KSC100-400/2,0F	400	6,3	2 szt.	GTF-04548
4KSC100-500/2,0F	500	8,3	2 szt.	GTF-04549
4KSC100-600/2,0F	600	10,7	2 szt.	GTF-04550

Wysokość W [mm]: 200

200

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC200-100/1,5F	100	2,2	4 szt.	GTF-04532
4KSC200-200/1,5F	200	3,1	4 szt.	GTF-04533
4KSC200-300/1,5F	300	4,2	4 szt.	GTF-04534
4KSC200-400/1,5F	400	5,5	2 szt.	GTF-04535
4KSC200-500/1,5F	500	7,1	2 szt.	GTF-04536
4KSC200-600/1,5F	600	8,9	2 szt.	GTF-04537

Czwórnik koryta kablowego
system ciężki 4KSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A=B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4KSC200-100/2,0F	100	3,0	4 szt.	GTF-04551
4KSC200-200/2,0F	200	4,1	4 szt.	GTF-04552
4KSC200-300/2,0F	300	5,6	4 szt.	GTF-04553
4KSC200-400/2,0F	400	7,4	2 szt.	GTF-04554
4KSC200-500/2,0F	500	9,5	2 szt.	GTF-04555
4KSC200-600/2,0F	600	11,9	2 szt.	GTF-04556

TRÓJNIK DOSTAWNY KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (TDKOSC)

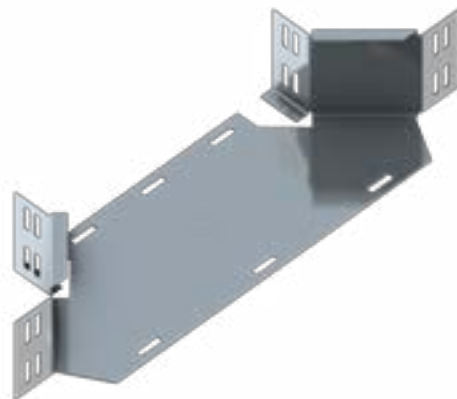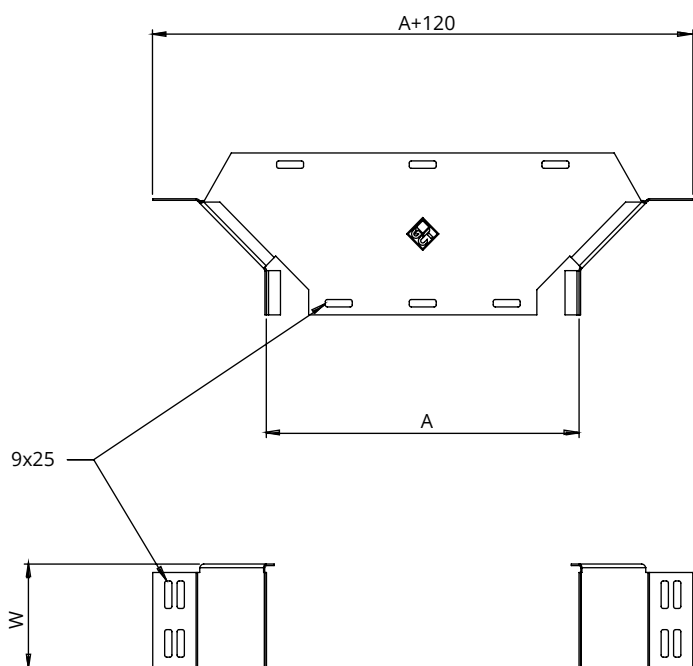

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do dostawienia trasy w dowolnym miejscu istniejącej trasy kablowej
- Do montażu trójkąta należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

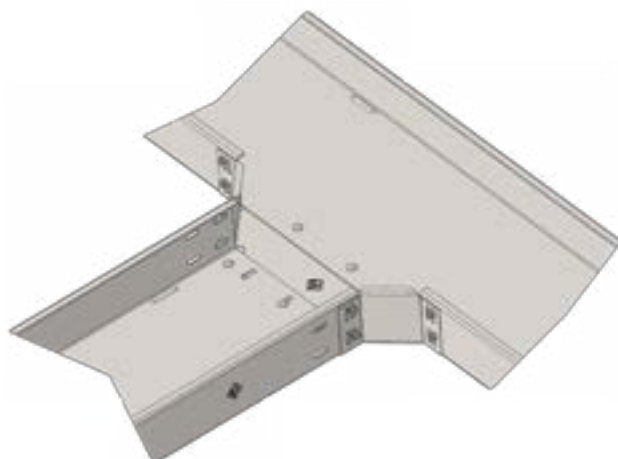

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC50-50/1,5F	50	0,4	4 szt.	GTF-04713
TDKOSC50-100/1,5F	100	0,4	4 szt.	GTF-04714
TDKOSC50-200/1,5F	200	0,6	4 szt.	GTF-04715
TDKOSC50-300/1,5F	300	0,8	4 szt.	GTF-04716
TDKOSC50-400/1,5F	400	1,0	2 szt.	GTF-04717
TDKOSC50-500/1,5F	500	1,1	2 szt.	GTF-04718
TDKOSC50-600/1,5F	600	1,3	2 szt.	GTF-04719

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC50-50/2,0F	50	0,5	4 szt.	GTF-04732
TDKOSC50-100/2,0F	100	0,6	4 szt.	GTF-04733
TDKOSC50-200/2,0F	200	0,8	4 szt.	GTF-04734
TDKOSC50-300/2,0F	300	1,0	4 szt.	GTF-04735
TDKOSC50-400/2,0F	400	1,3	2 szt.	GTF-04736
TDKOSC50-500/2,0F	500	1,5	2 szt.	GTF-04737
TDKOSC50-600/2,0F	600	1,8	2 szt.	GTF-04738

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC100-100/1,5F	100	0,6	4 szt.	GTF-04720
TDKOSC100-200/1,5F	200	0,8	4 szt.	GTF-04721
TDKOSC100-300/1,5F	300	1,0	4 szt.	GTF-04722
TDKOSC100-400/1,5F	400	1,2	2 szt.	GTF-04723
TDKOSC100-500/1,5F	500	1,3	2 szt.	GTF-04724
TDKOSC100-600/1,5F	600	1,5	2 szt.	GTF-04725

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC100-100/2,0F	100	0,8	4 szt.	GTF-04739
TDKOSC100-200/2,0F	200	1,1	4 szt.	GTF-04740
TDKOSC100-300/2,0F	300	1,3	4 szt.	GTF-04741
TDKOSC100-400/2,0F	400	1,5	2 szt.	GTF-04742
TDKOSC100-500/2,0F	500	1,8	2 szt.	GTF-04743
TDKOSC100-600/2,0F	600	2,0	2 szt.	GTF-04744

Wysokość W [mm]: 200

200

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC200-100/1,5F	100	1,0	4 szt.	GTF-04726
TDKOSC200-200/1,5F	200	1,2	4 szt.	GTF-04727
TDKOSC200-300/1,5F	300	1,4	4 szt.	GTF-04728
TDKOSC200-400/1,5F	400	1,6	2 szt.	GTF-04729
TDKOSC200-500/1,5F	500	1,8	2 szt.	GTF-04730
TDKOSC200-600/1,5F	600	1,9	2 szt.	GTF-04731

Trójkąt dostawny koryta
kablowego system ciężki TDKOSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TDKOSC200-200/2,0F	200	1,6	4 szt.	GTF-04745
TDKOSC200-300/2,0F	300	1,9	4 szt.	GTF-04746
TDKOSC200-400/2,0F	400	2,1	2 szt.	GTF-04747
TDKOSC200-500/2,0F	500	2,3	2 szt.	GTF-04748
TDKOSC200-600/2,0F	600		2 szt.	GTF-04749

REDUKCJA PRAWA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (RPKSC)

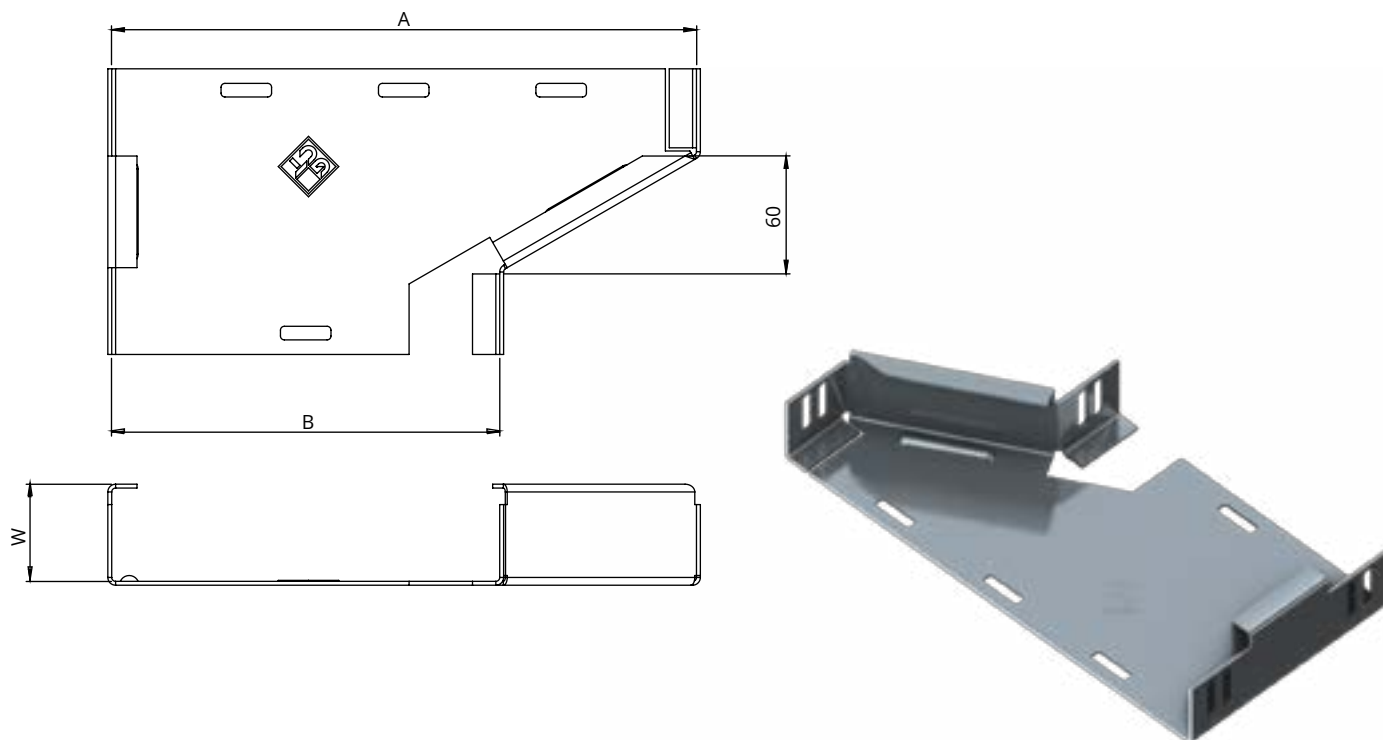

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do redukcji szerokości trasy kablowej
- Do montażu redukcji należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

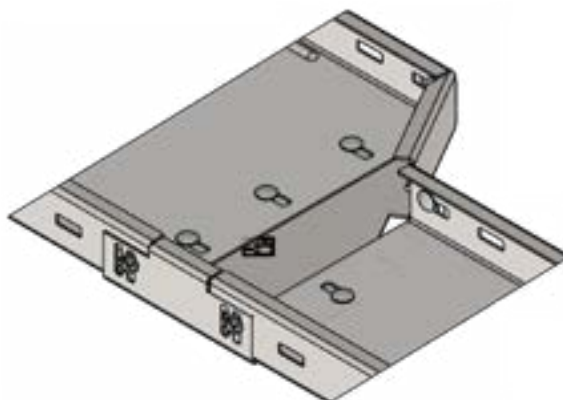

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki RPKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,4	4 szt.	GTF-04767
RPKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,6	4 szt.	GTF-04768
RPKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,8	2 szt.	GTF-04769
RPKSC50-500/400/1,5F	500	400	0,9	2 szt.	GTF-04770
RPKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,1	2 szt.	GTF-04771

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki RPKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,6	4 szt.	GTF-04809
RPKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,8	4 szt.	GTF-04810
RPKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,0	2 szt.	GTF-04811
RPKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,2	2 szt.	GTF-04812
RPKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,5	2 szt.	GTF-04813

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki RPKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,6	4 szt.	GTF-04772
RPKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,8	4 szt.	GTF-04773
RPKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,0	2 szt.	GTF-04774
RPKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 szt.	GTF-04775
RPKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 szt.	GTF-04776

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki RPKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,8	4 szt.	GTF-04814
RPKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,0	4 szt.	GTF-04815
RPKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,3	2 szt.	GTF-04816
RPKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,5	2 szt.	GTF-04817
RPKSC100-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 szt.	GTF-04818

Wysokość W [mm]: 200

200

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki
RPKSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,2	4 szt.	GTF-04777
RPKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,4	2 szt.	GTF-04778
RPKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,5	2 szt.	GTF-04779
RPKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,7	2 szt.	GTF-04780

Redukcja prawa koryta kablowego system ciężki
RPKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,6	4 szt.	GTF-04819
RPKSC200-400/300/2,0F	400	300	1,8	2 szt.	GTF-04820
RPKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,0	2 szt.	GTF-04821
RPKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,3	2 szt.	GTF-04822

REDUKCJA LEWA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (RLKSC)

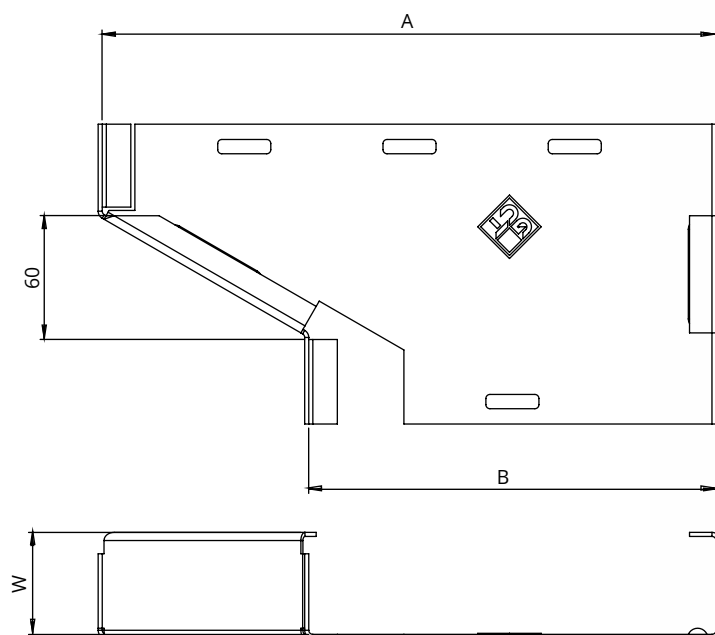

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do redukcji szerokości trasy kablowej
- Do montażu redukcji należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

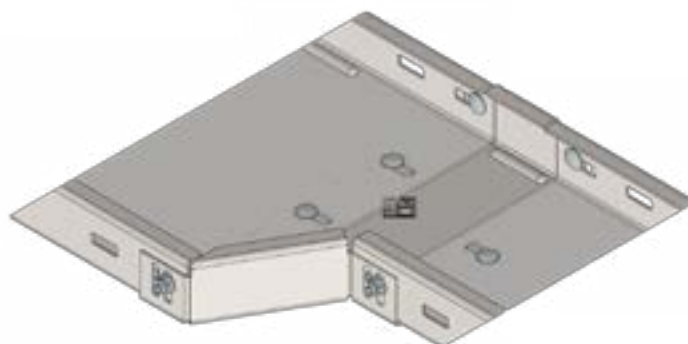

Wysokość W [mm]: 50

50

**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,4	4 szt.	GTF-04781
RLKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,6	4 szt.	GTF-04782
RLKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,8	2 szt.	GTF-04783
RLKSC50-500/400/1,5F	500	400	0,9	2 szt.	GTF-04784
RLKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,1	2 szt.	GTF-04785

**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,6	4 szt.	GTF-04823
RLKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,8	4 szt.	GTF-04824
RLKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,0	2 szt.	GTF-04825
RLKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,2	2 szt.	GTF-04826
RLKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,5	2 szt.	GTF-04827

Wysokość W [mm]: 100

100

**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,6	4 szt.	GTF-04786
RLKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,8	4 szt.	GTF-04787
RLKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,0	2 szt.	GTF-04788
RLKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 szt.	GTF-04789
RLKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 szt.	GTF-04790

**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,8	4 szt.	GTF-04828
RLKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,0	4 szt.	GTF-04829
RLKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,3	2 szt.	GTF-04830
RLKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,5	2 szt.	GTF-04831
RLKSC100-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 szt.	GTF-04832

Wysokość W [mm]: 200

200


**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,2	4 szt.	GTF-04791
RLKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,4	2 szt.	GTF-04792
RLKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,5	2 szt.	GTF-04793
RLKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,7	2 szt.	GTF-04794

**Redukcja lewa koryta kablowego system ciężki
RLKSC****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,6	4 szt.	GTF-04833
RLKSC200-400/300/2,0F	400	300	1,8	2 szt.	GTF-04834
RLKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,0	2 szt.	GTF-04835
RLKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,3	2 szt.	GTF-04836

REDUKCJA SYMETRYCZNA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (RSKSC)

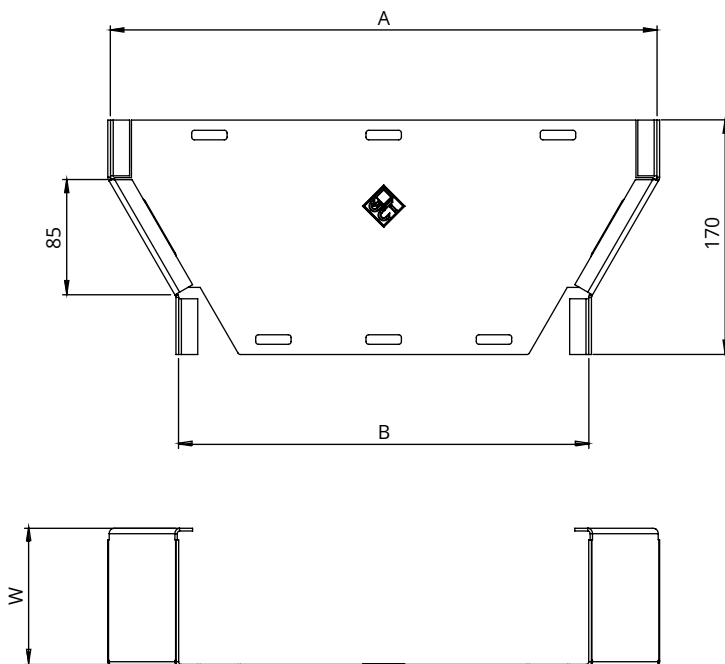

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do redukcji szerokości trasy kablowej
- Do montażu redukcji należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

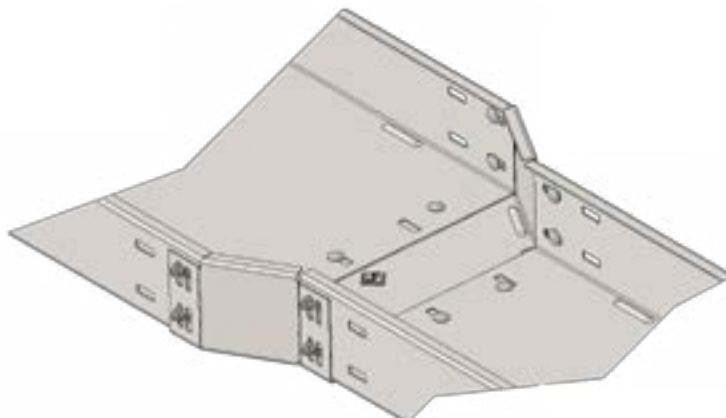

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,5	4 szt.	GTF-04753
RSKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,7	4 szt.	GTF-04754
RSKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,9	2 szt.	GTF-04755
RSKSC50-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 szt.	GTF-04756
RSKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 szt.	GTF-04757

Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,7	4 szt.	GTF-04795
RSKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,9	4 szt.	GTF-04796
RSKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,2	2 szt.	GTF-04797
RSKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,4	2 szt.	GTF-04798
RSKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 szt.	GTF-04799

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,7	4 szt.	GTF-04758
RSKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,9	4 szt.	GTF-04759
RSKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,1	2 szt.	GTF-04760
RSKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,3	2 szt.	GTF-04761
RSKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,5	2 szt.	GTF-04762

Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,9	4 szt.	GTF-04800
RSKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,2	4 szt.	GTF-04801
RSKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,4	2 szt.	GTF-04802
RSKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,7	2 szt.	GTF-04803
RSKSC100-600/500/2,0F	600	500	2,0	2 szt.	GTF-04804

Wysokość W [mm]: 200

200


Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,3	4 szt.	GTF-04763
RSKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,5	2 szt.	GTF-04764
RSKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,7	2 szt.	GTF-04765
RSKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,9	2 szt.	GTF-04766

Redukcja symetryczna koryta kablowego system ciężki RSKSC**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,8	4 szt.	GTF-04805
RSKSC200-400/300/2,0F	400	300	2,0	2 szt.	GTF-04806
RSKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,3	2 szt.	GTF-04807
RSKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,6	2 szt.	GTF-04808

REDUKCJA KĄTOWA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (RKKSC)

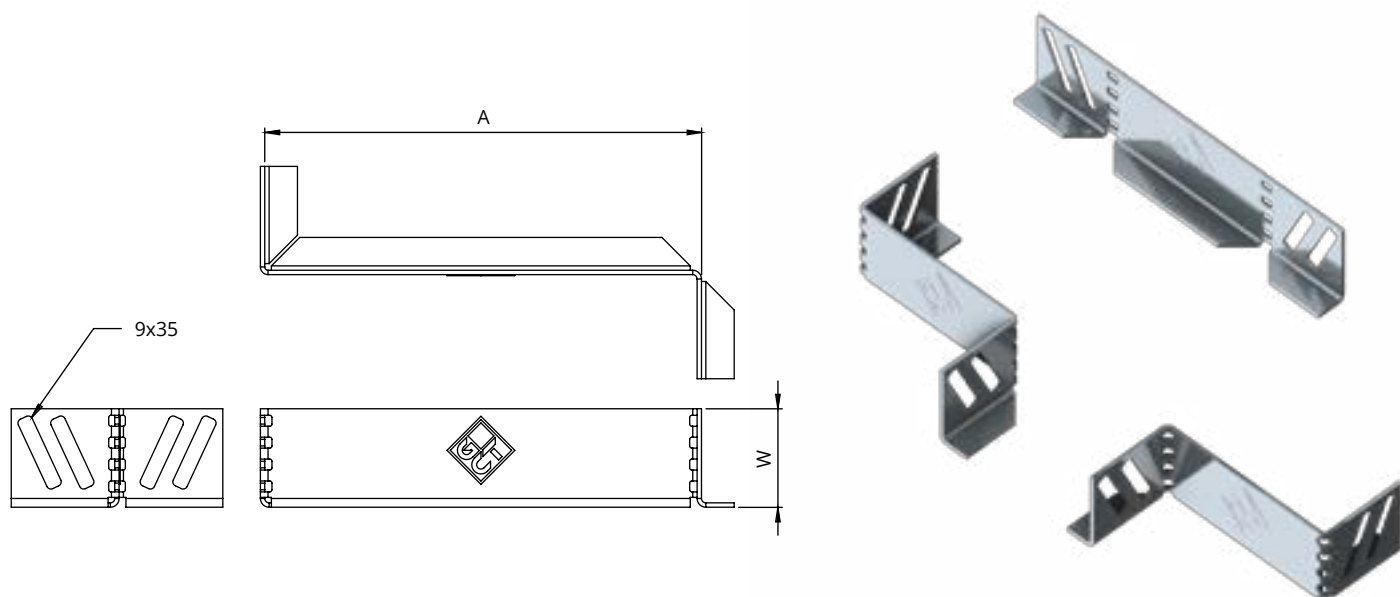

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do redukcji szerokości trasy kablowej
- Redukcja lewa/prawa do wygięcia podczas montażu
- Do łączenia dwóch koryt należy użyć 1 szt. LKOSC oraz 1 szt. RKKSC
- Do montażu pojedynczego RKKSC należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierzową M8 w ilości 2 kpl. (SGNK-M8x14F)
- Do mocniejszego i stabilniejszego połączenia koryt sugerujemy zastosowanie blachy łącznikowej BLLSC o odpowiedniej szerokości (szerokość trzeba dopasować do szerokości węższego koryta)



Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja kątowa koryta kablowego
system ciężki RKKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKKSC50-50/2,0F	50	0,1	50 szt.	GTF-04396
RKKSC50-100/2,0F	100	0,2	50 szt.	GTF-04397
RKKSC50-200/2,0F	200	0,2	50 szt.	GTF-04398
RKKSC50-300/2,0F	300	0,3	50 szt.	GTF-04399

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja kątowa koryta kablowego
system ciężki RKKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKKSC100-100/2,0F	100	0,3	50 szt.	GTF-04400
RKKSC100-200/2,0F	200	0,5	50 szt.	GTF-04401
RKKSC100-300/2,0F	300	0,6	50 szt.	GTF-04402

Wysokość W [mm]: 200



200

Redukcja kątowa koryta kablowego
system ciężki RKKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKKSC200-100/2,0F	100	0,6	50 szt.	GTF-04403
RKKSC200-200/2,0F	200	0,9	50 szt.	GTF-04404

OBEJŚCIE POZIOME PRAWO KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (OPPKSC)

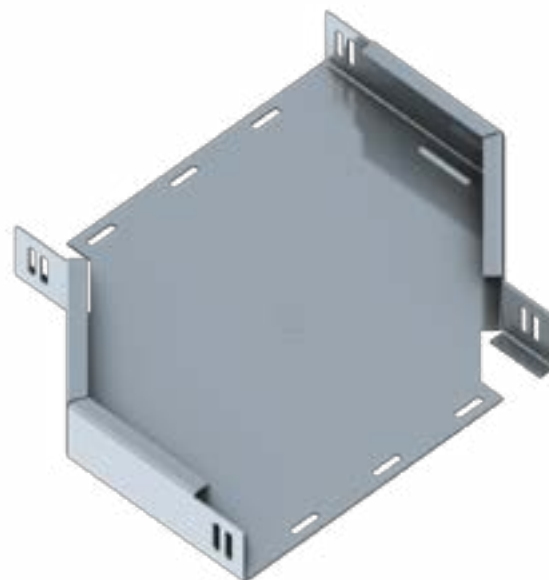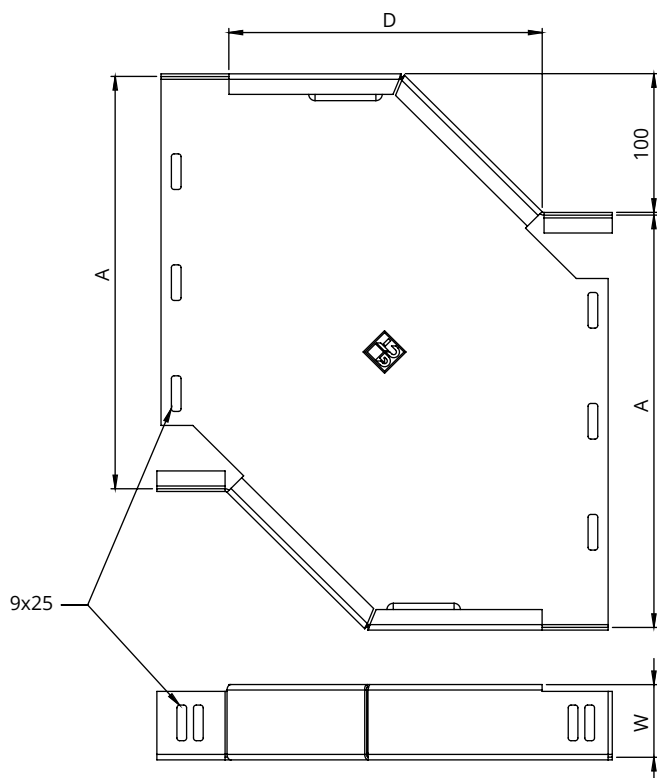

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do ominięcia przeszkody w płaszczyźnie poziomej
- Do montażu obejścia należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

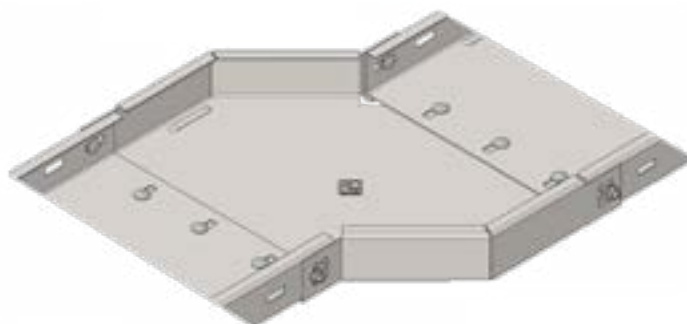

Wysokość W [mm]: 50

50

Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC50-50/1,5F	50	130	0,5	szt.	GTF-04637
OPPKSC50-100/1,5F	100	150	0,7	szt.	GTF-04638
OPPKSC50-200/1,5F	200	190	1,2	szt.	GTF-04639
OPPKSC50-300/1,5F	300	230	1,7	szt.	GTF-04640
OPPKSC50-400/1,5F	400	270	2,4	szt.	GTF-04641
OPPKSC50-500/1,5F	500	315	3,2	szt.	GTF-04642
OPPKSC50-600/1,5F	600	355	4,1	szt.	GTF-04643

Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC50-50/2,0F	50	130	0,6	szt.	GTF-04656
OPPKSC50-100/2,0F	100	150	0,9	szt.	GTF-04657
OPPKSC50-200/2,0F	200	190	1,5	szt.	GTF-04658
OPPKSC50-300/2,0F	300	230	2,3	szt.	GTF-04659
OPPKSC50-400/2,0F	400	270	3,2	szt.	GTF-04660
OPPKSC50-500/2,0F	500	315	4,3	szt.	GTF-04661
OPPKSC50-600/2,0F	600	355	5,5	szt.	GTF-04662

Wysokość W [mm]: 100

100

Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC100-100/1,5F	100	150	1,0	szt.	GTF-04644
OPPKSC100-200/1,5F	200	190	1,5	szt.	GTF-04645
OPPKSC100-300/1,5F	300	230	2,2	szt.	GTF-04646
OPPKSC100-400/1,5F	400	270	2,9	szt.	GTF-04647
OPPKSC100-500/1,5F	500	315	3,7	szt.	GTF-04648
OPPKSC100-600/1,5F	600	355	4,7	szt.	GTF-04649

Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC100-100/2,0F	100	150	1,3	szt.	GTF-04663
OPPKSC100-200/2,0F	200	190	2,0	szt.	GTF-04664
OPPKSC100-300/2,0F	300	230	2,9	szt.	GTF-04665
OPPKSC100-400/2,0F	400	270	3,9	szt.	GTF-04666
OPPKSC100-500/2,0F	500	315	5,0	szt.	GTF-04667
OPPKSC100-600/2,0F	600	355	6,2	szt.	GTF-04668

Wysokość W [mm]: 200

200



Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC**Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC200-100/1,5F	100	150	1,6	szt.	GTF-04650
OPPKSC200-200/1,5F	200	190	2,3	szt.	GTF-04651
OPPKSC200-300/1,5F	300	230	3,0	szt.	GTF-04652
OPPKSC200-400/1,5F	400	270	3,8	szt.	GTF-04653
OPPKSC200-500/1,5F	500	315	4,8	szt.	GTF-04654
OPPKSC200-600/1,5F	600	355	5,8	szt.	GTF-04655

Obejście poziome prawe koryta kablowego system ciężki OPPKSC**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC200-100/2,0F	100	150	2,2	szt.	GTF-04669
OPPKSC200-200/2,0F	200	190	3,0	szt.	GTF-04670
OPPKSC200-300/2,0F	300	230	4,0	szt.	GTF-04671
OPPKSC200-400/2,0F	400	270	5,1	szt.	GTF-04672
OPPKSC200-500/2,0F	500	315	6,4	szt.	GTF-04673
OPPKSC200-600/2,0F	600	355	7,7	szt.	GTF-04674

OBEJŚCIE POZIOME LEWE KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (OPLKSC)

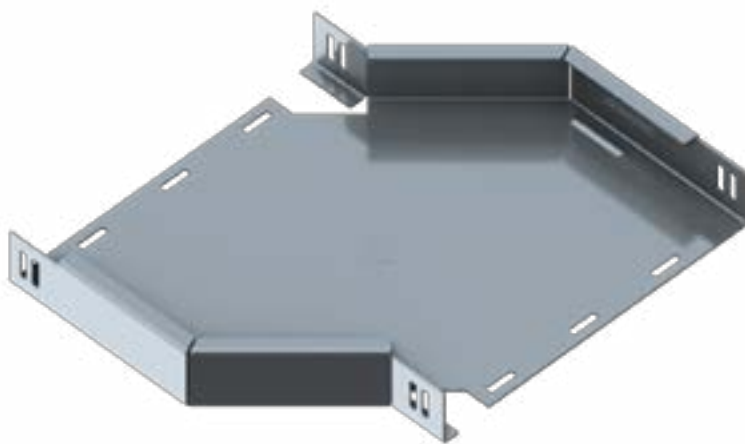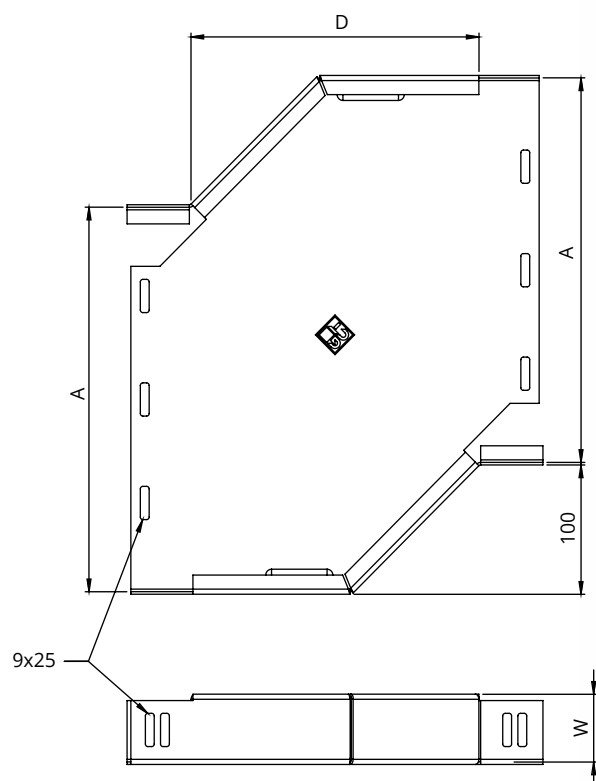

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do ominięcia przeszkody w płaszczyźnie poziomej
- Do montażu obejścia należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 8 kpl. (SGNK-M8x14F)



Przykład montażu:

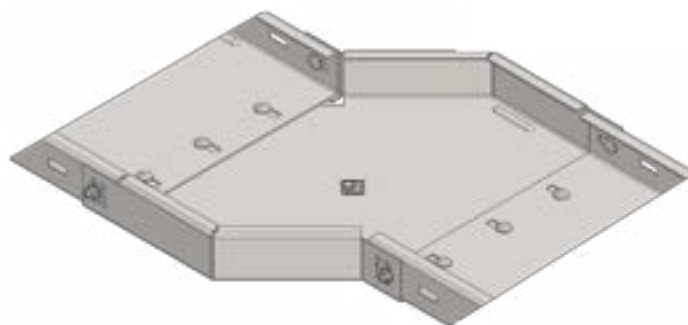

Wysokość W [mm]: 50

50

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLKSC50-50/1,5F	50	130	0,5	szt.	GTF-04675
OPLKSC50-100/1,5F	100	150	0,7	szt.	GTF-04676
OPLKSC50-200/1,5F	200	190	1,2	szt.	GTF-04677
OPLKSC50-300/1,5F	300	230	1,7	szt.	GTF-04678
OPLKSC50-400/1,5F	400	270	2,4	szt.	GTF-04679
OPLKSC50-500/1,5F	500	315	3,2	szt.	GTF-04680
OPLKSC50-600/1,5F	600	355	4,1	szt.	GTF-04681

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLKSC50-50/2,0F	50	130	0,6	szt.	GTF-04694
OPLKSC50-100/2,0F	100	150	0,9	szt.	GTF-04695
OPLKSC50-200/2,0F	200	190	1,5	szt.	GTF-04696
OPLKSC50-300/2,0F	300	230	2,3	szt.	GTF-04697
OPLKSC50-400/2,0F	400	270	3,2	szt.	GTF-04698
OPLKSC50-500/2,0F	500	315	4,3	szt.	GTF-04699
OPLKSC50-600/2,0F	600	355	5,5	szt.	GTF-04700

Wysokość W [mm]: 100

100

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLKSC100-100/1,5F	100	150	1,0	szt.	GTF-04682
OPLKSC100-200/1,5F	200	190	1,5	szt.	GTF-04683
OPLKSC100-300/1,5F	300	230	2,2	szt.	GTF-04684
OPLKSC100-400/1,5F	400	270	2,9	szt.	GTF-04685
OPLKSC100-500/1,5F	500	315	3,7	szt.	GTF-04686
OPLKSC100-600/1,5F	600	355	4,7	szt.	GTF-04687

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPLKSC100-100/2,0F	100	150	1,3	szt.	GTF-04701
OPLKSC100-200/2,0F	200	190	2,0	szt.	GTF-04702
OPLKSC100-300/2,0F	300	230	2,9	szt.	GTF-04703
OPLKSC100-400/2,0F	400	270	3,9	szt.	GTF-04704
OPLKSC100-500/2,0F	500	315	5,0	szt.	GTF-04705
OPLKSC100-600/2,0F	600	355	6,2	szt.	GTF-04706

Wysokość W [mm]: 200

200

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC200-100/1,5F	100	150	1,6	szt.	GTF-04688
OPPKSC200-200/1,5F	200	190	2,3	szt.	GTF-04689
OPPKSC200-300/1,5F	300	230	3,0	szt.	GTF-04690
OPPKSC200-400/1,5F	400	270	3,8	szt.	GTF-04691
OPPKSC200-500/1,5F	500	315	4,8	szt.	GTF-04692
OPPKSC200-600/1,5F	600	355	5,8	szt.	GTF-04693

Obejście poziome lewe koryta kablowego system ciężki OPLKSC

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
OPPKSC200-100/2,0F	100	150	2,2	szt.	GTF-04707
OPPKSC200-200/2,0F	200	190	3,0	szt.	GTF-04708
OPPKSC200-300/2,0F	300	230	4,0	szt.	GTF-04709
OPPKSC200-400/2,0F	400	270	5,1	szt.	GTF-04710
OPPKSC200-500/2,0F	500	315	6,4	szt.	GTF-04711
OPPKSC200-600/2,0F	600	355	7,7	szt.	GTF-04712

ZAKOŃCZENIE KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (ZAKSC)

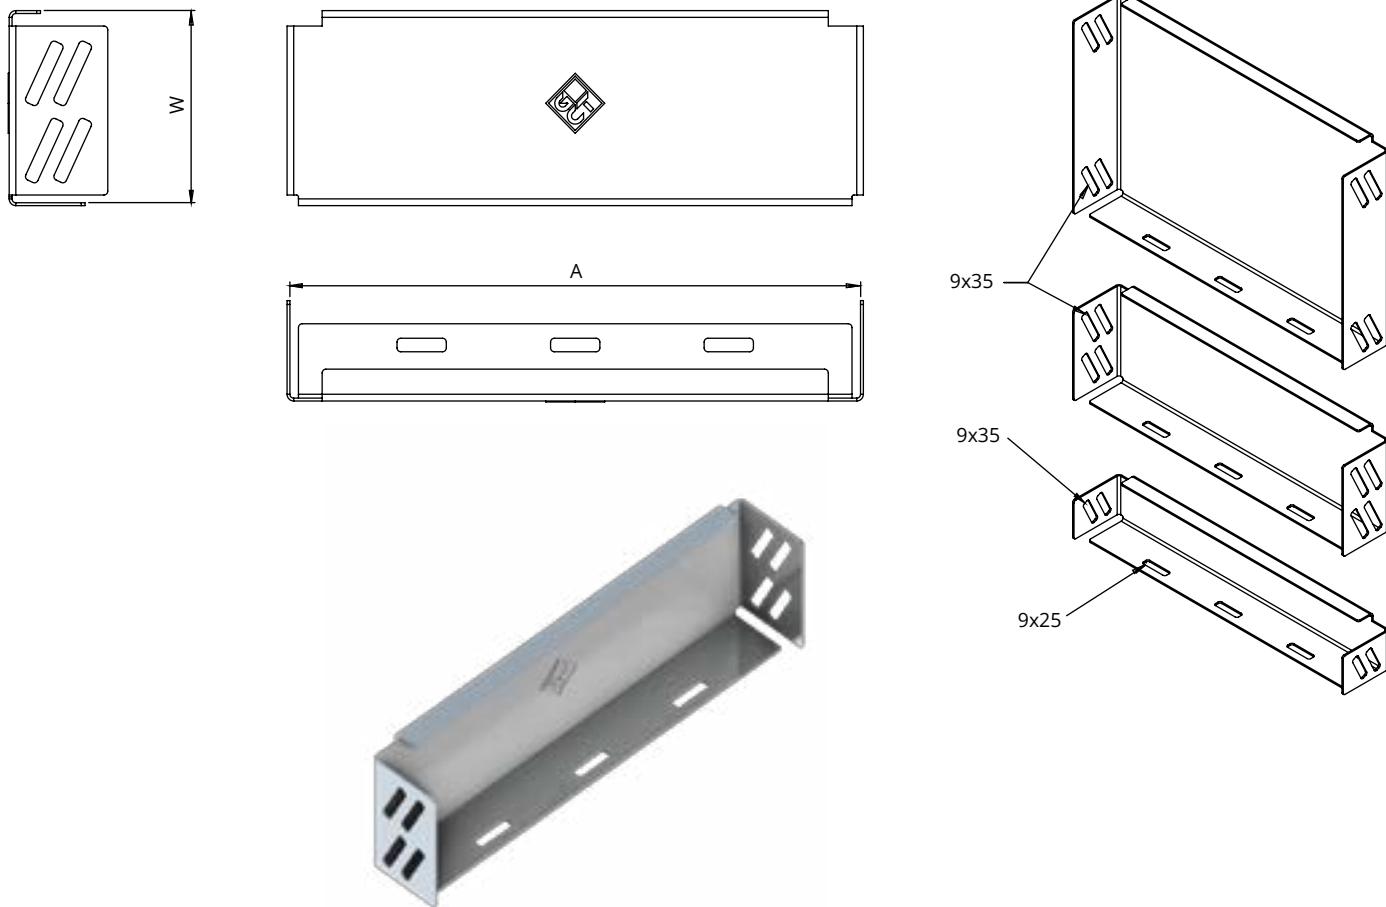

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Zakończenie koryta
- Do montażu pojedynczego zakończenia koryta należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 w ilości min. 2 kpl. (SGNK-M8x14)



Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 50

50

Zakończenie koryta kablowego system ciężki ZAKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAKSC50-50/1,5F	50	0,1	10 szt.	GTF-02592
ZAKSC50-100/1,5F	100	0,1	10 szt.	GTF-02593
ZAKSC50-200/1,5F	200	0,3	10 szt.	GTF-02594
ZAKSC50-300/1,5F	300	0,4	10 szt.	GTF-02595
ZAKSC50-400/1,5F	400	0,5	10 szt.	GTF-02596
ZAKSC50-500/1,5F	500	0,6	10 szt.	GTF-02597
ZAKSC50-600/1,5F	600	0,7	10 szt.	GTF-02598

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakończenie koryta kablowego system ciężki ZAKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAKSC100-100/1,5F	100	0,2	10 szt.	GTF-02599
ZAKSC100-200/1,5F	200	0,4	10 szt.	GTF-02600
ZAKSC100-300/1,5F	300	0,6	10 szt.	GTF-02601
ZAKSC100-400/1,5F	400	0,8	10 szt.	GTF-02602
ZAKSC100-500/1,5F	500	1,0	10 szt.	GTF-02603
ZAKSC100-600/1,5F	600	1,1	10 szt.	GTF-02604

Wysokość W [mm]: 200



200

Zakończenie koryta kablowego system ciężki ZAKSC

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZAKSC200-200/1,5F	200	0,8	10 szt.	GTF-02605
ZAKSC200-300/1,5F	300	1,1	10 szt.	GTF-02606
ZAKSC200-400/1,5F	400	1,4	10 szt.	GTF-02607
ZAKSC200-500/1,5F	500	1,7	10 szt.	GTF-02608
ZAKSC200-600/1,5F	600	2,0	10 szt.	GTF-02609

POKRYWA KORYTA KABLOWEGO (PKK)

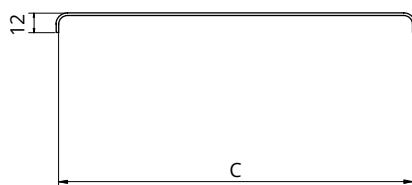

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 6 szt.



Przykład montażu:

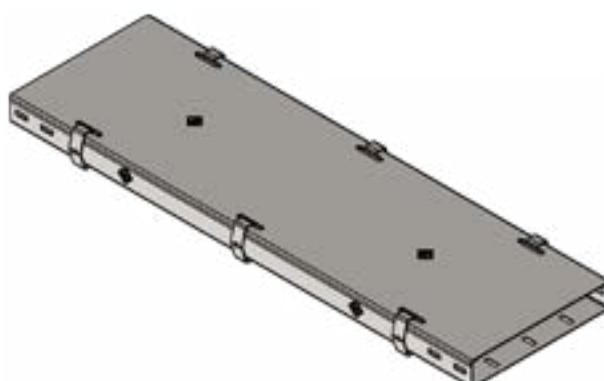

**Pokrywa koryta kablowego
PKK1****Grubość G [mm]: 0,5**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK1-50/2/0,5	50	0,56	15 szt.	GT-01314
PKK1-50/3/0,5	50	0,84	15 szt.	GT-01315
PKK1-100/2/0,5	100	0,9	15 szt.	GT-01316
PKK1-100/3/0,5	100	1,35	15 szt.	GT-01317
PKK1-150/2/0,5	150	1,34	6 szt.	GT-01318
PKK1-150/3/0,5	150	2,01	6 szt.	GT-01319
PKK1-200/2/0,5	200	1,72	6 szt.	GT-01320
PKK1-200/3/0,5	200	2,58	6 szt.	GT-01321
PKK1-300/2/0,5	300	2,5	6 szt.	GT-01322
PKK1-300/3/0,5	300	3,75	6 szt.	GT-01323

**Pokrywa koryta kablowego
PKK1****Grubość G [mm]: 0,7**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK1-50/2/0,7	50	0,84	15 szt.	GT-01324
PKK1-50/3/0,7	50	1,26	15 szt.	GT-01325
PKK1-100/2/0,7	100	1,44	15 szt.	GT-01326
PKK1-100/3/0,7	100	2,16	15 szt.	GT-01327
PKK1-150/2/0,7	150	2,04	6 szt.	GT-01328
PKK1-150/3/0,7	150	3,06	6 szt.	GT-01329
PKK1-200/2/0,7	200	2,64	6 szt.	GT-01330
PKK1-200/3/0,7	200	3,96	6 szt.	GT-01331
PKK1-300/2/0,7	300	3,84	6 szt.	GT-01332
PKK1-300/3/0,7	300	5,76	6 szt.	GT-01333
PKK1-400/3/0,7	400	7,56	3 szt.	GT-01334
PKK1-500/3/0,7	500	8,57	3 szt.	GT-01335
PKK1-600/3/0,7	600	10,2	1 szt.	GT-01336

**Pokrywa koryta kablowego
PKK1****Grubość G [mm]: 1,0**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK1-50/3/1,0	50	1,92	15 szt.	GT-01337
PKK1-100/3/1,0	100	3,12	15 szt.	GT-01338
PKK1-150/3/1,0	150	4,32	6 szt.	GT-01339
PKK1-200/3/1,0	200	5,52	6 szt.	GT-01340
PKK1-300/3/1,0	300	7,92	6 szt.	GT-01341
PKK1-400/3/1,0	400	10,32	3 szt.	GT-01342
PKK1-500/3/1,0	500	12,72	3 szt.	GT-01343
PKK1-600/3/1,0	600	15,12	1 szt.	GT-01344

**Pokrywa koryta kablowego
PKK2****Grubość G [mm]: 1,2**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK2-50/3/1,2	50	1,95	15 szt.	GT-01345
PKK2-100/3/1,2	100	3,15	15 szt.	GT-01346
PKK2-150/3/1,2	150	4,8	6 szt.	GT-01347
PKK2-200/3/1,2	200	6,23	6 szt.	GT-01348
PKK2-300/3/1,2	300	9,14	6 szt.	GT-01349
PKK2-400/3/1,2	400	13,76	3 szt.	GT-01350
PKK2-500/3/1,2	500	16,55	3 szt.	GT-01351
PKK2-600/3/1,2	600	18,67	1 szt.	GT-01352


**Pokrywa koryta kablowego
PKK2****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK2-50/3/1,5	50	2,1	15 szt.	GT-01353
PKK2-100/3/1,5	100	3,69	15 szt.	GT-01354
PKK2-150/3/1,5	150	5,6	6 szt.	GT-01355
PKK2-200/3/1,5	200	7,72	6 szt.	GT-01356
PKK2-300/3/1,5	300	11,1	6 szt.	GT-01357
PKK2-400/3/1,5	400	14,7	3 szt.	GT-01358
PKK2-500/3/1,5	500	18,45	3 szt.	GT-01359
PKK2-600/3/1,5	600	22,2	1 szt.	GT-01360

**Pokrywa koryta kablowego
PKK2****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKK2-50/3/2,0	50	2,8	15 szt.	GT-01361
PKK2-100/3/2,0	100	4,92	15 szt.	GT-01362
PKK2-150/3/2,0	150	7,44	6 szt.	GT-01363
PKK2-200/3/2,0	200	10,32	6 szt.	GT-01364
PKK2-300/3/2,0	300	14,8	6 szt.	GT-01365
PKK2-400/3/2,0	400	19,6	3 szt.	GT-01366
PKK2-500/3/2,0	500	24,6	3 szt.	GT-01367
PKK2-600/3/2,0	600	29,6	1 szt.	GT-01368

POKRYWA ZEJŚCIA PRZEGUBOWEGO WEW/ZEW 1 (PZPWZK1)

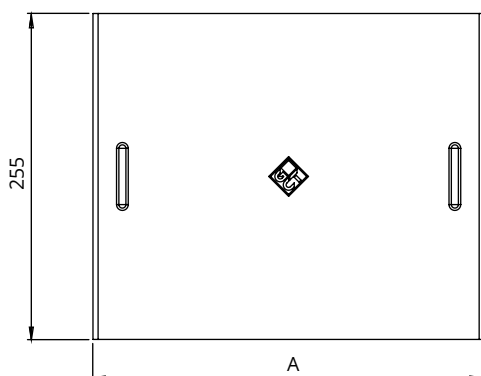

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew 1 PZPWZK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZPWZK1-50/0,7	50	0,07	10 szt.	GT-05891
PZPWZK1-100/0,7	100	0,14	10 szt.	GT-05892
PZPWZK1-150/0,7	150	0,25	6 szt.	GT-05893
PZPWZK1-200/0,7	200	0,38	6 szt.	GT-05894
PZPWZK1-300/0,7	300	0,7	6 szt.	GT-05895

Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew 1 PZPWZK1


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZPWZK1-50/1,0	50	0,1	10 szt.	GT-05896
PZPWZK1-100/1,0	100	0,2	10 szt.	GT-05897
PZPWZK1-150/1,0	150	0,35	6 szt.	GT-05898
PZPWZK1-200/1,0	200	0,54	6 szt.	GT-05899
PZPWZK1-300/1,0	300	1	6 szt.	GT-05900
PZPWZK1-400/1,0	400	1,64	4 szt.	GT-05901
PZPWZK1-500/1,0	500	2,42	4 szt.	GT-05902
PZPWZK1-600/1,0	600	3,35	4 szt.	GT-05903

Przykład montażu:



POKRYWA ZAKRĘTU KORYTA KABLOWEGO (PZK45)

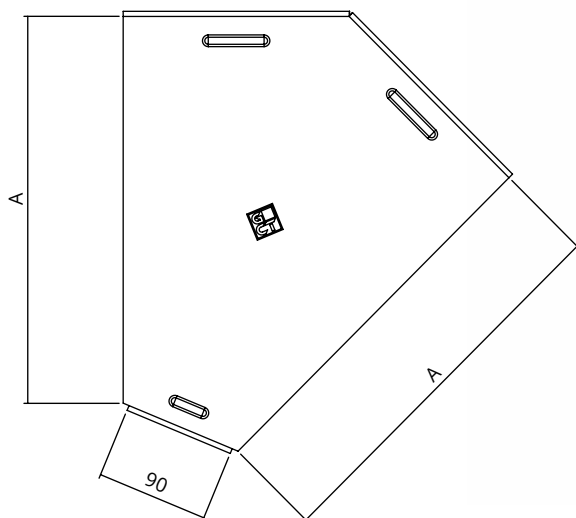

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3 szt.



Pokrywa zakrętu 45st koryta kablowego PZK45

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZK45-50/0,7	50	0,06	10 szt.	GT-01408
PZK45-100/0,7	100	0,11	10 szt.	GT-01409
PZK45-150/0,7	150	0,2	6 szt.	GT-01410
PZK45-200/0,7	200	0,32	6 szt.	GT-01411
PZK45-300/0,7	300	0,65	6 szt.	GT-01412

Pokrywa zakrętu 45st koryta kablowego PZK45


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZK45-50/1,0	50	0,06	10 szt.	GT-02619
PZK45-100/1,0	100	0,11	10 szt.	GT-02620
PZK45-150/1,0	150	0,2	6 szt.	GT-02621
PZK45-200/1,0	200	0,32	6 szt.	GT-02622
PZK45-300/1,0	300	0,65	6 szt.	GT-02623
PZK45-400/1,0	400	1,61	4 szt.	GT-01413
PZK45-500/1,0	500	2,4	4 szt.	GT-01414
PZK45-600/1,0	600	3,33	4 szt.	GT-01415

Przykład montażu:

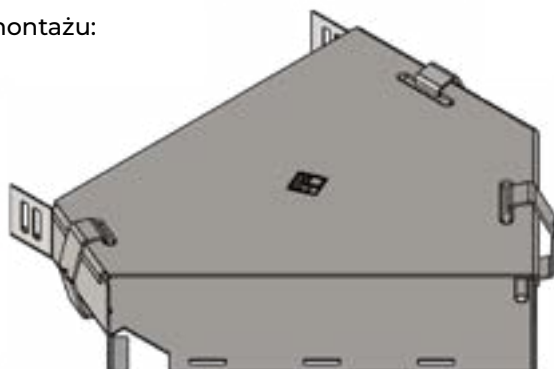

POKRYWA ZAKRĘTU KORYTA KABLOWEGO (PZK90)

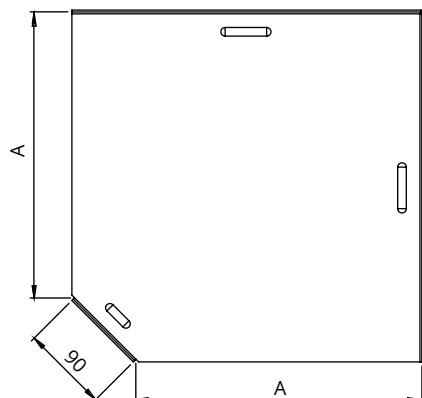

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3 szt.



Pokrywa zakrętu 90st koryta kablowego PZK90

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZK90-50/0,7	50	0,08	10 szt.	GT-01416
PZK90-100/0,7	100	0,16	10 szt.	GT-01417
PZK90-150/0,7	150	0,28	6 szt.	GT-01418
PZK90-200/0,7	200	0,45	6 szt.	GT-01419
PZK90-300/0,7	300	0,9	6 szt.	GT-01420

Pokrywa zakrętu 90st koryta kablowego PZK90


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZK90-50/1,0	50	0,08	10 szt.	GT-02627
PZK90-100/1,0	100	0,16	10 szt.	GT-02628
PZK90-150/1,0	150	0,28	6 szt.	GT-02629
PZK90-200/1,0	200	0,45	6 szt.	GT-02630
PZK90-300/1,0	300	0,9	6 szt.	GT-02631
PZK90-400/1,0	400	1,5	4 szt.	GT-01421
PZK90-500/1,0	500	2,26	4 szt.	GT-01422
PZK90-600/1,0	600	3,16	4 szt.	GT-01423

Przykład montażu:

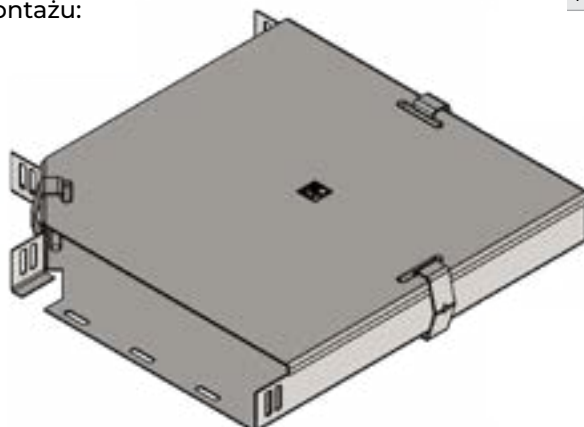

POKRYWA TRÓJNIKA KORYTKA KABLOWEGO (P3K)

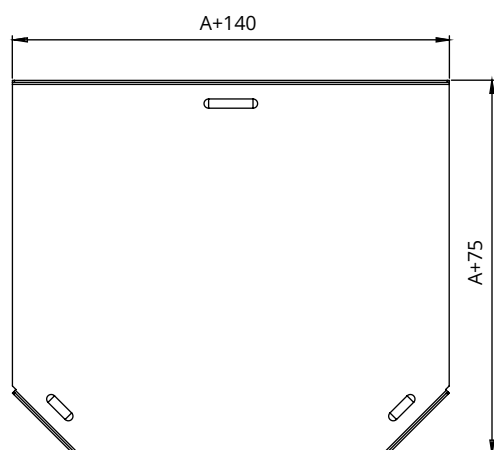

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć zapinki korytka kablowego ZPK w ilości 3 szt.



Pokrywa trójkąta korytka kablowego P3K

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P3K-50/0,7	50	0,1	10 szt.	GT-01424
P3K-100/0,7	100	0,2	10 szt.	GT-01425
P3K-150/0,7	150	0,35	6 szt.	GT-01426
P3K-200/0,7	200	0,54	6 szt.	GT-01427
P3K-300/0,7	300	1	6 szt.	GT-01428

Pokrywa trójkąta korytka kablowego P3K


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P3K-50/1,0	50	0,1	10 szt.	GT-02635
P3K-100/1,0	100	0,2	10 szt.	GT-02636
P3K-150/1,0	150	0,35	6 szt.	GT-02637
P3K-200/1,0	200	0,54	6 szt.	GT-02638
P3K-300/1,0	300	1	6 szt.	GT-02639
P3K-400/1,0	400	1,64	4 szt.	GT-01429
P3K-500/1,0	500	2,42	4 szt.	GT-01430
P3K-600/1,0	600	3,35	4 szt.	GT-01431

Przykład montażu:

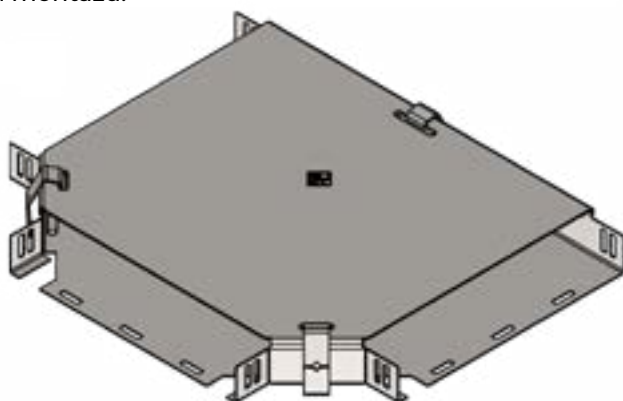

POKRYWA CZWÓRNIKA KORYTA KABLOWEGO (P4K)

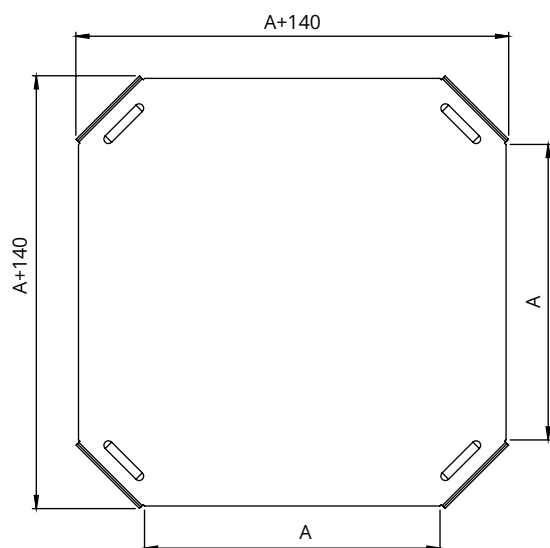

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 4 szt.



Pokrywa czwórnik koryta kablowego P4K

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4K-50/0,7	50	0,11	10 szt.	GT-01432
P4K-100/0,7	100	0,25	10 szt.	GT-01433
P4K-150/0,7	150	0,41	6 szt.	GT-01434
P4K-200/0,7	200	0,6	6 szt.	GT-01435
P4K-300/0,7	300	1,12	6 szt.	GT-01436

Pokrywa czwórnik koryta kablowego P4K


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4K-50/1,0	50	0,11	10 szt.	GT-02643
P4K-100/1,0	100	0,25	10 szt.	GT-02644
P4K-150/1,0	150	0,41	6 szt.	GT-02645
P4K-200/1,0	200	0,6	6 szt.	GT-02646
P4K-300/1,0	300	0,12	6 szt.	GT-02647
P4K-400/1,0	400	2,64	4 szt.	GT-01437
P4K-500/1,0	500	3,87	4 szt.	GT-01438
P4K-600/1,0	600	5,31	4 szt.	GT-01439

Przykład montażu:

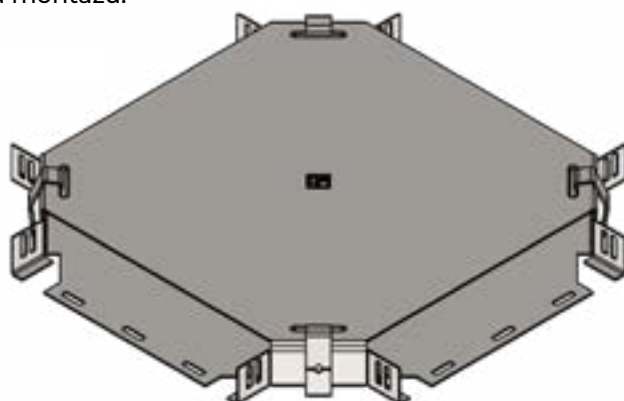

POKRYWA TRÓJNIKA DOSTAWNEGO KORYTA KABLOWEGO (PTDKO)

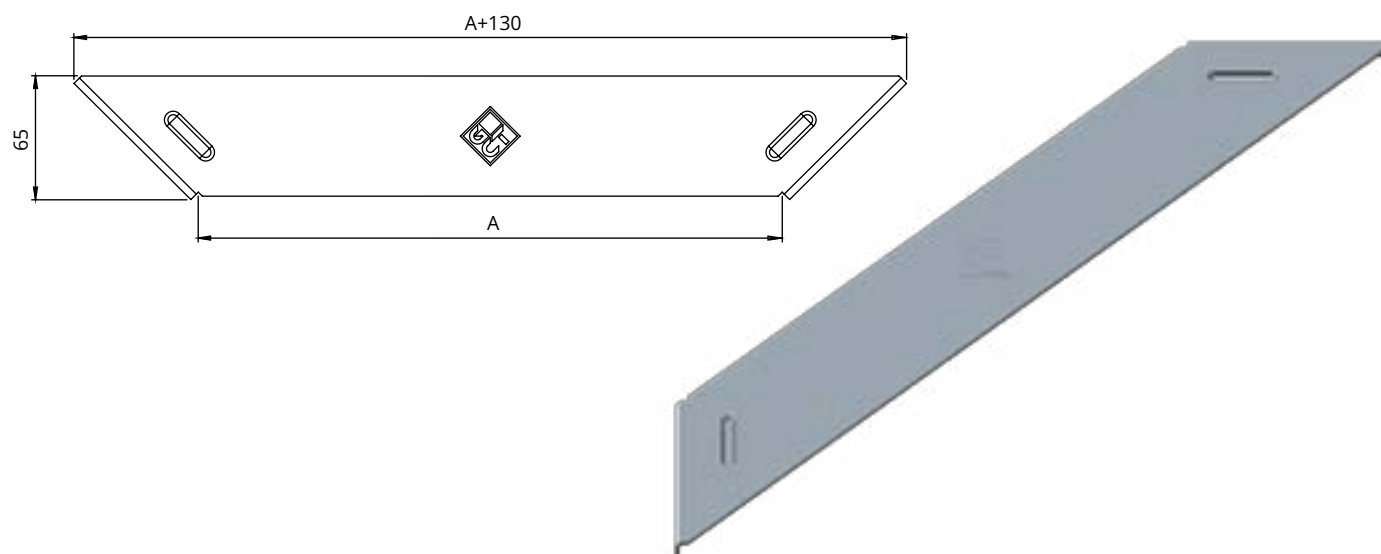

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa trójkątna dostawne koryta kablowego PTDKO

Grubość G [mm]:
0,7


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PTDKO-50/0,7	50	0,1	10 szt.	GT-01440
PTDKO-100/0,7	100	0,2	10 szt.	GT-01441
PTDKO-150/0,7	150	0,35	6 szt.	GT-01442
PTDKO-200/0,7	200	0,54	6 szt.	GT-01443
PTDKO-300/0,7	300	1	6 szt.	GT-01444

Pokrywa trójkątna dostawne koryta kablowego PTDKO


Grubość G [mm]:
1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PTDKO-50/1,0	50	0,1	10 szt.	GT-02651
PTDKO-100/1,0	100	0,2	10 szt.	GT-02652
PTDKO-150/1,0	150	0,35	6 szt.	GT-02653
PTDKO-200/1,0	200	0,54	6 szt.	GT-02654
PTDKO-300/1,0	300	1	6 szt.	GT-02655
PTDKO-400/1,0	400	2,46	4 szt.	GT-01445
PTDKO-500/1,0	500	3,62	4 szt.	GT-01446
PTDKO-600/1,0	600	5,02	4 szt.	GT-01447

Przykład montażu:

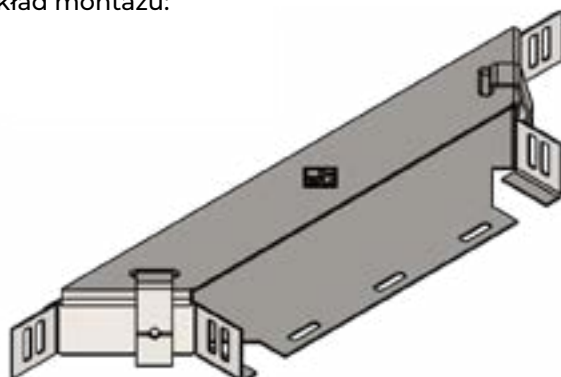

POKRYWA REDUKCJI PRAWEJ KORYTA KABLOWEGO (PRPK)

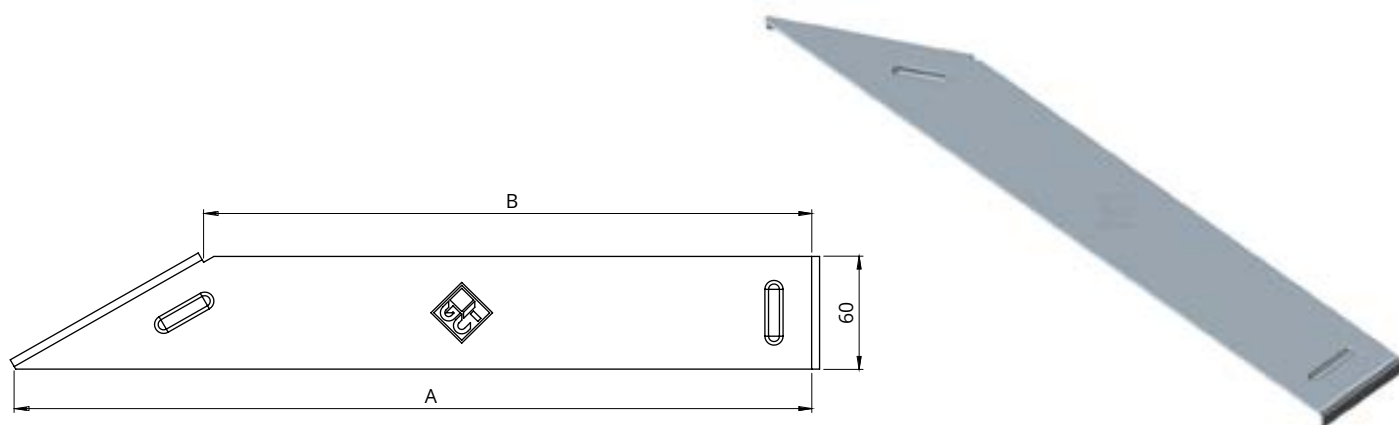

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji prawej koryta kablowego PRPK

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 szt.	GT-01448
PRPK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 szt.	GT-01449
PRPK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 szt.	GT-01450
PRPK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 szt.	GT-01451
PRPK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 szt.	GT-01452

Pokrywa redukcji prawej koryta kablowego PRPK


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPK-400/300/1,0	400	300	0,49	4 szt.	GT-01453
PRPK-500/400/1,0	500	400	0,6	4 szt.	GT-01454
PRPK-600/500/1,0	600	500	0,71	4 szt.	GT-01455

Przykład montażu:

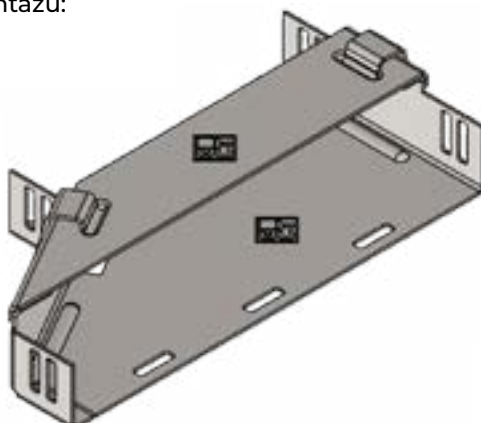

POKRYWA REDUKCJI LEWEJ KORYTA KABLOWEGO (PRLK)

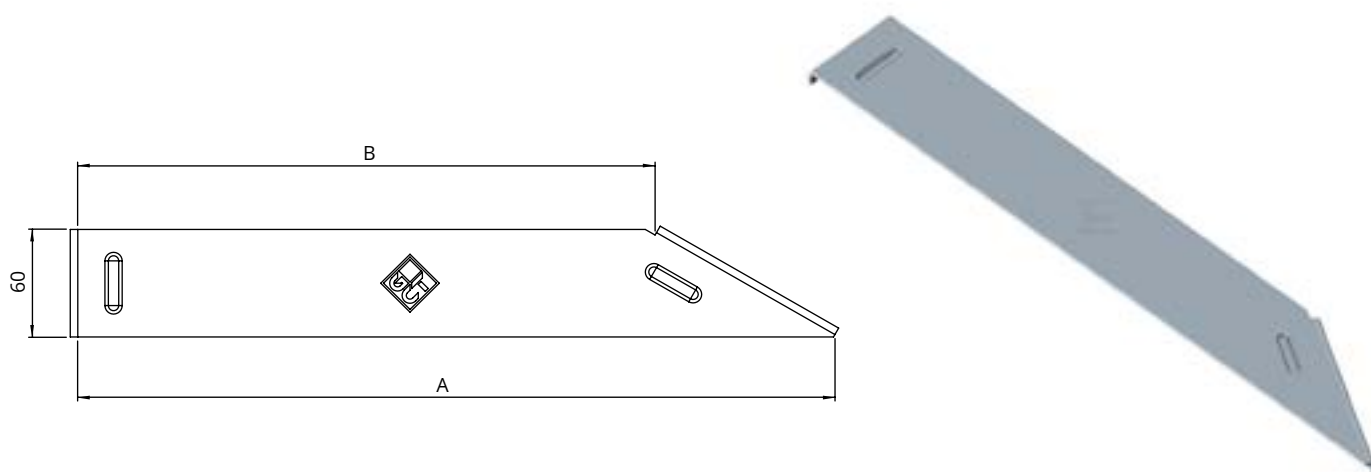

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji lewej koryta kablowego PRLK

Grubość G [mm]: 0,7


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 szt.	GT-01456
PRLK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 szt.	GT-01457
PRLK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 szt.	GT-01458
PRLK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 szt.	GT-01459
PRLK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 szt.	GT-01460

Pokrywa redukcji lewej koryta kablowego PRLK


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLK-400/300/1,0	400	300	0,49	4 szt.	GT-01461
PRLK-500/400/1,0	500	400	0,6	4 szt.	GT-01462
PRLK-600/500/1,0	600	500	0,71	4 szt.	GT-01463

Przykład montażu:

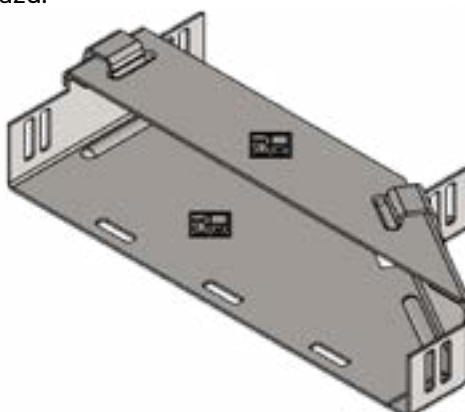

POKRYWA REDUKCJI SYMETRYCZNEJ KORYTA KABLOWEGO (PRSK)

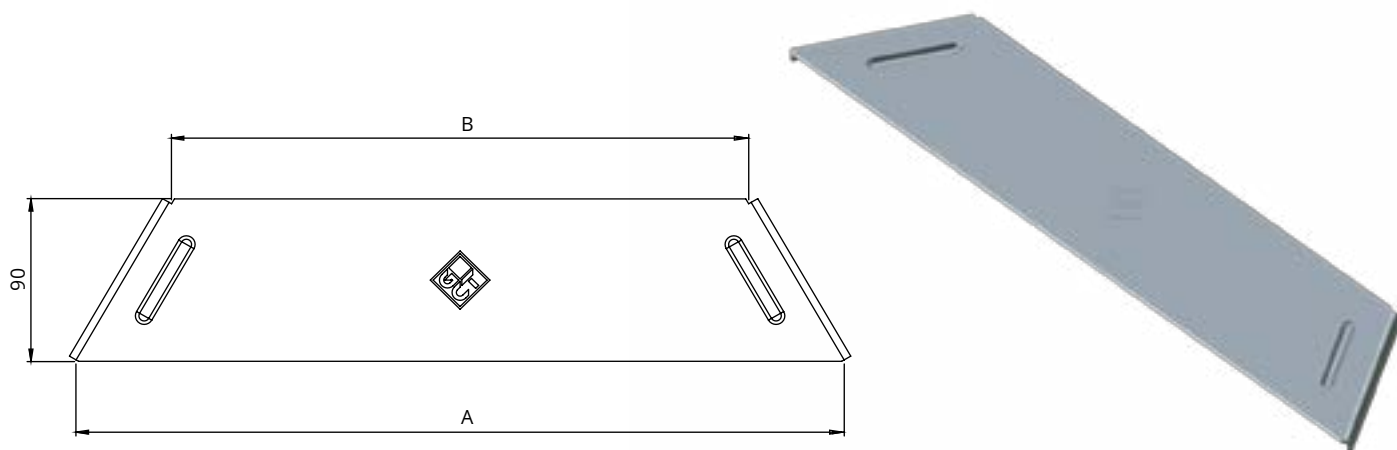

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji symetrycznej koryta kablowego PRSK

Grubość G [mm]:
0,7


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 szt.	GT-01464
PRSK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 szt.	GT-01465
PRSK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 szt.	GT-01466
PRSK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 szt.	GT-01467
PRSK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 szt.	GT-01468

Pokrywa redukcji symetrycznej koryta kablowego PRSK


Grubość G [mm]:
1,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSK-400/300/1,0	400	300	0,32	4 szt.	GT-01469
PRSK-500/400/1,0	500	400	0,4	4 szt.	GT-01470
PRSK-600/500/1,0	600	500	0,47	4 szt.	GT-01471

Przykład montażu:

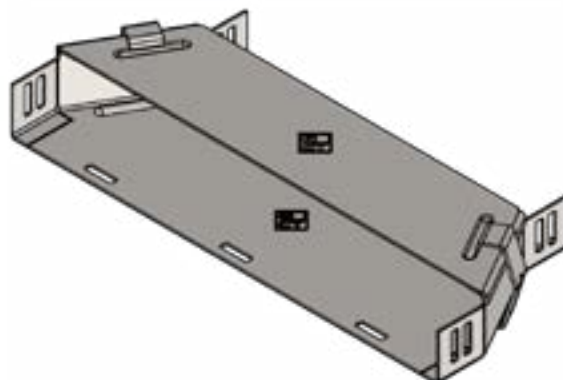

POKRYWA OBEJŚCIA POZIOMEGO PRAWEGO KORYTA KABLOWEGO (POPPK)

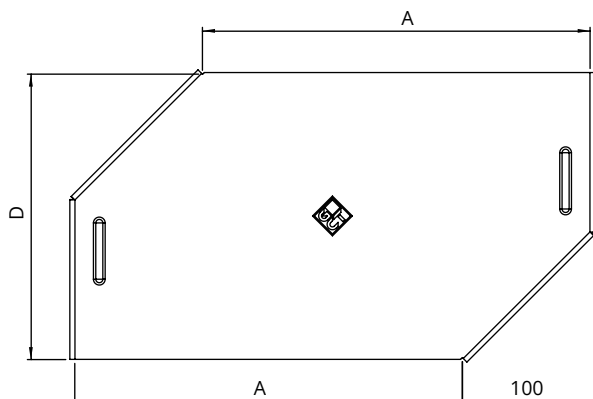

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK

Grubość G [mm]:
0,7


INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPPK50/0,7	50	130	0,07	10 szt.	GT-05930
POPPK150/0,7	150	170	0,25	10 szt.	GT-05931
POPPK200/0,7	200	190	0,34	6 szt.	GT-05932
POPPK300/0,7	300	230	1	6 szt.	GT-05933

Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK


Grubość G [mm]:
1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPPK50/1,0	50	130	0,09	10 szt.	GT-05934
POPPK150/1,0	150	170	0,28	10 szt.	GT-05935
POPPK200/1,0	200	190	0,4	6 szt.	GT-05936
POPPK300/1,0	300	230	0,69	6 szt.	GT-05937
POPPK400/1,0	400	270	1,04	4 szt.	GT-05938
POPPK500/1,0	500	315	1,24	4 szt.	GT-05939
POPPK600/1,0	600	355	1,48	4 szt.	GT-05940

Przykład montażu:

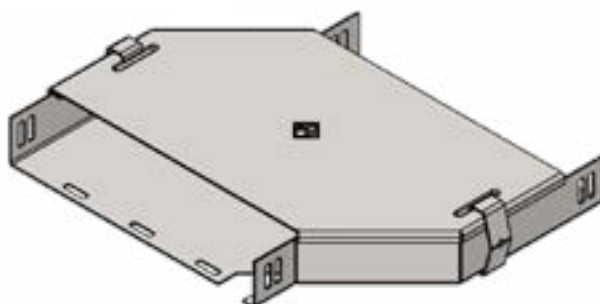

POKRYWA OBEJŚCIA POZIOMEGO LEWEGO KORYTA KABLOWEGO (POPLK)

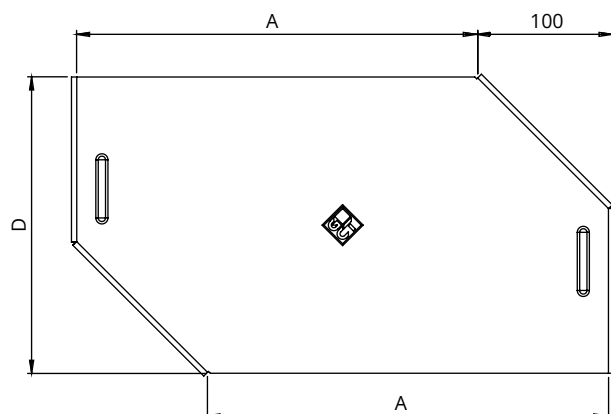

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK

Grubość G [mm]:
0,7

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPLK50/0,7	50	130	0,07	10 szt.	GT-05941
POPLK150/0,7	150	170	0,25	10 szt.	GT-05942
POPLK200/0,7	200	190	0,34	6 szt.	GT-05943
POPLK300/0,7	300	230	1	6 szt.	GT-05944

Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK



Grubość G [mm]:
1,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPLK50/1,0	50	130	0,09	10 szt.	GT-05945
POPLK150/1,0	150	170	0,28	10 szt.	GT-05946
POPLK200/1,0	200	190	0,4	6 szt.	GT-05947
POPLK300/1,0	300	230	0,69	6 szt.	GT-05948
POPLK400/1,0	400	270	1,04	4 szt.	GT-05949
POPLK500/1,0	500	315	1,24	4 szt.	GT-05950
POPLK600/1,0	600	355	1,48	4 szt.	GT-05951

Przykład montażu:



POKRYWA ŁUKU WEW/ZEW (PLWZ)

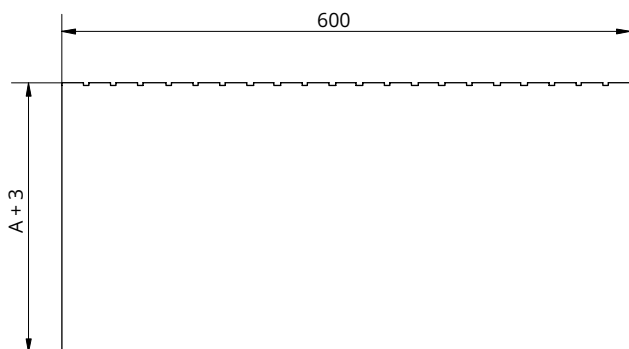

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych

Pokrywa łuku wew/zew PLWZ



Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PLWZ-100	100	0.6	szt.	GT-05876
PLWZ-150	150	0.8	szt.	GT-05877
PLWZ-200	200	1	szt.	GT-05878
PLWZ-300	300	1.5	szt.	GT-05879
PLWZ-400	400	2	szt.	GT-05880
PLWZ-500	500	2.5	szt.	GT-05881
PLWZ-600	600	3	szt.	GT-05882

Przykład montażu:

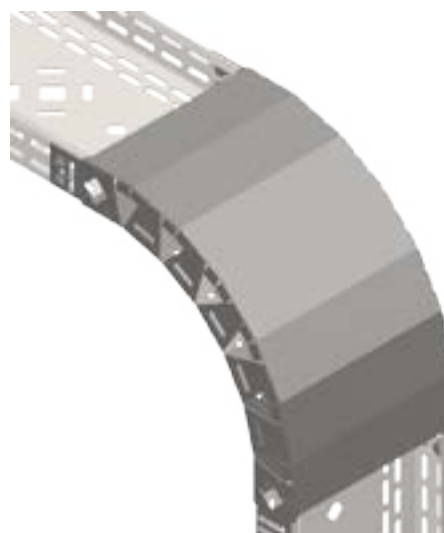

POKRYWA KORYTA SIATKOWEGO (POKS)

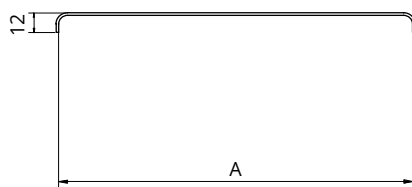

Pokrywa koryta siatkowego POKS

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
POKS-60/0,7	60	1,26	15 szt.	GT-05269
POKS-100/0,7	100	2,16	15 szt.	GT-05270
POKS-150/0,7	150	3,06	15 szt.	GT-05271
POKS-200/0,7	200	3,96	10 szt.	GT-05272
POKS-300/0,7	300	5,76	10 szt.	GT-05273

Pokrywa koryta siatkowego POKS

Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
POKS-60/1,0	60	1,92	15 szt.	GT-05274
POKS-100/1,0	100	3,12	15 szt.	GT-05275
POKS-150/1,0	150	4,32	15 szt.	GT-05276
POKS-200/1,0	200	5,52	10 szt.	GT-05277
POKS-300/1,0	300	7,92	10 szt.	GT-05278

Pokrywa koryta siatkowego POKS

Grubość G [mm]: 1,2



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
POKS-300/1,2	300	9,14	10 szt.	GT-05279
POKS-400/1,2	400	13,76	6 szt.	GT-05280
POKS-500/1,2	500	16,55	6 szt.	GT-05281
POKS-600/1,2	600	18,67	3 szt.	GT-05282

Pokrywa koryta siatkowego POKS

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
POKS-400/1,5	60	14,7	15 szt.	GT-05283
POKS-500/1,5	100	18,45	15 szt.	GT-05284
POKS-600/1,5	150	22,2	15 szt.	GT-05285

POKRYWA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PKKSC)

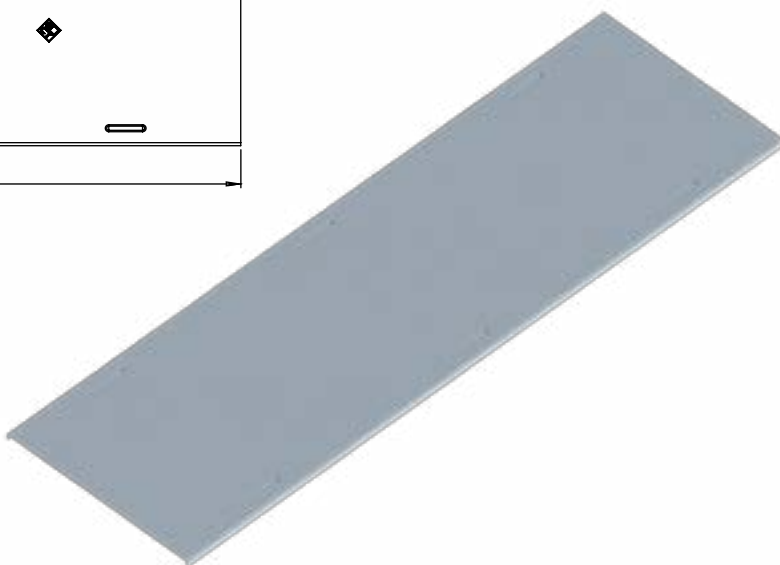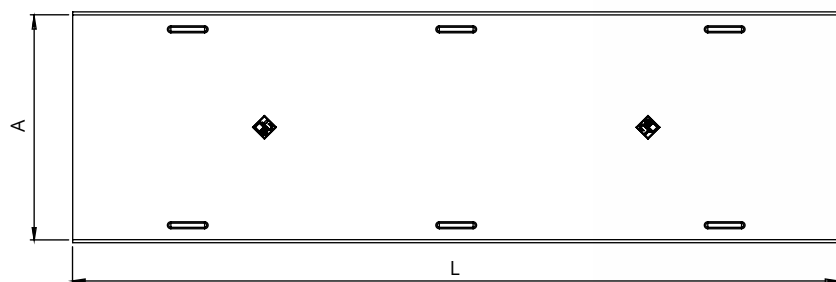

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 6 szt.



Pokrywa koryta kablowego system ciężki PKKSC

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKKSC-50/3/1,2F	50	3000	1,9	10 szt.	GTF-05152
PKKSC-100/3/1,2F	100	3000	3,3	10 szt.	GTF-05153
PKKSC-150/3/1,2F	150	3000	4,7	10 szt.	GTF-05154
PKKSC-200/3/1,2F	200	3000	6,1	4 szt.	GTF-05155
PKKSC-300/3/1,2F	300	3000	8,9	4 szt.	GTF-05156
PKKSC-400/3/1,2F	400	3000	11,7	2 szt.	GTF-05157
PKKSC-500/3/1,2F	500	3000	14,5	2 szt.	GTF-05158
PKKSC-600/3/1,2F	600	3000	17,3	2 szt.	GTF-05159

Pokrywa koryta kablowego system ciężki PKKSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKKSC-50/3/1,5F	50	3000	2,4	10 szt.	GTF-05160
PKKSC-100/3/1,5F	100	3000	4,1	10 szt.	GTF-05161
PKKSC-150/3/1,5F	150	3000	5,9	10 szt.	GTF-05162
PKKSC-200/3/1,5F	200	3000	7,6	4 szt.	GTF-05163
PKKSC-300/3/1,5F	300	3000	11,2	4 szt.	GTF-05164
PKKSC-400/3/1,5F	400	3000	14,7	2 szt.	GTF-05165
PKKSC-500/3/1,5F	500	3000	18,2	2 szt.	GTF-05166
PKKSC-600/3/1,5F	600	3000	21,7	2 szt.	GTF-05167

Pokrywa koryta kablowego system ciężki PKKSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKKSC-50/3/2,0F	50	3000	3,2	10 szt.	GTF-05168
PKKSC-100/3/2,0F	100	3000	5,5	10 szt.	GTF-05169
PKKSC-150/3/2,0F	150	3000	7,8	10 szt.	GTF-05170
PKKSC-200/3/2,0F	200	3000	10,2	4 szt.	GTF-05171
PKKSC-300/3/2,0F	300	3000	14,9	4 szt.	GTF-05172
PKKSC-400/3/2,0F	400	3000	19,5	2 szt.	GTF-05173
PKKSC-500/3/2,0F	500	3000	24,2	2 szt.	GTF-05174
PKKSC-600/3/2,0F	600	3000	28,9	2 szt.	GTF-05175

Przykład montażu:

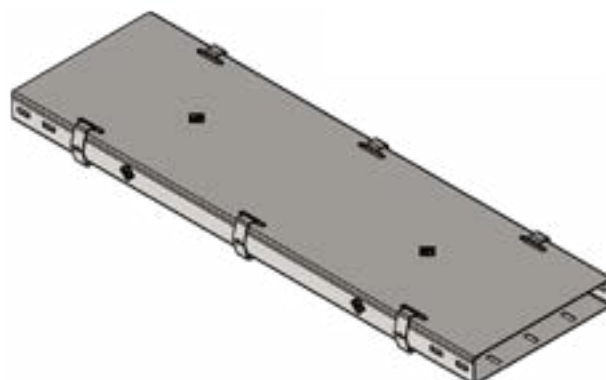

POKRYWA ŁUKU WEW/ZEW KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI 1 (PLWZSC1)

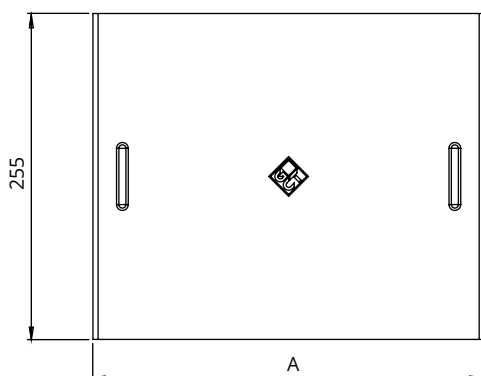

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa łuku wew/zew koryta kablowego system ciężki 1 PLWZSC1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PLWZSC1-50/1,5F	50	0,2	10 szt.	GTF-04893
PLWZSC1-100/1,5F	100	0,4	10 szt.	GTF-04894
PLWZSC1-200/1,5F	200	0,7	6 szt.	GTF-04895
PLWZSC1-300/1,5F	300	1,0	6 szt.	GTF-04896
PLWZSC1-400/1,5F	400	1,3	4 szt.	GTF-04897
PLWZSC1-500/1,5F	500	1,6	4 szt.	GTF-04898
PLWZSC1-600/1,5F	600	1,9	4 szt.	GTF-04899

Pokrywa łuku wew/zew koryta kablowego system ciężki 1 PLWZSC1


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PLWZSC1-50/2,0F	50	0,3	10 szt.	GTF-04900
PLWZSC1-100/2,0F	100	0,5	10 szt.	GTF-04901
PLWZSC1-200/2,0F	200	0,9	6 szt.	GTF-04902
PLWZSC1-300/2,0F	300	1,3	6 szt.	GTF-04903
PLWZSC1-400/2,0F	400	1,7	4 szt.	GTF-04904
PLWZSC1-500/2,0F	500	2,1	4 szt.	GTF-04905
PLWZSC1-600/2,0F	600	2,5	4 szt.	GTF-04906

Przykład montażu:



POKRYWA ZAKRĘTU 45ST KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PZKSC45)

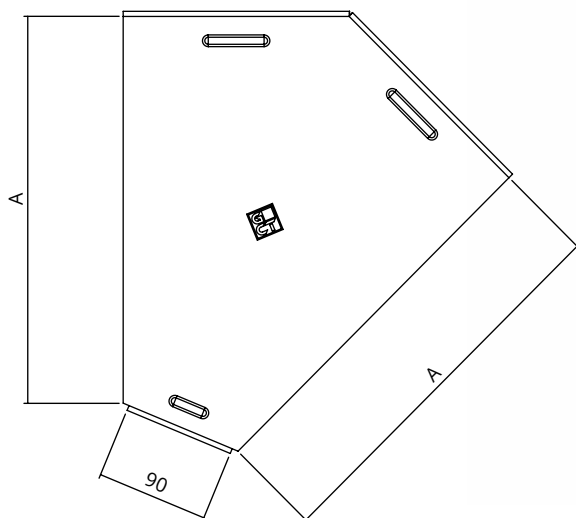

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3 szt.



Pokrywa zakrętu 45st koryta kablowego system ciężki PZKSC45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZKSC45-50/1,5F	50	0,1	10 szt.	GTF-04837
PZKSC45-100/1,5F	100	0,2	10 szt.	GTF-04838
PZKSC45-200/1,5F	200	0,5	6 szt.	GTF-04839
PZKSC45-300/1,5F	300	0,9	6 szt.	GTF-04840
PZKSC45-400/1,5F	400	1,4	4 szt.	GTF-04841
PZKSC45-500/1,5F	500	1,9	4 szt.	GTF-04842
PZKSC45-600/1,5F	600	2,6	4 szt.	GTF-04843

Pokrywa zakrętu 45st koryta kablowego system ciężki PZKSC45


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZKSC45-50/2,0F	50	0,2	10 szt.	GTF-04851
PZKSC45-100/2,0F	100	0,3	10 szt.	GTF-04852
PZKSC45-200/2,0F	200	0,7	6 szt.	GTF-04853
PZKSC45-300/2,0F	300	1,2	6 szt.	GTF-04854
PZKSC45-400/2,0F	400	1,8	4 szt.	GTF-04855
PZKSC45-500/2,0F	500	2,6	4 szt.	GTF-04856
PZKSC45-600/2,0F	600	3,5	4 szt.	GTF-04857

Przykład montażu:

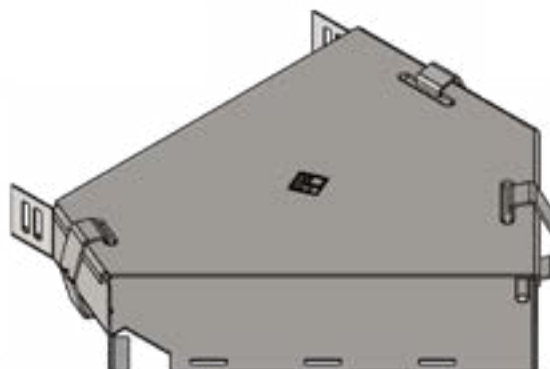

POKRYWA ZAKRĘTU 90ST KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PZKSC90)

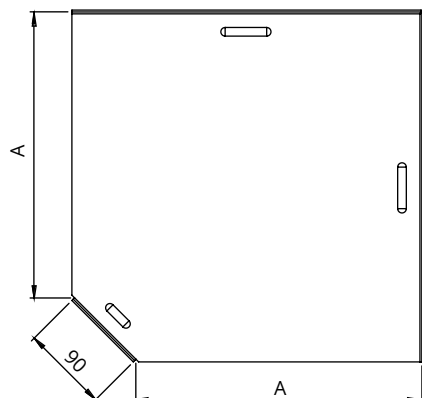

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3 szt.



Pokrywa zakrętu 90st koryta kablowego system ciężki PZKSC90

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZKSC90-50/1,5F	50	0,2	10 szt.	GTF-04844
PZKSC90-100/1,5F	100	0,4	10 szt.	GTF-04845
PZKSC90-200/1,5F	200	0,9	6 szt.	GTF-04846
PZKSC90-300/1,5F	300	1,7	6 szt.	GTF-04847
PZKSC90-400/1,5F	400	2,7	4 szt.	GTF-04848
PZKSC90-500/1,5F	500	3,9	4 szt.	GTF-04849
PZKSC90-600/1,5F	600	5,4	4 szt.	GTF-04850

Pokrywa zakrętu 90st koryta kablowego system ciężki PZKSC90


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZKSC90-50/2,0F	50	0,2	10 szt.	GTF-04858
PZKSC90-100/2,0F	100	0,5	10 szt.	GTF-04859
PZKSC90-200/2,0F	200	1,2	6 szt.	GTF-04860
PZKSC90-300/2,0F	300	2,2	6 szt.	GTF-04861
PZKSC90-400/2,0F	400	3,6	4 szt.	GTF-04862
PZKSC90-500/2,0F	500	5,2	4 szt.	GTF-04863
PZKSC90-600/2,0F	600	7,2	4 szt.	GTF-04864

Przykład montażu:

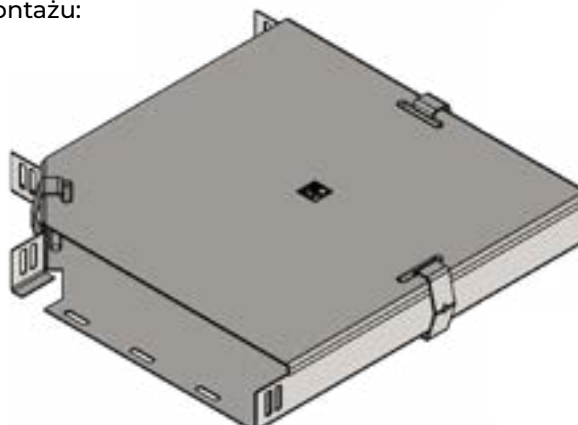

POKRYWA TRÓJNIKA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (P3KSC)

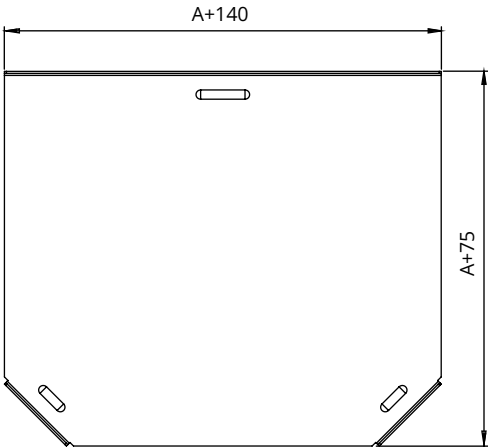

Materiał:

- F – stal cynkowana metodą zanurzeniową
- Na zamówienie:
- E – stal nierdzewna 304 lub 316L
- R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć zapinki koryta kablowego ZPK lub ZPKU w ilości 3 szt.




Pokrywa trójkąta koryta kablowego system ciężki P3KSC					Pokrywa trójkąta koryta kablowego system ciężki P3KSC				
INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.	INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P3KSC-50/1,5F	50	0,3	10 szt.	GTF-04865	P3KSC-50/2,0F	50	0,4	10 szt.	GTF-04872
P3KSC-100/1,5F	100	0,6	10 szt.	GTF-04866	P3KSC-100/2,0F	100	0,6	10 szt.	GTF-04873
P3KSC-200/1,5F	200	1,2	6 szt.	GTF-04867	P3KSC-200/2,0F	200	1,5	6 szt.	GTF-04874
P3KSC-300/1,5F	300	2,2	6 szt.	GTF-04868	P3KSC-300/2,0F	300	2,6	6 szt.	GTF-04875
P3KSC-400/1,5F	400	3,4	4 szt.	GTF-04869	P3KSC-400/2,0F	400	4,0	4 szt.	GTF-04876
P3KSC-500/1,5F	500	4,9	4 szt.	GTF-04870	P3KSC-500/2,0F	500	5,8	4 szt.	GTF-04877
P3KSC-600/1,5F	600	6,7	4 szt.	GTF-04871	P3KSC-600/2,0F	600	7,9	4 szt.	GTF-04878

Przykład montażu:

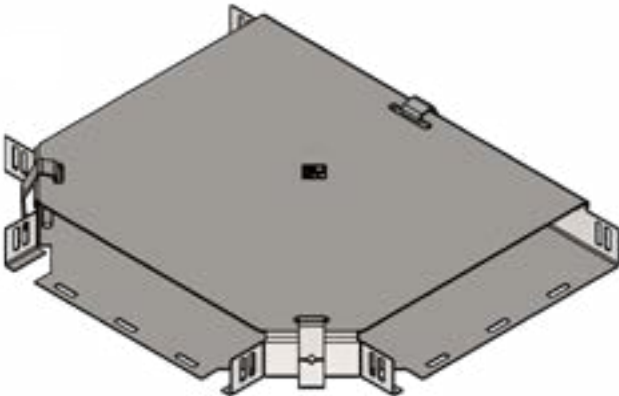

POKRYWA CZWÓRNIKA KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (P4KSC)

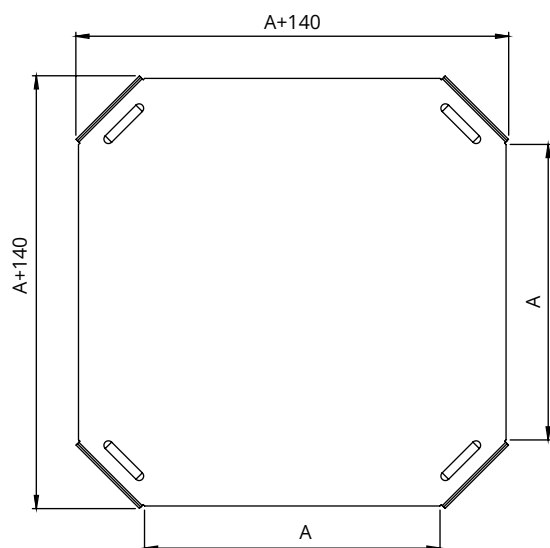

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 4 szt.



Pokrywa czwórnik koryta kablowego system ciężki P4KSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4KSC-50/1,5F	50	0,4	10 szt.	GTF-04879
P4KSC-100/1,5F	100	0,7	10 szt.	GTF-04880
P4KSC-200/1,5F	200	1,4	6 szt.	GTF-04881
P4KSC-300/1,5F	300	2,4	6 szt.	GTF-04882
P4KSC-400/1,5F	400	3,7	4 szt.	GTF-04883
P4KSC-500/1,5F	500	5,3	4 szt.	GTF-04884
P4KSC-600/1,5F	600	7,1	4 szt.	GTF-04885

Pokrywa czwórnik koryta kablowego system ciężki P4KSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4KSC-50/2,0F	50	0,5	10 szt.	GTF-04886
P4KSC-100/2,0F	100	0,8	10 szt.	GTF-04887
P4KSC-200/2,0F	200	1,7	6 szt.	GTF-04888
P4KSC-300/2,0F	300	2,9	6 szt.	GTF-04889
P4KSC-400/2,0F	400	4,4	4 szt.	GTF-04890
P4KSC-500/2,0F	500	6,2	4 szt.	GTF-04891
P4KSC-600/2,0F	600	8,3	4 szt.	GTF-04892

Przykład montażu:

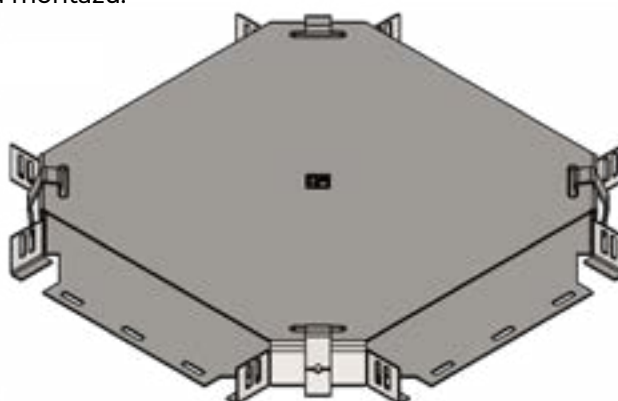

POKRYWA TRÓJNIKA DOSTAWNEGO KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PTDKOSC)

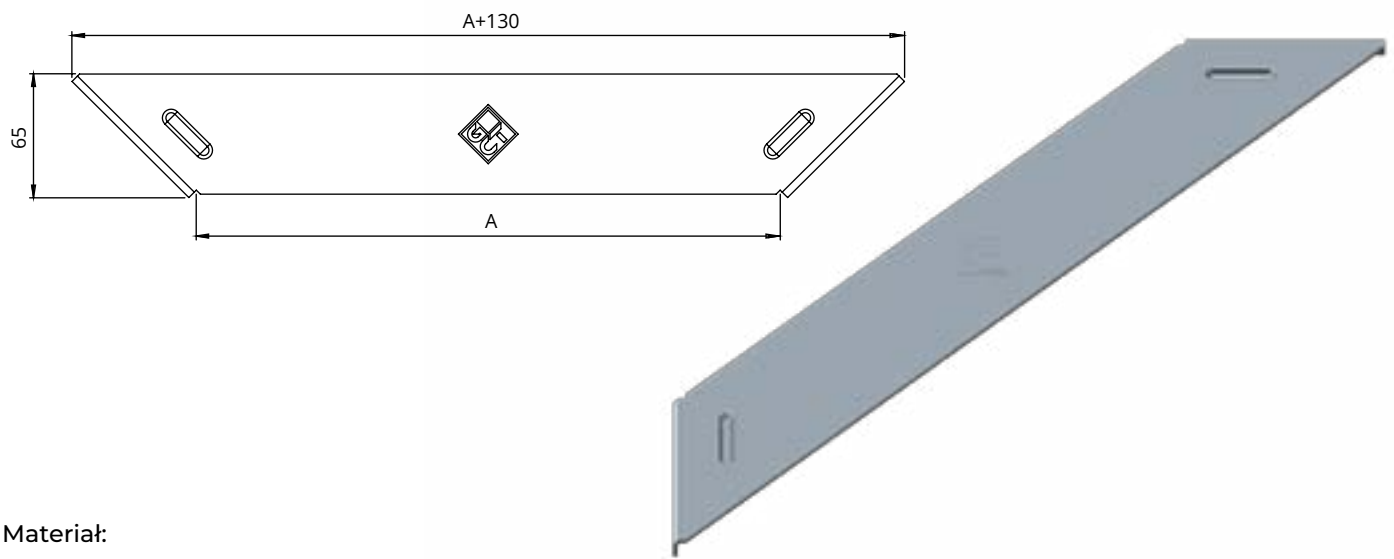

Materiał:

- F – stal cynkowana metodą zanurzeniową
- Na zamówienie:
- E – stal nierdzewna 304 lub 316L
- R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.




Pokrywa trójkąta dostawnego koryta kablowego system ciężki PTDKOSC				Grubość G [mm]: 1,5
INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PTDKOSC-50/1,5F	50	0,1	10 szt.	GTF-04949
PTDKOSC-100/1,5F	100	0,1	10 szt.	GTF-04950
PTDKOSC-200/1,5F	200	0,2	6 szt.	GTF-04951
PTDKOSC-300/1,5F	300	0,3	6 szt.	GTF-04952
PTDKOSC-400/1,5F	400	0,4	4 szt.	GTF-04953
PTDKOSC-500/1,5F	500	0,4	4 szt.	GTF-04954
PTDKOSC-600/1,5F	600	0,5	4 szt.	GTF-04955

Pokrywa trójkąta dostawnego koryta kablowego system ciężki PTDKOSC				Grubość G [mm]: 2,0
INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PTDKOSC-50/2,0F	50	0,1	10 szt.	GTF-04956
PTDKOSC-100/2,0F	100	0,2	10 szt.	GTF-04957
PTDKOSC-200/2,0F	200	0,3	6 szt.	GTF-04958
PTDKOSC-300/2,0F	300	0,4	6 szt.	GTF-04959
PTDKOSC-400/2,0F	400	0,5	4 szt.	GTF-04960
PTDKOSC-500/2,0F	500	0,6	4 szt.	GTF-04961
PTDKOSC-600/2,0F	600	0,7	4 szt.	GTF-04962

Przykład montażu:

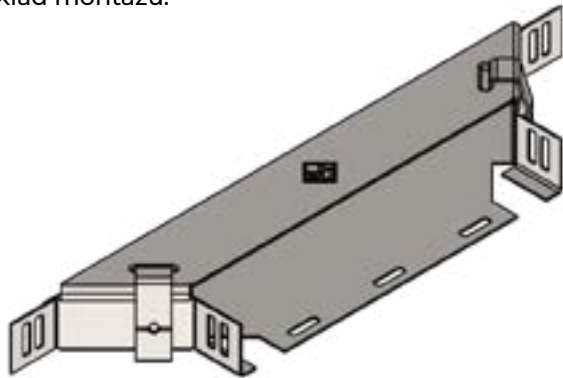

POKRYWA REDUKCJI PRAWEJ KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PRPKSC)

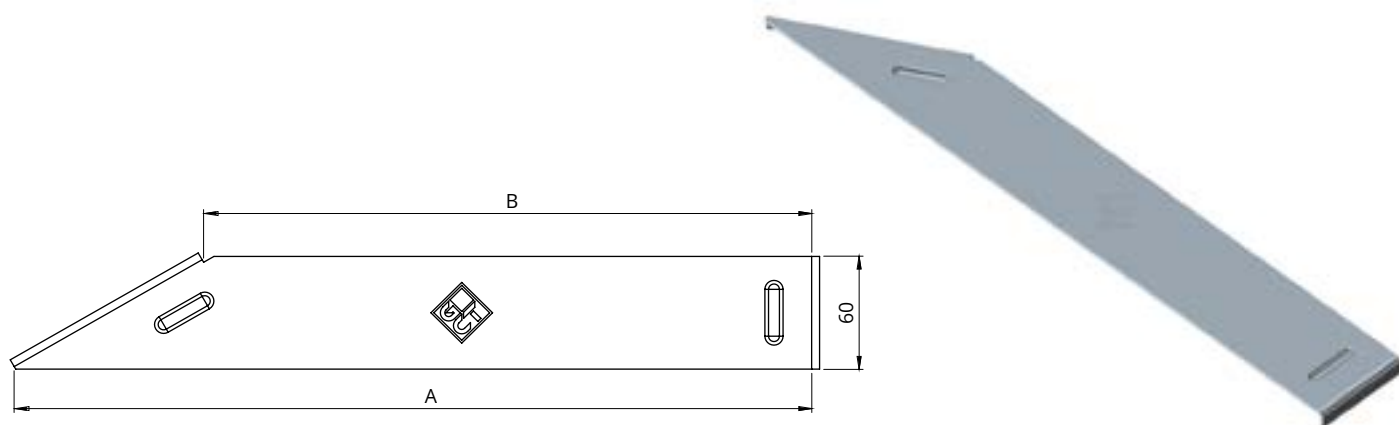

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji prawej koryta kablowego system ciężki PRPKSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPKSC-200/100/1,5F	200	100	0,1	6 szt.	GTF-04973
PRPKSC-300/200/1,5F	300	200	0,2	6 szt.	GTF-04974
PRPKSC-400/300/1,5F	400	300	0,3	4 szt.	GTF-04975
PRPKSC-500/400/1,5F	500	400	0,3	4 szt.	GTF-04976
PRPKSC-600/500/1,5F	600	500	0,4	4 szt.	GTF-04977

Pokrywa redukcji prawej koryta kablowego system ciężki PRPKSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 szt.	GTF-04978
PRPKSC-300/200/2,0F	300	200	0,3	6 szt.	GTF-04979
PRPKSC-400/300/2,0F	400	300	0,4	4 szt.	GTF-04980
PRPKSC-500/400/2,0F	500	400	0,4	4 szt.	GTF-04981
PRPKSC-600/500/2,0F	600	500	0,5	4 szt.	GTF-04982

Przykład montażu:

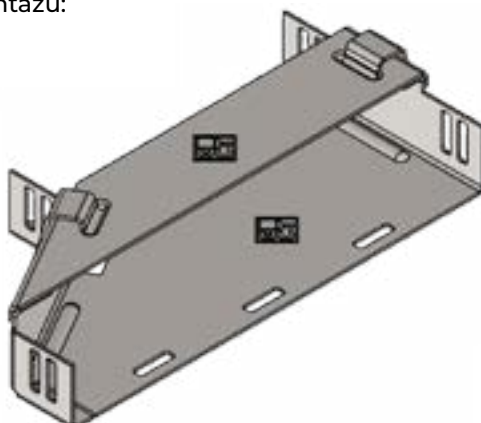

POKRYWA REDUKCJI LEWEJ KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PRLKSC)

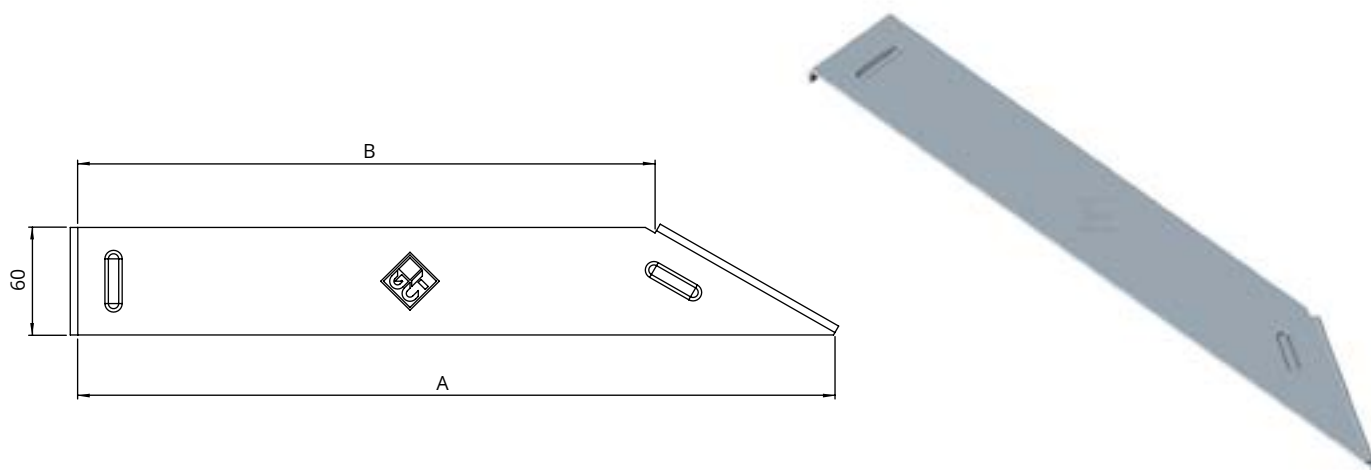

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji lewej koryta kablowego system ciężki PRLKSC

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLKSC-200/100/1,5F	200	100	0,1	6 szt.	GTF-04983
PRLKSC-300/200/1,5F	300	200	0,2	6 szt.	GTF-04984
PRLKSC-400/300/1,5F	400	300	0,3	4 szt.	GTF-04985
PRLKSC-500/400/1,5F	500	400	0,3	4 szt.	GTF-04986
PRLKSC-600/500/1,5F	600	500	0,4	4 szt.	GTF-04987

Pokrywa redukcji lewej koryta kablowego system ciężki PRLKSC


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 szt.	GTF-04988
PRLKSC-300/200/2,0F	300	200	0,3	6 szt.	GTF-04989
PRLKSC-400/300/2,0F	400	300	0,4	4 szt.	GTF-04990
PRLKSC-500/400/2,0F	500	400	0,4	4 szt.	GTF-04991
PRLKSC-600/500/2,0F	600	500	0,5	4 szt.	GTF-04992

Przykład montażu:

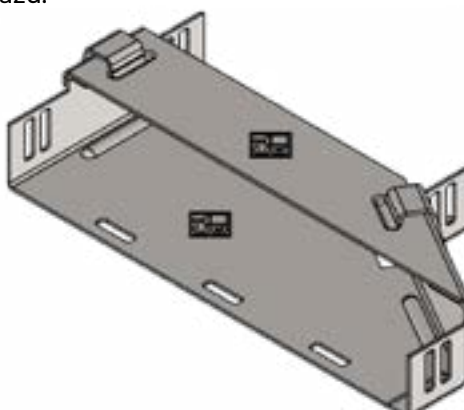

POKRYWA REDUKCJI SYMETRYCZNEJ KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (PRSKSC)

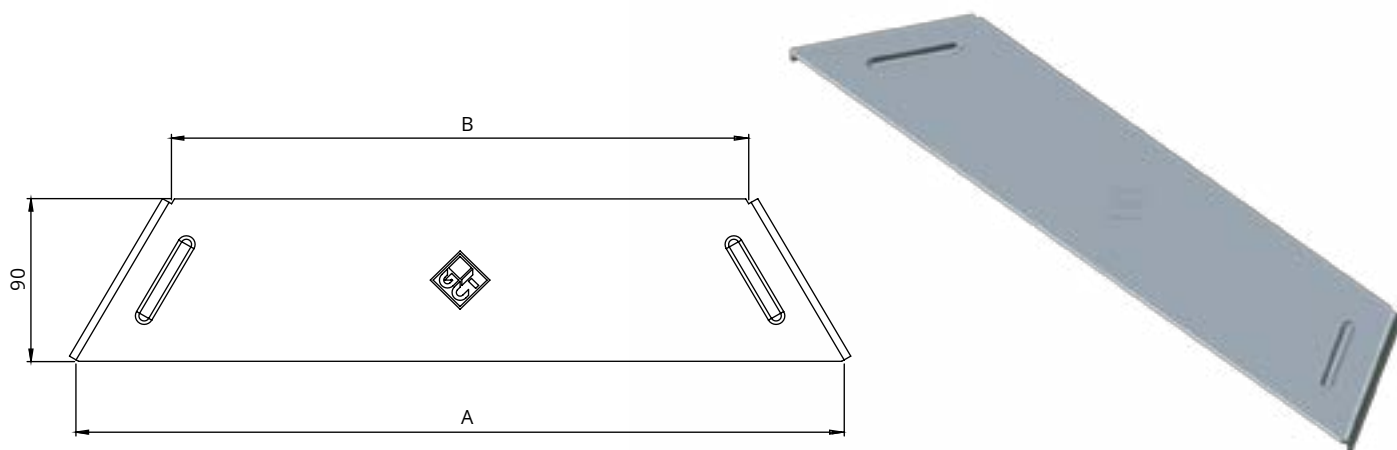

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa redukcji symetrycznej koryta kablowego system ciężki PRSKSC

Grubość G [mm]:
1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSKSC-200/100/1,5F	200	100	0,2	6 szt.	GTF-04963
PRSKSC-300/200/1,5F	300	200	0,3	6 szt.	GTF-04964
PRSKSC-400/300/1,5F	400	300	0,4	4 szt.	GTF-04965
PRSKSC-500/400/1,5F	500	400	0,5	4 szt.	GTF-04966
PRSKSC-600/500/1,5F	600	500	0,6	4 szt.	GTF-04967

Pokrywa redukcji symetrycznej koryta kablowego system ciężki PRSKSC


Grubość G [mm]:
2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 szt.	GTF-04968
PRSKSC-300/200/2,0F	300	200	0,4	6 szt.	GTF-04969
PRSKSC-400/300/2,0F	400	300	0,5	4 szt.	GTF-04970
PRSKSC-500/400/2,0F	500	400	0,7	4 szt.	GTF-04971
PRSKSC-600/500/2,0F	600	500	0,8	4 szt.	GTF-04972

Przykład montażu:

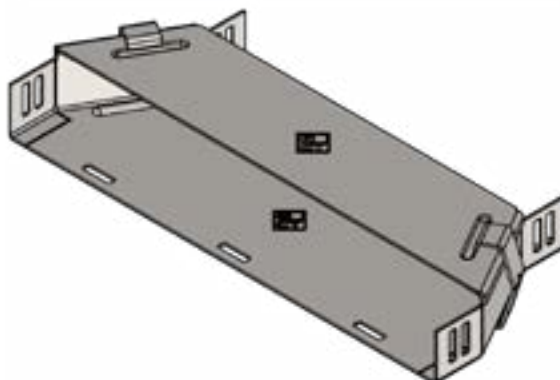

POKRYWA OBEJŚCIA POZIOMEGO PRAWEGO KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (POPPKSC)

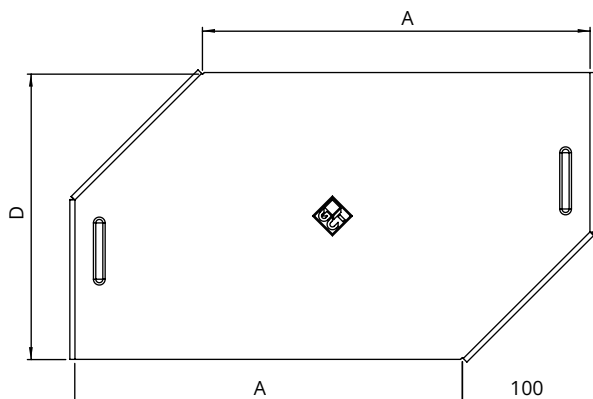

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego system ciężki POPPKSC

Grubość G [mm]:
1,5


INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPPKSC-50/1,5F	50	130	0,1	10 szt.	GTF-04921
POPPKSC-100/1,5F	100	150	0,3	10 szt.	GTF-04922
POPPKSC-200/1,5F	200	190	0,6	6 szt.	GTF-04923
POPPKSC-300/1,5F	300	230	1,0	6 szt.	GTF-04924
POPPKSC-400/1,5F	400	270	1,5	4 szt.	GTF-04925
POPPKSC-500/1,5F	500	315	2,1	4 szt.	GTF-04926
POPPKSC-600/1,5F	600	355	2,8	4 szt.	GTF-04927

Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego system ciężki POPPKSC


Grubość G [mm]:
2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPPKSC-50/2,0F	50	130	0,2	10 szt.	GTF-04928
POPPKSC-100/2,0F	100	150	0,4	10 szt.	GTF-04929
POPPKSC-200/2,0F	200	190	0,8	6 szt.	GTF-04930
POPPKSC-300/2,0F	300	230	1,3	6 szt.	GTF-04931
POPPKSC-400/2,0F	400	270	2,0	4 szt.	GTF-04932
POPPKSC-500/2,0F	500	315	2,9	4 szt.	GTF-04933
POPPKSC-600/2,0F	600	355	3,8	4 szt.	GTF-04934

Przykład montażu:

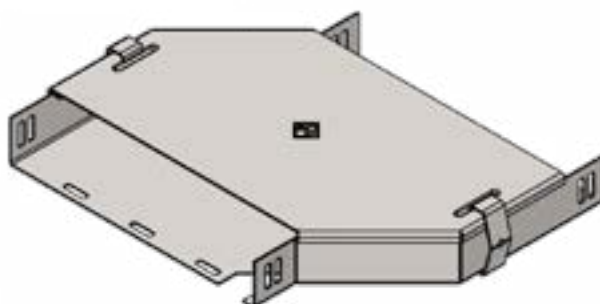

POKRYWA OBEJŚCIA POZIOMEGO LEWEGO KORYTA KABLOWEGO SYSTEM CIĘŻKI (POPLKSC)

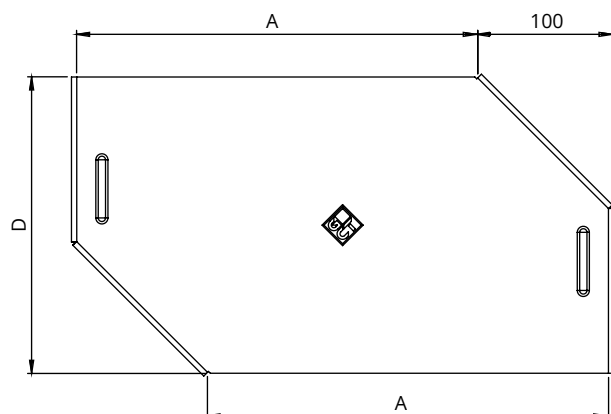

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.



Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego system ciężki POPLKSC

Grubość G [mm]:
1,5

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPLKSC-50/1,5F	50	130	0,1	10 szt.	GTF-04935
POPLKSC-100/1,5F	100	150	0,3	10 szt.	GTF-04936
POPLKSC-200/1,5F	200	190	0,6	6 szt.	GTF-04937
POPLKSC-300/1,5F	300	230	1,0	6 szt.	GTF-04938
POPLKSC-400/1,5F	400	270	1,5	4 szt.	GTF-04939
POPLKSC-500/1,5F	500	315	2,1	4 szt.	GTF-04940
POPLKSC-600/1,5F	600	355	2,8	4 szt.	GTF-04941

Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego system ciężki POPLKSC

Grubość G [mm]:
2,0

INDEKS	A [mm]	D [mm]	waga [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
POPLKSC-50/2,0F	50	130	0,2	10 szt.	GTF-04942
POPLKSC-100/2,0F	100	150	0,4	10 szt.	GTF-04943
POPLKSC-200/2,0F	200	190	0,8	6 szt.	GTF-04944
POPLKSC-300/2,0F	300	230	1,3	6 szt.	GTF-04945
POPLKSC-400/2,0F	400	270	2,0	4 szt.	GTF-04946
POPLKSC-500/2,0F	500	315	2,9	4 szt.	GTF-04947
POPLKSC-600/2,0F	600	355	3,8	4 szt.	GTF-04948

Przykład montażu:




DRABINY KABLOWE

2.1 DRABINY KABLOWE

2.2 AKCESORIA
DRABIN KABLOWYCH

2.3 POKRYWY

DRABINY KABLOWE (DRK)

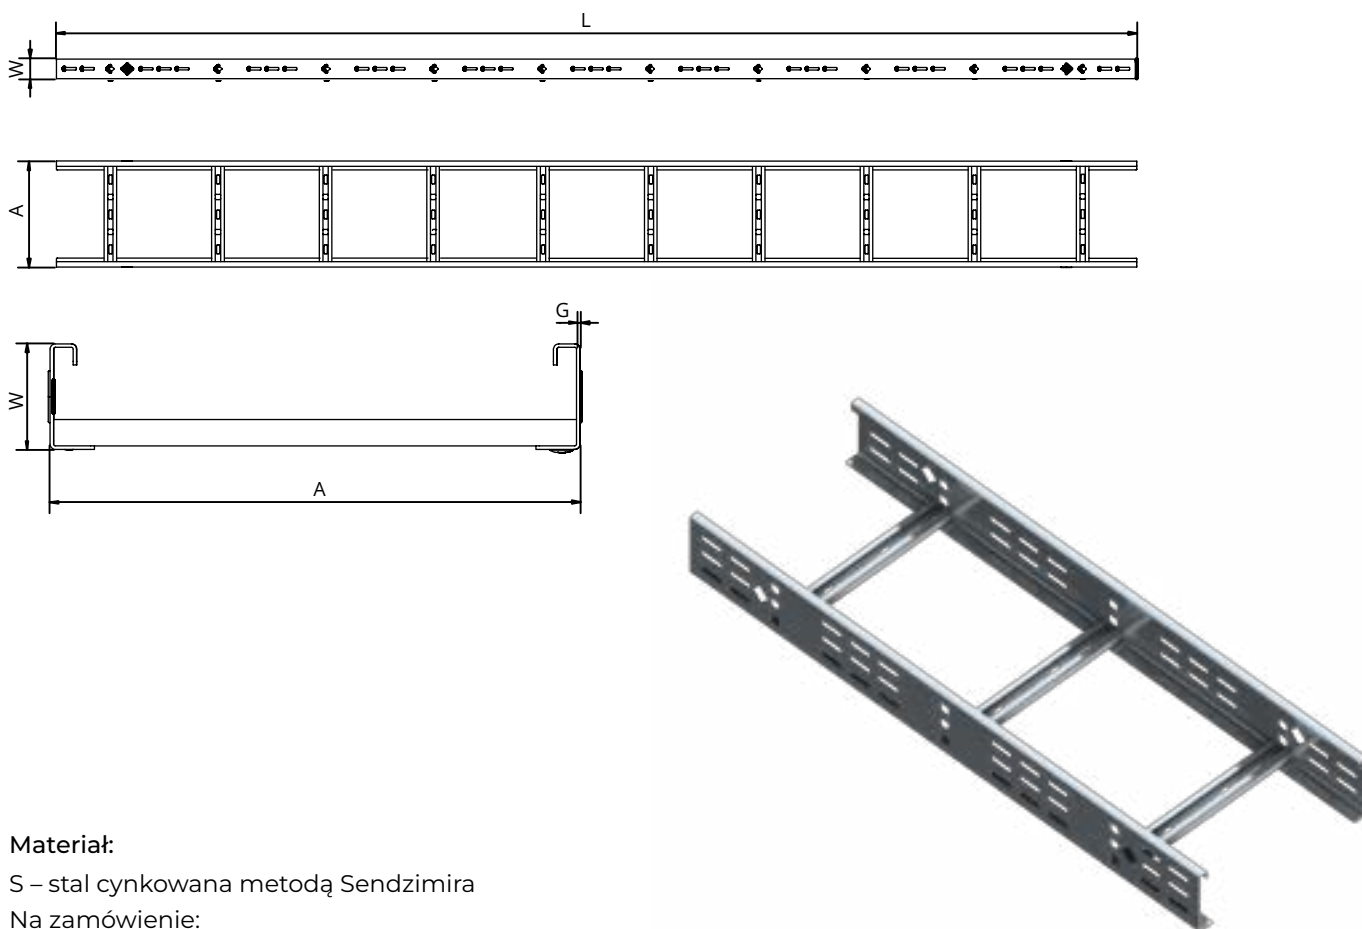**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:



F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Możliwy montaż drabin w poziomie, szczeblami do ściany
- Do łączenia drabin kablowych należy użyć łączników LDRK
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych SGNK-M8x14 w ilości min. 4 kpl. (SGNK)

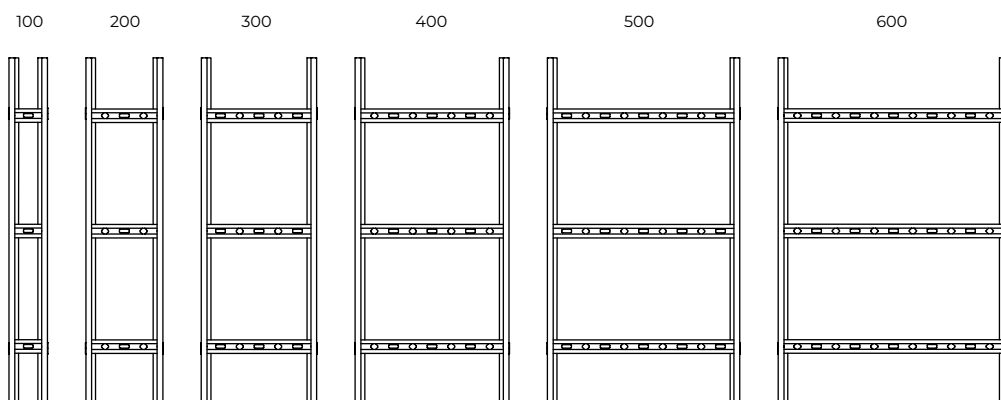**Dostępne szerokości:**

Wysokość W [mm]: 45

45

**Drabina kablowa
DRK45****Grubość G [mm]: 1,2**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK45-100/3/1,2	100	3000	5,88	4 szt.	GT-01512
DRK45-200/3/1,2	200	3000	6,71	4 szt.	GT-01513
DRK45-300/3/1,2	300	3000	7,54	2 szt.	GT-01514
DRK45-400/3/1,2	400	3000	8,34	2 szt.	GT-01515
DRK45-500/3/1,2	500	3000	9,19	2 szt.	GT-01516
DRK45-600/3/1,2	600	3000	10,02	2 szt.	GT-01517

**Drabina kablowa
DRK45****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK45-100/3/1,5	100	3000	7,05	4 szt.	GT-01518
DRK45-200/3/1,5	200	3000	7,88	4 szt.	GT-01519
DRK45-300/3/1,5	300	3000	8,71	2 szt.	GT-01520
DRK45-400/3/1,5	400	3000	9,51	2 szt.	GT-01521
DRK45-500/3/1,5	500	3000	10,36	2 szt.	GT-01522
DRK45-600/3/1,5	600	3000	11,19	2 szt.	GT-01523

**Drabina kablowa
DRK45****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK45-100/3/2,0	100	3000	9,16	4 szt.	GT-01524
DRK45-200/3/2,0	200	3000	10,26	4 szt.	GT-01525
DRK45-300/3/2,0	300	3000	11,36	2 szt.	GT-01526
DRK45-400/3/2,0	400	3000	12,31	2 szt.	GT-01527
DRK45-500/3/2,0	500	3000	13,55	2 szt.	GT-01528
DRK45-600/3/2,0	600	3000	14,65	2 szt.	GT-01529

Wysokość W [mm]: 50

50

**Drabina kablowa
DRK50**

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK50-100/3/1,2	100	3000	6,17	4 szt.	GT-01530
DRK50-200/3/1,2	200	3000	7,00	4 szt.	GT-01531
DRK50-300/3/1,2	300	3000	7,83	2 szt.	GT-01532
DRK50-400/3/1,2	400	3000	8,63	2 szt.	GT-01533
DRK50-500/3/1,2	500	3000	9,48	2 szt.	GT-01534
DRK50-600/3/1,2	600	3000	10,31	2 szt.	GT-01535

**Drabina kablowa
DRK50**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK50-100/3/1,5	100	3000	7,40	4 szt.	GT-01536
DRK50-200/3/1,5	200	3000	8,23	4 szt.	GT-01537
DRK50-300/3/1,5	300	3000	9,06	2 szt.	GT-01538
DRK50-400/3/1,5	400	3000	9,86	2 szt.	GT-01539
DRK50-500/3/1,5	500	3000	10,71	2 szt.	GT-01540
DRK50-600/3/1,5	600	3000	11,54	2 szt.	GT-01541

**Drabina kablowa
DRK50**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK50-100/3/2,0	100	3000	9,63	4 szt.	GT-01542
DRK50-200/3/2,0	200	3000	10,73	4 szt.	GT-01543
DRK50-300/3/2,0	300	3000	11,83	2 szt.	GT-01544
DRK50-400/3/2,0	400	3000	12,78	2 szt.	GT-01545
DRK50-500/3/2,0	500	3000	14,02	2 szt.	GT-01546
DRK50-600/3/2,0	600	3000	15,12	2 szt.	GT-01547

Wysokość W [mm]: 60

60

**Drabina kablowa
DRK50****Grubość G [mm]: 1,2**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK60-100/3/1,2	100	3000	6,73	4 szt.	GT-01548
DRK60-200/3/1,2	200	3000	7,56	4 szt.	GT-01549
DRK60-300/3/1,2	300	3000	8,39	2 szt.	GT-01550
DRK60-400/3/1,2	400	3000	9,19	2 szt.	GT-01551
DRK60-500/3/1,2	500	3000	10,04	2 szt.	GT-01552
DRK60-600/3/1,2	600	3000	10,87	2 szt.	GT-01553

**Drabina kablowa
DRK50****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK60-100/3/1,5	100	3000	8,09	4 szt.	GT-01554
DRK60-200/3/1,5	200	3000	8,92	4 szt.	GT-01555
DRK60-300/3/1,5	300	3000	9,75	2 szt.	GT-01556
DRK60-400/3/1,5	400	3000	10,55	2 szt.	GT-01557
DRK60-500/3/1,5	500	3000	11,40	2 szt.	GT-01558
DRK60-600/3/1,5	600	3000	12,23	2 szt.	GT-01559

**Drabina kablowa
DRK50****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK60-100/3/2,0	100	3000	7,40	4 szt.	GT-01560
DRK60-200/3/2,0	200	3000	8,23	4 szt.	GT-01561
DRK60-300/3/2,0	300	3000	9,06	2 szt.	GT-01562
DRK60-400/3/2,0	400	3000	9,86	2 szt.	GT-01563
DRK60-500/3/2,0	500	3000	10,71	2 szt.	GT-01564
DRK60-600/3/2,0	600	3000	11,54	2 szt.	GT-01565

Wysokość W [mm]: 80

80

**Drabina kablowa
DRK80**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK80-100/3/1,5	100	3000	10,57	4 szt.	GT-01566
DRK80-200/3/1,5	200	3000	11,67	4 szt.	GT-01567
DRK80-300/3/1,5	300	3000	12,77	2 szt.	GT-01568
DRK80-400/3/1,5	400	3000	13,72	2 szt.	GT-01569
DRK80-500/3/1,5	500	3000	14,96	2 szt.	GT-01570
DRK80-600/3/1,5	600	3000	16,06	2 szt.	GT-01571

**Drabina kablowa
DRK80**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK80-100/3/2,0	100	3000	11,96	4 szt.	GT-01572
DRK80-200/3/2,0	200	3000	13,06	4 szt.	GT-01573
DRK80-300/3/2,0	300	3000	14,16	2 szt.	GT-01574
DRK80-400/3/2,0	400	3000	15,11	2 szt.	GT-01575
DRK80-500/3/2,0	500	3000	16,35	2 szt.	GT-01576
DRK80-600/3/2,0	600	3000	17,45	2 szt.	GT-01577

Wysokość W [mm]: 100

100

Drabina kablowa
DRK100

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK100-100/3/1,5	100	3000	10,55	4 szt.	GT-01578
DRK100-200/3/1,5	200	3000	11,38	4 szt.	GT-01579
DRK100-300/3/1,5	300	3000	12,21	2 szt.	GT-01580
DRK100-400/3/1,5	400	3000	13,01	2 szt.	GT-01581
DRK100-500/3/1,5	500	3000	13,86	2 szt.	GT-01582
DRK100-600/3/1,5	600	3000	14,69	2 szt.	GT-01583

Drabina kablowa
DRK100

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK100-100/3/2,0	100	3000	13,84	4 szt.	GT-01584
DRK100-200/3/2,0	200	3000	14,94	4 szt.	GT-01585
DRK100-300/3/2,0	300	3000	16,04	2 szt.	GT-01586
DRK100-400/3/2,0	400	3000	16,99	2 szt.	GT-01587
DRK100-500/3/2,0	500	3000	18,23	2 szt.	GT-01588
DRK100-600/3/2,0	600	3000	19,33	2 szt.	GT-01589

Wysokość W [mm]: 120

120

**Drabina kablowa
DRK120**

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK120-100/3/1,5	100	3000	11,95	4 szt.	GT-01590
DRK120-200/3/1,5	200	3000	12,78	4 szt.	GT-01591
DRK120-300/3/1,5	300	3000	13,61	2 szt.	GT-01592
DRK120-400/3/1,5	400	3000	14,41	2 szt.	GT-01593
DRK120-500/3/1,5	500	3000	15,26	2 szt.	GT-01594
DRK120-600/3/1,5	600	3000	16,09	2 szt.	GT-01595

**Drabina kablowa
DRK120**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DRK120-100/3/2,0	100	3000	15,72	4 szt.	GT-01596
DRK120-200/3/2,0	200	3000	16,82	4 szt.	GT-01597
DRK120-300/3/2,0	300	3000	17,92	2 szt.	GT-01598
DRK120-400/3/2,0	400	3000	18,87	2 szt.	GT-01599
DRK120-500/3/2,0	500	3000	20,11	2 szt.	GT-01600
DRK120-600/3/2,0	600	3000	21,21	2 szt.	GT-01601

ŁĄCZNIK DRABINY KABLOWEJ (LDRK)

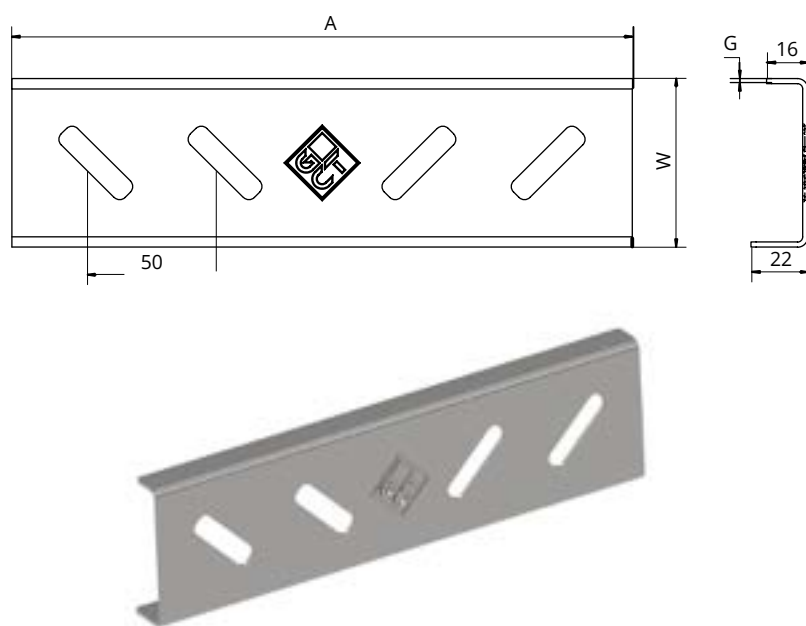

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M8x14 (4 kpl. na łącznik)

Łącznik drabiny kablowej
LDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LDRK-45	45	240	0,29	25/50 szt.	GT-01602
LDRK-50	50	240	0,31	25/50 szt.	GT-01603
LDRK-60	60	240	0,35	25/50 szt.	GT-01604
LDRK-80	80	240	0,43	25/50 szt.	GT-01605
LDRK-100	100	240	0,51	25/50 szt.	GT-01606
LDRK-120	120	240	0,59	25/50 szt.	GT-01607


Przykład montażu:

Łącznik drabiny kablowej
LDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LDRK-45	45	240	0,25	25/50 szt.	GT-05644
LDRK-50	50	240	0,26	25/50 szt.	GT-05645
LDRK-60	60	240	0,31	25/50 szt.	GT-05646
LDRK-80	80	240	0,34	25/50 szt.	GT-05647
LDRK-100	100	240	0,37	25/50 szt.	GT-05648
LDRK-120	120	240	0,54	25/50 szt.	GT-05649

ŁĄCZNIK KĄTOWY DRABINY KABLOWEJ (LKDRK)

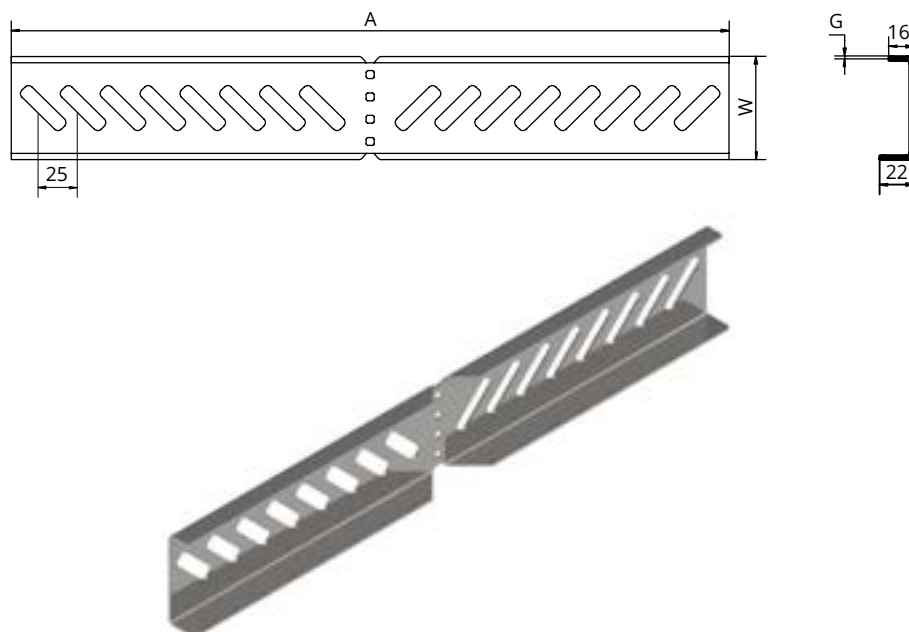

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M8x14 (4 kpl. na łącznik)



Łącznik kątowy drabiny kablowej LKDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKDRK-45	45	450	0,50	25/50 szt.	GT-01608
LKDRK-50	50	450	0,53	25/50 szt.	GT-01609
LKDRK-60	60	450	0,59	25/50 szt.	GT-01610
LKDRK-80	80	450	0,72	25/50 szt.	GT-01611
LKDRK-100	100	450	0,85	25/50 szt.	GT-01612
LKDRK-120	120	450	0,90	25/50 szt.	GT-01613

Przykład montażu:




Łącznik kątowy drabiny kablowej LKDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKDRK-45	45	450	0,1	25/50 szt.	GT-05650
LKDRK-50	50	450	0,14	25/50 szt.	GT-05651
LKDRK-60	60	450	0,2	25/50 szt.	GT-05652
LKDRK-80	80	450	0,27	25/50 szt.	GT-05653
LKDRK-100	100	450	0,34	25/50 szt.	GT-05654
LKDRK-120	120	450	0,44	25/50 szt.	GT-05655

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DRABINY KABLOWEJ (LPDRK)

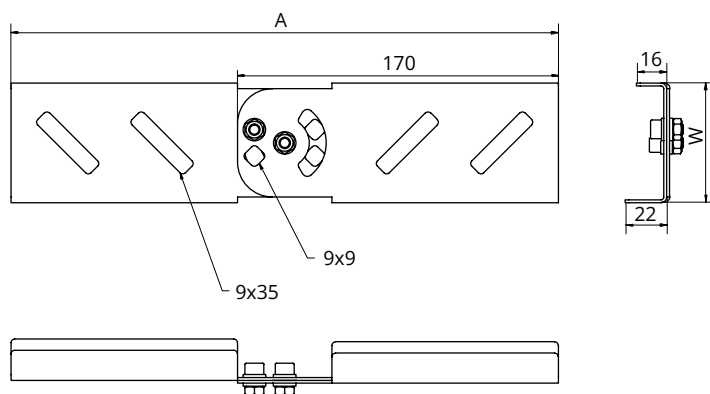

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M8x14 (4 kpl. na łącznik)



Łącznik przegubowy drabiny kablowej LPDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPDRK-45	45	290	0,24	25/50 szt.	GT-01614
LPDRK-50	50	290	0,27	25/50 szt.	GT-01615
LPDRK-60	60	290	0,33	25/50 szt.	GT-01616
LPDRK-80	80	290	0,55	25/50 szt.	GT-01617
LPDRK-100	100	290	0,77	25/50 szt.	GT-01618
LPDRK-120	120	290	0,99	25/50 szt.	GT-01619

Łącznik przegubowy drabiny kablowej LPDRK


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPDRK-45	45	290	0,45	25/50 szt.	GT-05656
LPDRK-50	50	290	0,53	25/50 szt.	GT-05657
LPDRK-60	60	290	0,58	25/50 szt.	GT-05658
LPDRK-80	80	290	0,62	25/50 szt.	GT-05659
LPDRK-100	100	290	0,65	25/50 szt.	GT-05660
LPDRK-120	120	290	1,3	25/50 szt.	GT-05661

Przykład montażu:



PRZEGRODA DRABINY KABLOWEJ (PRDRK)

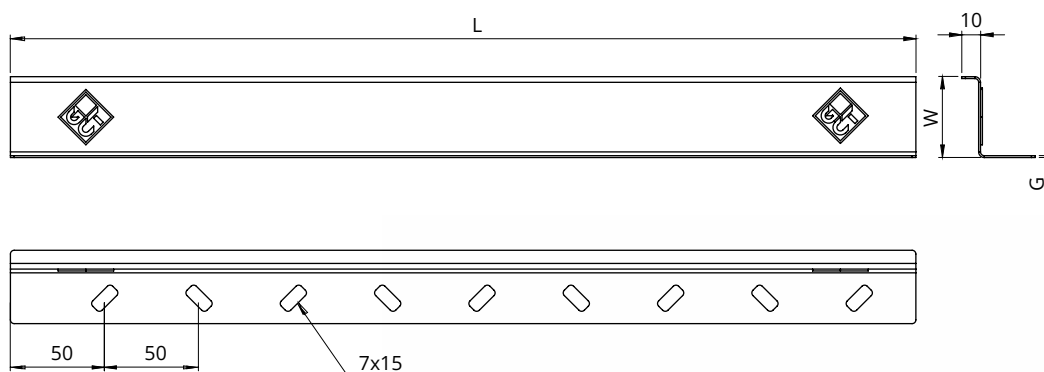

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający podział wzdłuż koryt
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SG M8x14 oraz nakrętek M8

Przegroda drabiny kablowej PRDRK1

Grubość G [mm]: 0,7

INDEKS	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRDRK1-45/0,7	33	3000	0,92	10 szt.	GT-01638
PRDRK1-50/0,7	38	3000	0,99	10 szt.	GT-01639
PRDRK1-60/0,7	48	3000	1,16	10 szt.	GT-01640

Przegroda drabiny kablowej PRDRK2


Grubość G [mm]: 1,0

INDEKS	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRDRK2-80/1,0	68	3000	2,12	10 szt.	GT-01641
PRDRK2-100/1,0	88	3000	2,59	10 szt.	GT-01642
PRDRK2-120/1,0	108	3000	3,05	10 szt.	GT-01643

Przykład montażu:



ZAKRĘT DRABINY KABLOWEJ 45ST (ZDRK45)

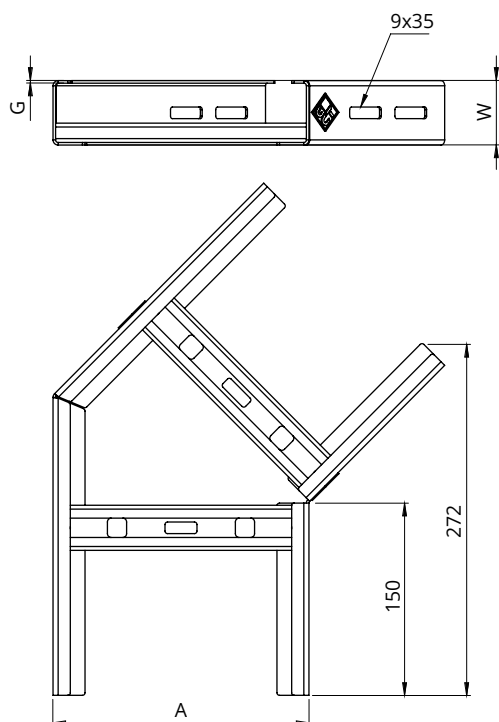

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe pod kątem 45°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/45-100/1,5	100	0,75	1 szt.	GT-01644
ZDRK45/45-200/1,5	200	1,01	1 szt.	GT-01645
ZDRK45/45-300/1,5	300	1,29	1 szt.	GT-01646
ZDRK45/45-400/1,5	400	1,60	1 szt.	GT-01647
ZDRK45/45-500/1,5	500	1,91	1 szt.	GT-01648
ZDRK45/45-600/1,5	600	2,22	1 szt.	GT-01649

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/45-100/2,0	100	1,00	1 szt.	GT-02723
ZDRK45/45-200/2,0	200	1,33	1 szt.	GT-02724
ZDRK45/45-300/2,0	300	1,70	1 szt.	GT-02725
ZDRK45/45-400/2,0	400	2,08	1 szt.	GT-02726
ZDRK45/45-500/2,0	500	2,52	1 szt.	GT-02727
ZDRK45/45-600/2,0	600	2,94	1 szt.	GT-02728

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/50-100/1,5	100	0,78	1 szt.	GT-01650
ZDRK45/50-200/1,5	200	1,04	1 szt.	GT-01651
ZDRK45/50-300/1,5	300	1,32	1 szt.	GT-01652
ZDRK45/50-400/1,5	400	1,63	1 szt.	GT-01653
ZDRK45/50-500/1,5	500	1,95	1 szt.	GT-01654
ZDRK45/50-600/1,5	600	2,27	1 szt.	GT-01655

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/50-100/2,0	100	1,03	1 szt.	GT-02729
ZDRK45/50-200/2,0	200	1,37	1 szt.	GT-02730
ZDRK45/50-300/2,0	300	1,74	1 szt.	GT-02731
ZDRK45/50-400/2,0	400	2,13	1 szt.	GT-02732
ZDRK45/50-500/2,0	500	2,58	1 szt.	GT-02733
ZDRK45/50-600/2,0	600	3,00	1 szt.	GT-02734

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/60-100/1,5	100	0,82	1 szt.	GT-01656
ZDRK45/60-200/1,5	200	1,10	1 szt.	GT-01657
ZDRK45/60-300/1,5	300	1,39	1 szt.	GT-01658
ZDRK45/60-400/1,5	400	1,71	1 szt.	GT-01659
ZDRK45/60-500/1,5	500	2,04	1 szt.	GT-01660
ZDRK45/60-600/1,5	600	2,36	1 szt.	GT-01661

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/60-100/2,0	100	1,09	1 szt.	GT-02735
ZDRK45/60-200/2,0	200	1,44	1 szt.	GT-02736
ZDRK45/60-300/2,0	300	1,83	1 szt.	GT-02737
ZDRK45/60-400/2,0	400	2,23	1 szt.	GT-02738
ZDRK45/60-500/2,0	500	2,69	1 szt.	GT-02739
ZDRK45/60-600/2,0	600	3,12	1 szt.	GT-02740

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/80-100/1,5	100	0,91	1 szt.	GT-01662
ZDRK45/80-200/1,5	200	1,20	1 szt.	GT-01663
ZDRK45/80-300/1,5	300	1,51	1 szt.	GT-01664
ZDRK45/80-400/1,5	400	1,85	1 szt.	GT-01665
ZDRK45/80-500/1,5	500	2,20	1 szt.	GT-01666
ZDRK45/80-600/1,5	600	2,55	1 szt.	GT-01667

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/80-100/2,0	100	1,21	1 szt.	GT-02741
ZDRK45/80-200/2,0	200	1,59	1 szt.	GT-02742
ZDRK45/80-300/2,0	300	2,00	1 szt.	GT-02743
ZDRK45/80-400/2,0	400	2,43	1 szt.	GT-02744
ZDRK45/80-500/2,0	500	2,91	1 szt.	GT-02745
ZDRK45/80-600/2,0	600	3,37	1 szt.	GT-02746

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/100-100/1,5	100	1,00	1 szt.	GT-01668
ZDRK45/100-200/1,5	200	1,31	1 szt.	GT-01669
ZDRK45/100-300/1,5	300	1,64	1 szt.	GT-01670
ZDRK45/100-400/1,5	400	2,00	1 szt.	GT-01671
ZDRK45/100-500/1,5	500	2,37	1 szt.	GT-01672
ZDRK45/100-600/1,5	600	2,74	1 szt.	GT-01673

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/100-100/2,0	100	1,33	1 szt.	GT-02747
ZDRK45/100-200/2,0	200	1,73	1 szt.	GT-02748
ZDRK45/100-300/2,0	300	2,17	1 szt.	GT-02749
ZDRK45/100-400/2,0	400	2,62	1 szt.	GT-02750
ZDRK45/100-500/2,0	500	3,14	1 szt.	GT-02751
ZDRK45/100-600/2,0	600	3,62	1 szt.	GT-02752

Wysokość W [mm]: 120

120

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/120-100/1,5	100	1,09	1 szt.	GT-01674
ZDRK45/120-200/1,5	200	1,42	1 szt.	GT-01675
ZDRK45/120-300/1,5	300	1,77	1 szt.	GT-01676
ZDRK45/120-400/1,5	400	2,15	1 szt.	GT-01677
ZDRK45/120-500/1,5	500	2,54	1 szt.	GT-01678
ZDRK45/120-600/1,5	600	2,92	1 szt.	GT-01679

Zakręt drabiny kablowej 45st
ZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK45/120-100/2,0	100	1,45	1 szt.	GT-02753
ZDRK45/120-200/2,0	200	1,88	1 szt.	GT-02754
ZDRK45/120-300/2,0	300	2,34	1 szt.	GT-02755
ZDRK45/120-400/2,0	400	2,82	1 szt.	GT-02756
ZDRK45/120-500/2,0	500	3,36	1 szt.	GT-02757
ZDRK45/120-600/2,0	600	3,87	1 szt.	GT-02758

ZAKRĘT DRABINY KABLOWEJ 90ST (ZDRK90)

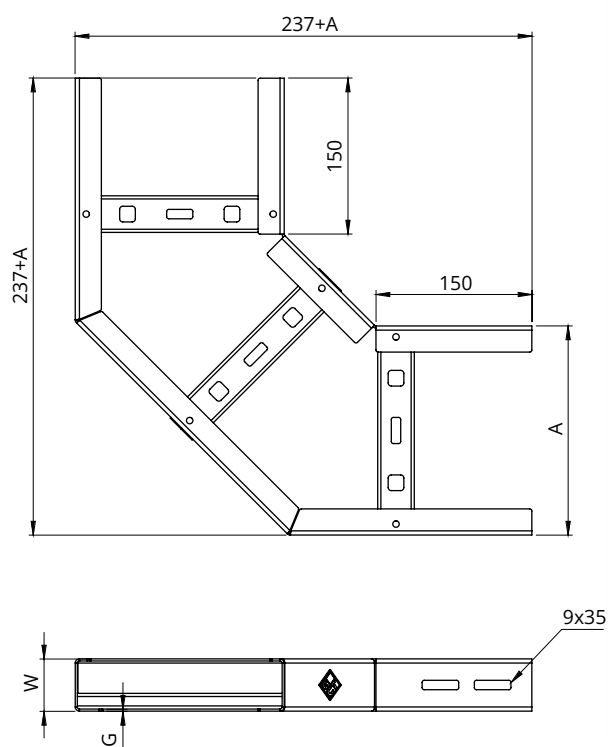

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe pod kątem 90°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/45-100/1,5	100	1,13	1 szt.	GT-01680
ZDRK90/45-200/1,5	200	1,56	1 szt.	GT-01681
ZDRK90/45-300/1,5	300	2,01	1 szt.	GT-01682
ZDRK90/45-400/1,5	400	2,50	1 szt.	GT-01683
ZDRK90/45-500/1,5	500	2,97	1 szt.	GT-01684
ZDRK90/45-600/1,5	600	3,47	1 szt.	GT-01685

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/45-100/2,0	100	1,49	1 szt.	GT-02759
ZDRK90/45-200/2,0	200	2,05	1 szt.	GT-02760
ZDRK90/45-300/2,0	300	2,64	1 szt.	GT-02761
ZDRK90/45-400/2,0	400	3,26	1 szt.	GT-02762
ZDRK90/45-500/2,0	500	3,92	1 szt.	GT-02763
ZDRK90/45-600/2,0	600	4,58	1 szt.	GT-02764

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/50-100/1,5	100	1,17	1 szt.	GT-01686
ZDRK90/50-200/1,5	200	1,60	1 szt.	GT-01687
ZDRK90/50-300/1,5	300	2,06	1 szt.	GT-01688
ZDRK90/50-400/1,5	400	2,56	1 szt.	GT-01689
ZDRK90/50-500/1,5	500	3,05	1 szt.	GT-01690
ZDRK90/50-600/1,5	600	3,56	1 szt.	GT-01691

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/50-100/2,0	100	1,53	1 szt.	GT-02765
ZDRK90/50-200/2,0	200	2,11	1 szt.	GT-02766
ZDRK90/50-300/2,0	300	2,71	1 szt.	GT-02767
ZDRK90/50-400/2,0	400	3,34	1 szt.	GT-02768
ZDRK90/50-500/2,0	500	4,02	1 szt.	GT-02769
ZDRK90/50-600/2,0	600	4,69	1 szt.	GT-02770

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/60-100/1,5	100	1,23	1 szt.	GT-01692
ZDRK90/60-200/1,5	200	1,69	1 szt.	GT-01693
ZDRK90/60-300/1,5	300	2,17	1 szt.	GT-01694
ZDRK90/60-400/1,5	400	2,69	1 szt.	GT-01695
ZDRK90/60-500/1,5	500	3,19	1 szt.	GT-01696
ZDRK90/60-600/1,5	600	3,72	1 szt.	GT-01697

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/60-100/2,0	100	1,62	1 szt.	GT-02771
ZDRK90/60-200/2,0	200	2,22	1 szt.	GT-02772
ZDRK90/60-300/2,0	300	2,86	1 szt.	GT-02773
ZDRK90/60-400/2,0	400	3,51	1 szt.	GT-02774
ZDRK90/60-500/2,0	500	4,21	1 szt.	GT-02775
ZDRK90/60-600/2,0	600	4,91	1 szt.	GT-02776

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/80-100/1,5	100	1,37	1 szt.	GT-01698
ZDRK90/80-200/1,5	200	1,87	1 szt.	GT-01699
ZDRK90/80-300/1,5	300	2,38	1 szt.	GT-01700
ZDRK90/80-400/1,5	400	2,94	1 szt.	GT-01701
ZDRK90/80-500/1,5	500	3,49	1 szt.	GT-01702
ZDRK90/80-600/1,5	600	4,05	1 szt.	GT-01703

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/80-100/2,0	100	1,81	1 szt.	GT-02777
ZDRK90/80-200/2,0	200	2,30	1 szt.	GT-02778
ZDRK90/80-300/2,0	300	3,14	1 szt.	GT-02779
ZDRK90/80-400/2,0	400	3,85	1 szt.	GT-02780
ZDRK90/80-500/2,0	500	4,60	1 szt.	GT-02781
ZDRK90/80-600/2,0	600	5,36	1 szt.	GT-02782

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/100-100/1,5	100	1,48	1 szt.	GT-01704
ZDRK90/100-200/1,5	200	2,01	1 szt.	GT-01705
ZDRK90/100-300/1,5	300	2,57	1 szt.	GT-01706
ZDRK90/100-400/1,5	400	3,17	1 szt.	GT-01707
ZDRK90/100-500/1,5	500	3,75	1 szt.	GT-01708
ZDRK90/100-600/1,5	600	4,36	1 szt.	GT-01709

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/100-100/2,0	100	1,95	1 szt.	GT-02783
ZDRK90/100-200/2,0	200	2,65	1 szt.	GT-02784
ZDRK90/100-300/2,0	300	3,39	1 szt.	GT-02785
ZDRK90/100-400/2,0	400	4,15	1 szt.	GT-02786
ZDRK90/100-500/2,0	500	4,96	1 szt.	GT-02787
ZDRK90/100-600/2,0	600	5,76	1 szt.	GT-02788

Wysokość W [mm]: 120

120

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/120-100/1,5	100	1,62	1 szt.	GT-01710
ZDRK90/120-200/1,5	200	2,19	1 szt.	GT-01711
ZDRK90/120-300/1,5	300	2,78	1 szt.	GT-01712
ZDRK90/120-400/1,5	400	3,42	1 szt.	GT-01713
ZDRK90/120-500/1,5	500	4,04	1 szt.	GT-01714
ZDRK90/120-600/1,5	600	4,69	1 szt.	GT-01715

Zakręt drabiny kablowej 90st
ZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK90/120-100/2,0	100	2,13	1 szt.	GT-02789
ZDRK90/120-200/2,0	200	2,89	1 szt.	GT-02790
ZDRK90/120-300/2,0	300	3,74	1 szt.	GT-02791
ZDRK90/120-400/2,0	400	4,49	1 szt.	GT-02792
ZDRK90/120-500/2,0	500	5,35	1 szt.	GT-02793
ZDRK90/120-600/2,0	600	6,20	1 szt.	GT-02794

ZAKRĘT DRABINY KABLOWEJ 60ST (ZDRK60)

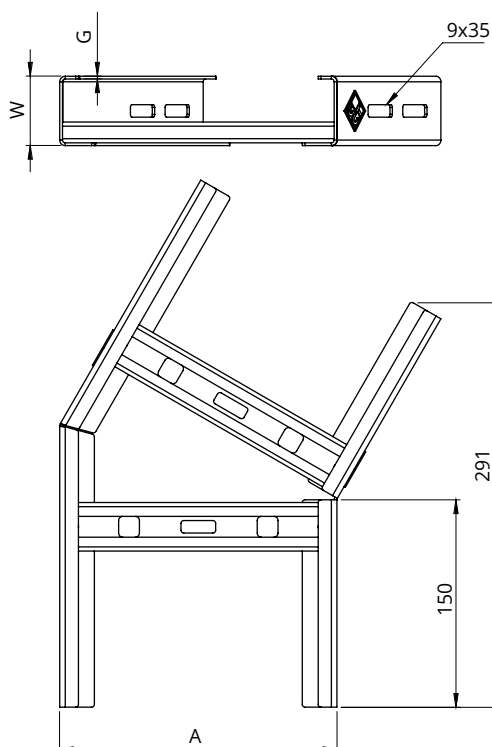

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe pod kątem 60°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:

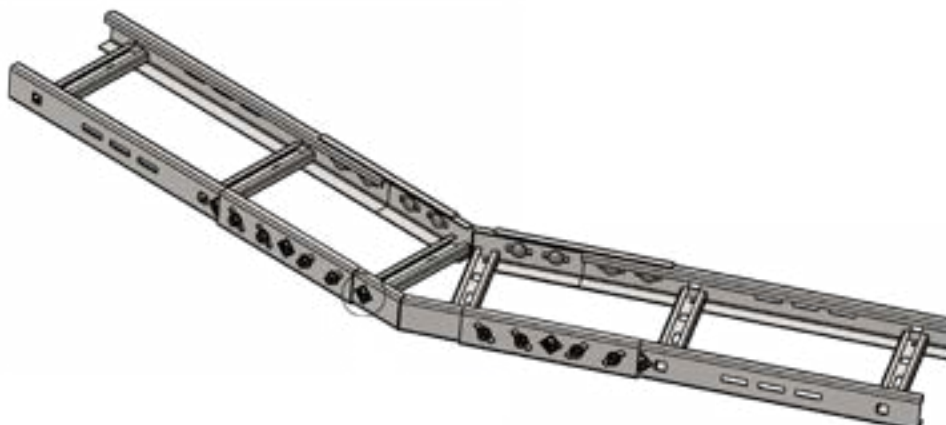

Wysokość W [mm]: 45

45

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/45-100/1,5	100	0,73	1 szt.	GT-03674
ZDRK60/45-200/1,5	200	0,96	1 szt.	GT-03675
ZDRK60/45-300/1,5	300	1,21	1 szt.	GT-03676
ZDRK60/45-400/1,5	400	1,49	1 szt.	GT-03677
ZDRK60/45-500/1,5	500	1,78	1 szt.	GT-03678
ZDRK60/45-600/1,5	600	2,07	1 szt.	GT-03679

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/45-100/2,0	100	0,97	1 szt.	GT-03710
ZDRK60/45-200/2,0	200	1,27	1 szt.	GT-03711
ZDRK60/45-300/2,0	300	1,66	1 szt.	GT-03712
ZDRK60/45-400/2,0	400	1,95	1 szt.	GT-03713
ZDRK60/45-500/2,0	500	2,35	1 szt.	GT-03714
ZDRK60/45-600/2,0	600	2,73	1 szt.	GT-03715

Wysokość W [mm]: 50

50

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/50-100/1,5	100	0,75	1 szt.	GT-03680
ZDRK60/50-200/1,5	200	0,99	1 szt.	GT-03681
ZDRK60/50-300/1,5	300	1,24	1 szt.	GT-03682
ZDRK60/50-400/1,5	400	1,52	1 szt.	GT-03683
ZDRK60/50-500/1,5	500	1,81	1 szt.	GT-03684
ZDRK60/50-600/1,5	600	2,10	1 szt.	GT-03685

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/50-100/2,0	100	0,99	1 szt.	GT-03716
ZDRK60/50-200/2,0	200	1,30	1 szt.	GT-03717
ZDRK60/50-300/2,0	300	1,63	1 szt.	GT-03718
ZDRK60/50-400/2,0	400	1,99	1 szt.	GT-03719
ZDRK60/50-500/2,0	500	2,39	1 szt.	GT-03720
ZDRK60/50-600/2,0	600	2,78	1 szt.	GT-03721

Wysokość W [mm]: 60

60

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/60-100/1,5	100	0,79	1 szt.	GT-03686
ZDRK60/60-200/1,5	200	1,03	1 szt.	GT-03687
ZDRK60/60-300/1,5	300	1,29	1 szt.	GT-03688
ZDRK60/60-400/1,5	400	1,58	1 szt.	GT-03689
ZDRK60/60-500/1,5	500	1,88	1 szt.	GT-03690
ZDRK60/60-600/1,5	600	2,17	1 szt.	GT-03691

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/60-100/2,0	100	1,05	1 szt.	GT-03722
ZDRK60/60-200/2,0	200	1,36	1 szt.	GT-03723
ZDRK60/60-300/2,0	300	1,70	1 szt.	GT-03724
ZDRK60/60-400/2,0	400	2,07	1 szt.	GT-03725
ZDRK60/60-500/2,0	500	2,48	1 szt.	GT-03726
ZDRK60/60-600/2,0	600	2,87	1 szt.	GT-03727

Wysokość W [mm]: 80

80

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/80-100/1,5	100	0,87	1 szt.	GT-03692
ZDRK60/80-200/1,5	200	1,13	1 szt.	GT-03693
ZDRK60/80-300/1,5	300	1,40	1 szt.	GT-03694
ZDRK60/80-400/1,5	400	1,70	1 szt.	GT-03695
ZDRK60/80-500/1,5	500	2,01	1 szt.	GT-03696
ZDRK60/80-600/1,5	600	2,32	1 szt.	GT-03697

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/80-100/2,0	100	1,16	1 szt.	GT-03728
ZDRK60/80-200/2,0	200	1,49	1 szt.	GT-03729
ZDRK60/80-300/2,0	300	1,85	1 szt.	GT-03730
ZDRK60/80-400/2,0	400	2,23	1 szt.	GT-03731
ZDRK60/80-500/2,0	500	2,66	1 szt.	GT-03732
ZDRK60/80-600/2,0	600	3,07	1 szt.	GT-03733

Wysokość W [mm]: 100

100

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/100-100/1,5	100	0,96	1 szt.	GT-03698
ZDRK60/100-200/1,5	200	1,22	1 szt.	GT-03699
ZDRK60/100-300/1,5	300	1,51	1 szt.	GT-03700
ZDRK60/100-400/1,5	400	1,82	1 szt.	GT-03701
ZDRK60/100-500/1,5	500	2,14	1 szt.	GT-03702
ZDRK60/100-600/1,5	600	2,47	1 szt.	GT-03703

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/100-100/2,0	100	1,27	1 szt.	GT-03734
ZDRK60/100-200/2,0	200	1,61	1 szt.	GT-03735
ZDRK60/100-300/2,0	300	1,99	1 szt.	GT-03736
ZDRK60/100-400/2,0	400	2,39	1 szt.	GT-03737
ZDRK60/100-500/2,0	500	2,84	1 szt.	GT-03738
ZDRK60/100-600/2,0	600	3,26	1 szt.	GT-03739

Wysokość W [mm]: 120

120

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/120-100/1,5	100	1,04	1 szt.	GT-03704
ZDRK60/120-200/1,5	200	1,32	1 szt.	GT-03705
ZDRK60/120-300/1,5	300	1,62	1 szt.	GT-03706
ZDRK60/120-400/1,5	400	1,94	1 szt.	GT-03707
ZDRK60/120-500/1,5	500	2,28	1 szt.	GT-03708
ZDRK60/120-600/1,5	600	2,61	1 szt.	GT-03709

Zakręt drabiny kablowej 60st
ZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK60/120-100/2,0	100	1,38	1 szt.	GT-03740
ZDRK60/120-200/2,0	200	1,74	1 szt.	GT-03741
ZDRK60/120-300/2,0	300	2,14	1 szt.	GT-03742
ZDRK60/120-400/2,0	400	2,55	1 szt.	GT-03743
ZDRK60/120-500/2,0	500	3,01	1 szt.	GT-03744
ZDRK60/120-600/2,0	600	3,46	1 szt.	GT-03745

TRÓJNIK DRABINY KABLOWEJ (3DRK)

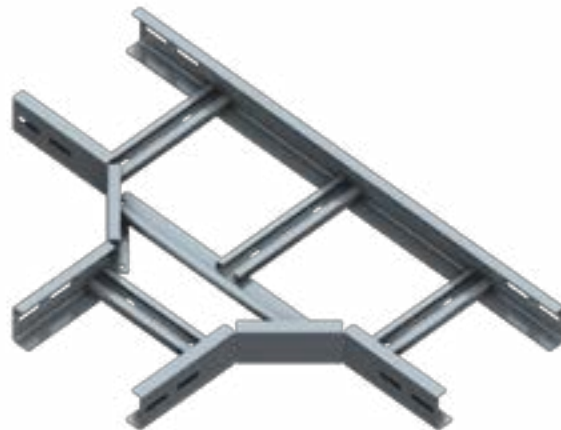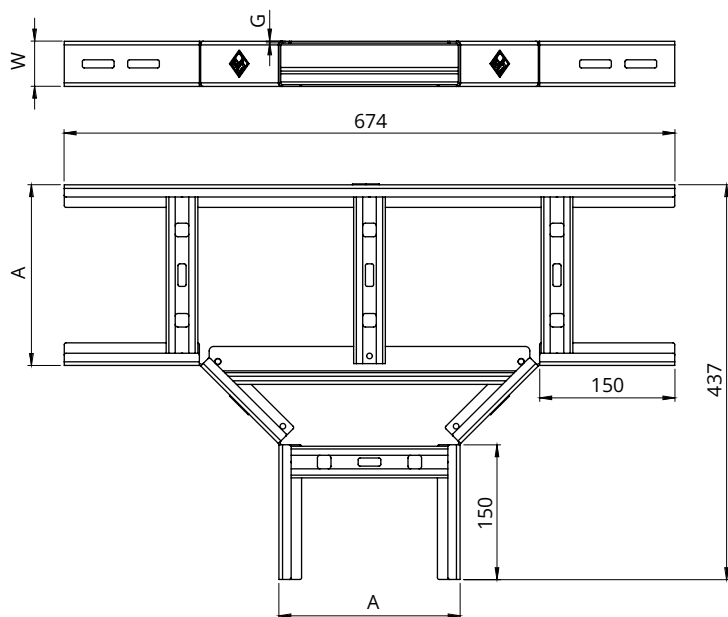

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe prostopadle
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:

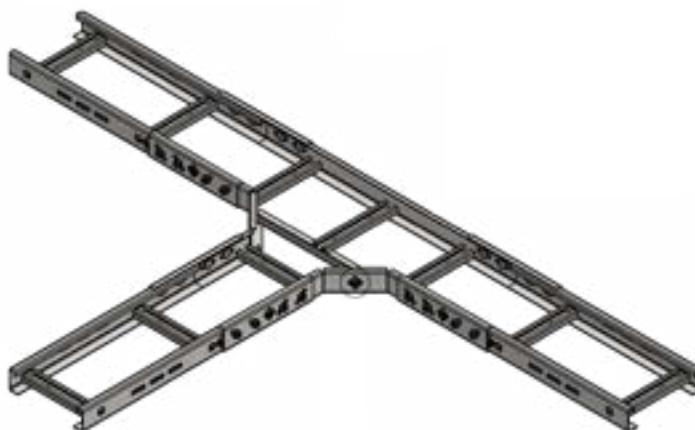

Wysokość W [mm]: 45

45

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK45-100/1,5	100	3,34	1 szt.	GT-01716
3DRK45-200/1,5	200	3,75	1 szt.	GT-01717
3DRK45-300/1,5	300	4,16	1 szt.	GT-01718
3DRK45-400/1,5	400	4,63	1 szt.	GT-01719
3DRK45-500/1,5	500	5,03	1 szt.	GT-01720
3DRK45-600/1,5	600	5,45	1 szt.	GT-01721

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK45-100/2,0	100	4,18	1 szt.	GT-02795
3DRK45-200/2,0	200	4,72	1 szt.	GT-02796
3DRK45-300/2,0	300	5,26	1 szt.	GT-02797
3DRK45-400/2,0	400	5,73	1 szt.	GT-02798
3DRK45-500/2,0	500	6,33	1 szt.	GT-02799
3DRK45-600/2,0	600	6,87	1 szt.	GT-02800

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK50-100/1,5	100	3,28	1 szt.	GT-01722
3DRK50-200/1,5	200	3,69	1 szt.	GT-01723
3DRK50-300/1,5	300	4,10	1 szt.	GT-01724
3DRK50-400/1,5	400	4,57	1 szt.	GT-01725
3DRK50-500/1,5	500	4,97	1 szt.	GT-01726
3DRK50-600/1,5	600	5,39	1 szt.	GT-01727

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK50-100/2,0	100	4,42	1 szt.	GT-02801
3DRK50-200/2,0	200	4,96	1 szt.	GT-02802
3DRK50-300/2,0	300	5,50	1 szt.	GT-02803
3DRK50-400/2,0	400	5,98	1 szt.	GT-02804
3DRK50-500/2,0	500	6,57	1 szt.	GT-02805
3DRK50-600/2,0	600	7,11	1 szt.	GT-02806

Wysokość W [mm]: 60

60

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK60-100/1,5	100	3,64	1 szt.	GT-01728
3DRK60-200/1,5	200	4,04	1 szt.	GT-01729
3DRK60-300/1,5	300	4,45	1 szt.	GT-01730
3DRK60-400/1,5	400	4,92	1 szt.	GT-01731
3DRK60-500/1,5	500	5,33	1 szt.	GT-01732
3DRK60-600/1,5	600	5,74	1 szt.	GT-01733

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK60-100/2,0	100	4,90	1 szt.	GT-02807
3DRK60-200/2,0	200	5,43	1 szt.	GT-02808
3DRK60-300/2,0	300	5,97	1 szt.	GT-02809
3DRK60-400/2,0	400	6,45	1 szt.	GT-02810
3DRK60-500/2,0	500	7,05	1 szt.	GT-02811
3DRK60-600/2,0	600	7,58	1 szt.	GT-02812

Wysokość W [mm]: 80

80

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK80-100/1,5	100	4,35	1 szt.	GT-01734
3DRK80-200/1,5	200	4,76	1 szt.	GT-01735
3DRK80-300/1,5	300	5,17	1 szt.	GT-01736
3DRK80-400/1,5	400	5,64	1 szt.	GT-01737
3DRK80-500/1,5	500	6,04	1 szt.	GT-01738
3DRK80-600/1,5	600	6,46	1 szt.	GT-01739

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK80-100/2,0	100	5,84	1 szt.	GT-02813
3DRK80-200/2,0	200	6,38	1 szt.	GT-02814
3DRK80-300/2,0	300	6,92	1 szt.	GT-02815
3DRK80-400/2,0	400	7,40	1 szt.	GT-02816
3DRK80-500/2,0	500	7,99	1 szt.	GT-02817
3DRK80-600/2,0	600	8,53	1 szt.	GT-02818

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK100-100/1,5	100	5,07	1 szt.	GT-01740
3DRK100-200/1,5	200	5,47	1 szt.	GT-01741
3DRK100-300/1,5	300	5,88	1 szt.	GT-01742
3DRK100-400/1,5	400	6,35	1 szt.	GT-01743
3DRK100-500/1,5	500	6,75	1 szt.	GT-01744
3DRK100-600/1,5	600	7,17	1 szt.	GT-01745

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK100-100/2,0	100	6,80	1 szt.	GT-02819
3DRK100-200/2,0	200	7,34	1 szt.	GT-02820
3DRK100-300/2,0	300	7,87	1 szt.	GT-02821
3DRK100-400/2,0	400	8,35	1 szt.	GT-02822
3DRK100-500/2,0	500	8,95	1 szt.	GT-02823
3DRK100-600/2,0	600	9,49	1 szt.	GT-02824

Wysokość W [mm]: 120

120

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 1,5




INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK120-100/1,5	100	5,78	1 szt.	GT-01746
3DRK120-200/1,5	200	6,18	1 szt.	GT-01747
3DRK120-300/1,5	300	6,59	1 szt.	GT-01748
3DRK120-400/1,5	400	7,06	1 szt.	GT-01749
3DRK120-500/1,5	500	7,46	1 szt.	GT-01750
3DRK120-600/1,5	600	7,88	1 szt.	GT-01751

Trójkąt drabiny kablowej
3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3DRK120-100/2,0	100	7,75	1 szt.	GT-02825
3DRK120-200/2,0	200	8,28	1 szt.	GT-02826
3DRK120-300/2,0	300	8,82	1 szt.	GT-02827
3DRK120-400/2,0	400	9,30	1 szt.	GT-02828
3DRK120-500/2,0	500	9,90	1 szt.	GT-02829
3DRK120-600/2,0	600	10,43	1 szt.	GT-02830

CZWÓRNIK DRABINY KABLOWEJ (4DRK)

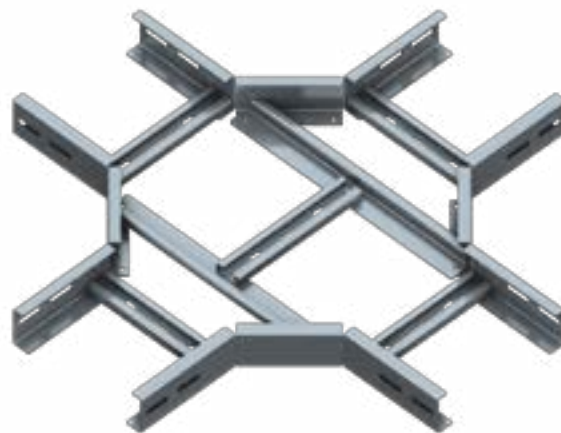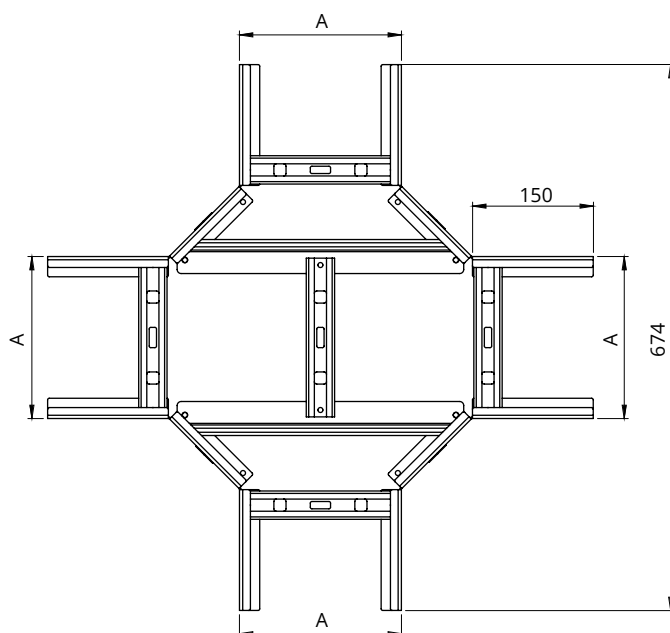

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający rozgałęzienie drabiny kablowej
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK45-100/1,5	100	3,80	1 szt.	GT-01752
4DRK45-200/1,5	200	4,37	1 szt.	GT-01753
4DRK45-300/1,5	300	4,93	1 szt.	GT-01754
4DRK45-400/1,5	400	5,63	1 szt.	GT-01755
4DRK45-500/1,5	500	6,21	1 szt.	GT-01756
4DRK45-600/1,5	600	6,77	1 szt.	GT-01757

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK45-100/2,0	100	4,89	1 szt.	GT-02831
4DRK45-200/2,0	200	5,63	1 szt.	GT-02832
4DRK45-300/2,0	300	6,38	1 szt.	GT-02833
4DRK45-400/2,0	400	7,05	1 szt.	GT-02834
4DRK45-500/2,0	500	7,87	1 szt.	GT-02835
4DRK45-600/2,0	600	8,62	1 szt.	GT-02836

Wysokość W [mm]: 50

50

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK50-100/1,5	100	3,77	1 szt.	GT-01758
4DRK50-200/1,5	200	4,33	1 szt.	GT-01759
4DRK50-300/1,5	300	4,90	1 szt.	GT-01760
4DRK50-400/1,5	400	5,60	1 szt.	GT-01761
4DRK50-500/1,5	500	6,17	1 szt.	GT-01762
4DRK50-600/1,5	600	6,74	1 szt.	GT-01763

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK50-100/2,0	100	5,16	1 szt.	GT-02837
4DRK50-200/2,0	200	5,90	1 szt.	GT-02838
4DRK50-300/2,0	300	6,65	1 szt.	GT-02839
4DRK50-400/2,0	400	7,32	1 szt.	GT-02840
4DRK50-500/2,0	500	8,14	1 szt.	GT-02841
4DRK50-600/2,0	600	8,89	1 szt.	GT-02842

Wysokość W [mm]: 60

60

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK60-100/1,5	100	4,16	1 szt.	GT-01764
4DRK60-200/1,5	200	4,72	1 szt.	GT-01765
4DRK60-300/1,5	300	5,29	1 szt.	GT-01766
4DRK60-400/1,5	400	5,99	1 szt.	GT-01767
4DRK60-500/1,5	500	6,56	1 szt.	GT-01768
4DRK60-600/1,5	600	7,13	1 szt.	GT-01769

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK60-100/2,0	100	5,69	1 szt.	GT-02843
4DRK60-200/2,0	200	6,43	1 szt.	GT-02844
4DRK60-300/2,0	300	7,18	1 szt.	GT-02845
4DRK60-400/2,0	400	7,85	1 szt.	GT-02846
4DRK60-500/2,0	500	8,67	1 szt.	GT-02847
4DRK60-600/2,0	600	9,42	1 szt.	GT-02848

Wysokość W [mm]: 80

80

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK80-100/1,5	100	4,96	1 szt.	GT-01770
4DRK80-200/1,5	200	5,52	1 szt.	GT-01771
4DRK80-300/1,5	300	6,09	1 szt.	GT-01772
4DRK80-400/1,5	400	6,79	1 szt.	GT-01773
4DRK80-500/1,5	500	7,36	1 szt.	GT-01774
4DRK80-600/1,5	600	7,93	1 szt.	GT-01775

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK80-100/2,0	100	6,74	1 szt.	GT-02849
4DRK80-200/2,0	200	7,49	1 szt.	GT-02850
4DRK80-300/2,0	300	8,24	1 szt.	GT-02851
4DRK80-400/2,0	400	8,91	1 szt.	GT-02852
4DRK80-500/2,0	500	9,73	1 szt.	GT-02853
4DRK80-600/2,0	600	10,47	1 szt.	GT-02854

Wysokość W [mm]: 100

100

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK100-100/1,5	100	5,75	1 szt.	GT-01776
4DRK100-200/1,5	200	6,32	1 szt.	GT-01777
4DRK100-300/1,5	300	6,88	1 szt.	GT-01778
4DRK100-400/1,5	400	7,58	1 szt.	GT-01779
4DRK100-500/1,5	500	8,15	1 szt.	GT-01780
4DRK100-600/1,5	600	8,72	1 szt.	GT-01781

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK100-100/2,0	100	7,81	1 szt.	GT-02855
4DRK100-200/2,0	200	8,55	1 szt.	GT-02856
4DRK100-300/2,0	300	9,30	1 szt.	GT-02857
4DRK100-400/2,0	400	9,97	1 szt.	GT-02858
4DRK100-500/2,0	500	10,79	1 szt.	GT-02859
4DRK100-600/2,0	600	11,54	1 szt.	GT-02860

Wysokość W [mm]: 120

120

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK120-100/1,5	100	6,54	1 szt.	GT-01782
4DRK120-200/1,5	200	7,11	1 szt.	GT-01783
4DRK120-300/1,5	300	7,67	1 szt.	GT-01784
4DRK120-400/1,5	400	8,37	1 szt.	GT-01785
4DRK120-500/1,5	500	8,95	1 szt.	GT-01786
4DRK120-600/1,5	600	9,51	1 szt.	GT-01787

Czwórnik drabiny kablowej
4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4DRK120-100/2,0	100	8,86	1 szt.	GT-02861
4DRK120-200/2,0	200	9,61	1 szt.	GT-02862
4DRK120-300/2,0	300	10,36	1 szt.	GT-02863
4DRK120-400/2,0	400	11,03	1 szt.	GT-02864
4DRK120-500/2,0	500	11,85	1 szt.	GT-02865
4DRK120-600/2,0	600	12,59	1 szt.	GT-02866

REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINY KABLOWEJ (RSDRK)

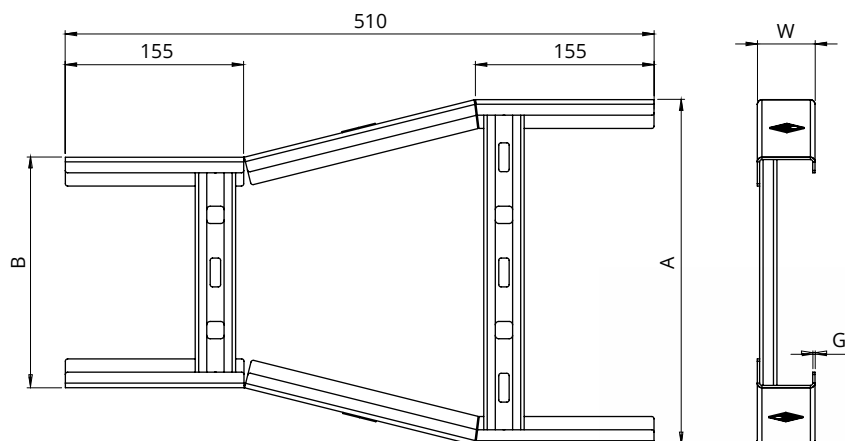

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę szerokości drabiny
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK45-200/100/1,5	200	100	1,17	1 szt.	GT-01788
RSDRK45-300/200/1,5	300	200	1,34	1 szt.	GT-01789
RSDRK45-400/300/1,5	400	300	1,50	1 szt.	GT-01790
RSDRK45-500/400/1,5	500	400	1,67	1 szt.	GT-01791
RSDRK45-600/500/1,5	600	500	1,83	1 szt.	GT-01792

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK45-200/100/2,0	200	100	1,53	1 szt.	GT-02867
RSDRK45-300/200/2,0	300	200	1,75	1 szt.	GT-02868
RSDRK45-400/300/2,0	400	300	1,95	1 szt.	GT-02869
RSDRK45-500/400/2,0	500	400	2,17	1 szt.	GT-02870
RSDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 szt.	GT-02871

Wysokość W [mm]: 50

50

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK50-200/100/1,5	200	100	1,23	1 szt.	GT-01793
RSDRK50-300/200/1,5	300	200	1,40	1 szt.	GT-01794
RSDRK50-400/300/1,5	400	300	1,56	1 szt.	GT-01795
RSDRK50-500/400/1,5	500	400	1,73	1 szt.	GT-01796
RSDRK50-600/500/1,5	600	500	1,86	1 szt.	GT-01797

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK50-200/100/2,0	200	100	1,61	1 szt.	GT-02872
RSDRK50-300/200/2,0	300	200	1,83	1 szt.	GT-02873
RSDRK50-400/300/2,0	400	300	2,04	1 szt.	GT-02874
RSDRK50-500/400/2,0	500	400	2,26	1 szt.	GT-02875
RSDRK50-600/500/2,0	600	500	2,49	1 szt.	GT-02876

Wysokość W [mm]: 60

60

**Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK60-200/100/1,5	200	100	1,29	1 szt.	GT-01798
RSDRK60-300/200/1,5	300	200	1,46	1 szt.	GT-01799
RSDRK60-400/300/1,5	400	300	1,62	1 szt.	GT-01800
RSDRK60-500/400/1,5	500	400	1,79	1 szt.	GT-01801
RSDRK60-600/500/1,5	600	500	1,96	1 szt.	GT-01802

**Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK60-200/100/2,0	200	100	1,78	1 szt.	GT-02877
RSDRK60-300/200/2,0	300	200	2,00	1 szt.	GT-02878
RSDRK60-400/300/2,0	400	300	2,20	1 szt.	GT-02879
RSDRK60-500/400/2,0	500	400	2,42	1 szt.	GT-02880
RSDRK60-600/500/2,0	600	500	2,65	1 szt.	GT-02881

Wysokość W [mm]: 80

80

**Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK80-200/100/1,5	200	100	1,54	1 szt.	GT-01803
RSDRK80-300/200/1,5	300	200	1,71	1 szt.	GT-01804
RSDRK80-400/300/1,5	400	300	1,87	1 szt.	GT-01805
RSDRK80-500/400/1,5	500	400	2,03	1 szt.	GT-01806
RSDRK80-600/500/1,5	600	500	2,20	1 szt.	GT-01807

**Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK80-200/100/2,0	200	100	2,10	1 szt.	GT-02882
RSDRK80-300/200/2,0	300	200	2,32	1 szt.	GT-02883
RSDRK80-400/300/2,0	400	300	2,52	1 szt.	GT-02884
RSDRK80-500/400/2,0	500	400	2,74	1 szt.	GT-02885
RSDRK80-600/500/2,0	600	500	2,98	1 szt.	GT-02886

Wysokość W [mm]: 100

100

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK100-200/100/1,5	200	100	1,78	1 szt.	GT-01808
RSDRK100-300/200/1,5	300	200	1,94	1 szt.	GT-01809
RSDRK100-400/300/1,5	400	300	2,11	1 szt.	GT-01810
RSDRK100-500/400/1,5	500	400	2,27	1 szt.	GT-01811
RSDRK100-600/500/1,5	600	500	2,44	1 szt.	GT-01812

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 szt.	GT-02887
RSDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 szt.	GT-02888
RSDRK100-400/300/2,0	400	300	2,77	1 szt.	GT-02889
RSDRK100-500/400/2,0	500	400	2,99	1 szt.	GT-02890
RSDRK100-600/500/2,0	600	500	3,22	1 szt.	GT-02891

Wysokość W [mm]: 120

120

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK120-200/100/1,5	200	100	2,02	1 szt.	GT-01813
RSDRK120-300/200/1,5	300	200	2,19	1 szt.	GT-01814
RSDRK120-400/300/1,5	400	300	2,35	1 szt.	GT-01815
RSDRK120-500/400/1,5	500	400	2,51	1 szt.	GT-01816
RSDRK120-600/500/1,5	600	500	2,68	1 szt.	GT-01817

Redukcja symetryczna drabiny
kablowej RSDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RSDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 szt.	GT-02892
RSDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 szt.	GT-02893
RSDRK120-400/300/2,0	400	300	3,09	1 szt.	GT-02894
RSDRK120-500/400/2,0	500	400	3,31	1 szt.	GT-02895
RSDRK120-600/500/2,0	600	500	3,54	1 szt.	GT-02896

REDUKCJA PRAWA DRABINY KABLOWEJ (RPDRK)

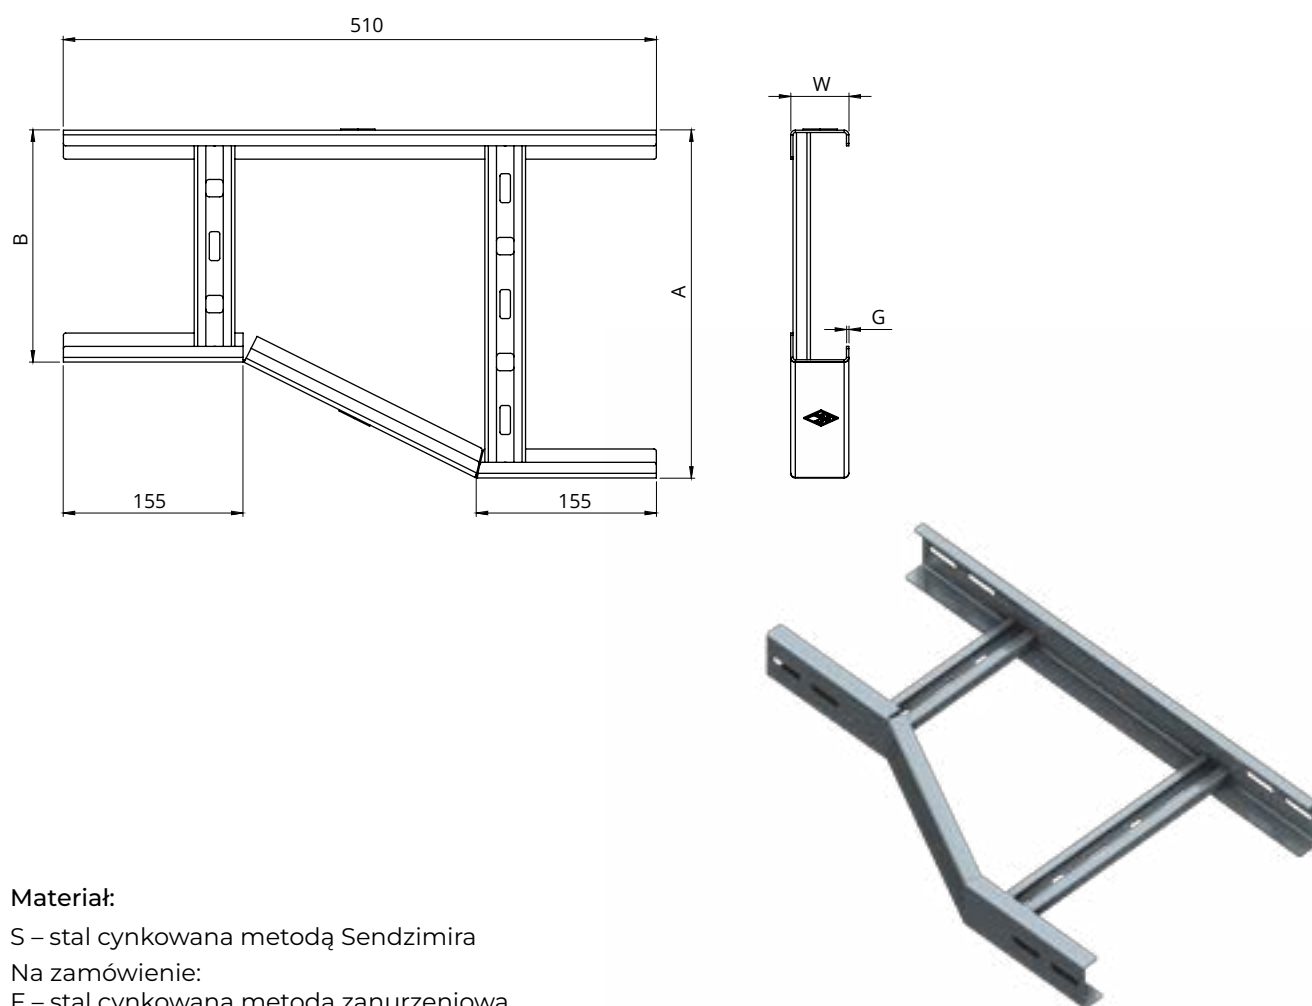

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę szerokości drabiny niesymetrycznie
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK45-200/100/1,5	200	100	1,16	1 szt.	GT-01818
RPDRK45-300/200/1,5	300	200	1,32	1 szt.	GT-01819
RPDRK45-400/300/1,5	400	300	1,49	1 szt.	GT-01820
RPDRK45-500/400/1,5	500	400	1,65	1 szt.	GT-01821
RPDRK45-600/500/1,5	600	500	1,82	1 szt.	GT-01822

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK45-200/100/2,0	200	100	1,52	1 szt.	GT-02897
RPDRK45-300/200/2,0	300	200	1,74	1 szt.	GT-02898
RPDRK45-400/300/2,0	400	300	1,94	1 szt.	GT-02899
RPDRK45-500/400/2,0	500	400	2,16	1 szt.	GT-02900
RPDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 szt.	GT-02901

Wysokość W [mm]: 50

50

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK50-200/100/1,5	200	100	1,22	1 szt.	GT-01823
RPDRK50-300/200/1,5	300	200	1,38	1 szt.	GT-01824
RPDRK50-400/300/1,5	400	300	1,55	1 szt.	GT-01825
RPDRK50-500/400/1,5	500	400	1,71	1 szt.	GT-01826
RPDRK50-600/500/1,5	600	500	1,88	1 szt.	GT-01827

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK50-200/100/2,0	200	100	1,60	1 szt.	GT-02902
RPDRK50-300/200/2,0	300	200	1,82	1 szt.	GT-02903
RPDRK50-400/300/2,0	400	300	2,03	1 szt.	GT-02904
RPDRK50-500/400/2,0	500	400	2,25	1 szt.	GT-02905
RPDRK50-600/500/2,0	600	500	2,48	1 szt.	GT-02906

Wysokość W [mm]: 60

60

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK60-200/100/1,5	200	100	1,31	1 szt.	GT-01828
RPDRK60-300/200/1,5	300	200	1,48	1 szt.	GT-01829
RPDRK60-400/300/1,5	400	300	1,64	1 szt.	GT-01830
RPDRK60-500/400/1,5	500	400	1,80	1 szt.	GT-01831
RPDRK60-600/500/1,5	600	500	1,97	1 szt.	GT-01832

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK60-200/100/2,0	200	100	1,76	1 szt.	GT-02907
RPDRK60-300/200/2,0	300	200	1,98	1 szt.	GT-02908
RPDRK60-400/300/2,0	400	300	2,19	1 szt.	GT-02909
RPDRK60-500/400/2,0	500	400	2,41	1 szt.	GT-02910
RPDRK60-600/500/2,0	600	500	2,64	1 szt.	GT-02911

Wysokość W [mm]: 80

80

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK80-200/100/1,5	200	100	1,55	1 szt.	GT-01833
RPDRK80-300/200/1,5	300	200	1,72	1 szt.	GT-01834
RPDRK80-400/300/1,5	400	300	1,88	1 szt.	GT-01835
RPDRK80-500/400/1,5	500	400	2,05	1 szt.	GT-01836
RPDRK80-600/500/1,5	600	500	2,21	1 szt.	GT-01837

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK80-200/100/2,0	200	100	2,08	1 szt.	GT-02912
RPDRK80-300/200/2,0	300	200	2,30	1 szt.	GT-02913
RPDRK80-400/300/2,0	400	300	2,51	1 szt.	GT-02914
RPDRK80-500/400/2,0	500	400	2,73	1 szt.	GT-02915
RPDRK80-600/500/2,0	600	500	2,96	1 szt.	GT-02916

Wysokość W [mm]: 100

100

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK100-200/100/1,5	200	100	1,79	1 szt.	GT-01838
RPDRK100-300/200/1,5	300	200	1,96	1 szt.	GT-01839
RPDRK100-400/300/1,5	400	300	2,12	1 szt.	GT-01840
RPDRK100-500/400/1,5	500	400	2,28	1 szt.	GT-01841
RPDRK100-600/500/1,5	600	500	2,45	1 szt.	GT-01842

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 szt.	GT-02917
RPDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 szt.	GT-02918
RPDRK100-400/300/2,0	400	300	2,76	1 szt.	GT-02919
RPDRK100-500/400/2,0	500	400	2,98	1 szt.	GT-02920
RPDRK100-600/500/2,0	600	500	3,21	1 szt.	GT-02921

Wysokość W [mm]: 120

120

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK120-200/100/1,5	200	100	2,00	1 szt.	GT-01843
RPDRK120-300/200/1,5	300	200	2,17	1 szt.	GT-01844
RPDRK120-400/300/1,5	400	300	2,33	1 szt.	GT-01845
RPDRK120-500/400/1,5	500	400	2,49	1 szt.	GT-01846
RPDRK120-600/500/1,5	600	500	2,66	1 szt.	GT-01847

**Redukcja prawa drabiny kablowej
RPDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RPDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 szt.	GT-02922
RPDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 szt.	GT-02923
RPDRK120-400/300/2,0	400	300	3,08	1 szt.	GT-02924
RPDRK120-500/400/2,0	500	400	3,30	1 szt.	GT-02925
RPDRK120-600/500/2,0	600	500	3,53	1 szt.	GT-02926

REDUKCJA LEWA DRABINY KABLOWEJ (RLDRK)

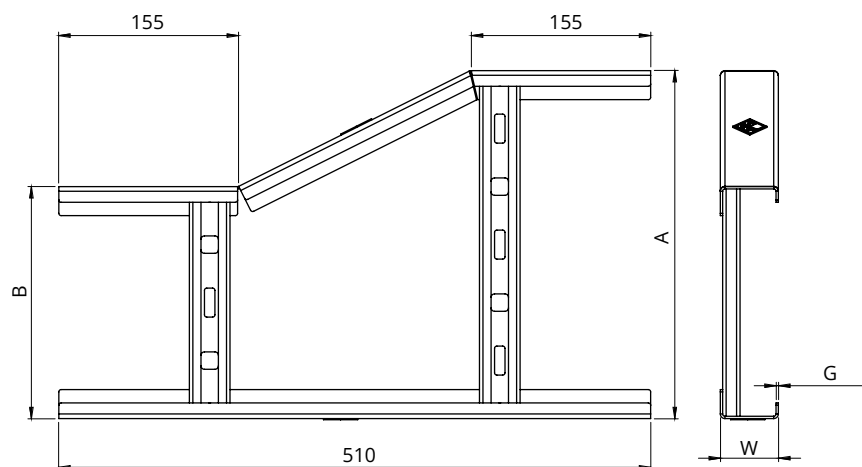

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę szerokości drabiny niesymetrycznie
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK45-200/100/1,5	200	100	1,16	1 szt.	GT-01848
RLDRK45-300/200/1,5	300	200	1,32	1 szt.	GT-01849
RLDRK45-400/300/1,5	400	300	1,49	1 szt.	GT-01850
RLDRK45-500/400/1,5	500	400	1,65	1 szt.	GT-01851
RLDRK45-600/500/1,5	600	500	1,82	1 szt.	GT-01852

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK45-200/100/2,0	200	100	1,52	1 szt.	GT-02927
RLDRK45-300/200/2,0	300	200	1,74	1 szt.	GT-02928
RLDRK45-400/300/2,0	400	300	1,94	1 szt.	GT-02929
RLDRK45-500/400/2,0	500	400	2,16	1 szt.	GT-02930
RLDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 szt.	GT-02931

Wysokość W [mm]: 50

50

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK50-200/100/1,5	200	100	1,22	1 szt.	GT-01853
RLDRK50-300/200/1,5	300	200	1,38	1 szt.	GT-01854
RLDRK50-400/300/1,5	400	300	1,55	1 szt.	GT-01855
RLDRK50-500/400/1,5	500	400	1,71	1 szt.	GT-01856
RLDRK50-600/500/1,5	600	500	1,88	1 szt.	GT-01857

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK50-200/100/2,0	200	100	1,60	1 szt.	GT-02932
RLDRK50-300/200/2,0	300	200	1,82	1 szt.	GT-02933
RLDRK50-400/300/2,0	400	300	2,03	1 szt.	GT-02934
RLDRK50-500/400/2,0	500	400	2,25	1 szt.	GT-02935
RLDRK50-600/500/2,0	600	500	2,48	1 szt.	GT-02936

Wysokość W [mm]: 60

60

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK60-200/100/1,5	200	100	1,31	1 szt.	GT-01858
RLDRK60-300/200/1,5	300	200	1,48	1 szt.	GT-01859
RLDRK60-400/300/1,5	400	300	1,64	1 szt.	GT-01860
RLDRK60-500/400/1,5	500	400	1,80	1 szt.	GT-01861
RLDRK60-600/500/1,5	600	500	1,97	1 szt.	GT-01862

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK60-200/100/2,0	200	100	1,76	1 szt.	GT-02937
RLDRK60-300/200/2,0	300	200	1,98	1 szt.	GT-02938
RLDRK60-400/300/2,0	400	300	2,19	1 szt.	GT-02939
RLDRK60-500/400/2,0	500	400	2,41	1 szt.	GT-02940
RLDRK60-600/500/2,0	600	500	2,64	1 szt.	GT-02941

Wysokość W [mm]: 80

80

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK80-200/100/1,5	200	100	1,55	1 szt.	GT-01863
RLDRK80-300/200/1,5	300	200	1,72	1 szt.	GT-01864
RLDRK80-400/300/1,5	400	300	1,88	1 szt.	GT-01865
RLDRK80-500/400/1,5	500	400	2,05	1 szt.	GT-01866
RLDRK80-600/500/1,5	600	500	2,21	1 szt.	GT-01867

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK80-200/100/2,0	200	100	2,08	1 szt.	GT-02942
RLDRK80-300/200/2,0	300	200	2,30	1 szt.	GT-02943
RLDRK80-400/300/2,0	400	300	2,51	1 szt.	GT-02944
RLDRK80-500/400/2,0	500	400	2,73	1 szt.	GT-02945
RLDRK80-600/500/2,0	600	500	2,96	1 szt.	GT-02946

Wysokość W [mm]: 100

100

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK100-200/100/1,5	200	100	1,79	1 szt.	GT-01868
RLDRK100-300/200/1,5	300	200	1,96	1 szt.	GT-01869
RLDRK100-400/300/1,5	400	300	2,12	1 szt.	GT-01870
RLDRK100-500/400/1,5	500	400	2,28	1 szt.	GT-01871
RLDRK100-600/500/1,5	600	500	2,45	1 szt.	GT-01872

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 szt.	GT-02947
RLDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 szt.	GT-02948
RLDRK100-400/300/2,0	400	300	2,76	1 szt.	GT-02949
RLDRK100-500/400/2,0	500	400	2,98	1 szt.	GT-02950
RLDRK100-600/500/2,0	600	500	3,21	1 szt.	GT-02951

Wysokość W [mm]: 120

120

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK120-200/100/1,5	200	100	2,00	1 szt.	GT-01873
RLDRK120-300/200/1,5	300	200	2,17	1 szt.	GT-01874
RLDRK120-400/300/1,5	400	300	2,33	1 szt.	GT-01875
RLDRK120-500/400/1,5	500	400	2,49	1 szt.	GT-01876
RLDRK120-600/500/1,5	600	500	2,66	1 szt.	GT-01877

**Redukcja lewa drabiny kablowej
RLDRK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RLDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 szt.	GT-02952
RLDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 szt.	GT-02953
RLDRK120-400/300/2,0	400	300	3,08	1 szt.	GT-02954
RLDRK120-500/400/2,0	500	400	3,30	1 szt.	GT-02955
RLDRK120-600/500/2,0	600	500	3,53	1 szt.	GT-02956

KĄTOWNIK MONTAŻOWY DRABINY KABLOWEJ (KMDRK)

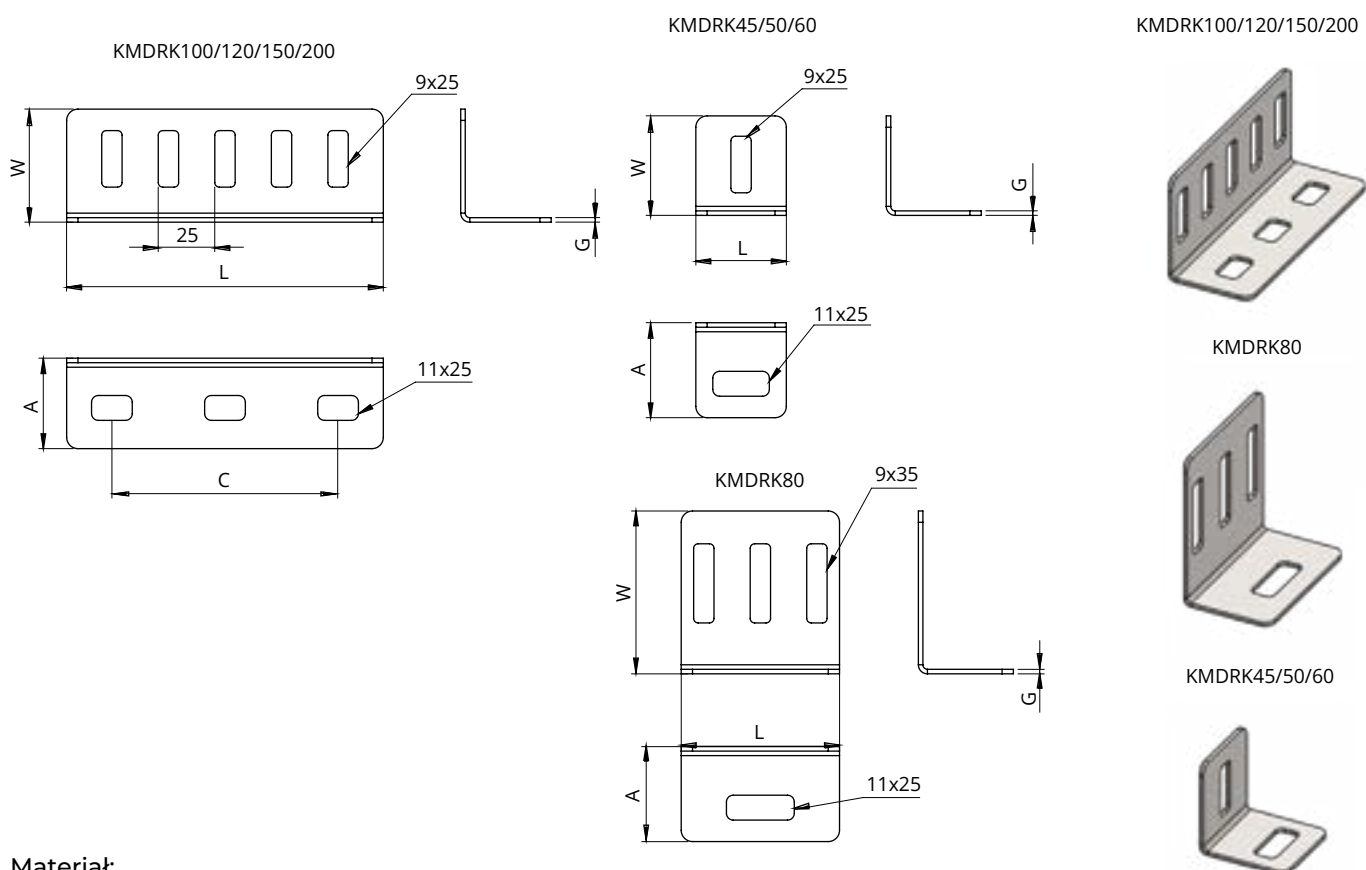

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: element mocujący drabiny kablowe
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

Kątownik montażowy drabiny kablowej KMDRK

Grubość C [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	L [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMDRK45	42	40	40	–	0,40	szt.	GT-05618
KMDRK50	46	40	45	–	0,05	szt.	GT-05619
KMDRK60	55	40	55	–	0,07	szt.	GT-05620
KMDRK80	70	40	70	–	0,11	szt.	GT-05621
KMDRK100	50	40	90	60	0,09	szt.	GT-03670
KMDRK120	50	40	110	70	0,12	szt.	GT-03671
KMDRK150	50	40	140	100	0,16	szt.	GT-03672
KMDRK200	50	40	190	150	0,23	szt.	GT-03673

TRÓJNIK PIONOWY DRABINY KABLOWEJ (3PDRK)

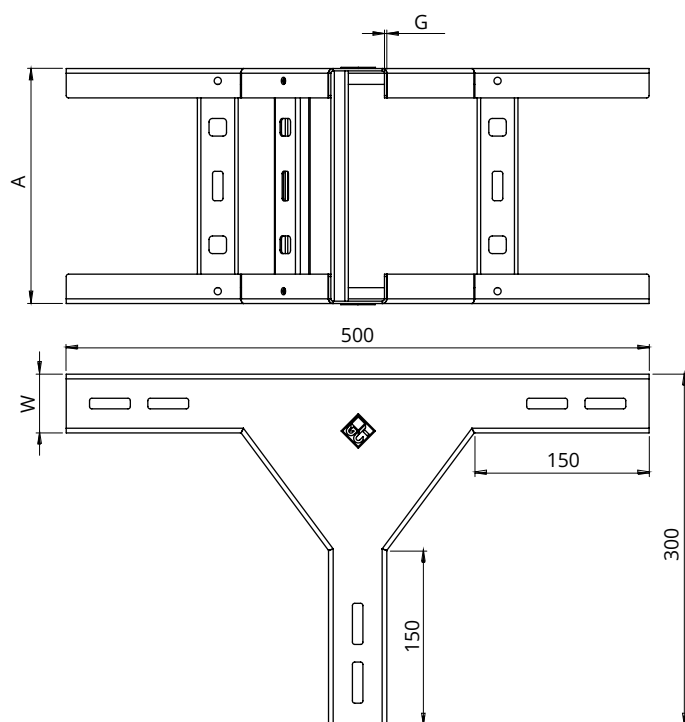

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: zmiana kierunku drabiny kablowej z poziomego do pionu
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK45-100/1,5	100	1,81	1 szt.	GT-03747
3PDRK45-200/1,5	200	2,14	1 szt.	GT-03749
3PDRK45-300/1,5	300	2,47	1 szt.	GT-03750
3PDRK45-400/1,5	400	2,79	1 szt.	GT-03751
3PDRK45-500/1,5	500	3,13	1 szt.	GT-03752
3PDRK45-600/1,5	600	3,46	1 szt.	GT-03753

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK45-100/2,0	100	2,38	1 szt.	GT-03792
3PDRK45-200/2,0	200	2,83	1 szt.	GT-03794
3PDRK45-300/2,0	300	3,26	1 szt.	GT-03795
3PDRK45-400/2,0	400	3,64	1 szt.	GT-03796
3PDRK45-500/2,0	500	4,14	1 szt.	GT-03797
3PDRK45-600/2,0	600	4,58	1 szt.	GT-03798

Wysokość W [mm]: 50

50

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK50-100/1,5	100	1,90	1 szt.	GT-03755
3PDRK50-200/1,5	200	2,23	1 szt.	GT-03757
3PDRK50-300/1,5	300	2,56	1 szt.	GT-03758
3PDRK50-400/1,5	400	2,88	1 szt.	GT-03759
3PDRK50-500/1,5	500	3,22	1 szt.	GT-03760
3PDRK50-600/1,5	600	3,56	1 szt.	GT-03761

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK50-100/2,0	100	2,51	1 szt.	GT-03800
3PDRK50-200/2,0	200	2,95	1 szt.	GT-03802
3PDRK50-300/2,0	300	3,39	1 szt.	GT-03803
3PDRK50-400/2,0	400	3,77	1 szt.	GT-03804
3PDRK50-500/2,0	500	4,26	1 szt.	GT-03805
3PDRK50-600/2,0	600	4,70	1 szt.	GT-03806

Wysokość W [mm]: 60

60

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK60-100/1,5	100	2,09	1 szt.	GT-03763
3PDRK60-200/1,5	200	2,42	1 szt.	GT-03765
3PDRK60-300/1,5	300	2,76	1 szt.	GT-03766
3PDRK60-400/1,5	400	3,08	1 szt.	GT-03767
3PDRK60-500/1,5	500	3,42	1 szt.	GT-03768
3PDRK60-600/1,5	600	3,75	1 szt.	GT-03769

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK60-100/2,0	100	2,76	1 szt.	GT-03808
3PDRK60-200/2,0	200	3,20	1 szt.	GT-03810
3PDRK60-300/2,0	300	3,64	1 szt.	GT-03811
3PDRK60-400/2,0	400	4,02	1 szt.	GT-03812
3PDRK60-500/2,0	500	4,52	1 szt.	GT-03813
3PDRK60-600/2,0	600	4,96	1 szt.	GT-03814

Wysokość W [mm]: 80

80

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK80-100/1,5	100	2,49	1 szt.	GT-03770
3PDRK80-200/1,5	200	2,82	1 szt.	GT-03772
3PDRK80-300/1,5	300	3,15	1 szt.	GT-03773
3PDRK80-400/1,5	400	3,47	1 szt.	GT-03774
3PDRK80-500/1,5	500	3,81	1 szt.	GT-03775
3PDRK80-600/1,5	600	4,15	1 szt.	GT-03776

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK80-100/2,0	100	3,29	1 szt.	GT-03815
3PDRK80-200/2,0	200	3,73	1 szt.	GT-03817
3PDRK80-300/2,0	300	4,17	1 szt.	GT-03818
3PDRK80-400/2,0	400	4,55	1 szt.	GT-03819
3PDRK80-500/2,0	500	5,05	1 szt.	GT-03820
3PDRK80-600/2,0	600	5,49	1 szt.	GT-03821

Wysokość W [mm]: 100

100

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK100-100/1,5	100	2,91	1 szt.	GT-03777
3PDRK100-200/1,5	200	3,24	1 szt.	GT-03779
3PDRK100-300/1,5	300	3,58	1 szt.	GT-03780
3PDRK100-400/1,5	400	3,90	1 szt.	GT-03781
3PDRK100-500/1,5	500	4,24	1 szt.	GT-03782
3PDRK100-600/1,5	600	4,57	1 szt.	GT-03783

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK100-100/2,0	100	3,85	1 szt.	GT-03822
3PDRK100-200/2,0	200	4,29	1 szt.	GT-03824
3PDRK100-300/2,0	300	4,73	1 szt.	GT-03825
3PDRK100-400/2,0	400	5,11	1 szt.	GT-03826
3PDRK100-500/2,0	500	5,61	1 szt.	GT-03827
3PDRK100-600/2,0	600	6,05	1 szt.	GT-03828

Wysokość W [mm]: 120

120

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK120-100/1,5	100	3,34	1 szt.	GT-03784
3PDRK120-200/1,5	200	3,68	1 szt.	GT-03786
3PDRK120-300/1,5	300	4,01	1 szt.	GT-03787
3PDRK120-400/1,5	400	4,33	1 szt.	GT-03788
3PDRK120-500/1,5	500	4,67	1 szt.	GT-03789
3PDRK120-600/1,5	600	5,00	1 szt.	GT-03790

Trójkąt pionowy drabiny
kablowej 3PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3PDRK120-100/2,0	100	4,43	1 szt.	GT-03829
3PDRK120-200/2,0	200	4,87	1 szt.	GT-03831
3PDRK120-300/2,0	300	5,31	1 szt.	GT-03832
3PDRK120-400/2,0	400	5,69	1 szt.	GT-03833
3PDRK120-500/2,0	500	6,19	1 szt.	GT-03834
3PDRK120-600/2,0	600	6,63	1 szt.	GT-03835

ZEJŚCIE PIONOWE DRABINY KABLOWEJ (ZPIDRK)

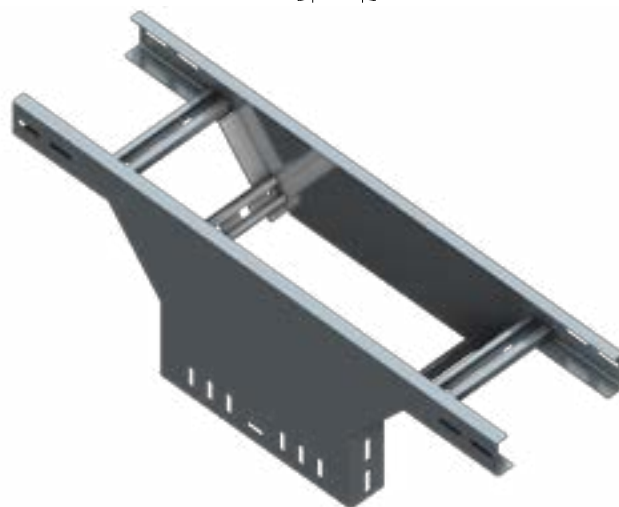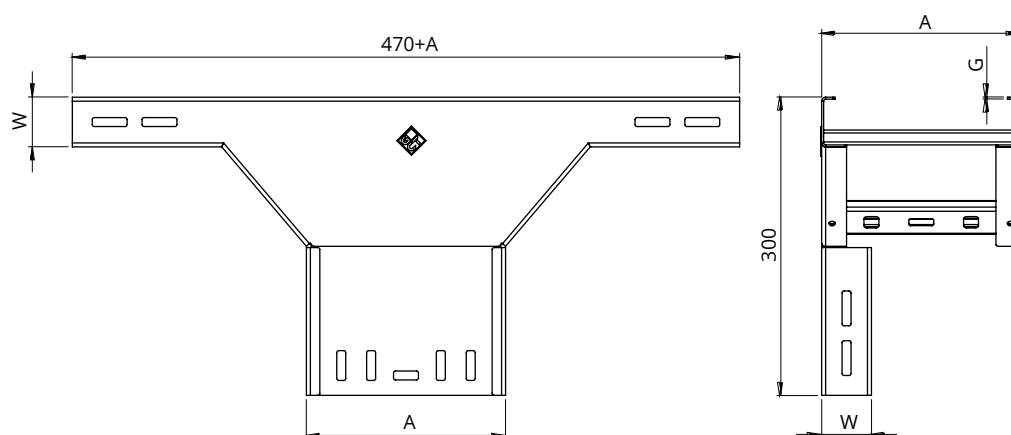

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: zmiana kierunku drabiny kablowej z poziomego do pionu
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:

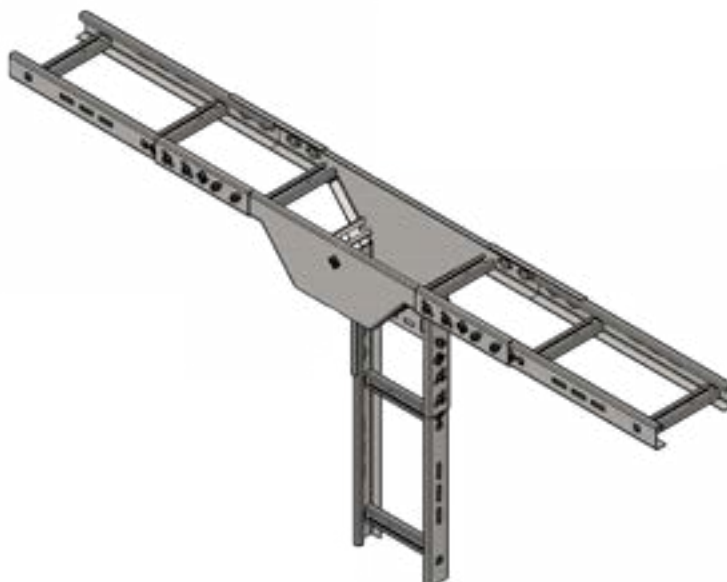

Wysokość W [mm]: 45

45

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK45-100/1,5	100	1,75	1 szt.	GT-03837
ZPIDRK45-200/1,5	200	2,24	1 szt.	GT-03839
ZPIDRK45-300/1,5	300	2,75	1 szt.	GT-03840
ZPIDRK45-400/1,5	400	3,27	1 szt.	GT-03841
ZPIDRK45-500/1,5	500	3,74	1 szt.	GT-03842
ZPIDRK45-600/1,5	600	4,27	1 szt.	GT-03843

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK45-100/2,0	100	2,31	1 szt.	GT-03885
ZPIDRK45-200/2,0	200	2,97	1 szt.	GT-03887
ZPIDRK45-300/2,0	300	3,65	1 szt.	GT-03888
ZPIDRK45-400/2,0	400	4,33	1 szt.	GT-03889
ZPIDRK45-500/2,0	500	5,01	1 szt.	GT-03890
ZPIDRK45-600/2,0	600	5,69	1 szt.	GT-03891

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK50-100/1,5	100	1,83	1 szt.	GT-03845
ZPIDRK50-200/1,5	200	2,34	1 szt.	GT-03847
ZPIDRK50-300/1,5	300	2,86	1 szt.	GT-03848
ZPIDRK50-400/1,5	400	3,38	1 szt.	GT-03849
ZPIDRK50-500/1,5	500	3,91	1 szt.	GT-03850
ZPIDRK50-600/1,5	600	4,43	1 szt.	GT-03851

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK50-100/2,0	100	2,42	1 szt.	GT-03893
ZPIDRK50-200/2,0	200	3,09	1 szt.	GT-03895
ZPIDRK50-300/2,0	300	3,79	1 szt.	GT-03896
ZPIDRK50-400/2,0	400	4,48	1 szt.	GT-03897
ZPIDRK50-500/2,0	500	5,18	1 szt.	GT-03898
ZPIDRK50-600/2,0	600	5,87	1 szt.	GT-03899

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK60-100/1,5	100	1,99	1 szt.	GT-03853
ZPIDRK60-200/1,5	200	2,52	1 szt.	GT-03855
ZPIDRK60-300/1,5	300	3,07	1 szt.	GT-03856
ZPIDRK60-400/1,5	400	3,61	1 szt.	GT-03857
ZPIDRK60-500/1,5	500	4,16	1 szt.	GT-03858
ZPIDRK60-600/1,5	600	4,71	1 szt.	GT-03859

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK60-100/2,0	100	2,63	1 szt.	GT-03901
ZPIDRK60-200/2,0	200	3,34	1 szt.	GT-03903
ZPIDRK60-300/2,0	300	4,07	1 szt.	GT-03904
ZPIDRK60-400/2,0	400	4,79	1 szt.	GT-03905
ZPIDRK60-500/2,0	500	5,52	1 szt.	GT-03906
ZPIDRK60-600/2,0	600	6,25	1 szt.	GT-03907

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK80-100/1,5	100	2,32	1 szt.	GT-03861
ZPIDRK80-200/1,5	200	2,89	1 szt.	GT-03863
ZPIDRK80-300/1,5	300	3,49	1 szt.	GT-03864
ZPIDRK80-400/1,5	400	4,08	1 szt.	GT-03865
ZPIDRK80-500/1,5	500	4,67	1 szt.	GT-03866
ZPIDRK80-600/1,5	600	5,27	1 szt.	GT-03867

Zejęcie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK80-100/2,0	100	3,07	1 szt.	GT-03909
ZPIDRK80-200/2,0	200	3,84	1 szt.	GT-03911
ZPIDRK80-300/2,0	300	4,62	1 szt.	GT-03912
ZPIDRK80-400/2,0	400	5,41	1 szt.	GT-03913
ZPIDRK80-500/2,0	500	6,20	1 szt.	GT-03914
ZPIDRK80-600/2,0	600	6,99	1 szt.	GT-03915

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsćie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK100-100/1,5	100	2,64	1 szt.	GT-03869
ZPIDRK100-200/1,5	200	3,26	1 szt.	GT-03871
ZPIDRK100-300/1,5	300	3,90	1 szt.	GT-03872
ZPIDRK100-400/1,5	400	4,55	1 szt.	GT-03873
ZPIDRK100-500/1,5	500	5,18	1 szt.	GT-03874
ZPIDRK100-600/1,5	600	5,82	1 szt.	GT-03875

Zejsćie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK100-100/2,0	100	3,50	1 szt.	GT-03917
ZPIDRK100-200/2,0	200	4,33	1 szt.	GT-03919
ZPIDRK100-300/2,0	300	5,18	1 szt.	GT-03920
ZPIDRK100-400/2,0	400	6,03	1 szt.	GT-03921
ZPIDRK100-500/2,0	500	6,89	1 szt.	GT-03922
ZPIDRK100-600/2,0	600	7,72	1 szt.	GT-03923

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsćie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK120-100/1,5	100	2,97	1 szt.	GT-03877
ZPIDRK120-200/1,5	200	3,64	1 szt.	GT-03879
ZPIDRK120-300/1,5	300	4,32	1 szt.	GT-03880
ZPIDRK120-400/1,5	400	5,01	1 szt.	GT-03881
ZPIDRK120-500/1,5	500	5,70	1 szt.	GT-03882
ZPIDRK120-600/1,5	600	6,38	1 szt.	GT-03883

Zejsćie pionowe drabiny
kablowej ZPIDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPIDRK120-100/2,0	100	3,93	1 szt.	GT-03925
ZPIDRK120-200/2,0	200	4,83	1 szt.	GT-03927
ZPIDRK120-300/2,0	300	5,74	1 szt.	GT-03928
ZPIDRK120-400/2,0	400	6,65	1 szt.	GT-03929
ZPIDRK120-500/2,0	500	7,57	1 szt.	GT-03930
ZPIDRK120-600/2,0	600	8,48	1 szt.	GT-03931

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE WEW/ZEW DRABINY KABLOWEJ (ZPWZDRK1)

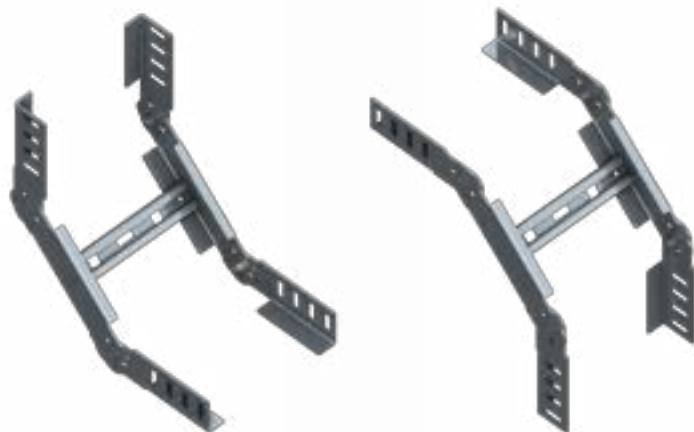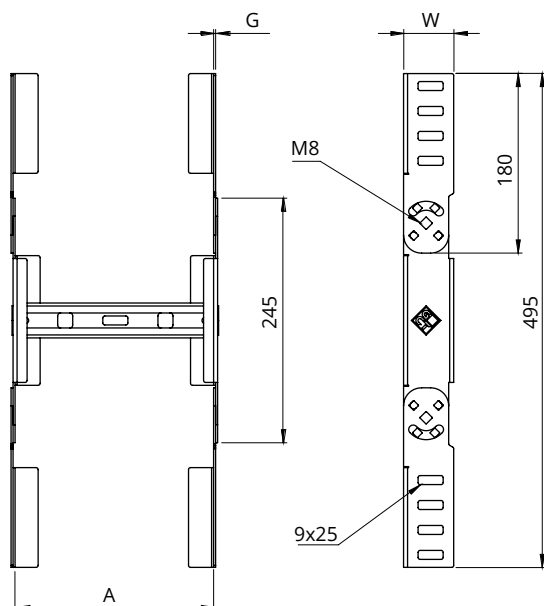

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę kierunku prowadzenia drabiny kablowej
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/45-100/1,5	100	0,81	1 szt.	GT-03932
ZPWZDRK1/45-200/1,5	200	0,89	1 szt.	GT-03933
ZPWZDRK1/45-300/1,5	300	0,98	1 szt.	GT-03934
ZPWZDRK1/45-400/1,5	400	1,06	1 szt.	GT-03935
ZPWZDRK1/45-500/1,5	500	1,14	1 szt.	GT-03936
ZPWZDRK1/45-600/1,5	600	1,22	1 szt.	GT-03937

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/45-100/2,0	100	1,07	1 szt.	GT-03968
ZPWZDRK1/45-200/2,0	200	1,18	1 szt.	GT-03969
ZPWZDRK1/45-300/2,0	300	1,29	1 szt.	GT-03970
ZPWZDRK1/45-400/2,0	400	1,39	1 szt.	GT-03971
ZPWZDRK1/45-500/2,0	500	1,51	1 szt.	GT-03972
ZPWZDRK1/45-600/2,0	600	1,62	1 szt.	GT-03973

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/50-100/1,5	100	0,89	1 szt.	GT-03938
ZPWZDRK1/50-200/1,5	200	0,97	1 szt.	GT-03939
ZPWZDRK1/50-300/1,5	300	1,05	1 szt.	GT-03940
ZPWZDRK1/50-400/1,5	400	1,13	1 szt.	GT-03941
ZPWZDRK1/50-500/1,5	500	1,22	1 szt.	GT-03942
ZPWZDRK1/50-600/1,5	600	1,30	1 szt.	GT-03943

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/50-100/2,0	100	1,17	1 szt.	GT-03974
ZPWZDRK1/50-200/2,0	200	1,28	1 szt.	GT-03975
ZPWZDRK1/50-300/2,0	300	1,39	1 szt.	GT-03976
ZPWZDRK1/50-400/2,0	400	1,48	1 szt.	GT-03977
ZPWZDRK1/50-500/2,0	500	1,61	1 szt.	GT-03978
ZPWZDRK1/50-600/2,0	600	1,72	1 szt.	GT-03979

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/60-100/1,5	100	1,03	1 szt.	GT-03944
ZPWZDRK1/60-200/1,5	200	1,11	1 szt.	GT-03945
ZPWZDRK1/60-300/1,5	300	1,19	1 szt.	GT-03946
ZPWZDRK1/60-400/1,5	400	1,27	1 szt.	GT-03947
ZPWZDRK1/60-500/1,5	500	1,36	1 szt.	GT-03948
ZPWZDRK1/60-600/1,5	600	1,44	1 szt.	GT-03949

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/60-100/2,0	100	1,36	1 szt.	GT-03980
ZPWZDRK1/60-200/2,0	200	1,47	1 szt.	GT-03981
ZPWZDRK1/60-300/2,0	300	1,58	1 szt.	GT-03982
ZPWZDRK1/60-400/2,0	400	1,67	1 szt.	GT-03983
ZPWZDRK1/60-500/2,0	500	1,80	1 szt.	GT-03984
ZPWZDRK1/60-600/2,0	600	1,91	1 szt.	GT-03985

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/80-100/1,5	100	1,31	1 szt.	GT-03950
ZPWZDRK1/80-200/1,5	200	1,39	1 szt.	GT-03951
ZPWZDRK1/80-300/1,5	300	1,48	1 szt.	GT-03952
ZPWZDRK1/80-400/1,5	400	1,56	1 szt.	GT-03953
ZPWZDRK1/80-500/1,5	500	1,64	1 szt.	GT-03954
ZPWZDRK1/80-600/1,5	600	1,72	1 szt.	GT-03955

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/80-100/2,0	100	1,74	1 szt.	GT-03986
ZPWZDRK1/80-200/2,0	200	1,85	1 szt.	GT-03987
ZPWZDRK1/80-300/2,0	300	1,96	1 szt.	GT-03988
ZPWZDRK1/80-400/2,0	400	2,05	1 szt.	GT-03989
ZPWZDRK1/80-500/2,0	500	2,18	1 szt.	GT-03990
ZPWZDRK1/80-600/2,0	600	2,29	1 szt.	GT-03991

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/100-100/1,5	100	1,59	1 szt.	GT-03956
ZPWZDRK1/100-200/1,5	200	1,67	1 szt.	GT-03957
ZPWZDRK1/100-300/1,5	300	1,76	1 szt.	GT-03958
ZPWZDRK1/100-400/1,5	400	1,84	1 szt.	GT-03959
ZPWZDRK1/100-500/1,5	500	1,92	1 szt.	GT-03960
ZPWZDRK1/100-600/1,5	600	2,01	1 szt.	GT-03961

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/100-100/2,0	100	2,11	1 szt.	GT-03992
ZPWZDRK1/100-200/2,0	200	2,22	1 szt.	GT-03993
ZPWZDRK1/100-300/2,0	300	2,33	1 szt.	GT-03994
ZPWZDRK1/100-400/2,0	400	2,43	1 szt.	GT-03995
ZPWZDRK1/100-500/2,0	500	2,55	1 szt.	GT-03996
ZPWZDRK1/100-600/2,0	600	2,66	1 szt.	GT-03997

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/120-100/1,5	100	1,88	1 szt.	GT-03962
ZPWZDRK1/120-200/1,5	200	1,96	1 szt.	GT-03963
ZPWZDRK1/120-300/1,5	300	2,04	1 szt.	GT-03964
ZPWZDRK1/120-400/1,5	400	2,12	1 szt.	GT-03965
ZPWZDRK1/120-500/1,5	500	2,21	1 szt.	GT-03966
ZPWZDRK1/120-600/1,5	600	2,29	1 szt.	GT-03967

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK1

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK1/120-100/2,0	100	2,49	1 szt.	GT-03998
ZPWZDRK1/120-200/2,0	200	2,60	1 szt.	GT-03999
ZPWZDRK1/120-300/2,0	300	2,71	1 szt.	GT-04000
ZPWZDRK1/120-400/2,0	400	2,81	1 szt.	GT-04001
ZPWZDRK1/120-500/2,0	500	2,93	1 szt.	GT-04002
ZPWZDRK1/120-600/2,0	600	3,04	1 szt.	GT-04003

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE WEW/ZEW DRABINY KABLOWEJ (ZPWZDRK2)

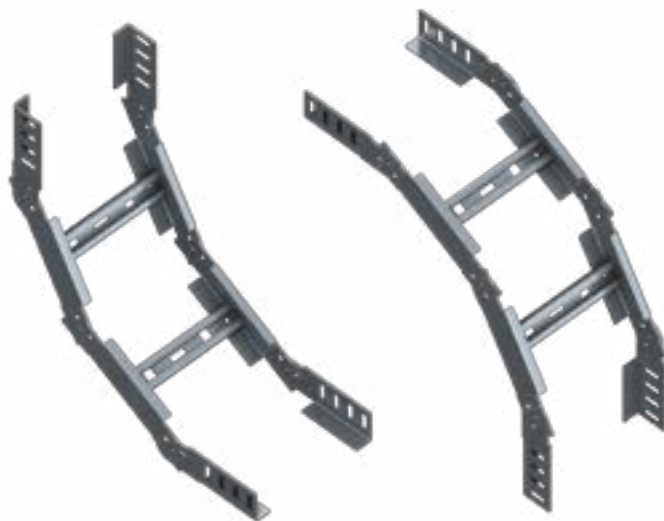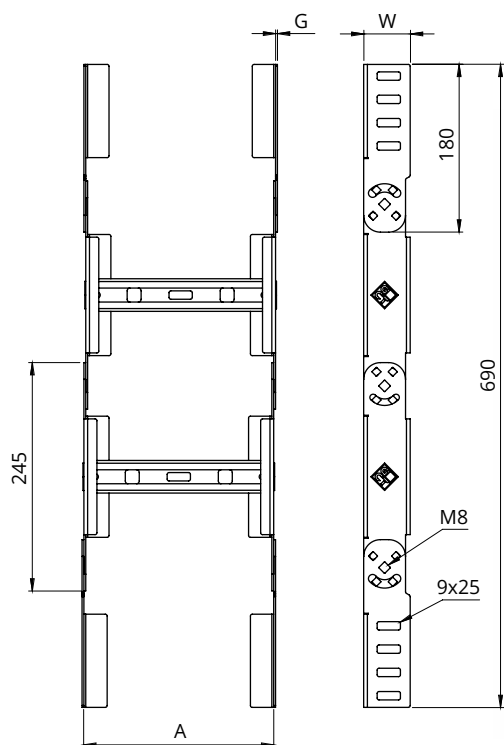

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę kierunku prowadzenia drabiny kablowej
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/45-100/1,5	100	1,22	1 szt.	GT-04004
ZPWZDRK2/45-200/1,5	200	1,38	1 szt.	GT-04005
ZPWZDRK2/45-300/1,5	300	1,55	1 szt.	GT-04006
ZPWZDRK2/45-400/1,5	400	1,71	1 szt.	GT-04007
ZPWZDRK2/45-500/1,5	500	1,88	1 szt.	GT-04008
ZPWZDRK2/45-600/1,5	600	2,05	1 szt.	GT-04009

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/45-100/2,0	100	1,61	1 szt.	GT-04040
ZPWZDRK2/45-200/2,0	200	1,83	1 szt.	GT-04041
ZPWZDRK2/45-300/2,0	300	2,05	1 szt.	GT-04042
ZPWZDRK2/45-400/2,0	400	2,24	1 szt.	GT-04043
ZPWZDRK2/45-500/2,0	500	2,49	1 szt.	GT-04044
ZPWZDRK2/45-600/2,0	600	2,71	1 szt.	GT-04045

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/50-100/1,5	100	1,31	1 szt.	GT-04010
ZPWZDRK2/50-200/1,5	200	1,48	1 szt.	GT-04011
ZPWZDRK2/50-300/1,5	300	1,65	1 szt.	GT-04012
ZPWZDRK2/50-400/1,5	400	1,81	1 szt.	GT-04013
ZPWZDRK2/50-500/1,5	500	1,98	1 szt.	GT-04014
ZPWZDRK2/50-600/1,5	600	2,14	1 szt.	GT-04015

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/50-100/2,0	100	1,74	1 szt.	GT-04046
ZPWZDRK2/50-200/2,0	200	1,96	1 szt.	GT-04047
ZPWZDRK2/50-300/2,0	300	2,18	1 szt.	GT-04048
ZPWZDRK2/50-400/2,0	400	2,37	1 szt.	GT-04049
ZPWZDRK2/50-500/2,0	500	2,62	1 szt.	GT-04050
ZPWZDRK2/50-600/2,0	600	2,84	1 szt.	GT-04051

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/60-100/1,5	100	1,51	1 szt.	GT-04016
ZPWZDRK2/60-200/1,5	200	1,68	1 szt.	GT-04017
ZPWZDRK2/60-300/1,5	300	1,85	1 szt.	GT-04018
ZPWZDRK2/60-400/1,5	400	2,01	1 szt.	GT-04019
ZPWZDRK2/60-500/1,5	500	2,18	1 szt.	GT-04020
ZPWZDRK2/60-600/1,5	600	2,34	1 szt.	GT-04021

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/60-100/2,0	100	2,28	1 szt.	GT-04052
ZPWZDRK2/60-200/2,0	200	2,50	1 szt.	GT-04053
ZPWZDRK2/60-300/2,0	300	2,72	1 szt.	GT-04054
ZPWZDRK2/60-400/2,0	400	2,91	1 szt.	GT-04055
ZPWZDRK2/60-500/2,0	500	3,15	1 szt.	GT-04056
ZPWZDRK2/60-600/2,0	600	3,37	1 szt.	GT-04057

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/80-100/1,5	100	1,91	1 szt.	GT-04022
ZPWZDRK2/80-200/1,5	200	2,08	1 szt.	GT-04023
ZPWZDRK2/80-300/1,5	300	2,25	1 szt.	GT-04024
ZPWZDRK2/80-400/1,5	400	2,41	1 szt.	GT-04025
ZPWZDRK2/80-500/1,5	500	2,58	1 szt.	GT-04026
ZPWZDRK2/80-600/1,5	600	2,74	1 szt.	GT-04027

Zejęcie przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/80-100/2,0	100	2,90	1 szt.	GT-04058
ZPWZDRK2/80-200/2,0	200	3,12	1 szt.	GT-04059
ZPWZDRK2/80-300/2,0	300	3,34	1 szt.	GT-04060
ZPWZDRK2/80-400/2,0	400	3,53	1 szt.	GT-04061
ZPWZDRK2/80-500/2,0	500	3,78	1 szt.	GT-04062
ZPWZDRK2/80-600/2,0	600	4,00	1 szt.	GT-04063

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/100-100/1,5	100	2,31	1 szt.	GT-04028
ZPWZDRK2/100-200/1,5	200	2,48	1 szt.	GT-04029
ZPWZDRK2/100-300/1,5	300	2,64	1 szt.	GT-04030
ZPWZDRK2/100-400/1,5	400	2,80	1 szt.	GT-04031
ZPWZDRK2/100-500/1,5	500	2,97	1 szt.	GT-04032
ZPWZDRK2/100-600/1,5	600	3,14	1 szt.	GT-04033

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/100-100/2,0	100	3,52	1 szt.	GT-04064
ZPWZDRK2/100-200/2,0	200	3,74	1 szt.	GT-04065
ZPWZDRK2/100-300/2,0	300	3,96	1 szt.	GT-04066
ZPWZDRK2/100-400/2,0	400	4,15	1 szt.	GT-04067
ZPWZDRK2/100-500/2,0	500	4,40	1 szt.	GT-04068
ZPWZDRK2/100-600/2,0	600	4,62	1 szt.	GT-04069

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/120-100/1,5	100	2,71	1 szt.	GT-04034
ZPWZDRK2/120-200/1,5	200	2,87	1 szt.	GT-04035
ZPWZDRK2/120-300/1,5	300	3,04	1 szt.	GT-04036
ZPWZDRK2/120-400/1,5	400	3,20	1 szt.	GT-04037
ZPWZDRK2/120-500/1,5	500	3,37	1 szt.	GT-04038
ZPWZDRK2/120-600/1,5	600	3,53	1 szt.	GT-04039

Zejsście przegubowe wew/zew
drabiny kablowej ZPWZDRK2

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZPWZDRK2/120-100/2,0	100	4,14	1 szt.	GT-04070
ZPWZDRK2/120-200/2,0	200	4,36	1 szt.	GT-04071
ZPWZDRK2/120-300/2,0	300	4,58	1 szt.	GT-04072
ZPWZDRK2/120-400/2,0	400	4,77	1 szt.	GT-04073
ZPWZDRK2/120-500/2,0	500	5,02	1 szt.	GT-04074
ZPWZDRK2/120-600/2,0	600	5,24	1 szt.	GT-04075

ZEJŚCIE ZE W. 45ST DRABINY KABLOWEJ (ZZDRK45)

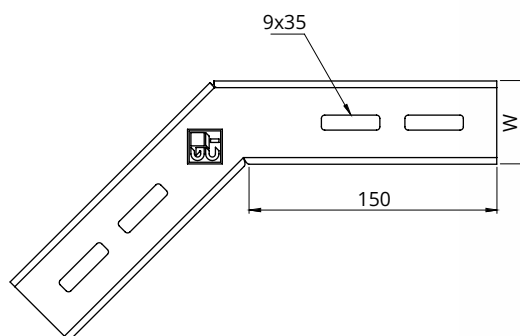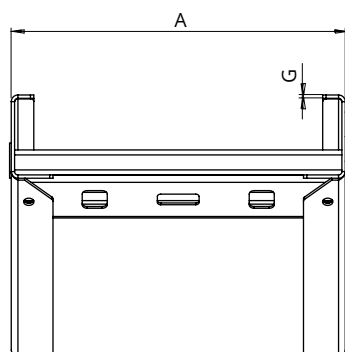

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe pod kątem 45°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/45-100/1,5	100	0,70	1 szt.	GT-04076
ZZDRK45/45-200/1,5	200	0,87	1 szt.	GT-04077
ZZDRK45/45-300/1,5	300	1,03	1 szt.	GT-04078
ZZDRK45/45-400/1,5	400	1,19	1 szt.	GT-04079
ZZDRK45/45-500/1,5	500	1,36	1 szt.	GT-04080
ZZDRK45/45-600/1,5	600	1,53	1 szt.	GT-04081

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/45-100/2,0	100	0,92	1 szt.	GT-04148
ZZDRK45/45-200/2,0	200	1,14	1 szt.	GT-04149
ZZDRK45/45-300/2,0	300	1,36	1 szt.	GT-04150
ZZDRK45/45-400/2,0	400	1,55	1 szt.	GT-04151
ZZDRK45/45-500/2,0	500	1,80	1 szt.	GT-04152
ZZDRK45/45-600/2,0	600	2,02	1 szt.	GT-04153

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/50-100/1,5	100	0,74	1 szt.	GT-04082
ZZDRK45/50-200/1,5	200	0,91	1 szt.	GT-04083
ZZDRK45/50-300/1,5	300	1,08	1 szt.	GT-04084
ZZDRK45/50-400/1,5	400	1,24	1 szt.	GT-04085
ZZDRK45/50-500/1,5	500	1,41	1 szt.	GT-04086
ZZDRK45/50-600/1,5	600	1,57	1 szt.	GT-04087

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/50-100/2,0	100	0,98	1 szt.	GT-04154
ZZDRK45/50-200/2,0	200	1,20	1 szt.	GT-04155
ZZDRK45/50-300/2,0	300	1,42	1 szt.	GT-04156
ZZDRK45/50-400/2,0	400	1,61	1 szt.	GT-04157
ZZDRK45/50-500/2,0	500	1,86	1 szt.	GT-04158
ZZDRK45/50-600/2,0	600	2,08	1 szt.	GT-04159

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/60-100/1,5	100	0,83	1 szt.	GT-04088
ZZDRK45/60-200/1,5	200	0,99	1 szt.	GT-04089
ZZDRK45/60-300/1,5	300	1,16	1 szt.	GT-04090
ZZDRK45/60-400/1,5	400	1,32	1 szt.	GT-04091
ZZDRK45/60-500/1,5	500	1,49	1 szt.	GT-04092
ZZDRK45/60-600/1,5	600	1,65	1 szt.	GT-04093

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/60-100/2,0	100	1,09	1 szt.	GT-04160
ZZDRK45/60-200/2,0	200	1,31	1 szt.	GT-04161
ZZDRK45/60-300/2,0	300	1,53	1 szt.	GT-04162
ZZDRK45/60-400/2,0	400	1,72	1 szt.	GT-04163
ZZDRK45/60-500/2,0	500	1,97	1 szt.	GT-04164
ZZDRK45/60-600/2,0	600	2,19	1 szt.	GT-04165

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/80-100/1,5	100	1,00	1 szt.	GT-04094
ZZDRK45/80-200/1,5	200	1,16	1 szt.	GT-04095
ZZDRK45/80-300/1,5	300	1,33	1 szt.	GT-04096
ZZDRK45/80-400/1,5	400	1,49	1 szt.	GT-04097
ZZDRK45/80-500/1,5	500	1,66	1 szt.	GT-04098
ZZDRK45/80-600/1,5	600	1,83	1 szt.	GT-04099

Zejęcie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/80-100/2,0	100	1,32	1 szt.	GT-04166
ZZDRK45/80-200/2,0	200	1,54	1 szt.	GT-04167
ZZDRK45/80-300/2,0	300	1,76	1 szt.	GT-04168
ZZDRK45/80-400/2,0	400	1,95	1 szt.	GT-04169
ZZDRK45/80-500/2,0	500	2,19	1 szt.	GT-04170
ZZDRK45/80-600/2,0	600	2,41	1 szt.	GT-04171

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsćie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/100-100/1,5	100	1,18	1 szt.	GT-04100
ZZDRK45/100-200/1,5	200	1,34	1 szt.	GT-04101
ZZDRK45/100-300/1,5	300	1,51	1 szt.	GT-04102
ZZDRK45/100-400/1,5	400	1,67	1 szt.	GT-04103
ZZDRK45/100-500/1,5	500	1,84	1 szt.	GT-04104
ZZDRK45/100-600/1,5	600	2,01	1 szt.	GT-04105

Zejsćie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/100-100/2,0	100	1,56	1 szt.	GT-04172
ZZDRK45/100-200/2,0	200	1,78	1 szt.	GT-04173
ZZDRK45/100-300/2,0	300	2,00	1 szt.	GT-04174
ZZDRK45/100-400/2,0	400	2,19	1 szt.	GT-04175
ZZDRK45/100-500/2,0	500	2,43	1 szt.	GT-04176
ZZDRK45/100-600/2,0	600	2,65	1 szt.	GT-04177

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsćie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/120-100/1,5	100	1,36	1 szt.	GT-04106
ZZDRK45/120-200/1,5	200	1,53	1 szt.	GT-04107
ZZDRK45/120-300/1,5	300	1,70	1 szt.	GT-04108
ZZDRK45/120-400/1,5	400	1,86	1 szt.	GT-04109
ZZDRK45/120-500/1,5	500	2,03	1 szt.	GT-04110
ZZDRK45/120-600/1,5	600	2,19	1 szt.	GT-04111

Zejsćie zew. 45st drabiny
kablowej ZZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK45/120-100/2,0	100	1,81	1 szt.	GT-04178
ZZDRK45/120-200/2,0	200	2,03	1 szt.	GT-04179
ZZDRK45/120-300/2,0	300	2,25	1 szt.	GT-04180
ZZDRK45/120-400/2,0	400	2,44	1 szt.	GT-04181
ZZDRK45/120-500/2,0	500	2,68	1 szt.	GT-04182
ZZDRK45/120-600/2,0	600	2,90	1 szt.	GT-04183

ZEJŚCIE ZE W. 90ST DRABINY KABLOWEJ (ZZDRK90)

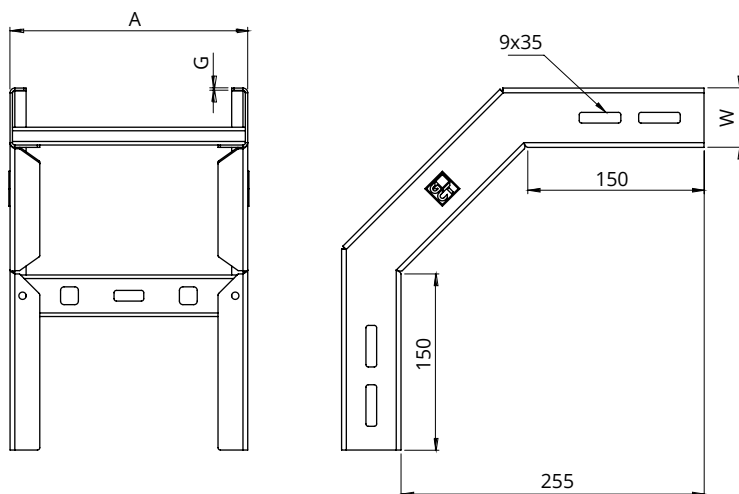

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę kierunku prowadzenia drabiny kablowej w pionie o 90°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/45-100/1,5	100	1,01	1 szt.	GT-04112
ZZDRK90/45-200/1,5	200	1,17	1 szt.	GT-04113
ZZDRK90/45-300/1,5	300	1,34	1 szt.	GT-04114
ZZDRK90/45-400/1,5	400	1,50	1 szt.	GT-04115
ZZDRK90/45-500/1,5	500	1,67	1 szt.	GT-04116
ZZDRK90/45-600/1,5	600	1,83	1 szt.	GT-04117

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/45-100/2,0	100	1,32	1 szt.	GT-04184
ZZDRK90/45-200/2,0	200	1,54	1 szt.	GT-04185
ZZDRK90/45-300/2,0	300	1,76	1 szt.	GT-04186
ZZDRK90/45-400/2,0	400	1,95	1 szt.	GT-04187
ZZDRK90/45-500/2,0	500	2,20	1 szt.	GT-04188
ZZDRK90/45-600/2,0	600	2,42	1 szt.	GT-04189

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/50-100/1,5	100	1,07	1 szt.	GT-04118
ZZDRK90/50-200/1,5	200	1,24	1 szt.	GT-04119
ZZDRK90/50-300/1,5	300	1,40	1 szt.	GT-04120
ZZDRK90/50-400/1,5	400	1,56	1 szt.	GT-04121
ZZDRK90/50-500/1,5	500	1,73	1 szt.	GT-04122
ZZDRK90/50-600/1,5	600	1,90	1 szt.	GT-04123

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/50-100/2,0	100	1,41	1 szt.	GT-04190
ZZDRK90/50-200/2,0	200	1,63	1 szt.	GT-04191
ZZDRK90/50-300/2,0	300	1,85	1 szt.	GT-04192
ZZDRK90/50-400/2,0	400	2,04	1 szt.	GT-04193
ZZDRK90/50-500/2,0	500	2,29	1 szt.	GT-04194
ZZDRK90/50-600/2,0	600	2,51	1 szt.	GT-04195

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/60-100/1,5	100	1,20	1 szt.	GT-04124
ZZDRK90/60-200/1,5	200	1,37	1 szt.	GT-04125
ZZDRK90/60-300/1,5	300	1,53	1 szt.	GT-04126
ZZDRK90/60-400/1,5	400	1,69	1 szt.	GT-04127
ZZDRK90/60-500/1,5	500	1,86	1 szt.	GT-04128
ZZDRK90/60-600/1,5	600	2,03	1 szt.	GT-04129

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/60-100/2,0	100	1,58	1 szt.	GT-04196
ZZDRK90/60-200/2,0	200	1,80	1 szt.	GT-04197
ZZDRK90/60-300/2,0	300	2,02	1 szt.	GT-04198
ZZDRK90/60-400/2,0	400	2,21	1 szt.	GT-04199
ZZDRK90/60-500/2,0	500	2,46	1 szt.	GT-04200
ZZDRK90/60-600/2,0	600	2,68	1 szt.	GT-04201

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/80-100/1,5	100	1,47	1 szt.	GT-04130
ZZDRK90/80-200/1,5	200	1,64	1 szt.	GT-04131
ZZDRK90/80-300/1,5	300	1,80	1 szt.	GT-04132
ZZDRK90/80-400/1,5	400	1,96	1 szt.	GT-04133
ZZDRK90/80-500/1,5	500	2,13	1 szt.	GT-04134
ZZDRK90/80-600/1,5	600	2,30	1 szt.	GT-04135

Zejęcie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/80-100/2,0	100	1,94	1 szt.	GT-04202
ZZDRK90/80-200/2,0	200	2,16	1 szt.	GT-04203
ZZDRK90/80-300/2,0	300	2,38	1 szt.	GT-04204
ZZDRK90/80-400/2,0	400	2,57	1 szt.	GT-04205
ZZDRK90/80-500/2,0	500	2,82	1 szt.	GT-04206
ZZDRK90/80-600/2,0	600	3,04	1 szt.	GT-04207

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsćie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/100-100/1,5	100	1,76	1 szt.	GT-04136
ZZDRK90/100-200/1,5	200	1,93	1 szt.	GT-04137
ZZDRK90/100-300/1,5	300	2,09	1 szt.	GT-04138
ZZDRK90/100-400/1,5	400	2,25	1 szt.	GT-04139
ZZDRK90/100-500/1,5	500	2,42	1 szt.	GT-04140
ZZDRK90/100-600/1,5	600	2,59	1 szt.	GT-04141

Zejsćie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/100-100/2,0	100	2,33	1 szt.	GT-04208
ZZDRK90/100-200/2,0	200	2,55	1 szt.	GT-04209
ZZDRK90/100-300/2,0	300	2,77	1 szt.	GT-04210
ZZDRK90/100-400/2,0	400	2,96	1 szt.	GT-04211
ZZDRK90/100-500/2,0	500	3,21	1 szt.	GT-04212
ZZDRK90/100-600/2,0	600	3,43	1 szt.	GT-04213

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsćie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/120-100/1,5	100	2,06	1 szt.	GT-04142
ZZDRK90/120-200/1,5	200	2,23	1 szt.	GT-04143
ZZDRK90/120-300/1,5	300	2,40	1 szt.	GT-04144
ZZDRK90/120-400/1,5	400	2,56	1 szt.	GT-04145
ZZDRK90/120-500/1,5	500	2,73	1 szt.	GT-04146
ZZDRK90/120-600/1,5	600	2,89	1 szt.	GT-04147

Zejsćie zew. 90st drabiny
kablowej ZZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZDRK90/120-100/2,0	100	2,73	1 szt.	GT-04214
ZZDRK90/120-200/2,0	200	2,95	1 szt.	GT-04215
ZZDRK90/120-300/2,0	300	3,17	1 szt.	GT-04216
ZZDRK90/120-400/2,0	400	3,36	1 szt.	GT-04217
ZZDRK90/120-500/2,0	500	3,61	1 szt.	GT-04218
ZZDRK90/120-600/2,0	600	3,83	1 szt.	GT-04219

ZEJŚCIE WEW. 45ST DRABINY KABLOWEJ (ZWDRK45)

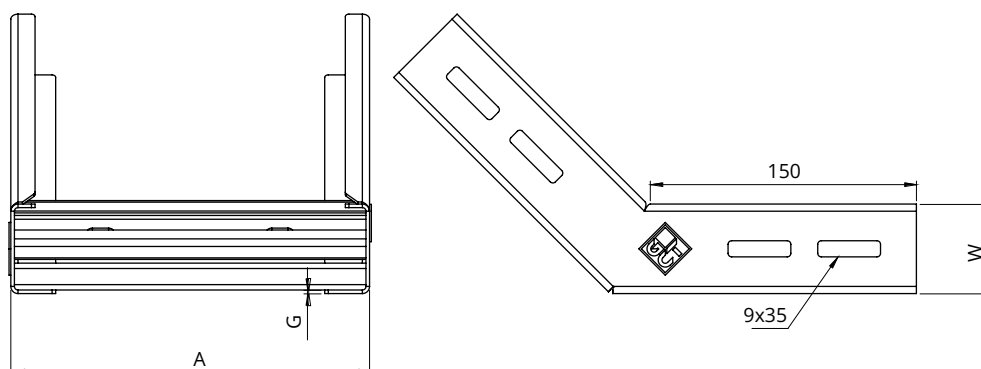

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący drabiny kablowe pod kątem 45°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/45-100/1,5	100	0,72	1 szt.	GT-04220
ZWDRK45/45-200/1,5	200	0,88	1 szt.	GT-04221
ZWDRK45/45-300/1,5	300	1,05	1 szt.	GT-04222
ZWDRK45/45-400/1,5	400	1,21	1 szt.	GT-04223
ZWDRK45/45-500/1,5	500	1,38	1 szt.	GT-04224
ZWDRK45/45-600/1,5	600	1,55	1 szt.	GT-04225

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/45-100/2,0	100	0,94	1 szt.	GT-04292
ZWDRK45/45-200/2,0	200	1,16	1 szt.	GT-04293
ZWDRK45/45-300/2,0	300	1,38	1 szt.	GT-04294
ZWDRK45/45-400/2,0	400	1,57	1 szt.	GT-04295
ZWDRK45/45-500/2,0	500	1,82	1 szt.	GT-04296
ZWDRK45/45-600/2,0	600	2,04	1 szt.	GT-04297

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/50-100/1,5	100	0,76	1 szt.	GT-04226
ZWDRK45/50-200/1,5	200	0,93	1 szt.	GT-04227
ZWDRK45/50-300/1,5	300	1,09	1 szt.	GT-04228
ZWDRK45/50-400/1,5	400	1,25	1 szt.	GT-04229
ZWDRK45/50-500/1,5	500	1,42	1 szt.	GT-04230
ZWDRK45/50-600/1,5	600	1,59	1 szt.	GT-04231

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/50-100/2,0	100	1,00	1 szt.	GT-04298
ZWDRK45/50-200/2,0	200	1,22	1 szt.	GT-04299
ZWDRK45/50-300/2,0	300	1,44	1 szt.	GT-04300
ZWDRK45/50-400/2,0	400	1,63	1 szt.	GT-04301
ZWDRK45/50-500/2,0	500	1,88	1 szt.	GT-04302
ZWDRK45/50-600/2,0	600	2,10	1 szt.	GT-04303

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/60-100/1,5	100	0,85	1 szt.	GT-04232
ZWDRK45/60-200/1,5	200	1,01	1 szt.	GT-04233
ZWDRK45/60-300/1,5	300	1,18	1 szt.	GT-04234
ZWDRK45/60-400/1,5	400	1,34	1 szt.	GT-04235
ZWDRK45/60-500/1,5	500	1,51	1 szt.	GT-04236
ZWDRK45/60-600/1,5	600	1,67	1 szt.	GT-04237

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/60-100/2,0	100	1,11	1 szt.	GT-04304
ZWDRK45/60-200/2,0	200	1,33	1 szt.	GT-04305
ZWDRK45/60-300/2,0	300	1,55	1 szt.	GT-04306
ZWDRK45/60-400/2,0	400	1,74	1 szt.	GT-04307
ZWDRK45/60-500/2,0	500	1,99	1 szt.	GT-04308
ZWDRK45/60-600/2,0	600	2,21	1 szt.	GT-04309

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/80-100/1,5	100	1,02	1 szt.	GT-04238
ZWDRK45/80-200/1,5	200	1,19	1 szt.	GT-04239
ZWDRK45/80-300/1,5	300	1,35	1 szt.	GT-04240
ZWDRK45/80-400/1,5	400	1,51	1 szt.	GT-04241
ZWDRK45/80-500/1,5	500	1,68	1 szt.	GT-04242
ZWDRK45/80-600/1,5	600	1,85	1 szt.	GT-04243

Zejsćie wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/80-100/2,0	100	1,35	1 szt.	GT-04310
ZWDRK45/80-200/2,0	200	1,57	1 szt.	GT-04311
ZWDRK45/80-300/2,0	300	1,79	1 szt.	GT-04312
ZWDRK45/80-400/2,0	400	1,98	1 szt.	GT-04313
ZWDRK45/80-500/2,0	500	2,23	1 szt.	GT-04314
ZWDRK45/80-600/2,0	600	2,45	1 szt.	GT-04315

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsście wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/100-100/1,5	100	1,21	1 szt.	GT-04244
ZWDRK45/100-200/1,5	200	1,37	1 szt.	GT-04245
ZWDRK45/100-300/1,5	300	1,54	1 szt.	GT-04246
ZWDRK45/100-400/1,5	400	1,70	1 szt.	GT-04247
ZWDRK45/100-500/1,5	500	1,87	1 szt.	GT-04248
ZWDRK45/100-600/1,5	600	2,03	1 szt.	GT-04249

Zejsście wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/100-100/2,0	100	1,59	1 szt.	GT-04316
ZWDRK45/100-200/2,0	200	1,81	1 szt.	GT-04317
ZWDRK45/100-300/2,0	300	2,03	1 szt.	GT-04318
ZWDRK45/100-400/2,0	400	2,22	1 szt.	GT-04319
ZWDRK45/100-500/2,0	500	2,47	1 szt.	GT-04320
ZWDRK45/100-600/2,0	600	2,69	1 szt.	GT-04321

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsście wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/120-100/1,5	100	1,40	1 szt.	GT-04250
ZWDRK45/120-200/1,5	200	1,56	1 szt.	GT-04251
ZWDRK45/120-300/1,5	300	1,73	1 szt.	GT-04252
ZWDRK45/120-400/1,5	400	1,89	1 szt.	GT-04253
ZWDRK45/120-500/1,5	500	2,06	1 szt.	GT-04254
ZWDRK45/120-600/1,5	600	2,23	1 szt.	GT-04255

Zejsście wew. 45st drabiny
kablowej ZWDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK45/120-100/2,0	100	1,85	1 szt.	GT-04322
ZWDRK45/120-200/2,0	200	2,07	1 szt.	GT-04323
ZWDRK45/120-300/2,0	300	2,29	1 szt.	GT-04324
ZWDRK45/120-400/2,0	400	2,48	1 szt.	GT-04325
ZWDRK45/120-500/2,0	500	2,73	1 szt.	GT-04326
ZWDRK45/120-600/2,0	600	2,95	1 szt.	GT-04327

ZEJŚCIE WEW. 90ST DRABINY KABLOWEJ (ZWDRK90)

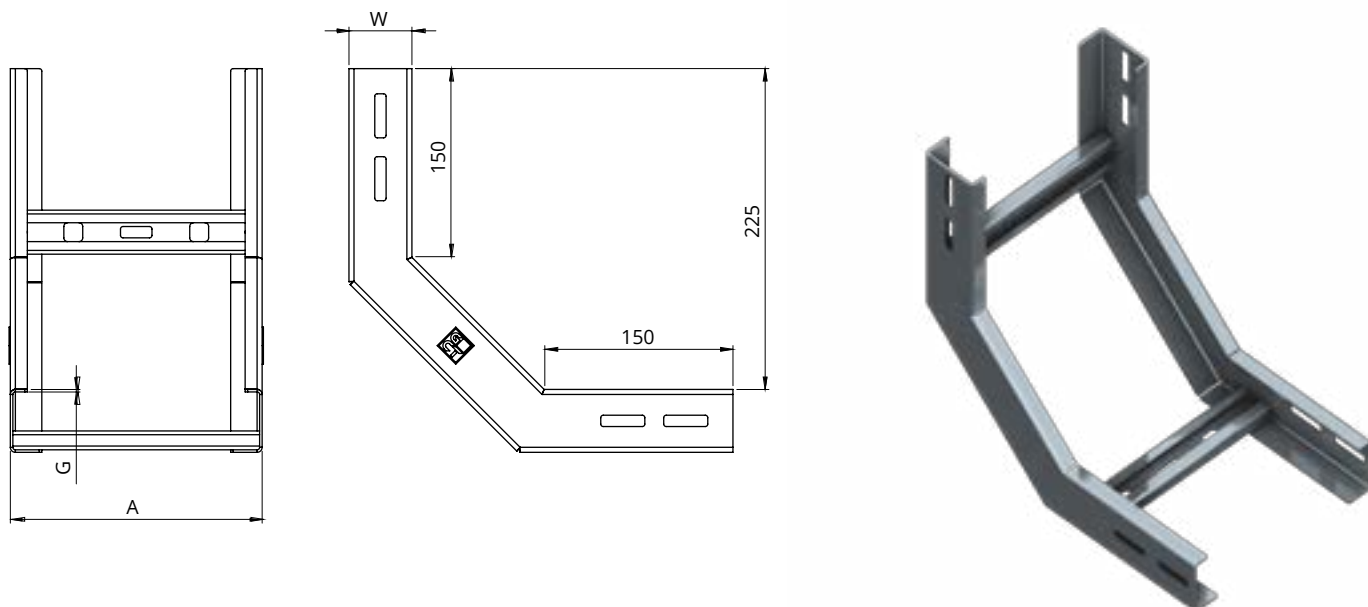

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element umożliwiający zmianę kierunku prowadzenia drabiny kablowej w pionie o 90°
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14 oraz łącznika LDRK

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 45

45

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/45-100/1,5	100	1,03	1 szt.	GT-04256
ZWDRK90/45-200/1,5	200	1,19	1 szt.	GT-04257
ZWDRK90/45-300/1,5	300	1,36	1 szt.	GT-04258
ZWDRK90/45-400/1,5	400	1,52	1 szt.	GT-04259
ZWDRK90/45-500/1,5	500	1,69	1 szt.	GT-04260
ZWDRK90/45-600/1,5	600	1,85	1 szt.	GT-04261

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/45-100/2,0	100	1,35	1 szt.	GT-04328
ZWDRK90/45-200/2,0	200	1,57	1 szt.	GT-04329
ZWDRK90/45-300/2,0	300	1,79	1 szt.	GT-04330
ZWDRK90/45-400/2,0	400	1,98	1 szt.	GT-04331
ZWDRK90/45-500/2,0	500	2,23	1 szt.	GT-04332
ZWDRK90/45-600/2,0	600	2,45	1 szt.	GT-04333

Wysokość W [mm]: 50

50

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/50-100/1,5	100	1,09	1 szt.	GT-04262
ZWDRK90/50-200/1,5	200	1,26	1 szt.	GT-04263
ZWDRK90/50-300/1,5	300	1,42	1 szt.	GT-04264
ZWDRK90/50-400/1,5	400	1,58	1 szt.	GT-04265
ZWDRK90/50-500/1,5	500	1,75	1 szt.	GT-04266
ZWDRK90/50-600/1,5	600	1,92	1 szt.	GT-04267

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/50-100/2,0	100	1,44	1 szt.	GT-04334
ZWDRK90/50-200/2,0	200	1,66	1 szt.	GT-04335
ZWDRK90/50-300/2,0	300	1,88	1 szt.	GT-04336
ZWDRK90/50-400/2,0	400	2,07	1 szt.	GT-04337
ZWDRK90/50-500/2,0	500	2,31	1 szt.	GT-04338
ZWDRK90/50-600/2,0	600	2,53	1 szt.	GT-04339

Wysokość W [mm]: 60

60

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/60-100/1,5	100	1,23	1 szt.	GT-04268
ZWDRK90/60-200/1,5	200	1,39	1 szt.	GT-04269
ZWDRK90/60-300/1,5	300	1,56	1 szt.	GT-04270
ZWDRK90/60-400/1,5	400	1,72	1 szt.	GT-04271
ZWDRK90/60-500/1,5	500	1,89	1 szt.	GT-04272
ZWDRK90/60-600/1,5	600	2,05	1 szt.	GT-04273

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/60-100/2,0	100	1,62	1 szt.	GT-04340
ZWDRK90/60-200/2,0	200	1,84	1 szt.	GT-04341
ZWDRK90/60-300/2,0	300	2,06	1 szt.	GT-04342
ZWDRK90/60-400/2,0	400	2,25	1 szt.	GT-04343
ZWDRK90/60-500/2,0	500	2,49	1 szt.	GT-04344
ZWDRK90/60-600/2,0	600	2,71	1 szt.	GT-04345

Wysokość W [mm]: 80

80

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/80-100/1,5	100	1,51	1 szt.	GT-04274
ZWDRK90/80-200/1,5	200	1,67	1 szt.	GT-04275
ZWDRK90/80-300/1,5	300	1,84	1 szt.	GT-04276
ZWDRK90/80-400/1,5	400	2,00	1 szt.	GT-04277
ZWDRK90/80-500/1,5	500	2,17	1 szt.	GT-04278
ZWDRK90/80-600/1,5	600	2,34	1 szt.	GT-04279

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/80-100/2,0	100	1,99	1 szt.	GT-04346
ZWDRK90/80-200/2,0	200	2,21	1 szt.	GT-04347
ZWDRK90/80-300/2,0	300	2,43	1 szt.	GT-04348
ZWDRK90/80-400/2,0	400	2,62	1 szt.	GT-04349
ZWDRK90/80-500/2,0	500	2,87	1 szt.	GT-04350
ZWDRK90/80-600/2,0	600	3,09	1 szt.	GT-04351

Wysokość W [mm]: 100

100

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/100-100/1,5	100	1,80	1 szt.	GT-04280
ZWDRK90/100-200/1,5	200	1,97	1 szt.	GT-04281
ZWDRK90/100-300/1,5	300	2,14	1 szt.	GT-04282
ZWDRK90/100-400/1,5	400	2,30	1 szt.	GT-04283
ZWDRK90/100-500/1,5	500	2,47	1 szt.	GT-04284
ZWDRK90/100-600/1,5	600	2,63	1 szt.	GT-04285

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/100-100/2,0	100	2,39	1 szt.	GT-04352
ZWDRK90/100-200/2,0	200	2,61	1 szt.	GT-04353
ZWDRK90/100-300/2,0	300	2,83	1 szt.	GT-04354
ZWDRK90/100-400/2,0	400	3,02	1 szt.	GT-04355
ZWDRK90/100-500/2,0	500	3,26	1 szt.	GT-04356
ZWDRK90/100-600/2,0	600	3,48	1 szt.	GT-04357

Wysokość W [mm]: 120

120

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/120-100/1,5	100	2,12	1 szt.	GT-04286
ZWDRK90/120-200/1,5	200	2,28	1 szt.	GT-04287
ZWDRK90/120-300/1,5	300	2,45	1 szt.	GT-04288
ZWDRK90/120-400/1,5	400	2,61	1 szt.	GT-04289
ZWDRK90/120-500/1,5	500	2,78	1 szt.	GT-04290
ZWDRK90/120-600/1,5	600	2,95	1 szt.	GT-04291

Zejsście wew. 90st drabiny
kablowej ZWDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZWDRK90/120-100/2,0	100	2,80	1 szt.	GT-04358
ZWDRK90/120-200/2,0	200	3,02	1 szt.	GT-04359
ZWDRK90/120-300/2,0	300	3,24	1 szt.	GT-04360
ZWDRK90/120-400/2,0	400	3,43	1 szt.	GT-04361
ZWDRK90/120-500/2,0	500	3,68	1 szt.	GT-04362
ZWDRK90/120-600/2,0	600	3,90	1 szt.	GT-04363

ZACISK MOCUJĄCY DRABINĘ KABLOWĄ (ZMD)

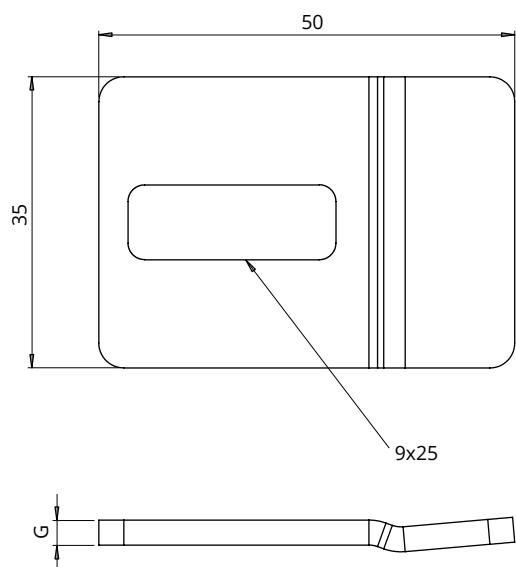

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element mocujący drabiny kablowe do wsporników
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych w komplecie z nakrętką kołnierzową SGNK M8x16 w ilości min. 1 kpl.

Zacisk mocujący drabinę ZMD


Grubość G [mm]:
3,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZMD	0,04	100 szt.	GT-04427

Przykład montażu:



UCHWYT PIONOWY DRABINY (UPD)

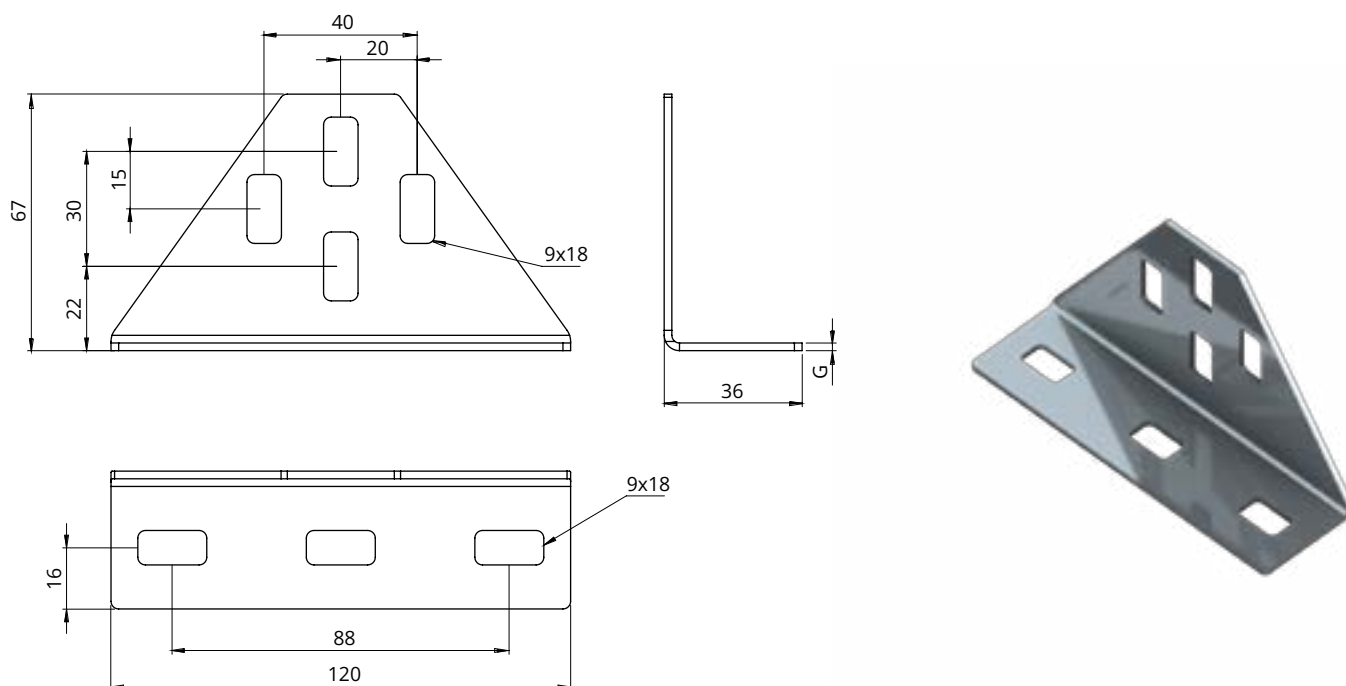

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: montaż drabin w odpowiedniej odległości od ściany
- Montaż do ściany za pomocą kotwy RKDB
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

Uchwyt pionowy drabiny UPD


Grubość G [mm]:
2,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UPD	0,13	50 szt.	GT-03666

Przykład montażu:



UCHWYT PIONOWY DRABINY (UPD2)

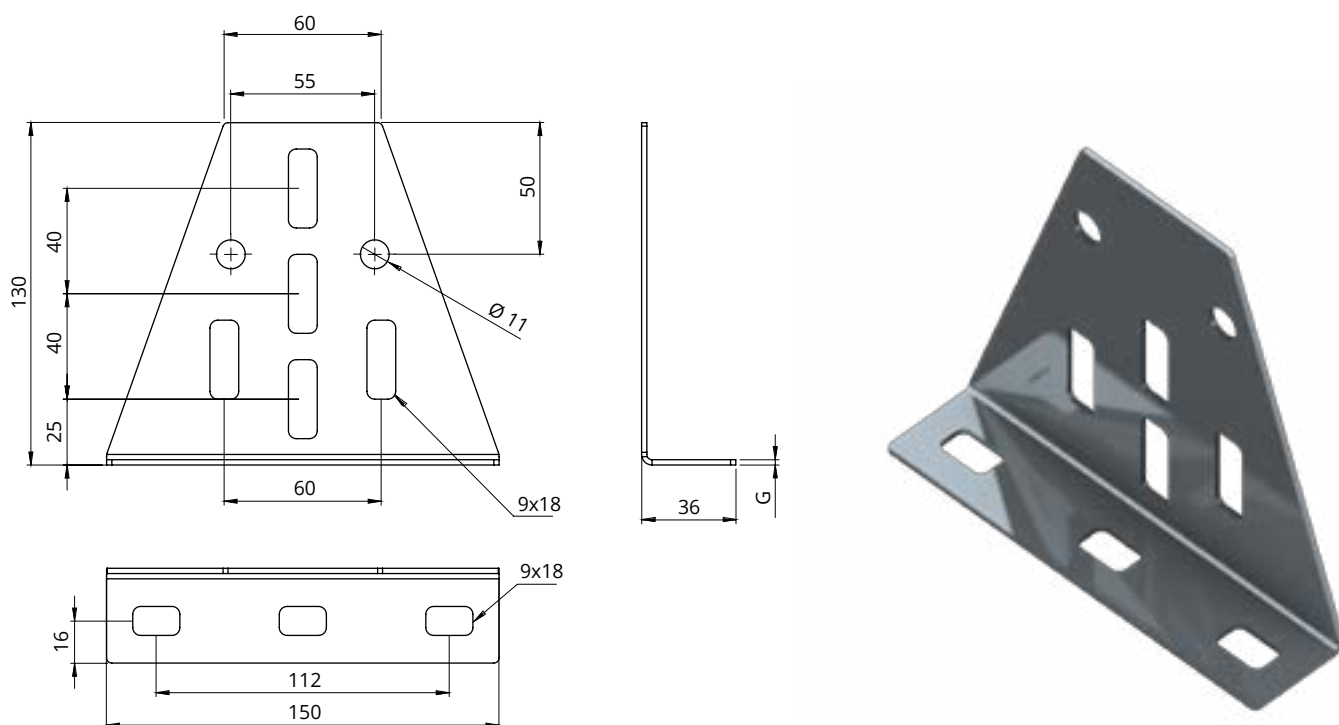**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: montaż drabin w odpowiedniej odległości od ściany
- Montaż do ściany za pomocą kotwy RKDB
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

**Uchwyt pionowy drabiny
UPD2****Grubość G [mm]:
2,0**

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UPD2	0,26	50 szt.	GT-03667

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK PIONOWY T DRABINY KABLOWEJ (LPTDRK)

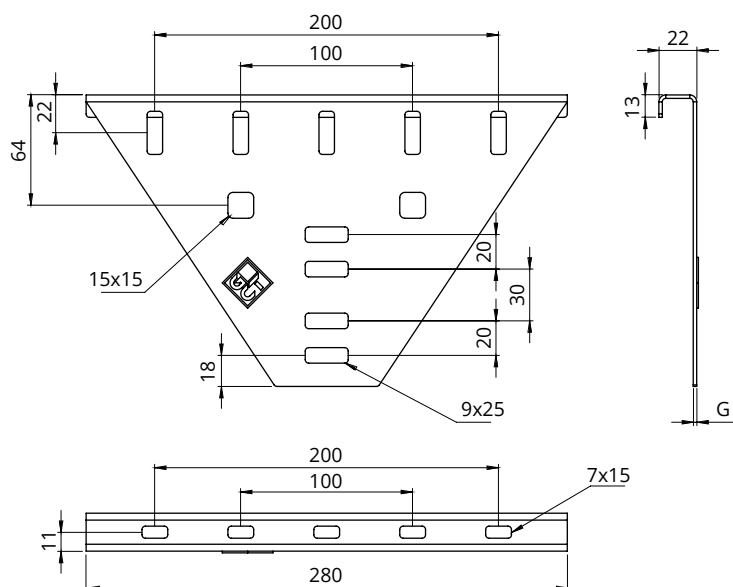**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: montaż drabin w odpowiedniej odległości od ściany
- Montaż do ściany za pomocą kotwy RKDB
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

**Łącznik pionowy T drabiny
kablowej LPTDRK****Grubość G [mm]:
2,0**

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPTDRK	0,48	10 szt.	GT-03668

Przykład montażu:

UCHWYT PIONOWO POZIOMY DRABINY KABLOWEJ (LPPDRK)

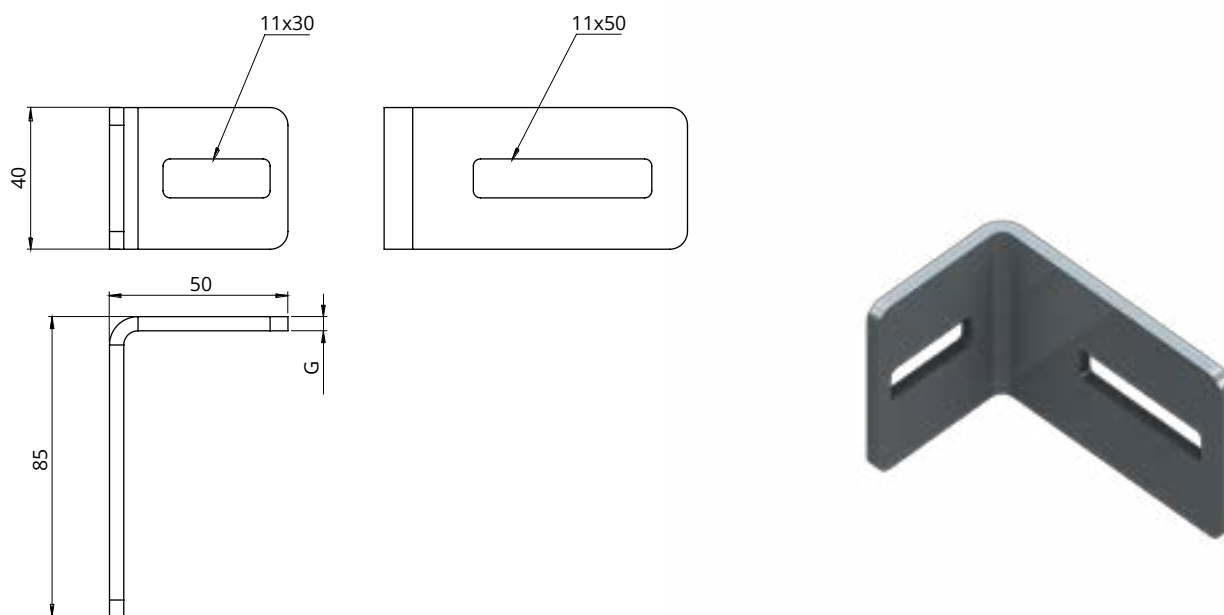

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element montażowy drabin kablowych w pionie i poziomie do ściany
- Montaż do ściany za pomocą kotwy RKDB
- Montaż do drabiny przy pomocy śrub SGNK M8x14

Uchwyt pionowy poziomy drabiny kablowej LPPDRK


Grubość G [mm]:
4,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPPDRK	0,21	50 szt.	GT-03669

Przykład montażu:

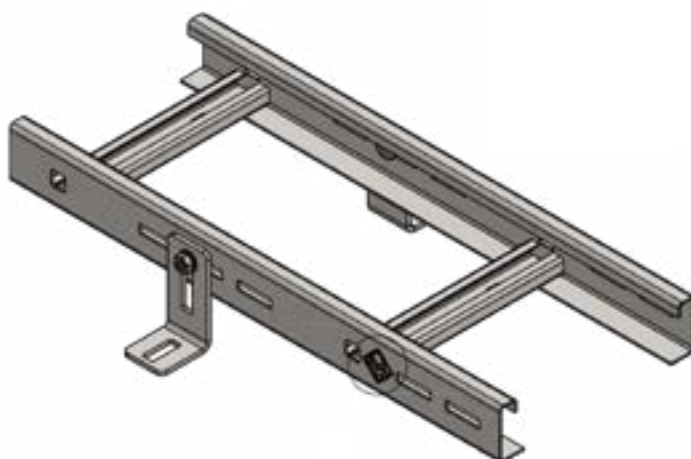

UCHWYT KABLOWY DRABINY KABLOWEJ (UKDRK1)

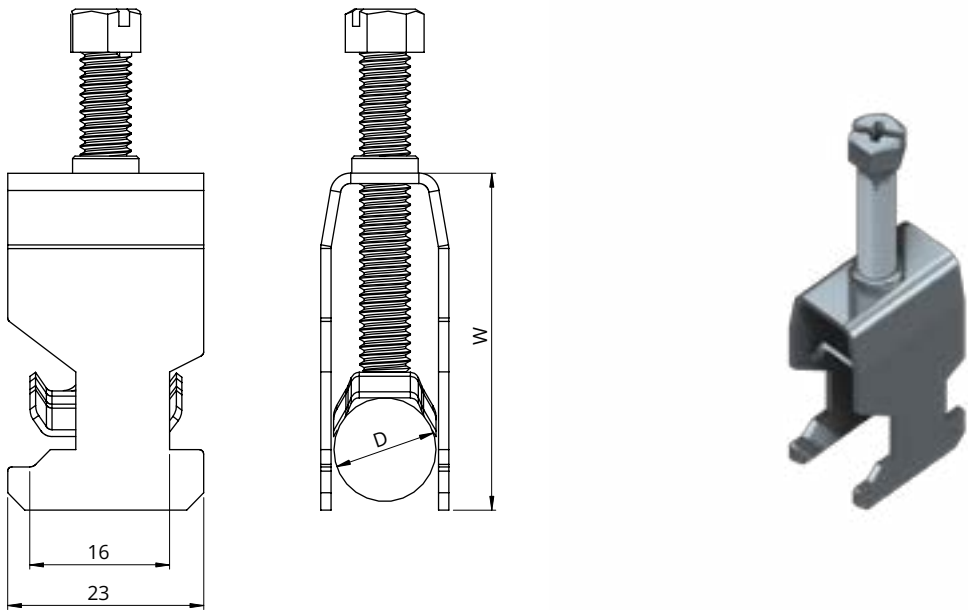

Materiał:

- S – stal cynkowana metodą Sendzimira
- Na zamówienie:
- F – stal cynkowana metodą zanurzeniową
- E – stal nierdzewna 304 lub 316L
- R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element mocujący kable do drabin kablowych DRK, szczebli drabin kablowych SDRK oraz kształtownika KMP41 i KMP21


Uchwyt kablowy drabiny kablowej UKDRK1

INDEKS	W [mm]	D min [mm]	D max [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UKDRK1-8/12	39	8	12	0,03	50 szt.	GT-04428
UKDRK1-12/16	43	12	16	0,05	50 szt.	GT-04429
UKDRK1-16/22	52	16	22	0,05	50 szt.	GT-04430
UKDRK1-22/28	59	22	28	0,06	50 szt.	GT-04431
UKDRK1-28/34	64	28	34	0,07	50 szt.	GT-04432
UKDRK1-34/40	70	34	40	0,08	50 szt.	GT-04433
UKDRK1-40/46	79	40	46	0,10	50 szt.	GT-04434
UKDRK1-46/52	90	46	52	0,11	50 szt.	GT-04435
UKDRK1-52/58	95	52	58	0,12	50 szt.	GT-04436
UKDRK1-58/64	99	58	64	0,13	50 szt.	GT-04437
UKDRK1-64/70	105	64	70	0,14	50 szt.	GT-04438

Przykład montażu:



SZCZEBEL DRABINY KABLOWEJ (SDRK)

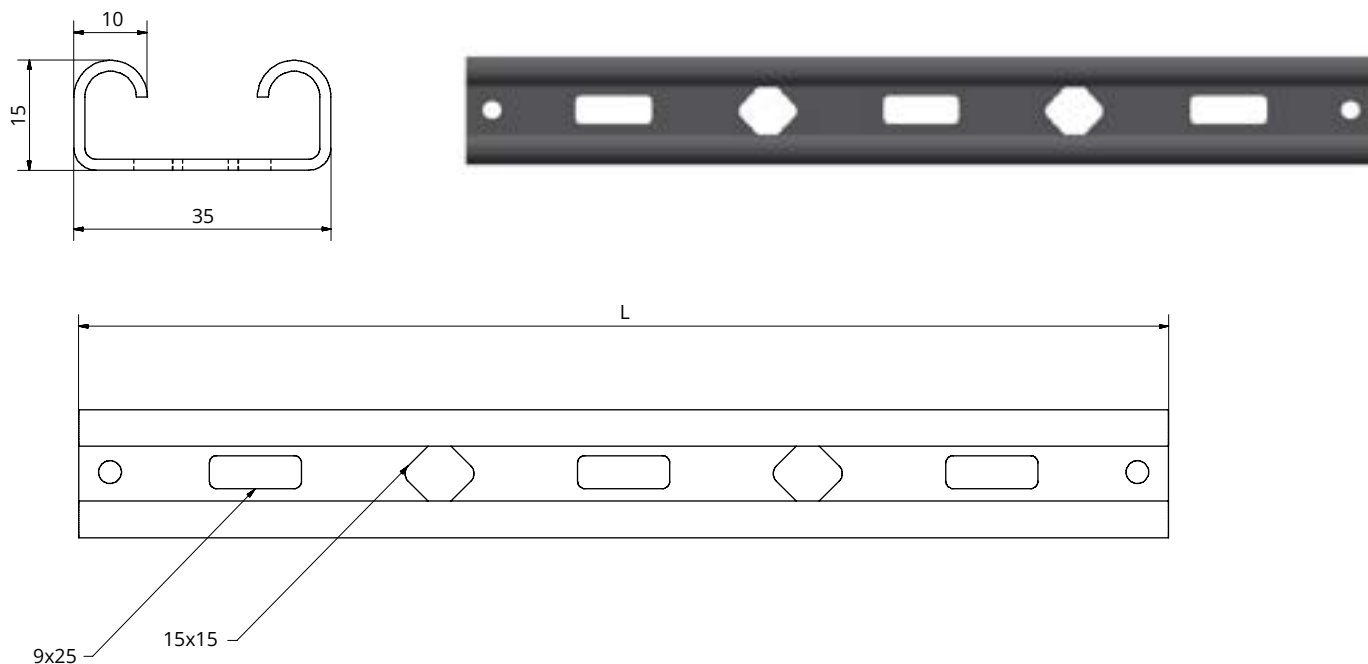**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do samodzielnego montażu drabin



**Szczębel drabiny kablowej
SDRK****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SDRK-100/1,5	100	0,08	szt.	GT-05326
SDRK-150/1,5	150	0,12	szt.	GT-05327
SDRK-200/1,5	200	0,17	szt.	GT-05328
SDRK-300/1,5	300	0,25	szt.	GT-05329
SDRK-400/1,5	400	0,33	szt.	GT-05330

**Szczębel drabiny kablowej
SDRK****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SDRK-500/2,0	500	0,41	szt.	GT-05331
SDRK-600/2,0	600	0,50	szt.	GT-05332

ZACISK ZEWNĘTRZNY MOCUJĄCY DRABINĘ KABLOWĄ (ZZMD)

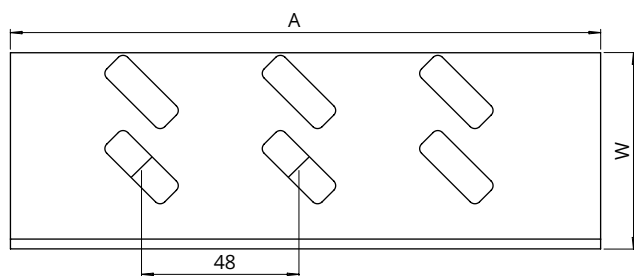

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8 (SGNK) w ilości 4 kpl.




Zacisk zewnętrzny mocujący drabinę kablową ZZMD


Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZZMD45	45	180	0,19	10 szt.	GT-05603
ZZMD50	50	180	0,20	10 szt.	GT-05604
ZZMD60	60	180	0,25	10 szt.	GT-05605
ZZMD80	80	180	0,27	10 szt.	GT-05606
ZZMD100	100	180	0,29	10 szt.	GT-05607
ZZMD120	120	180	0,35	10 szt.	GT-05608

Przykład montażu:

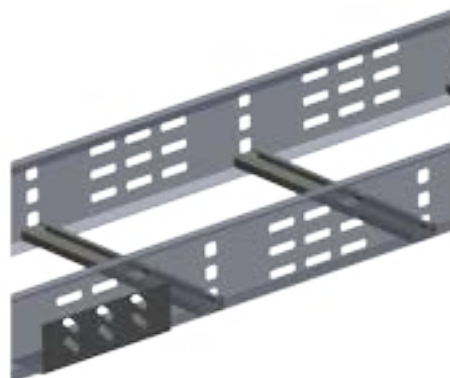

UCHWYT DOCISKOWY DRABINY KABLOWEJ DO DWUTEOWNIKA (UDDRK)

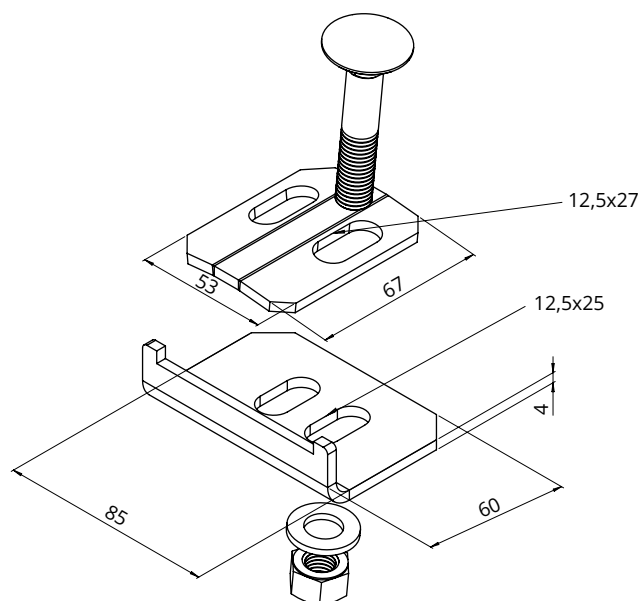

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: montaż drabin kablowych do kształtowników stalowych
- Do montażu zalecamy użyć śruby z zamkowej z łbem grzybkowym M12, nakrętki M12 oraz podkładki




Uchwyt dociskowy drabiny kablowej do dwuteownika UDDRK


Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UDDRK	0,27	50 szt.	GTF-05191

Przykład montażu:

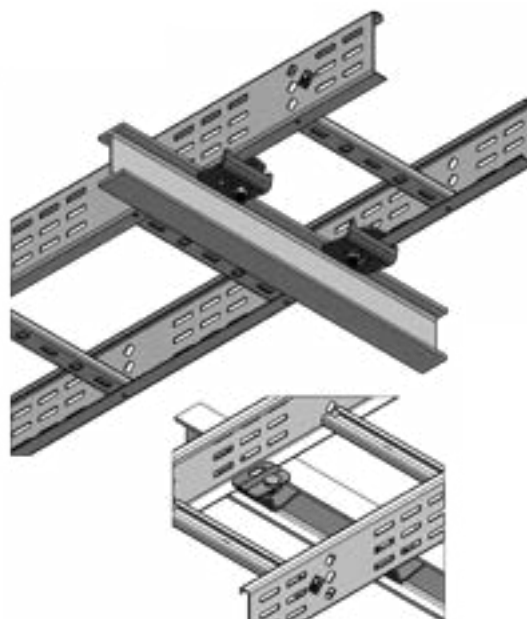

UCHWYT PUSZKI DRABINY (UPDRK)

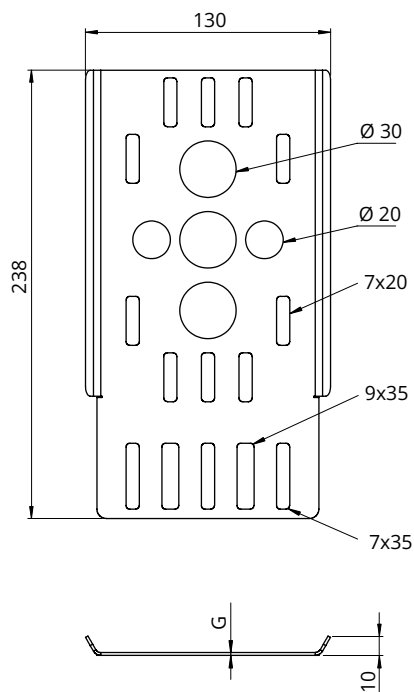

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do montażu puszek do koryt kablowych, drabinek oraz wsporników
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych wraz z nakrętką kołnierząwą SGNK M8x14 min 2 kpl.

Uchwyt puszki drabiny UPDRK


Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UPDRK	0,3	10 szt.	GT-05602

Przykład montażu:



ZAPINKA DRABINY KABLOWEJ (ZDRK)

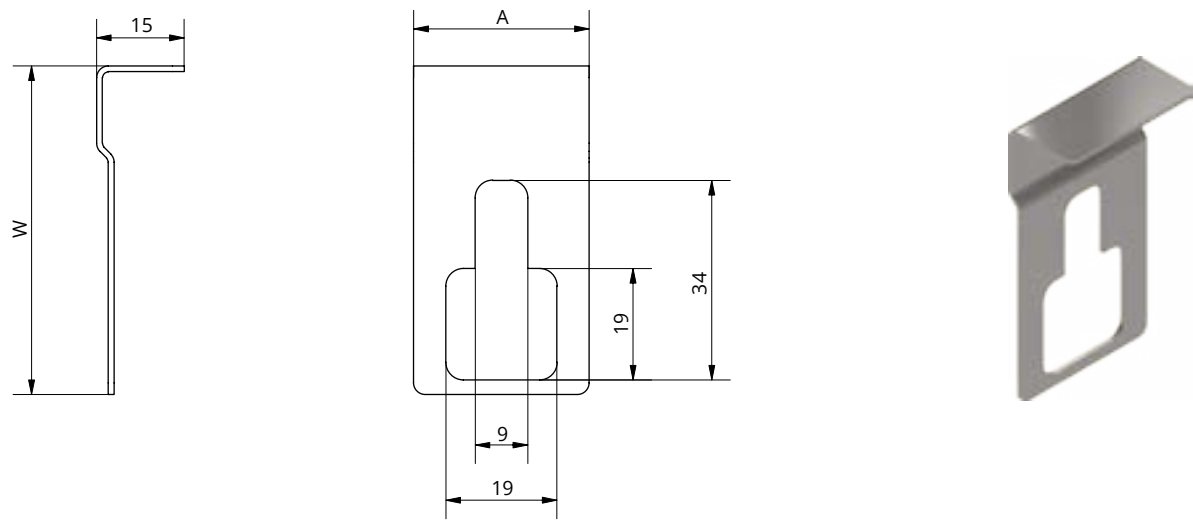

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Mocowanie pokryw do tras kablowych

**Zapinka drabiny kablowej
ZDRK**


Grubość C [mm]: 1,0

INDEKS	A [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDRK/45	30	45	0,009	50 szt.	GT-02552
ZDRK/50	30	50	0,011	50 szt.	GT-02553
ZDRK/60	30	60	0,013	50 szt.	GT-02554
ZDRK/80	30	80	0,015	50 szt.	GT-02555
ZDRK/100	30	100	0,019	50 szt.	GT-02556
ZDRK/120	30	120	0,022	50 szt.	GT-02557

Przykład montażu:



POKRYWA DRABINY KABLOWEJ (PDRK)

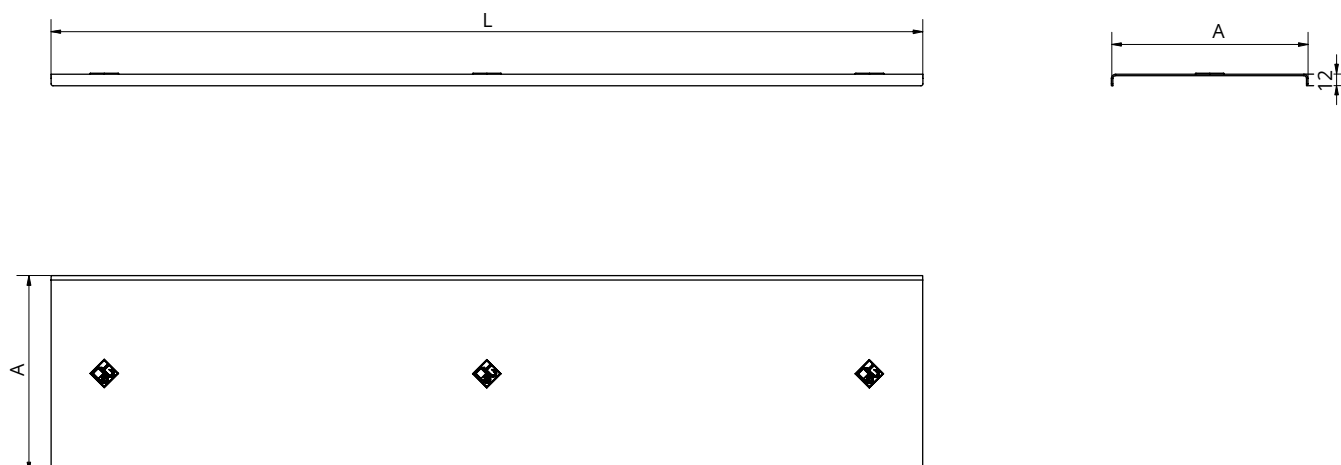

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZDRK w ilości 4 szt.

Pokrywa drabiny kablowej
PDRK

Grubość G [mm]: 1,2

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDRK-100/1,2	100	3000	3,44	10 szt.	GT-01980
PDRK-200/1,2	200	3000	6,25	10 szt.	GT-01981
PDRK-300/1,2	300	3000	9,06	5 szt.	GT-01982
PDRK-400/1,2	400	3000	11,86	5 szt.	GT-01983
PDRK-500/1,2	500	3000	14,67	3 szt.	GT-01984
PDRK-600/1,2	600	3000	17,48	3 szt.	GT-01985

Pokrywa drabiny kablowej
PDRK

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDRK-100/1,5	100	3000	4,29	10 szt.	GT-01986
PDRK-200/1,5	200	3000	7,8	10 szt.	GT-01987
PDRK-300/1,5	300	3000	11,31	5 szt.	GT-01988
PDRK-400/1,5	400	3000	14,82	5 szt.	GT-01989
PDRK-500/1,5	500	3000	18,33	3 szt.	GT-01990
PDRK-600/1,5	600	3000	21,84	3 szt.	GT-01991

Pokrywa drabiny kablowej
PDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDRK-100/2,0	100	3000	5,68	10 szt.	GT-01992
PDRK-200/2,0	200	3000	10,36	10 szt.	GT-01993
PDRK-300/2,0	300	3000	15,04	5 szt.	GT-01994
PDRK-400/2,0	400	3000	19,72	5 szt.	GT-01995
PDRK-500/2,0	500	3000	24,4	3 szt.	GT-01996
PDRK-600/2,0	600	3000	29,08	3 szt.	GT-01997

POKRYWA ZAKRĘTU DRABINY KABLOWEJ 45ST (PZDRK45)

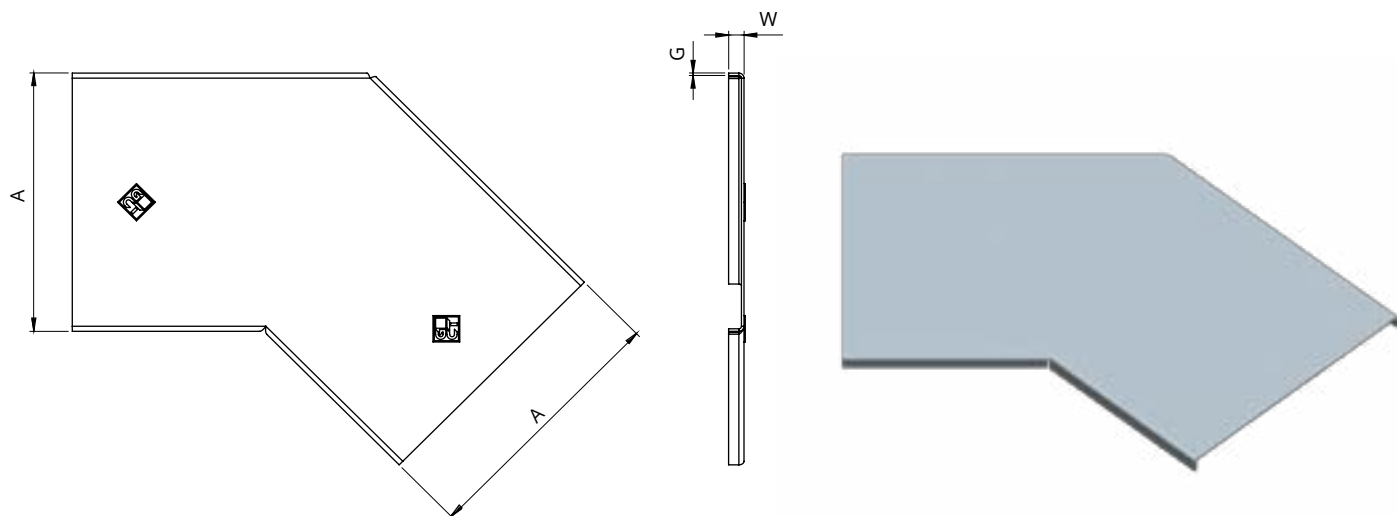

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 45st PZDRK45

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK45-100/1,5	12	100	0,49	1 szt.	GT-04391
PZDRK45-200/1,5	12	200	0,99	1 szt.	GT-04392
PZDRK45-300/1,5	12	300	1,60	1 szt.	GT-04393
PZDRK45-400/1,5	12	400	2,30	1 szt.	GT-04394
PZDRK45-500/1,5	12	500	3,10	1 szt.	GT-04395
PZDRK45-600/1,5	12	600	3,99	1 szt.	GT-04396

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 45st PZDRK45

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK45-100/2,0	12	100	0,65	1 szt.	GT-04403
PZDRK45-200/2,0	12	200	1,32	1 szt.	GT-04404
PZDRK45-300/2,0	12	300	2,13	1 szt.	GT-04405
PZDRK45-400/2,0	12	400	3,06	1 szt.	GT-04406
PZDRK45-500/2,0	12	500	4,13	1 szt.	GT-04407
PZDRK45-600/2,0	12	600	5,32	1 szt.	GT-04408

POKRYWA ZAKRĘTU DRABINY KABLOWEJ 90ST (PZDRK90)

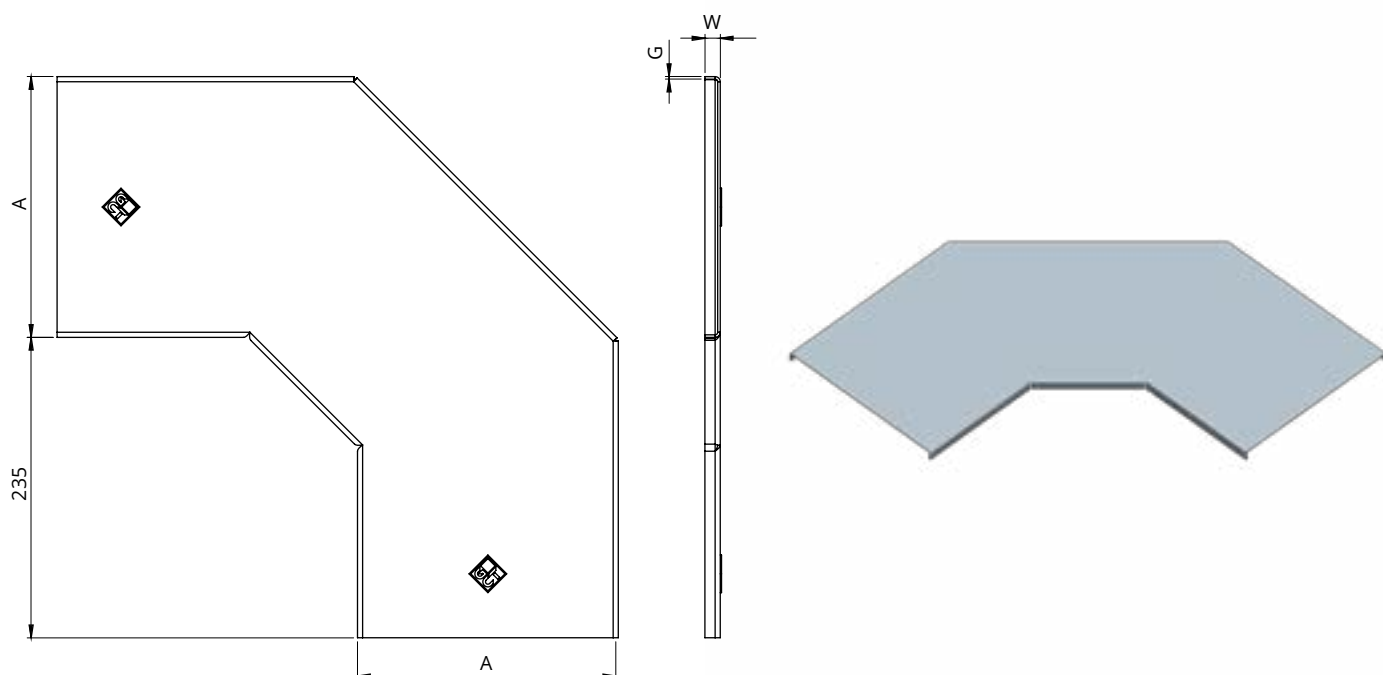

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 90st PZDRK90

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK90-100/1,5	12	100	0,72	1 szt.	GT-04397
PZDRK90-200/1,5	12	200	1,52	1 szt.	GT-04398
PZDRK90-300/1,5	12	300	2,52	1 szt.	GT-04399
PZDRK90-400/1,5	12	400	3,72	1 szt.	GT-04400
PZDRK90-500/1,5	12	500	5,11	1 szt.	GT-04401
PZDRK90-600/1,5	12	600	6,69	1 szt.	GT-04402

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 90st PZDRK90

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK90-100/2,0	12	100	0,96	1 szt.	GT-04409
PZDRK90-200/2,0	12	200	2,00	1 szt.	GT-04410
PZDRK90-300/2,0	12	300	3,37	1 szt.	GT-04411
PZDRK90-400/2,0	12	400	4,96	1 szt.	GT-04412
PZDRK90-500/2,0	12	500	6,81	1 szt.	GT-04413
PZDRK90-600/2,0	12	600	8,92	1 szt.	GT-04414

POKRYWA ZAKRĘTU DRABINY KABLOWEJ 60ST (PZDRK60)

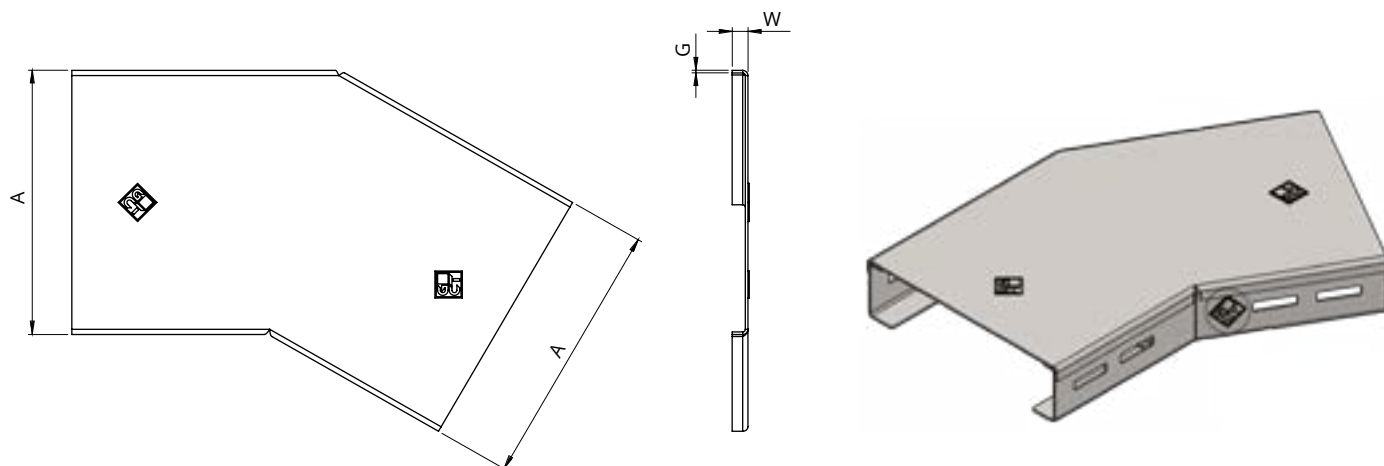

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 60st PZDRK60

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK60-100/1,5	12	100	0,47	1 szt.	GT-02004
PZDRK60-200/1,5	12	200	0,92	1 szt.	GT-02005
PZDRK60-300/1,5	12	300	1,43	1 szt.	GT-02006
PZDRK60-400/1,5	12	400	2,01	1 szt.	GT-02007
PZDRK60-500/1,5	12	500	2,65	1 szt.	GT-02008
PZDRK60-600/1,5	12	600	3,35	1 szt.	GT-02009

Pokrywa zakrętu drabiny kablowej 60st PZDRK60

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZDRK60-100/2,0	12	100	0,62	1 szt.	GT-05662
PZDRK60-200/2,0	12	200	1,23	1 szt.	GT-05663
PZDRK60-300/2,0	12	300	1,90	1 szt.	GT-05664
PZDRK60-400/2,0	12	400	2,67	1 szt.	GT-05665
PZDRK60-500/2,0	12	500	3,53	1 szt.	GT-05666
PZDRK60-600/2,0	12	600	4,47	1 szt.	GT-05667

POKRYWA TRÓJNIKA DRABINY KABLOWEJ (P3DRK)

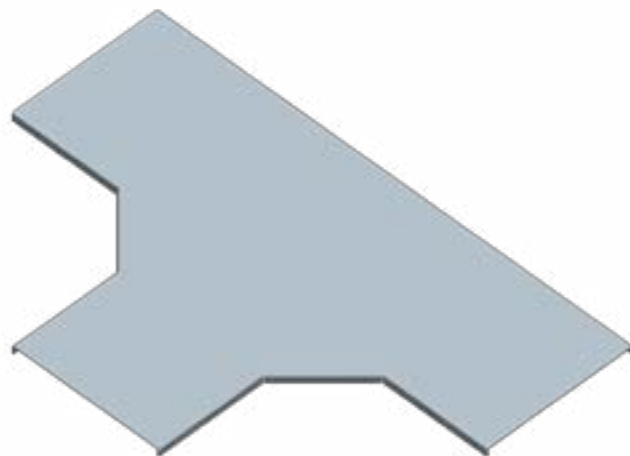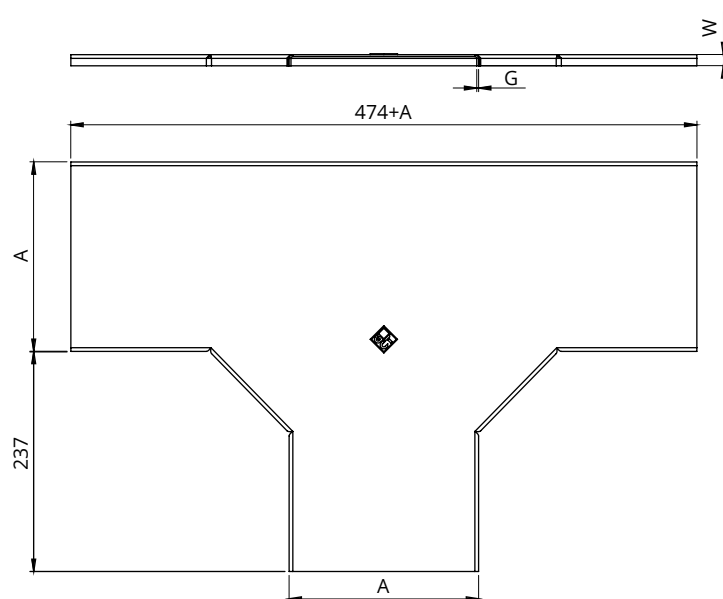

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa trójkąta drabiny kablowej P3DRK

Grubość G [mm]: 1,5


INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P3DRK-100/1,5	12	100		1 szt.	GT-02010
P3DRK-200/1,5	12	200		1 szt.	GT-02011
P3DRK-300/1,5	12	300		1 szt.	GT-02012
P3DRK-400/1,5	12	400		1 szt.	GT-02013
P3DRK-500/1,5	12	500		1 szt.	GT-02014
P3DRK-600/1,5	12	600		1 szt.	GT-02015

Pokrywa trójkąta drabiny kablowej P3DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P3DRK-100/2,0	12	100	1,62	1 szt.	GT-04415
P3DRK-200/2,0	12	200	3,22	1 szt.	GT-04416
P3DRK-300/2,0	12	300	5,13	1 szt.	GT-04417
P3DRK-400/2,0	12	400	7,35	1 szt.	GT-04418
P3DRK-500/2,0	12	500	9,88	1 szt.	GT-04419
P3DRK-600/2,0	12	600	12,73	1 szt.	GT-04420

POKRYWA CZWÓRNIKA DRABINY KABLOWEJ (P4DRK)

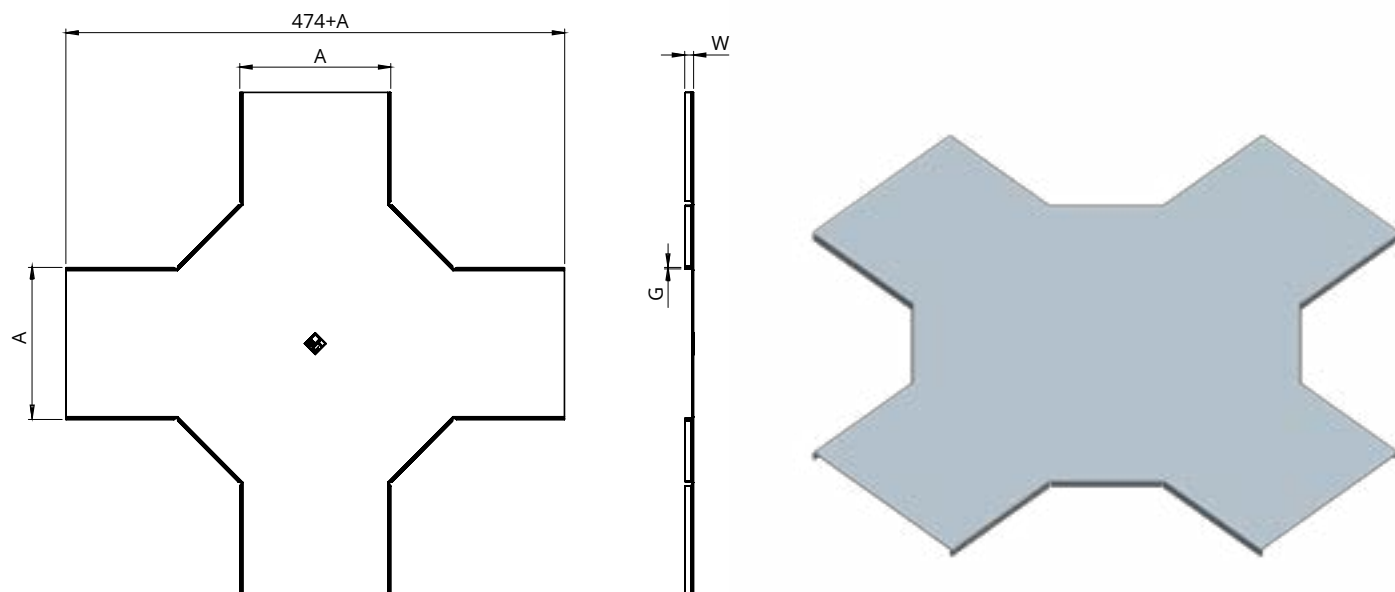

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa czwórnik drabiny kablowej P4DRK

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4DRK-100/1,5	12	100	1.61	1 szt.	GT-02016
P4DRK-200/1,5	12	200	3.08	1 szt.	GT-02017
P4DRK-300/1,5	12	300	4.73	1 szt.	GT-02018
P4DRK-400/1,5	12	400	6.70	1 szt.	GT-02019
P4DRK-500/1,5	12	500	8.86	1 szt.	GT-02020
P4DRK-600/1,5	12	600	11.25	1 szt.	GT-02021

Pokrywa czwórnik drabiny kablowej P4DRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
P4DRK-100/2,0	12	100	2,15	1 szt.	GT-04421
P4DRK-200/2,0	12	200	4,09	1 szt.	GT-04422
P4DRK-300/2,0	12	300	6,35	1 szt.	GT-04423
P4DRK-400/2,0	12	400	8,92	1 szt.	GT-04424
P4DRK-500/2,0	12	500	11,80	1 szt.	GT-04425
P4DRK-600/2,0	12	600	15,00	1 szt.	GT-04426

POKRYWA REDUKCJI SYMETRYCZNEJ DRABINY KABLOWEJ (PRSDRK)

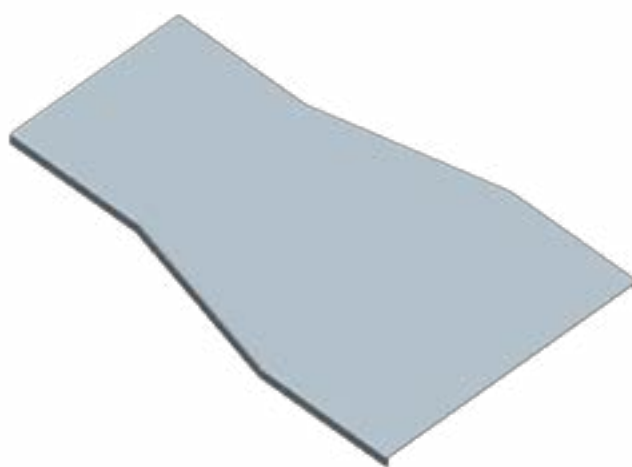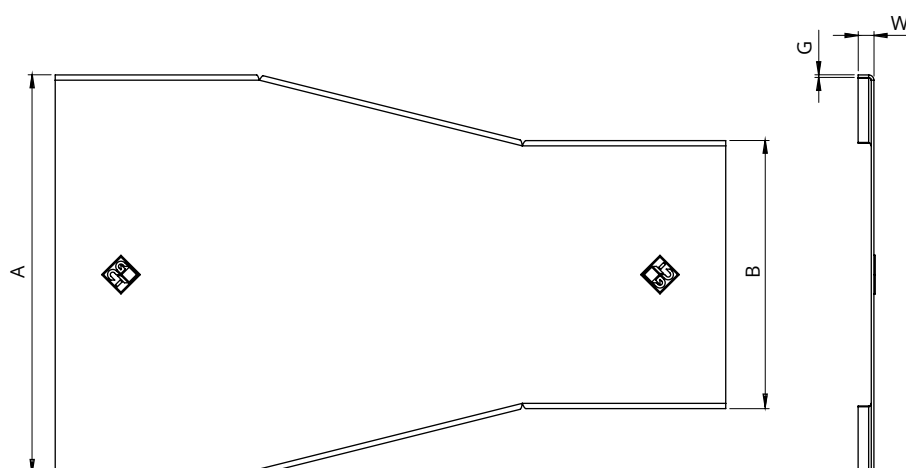

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa redukcji symetrycznej drabiny kablowej PRSDRK

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSDRK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 szt.	GT-02022
PRSDRK-300/200/1,5	12	300	200	1.63	1 szt.	GT-02023
PRSDRK-400/300/1,5	12	400	300	2.23	1 szt.	GT-02024
PRSDRK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 szt.	GT-02025
PRSDRK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 szt.	GT-02026

Pokrywa redukcji symetrycznej drabiny kablowej PRSDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRSDRK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 szt.	GT-04374
PRSDRK-300/200/2,0	12	300	200	2,16	1 szt.	GT-04375
PRSDRK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 szt.	GT-04376
PRSDRK-500/400/2,0	12	500	400	3,75	1 szt.	GT-04377
PRSDRK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 szt.	GT-04378

POKRYWA REDUKCJI PRAWEJ DRABINY KABLOWEJ (PRPD RK)

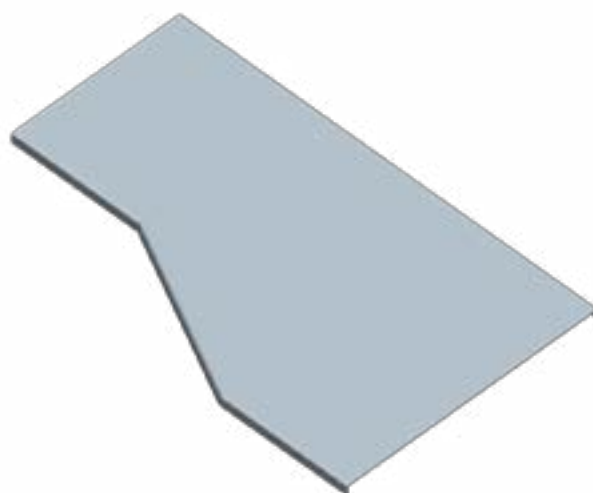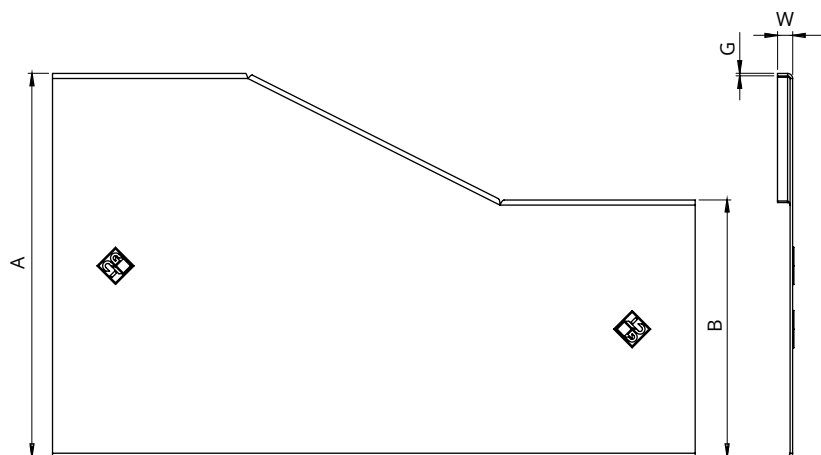

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa redukcji prawej drabiny kablowej PRPD RK

Grubość G [mm]: 1,5



INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPD RK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 szt.	GT-02027
PRPD RK-300/200/1,5	12	300	200	1.62	1 szt.	GT-02028
PRPD RK-400/300/1,5	12	400	300	2.27	1 szt.	GT-02029
PRPD RK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 szt.	GT-02030
PRPD RK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 szt.	GT-02031

Pokrywa redukcji prawej drabiny kablowej PRPD RK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRPD RK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 szt.	GT-04369
PRPD RK-300/200/2,0	12	300	200	2,17	1 szt.	GT-04370
PRPD RK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 szt.	GT-04371
PRPD RK-500/400/2,0	12	500	400	3,76	1 szt.	GT-04372
PRPD RK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 szt.	GT-04373

POKRYWA REDUKCJI LEWEJ DRABINY KABLOWEJ (PRLDRK)

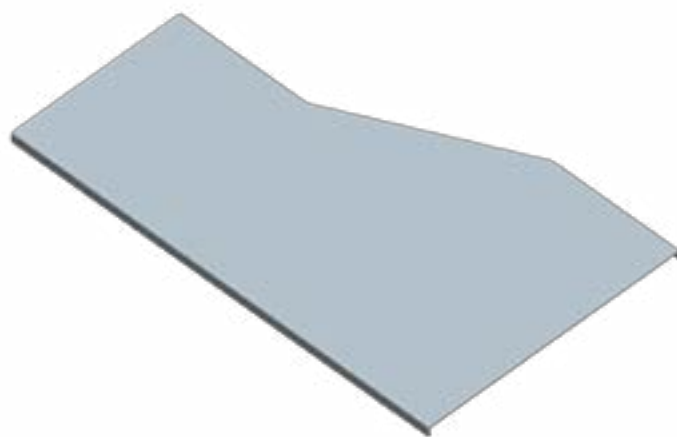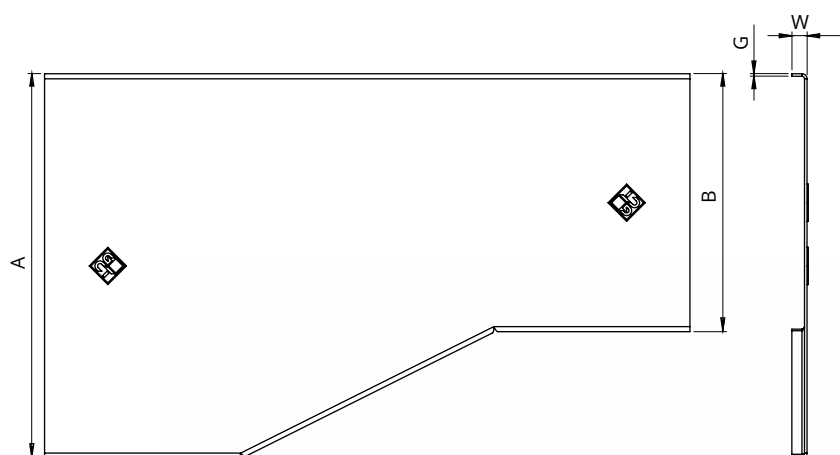

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element chroniący przewody przed uszkodzeniem
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Drabiny Kablowej ZPDRK

Pokrywa redukcji lewej drabiny kablowej PRLDRK

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLDRK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 szt.	GT-02032
PRLDRK-300/200/1,5	12	300	200	1.63	1 szt.	GT-02033
PRLDRK-400/300/1,5	12	400	300	2.23	1 szt.	GT-02034
PRLDRK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 szt.	GT-02035
PRLDRK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 szt.	GT-02036

Pokrywa redukcji lewej drabiny kablowej PRLDRK

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRLDRK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 szt.	GT-04364
PRLDRK-300/200/2,0	12	300	200	2,17	1 szt.	GT-04365
PRLDRK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 szt.	GT-04366
PRLDRK-500/400/2,0	12	500	400	3,76	1 szt.	GT-04367
PRLDRK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 szt.	GT-04368

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE


3.1 KSZTAŁTOWNIKI

3.2 AKCESORIA DO
KSZTAŁTOWNIKÓW KM...

3.3 ZACISKI I UCHWYTY DO
KONSTRUKCJI

3.4 PROFILE

KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY PROFILOWANY (KMPP40)

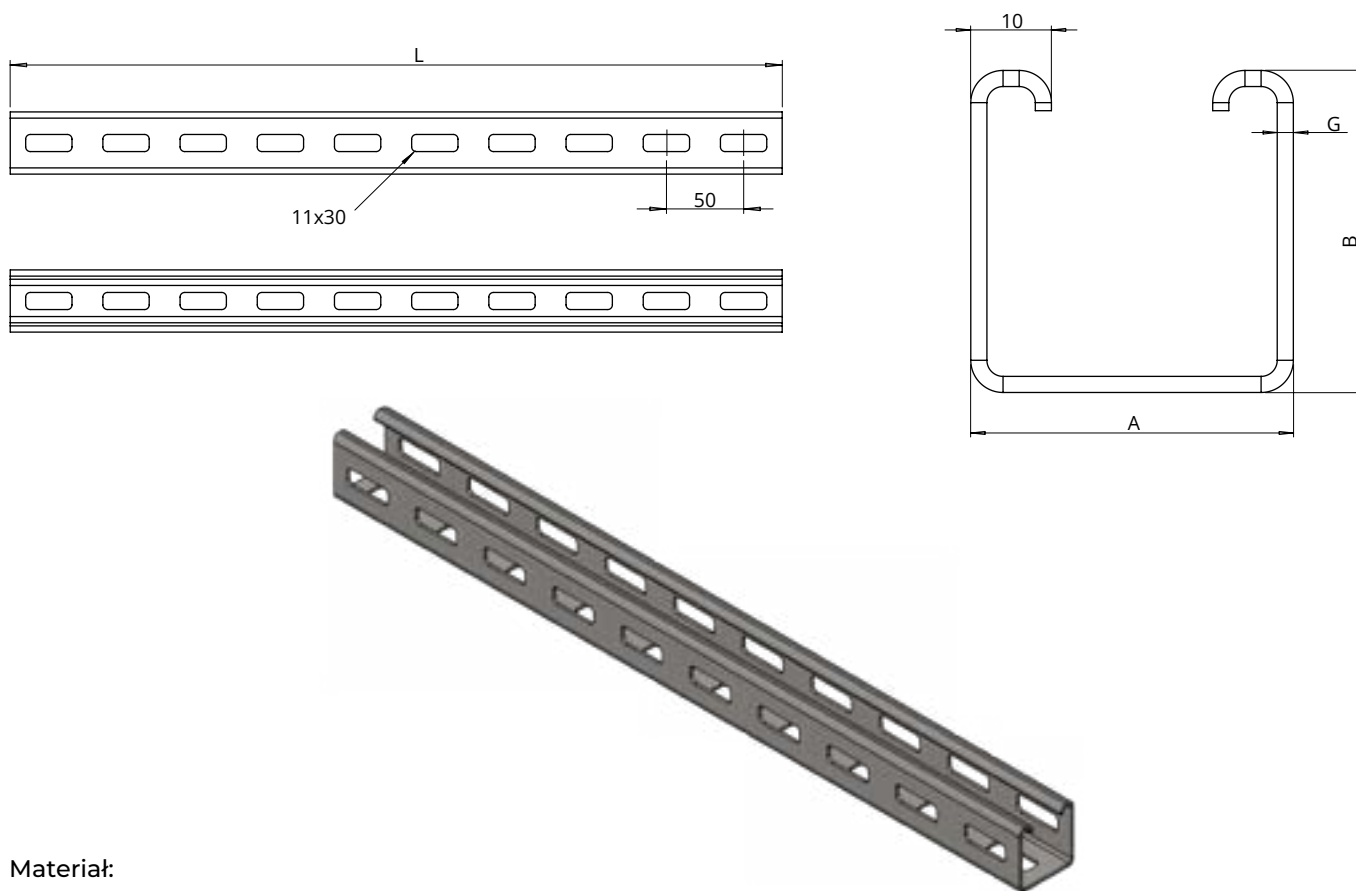

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP40

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP40/3000/1,5	40	40	3000	4,37	8 szt.	GT-05589
KMPP40/6000/1,5	40	40	6000	8,74	4 szt.	GT-05590

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP40

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP40/3000/2,0	40	40	3000	5,69	8 szt.	GT-05591
KMPP40/6000/2,0	40	40	6000	11,38	4 szt.	GT-05592

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP40

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP40/3000/2,5	40	40	3000	7,06	8 szt.	GT-05593
KMPP40/6000/2,5	40	40	6000	14,12	4 szt.	GT-05594

KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY PROFILOWANY (KMPP20)



Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP20

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP20/3000/1,5	20	20	3000	3,09	8 szt.	GT-05628
KMPP20/6000/1,5	20	20	6000	6,18	4 szt.	GT-05629

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP20

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP20/3000/2,0	20	20	3000	4,02	8 szt.	GT-05630
KMPP20/6000/2,0	20	20	6000	8,04	4 szt.	GT-05631

Kształtownik montażowy perforowany profilowany KMPP20

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPP20/3000/2,5	20	20	3000	6,3	8 szt.	GT-05632
KMPP20/6000/2,5	20	20	6000	12,6	4 szt.	GT-05633

KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY (KMP41)

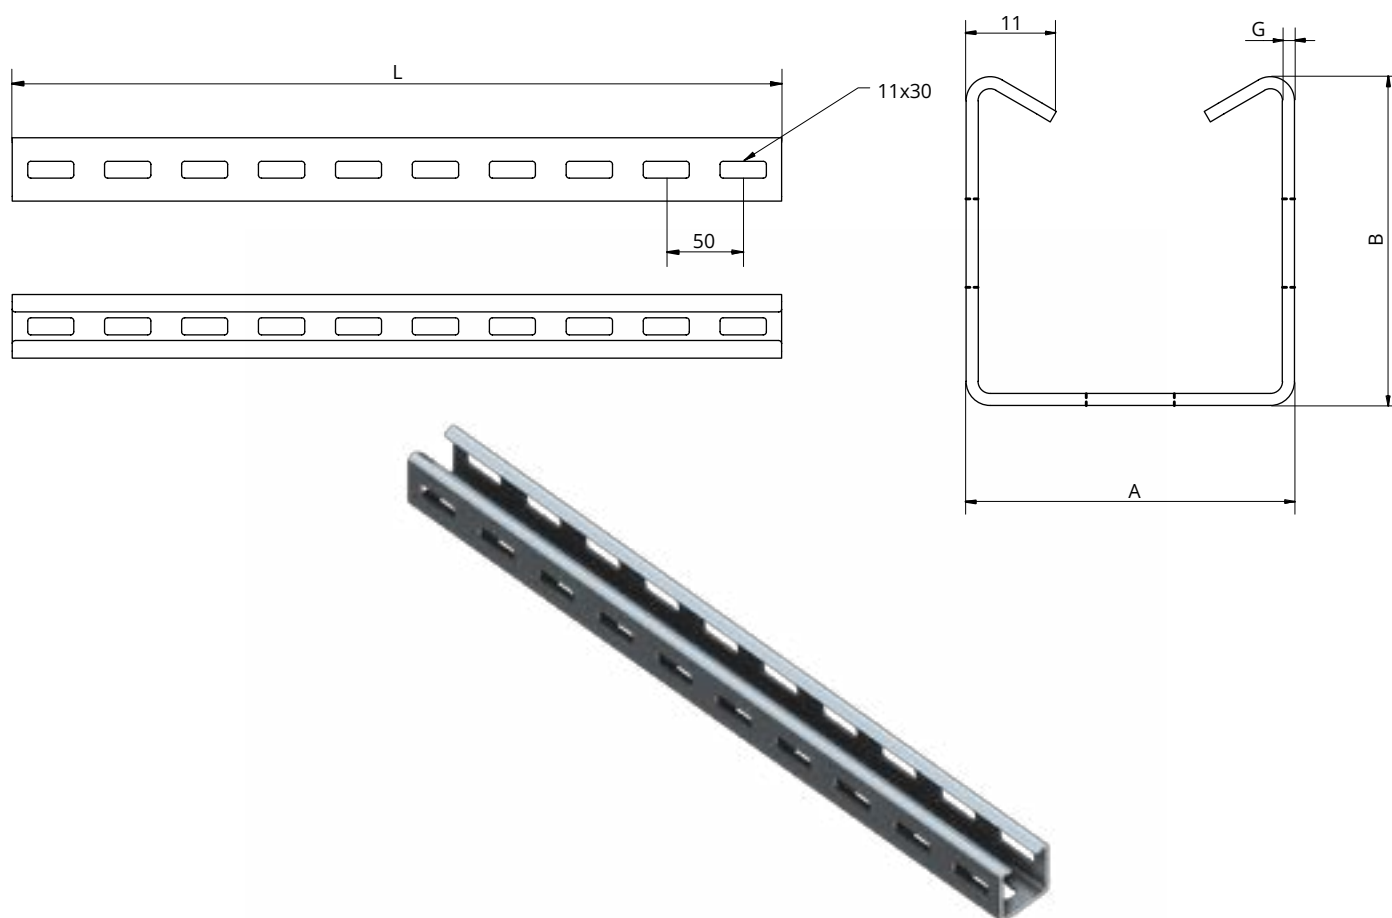**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP41**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP41/3000/1,5	41	41	3000	4,19	8 szt.	GT-02084

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP41**

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP41/3000/2,0	41	41	3000	5,3	8 szt.	GT-02086

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP41**

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP40/3000/2,5	41	41	3000	6,39	8 szt.	GT-02088

KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFORACJA DOLNA (KMPD41)

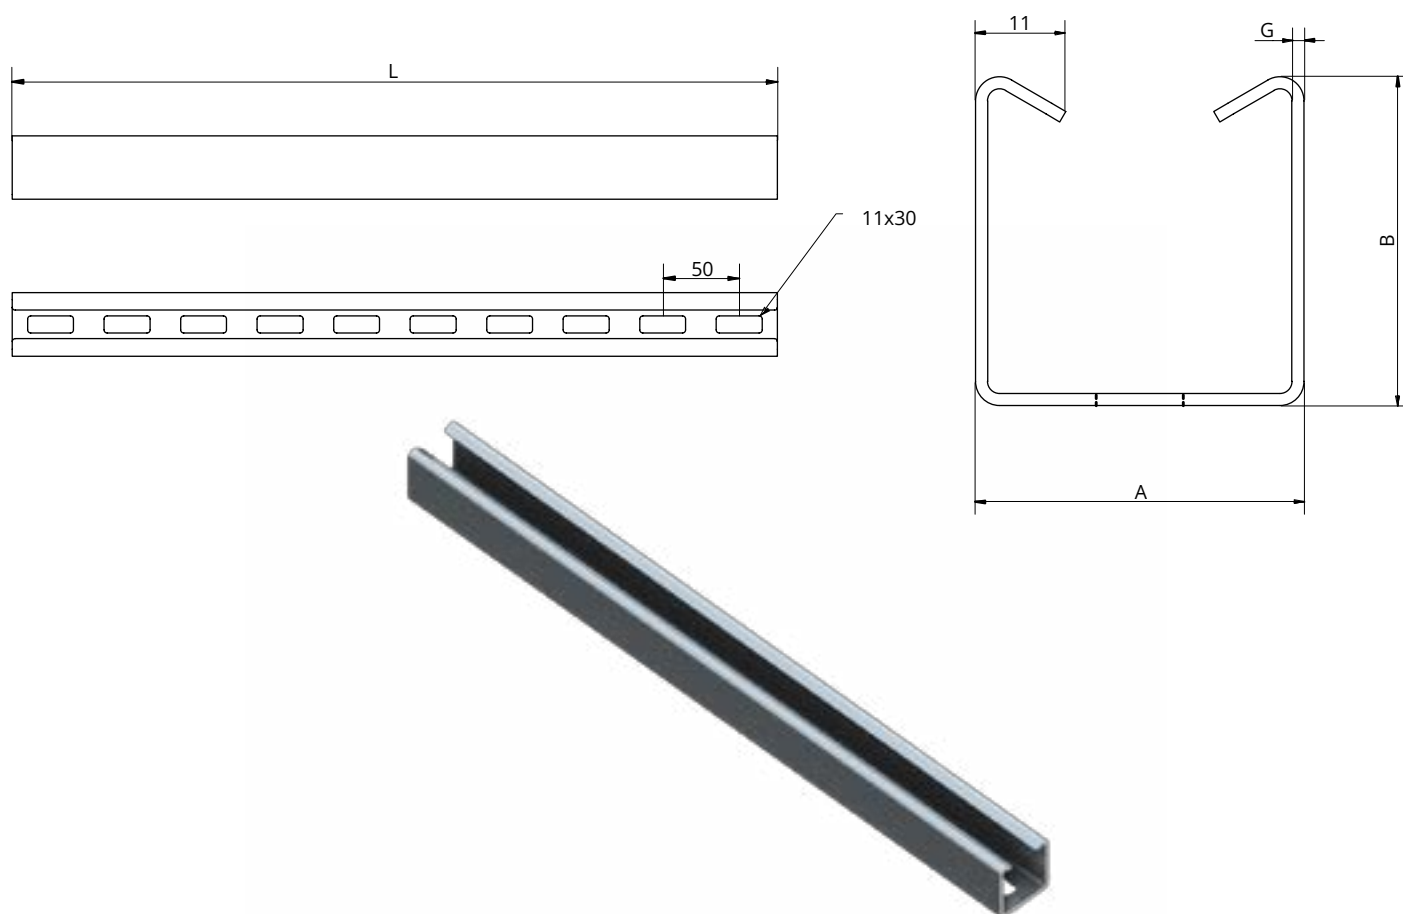**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

**Kształtownik montażowy perforacja dolna
KMPD41**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPD40/3000/1,5	41	41	3000	4,57	8 szt.	GT-02092

**Kształtownik montażowy perforacja dolna
KMPD41**

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPD40/3000/2,0	41	41	3000	5,92	8 szt.	GT-02094

**Kształtownik montażowy perforacja dolna
KMPD41**

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMPD40/3000/2,5	41	41	3000	7,17	8 szt.	GT-02096

PODWÓJNY KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY (PKMP41)

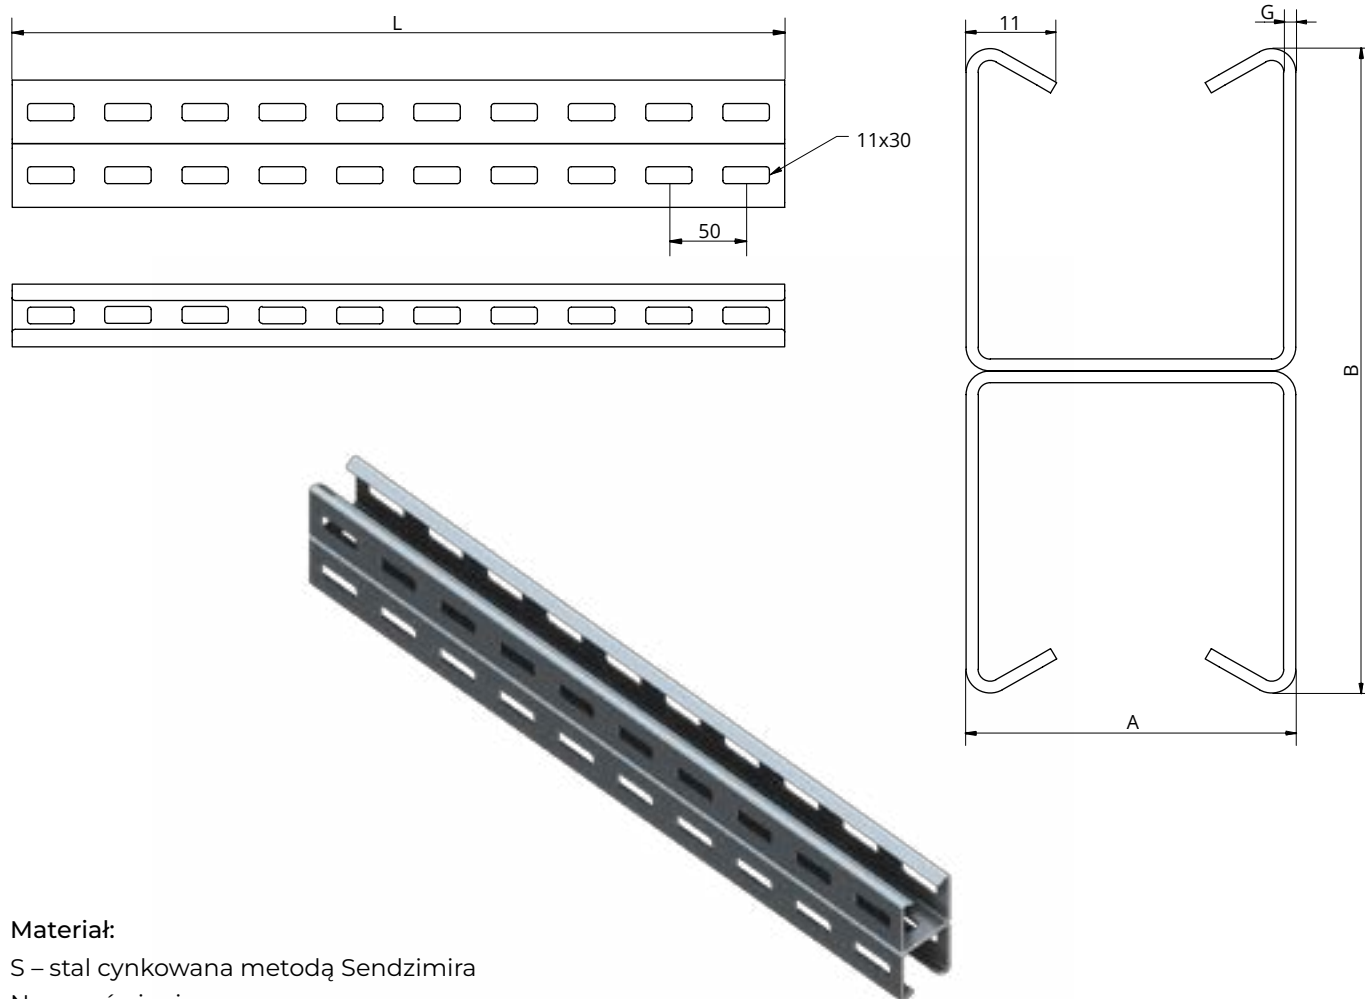

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP41

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP41/3000/1,5	41	82	3000	8,38	4 szt.	GT-02114

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP41

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP41/3000/2,0	41	82	3000	10,6	4 szt.	GT-02116

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP41

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP41/3000/2,5	41	82	3000	12,78	4 szt.	GT-02118

KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY (KMP21)

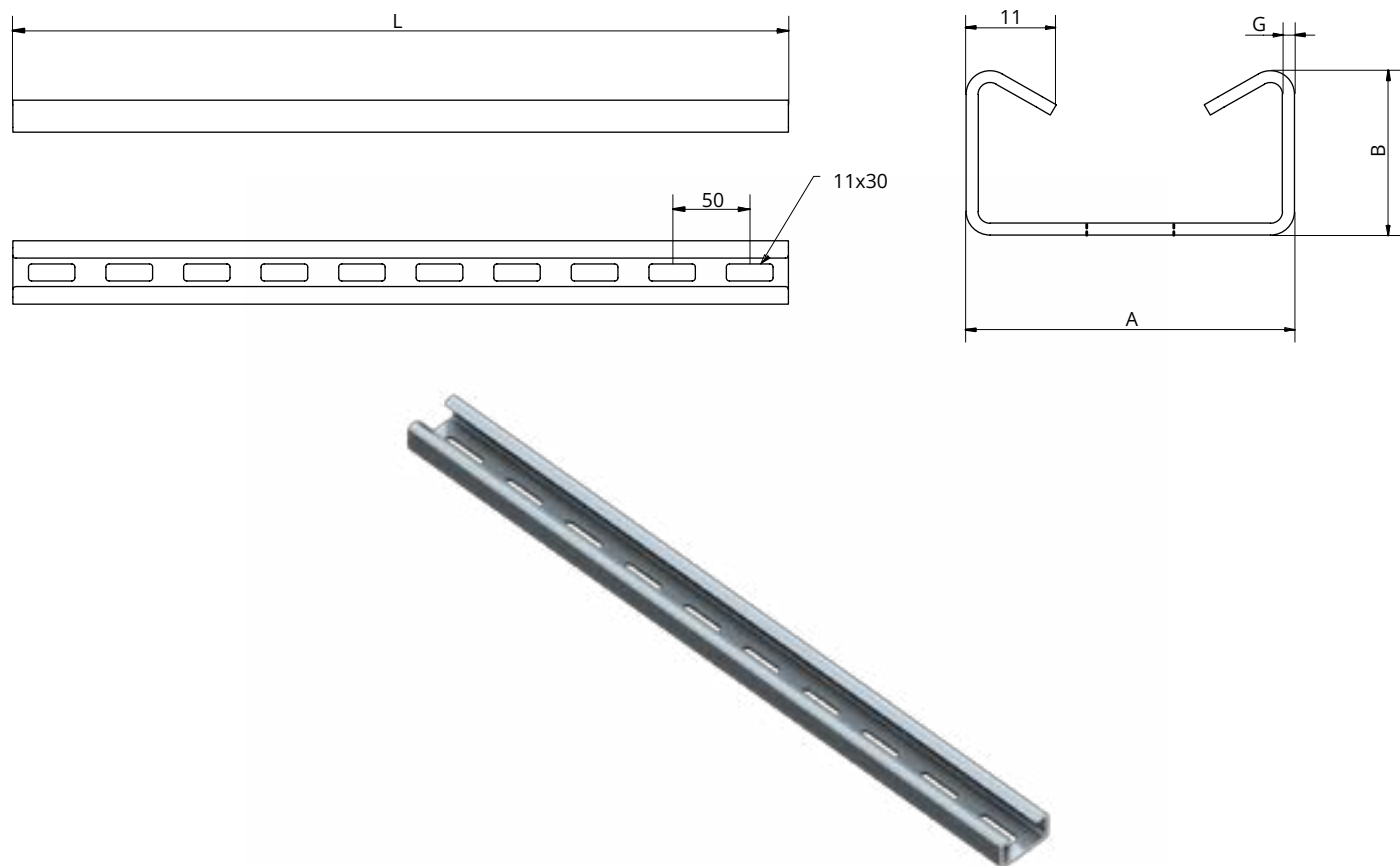**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP21**

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP21/3000/1,5	41	21	3000	3,24	8 szt.	GT-02126

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP21**

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP21/3000/2,0	41	21	3000	4,13	8 szt.	GT-02128

**Kształtownik montażowy perforowany
KMP21**

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMP21/3000/2,5	41	21	3000	4,94	8 szt.	GT-02130

PODWÓJNY KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY (PKMP21)

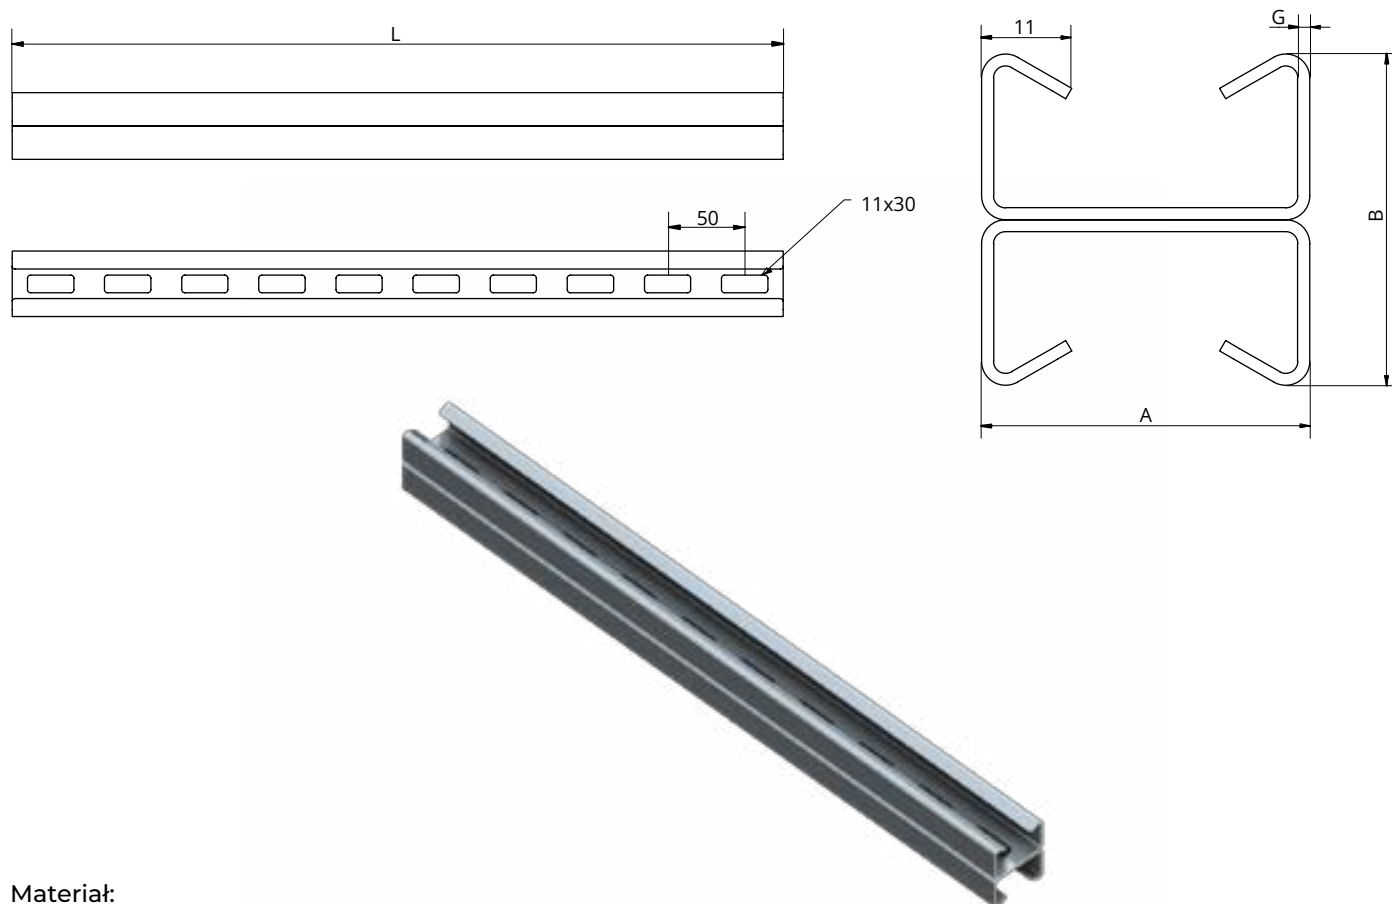

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP21

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP21/3000/1,5	41	42	3000	6,48	8 szt.	GT-02138

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP21

Grubość G [mm]: 2,0




INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP21/3000/2,0	41	42	3000	8,26	8 szt.	GT-02140

Podwójny kształtownik montażowy perforowany PKMP21

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMP21/3000/2,5	41	42	3000	9,88	8 szt.	GT-02142

PODWÓJNY KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY PROFILOWANY (PKMPP80)

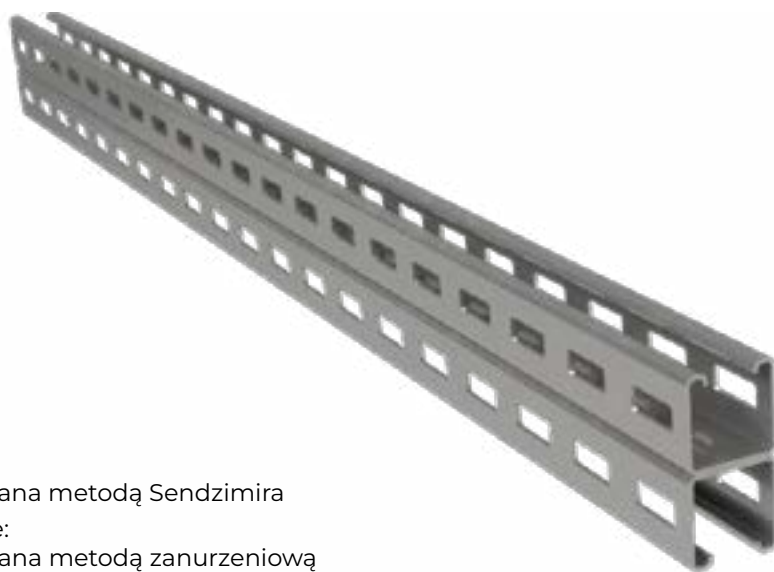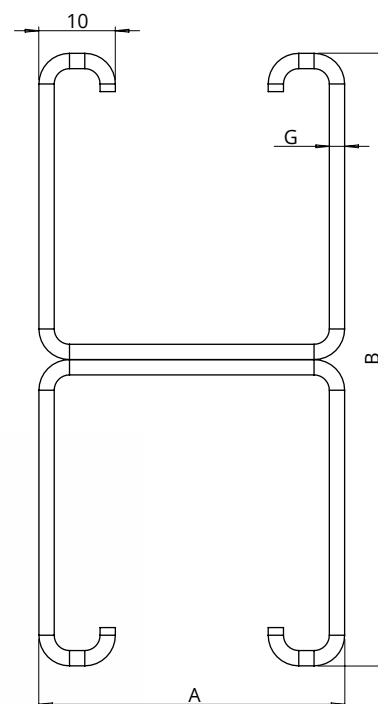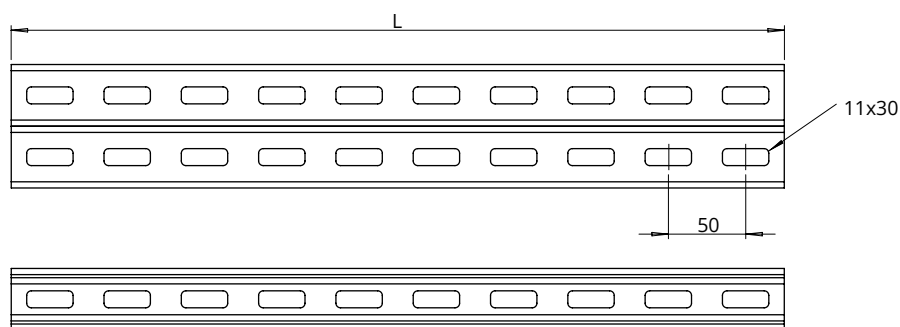

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP80/3000/1,5	40	80	3000	8,74	4 szt.	GT-05595
PKMPP80/6000/1,5	40	80	6000	17,48	4 szt.	GT-05596

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP80/3000/2,0	40	80	3000	11,38	4 szt.	GT-05597
PKMPP80/6000/2,0	40	80	6000	22,76	4 szt.	GT-05598

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP80/3000/2,5	40	80	3000	14,12	4 szt.	GT-05599
PKMPP80/6000/2,5	40	80	6000	28,24	4 szt.	GT-05600

PODWÓJNY KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY PERFOROWANY PROFILOWANY (PKMPP40)

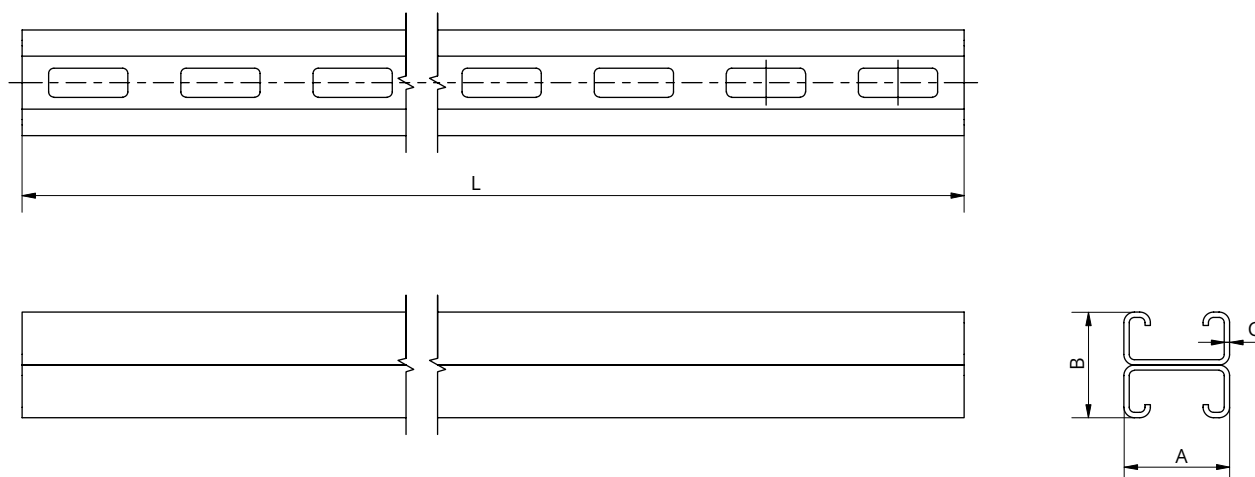

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80

Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP40/3000/1,5	40	40	3000	5.85	4 szt.	GT-05634
PKMPP40/6000/1,5	40	40	6000	11.7	4 szt.	GT-05635

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80

Grubość G [mm]: 2,0



INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP40/3000/2,0	40	40	3000	7.8	4 szt.	GT-05636
PKMPP40/6000/2,0	40	40	6000	15.6	4 szt.	GT-05637

Podwójny kształtownik montażowy perforowany profilowany PKMPP80


Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PKMPP40/3000/2,5	40	40	3000	9.75	4 szt.	GT-05638
PKMPP40/6000/2,5	40	40	6000	19.5	4 szt.	GT-05639

ŁĄCZNIK OKALAJĄCY KSZTAŁTOWNIKA 40 (LOK40)

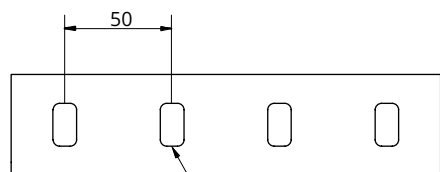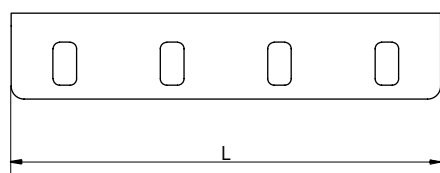

11x20

**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu łącznika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierzową M10 3 w ilości min. 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


**Łącznik okalający kształtownika
LOK40**

Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LOK40	47	40	200	0,5	50 szt.	GT-02144

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK OKALAJĄCY KSZTAŁTOWNIKA 20 (LOK20)

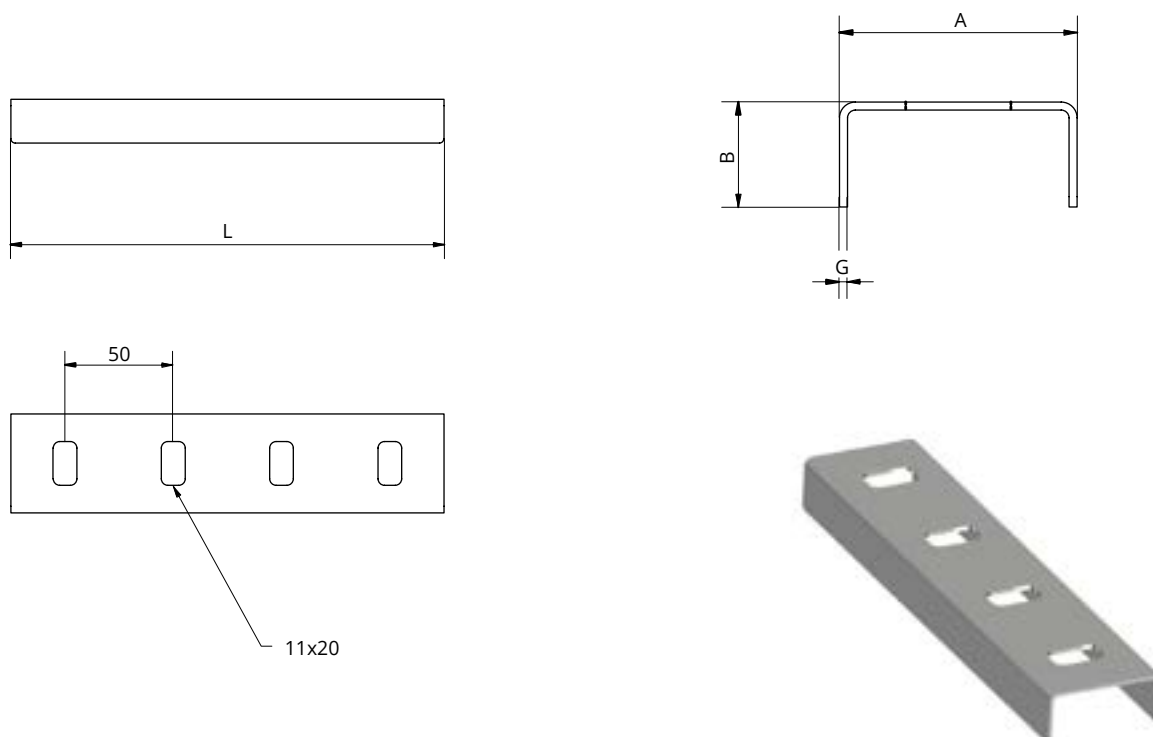**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...20/KM...21
- Do montażu łącznika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierzową M10 3 w ilości min. 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


**Łącznik okalający kształtownika
LOK20**

Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LOK20	46	20	200	0,18	50 szt.	GT-02145

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK OKALAJĄCY KĄTOWY KSZTAŁTOWNIKA 40 (LOKK40)

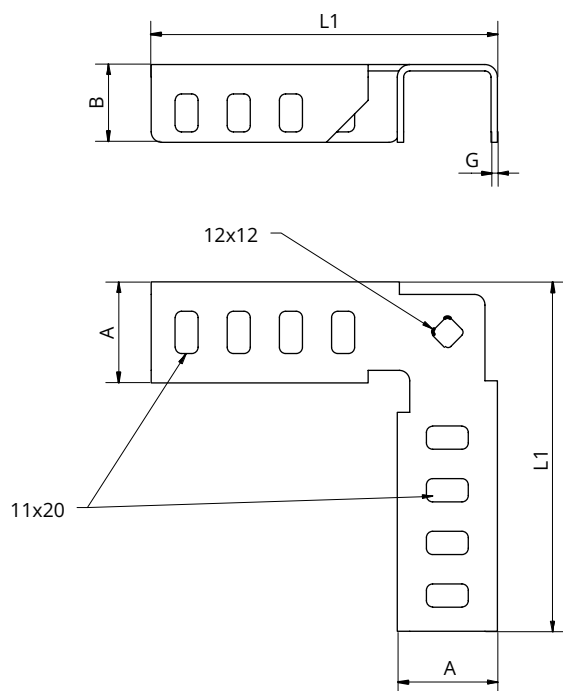**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


A – blacha aluminiowa

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu łącznika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierzową M10 3 w ilości min. 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


**Łącznik okalający kątowy kształtownika
LOKK40**

Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LOKK40	48	43	166	0,50	20 szt.	GT-02146

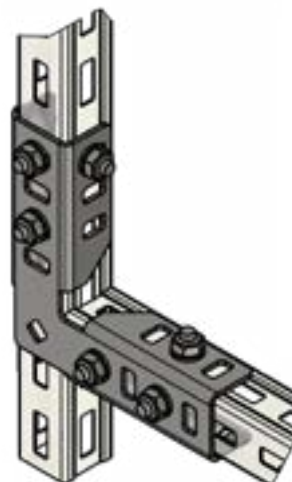Przykład montażu:

TRÓJNIK OKALAJĄCY KSZTAŁTOWNIKA 40 (3OK40)

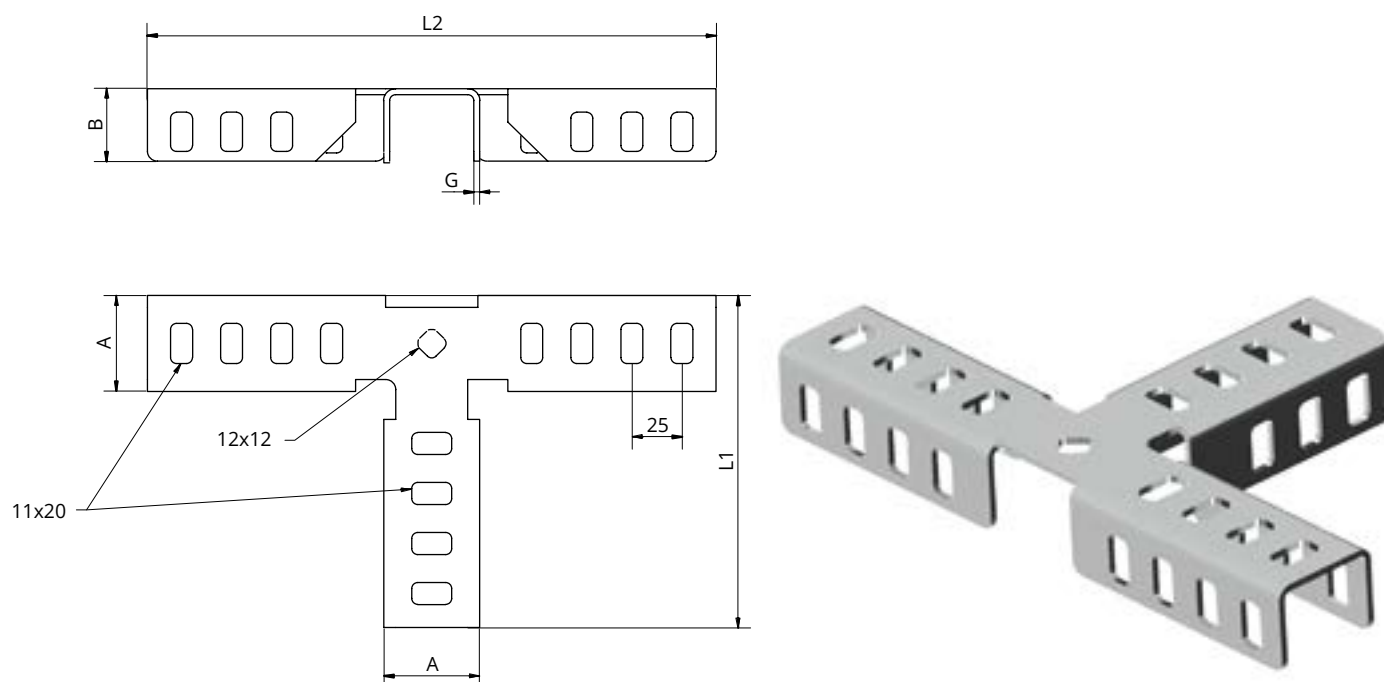**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


A – blacha aluminiowa

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu trójnika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierzową M10 3 w ilości min. 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


**Trójkąt okalający kształtownika
3OK40**

Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
3OK40	48	43	166	284	0,78	20 szt.	GT-02147

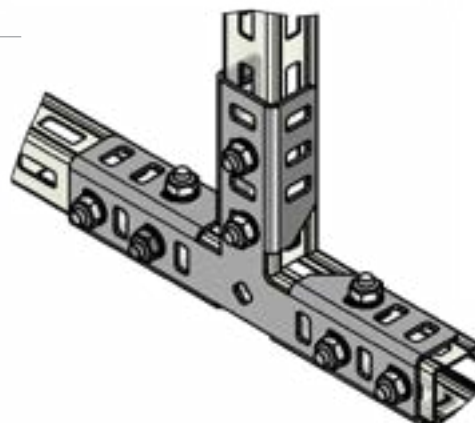Przykład montażu:

CZWÓRNIK OKALAJĄCY KSZTAŁTOWNIKA 40 (4OK40)

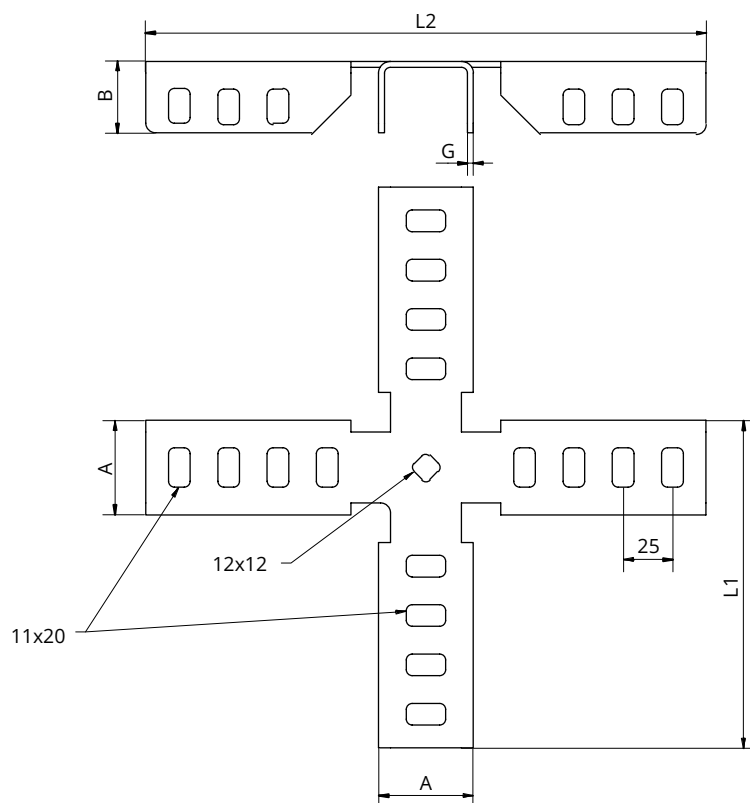

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


A – blacha aluminiowa

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu czwórnika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10 3 w ilości min. 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Czwórnik okalający kształtownika 4OK40


Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
4OK40	48	43	166	284	0,98	20 szt.	GT-02148

Przykład montażu:

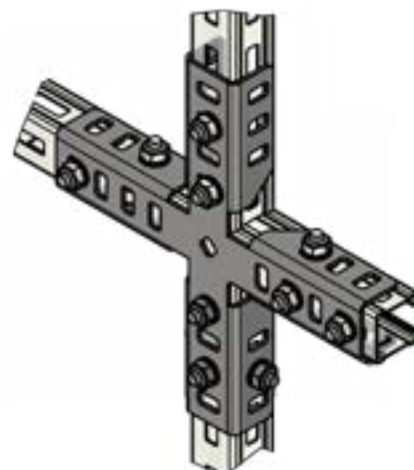

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LPKP2)

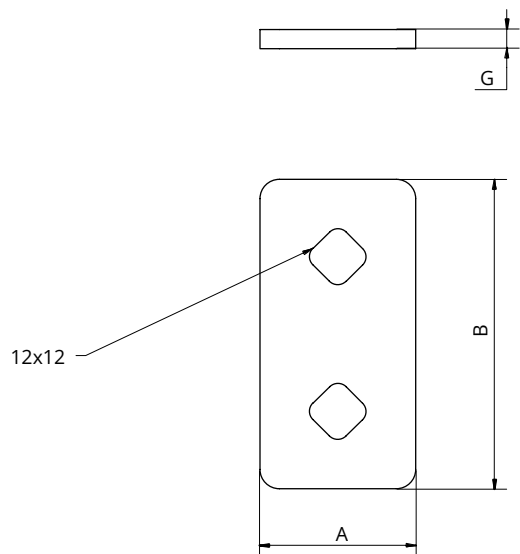**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM..41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 2 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętce rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


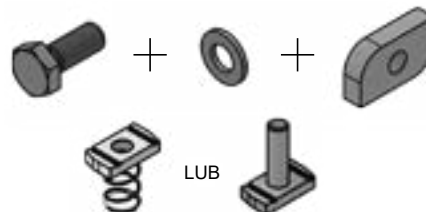
**Łącznik poziomy kształtownika płaski
LPKP2**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKP2	40	80	0,12	25/50 szt.	GTF-02083

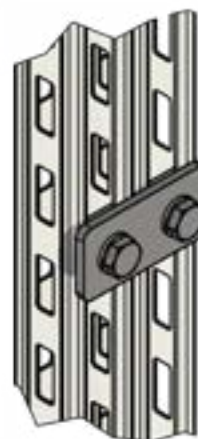Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LPKP3)

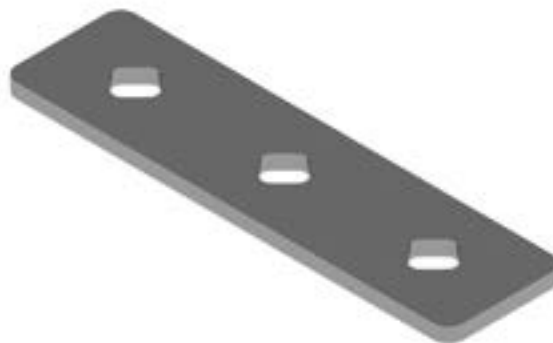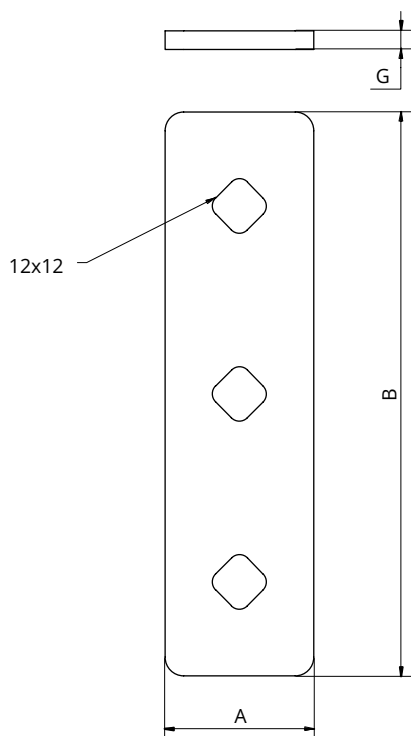**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 3 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


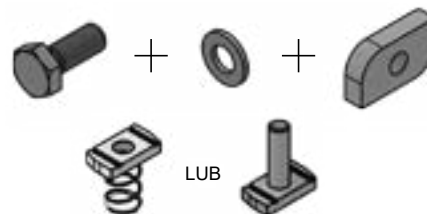
**Łącznik poziomy kształtownika płaski
LPKP3**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKP3	40	150	0,24	25/50 szt.	GTF-02084

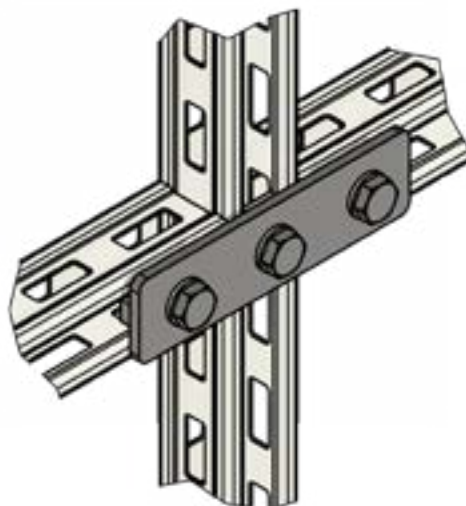Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LPKP4)

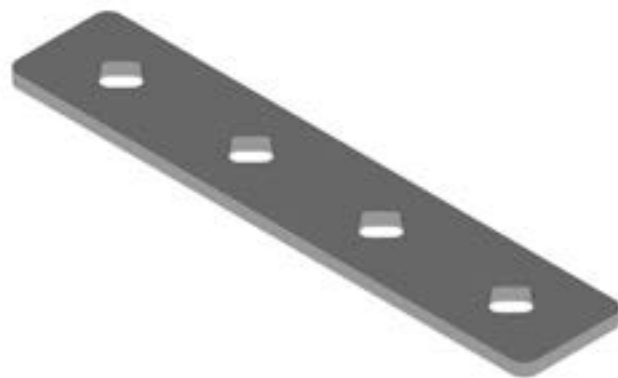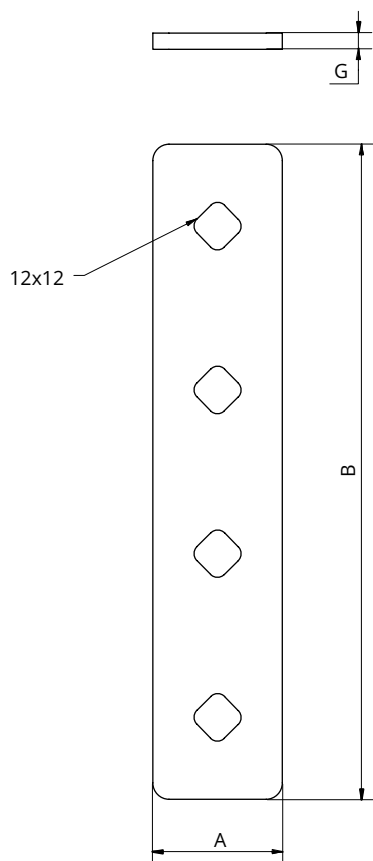**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:



- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

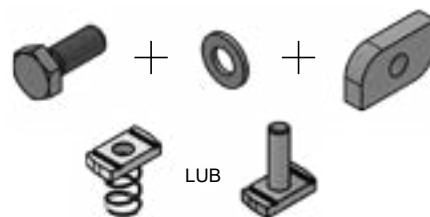**Łącznik poziomy kształtownika płaski
LPKP4****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKP4	40	200	0,30	25/50 szt.	GTF-02085

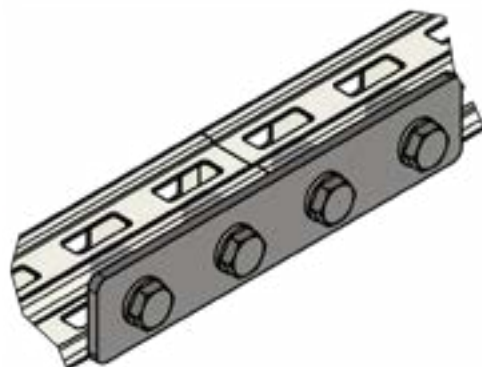Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LPKP5)

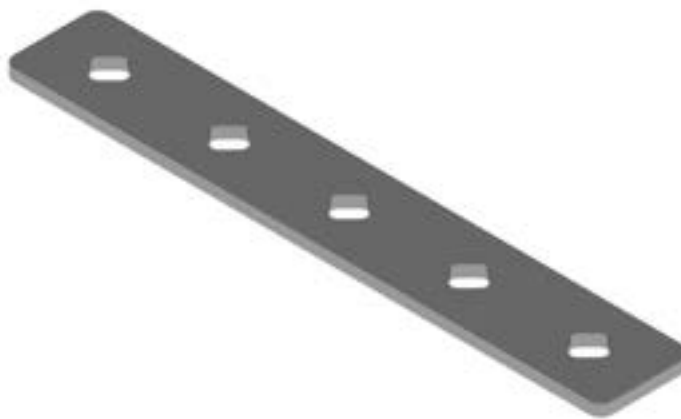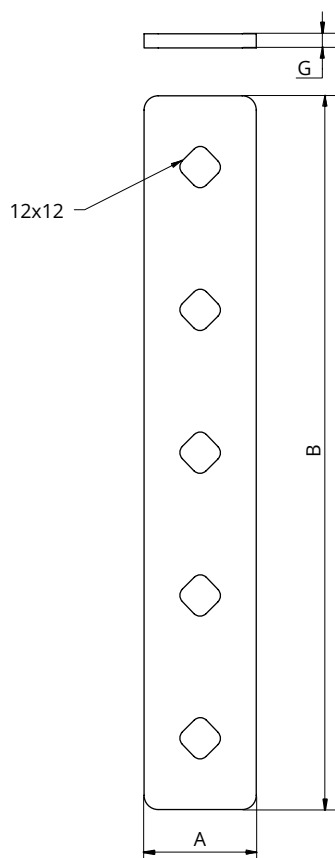**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 5 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

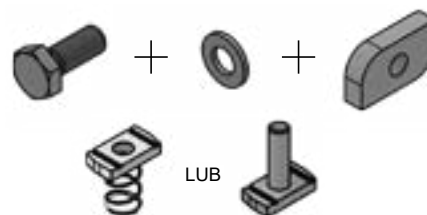**Łącznik poziomy kształtownika płaski
LPKP5****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKP5	40	250	0,36	25/50 szt.	GTF-02086

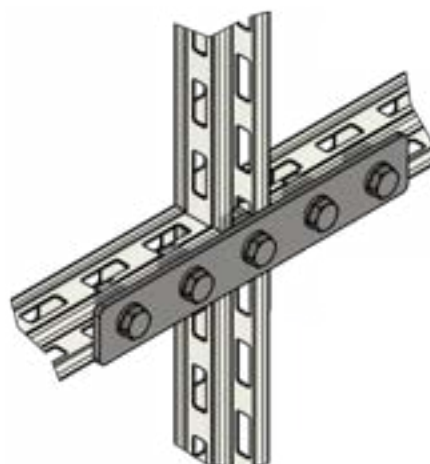Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90ST (LPKKP1)

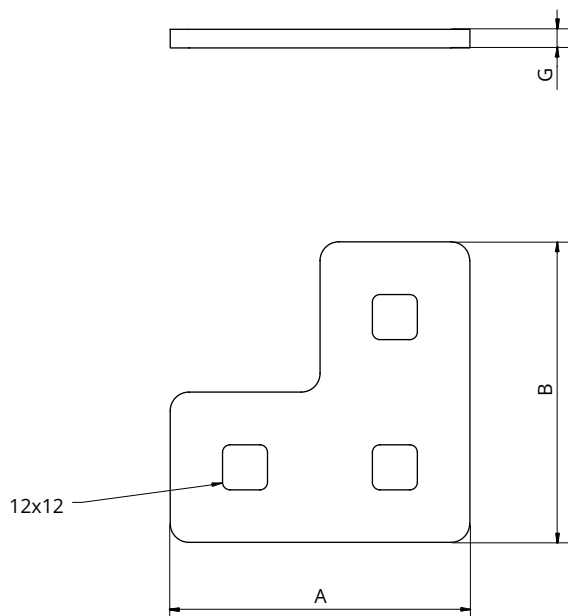**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 3 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

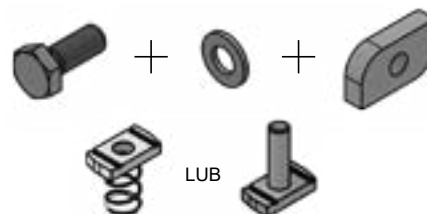
**Łącznik poziomy kształtownika kątowny płaski 90st LPKKP1**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKKP1	80	80	0,17	25/50 szt.	GTF-02087

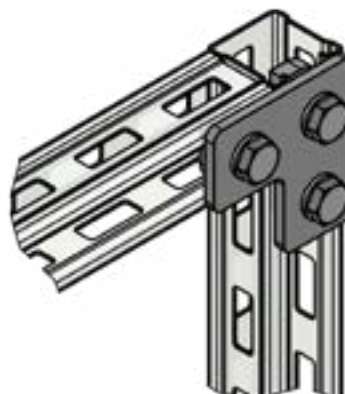Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90ST (LPKKP2)

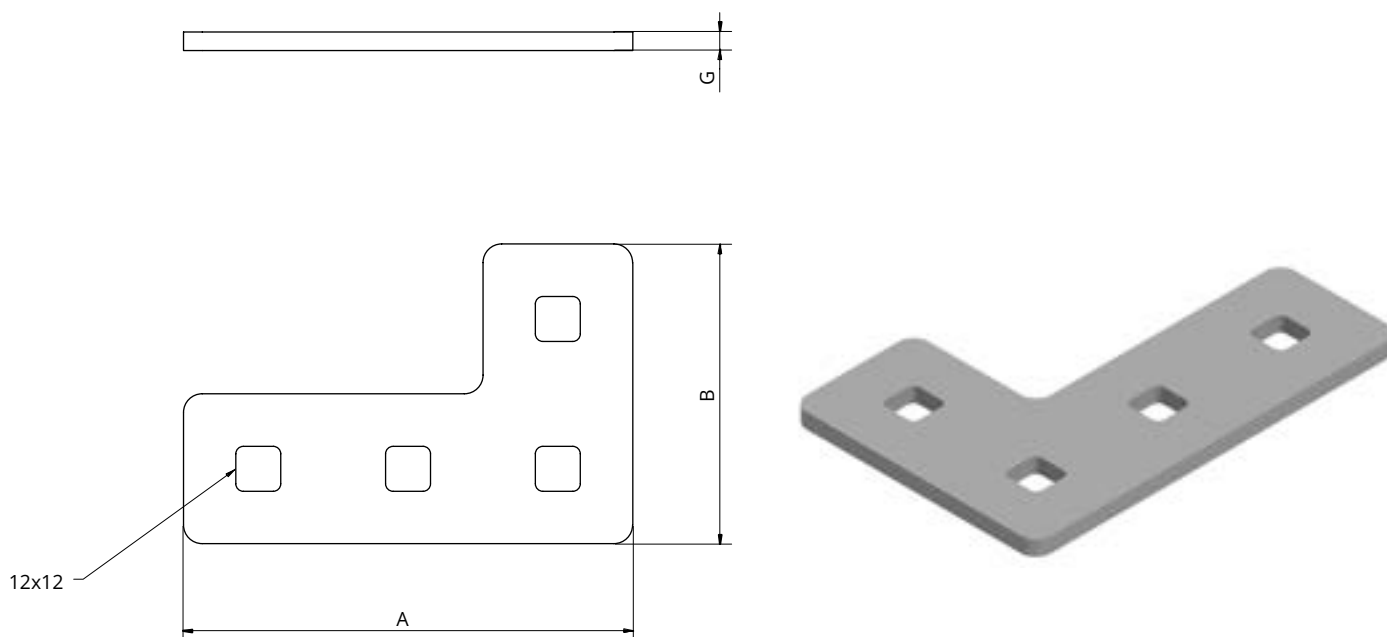**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

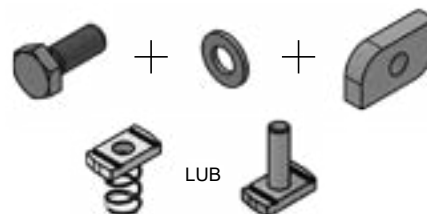**Łącznik poziomy kształtownika kątowny płaski 90st LPKKP2****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKKP2	120	80	0,23	25/50 szt.	GTF-02088

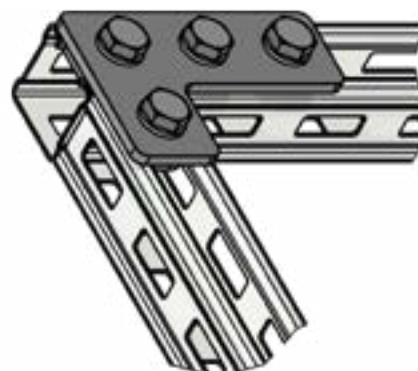Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90ST (LPKKP3)

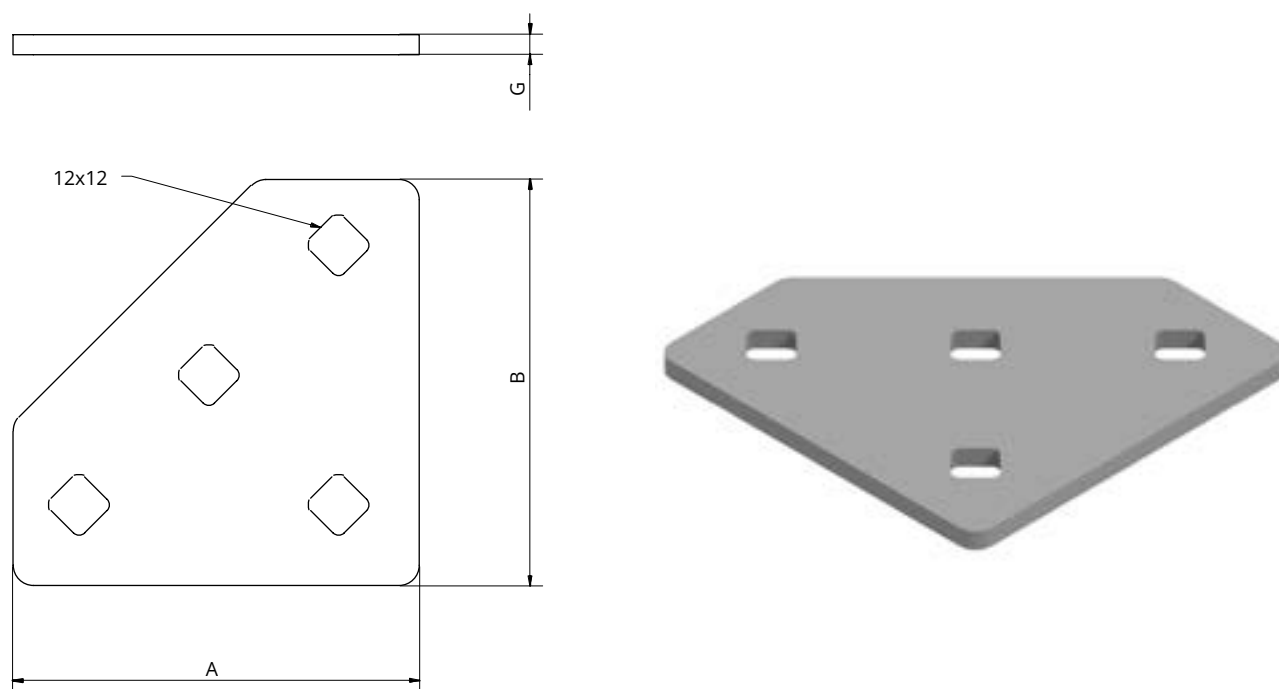**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 3 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

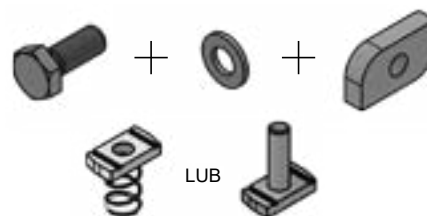
Łącznik poziomy kształtownika kątowny
płaski 90st LPKKP3

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKKP3	100	100	0,30	25/50 szt.	GTF-02089

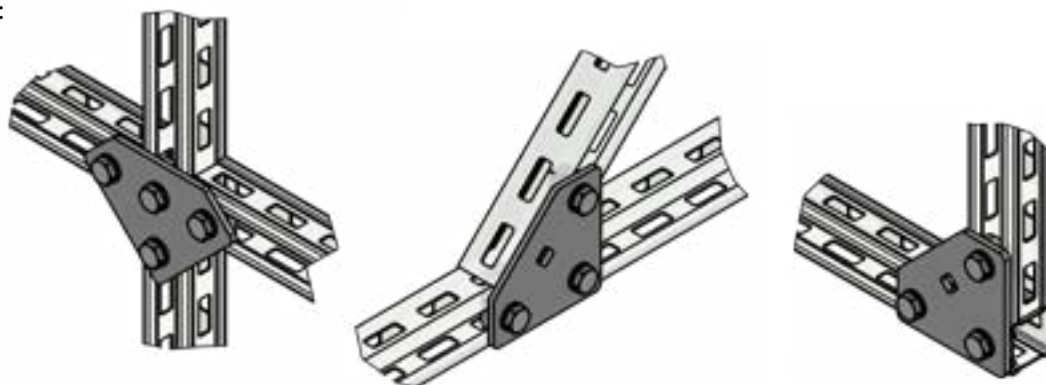Przykłady montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90ST (LPKKP4)

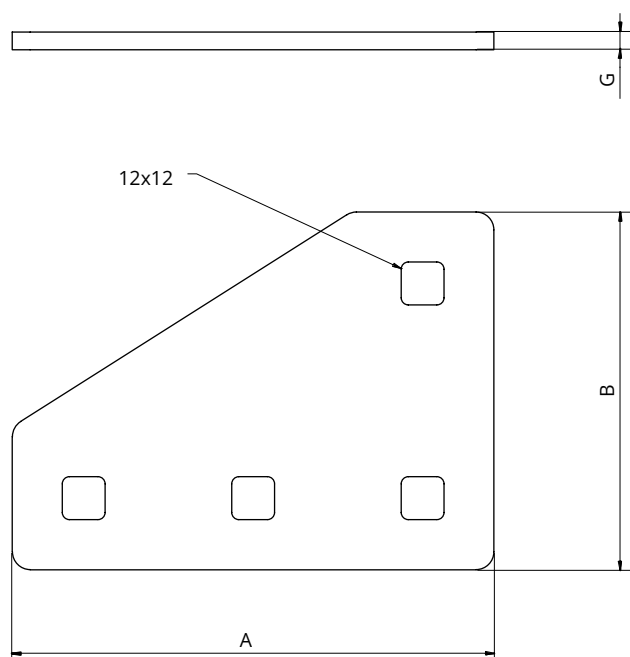**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

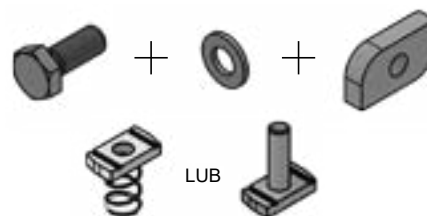**Łącznik poziomy kształtownika kątowny płaski 90st LPKKP4****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKKP4	135	100	0,40	25/50 szt.	GTF-02090

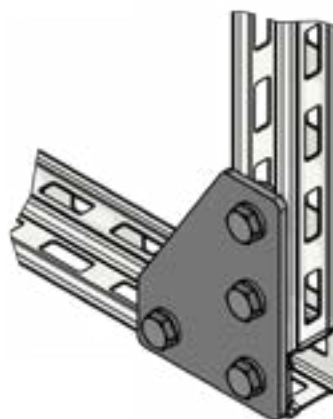Przykład montażu:

ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA KĄTOWY PŁASKI 90ST (LPKKP5)

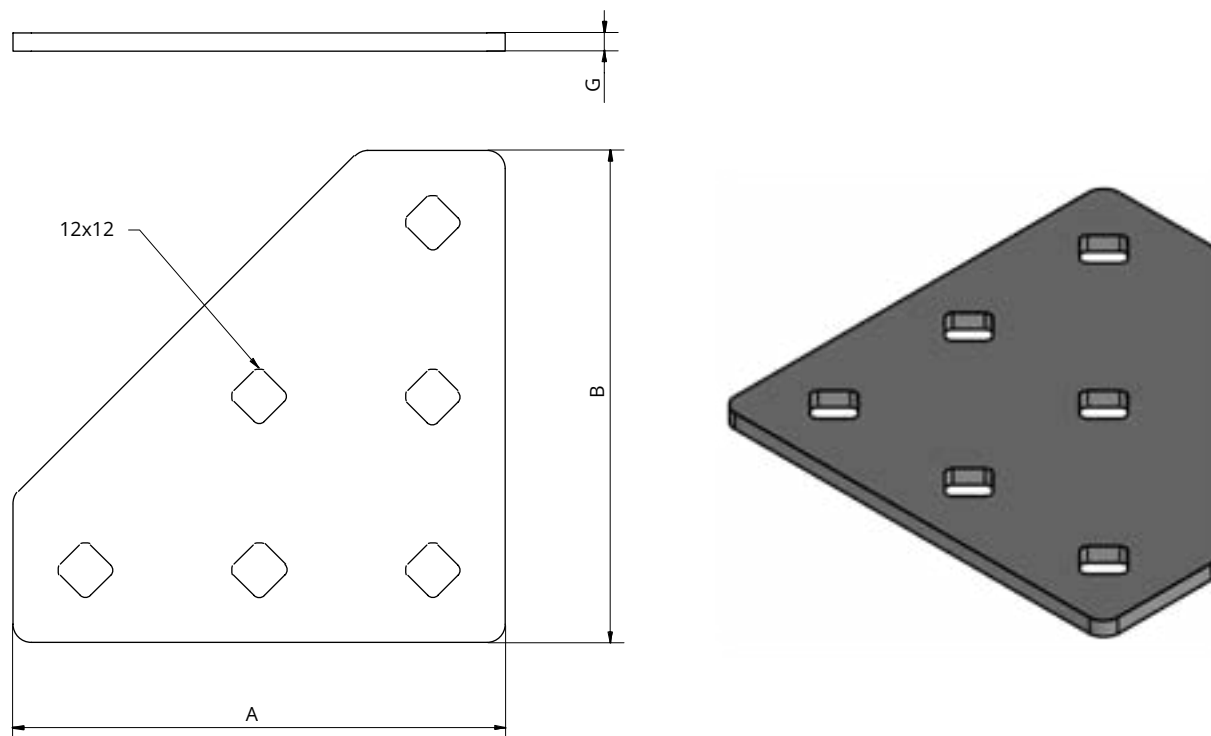**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

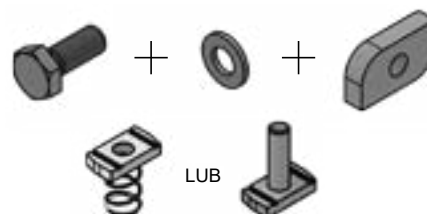
Łącznik poziomy kształtownika kątowny
płaski 90st LPKKP5

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPKKP5	135	135	0,51	25/50 szt.	GTF-02091

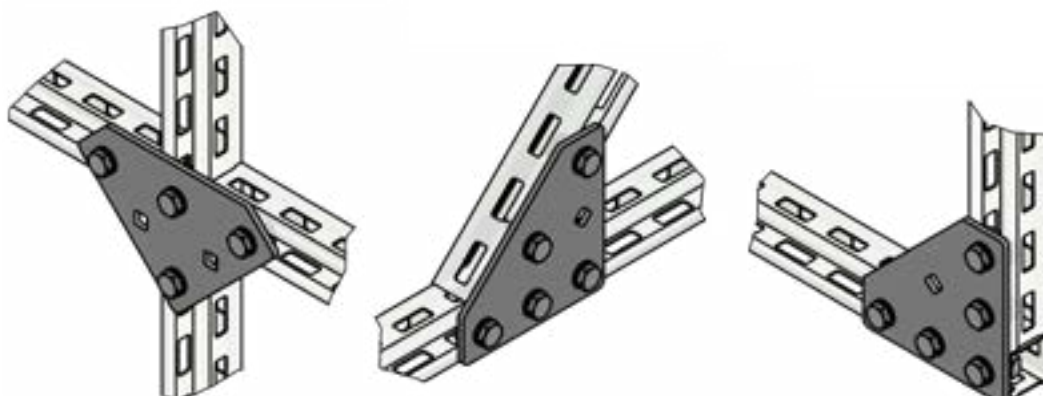Przykłady montażu:

ŁĄCZNIK W TRÓJNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LTPKP1)

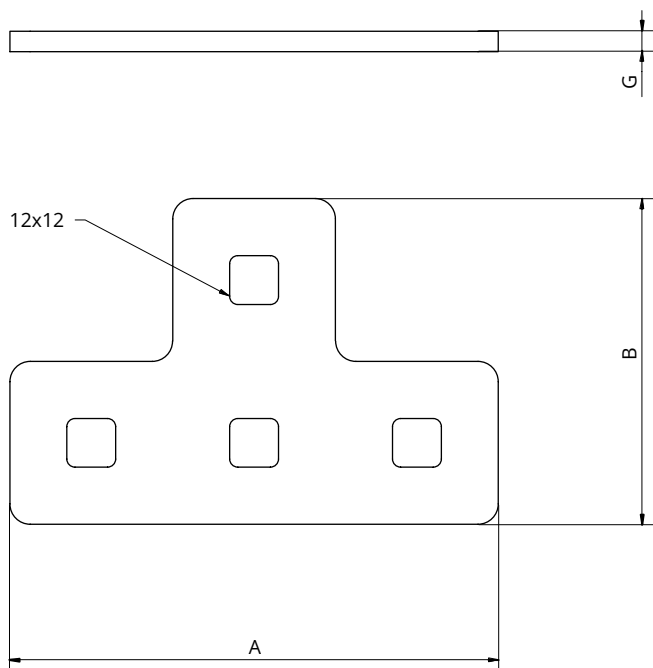**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:



- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

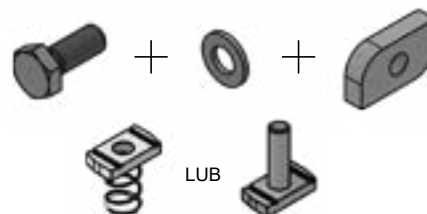**Łącznik w trójkąt poziomy kształtownika płaski LTPKP1****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LTPKP1	120	80	0,23	25/50 szt.	GTF-02092

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W TRÓJNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LTPKP2)

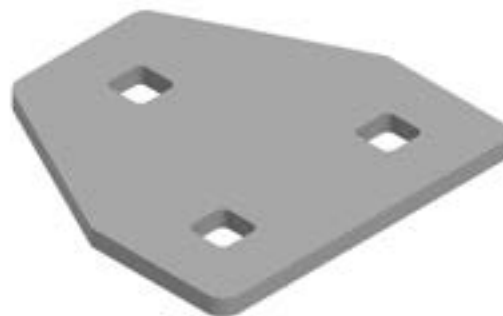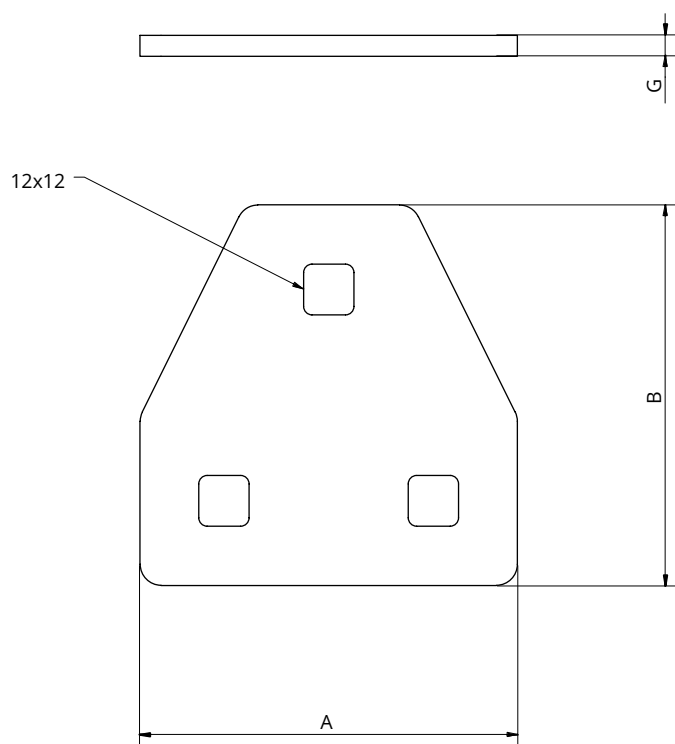**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 3 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

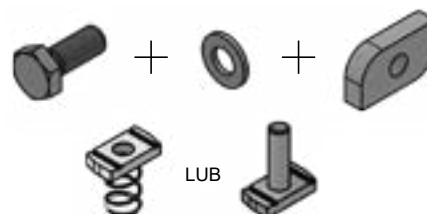
**Łącznik w trójkąt poziomy kształtownika płaski LTPKP2**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LTPKP2	90	90	0,25	25/50 szt.	GTF-02093

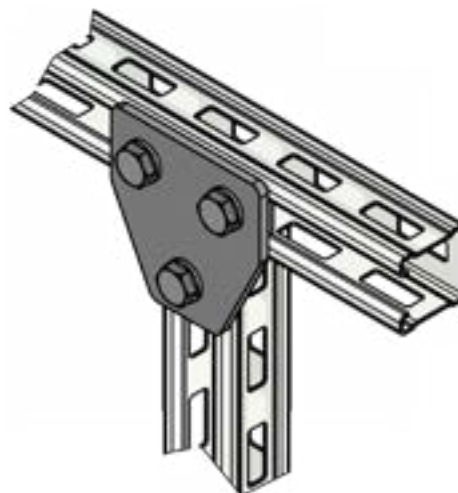Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W TRÓJNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LTPKP3)

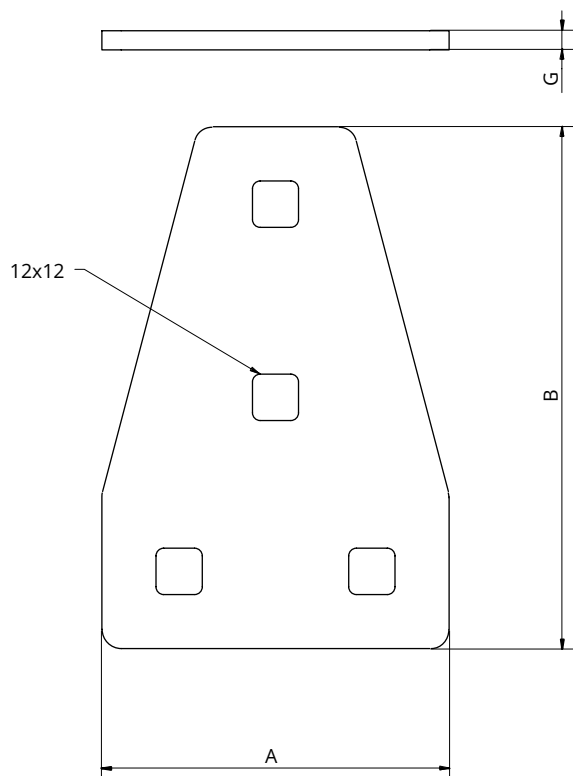**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


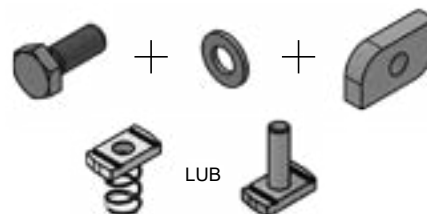
**Łącznik w trójkąt poziomy kształtownika płaski LTPKP3**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LTPKP3	90	135	0,37	25/50 szt.	GTF-02094

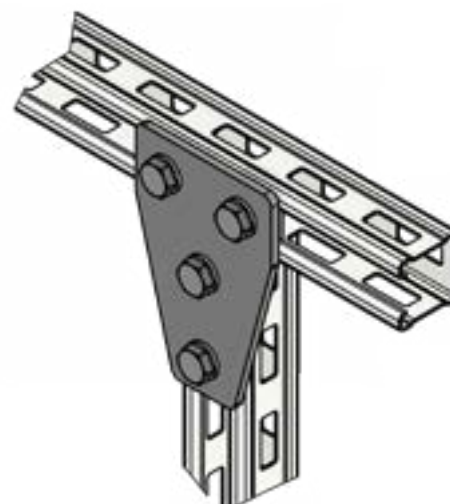Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W TRÓJNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LTPKP4)

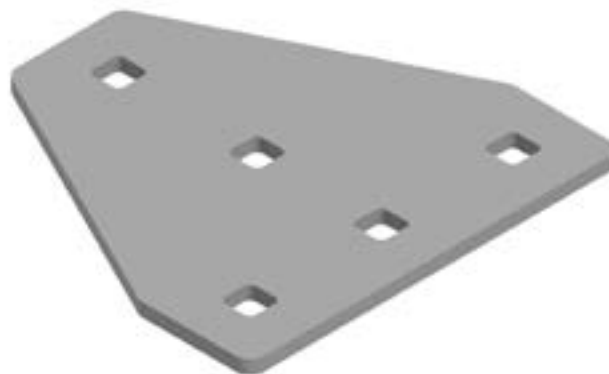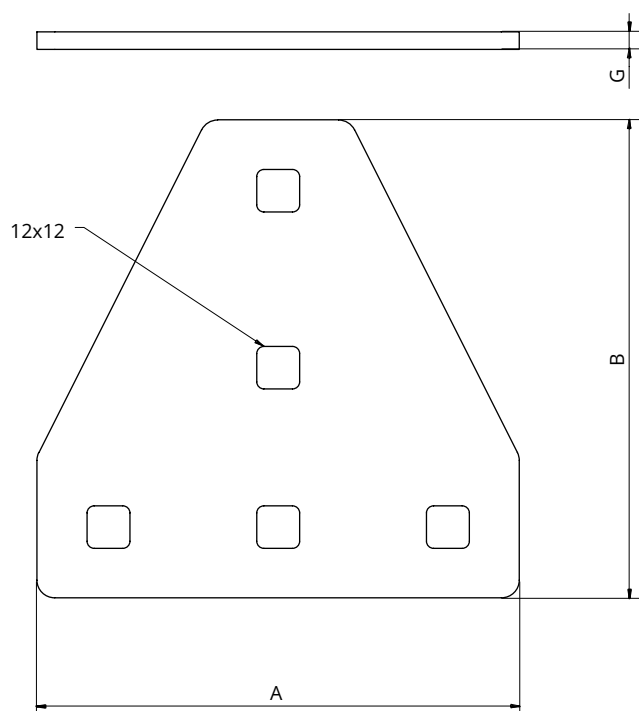**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10 podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 5 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

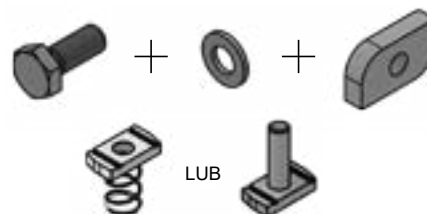**Łącznik w trójkąt poziomy kształtownika płaski LTPKP4****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LTPKP4	135	135	0,52	25/50 szt.	GTF-02095

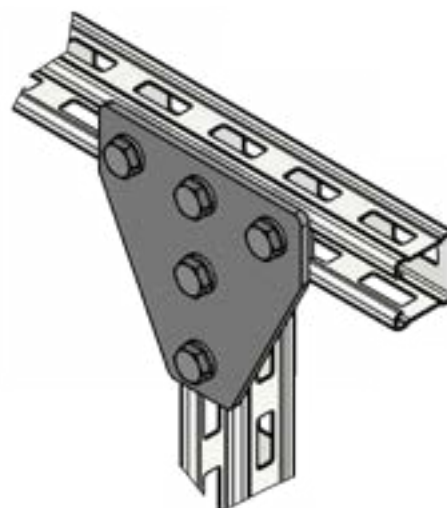Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W CZWÓRNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LCPKP1)

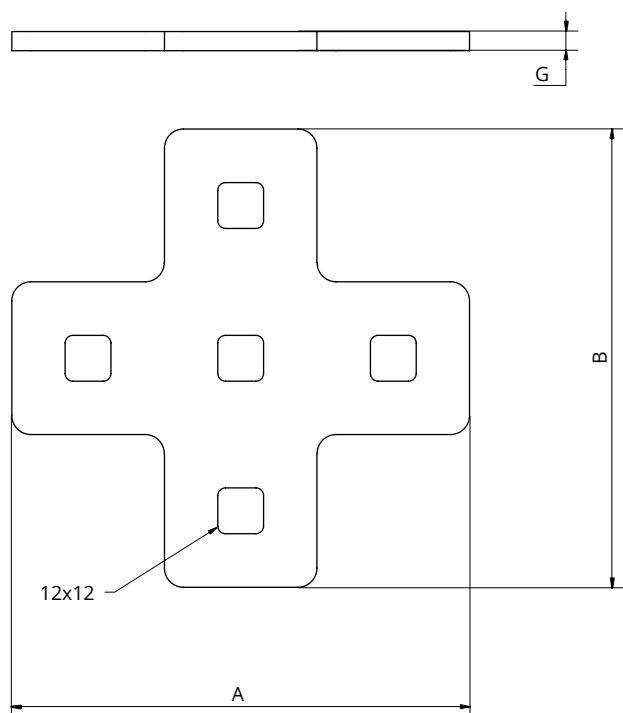

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

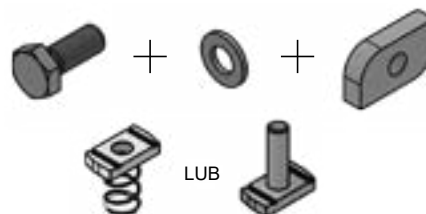


Łącznik w czwórnik poziomy kształtownika płaski LCPKP1



Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LCPKP1	120	120	0,29	25/50 szt.	GTF-02096

Przykład montażu:

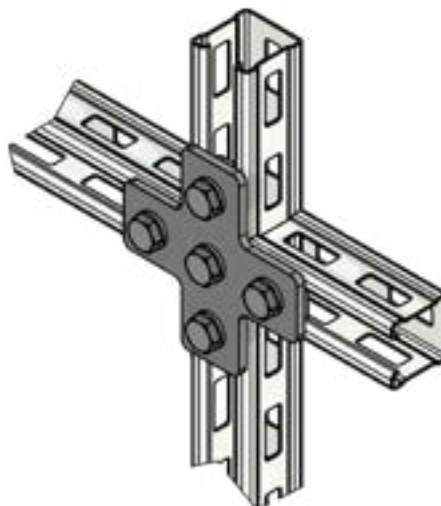

ŁĄCZNIK W CZWÓRNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LCPKP2)

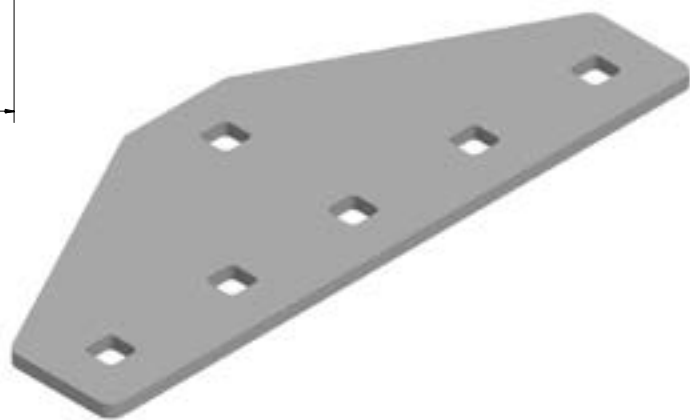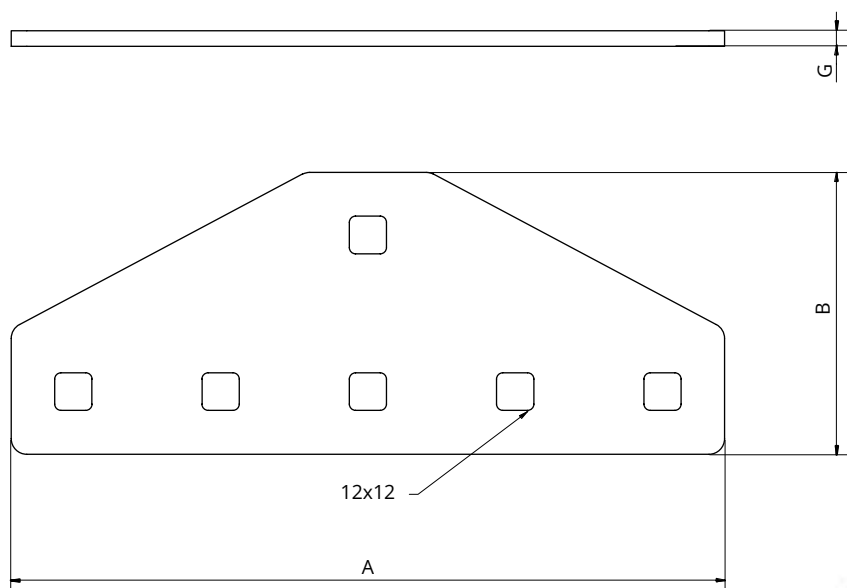**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


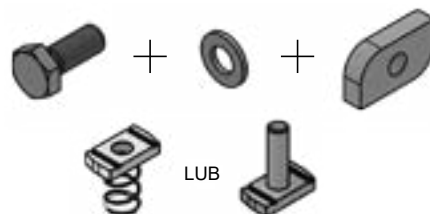
**Łącznik w czwórnik poziomy kształtownika płaski LCPKP2**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LCPKP2	230	90	0,60	25/50 szt.	GTF-02097

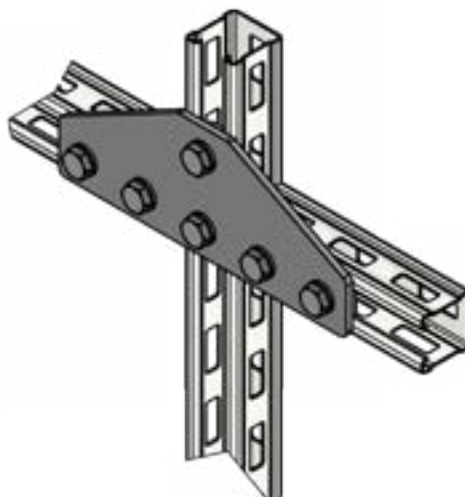Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W CZWÓRNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LCPKP3)

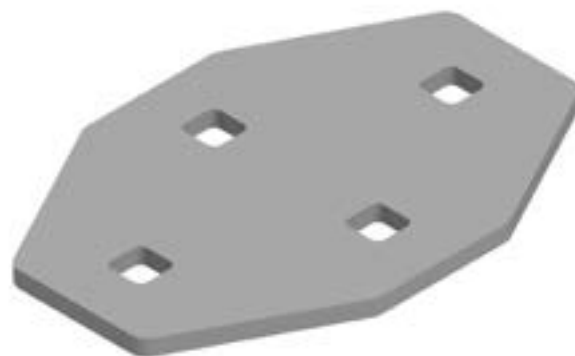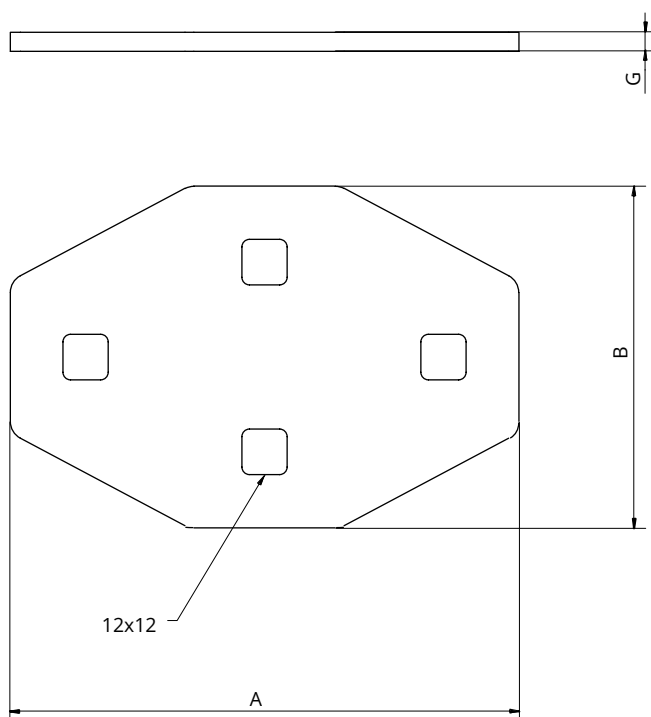**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 4 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


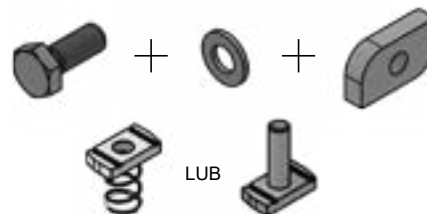
**Łącznik w czwórnik poziomy kształtownika płaski LCPKP3**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LCPKP3	135	90	0,37	25/50 szt.	GTF-02098

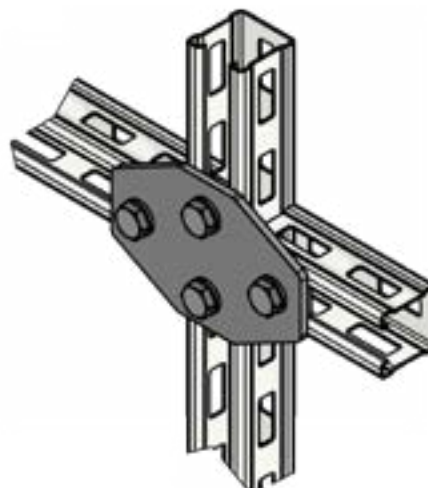Przykład montażu:

ŁĄCZNIK W CZWÓRNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI (LCPKP4)

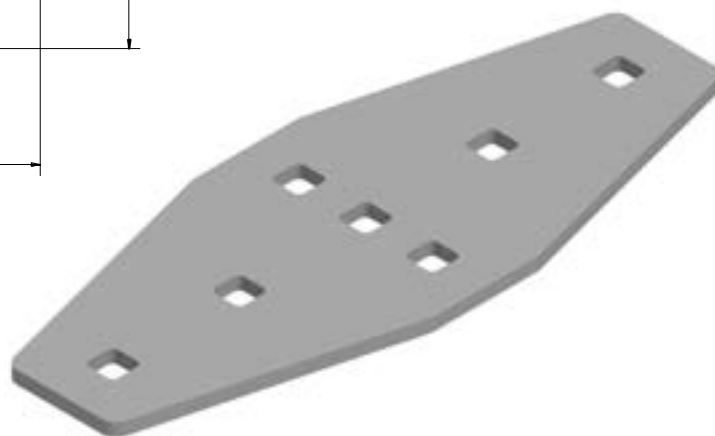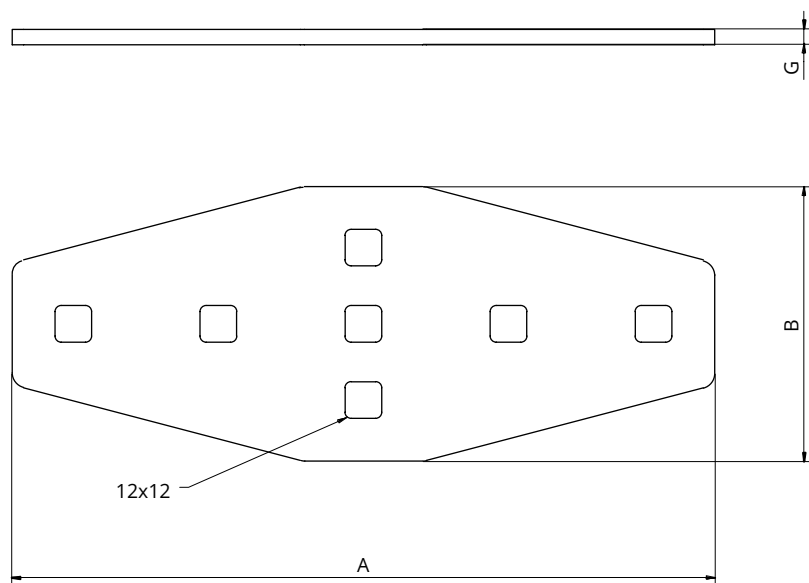

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownikami KM...40/KM...41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 6 kpl.
- W przypadku montażu łącznika od „otwartej” części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

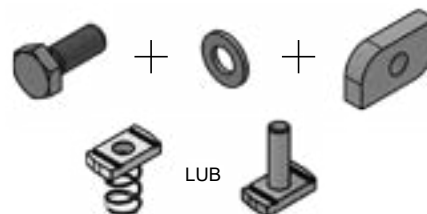


Łącznik w czwórnik poziomy kształtownika płaski LCPKP4


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LCPKP4	230	90	0,59	25/50 szt.	GTF-02099

Przykład montażu:

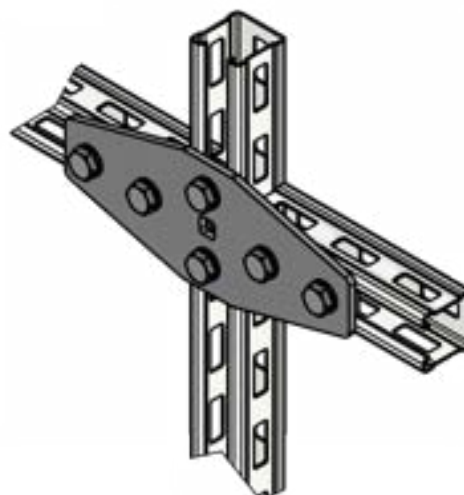

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK1)

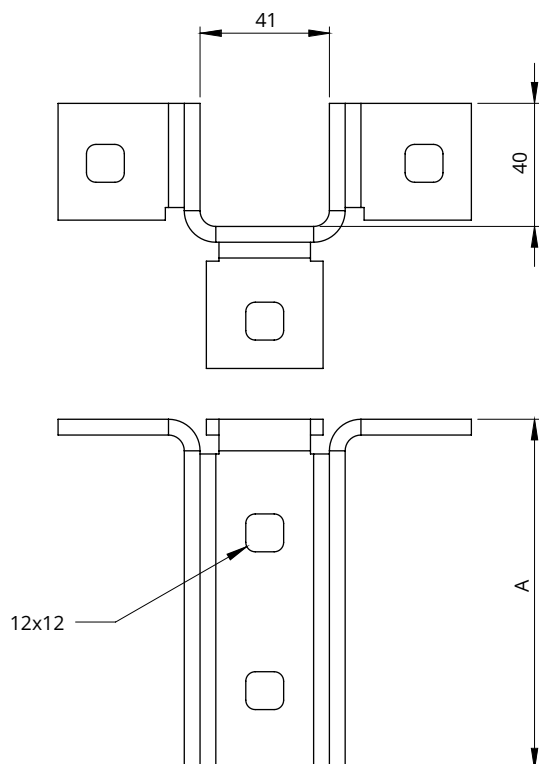

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK1


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK1	110	0,6	10 szt.	GTF-02100

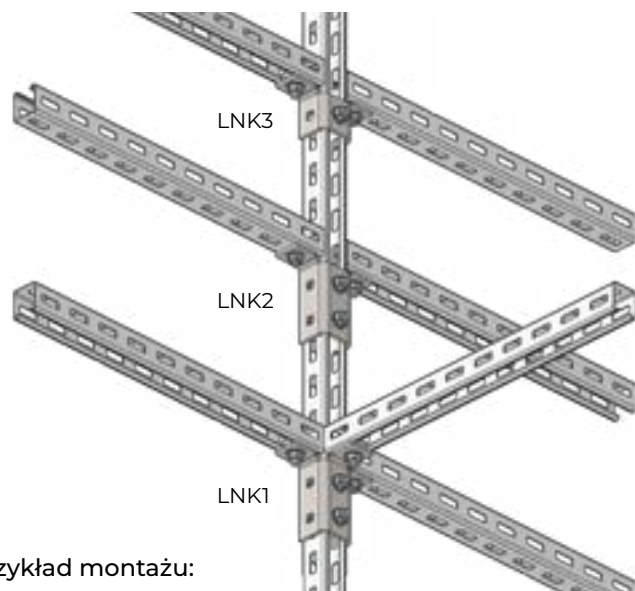

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK2)

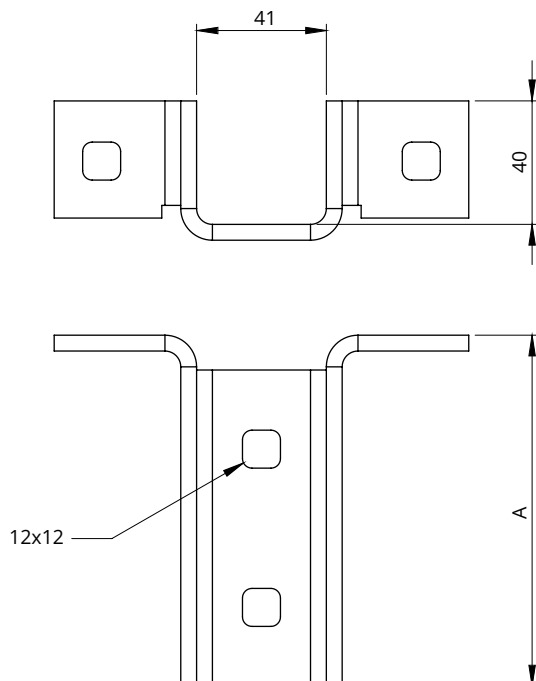

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK2


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK2	110	0,6	10 szt.	GTF-02101

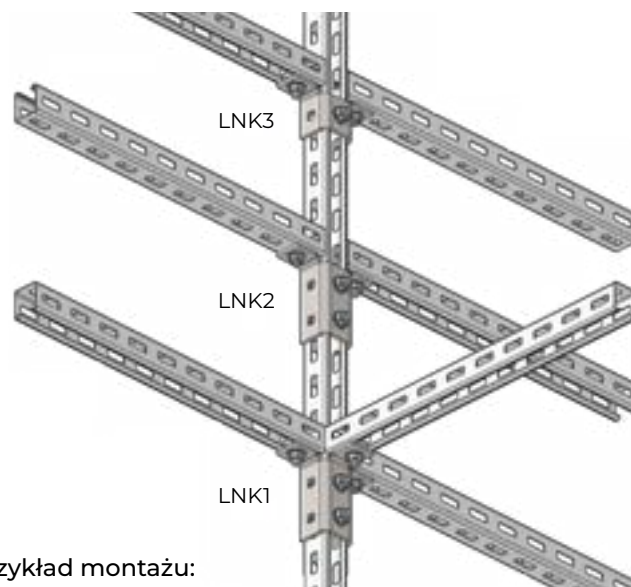

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK3)

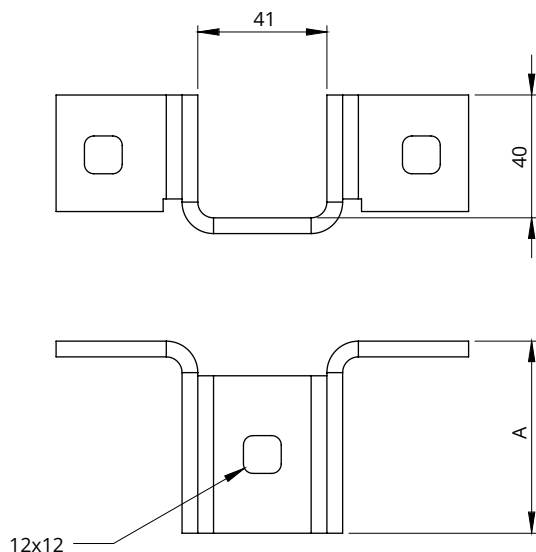

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK3


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK3	60	0,4	10 szt.	GTF-02102

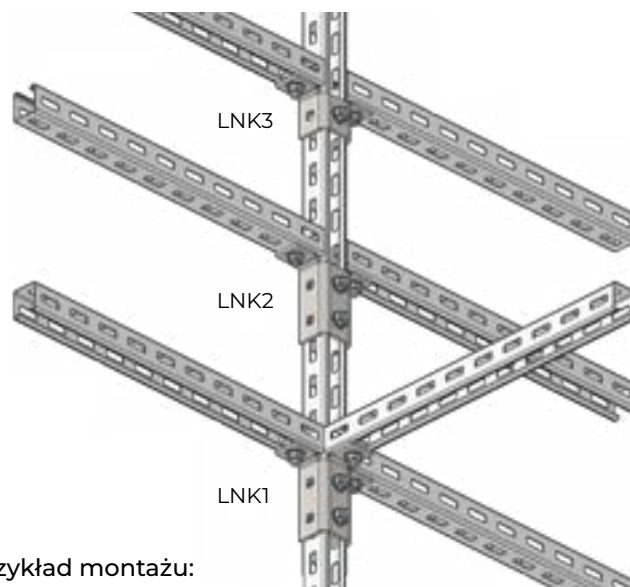

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK4)

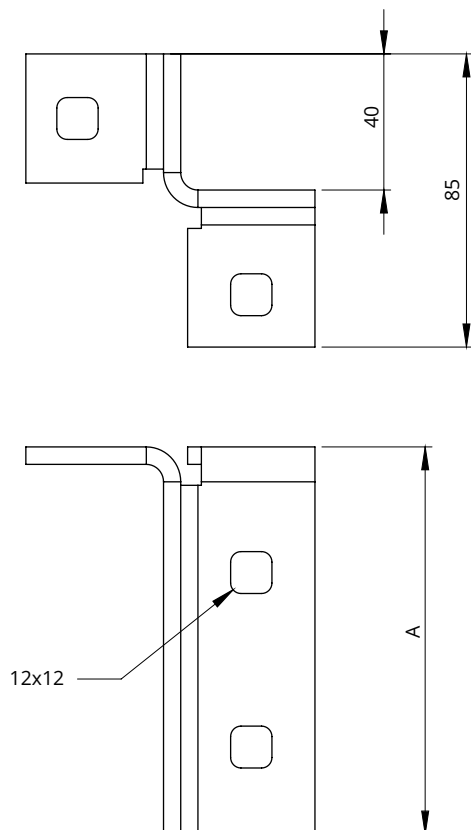

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK4


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK4	110	0,4	10 szt.	GTF-02103

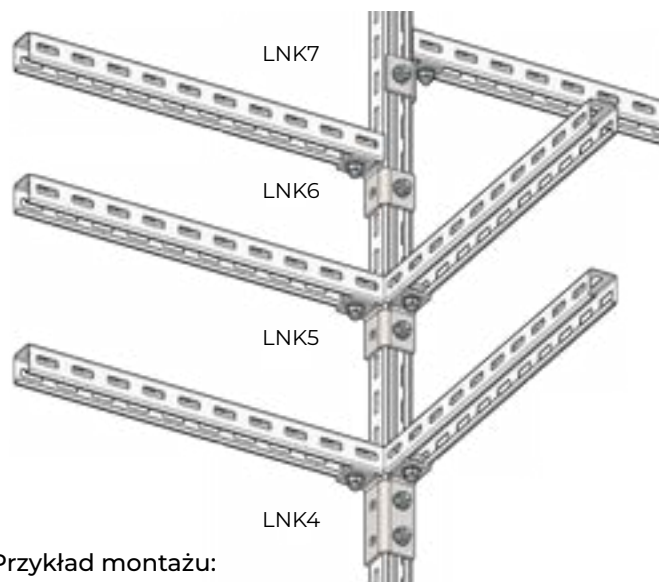

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK5)

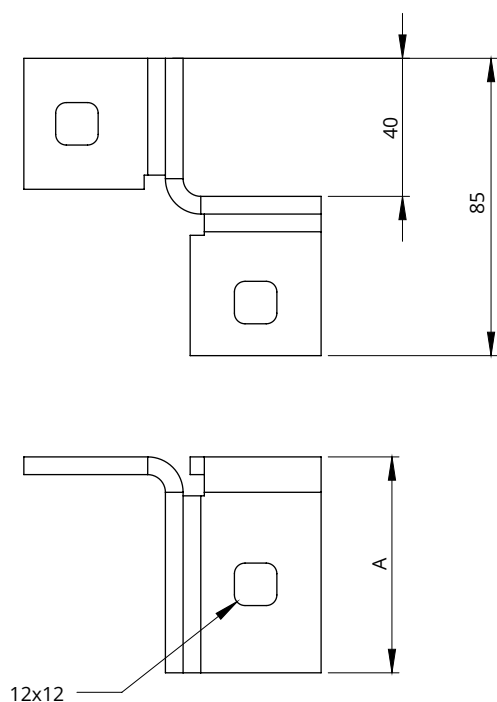

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK5



Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK5	60	0,3	10 szt.	GTF-02104

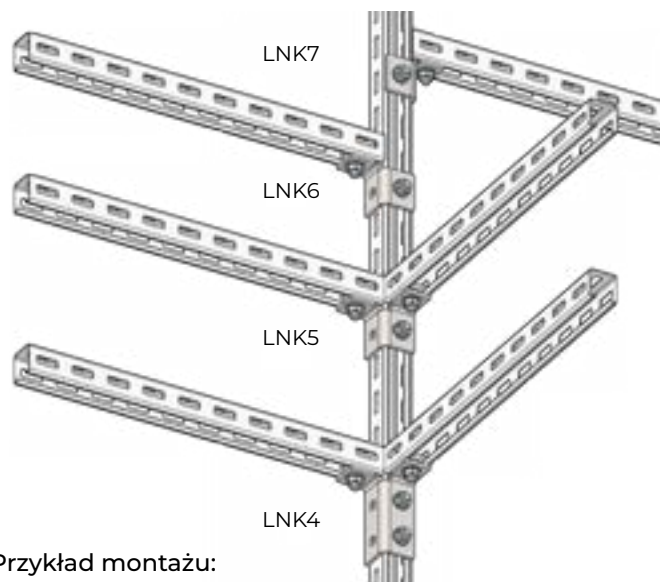

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK6)

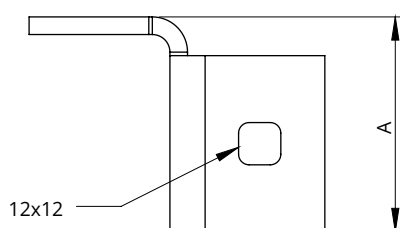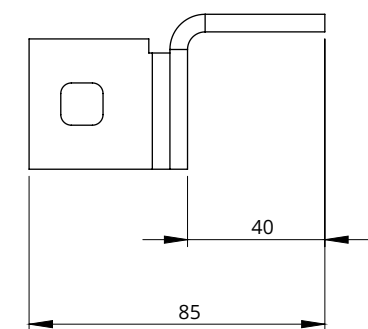

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK6


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK6	60	0,2	10 szt.	GTF-02105

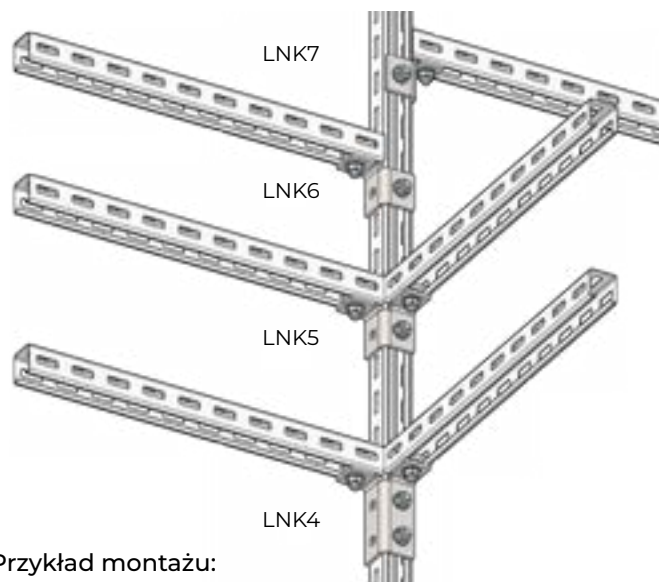

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK7)

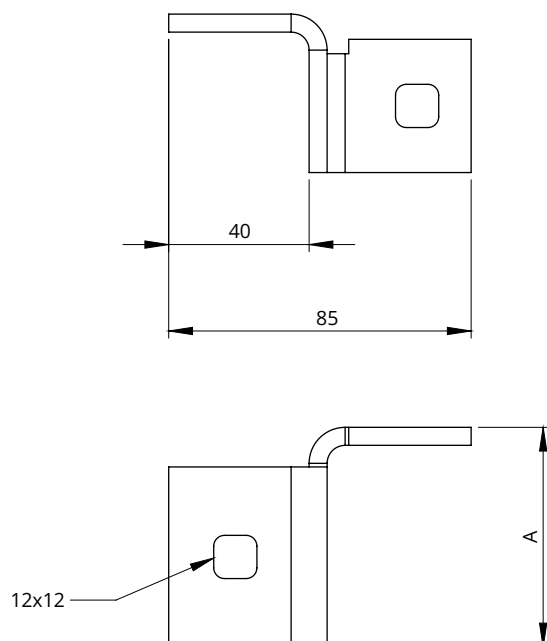

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK7


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK7	60	0,2	10 szt.	GTF-02106

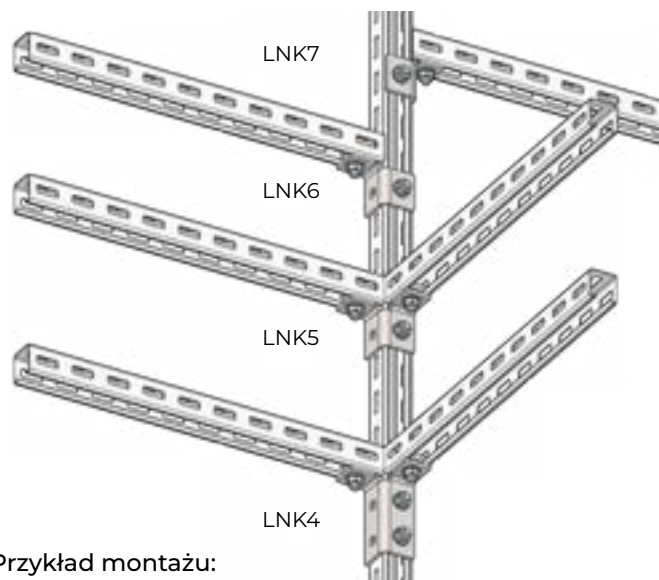

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK8)

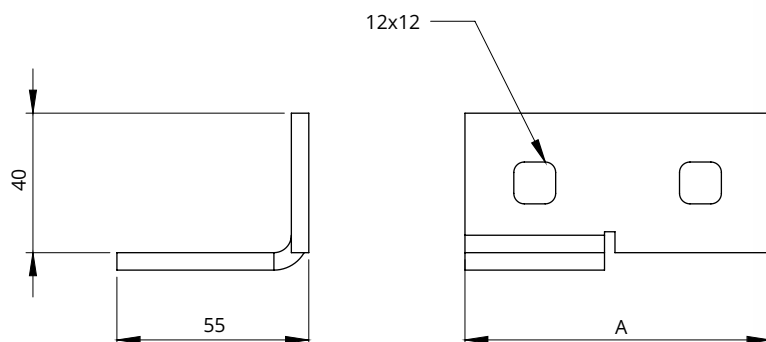

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierzną M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK8


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK8	88	0,2	10 szt.	GTF-02107

Przykład montażu:

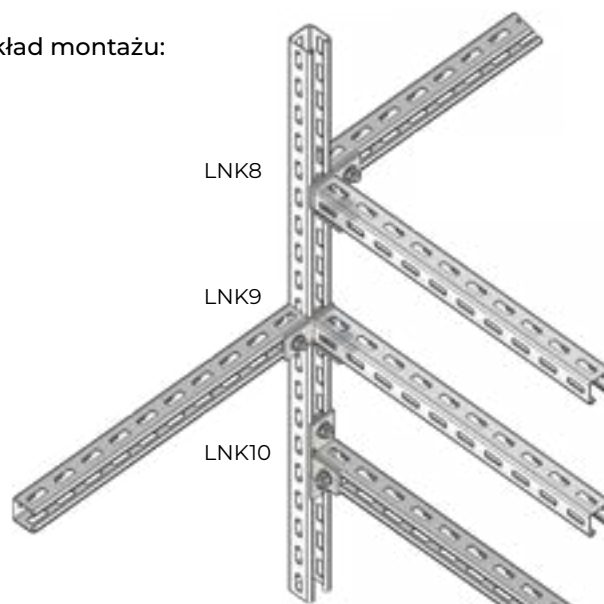

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK9)

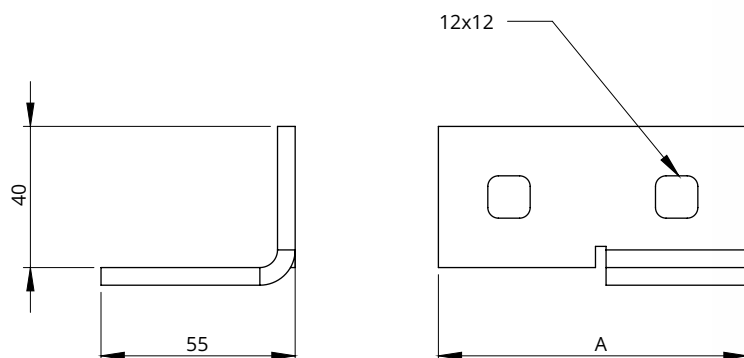

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK9


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK9	88	0,2	10 szt.	GTF-02108

Przykład montażu:

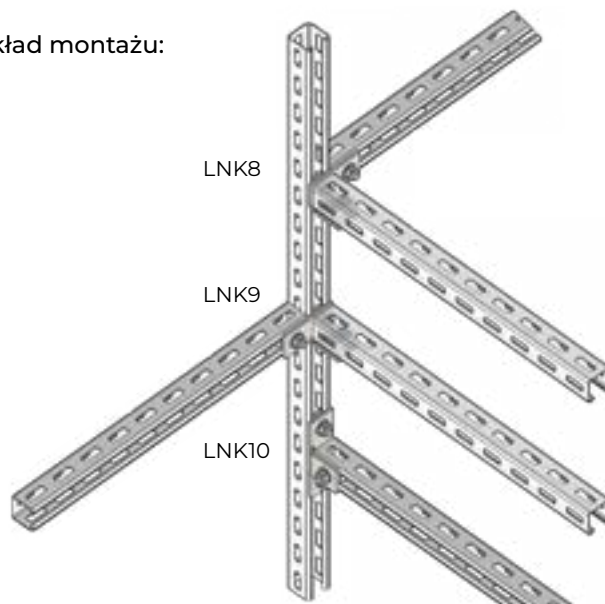

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK10)

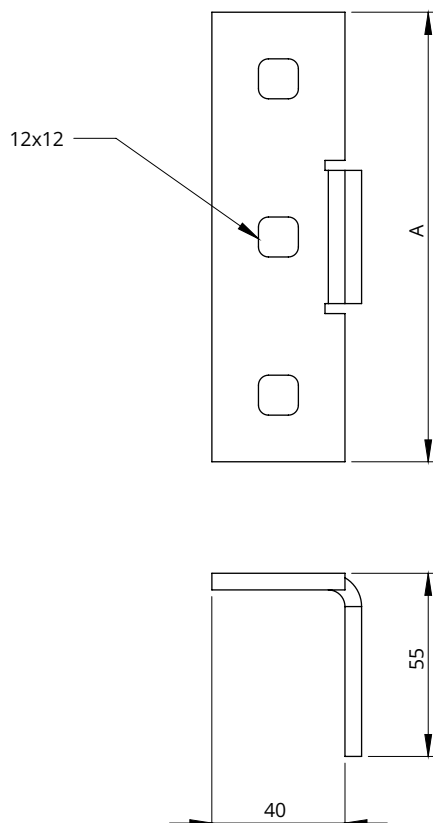

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK10


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK10	110	0,3	10 szt.	GTF-02109

Przykład montażu:

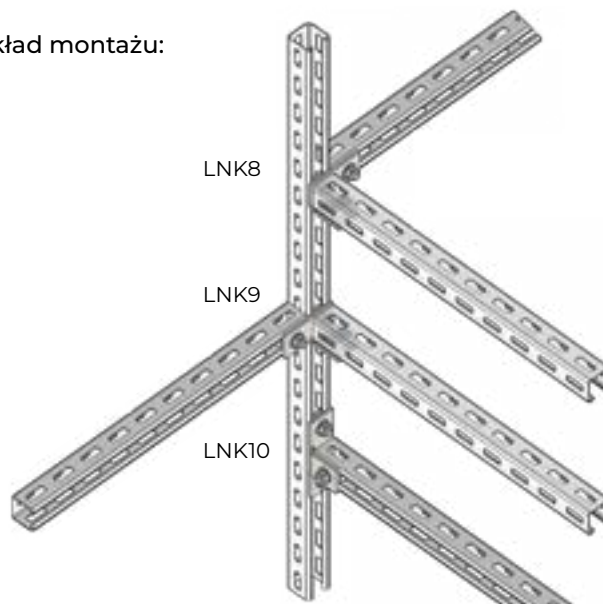

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK11)

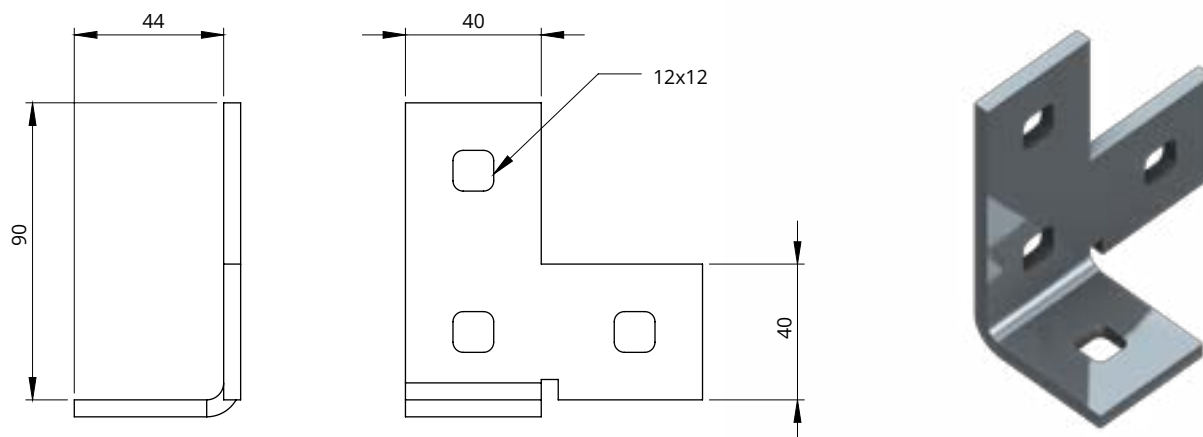

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK11


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK11	0,3	10 szt.	GTF-02110

Przykład montażu:

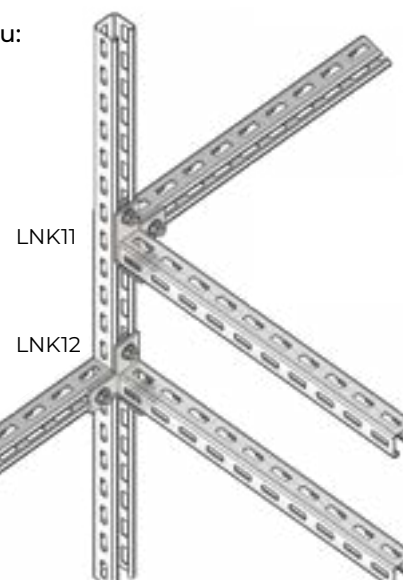

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK12)

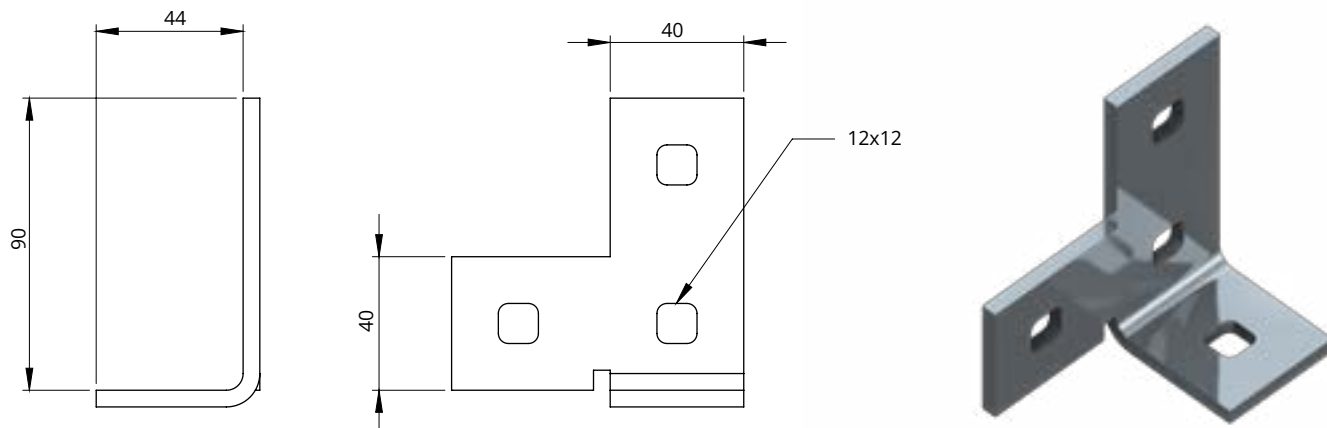

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK12


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK12	0,3	10 szt.	GTF-02111

Przykład montażu:

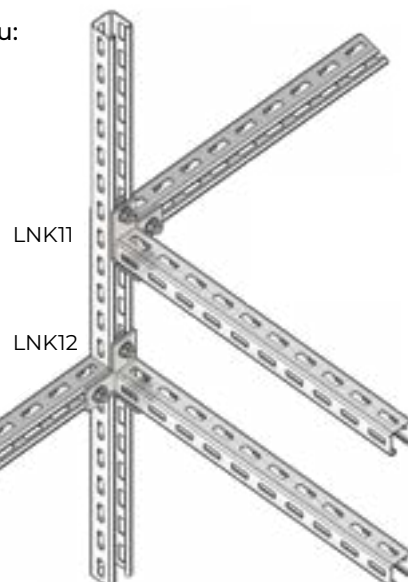

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK13)

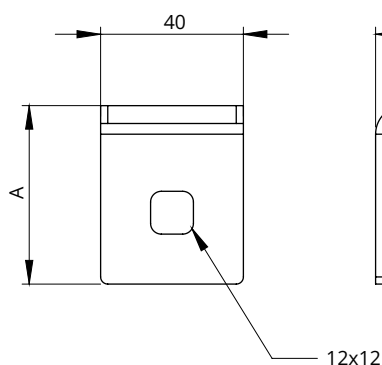

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK13


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK13	55	50	0,1	50 szt.	GTF-02112

Przykład montażu:

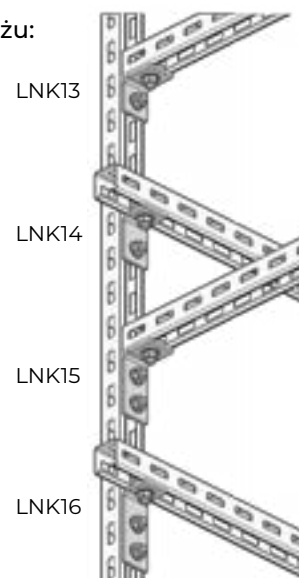

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK14)

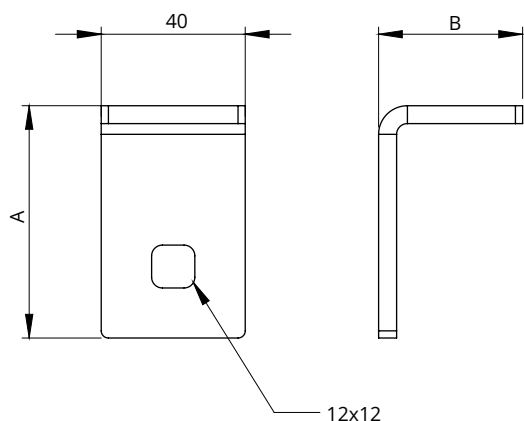

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK14


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK14	65	40	0,1	50 szt.	GTF-02113

Przykład montażu:

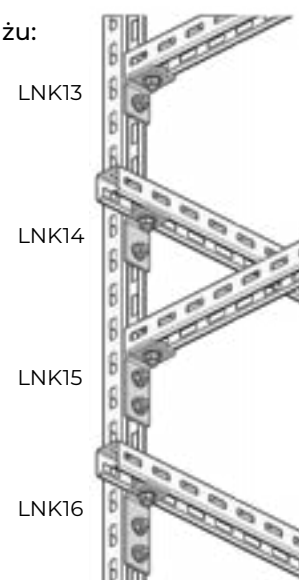

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK15)

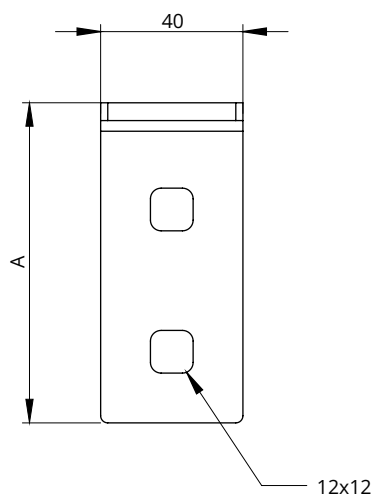

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK15


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK15	90	50	0,2	50 szt.	GTF-02114

Przykład montażu:

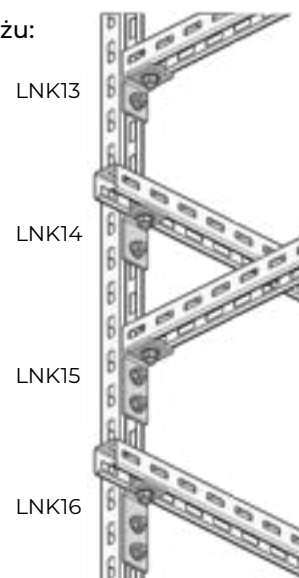

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK16)

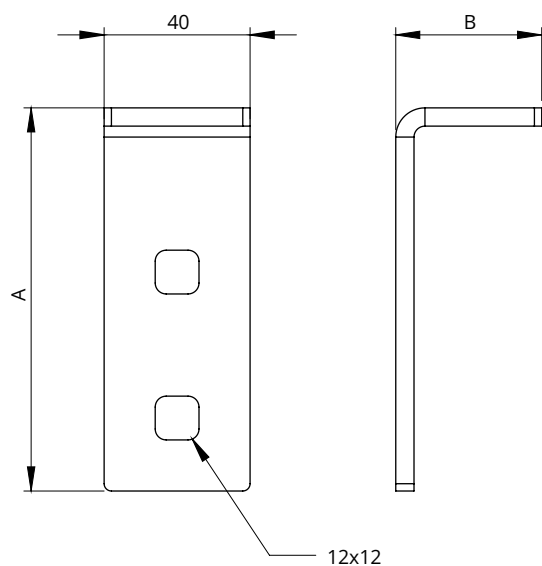

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK16


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK16	105	40	0,2	50 szt.	GTF-02115

Przykład montażu:

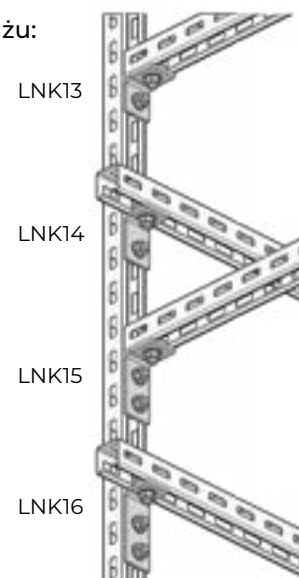

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK17)

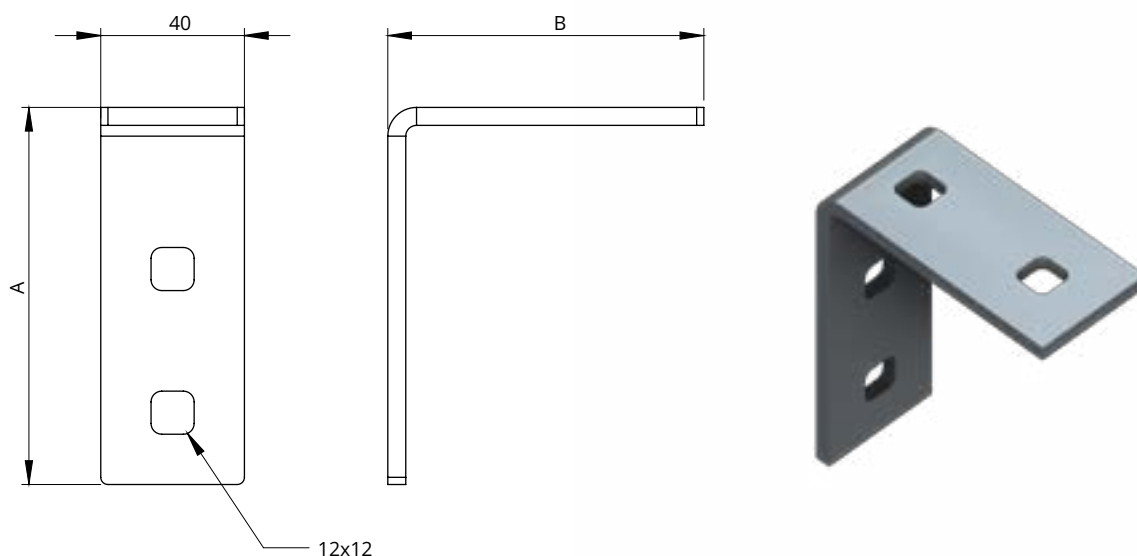

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK17


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK17	105	88	0,3	50 szt.	GTF-02116

Przykład montażu:

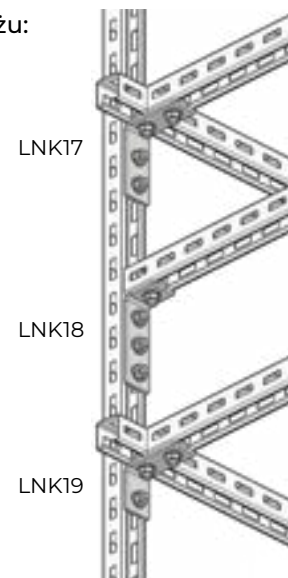

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK18)

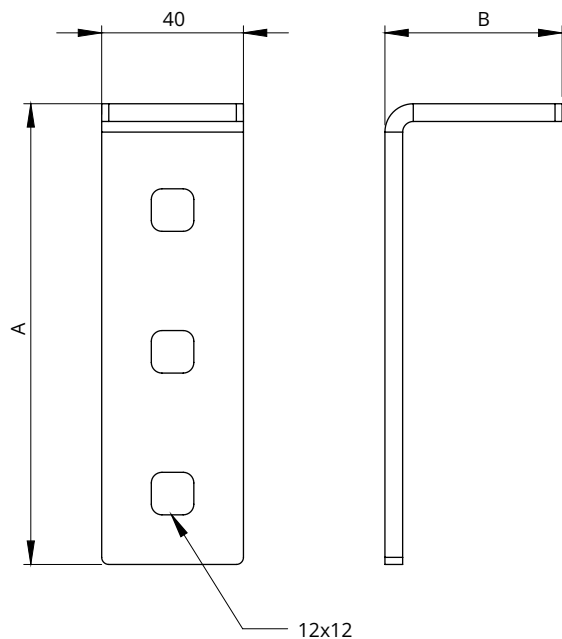

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK18


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK18	130	50	0,2	50 szt.	GTF-021117

Przykład montażu:

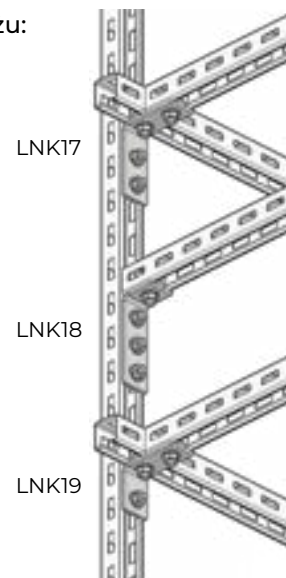

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK19)

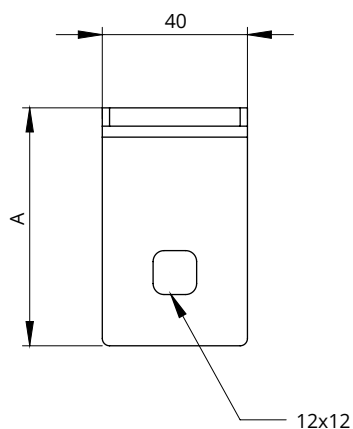

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK19


Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK19	65	88	0,2	50 szt.	GTF-02118

Przykład montażu:

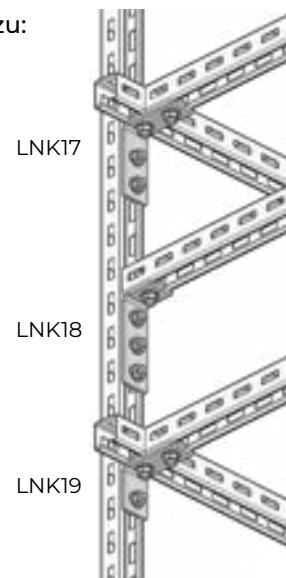

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK20)

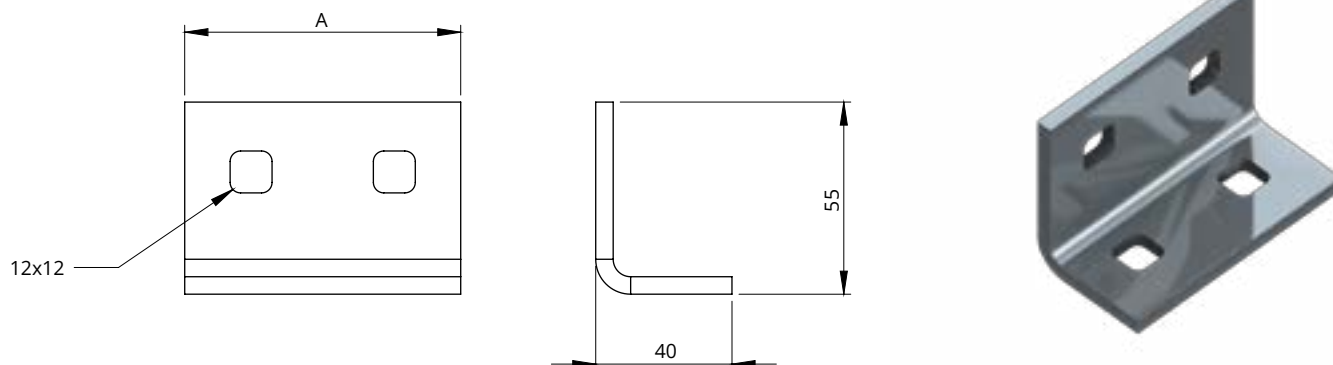

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK20


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK20	80	0,2	50 szt.	GTF-02119

Przykład montażu:

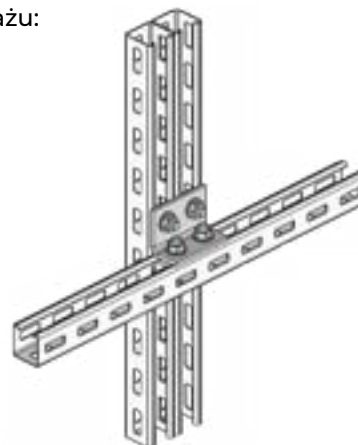

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK21)

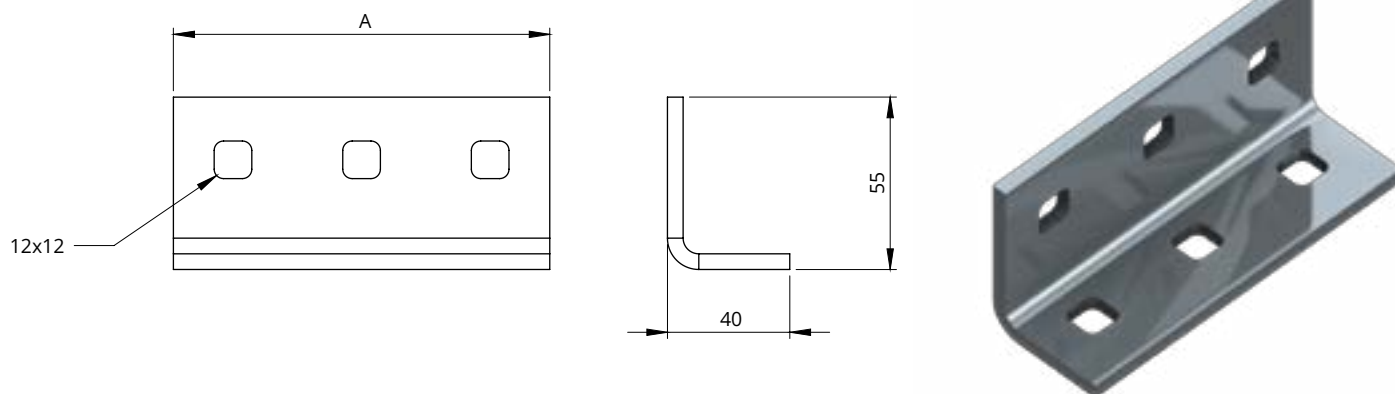

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK21


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK21	120	0,2	50 szt.	GTF-02120

Przykład montażu:

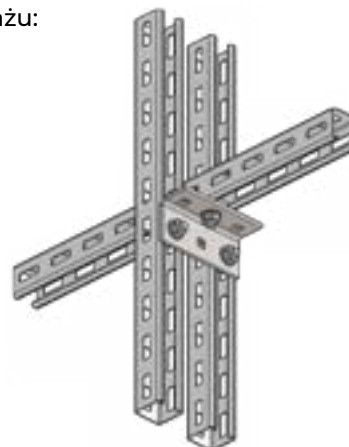

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK22)

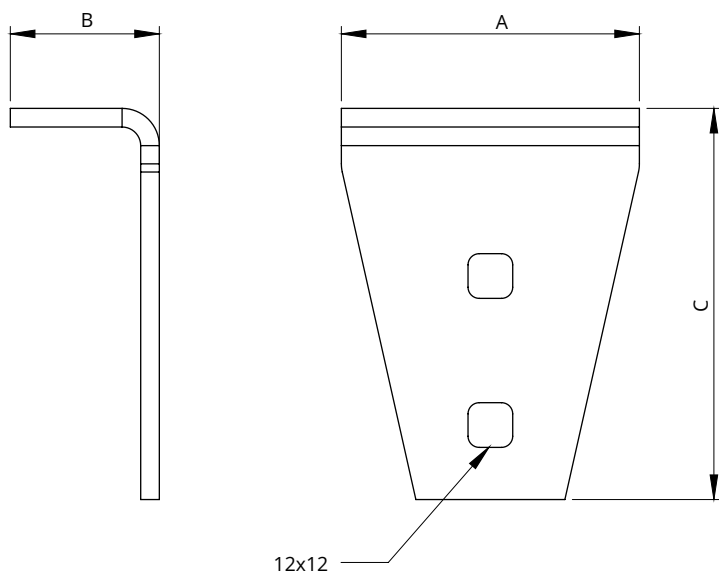**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT


**Łącznik narożny kształtownika
LNK22**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK22	80	40	105	0,3	10 szt.	GTF-02121

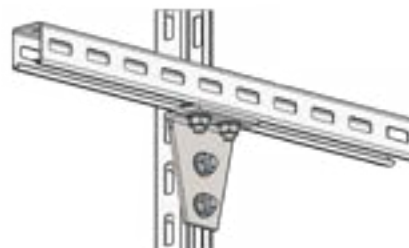Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK23)

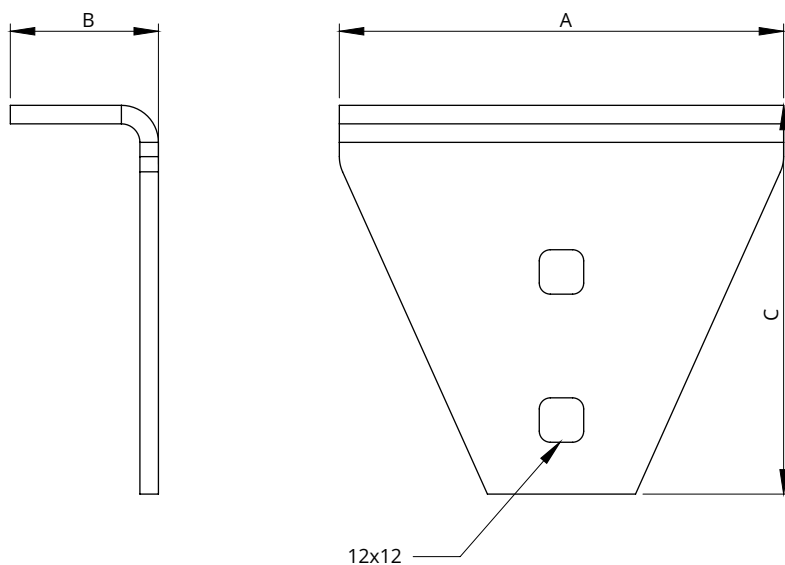

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK23


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK23	120	40	105	0,5	10 szt.	GTF-02122

Przykład montażu:

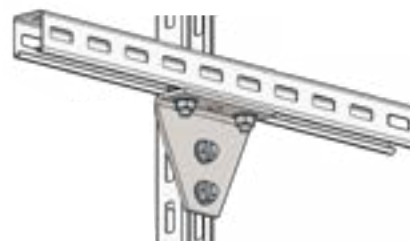

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK24)

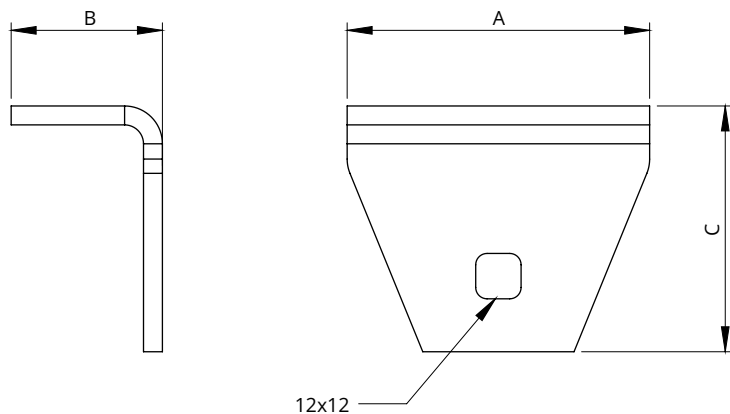

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK24


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK24	80	40	65	0,2	10 szt.	GTF-02123

Przykład montażu:

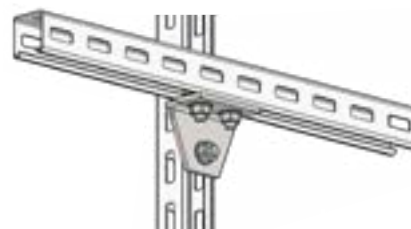

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK25)

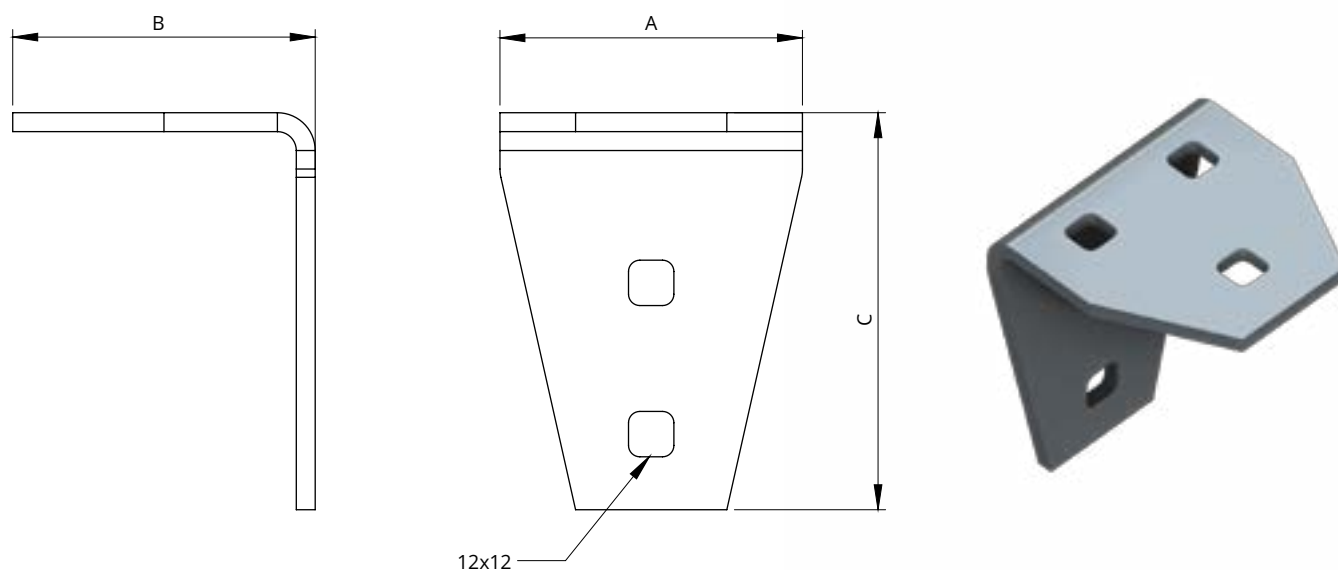**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

**Łącznik narożny kształtownika
LNK25****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK25	80	80	105	0,4	10 szt.	GTF-02124

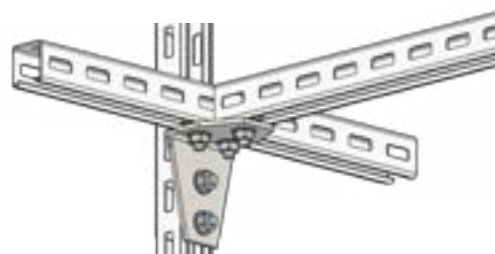Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK26)

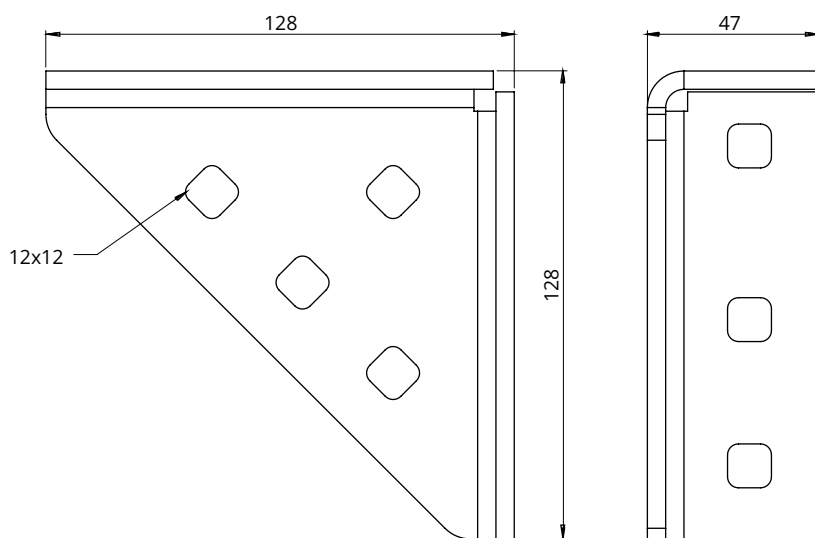

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK26


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK26	0,7	10 szt.	GTF-02125

Przykład montażu:

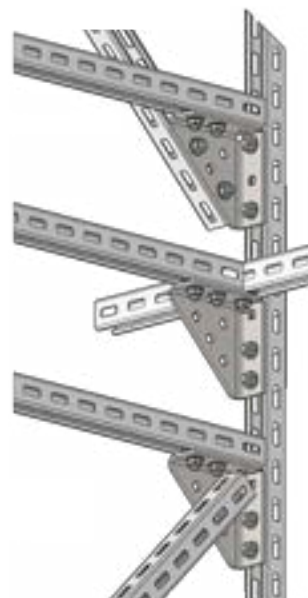

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK27)

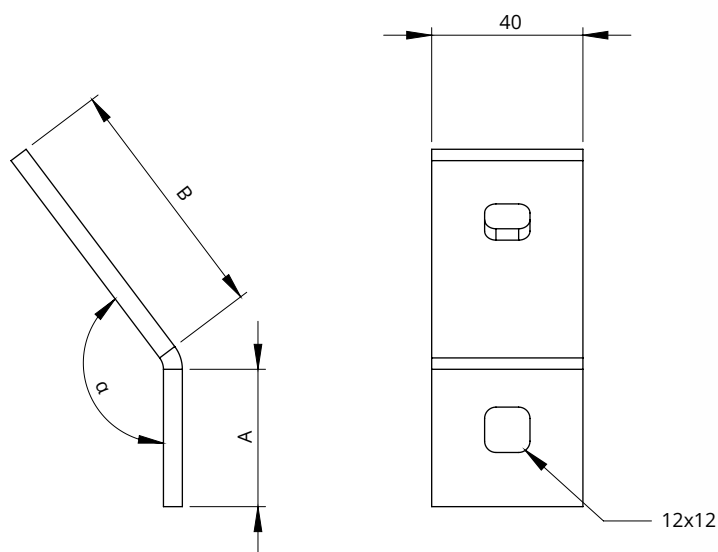**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

**Łącznik narożny kształtownika
LNK27****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	Kąt α [°]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK27	135	37	66	0,2	50 szt.	GTF-02126

Przykład montażu:

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK28)

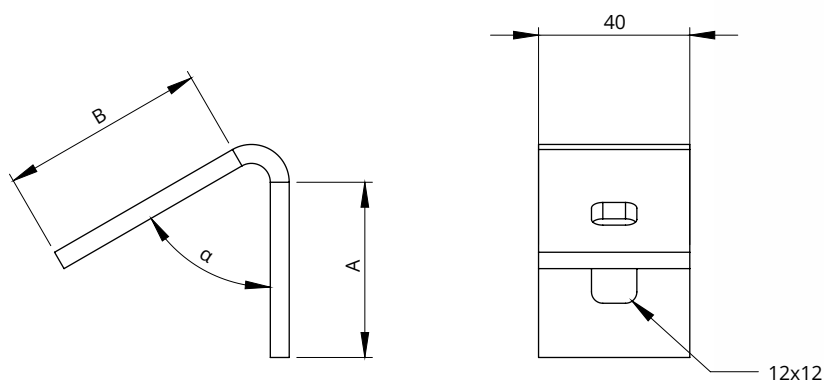

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK28


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Kąt α [°]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK28	60	47	55	0,2	50 szt.	GTF-02127

Przykład montażu:

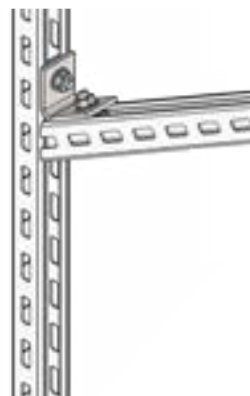

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK29)

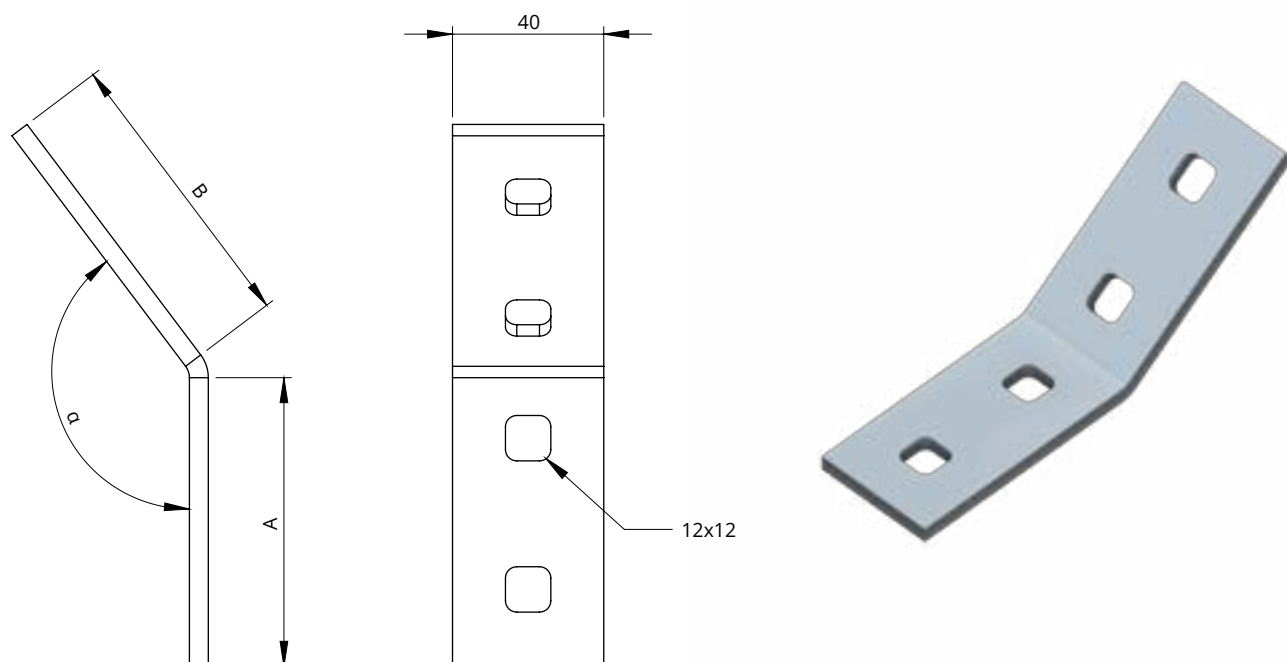

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik narożny kształtownika LNK29


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Kąt α [°]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK29	135	77	77	0,2	50 szt.	GTF-02128

Przykład montażu:

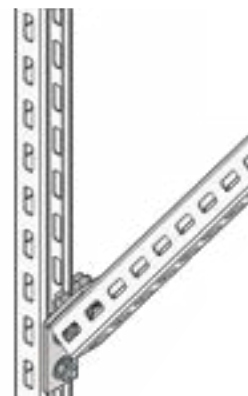

ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK30)

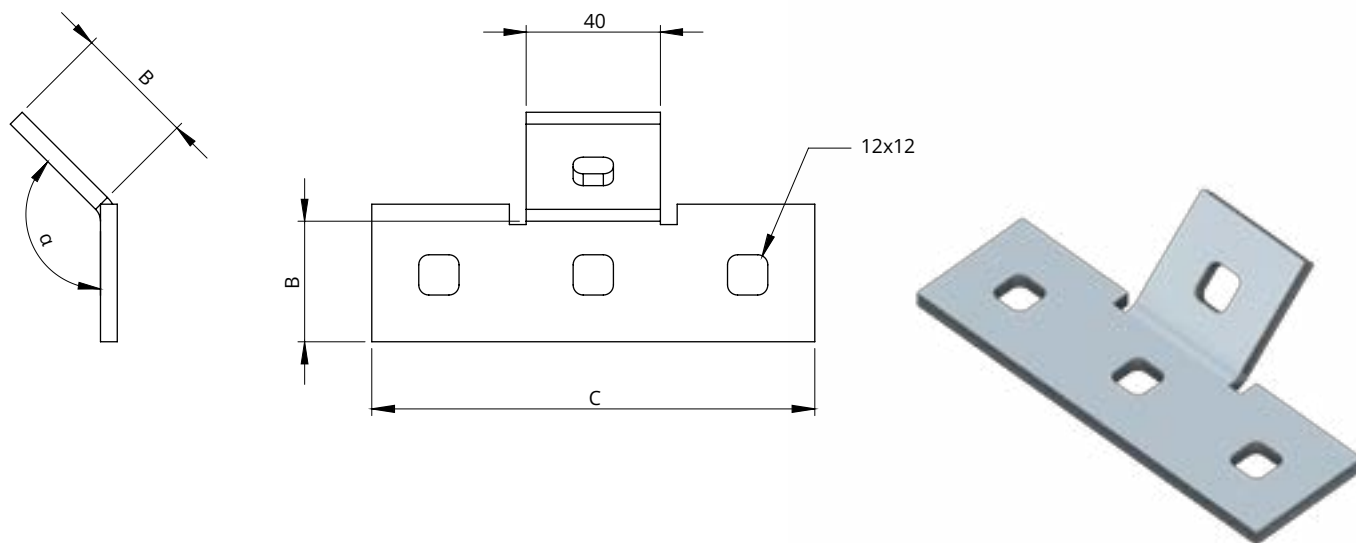

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT

Łącznik narożny kształtownika
LNK30



Grubość C [mm]: 5,0

INDEKS	Kąt α [°]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK30	135	37	36	132	0,2	50 szt.	GTF-02129

Przykład montażu:



ŁĄCZNIK NAROŻNY KSZTAŁTOWNIKA (LNK31)

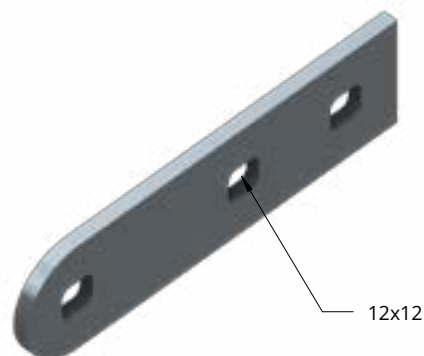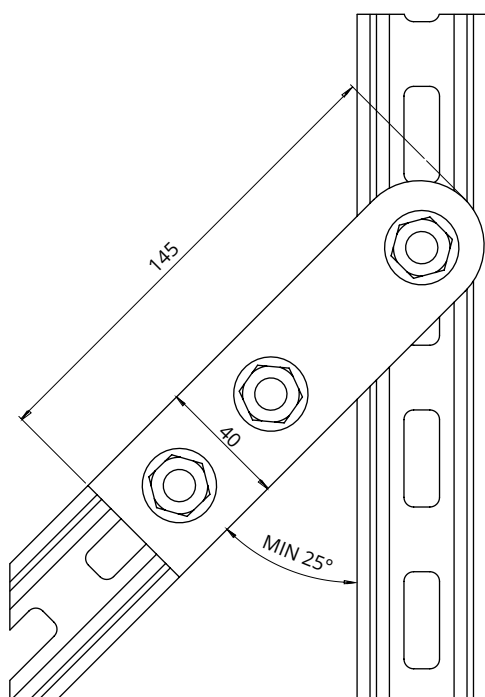

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT



Łącznik narożny kształtownika LNK31


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LNK31	0,2	50 szt.	GTF-02130

Przykład montażu:



ŁĄCZNIK U KSZTAŁTOWNIKA (LUK1)

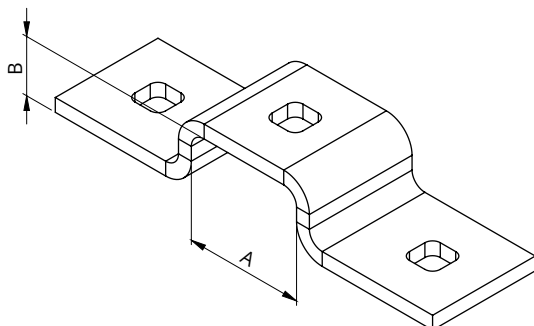

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik U kształtownika LUK1


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LUK1	41	20	0,3	25 szt.	GTF-02131

Przykład montażu:

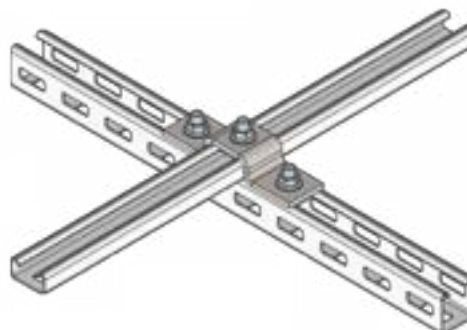

ŁĄCZNIK U KSZTAŁTOWNIKA (LUK2)

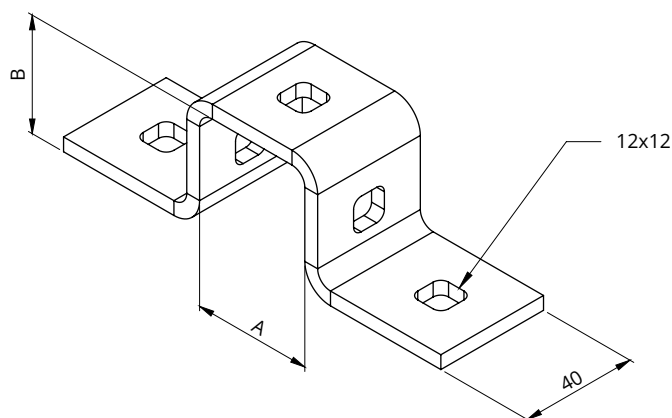

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik U kształtownika LUK2


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LUK2	41	40	0,3	25 szt.	GTF-02132

Przykład montażu:

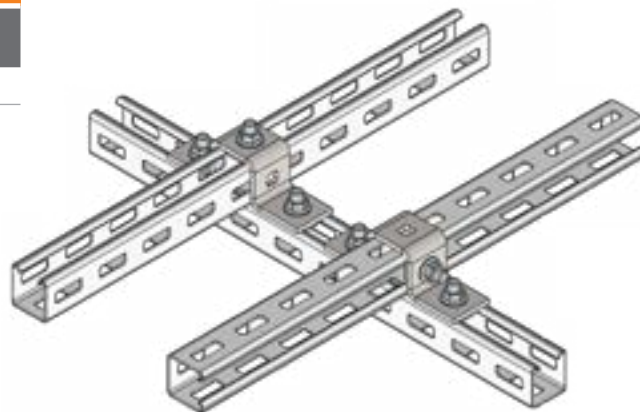

ŁĄCZNIK U KSZTAŁTOWNIKA (LUK3)

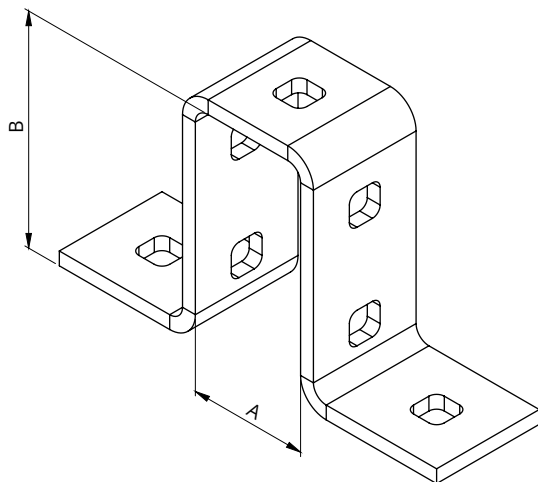

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik U kształtownika LUK3


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LUK3	41	80	0,4	25 szt.	GTF-02133

Przykład montażu:

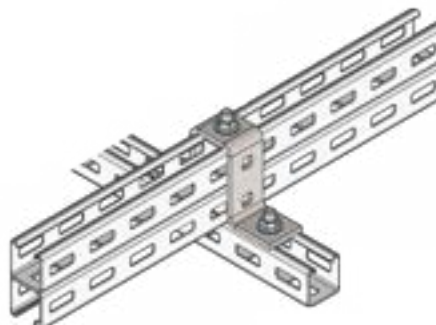

ŁĄCZNIK U KSZTAŁTOWNIKA (LUK4)

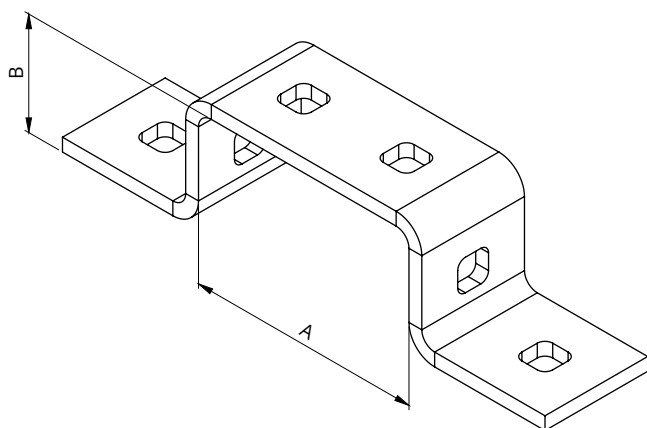

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik U kształtownika LUK4


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LUK4	82	40	0,4	25 szt.	GTF-02134

Przykład montażu:

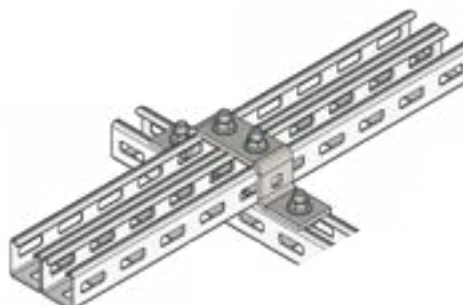

ŁĄCZNIK U KSZTAŁTOWNIKA (LUK5)

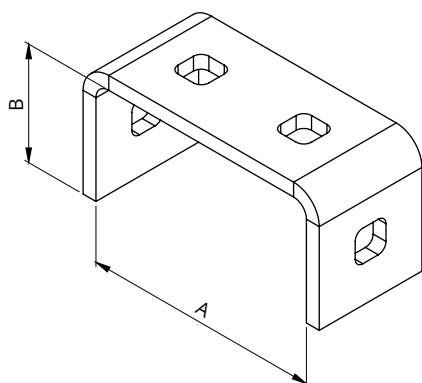

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik U kształtownika LUK5


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LUK5	82	40	0,2	25 szt.	GTF-02135

Przykład montażu:

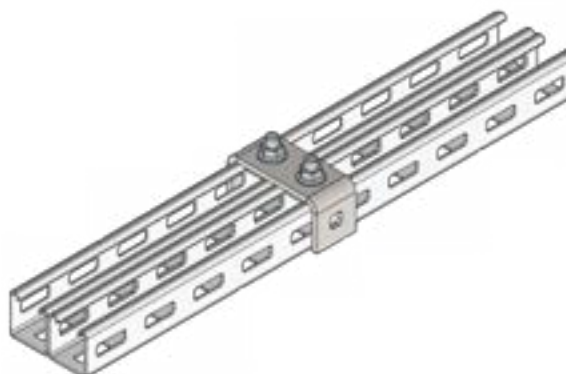

ŁĄCZNIK Z KSZTAŁTOWNIKA (LZK1)

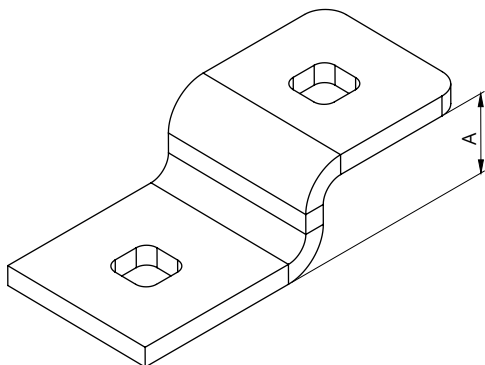

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik Z kształtownika LZK1


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZK1	20	0,2	25 szt.	GTF-02136

Przykład montażu:

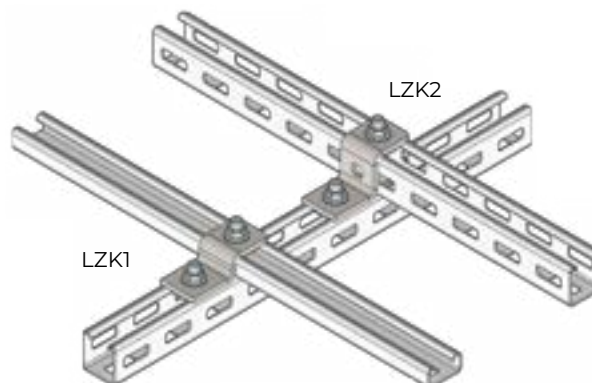

ŁĄCZNIK Z KSZTAŁTOWNIKA (LZK2)

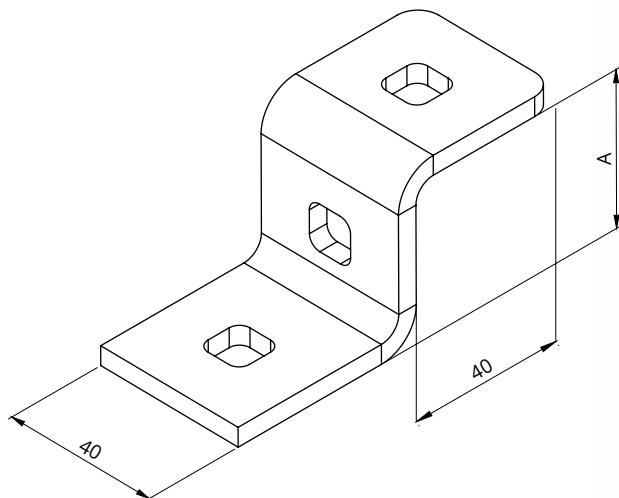

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik Z kształtownika LZK2


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZK2	40	0,2	25 szt.	GTF-02137

Przykład montażu:

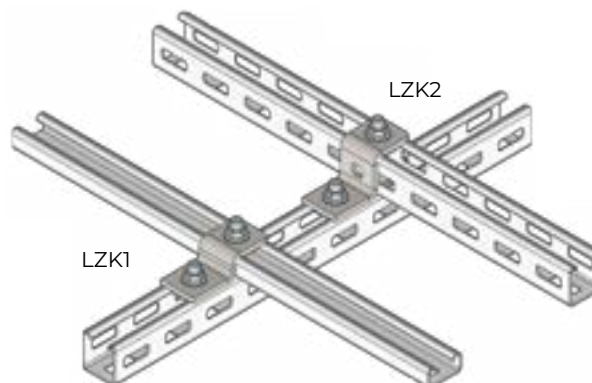

ŁĄCZNIK Z KSZTAŁTOWNIKA (LZK3)

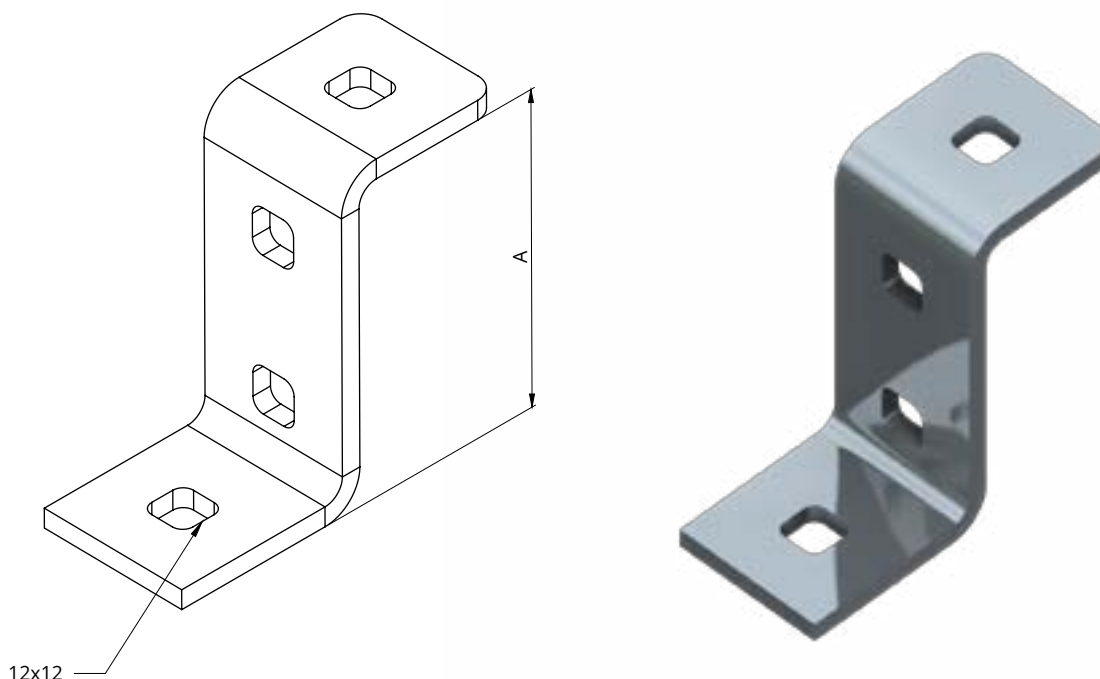

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik Z kształtownika LZK3


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZK3	80	0,2	25 szt.	GTF-02138

Przykład montażu:

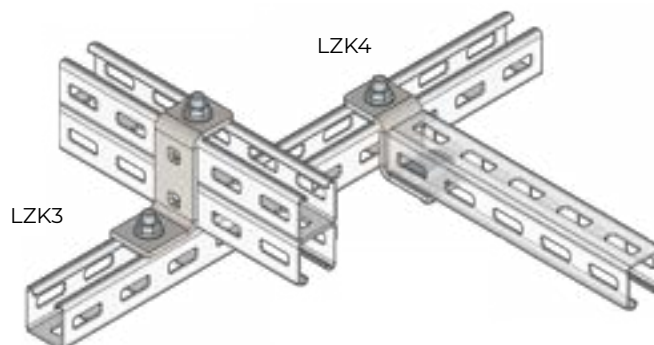

ŁĄCZNIK Z KSZTAŁTOWNIKA (LZK4)

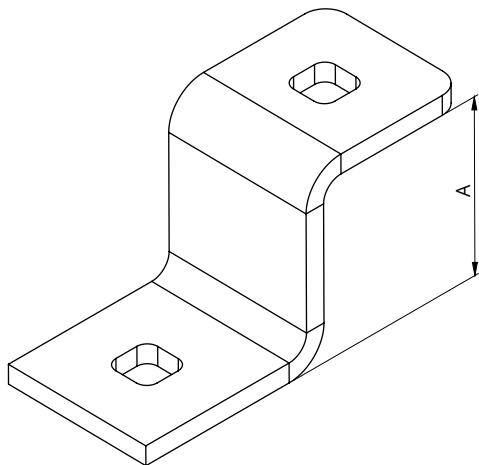

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 oraz PKM...40/PKM...41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT




Łącznik Z kształtownika LZK4


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LZK4	45	0,2	25 szt.	GTF-02140

Przykład montażu:

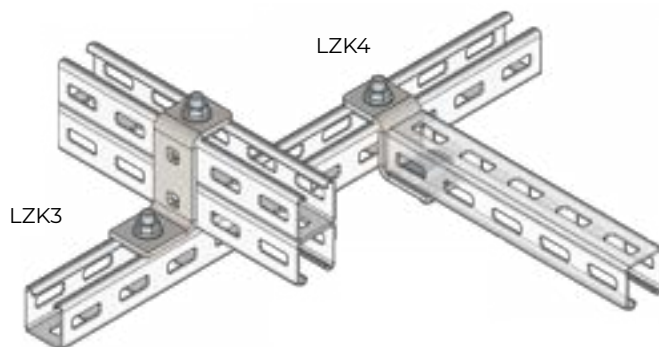

SUFITOWA PODSTAWA PRZEGUBOWA KSZTAŁTOWNIKA (PPKMP)

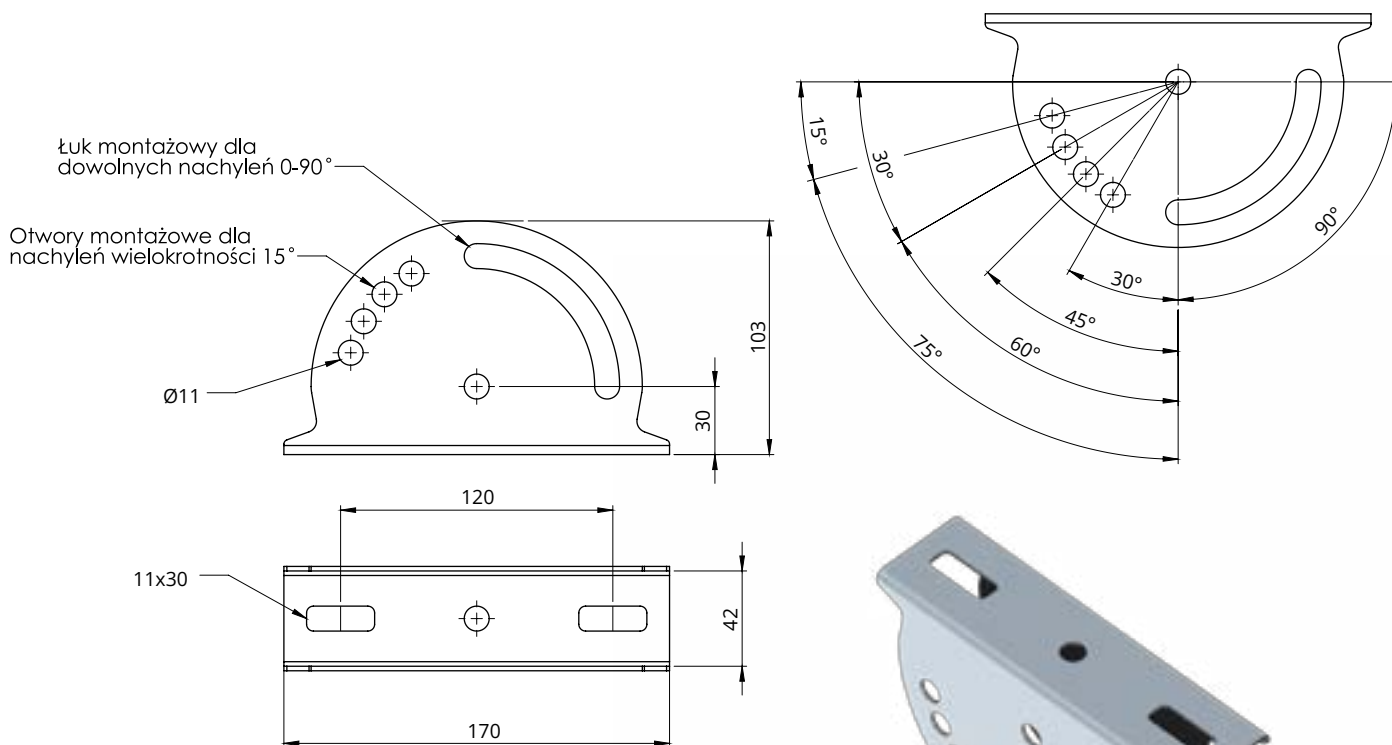

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Podwieszanie profili szerokości od 40 do 42 mm

Sufitowa podstawa przegubowa kształtownika PPKMP



Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PPKMP/2,0	0,4	10 szt.	GT-05336

Przykład montażu:



UCHWYT WSUWANY KSZTAŁTOWNIKA (UWK)

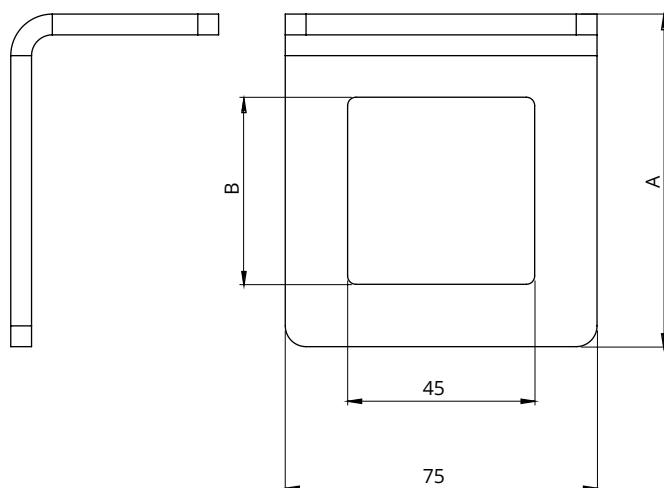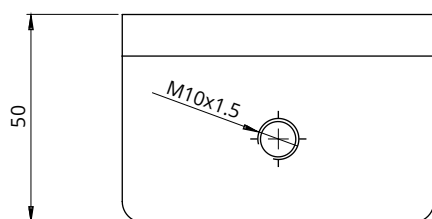**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: podwieszanie profili szerokości do 44 mm

**Uchwyt wsuwany kształtownika 21
UWK21**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UWK21	80	25	0,3	50 szt.	GTF-02140

**Uchwyt wsuwany kształtownika 41
UWK41**


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UWK41	60	45	0,3	50 szt.	GTF-02141


**Uchwyt wsuwany kształtownika 82
UWK82**

Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UWK82	120	86	0,3	50 szt.	GTF-02142

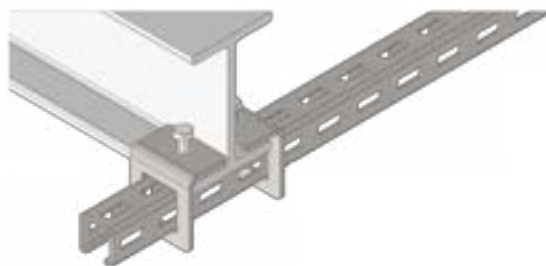Przykład montażu:

UCHWYT DOCISKOWY DWUTEOWNIKA (UDD1)

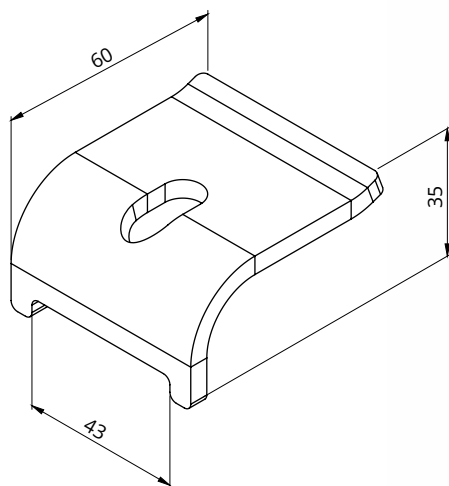

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Elementy nośne i montażowe.

Uchwyt dociskowy dwuteownika UDD1


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UDD1	0,2	50 szt.	GTF-02143

Przykład montażu:

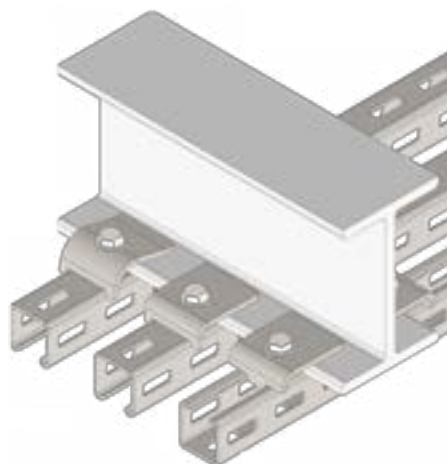

UCHWYT DOCISKOWY DWUTEOWNIKA (UDD2)

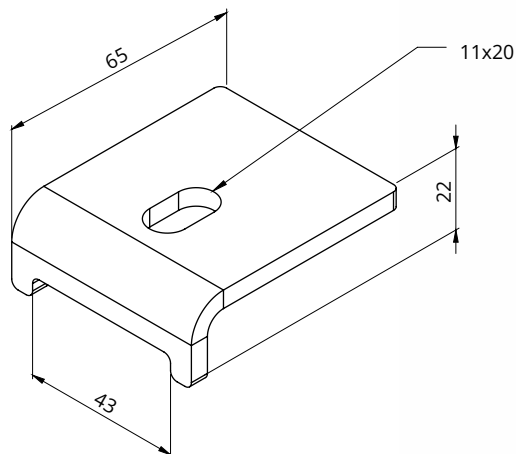

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Elementy nośne i montażowe

Uchwyt dociskowy dwuteownika UDD2


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UDD2	0,2	50 szt.	GTF-02144

Przykład montażu:

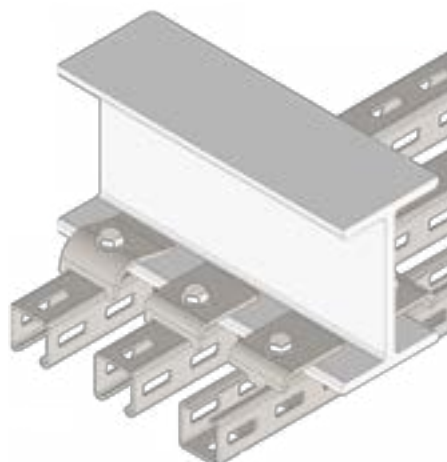

UCHWYT DOCISKOWY DWUTEOWNIKA (UDD3)

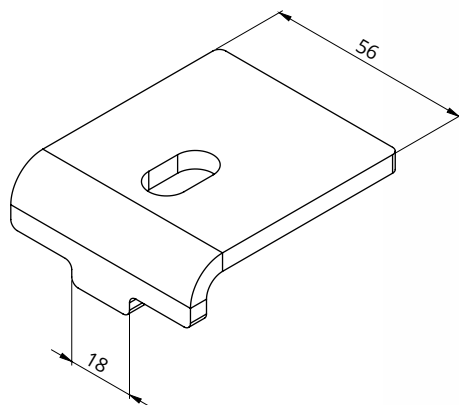

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Elementy nośne i montażowe

Uchwyt dociskowy dwuteownika UDD3


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UDD3	0,2	50 szt.	GTF-02145

Przykład montażu:

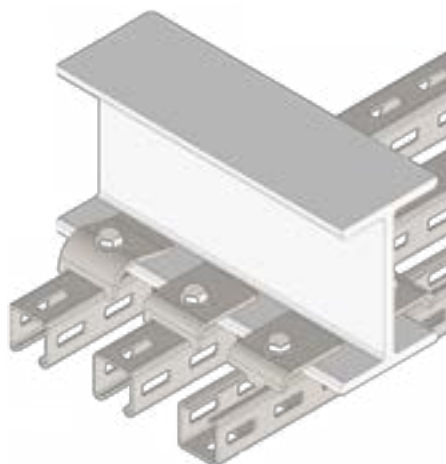

ZACISK ŁĄCZENIOWY DWUTEOWNIKA (ZLDT)

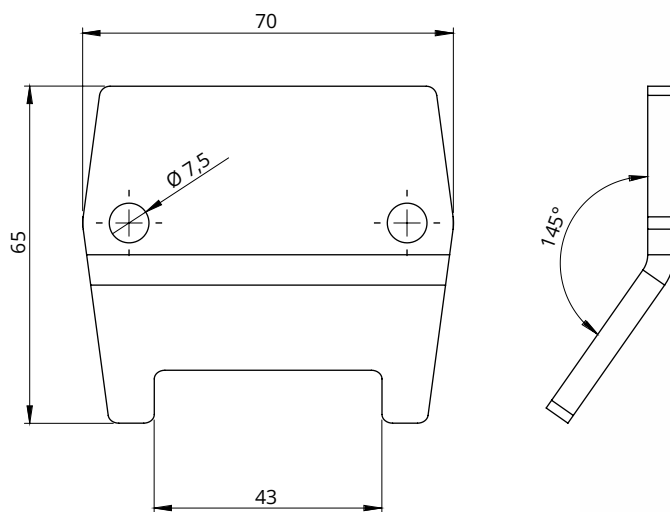

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Elementy nośne i montażowe

Zacisk łączeniowy dwuteownika 41 ZLDT41

Grubość G [mm]: 5,0


INDEKS	Wys. [mm]	Gwint	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZLDT41	41	M6	0,2	50 szt.	GTF-02146

Zacisk łączeniowy dwuteownika 82 ZLDT82


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Wys. [mm]	Gwint	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZLDT82	82	M6	0,2	50 szt.	GTF-02147

Przykład montażu:

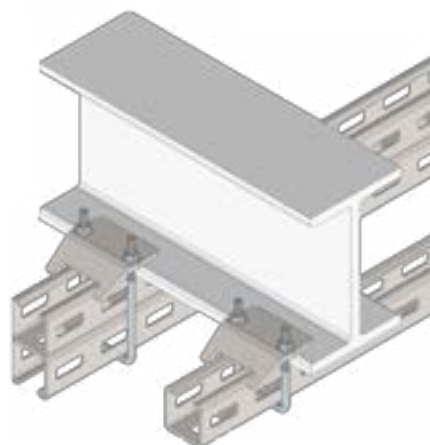

ZACISK BOCZNY ŁĄCZENIOWY DWUTEOWNIKA (ZBLDT41)

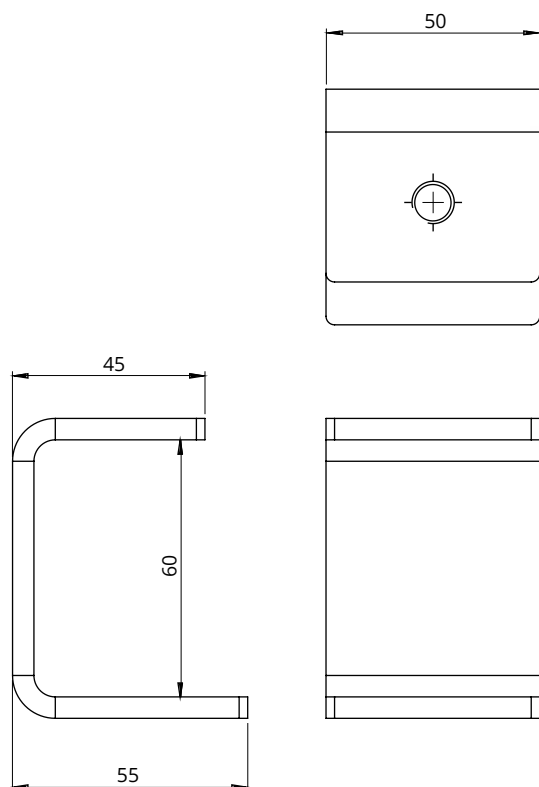

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Elementy nośne i montażowe

Zacisk boczny łączeniowy dwuteownika ZBLDT41


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	Wys. [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZBLDT41	41	0,3	50 szt.	GTF-02148

Przykład montażu:

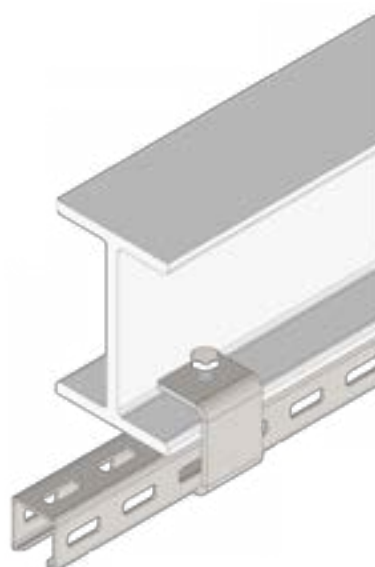

ZACISK DWUTEOWNIKA Z GWINTEM (ZDG)

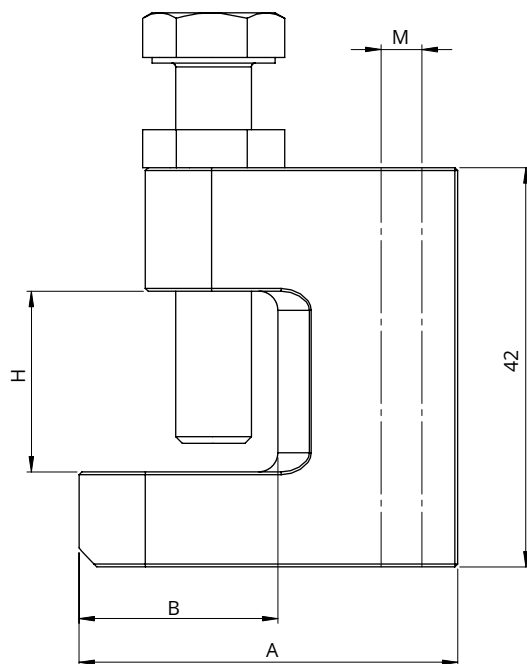

Materiał:

S – odkuwka stalowa cynkowana

Dodatkowe informacje:

- Element mocowania prętów do dwuteowników i innych konstrukcji nośnych
- Zacisk z gwintem do wkręcenia pręta o odpowiedniej średnicy, należy zabezpieczyć nakrętką sześciokątną od spodu, dla większej stabilności pręt można przekręcić przez cały zacisk i zabezpieczyć dodatkową nakrętką sześciokątną


Zacisk dwuteownika z gwintem ZDG

INDEKS	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Rozmiar gwintu	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDG-M6	40	21	19	M6	0.13	25 szt.	GT-05063
ZDG-M8	50	29	23	M8	0.14	25 szt.	GT-05064
ZDG-M10	51	23	22	M10	0.14	25 szt.	GT-05065

Przykład montażu:



ZACISK DWUTEOWNIKA PRZELOTOWY (ZDP)

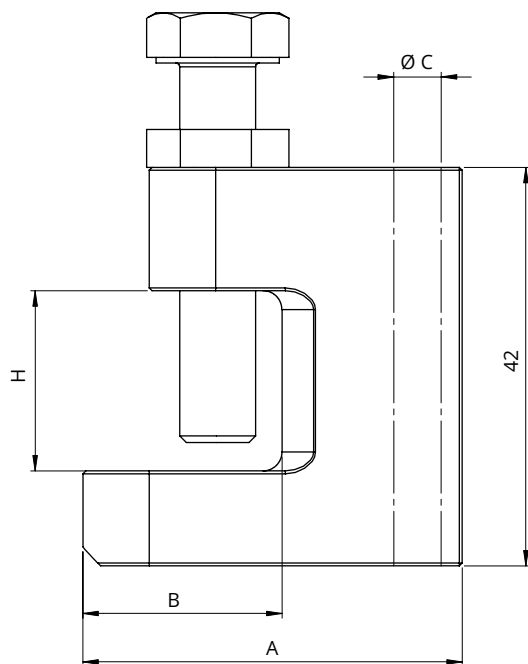

Materiał:

S – odkuwka stalowa cynkowana

Dodatkowe informacje:

- Element mocowania prętów do dwuteowników i innych konstrukcji nośnych
- Zacisk przełotowy do wsuwania prętu o odpowiedniej średnicy, należy zabezpieczyć nakrętką kołnierkową od spodu oraz od góry


Zacisk dwuteownika przełotowy ZDP

INDEKS	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Ø C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDP-9	40	21	19	9	0.13	25 szt.	GT-05066
ZDP-9	50	29	23	9	0.14	25 szt.	GT-05067
ZDP-11	51	23	22	11	0.14	25 szt.	GT-05068
ZDP-13	58	24	26	13	0.19	25 szt.	GT-05069

Przykład montażu:



ZACISK DWUTEOWNIKA DO PODWIESZANIA (ZDDP)

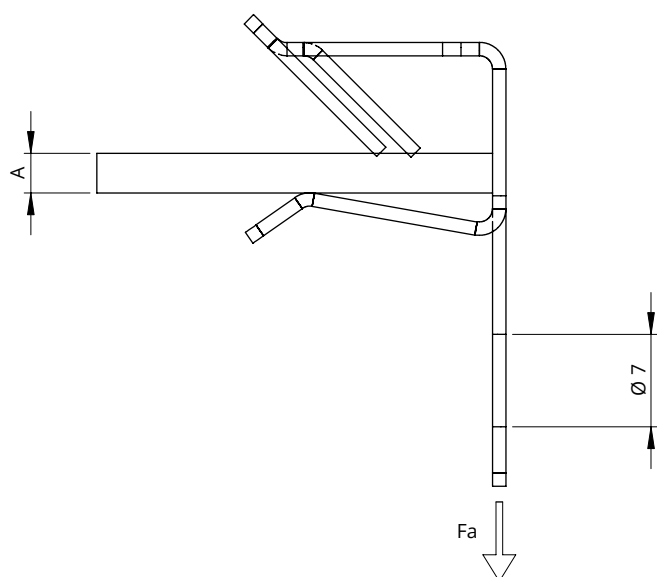

Materiał:

SC – stal sprężynowa ocynkowana


Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszania lekkich konstrukcji do kształtowników

Zacisk dwuteownika do podwieszania ZDDP

INDEKS	A [mm]	Obciążenie maksymalne Fa [kN]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDDP-13/2	2 – 3	0.75	0.01	25 szt.	GT-05070
ZDDP-13/3	3 – 8	0.95	0.01	25 szt.	GT-05071
ZDDP-16/2	8 – 14	0.95	0.01	25 szt.	GT-05072
ZDDP-16/3	14 – 20	0.95	0.01	25 szt.	GT-05073

ZACISK DWUTEOWNIKA (ZDT)

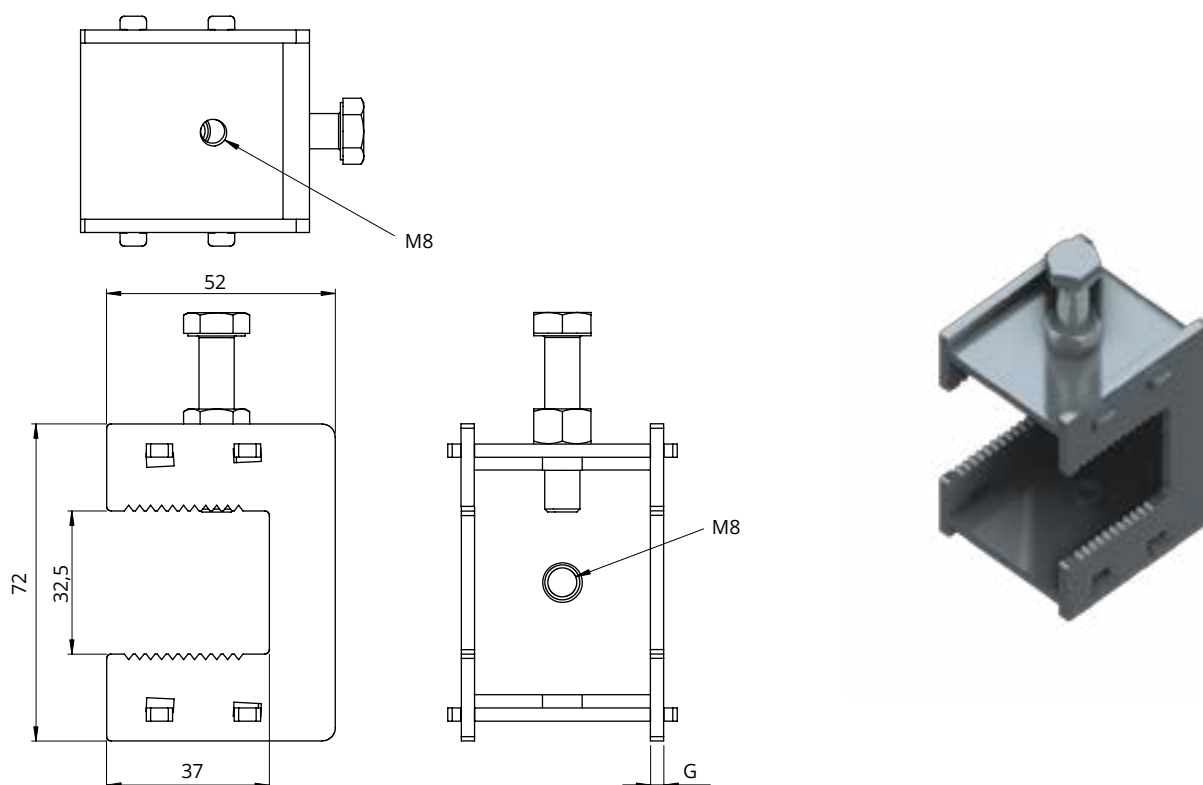

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element mocowania prętów do dwuteowników i innych konstrukcji oraz elementów nośnych
- 1 Śruba SR oraz nakrętka kontrująca NS w komplecie

Zacisk dwuteownika ZDT


Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	Obciążenie maksymalne F_a [kN]	Obciążenie maksymalne F_b [kN]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDT	2.0	0.60	0.29	25 szt.	GTF-04995

Przykład montażu:

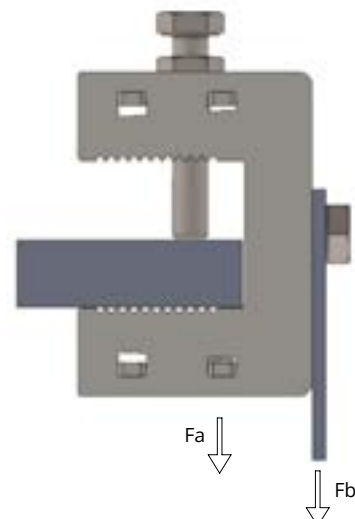

ZACISK DWUTEOWNIKA C (ZDC)

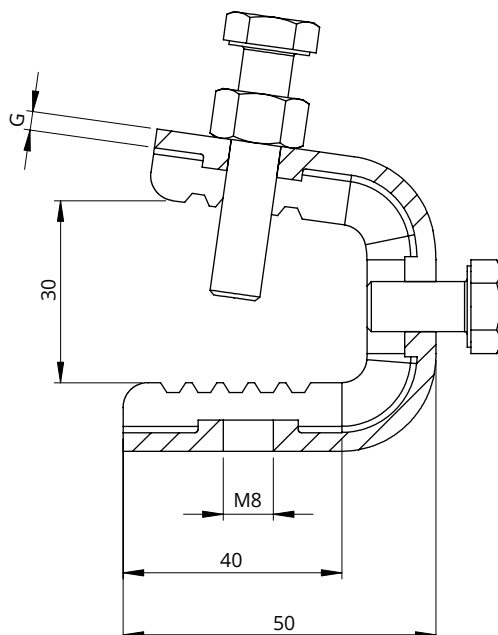

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Dodatkowe informacje:


- Element mocowania prętów do dwuteowników i innych konstrukcji oraz elementów nośnych
- 1 Śruba SR oraz nakrętka kontruująca NS w komplecie

Zacisk dwuteownika C ZDC


Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
ZDC	0.18	25 szt.	GTF-04996

Przykład montażu:

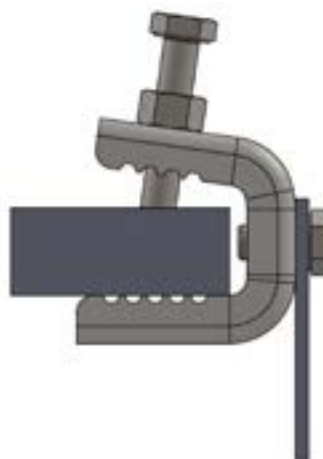

PROFIL PŁASKI (PŁASKOWNIK, PP)

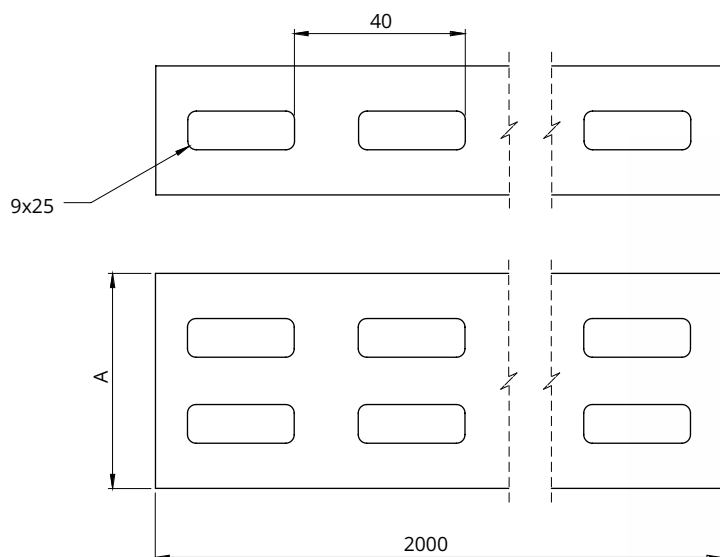

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

Profil płaski (płaskownik) PP

Grubość G [mm]: 2,0



INDEKS	A [mm]	Rzędy perforacji	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PP25-2000/2,0	25	1	0,6	20 szt.	GT-01191
PP30-2000/2,0	30	1	0,8	20 szt.	GT-01192
PP40-2000/2,0	40	1	1,1	20 szt.	GT-01193
PP50-2000/2,0	50	2	1,2	20 szt.	GT-01194
PP60-2000/2,0	60	2	1,5	20 szt.	GT-01195

Profil płaski (płaskownik) PP

Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	A [mm]	Rzędy perforacji	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PP25-2000/3,0	25	1	0,9	20 szt.	GT-01196
PP30-2000/3,0	30	1	1,1	20 szt.	GT-01197
PP40-2000/3,0	40	1	1,6	20 szt.	GT-01198
PP50-2000/3,0	50	2	1,8	20 szt.	GT-01199
PP60-2000/3,0	60	2	2,3	20 szt.	GT-01200

PROFIL KĄTOWY (KĄTOWNIK, PK)

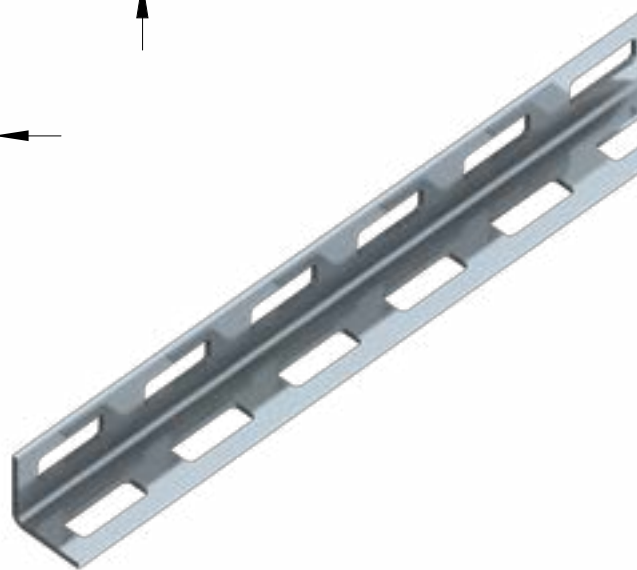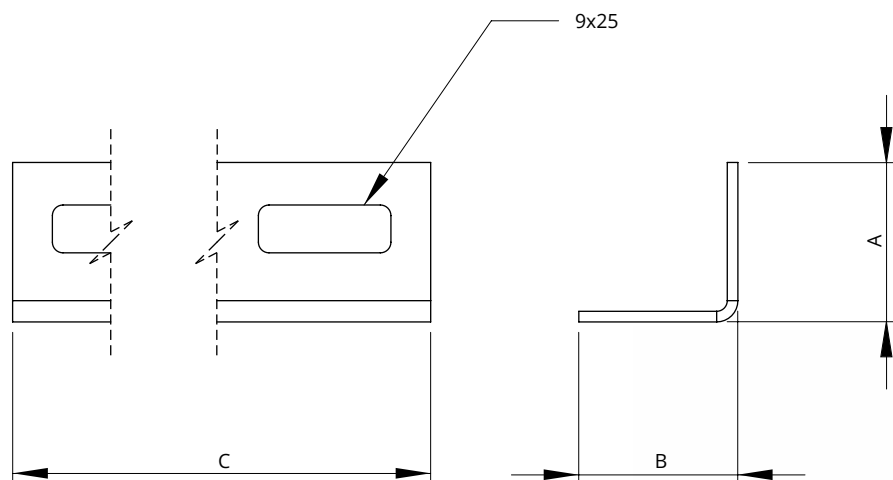

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

**Profil kątowny (kątownik)
PK****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PK25-25/2000/1,5	25	25	2000	0,8	10 szt.	GT-01201
PK25-25/3000/1,5	25	25	3000	1,3	10 szt.	GT-01202
PK30-30/3000/1,5	30	30	3000	1,6	10 szt.	GT-01203
PK35-35/3000/1,5	35	35	3000	2,0	10 szt.	GT-01204
PK40-40/3000/1,5	40	40	3000	2,3	10 szt.	GT-01205
PK50-25/3000/1,5	50	25	3000	1,9	10 szt.	GT-01206

**Profil kątowny (kątownik)
PK****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PK25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,1	10 szt.	GT-01207
PK25-25/3000/2,0	25	25	3000	1,7	10 szt.	GT-01208
PK30-30/3000/2,0	30	30	3000	2,1	10 szt.	GT-01209
PK35-35/3000/2,0	35	35	3000	2,6	10 szt.	GT-01210
PK40-40/3000/2,0	40	40	3000	3,1	10 szt.	GT-01211
PK50-50/3000/2,0	50	50	3000	3,5	10 szt.	GT-01212
PK52-25/3000/2,0	52	25	3000	2,7	10 szt.	GT-01213


**Profil kątowny (kątownik)
PK****Grubość G [mm]: 3,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PK35-35/3000/3,0	35	35	3000	3,9	10 szt.	GT-01214
PK40-40/3000/3,0	40	40	3000	4,6	10 szt.	GT-01215
PK50-50/3000/3,0	50	50	3000	5,2	10 szt.	GT-01216

**Profil kątowny (kątownik)
PK****Grubość G [mm]: 4,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PK50-50/3000/4,0	50	50	3000	7,0	10 szt.	GT-01217

PROFIL C PERFOROWANY (CEOWNIK, PCP)

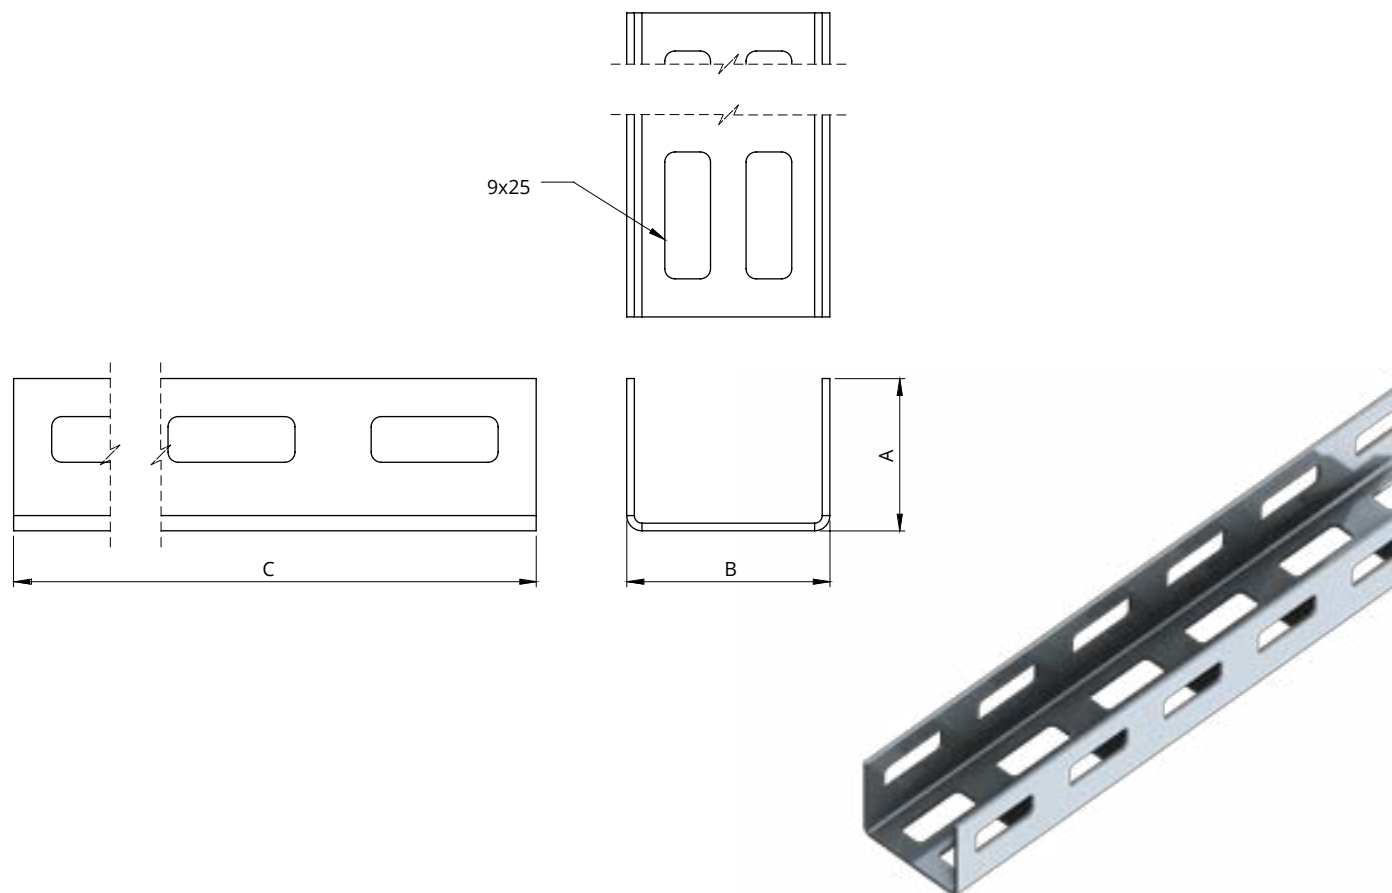

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 1,2**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP12-28/1000/1,2	12	28	1000	0,4	4 szt.	GT-01218
PCP12-28/2000/1,2	12	28	2000	0,8	4 szt.	GT-01219

**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP15-40/2000/1,5	15	40	2000	1,3	4 szt.	GT-01220
PCP25-25/2000/1,5	25	25	2000	1,3	4 szt.	GT-01221
PCP30-40/2000/1,5	30	40	2000	1,7	4 szt.	GT-01222
PCP40-40/3000/1,5	40	40	3000	1,6	4 szt.	GT-01223

**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP15-40/2000/2,0	15	40	2000	1,6	4 szt.	GT-01224
PCP20-40/2000/2,0	20	40	2000	1,6	4 szt.	GT-01225
PCP25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,6	4 szt.	GT-01226
PCP30-40/3000/2,0	30	40	3000	3,3	4 szt.	GT-01227
PCP35-43/3000/2,0	35	43	3000	3,4	4 szt.	GT-01228
PCP40-50/3000/2,0	40	50	3000	4,2	4 szt.	GT-01229

**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 2,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP35-43/3000/2,5	35	43	3000	4,2	4 szt.	GT-01230
PCP40-60/3000/2,5	40	60	3000	5,8	4 szt.	GT-01231



**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 3,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP40-50/3000/3,0	40	50	3000	6,1	4 szt.	GT-01232
PCP40-60/3000/3,0	40	60	3000	6,8	4 szt.	GT-01233
PCP40-70/3000/3,0	40	70	3000	7,1	4 szt.	GT-01234

**Profil C perforowany (ceownik)
PCP****Grubość G [mm]: 4,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCP50-70/3000/4,0	50	70	3000	11,1	4 szt.	GT-01235

PROFIL C BOCZNA PERFORACJA (CEOWNIK, PCBP)

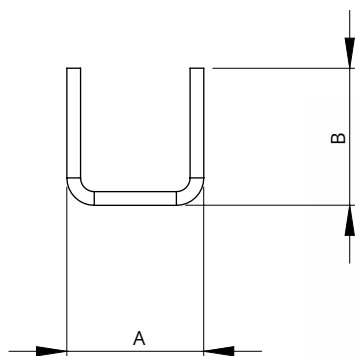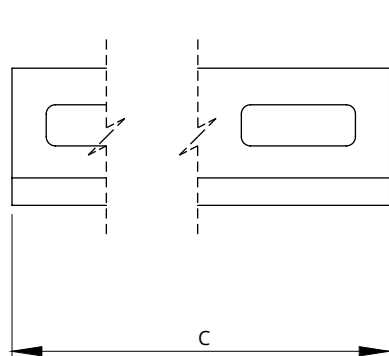

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCBP23-30/2000/2,0	30	23	2000	1,8	4 szt.	GT-01236

Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP

Grubość G [mm]: 3,0





INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCBP30-30/2000/3,0	30	30	2000	3,2	4 szt.	GT-01237
PCBP40-40/3000/3,0	40	40	3000	6,2	4 szt.	GT-01238
PCBP50-50/3000/3,0	50	50	3000	8,2	4 szt.	GT-01239

Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP


Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PCBP40-40/3000/4,0	40	40	3000	7,9	4 szt.	GT-01240
PCBP50-50/3000/4,0	50	50	3000	10,7	4 szt.	GT-01241


PROFIL Z (ZETOWNIK, PZ)

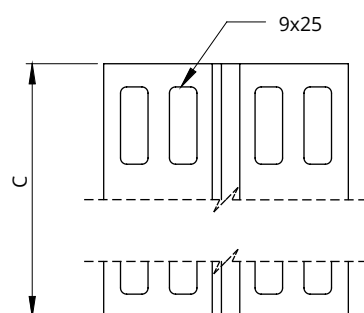

Poczwórna perforacja
Profil wysoki

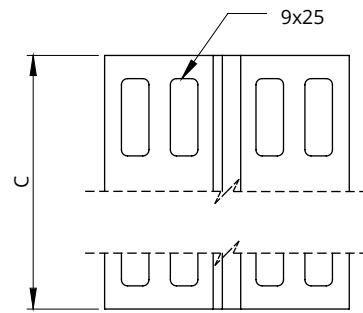

Poczwórna perforacja
Profil niski



Podwójna perforacja



Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

**Profil Z (zetownik)
PZ****Grubość G [mm]: 1,2**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZ25-25/3000/1,2	25	25	3000		4 szt.	GT-03106

**Profil Z (zetownik)
PZ****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZ25-25/2000/1,5	25	25	2000	1,4	4 szt.	GT-03107
PZ40-25/2000/1,5	40	25	2000	1,8	4 szt.	GT-03108
PZ25-25/3000/1,5	25	25	3000	2,1	4 szt.	GT-03109
PZ40-25/3000/1,5	40	25	3000	2,6	4 szt.	GT-03110
PZ50-25/3000/1,5	50	25	3000	3,0	4 szt.	GT-03111

**Profil Z (zetownik)
PZ****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZ25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,9	4 szt.	GT-03112
PZ30-30/2000/2,0	30	30	2000	2,3	4 szt.	GT-03113
PZ40-30/2000/2,0	40	30	2000	2,6	4 szt.	GT-03114
PZ25-25/3000/2,0	25	25	3000	2,8	4 szt.	GT-03115
PZ40-25/3000/2,0	40	25	3000	3,5	4 szt.	GT-03116
PZ50-25/3000/2,0	50	25	3000	3,9	4 szt.	GT-03117
PZ30-30/3000/2,0	30	30	3000	3,5	4 szt.	GT-03118
PZ40-30/3000/2,0	40	30	3000	3,9	4 szt.	GT-03119
PZ25-40/3000/2,0	25	40	3000	3,7	4 szt.	GT-03120
PZ40-40/3000/2,0	40	40	3000	4,4	4 szt.	GT-03121
PZ60-40/3000/2,0	60	40	3000	5,3	4 szt.	GT-03122
PZ50-50/3000/2,0	50	50	3000	5,8	4 szt.	GT-03123


**Profil Z (zetownik)
PZ****Grubość G [mm]: 3,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZ25-40/3000/3,0	25	40	3000	5,3	4 szt.	GT-03124
PZ40-40/3000/3,0	40	40	3000	6,4	4 szt.	GT-03125
PZ60-40/3000/3,0	60	40	3000	7,8	4 szt.	GT-03126
PZ50-50/3000/3,0	50	50	3000	8,5	4 szt.	GT-03127

**Profil Z (zetownik)
PZ****Grubość G [mm]: 4,0**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZ60-40/3000/4,0	60	40	3000	10,2	4 szt.	GT-03128
PZ50-50/3000/4,0	50	50	3000	11,1	4 szt.	GT-03129

PROFIL T (PUT)

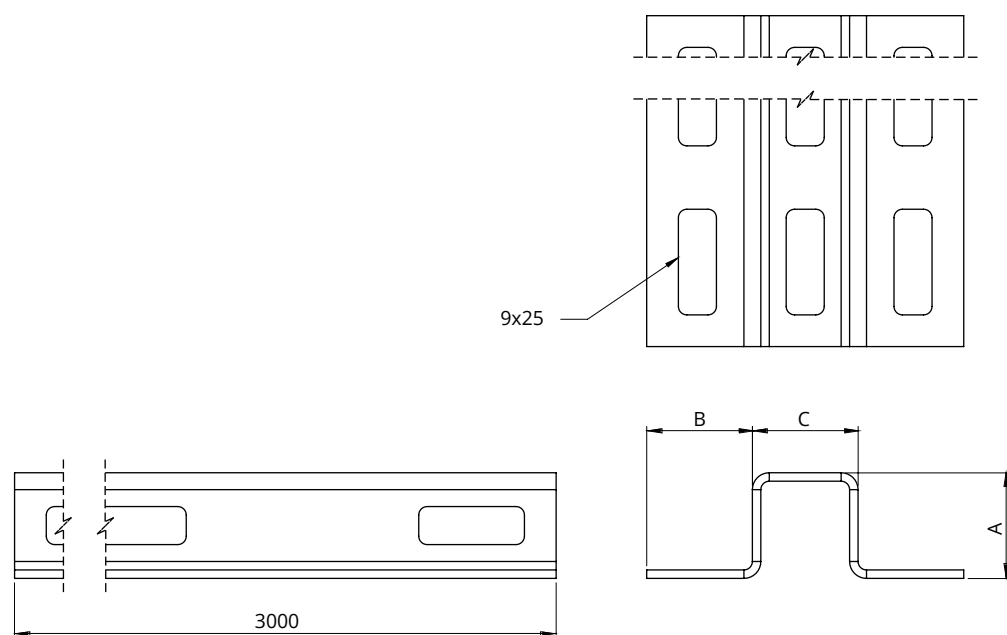

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny

Profil T PUT

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PUT25-25/25/3000/2,0	25	25	25	4,4	4 szt.	GT-03130
PUT25-25/50/3000/2,0	25	25	50	5,3	4 szt.	GT-03131
PUT50-25/50/3000/2,0	25	50	50	7,1	4 szt.	GT-03132

SYSTEMY ZAWIESZANIA


4.1 WSPORNIKI ŚCIENNE

4.2 KONSTRUKCJE WSPORCZE
SUFITOWE

4.3 WIESZAKI

4.4 WSPORNIK GPZ

WSPORNIK ŚCIENNY (WS)

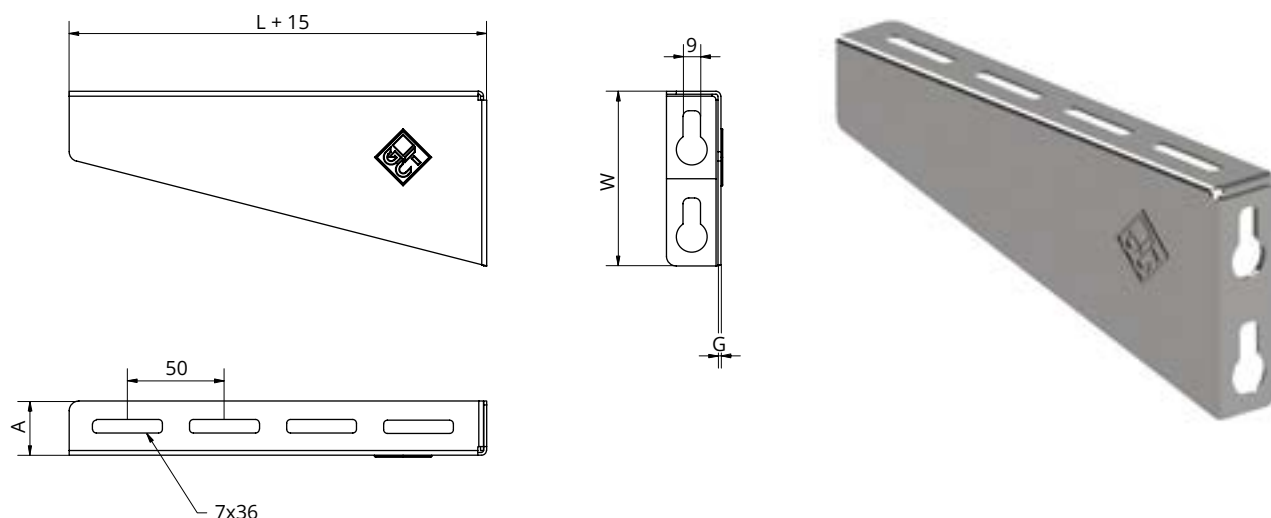**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do mocowania tras kablowych do ścian
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M8 w ilości 2 szt.


**Wspornik ścienny
WS****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WS/50	28	90	50	0,21	50 szt.	GT-02473
WS/100	28	90	100	0,34	50 szt.	GT-02474
WS/150	28	90	150	0,40	50 szt.	GT-02475
WS/200	28	90	200	0,48	50 szt.	GT-02476

**Wspornik ścienny
WS****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WS/300	28	90	300	0,62	50 szt.	GT-02477
WS/400	28	90	400	0,76	25 szt.	GT-02478
WS/500	28	90	500	0,91	25 szt.	GT-02479
WS/600	28	90	600	1,06	25 szt.	GT-02480

WSPORNIK ŚCIENNY WZMOCNIONY (WSW)

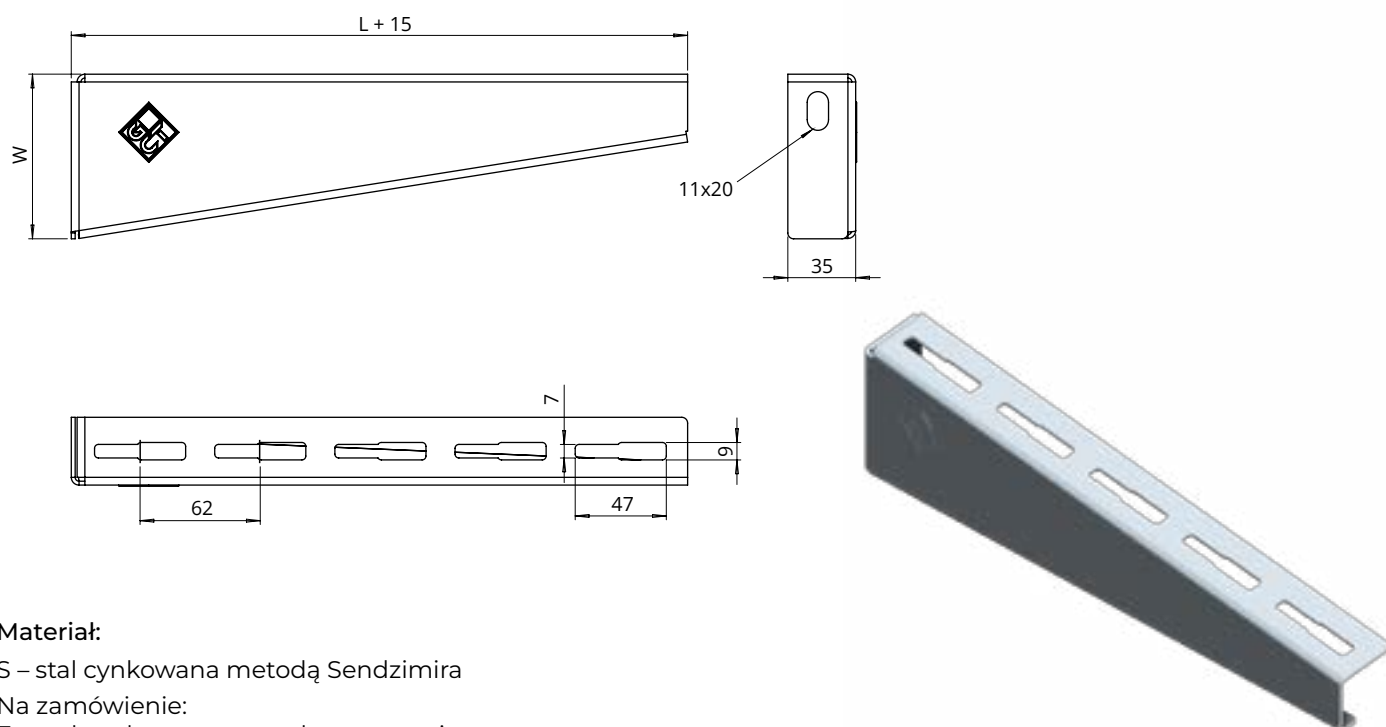**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych, koryt siatkowych i innych elementów
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 1 szt.)


**Wspornik ścienny wzmocniony WSW****Grubość G [mm]: 1,5**

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSW/50	50	50	0,10	50 szt.	GT-02566
WSW/100	100	55	0,15	50 szt.	GT-02567
WSW/150	150	65	0,21	50 szt.	GT-02568
WSW/200	200	76	0,29	50 szt.	GT-02569
WSW/250	250	85	0,37	50 szt.	GT-02570

Wspornik ścienny wzmocniony WSW**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSW/300	300	85	0,58	25 szt.	GT-02571
WSW/400	400	95	0,80	25 szt.	GT-02572
WSW/500	500	105	1,01	25 szt.	GT-02573
WSW/600	600	115	1,25	25 szt.	GT-02574

WSPORNIK ŚCIENNY WZMOCNIONY MOCNY (WSWM)

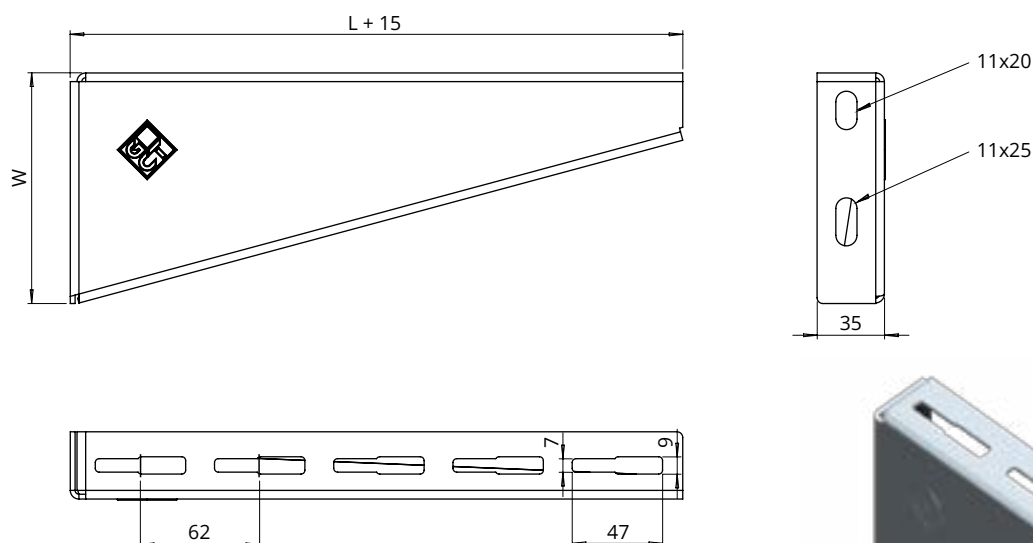**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych, koryt siatkowych i innych elementów
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu WMS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)


Wspornik ścienny wzmocniony mocny WSWM**Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSWM/100	100	80	0,23	25 szt.	GT-02575
WSWM/150	150	80	0,31	25 szt.	GT-02576
WSWM/200	200	80	0,40	25 szt.	GT-02577

Wspornik ścienny wzmocniony mocny WSWM**Grubość G [mm]: 2,5**

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSWM/300	300	120	0,84	10 szt.	GT-02578
WSWM/400	400	120	1,08	10 szt.	GT-02579
WSWM/500	500	120	1,33	10 szt.	GT-02580
WSWM/600	600	120	1,59	10 szt.	GT-02581
WSWM/700	700	120	1,83	10 szt.	GT-02582
WSWM/800	800	145	2,30	10 szt.	GT-02583
WSWM/900	900	145	2,55	10 szt.	GT-02584
WSWM/1000	1000	145	2,89	10 szt.	GT-02585

WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY (WPSS)

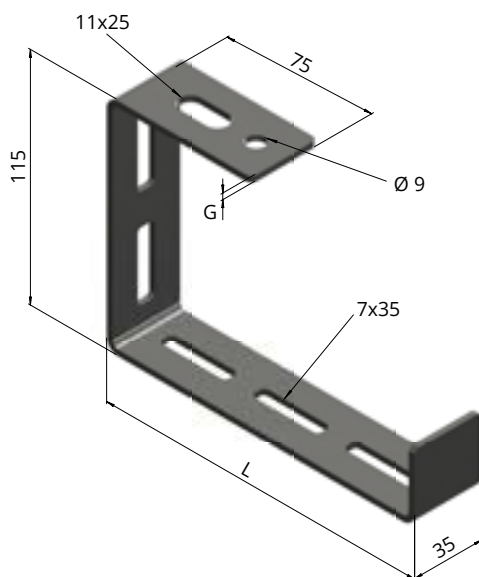**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych o małych obciążeniach
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB.
- Montaż z użyciem pręta PRG M6 lub M8 za pomocą nakrętki M6 lub M8 (2 szt.)

**Wspornik ścienna-sufitowy
WPSS****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WPSS/50	50	0,13	10 szt.	GT-02586
WPSS/100	100	0,15	10 szt.	GT-02587

**Wspornik ścienna-sufitowy
WPSS****Grubość G [mm]: 3,0**


INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WPSS/150	150	0,18	10 szt.	GT-02588
WPSS/200	200	0,2	10 szt.	GT-02589

**Wspornik ścienna-sufitowy
WPSS****Grubość G [mm]: 4,0**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WPSS/300	300	0,25	10 szt.	GT-02590
WPSS/400	400	0,3	10 szt.	GT-02591

Przykład montażu:

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIEŻKI (WMSC)

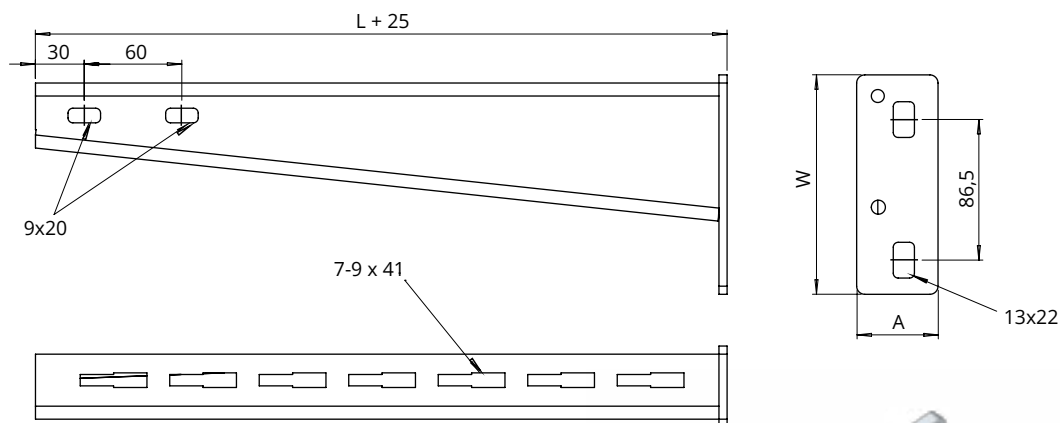

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL



Dodatkowe informacje:


- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M12 w ilości 2 szt.



Wspornik mocny ścienny ciężki WMSC

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC/100F	40	125	100	0,46	50 szt.	GTF-02230
WMSC/150F	40	125	150	0,61	50 szt.	GTF-02231
WMSC/200F	40	125	200	0,76	50 szt.	GTF-02232
WMSC/250F	40	125	250	0,91	50 szt.	GTF-02233
WMSC/300F	40	125	300	1,06	50 szt.	GTF-02234
WMSC/350F	40	125	350	1,21	50 szt.	GTF-02235
WMSC/400F	40	125	400	1,36	25 szt.	GTF-02236
WMSC/450F	40	125	450	1,51	25 szt.	GTF-02237
WMSC/500F	40	125	500	1,66	25 szt.	GTF-02238
WMSC/550F	40	125	550	1,81	25 szt.	GTF-02239
WMSC/600F	40	125	600	1,96	25 szt.	GTF-02240
WMSC/650F	40	125	650	2,11	10 szt.	GTF-02241
WMSC/700F	40	125	700	2,26	10 szt.	GTF-02242
WMSC/750F	40	125	750	2,41	10 szt.	GTF-02243
WMSC/800F	40	125	800	2,56	10 szt.	GTF-02244
WMSC/900F	40	125	900	2,71	10 szt.	GTF-02245
WMSC/1000F	40	125	1000	2,86	10 szt.	GTF-02246

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIEŻKI (WMSC1)

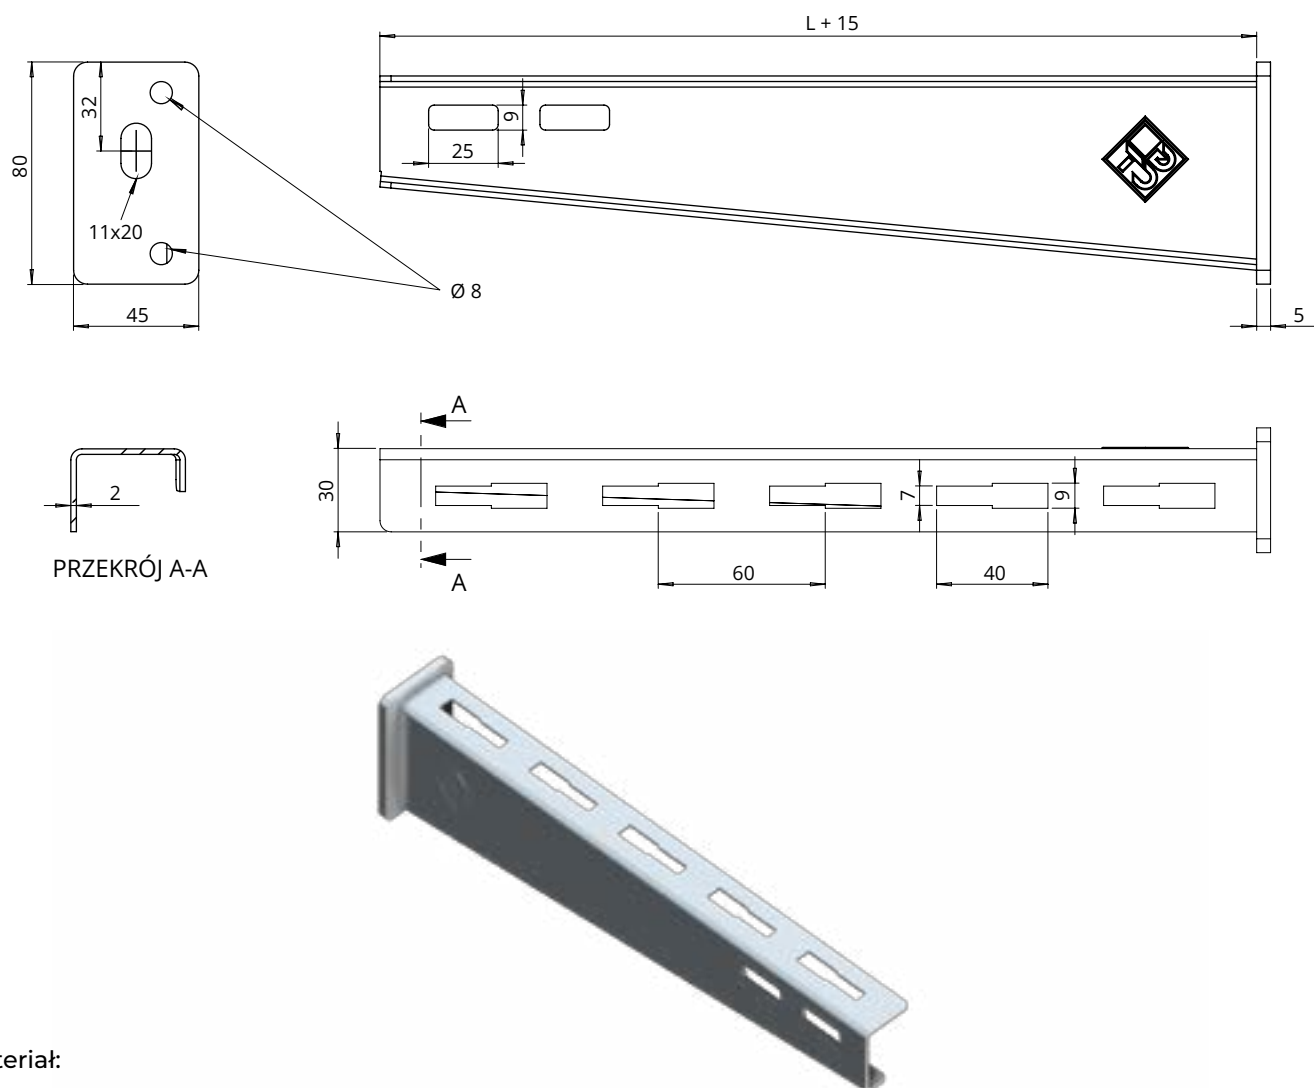**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych oraz drabin kablowych o dużych obciążeniach
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 1 szt.)

**Wspornik mocny ścienny ciężki
WMSC1**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC1/100F	100	0,26	10 szt.	GTF-02247
WMSC1/150F	150	0,33	10 szt.	GTF-02248
WMSC1/200F	200	0,40	10 szt.	GTF-02249
WMSC1/300F	300	0,53	10 szt.	GTF-02250
WMSC1/400F	400	0,69	10 szt.	GTF-02251
WMSC1/500F	500	0,81	10 szt.	GTF-02252
WMSC1/600F	600	0,96	10 szt.	GTF-02253

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIEŻKI (WMSC2)

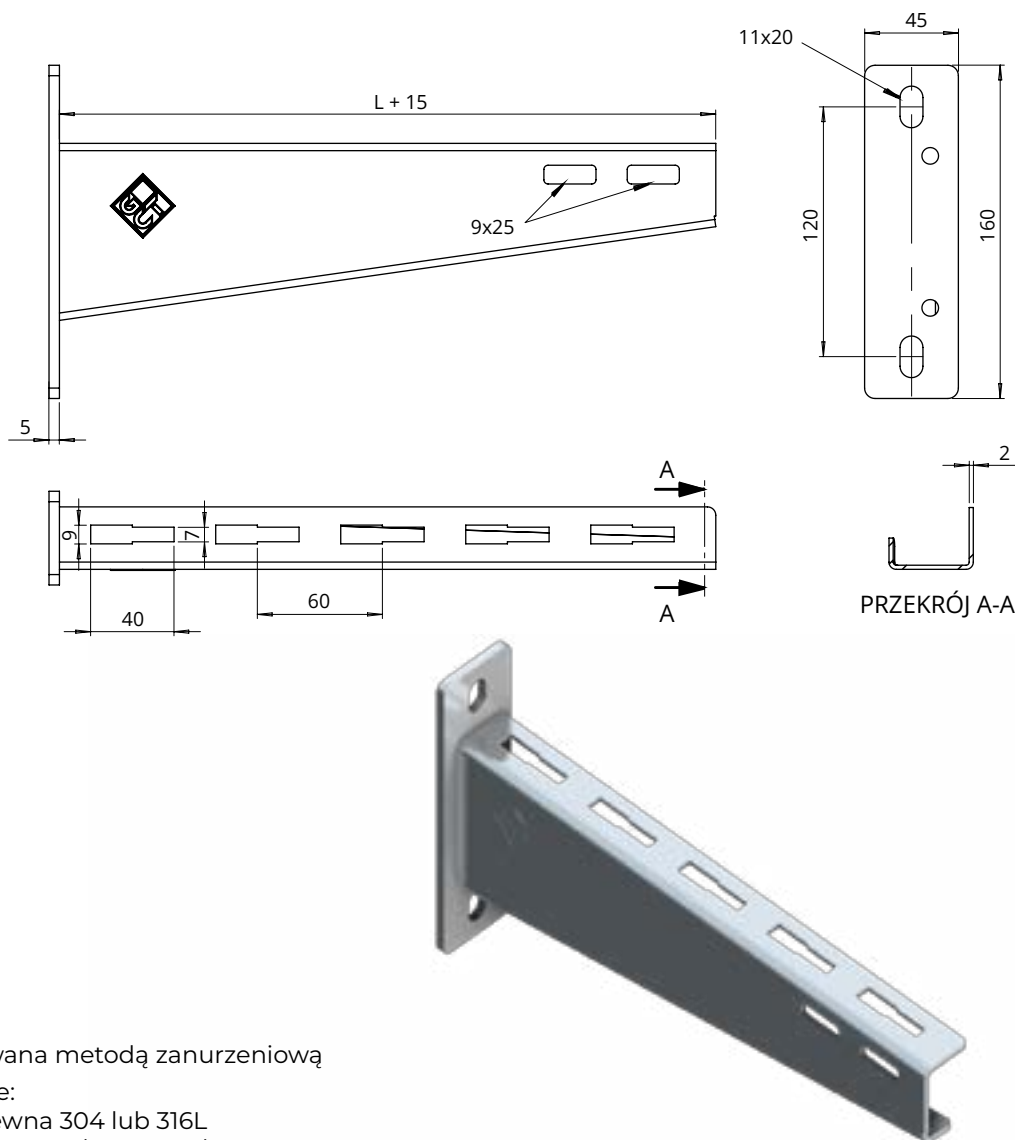**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów o dużych obciążeniach
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu WMS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

**Wspornik mocny ścienny
ciężki WMSC2**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC2/100F	100	0,39	10 szt.	GTF-02254
WMSC2/200F	200	0,53	10 szt.	GTF-02255
WMSC2/300F	300	0,65	10 szt.	GTF-02256
WMSC2/400F	400	0,82	10 szt.	GTF-02257
WMSC2/500F	500	0,94	10 szt.	GTF-02258
WMSC2/600F	600	1,03	10 szt.	GTF-02259

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIEŻKI (WMSC3)

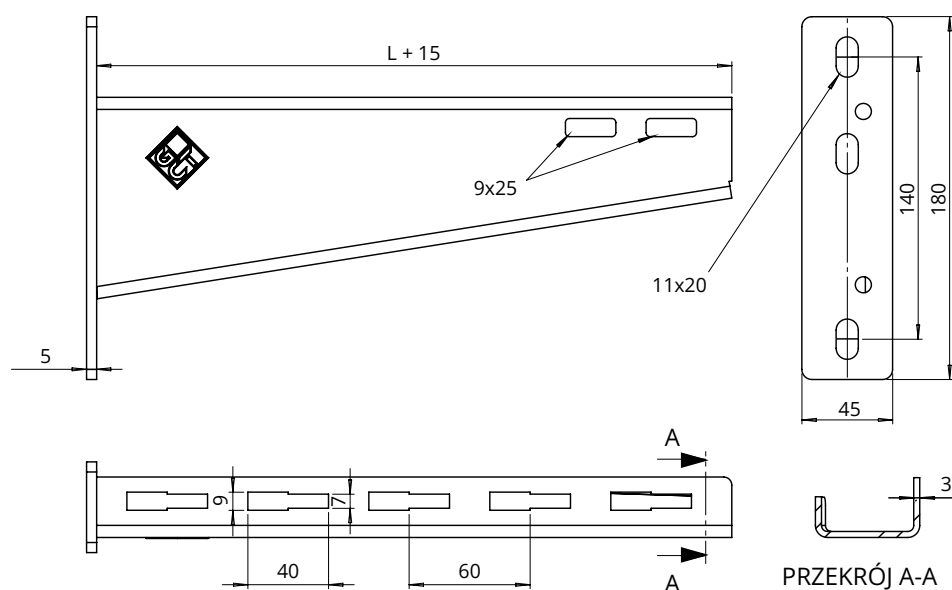**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów o dużych obciążeniach.
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 3 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

**Wspornik mocny ścienny
cieżki WMSC3**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSMC3/200F	200	0,72	10 szt.	GTF-02260
WSMC3/300F	300	0,95	10 szt.	GTF-02261
WSMC3/400F	400	1,17	10 szt.	GTF-02262
WSMC3/500F	500	1,40	10 szt.	GTF-02263
WSMC3/600F	600	1,62	10 szt.	GTF-02264
WSMC3/700F	700	1,85	10 szt.	GTF-02265
WSMC3/800F	800	2,07	10 szt.	GTF-02266
WSMC3/900F	900	2,30	10 szt.	GTF-02267
WSMC3/1000F	1000	2,52	10 szt.	GTF-02268

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY (WMS41)

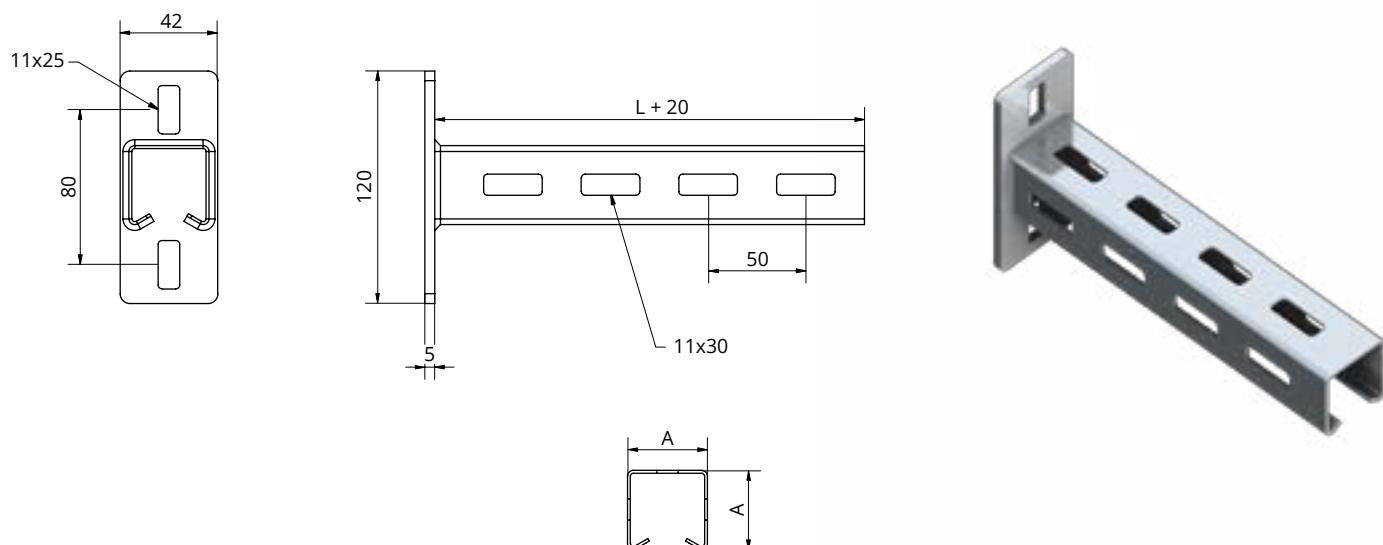

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.




Wspornik mocny ścienny WMS41

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMS41/100F	41	100	0,34	50 szt.	GTF-02171
WMS41/150F	41	150	0,41	50 szt.	GTF-02172
WMS41/200F	41	200	0,48	50 szt.	GTF-02173
WMS41/250F	41	250	0,55	50 szt.	GTF-02174
WMS41/300F	41	300	0,62	50 szt.	GTF-02175
WMS41/350F	41	350	0,69	50 szt.	GTF-02176
WMS41/400F	41	400	0,76	25 szt.	GTF-02177
WMS41/450F	41	450	0,83	25 szt.	GTF-02178
WMS41/500F	41	500	0,91	25 szt.	GTF-02179
WMS41/550F	41	550	0,98	25 szt.	GTF-02180
WMS41/600F	41	600	1,05	25 szt.	GTF-02181
WMS41/650F	41	650	1,12	10 szt.	GTF-02182
WMS41/700F	41	700	1,19	10 szt.	GTF-02183
WMS41/750F	41	750	1,28	10 szt.	GTF-02184
WMS41/800F	41	800	1,35	10 szt.	GTF-02185
WMS41/900F	41	900	1,49	10 szt.	GTF-02186
WMS41/1000F	41	1000	1,63	10 szt.	GTF-02187

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY (WMS21)

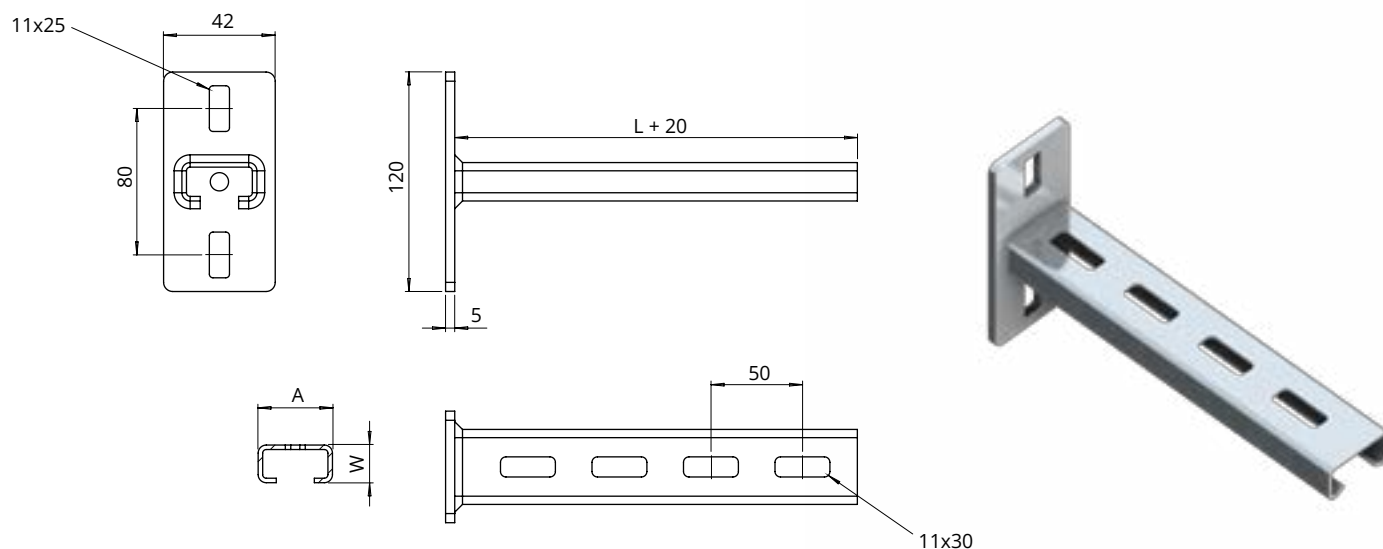**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

**Wspornik mocny ścienny
WMS21**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMS21/100F	41	21	100	0,40	50 szt.	GTF-02188
WMS21/150F	41	21	150	0,48	50 szt.	GTF-02189
WMS21/200F	41	21	200	0,57	50 szt.	GTF-02190
WMS21/250F	41	21	250	0,64	50 szt.	GTF-02191
WMS21/300F	41	21	300	0,72	50 szt.	GTF-02192
WMS21/350F	41	21	350	0,80	50 szt.	GTF-02193
WMS21/400F	41	21	400	0,88	25 szt.	GTF-02194
WMS21/450F	41	21	450	0,95	25 szt.	GTF-02195
WMS21/500F	41	21	500	1,03	25 szt.	GTF-02196

PODWÓJNY WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY (PWMS82)

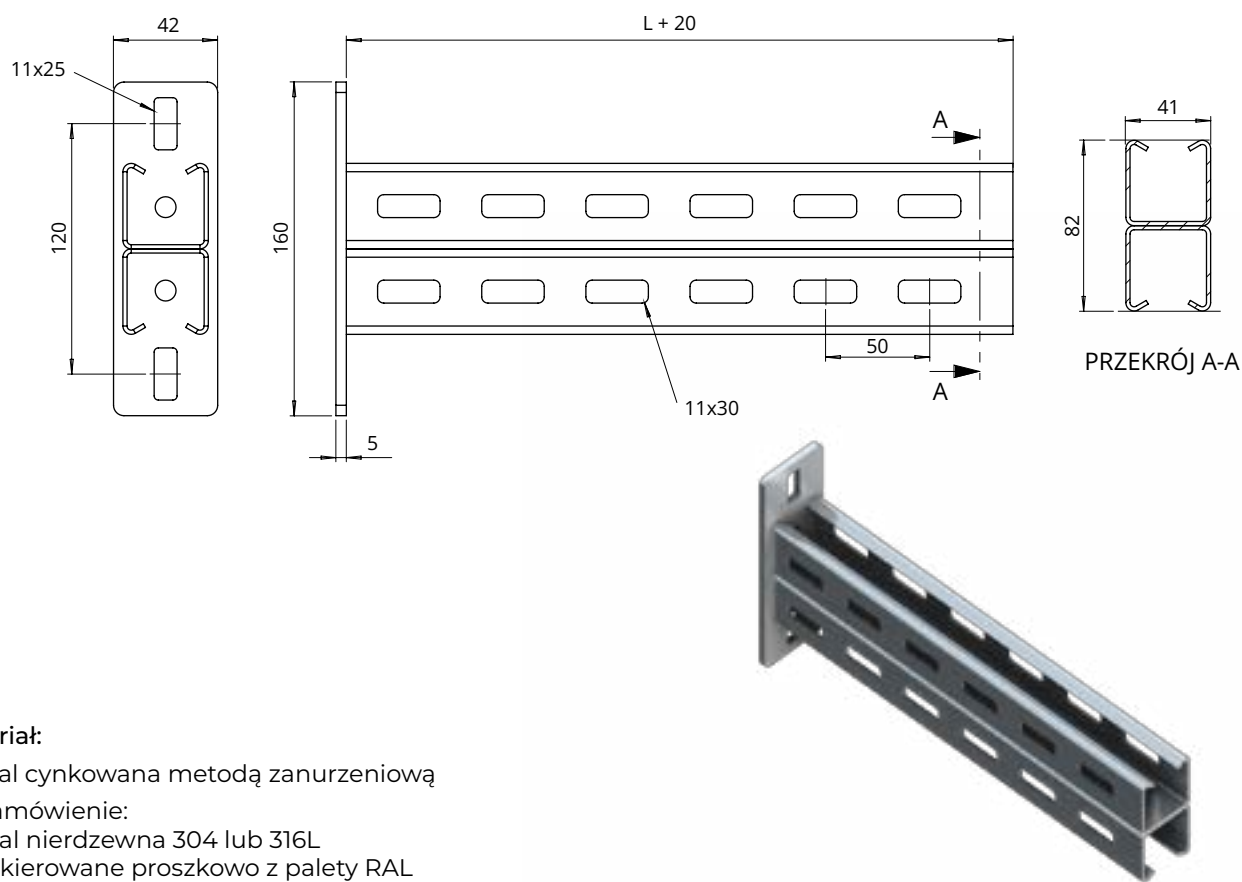

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych

Podwójny wspornik mocny ścienny PWMS82

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMS82/100F	100	0,64	10 szt.	GTF-02197
PWMS82/150F	150	0,79	10 szt.	GTF-02198
PWMS82/200F	200	0,98	10 szt.	GTF-02199
PWMS82/250F	250	1,15	10 szt.	GTF-02200
PWMS82/300F	300	1,29	10 szt.	GTF-02201
PWMS82/350F	350	1,47	10 szt.	GTF-02202
PWMS82/400F	400	1,63	10 szt.	GTF-02203
PWMS82/450F	450	1,8	6 szt.	GTF-02204
PWMS82/500F	500	2	6 szt.	GTF-02205
PWMS82/550F	550	2,13	6 szt.	GTF-02206
PWMS82/600F	600	2,3	6 szt.	GTF-02207
PWMS82/650F	650	2,46	6 szt.	GTF-02208
PWMS82/700F	700	2,63	6 szt.	GTF-02209
PWMS82/750F	750	2,8	4 szt.	GTF-02210
PWMS82/800F	800	3	4 szt.	GTF-02211
PWMS82/900F	900	3,29	4 szt.	GTF-02212
PWMS82/1000F	1000	3,63	4 szt.	GTF-02213

PODWÓJNY WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY (PWMS42)

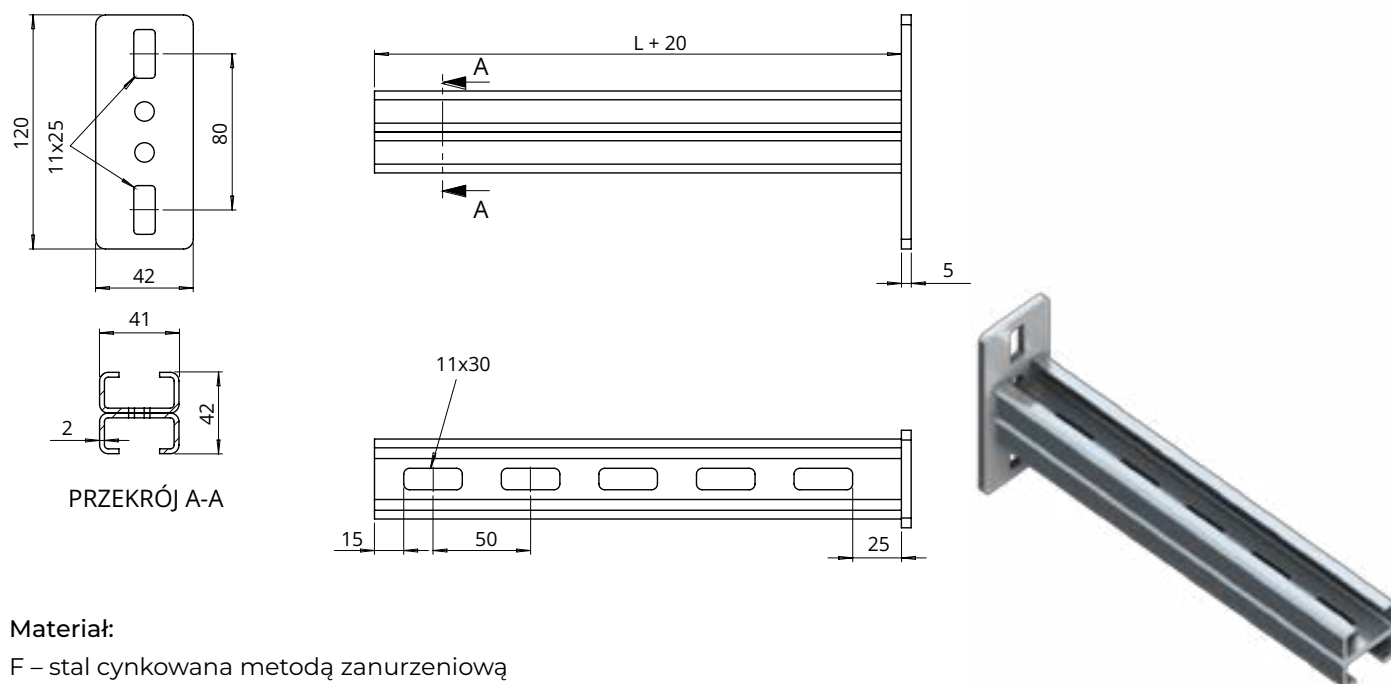

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

Podwójny wspornik mocny ścienny PWMS42

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMS42/100F	100	0,47	10 szt.	GTF-02214
PWMS42/150F	150	0,51	10 szt.	GTF-02215
PWMS42/200F	200	0,73	10 szt.	GTF-02216
PWMS42/250F	250	0,87	10 szt.	GTF-02217
PWMS42/300F	300	0,99	10 szt.	GTF-02218
PWMS42/350F	350	1,13	10 szt.	GTF-02219
PWMS42/400F	400	1,27	10 szt.	GTF-02220
PWMS42/450F	450	1,41	6 szt.	GTF-02221
PWMS42/500F	500	1,55	6 szt.	GTF-02222
PWMS42/550F	550	1,69	6 szt.	GTF-02223
PWMS42/600F	600	1,83	6 szt.	GTF-02224
PWMS42/650F	650	1,97	6 szt.	GTF-02225
PWMS42/700F	700	2,11	6 szt.	GTF-02226
PWMS42/750F	750	2,25	4 szt.	GTF-02227
PWMS42/800F	800	2,39	4 szt.	GTF-02228
PWMS42/900F	900	2,67	4 szt.	GTF-02229

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIĘŻKI (WMSC41)

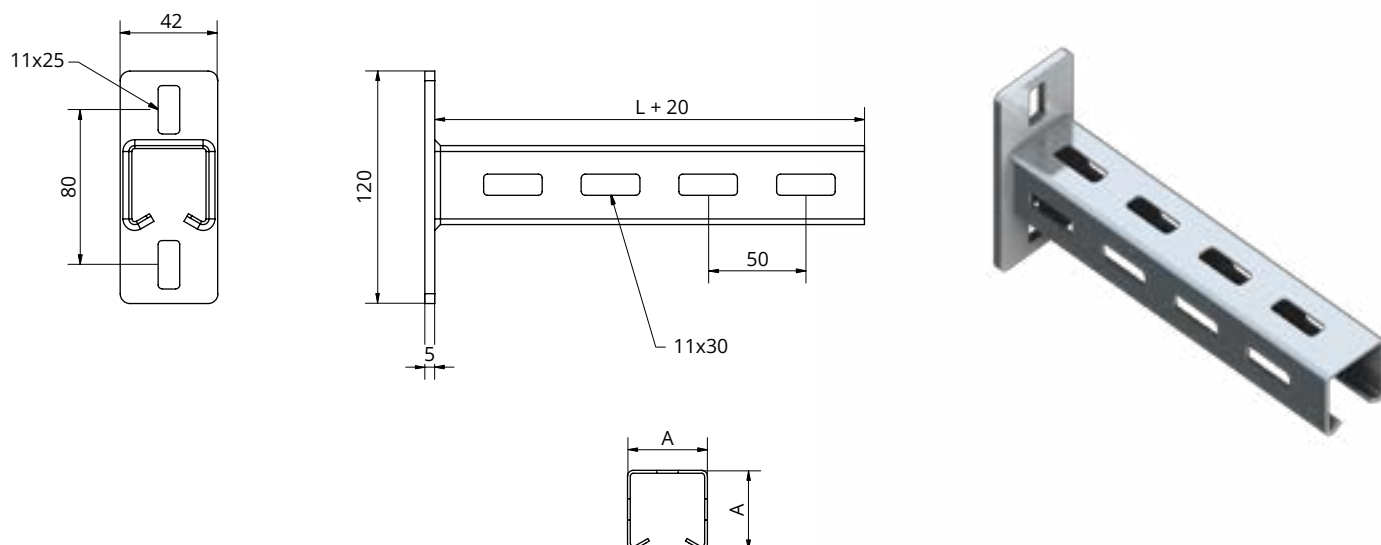

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.




Wspornik mocny ścienny ciężki WMSC41

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC41/100F	41	100	0,51	50 szt.	GTF-05763
WMSC41/150F	41	150	0,6	50 szt.	GTF-05764
WMSC41/200F	41	200	0,69	50 szt.	GTF-05765
WMSC41/250F	41	250	0,83	50 szt.	GTF-05766
WMSC41/300F	41	300	0,96	50 szt.	GTF-05767
WMSC41/350F	41	350	1,05	50 szt.	GTF-05768
WMSC41/400F	41	400	1,14	25 szt.	GTF-05769
WMSC41/450F	41	450	1,26	25 szt.	GTF-05770
WMSC41/500F	41	500	1,37	25 szt.	GTF-05771
WMSC41/550F	41	550	1,4	25 szt.	GTF-05772
WMSC41/600F	41	600	1,43	25 szt.	GTF-05773
WMSC41/650F	41	650	1,63	10 szt.	GTF-05774
WMSC41/700F	41	700	1,82	10 szt.	GTF-05775
WMSC41/750F	41	750	1,9	10 szt.	GTF-05776
WMSC41/800F	41	800	1,97	10 szt.	GTF-05777
WMSC41/900F	41	900	2,2	10 szt.	GTF-05778
WMSC41/1000F	41	1000	2,43	10 szt.	GTF-05779

WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIĘŻKI (WMSC21)

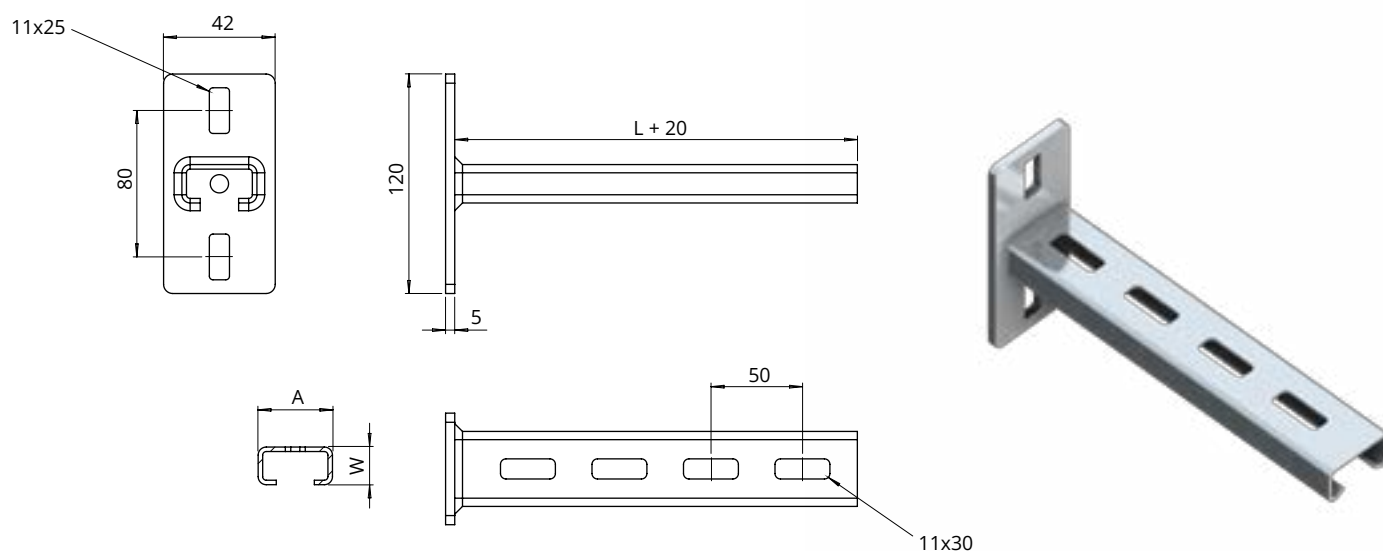

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Wspornik mocny ścienny ciężki
WMSC21

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC21/100F	41	21	100	0,2	50 szt.	GTF-05780
WMSC21/150F	41	21	150	0,27	50 szt.	GTF-05781
WMSC21/200F	41	21	200	0,34	50 szt.	GTF-05782
WMSC21/250F	41	21	250	0,41	50 szt.	GTF-05783
WMSC21/300F	41	21	300	0,49	50 szt.	GTF-05784
WMSC21/350F	41	21	350	0,55	50 szt.	GTF-05785
WMSC21/400F	41	21	400	0,61	25 szt.	GTF-05786
WMSC21/450F	41	21	450	0,68	25 szt.	GTF-05787
WMSC21/500F	41	21	500	0,75	25 szt.	GTF-05788

PODWÓJNY WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIĘŻKI (PWMSC82)

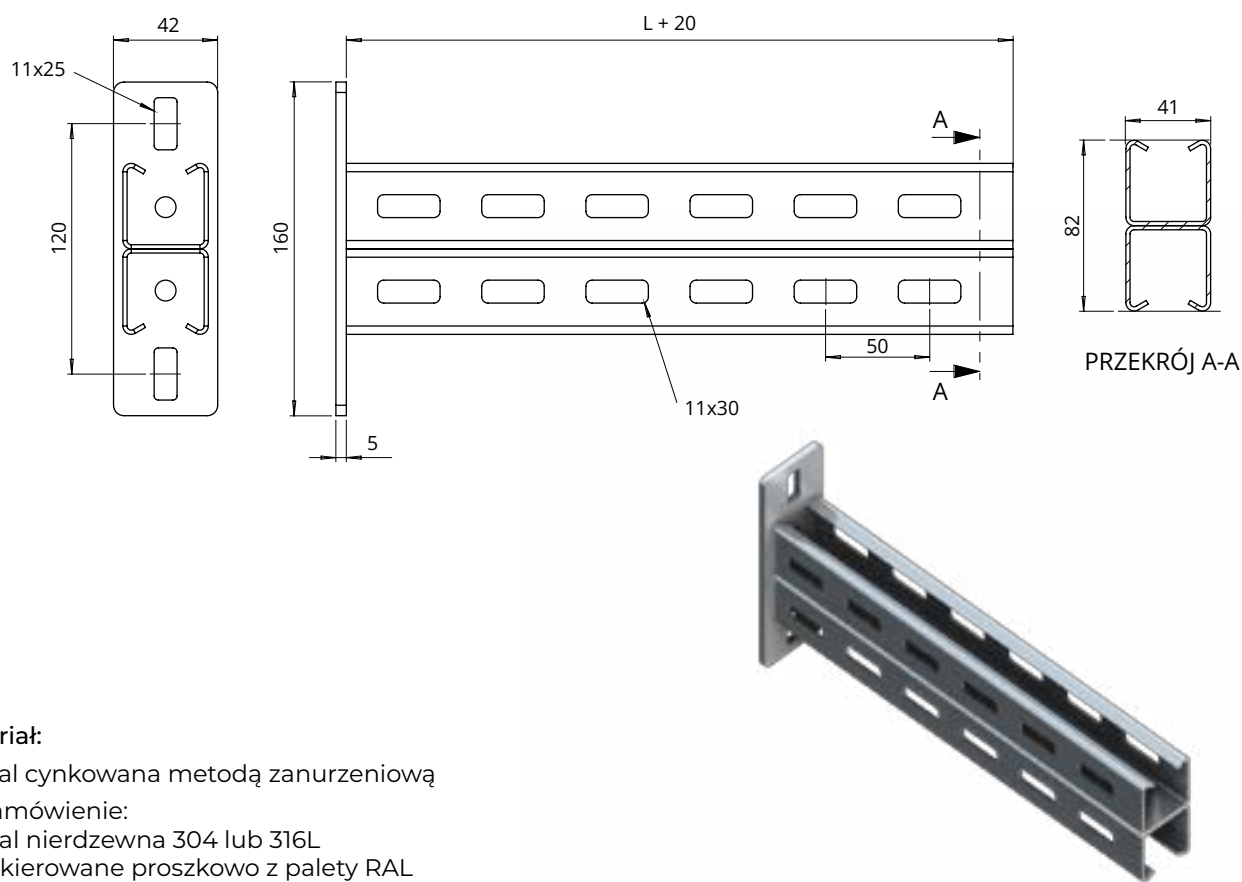

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych

Podwójny wspornik mocny ścienny ciężki PWMSC82

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMSC82/100F	100	1,02	10 szt.	GTF-05789
PWMSC82/150F	150	1,2	10 szt.	GTF-05790
PWMSC82/200F	200	1,38	10 szt.	GTF-05791
PWMSC82/250F	250	1,66	10 szt.	GTF-05792
PWMSC82/300F	300	1,92	10 szt.	GTF-05793
PWMSC82/350F	350	2,1	10 szt.	GTF-05794
PWMSC82/400F	400	2,28	10 szt.	GTF-05795
PWMSC82/450F	450	2,52	6 szt.	GTF-05796
PWMSC82/500F	500	2,74	6 szt.	GTF-05797
PWMSC82/550F	550	2,8	6 szt.	GTF-05798
PWMSC82/600F	600	2,86	6 szt.	GTF-05799
PWMSC82/650F	650	3,26	6 szt.	GTF-05800
PWMSC82/700F	700	3,64	6 szt.	GTF-05801
PWMSC82/750F	750	3,8	4 szt.	GTF-05802
PWMSC82/800F	800	3,94	4 szt.	GTF-05803
PWMSC82/900F	900	4,4	4 szt.	GTF-05804
PWMSC82/1000F	1000	4,86	4 szt.	GTF-05805

PODWÓJNY WSPORNIK MOCNY ŚCIENNY CIĘŻKI (PWMSC42)

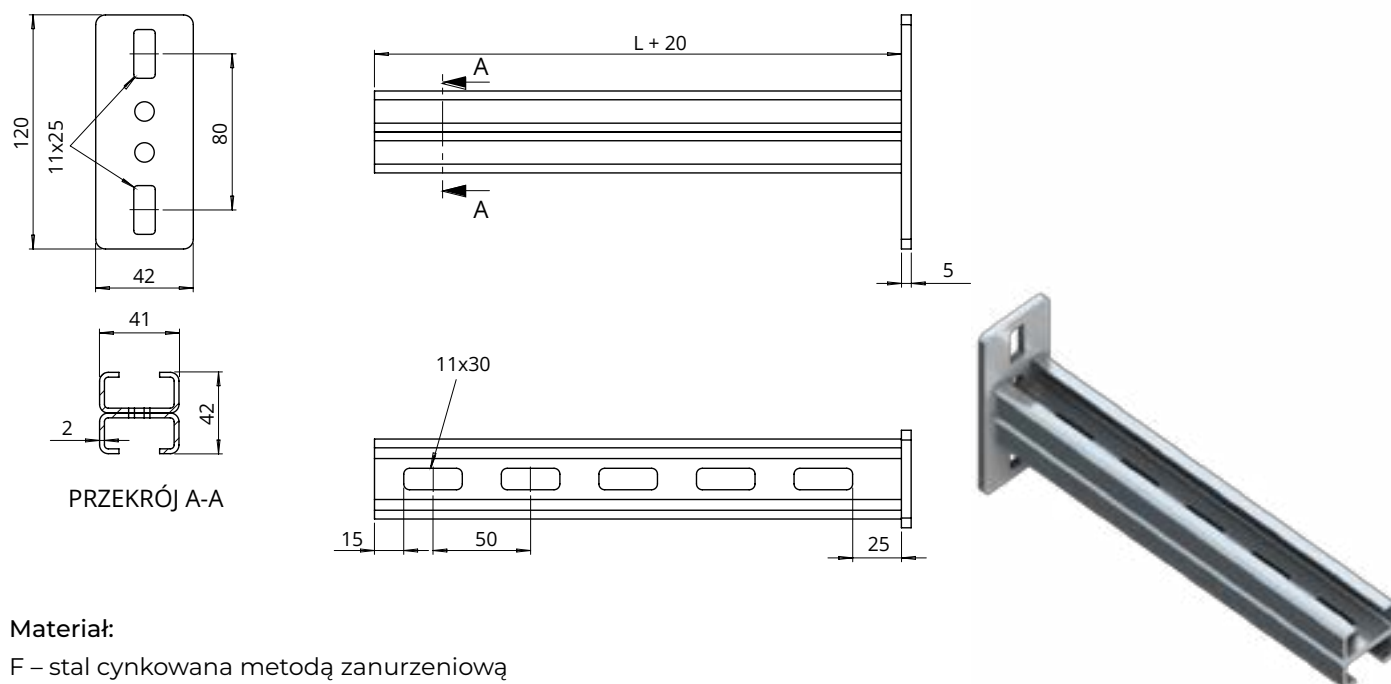

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów
- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

Podwójny wspornik mocny ścienny ciężki PWMSC42

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMSC42/100F	100	0,4	10 szt.	GTF-05806
PWMSC42/150F	150	0,54	10 szt.	GTF-05807
PWMSC42/200F	200	0,68	10 szt.	GTF-05808
PWMSC42/250F	250	0,82	10 szt.	GTF-05809
PWMSC42/300F	300	0,98	10 szt.	GTF-05810
PWMSC42/350F	350	1,1	10 szt.	GTF-05811
PWMSC42/400F	400	1,22	10 szt.	GTF-05812
PWMSC42/450F	450	1,36	6 szt.	GTF-05813
PWMSC42/500F	500	1,5	6 szt.	GTF-05814
PWMSC42/550F	550	1,64	6 szt.	GTF-05815
PWMSC42/600F	600	1,78	6 szt.	GTF-05816
PWMSC42/650F	650	1,92	6 szt.	GTF-05817
PWMSC42/700F	700	2,06	6 szt.	GTF-05818
PWMSC42/750F	750	2,2	4 szt.	GTF-05819
PWMSC42/800F	800	2,34	4 szt.	GTF-05820
PWMSC42/900F	900	2,62	4 szt.	GTF-05821

KONSTRUKCJA WSPORCZA (KW)

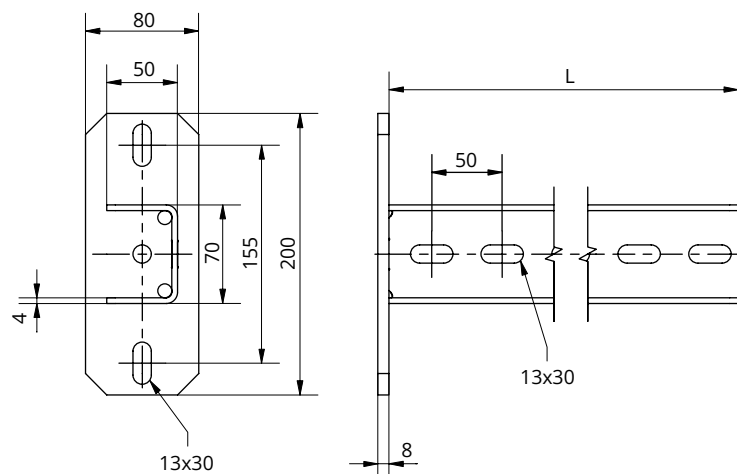

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

Konstrukcja wsporcza
KW

Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KW200F	200	1.76	6 szt.	GTF-05625
KW300F	300	2.19	6 szt.	GTF-05626
KW400F	400	2.62	6 szt.	GTF-05627
KW500F	500	3.05	6 szt.	GTF-05628
KW600F	600	3.48	6 szt.	GTF-05629
KW700F	700	3.91	4 szt.	GTF-05630
KW800F	800	4.34	4 szt.	GTF-05631
KW900F	900	4.77	4 szt.	GTF-05755
KW1000F	1000	5.2	4 szt.	GTF-05756
KW1100F	1100	5.63	2 szt.	GTF-05757
KW1200F	1200	6.06	2 szt.	GTF-05758
KW1500F	1500	7.35	2 szt.	GTF-05759
KW1700F	1600	8.21	2 szt.	GTF-05760
KW2000F	2000	9.5	1 szt.	GTF-05761
KW3000F	3000	13.8	1 szt.	GTF-05762

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA (WMS41)

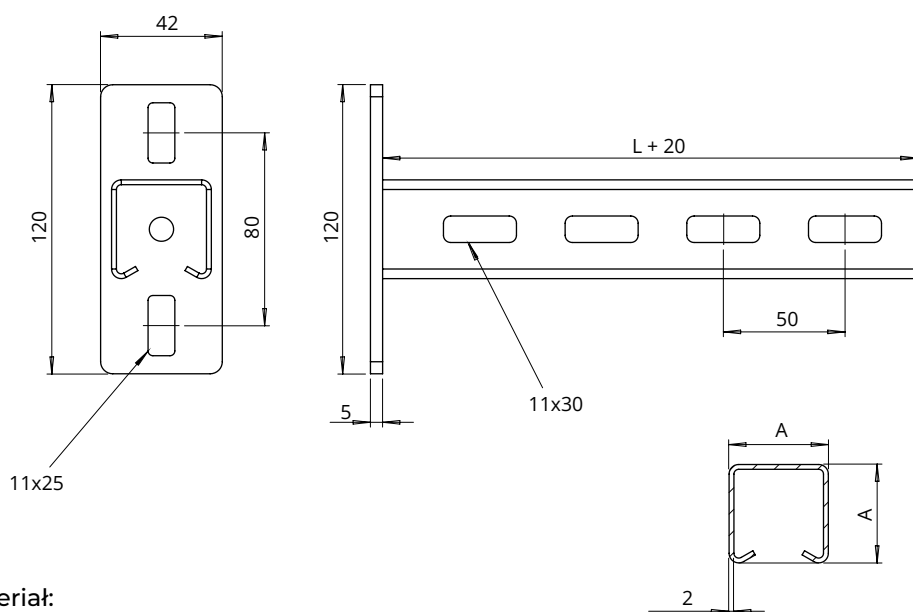

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa WMS41

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMS41-250F	41	250	0,65	6 szt.	GTF-02175
WMS41-300F	41	300	0,74	6 szt.	GTF-02176
WMS41-400F	41	400	0,92	6 szt.	GTF-02178
WMS41-500F	41	500	1,09	6 szt.	GTF-02180
WMS41-600F	41	600	1,27	6 szt.	GTF-02182
WMS41-700F	41	700	1,45	4 szt.	GTF-02184
WMS41-800F	41	800	1,62	4 szt.	GTF-02186
WMS41-900F	41	900	1,80	4 szt.	GTF-02187
WMS41-1000F	41	1000	1,98	4 szt.	GTF-02188
WMS41-1100F	41	1100	2,15	2 szt.	GTF-02278
WMS41-1200F	41	1200	2,33	2 szt.	GTF-02279
WMS41-1250F	41	1250	2,42	2 szt.	GTF-02280
WMS41-1500F	41	1500	2,86	2 szt.	GTF-02281
WMS41-1600F	41	1600	3,04	1 szt.	GTF-02282
WMS41-1700F	41	1700	3,22	4 szt.	GTF-02283
WMS41-1750F	41	1750	3,31	4 szt.	GTF-02284
WMS41-1800F	41	1800	3,39	4 szt.	GTF-02285
WMS41-1900F	41	1900	3,57	2 szt.	GTF-02286
WMS41-2000F	41	2000	3,74	2 szt.	GTF-02287

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA (WMS21)

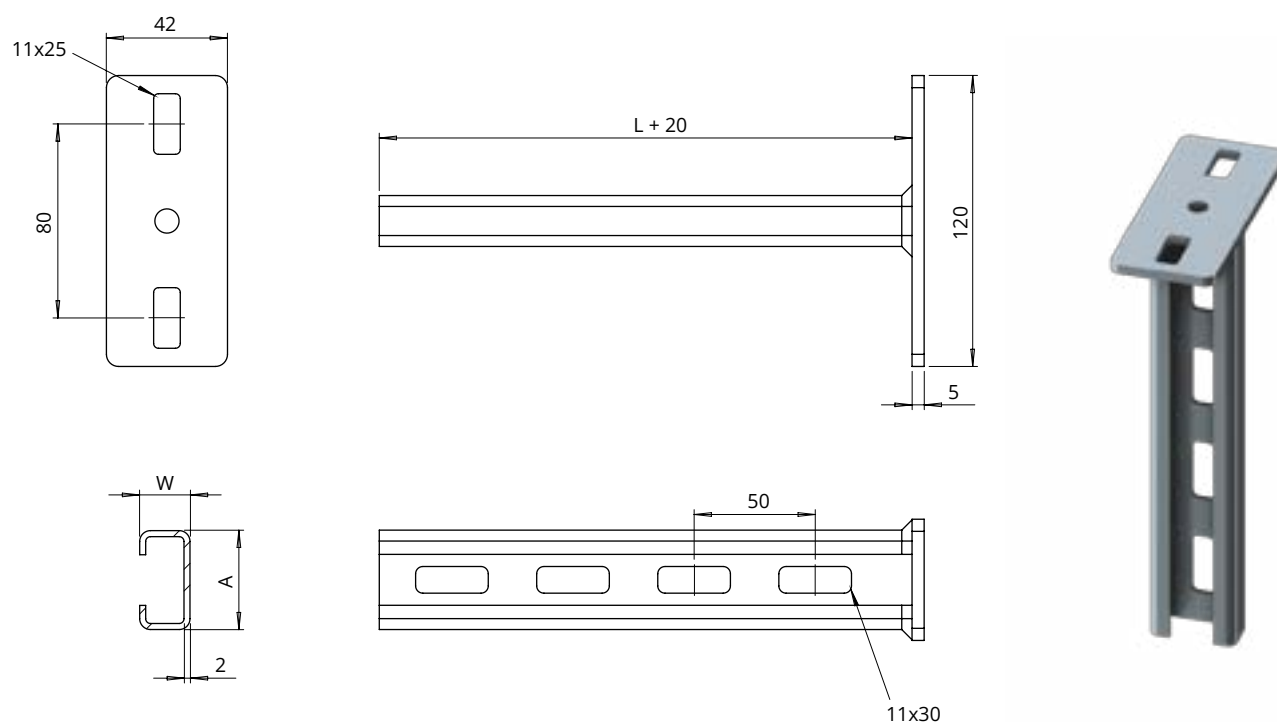

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa WMS21

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMS21-250F	41	21	250	0,53	6 szt.	GTF-02192
WMS21-300F	41	21	300	0,60	6 szt.	GTF-02193
WMS21-400F	41	21	400	0,73	6 szt.	GTF-02195
WMS21-500F	41	21	500	0,86	6 szt.	GTF-02197
WMS21-600F	41	21	600	0,99	6 szt.	GTF-02292
WMS21-700F	41	21	700	1,12	4 szt.	GTF-02293
WMS21-800F	41	21	800	1,25	4 szt.	GTF-02294
WMS21-900F	41	21	900	1,38	4 szt.	GTF-02295
WMS21-1000F	41	21	1000	1,51	4 szt.	GTF-02296
WMS21-1250F	41	21	1250	1,86	2 szt.	GTF-02297
WMS21-1500F	41	21	1500	2,16	2 szt.	GTF-02298

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA PODWÓJNA (PWMS82)

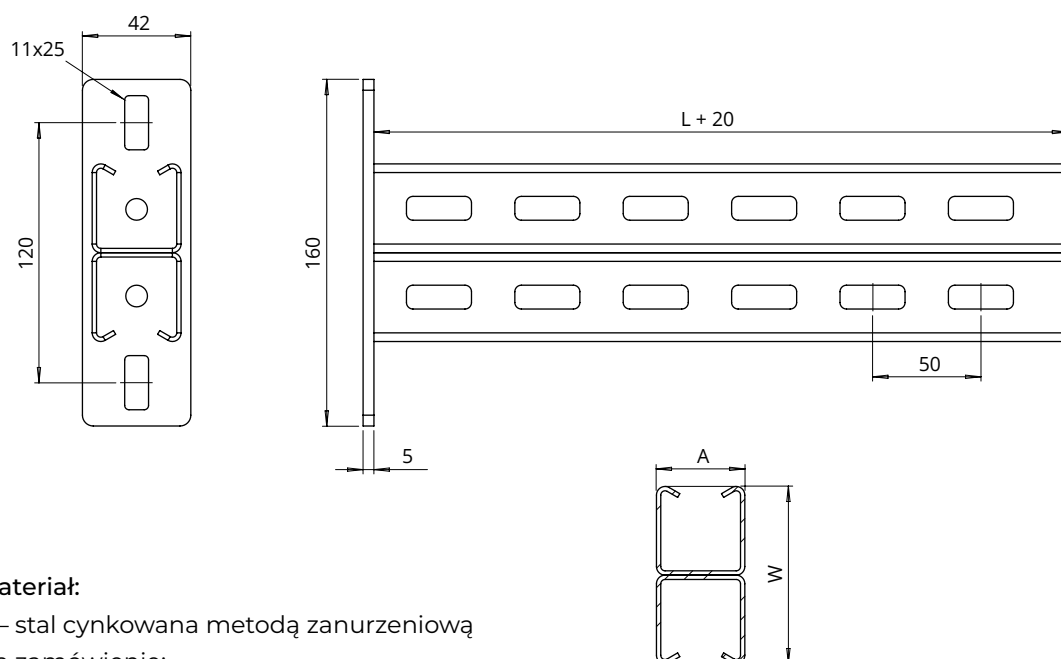

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa podwójna PWMS82

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMS82-500F	41	82	500	2,05	6 szt.	GTF-02206
PWMS82-600F	41	82	600	2,41	6 szt.	GTF-02208
PWMS82-700F	41	82	700	2,77	4 szt.	GTF-02210
PWMS82-800F	41	82	800	3,11	4 szt.	GTF-02212
PWMS82-900F	41	82	900	3,47	4 szt.	GTF-02213
PWMS82-1000F	41	82	1000	3,83	4 szt.	GTF-02214
PWMS82-1100F	41	82	1100	4,17	2 szt.	GTF-02305
PWMS82-1200F	41	82	1200	4,53	2 szt.	GTF-02306
PWMS82-1250F	41	82	1250	4,71	2 szt.	GTF-02307
PWMS82-1300F	41	82	1300	4,93	2 szt.	GTF-02308
PWMS82-1400F	41	82	1400	5,23	2 szt.	GTF-02309
PWMS82-1500F	41	82	1500	5,59	2 szt.	GTF-02310
PWMS82-1600F	41	82	1600	5,95	1 szt.	GTF-02311
PWMS82-1700F	41	82	1700	6,31	1 szt.	GTF-02312
PWMS82-1800F	41	82	1800	6,65	1 szt.	GTF-02313
PWMS82-1900F	41	82	1900	7,01	1 szt.	GTF-02314
PWMS82-2000F	41	82	2000	7,35	1 szt.	GTF-02315
PWMS82-2100F	41	82	2100	7,71	1 szt.	GTF-02316
PWMS82-2200F	41	82	2200	8,07	1 szt.	GTF-02317
PWMS82-2250F	41	82	2250	8,25	1 szt.	GTF-02318

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA PODWÓJNA (PWMS42)

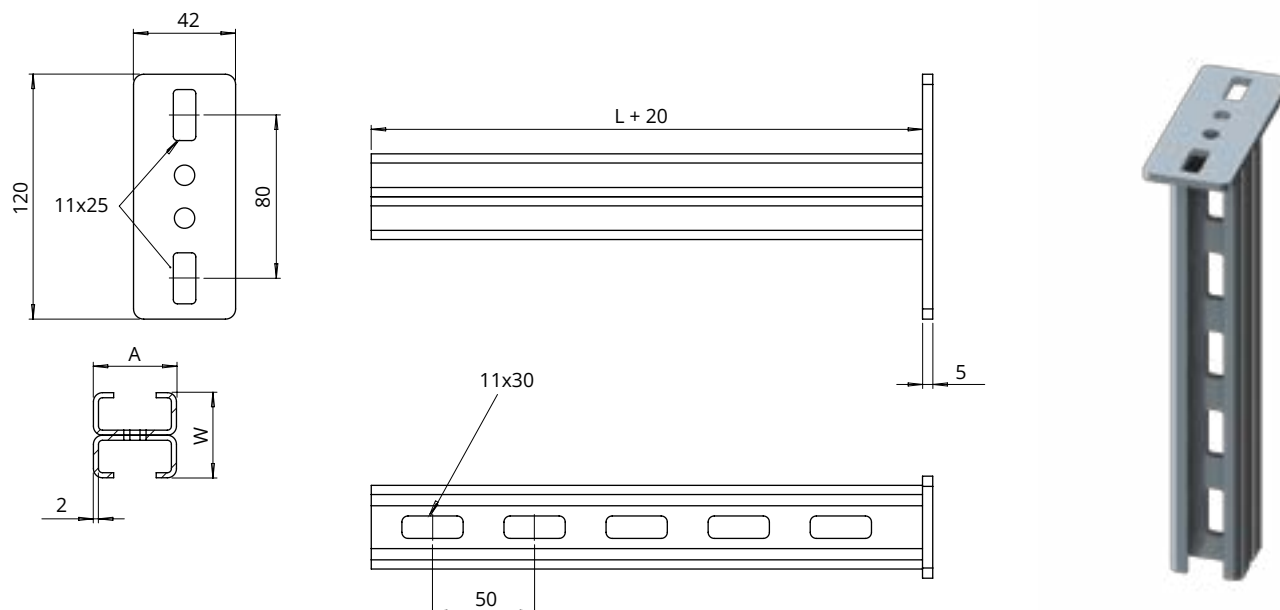

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa podwójna PWMS42

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMS42-500F	41	42	500	1,51	6 szt.	GTF-02223
PWMS42-600F	41	42	600	1,77	6 szt.	GTF-02225
PWMS42-700F	41	42	700	2,03	4 szt.	GTF-02227
PWMS42-800F	41	42	800	2,29	4 szt.	GTF-02229
PWMS42-900F	41	42	900	2,55	4 szt.	GTF-02230
PWMS42-1000F	41	42	1000	2,81	4 szt.	GTF-02324
PWMS42-1200F	41	42	1200	3,43	2 szt.	GTF-02325
PWMS42-1250F	41	42	1250	3,51	2 szt.	GTF-02326
PWMS42-1500F	41	42	1500	4,11	2 szt.	GTF-02327
PWMS42-1600F	41	42	1600	4,37	1 szt.	GTF-02328
PWMS42-1800F	41	42	1800	4,89	1 szt.	GTF-02329
PWMS42-2000F	41	42	2000	4,37	1 szt.	GTF-02330

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA CIĘŻKA (WMSC41)

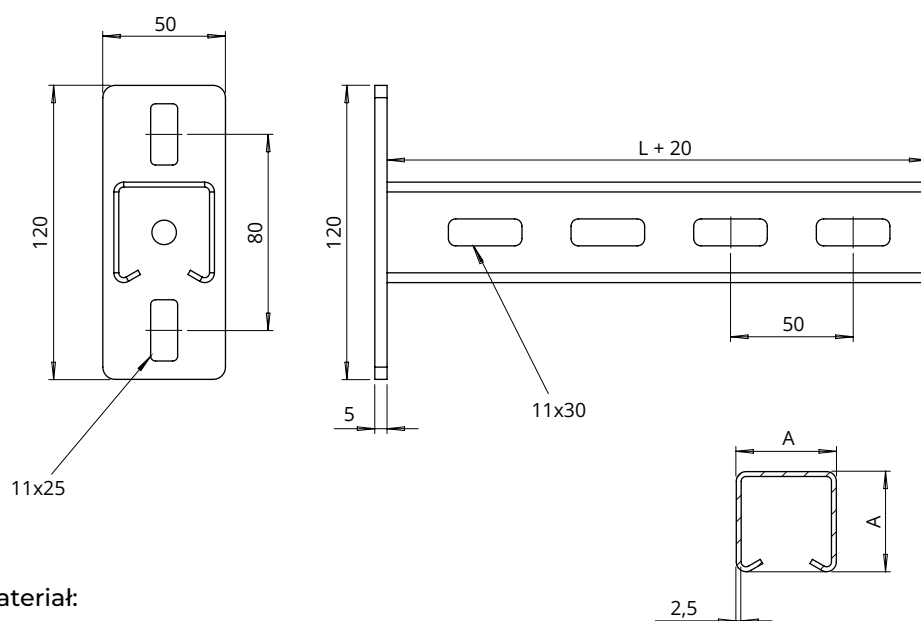

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa ciężka WMSC41

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC41-250F	41	250	1,29	6 szt.	GTF-05766
WMSC41-300F	41	300	1,43	6 szt.	GTF-05767
WMSC41-400F	41	400	1,7	6 szt.	GTF-05769
WMSC41-500F	41	500	1,98	6 szt.	GTF-05771
WMSC41-600F	41	600	2,25	6 szt.	GTF-05773
WMSC41-700F	41	700	2,66	4 szt.	GTF-05775
WMSC41-800F	41	800	2,8	4 szt.	GTF-05777
WMSC41-900F	41	900	3,08	4 szt.	GTF-05778
WMSC41-1000F	41	1000	3,35	4 szt.	GTF-05779
WMSC41-1100F	41	1100	3,63	2 szt.	GTF-02340
WMSC41-1200F	41	1200	3,9	2 szt.	GTF-02341
WMSC41-1250F	41	1250	4,04	2 szt.	GTF-02342
WMSC41-1500F	41	1500	4,73	2 szt.	GTF-02343
WMSC41-1600F	41	1600	5	1 szt.	GTF-02344
WMSC41-1700F	41	1700	5,28	1 szt.	GTF-02345
WMSC41-1750F	41	1750	5,41	1 szt.	GTF-02346
WMSC41-1800F	41	1800	5,55	1 szt.	GTF-02347
WMSC41-1900F	41	1900	5,83	1 szt.	GTF-02348
WMSC41-2000F	41	2000	6,1	1 szt.	GTF-02349

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA CIĘŻKA (WMSC21)

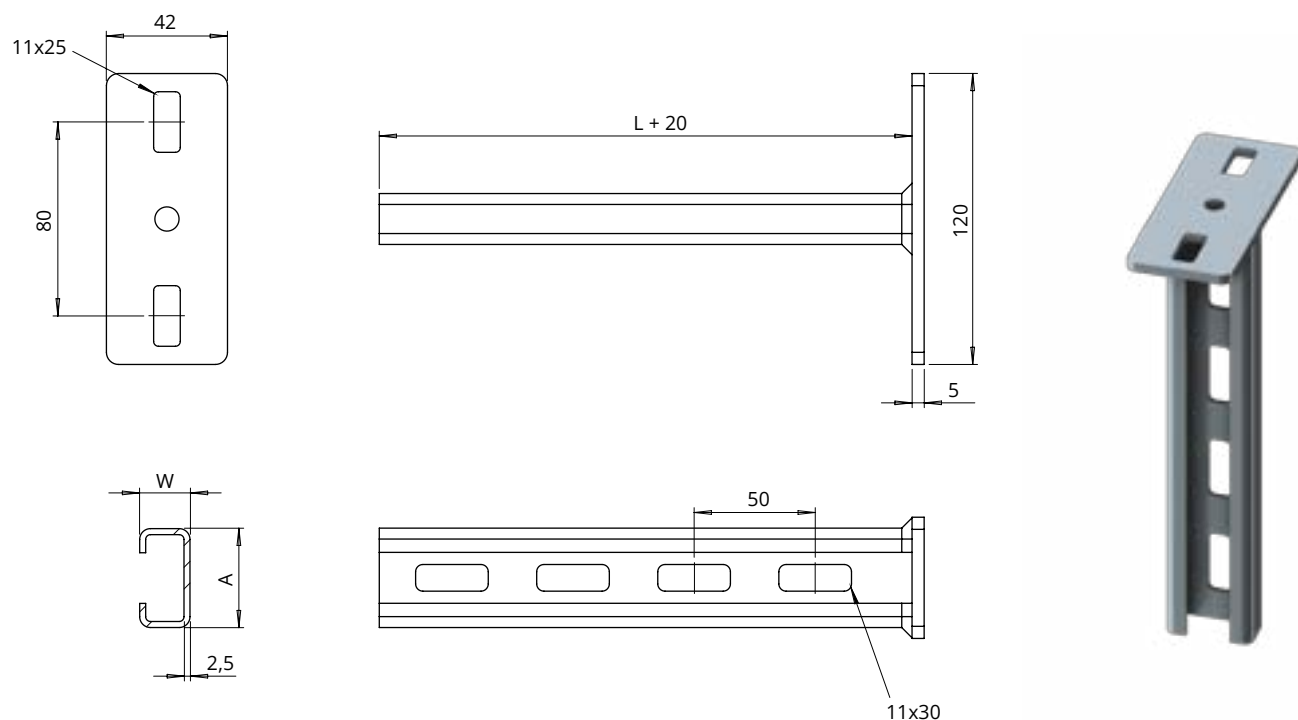

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa ciężka KWSC21

Grubość C [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WMSC21-250F	41	21	250	1,1	6 szt.	GTF-05783
WMSC21-300F	41	21	300	1,2	6 szt.	GTF-05784
WMSC21-400F	41	21	400	1,4	6 szt.	GTF-05786
WMSC21-500F	41	21	500	1,6	6 szt.	GTF-05788
WMSC21-600F	41	21	600	1,8	6 szt.	GTF-02354
WMSC21-700F	41	21	700	2	4 szt.	GTF-02355
WMSC21-800F	41	21	800	2,1	4 szt.	GTF-02356
WMSC21-900F	41	21	900	2,2	4 szt.	GTF-02357
WMSC21-1000F	41	21	1000	2,6	4 szt.	GTF-02358
WMSC21-1250F	41	21	1250	3,1	2 szt.	GTF-02359
WMSC21-1500F	41	21	1500	3,6	2 szt.	GTF-02360

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA PODWÓJNA CIĘŻKA (PWMSC82)

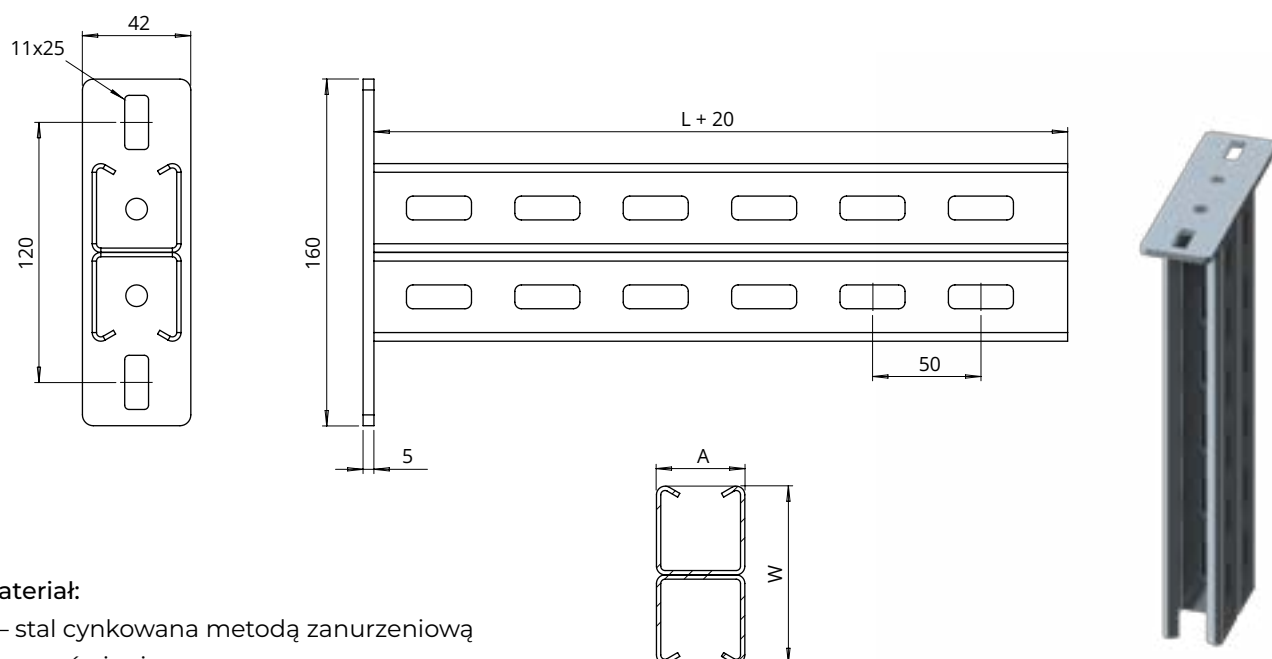

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa podwójna ciężka PWMSC82

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMSC82-500F	41	82	500	3,35	6 szt.	GTF-05797
PWMSC82-600F	41	82	600	3,9	6 szt.	GTF-05799
PWMSC82-700F	41	82	700	4,45	4 szt.	GTF-05801
PWMSC82-800F	41	82	800	5	4 szt.	GTF-05803
PWMSC82-900F	41	82	900	5,55	4 szt.	GTF-05804
PWMSC82-1000F	41	82	1000	6,1	4 szt.	GTF-05805
PWMSC82-1100F	41	82	1250	6,65	2 szt.	GTF-02367
PWMSC82-1200F	41	82	1200	7,2	2 szt.	GTF-02368
PWMSC82-1250F	41	82	1250	7,48	2 szt.	GTF-02369
PWMSC82-1300F	41	82	1300	7,75	2 szt.	GTF-02370
PWMSC82-1400F	41	82	1400	8,3	2 szt.	GTF-02371
PWMSC82-1500F	41	82	1500	8,85	2 szt.	GTF-02372
PWMSC82-1600F	41	82	1600	9,4	1 szt.	GTF-02373
PWMSC82-1700F	41	82	1700	9,95	1 szt.	GTF-02374
PWMSC82-1800F	41	82	1800	10,23	1 szt.	GTF-02375
PWMSC82-1900F	41	82	1900	10,5	1 szt.	GTF-02376
PWMSC82-2000F	41	82	2000	11,05	1 szt.	GTF-02377
PWMSC82-2100F	41	82	2100	11,6	1 szt.	GTF-02378
PWMSC82-2200F	41	82	2200	12,7	1 szt.	GTF-02379
PWMSC82-2250F	41	82	2250	14,35	1 szt.	GTF-02380

KONSTRUKCJA WSPORCZA SUFITOWA PODWÓJNA CIĘŻKA (PWMSC42)

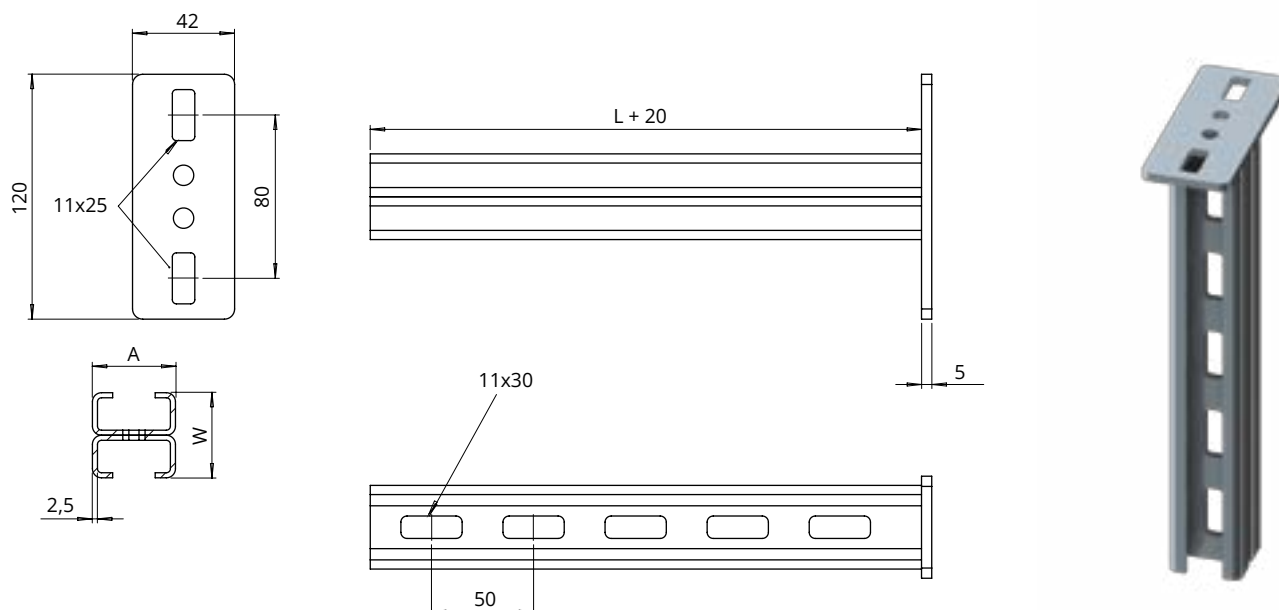

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10 w ilości 2 szt.

Konstrukcja wsporcza sufitowa podwójna ciężka PWMSC42

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PWMSC42-250F	41	42	250	1,9	6 szt.	GTF-05809
PWMSC42-300F	41	42	300	2,2	6 szt.	GTF-05810
PWMSC42-400F	41	42	400	2,4	6 szt.	GTF-05812
PWMSC42-500F	41	42	500	2,6	4 szt.	GTF-05814
PWMSC42-600F	41	42	600	3	4 szt.	GTF-05816
PWMSC42-700F	41	42	700	3,6	2 szt.	GTF-05818
PWMSC42-800F	41	42	800	3,8	2 szt.	GTF-05820
PWMSC42-900F	41	42	900	4,2	2 szt.	GTF-05821
PWMSC42-1000F	41	42	1000	4,6	1 szt.	GTF-02389
PWMSC42-1250F	41	42	1250	5,6	1 szt.	GTF-02390
PWMSC42-1500F	41	42	1500	6,6	1 szt.	GTF-02391

WIESZAK PRZEGUBOWY (WP)

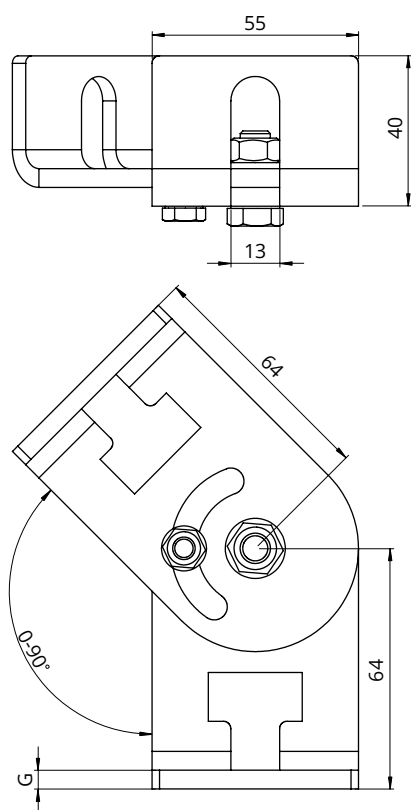**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element mocujący do ścian i stropów, do podwieszania tras kablowych pod kątem
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy TKDB lub KRO
- Montaż z użyciem pręta PGR za pomocą nakrętki NK
- Element dostarczany ze śrubami

**Wieszak przegubowy
WP****Grubość G [mm]: 5,0**

INDEKS	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WP	128	0,40	50 szt.	GT-05077

Przykład montażu:

WIESZAK PROFILU MONTAŻOWEGO (WPM)

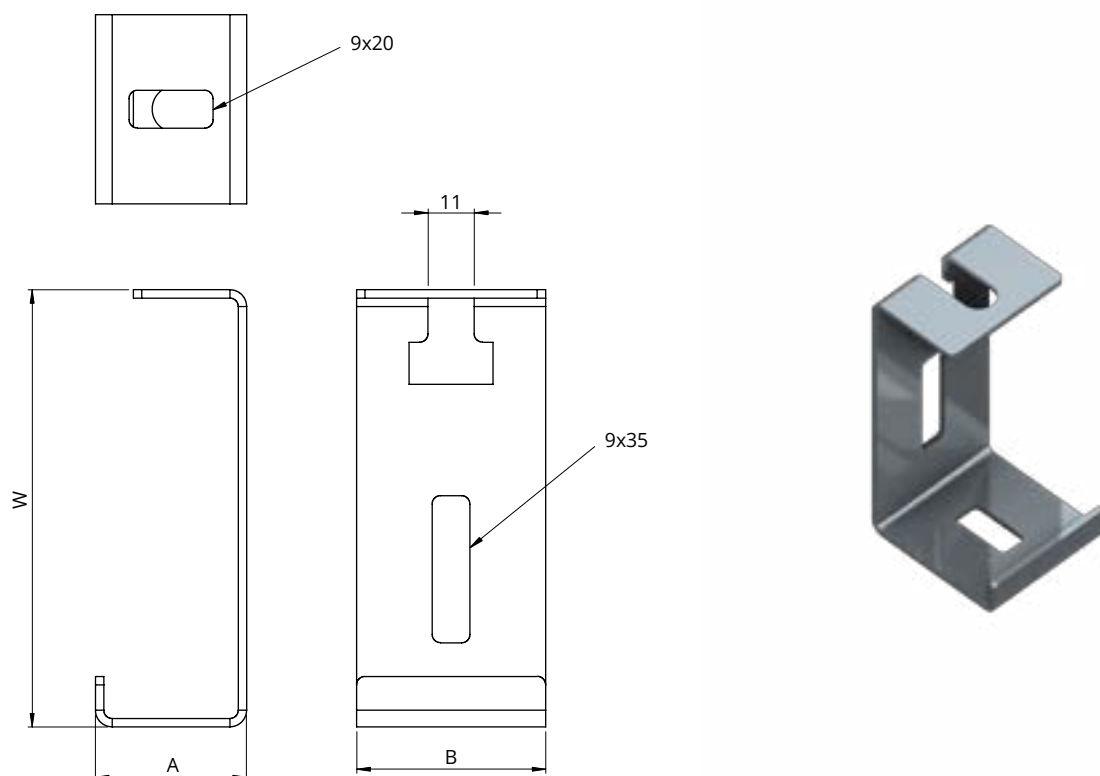

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszenia profilu montażowego KM... PC... oraz koryta kablowego KK... KKP... KS... o szerokości 50 mm oraz wysokości max 60 mm

Wieszak profilu montażowego WPM


Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	B [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WPM-30	36	45	104	0,09	50 szt.	GT-05078
WPM-40	49	45	92	0,11	50 szt.	GT-05079
WPM-50	59	45	92	0,12	50 szt.	GT-05080

Przykład montażu:



WIESZAK TRAPEZOWY (WTR)

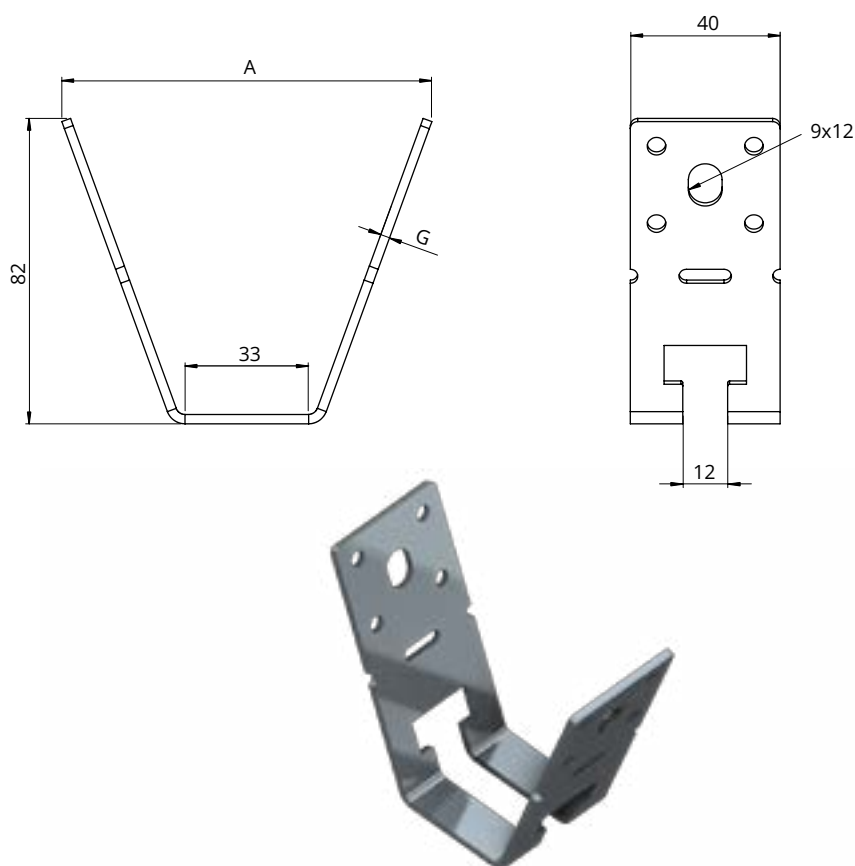

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszenia tras kablowych, kształtownika, ceownika itp.
- Montaż do konstrukcji, stropu oraz blachy trapezowej
- Aby wieszak zamocować do blachy trapezowej, należy użyć pręta PRG M8 lub śruby sześciokątnej M8x120
- Aby wieszak zamocować do stropu, należy użyć śruby rozporowej M8

Wieszak trapezowy WTR


Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WTR	40-120	0,13	50 szt.	GT-05081

Przykład montażu:



WIESZAK TRAPEZOWY (WTR2)

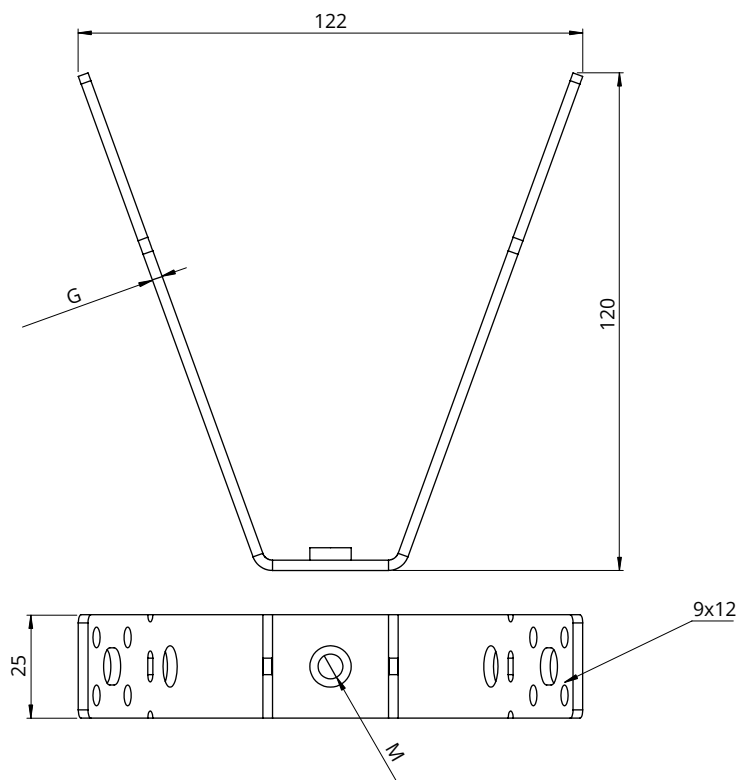

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszenia tras kablowych, kształtownika, ceownika itp.
- Montaż do konstrukcji, stropu oraz blachy trapezowej
- Aby wieszak zamocować do blachy trapezowej, należy użyć pręta PRG M8 lub śruby sześciokątnej M8x120
- Aby wieszak zamocować do stropu, należy użyć śruby rozporowej M8

Wieszak trapezowy WTR2


Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	Gwint [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WTR2-M6	M6	0,06	50 szt.	GT-05082
WTR2-M8	M8	0,06	50 szt.	GT-05083
WTR2-M10	M10	0,06	50 szt.	GT-05084

Przykład montażu:



WIESZAK WPUSZCZANY (WW)

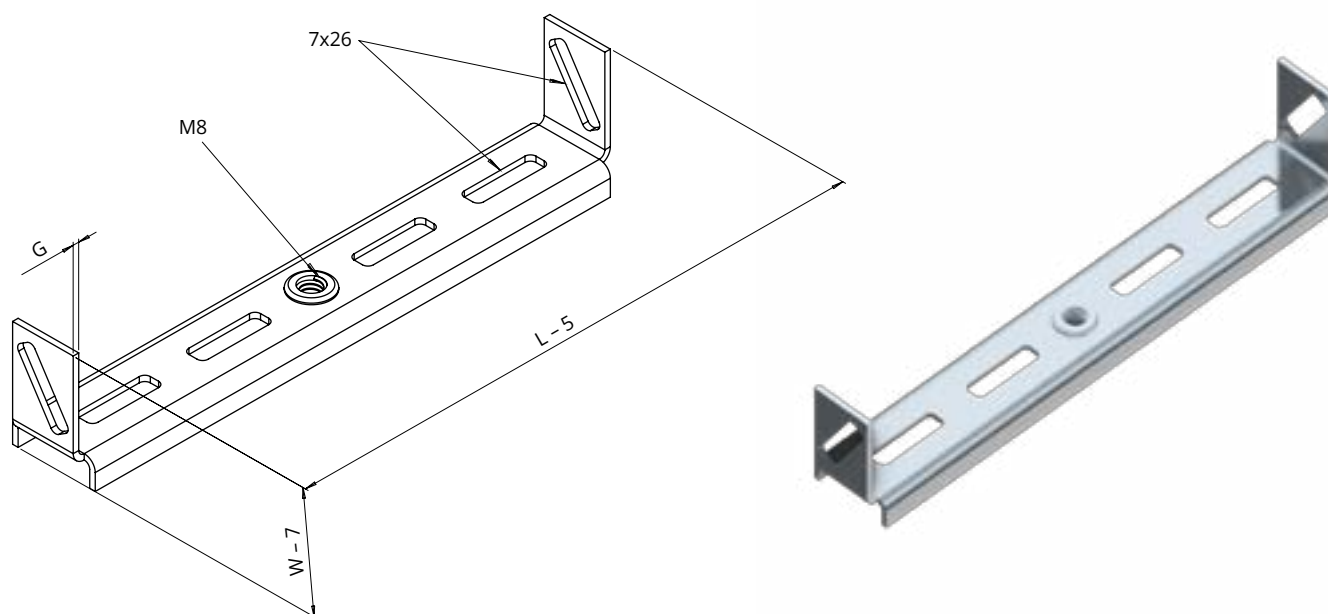

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do mocowania koryt kablowych na prętach gwintowanych

Przykład montażu:



Wysokość W [mm]: 42

42

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW42/50	50	0,066	50 szt.	GT-02592
WW42/100	100	0,102	50 szt.	GT-02593
WW42/150	150	0,14	50 szt.	GT-02594
WW42/200	200	0,18	50 szt.	GT-02595

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW42/250	250	0,27	50 szt.	GT-02596
WW42/300	300	0,32	50 szt.	GT-02597

Wysokość W [mm]: 50

50

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW50/50	50	0,07	50 szt.	GT-02598
WW50/100	100	0,11	50 szt.	GT-02599
WW50/150	150	0,15	50 szt.	GT-02600
WW50/200	200	0,19	50 szt.	GT-02601

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW50/250	250	0,28	50 szt.	GT-02602
WW50/300	300	0,33	50 szt.	GT-02603

Wysokość W [mm]: 60

60

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,0


INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW60/100	100	0,12	50 szt.	GT-02604
WW60/150	150	0,15	50 szt.	GT-02605
WW60/200	200	0,2	50 szt.	GT-02606

Wieszak wpuszczany
WW

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WW60/250	250	0,29	50 szt.	GT-02607
WW60/300	300	0,34	50 szt.	GT-02608

UCHWYT SUFITOWY U Z NITONAKRĘTKĄ (USUN)

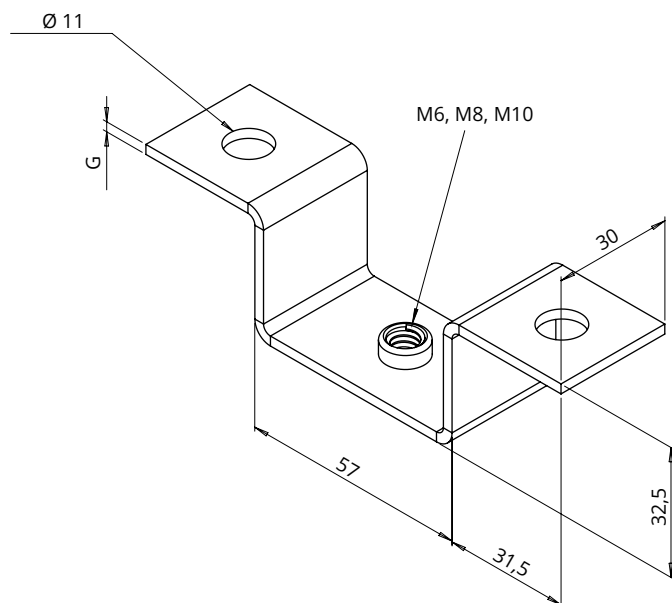

Materiał:

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych, kształtownika
- Montaż do stropu za pomocą kotwy RKDB w ilości 2 szt.
- Montaż do konstrukcji z kształtownika KMP za pomocą śruby młotkowej SM + podkładka PD + nakrętka sześciokątna NS lub kołnierkowa NK (bez podkładki), śruba SR + nakrętka sprężynowa NRS

Uchwyt sufitowy U z nitonakrętką USUN

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	Gwint	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
USUN-M6	M6	0.13	50 szt.	GT-02616

Uchwyt sufitowy U z nitonakrętką USUN


Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	Gwint	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
USUN-M8	M8	0.14	50 szt.	GT-02617
USUN-M10	M10	0.14	50 szt.	GT-02618

Przykład montażu:



UCHWYT SUFITOWY U (USU)

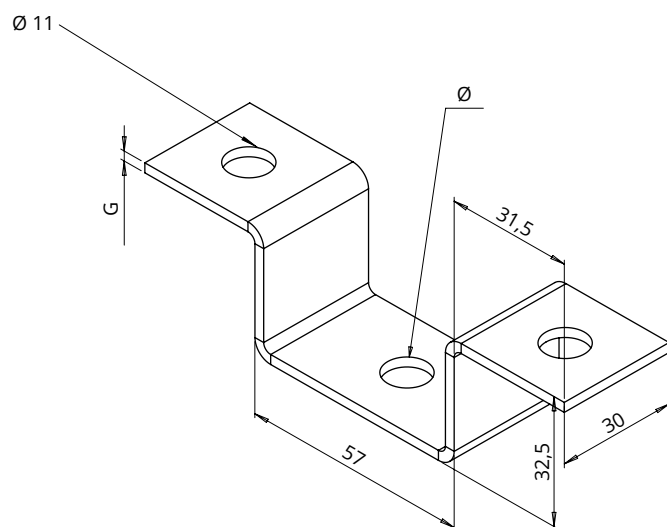**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych, kształtownika
- Montaż do stropu za pomocą kotwy RKDB w ilości 2 szt.
- Montaż do konstrukcji z kształtownika KMP za pomocą śruby młotkowej SM + podkładka PD + nakrętka sześciokątna NS lub kołnierзова NK (bez podkładki), śruba SR + nakrętka sprężynowa NRS
- Do montażu szpilki zalecane nakrętki NS i NK po 1 szt.

**Uchwyt sufitowy U
USU****Grubość G [mm]: 2,5**


INDEKS	Ø [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
USU9	9	0.13	50 szt.	GT-03059

**Uchwyt sufitowy U
USU****Grubość G [mm]: 3,0**

INDEKS	Ø [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
USU11	11	0.14	50 szt.	GT-03060

Przykład montażu:

WSPORNIK GPZ (WGPZ)

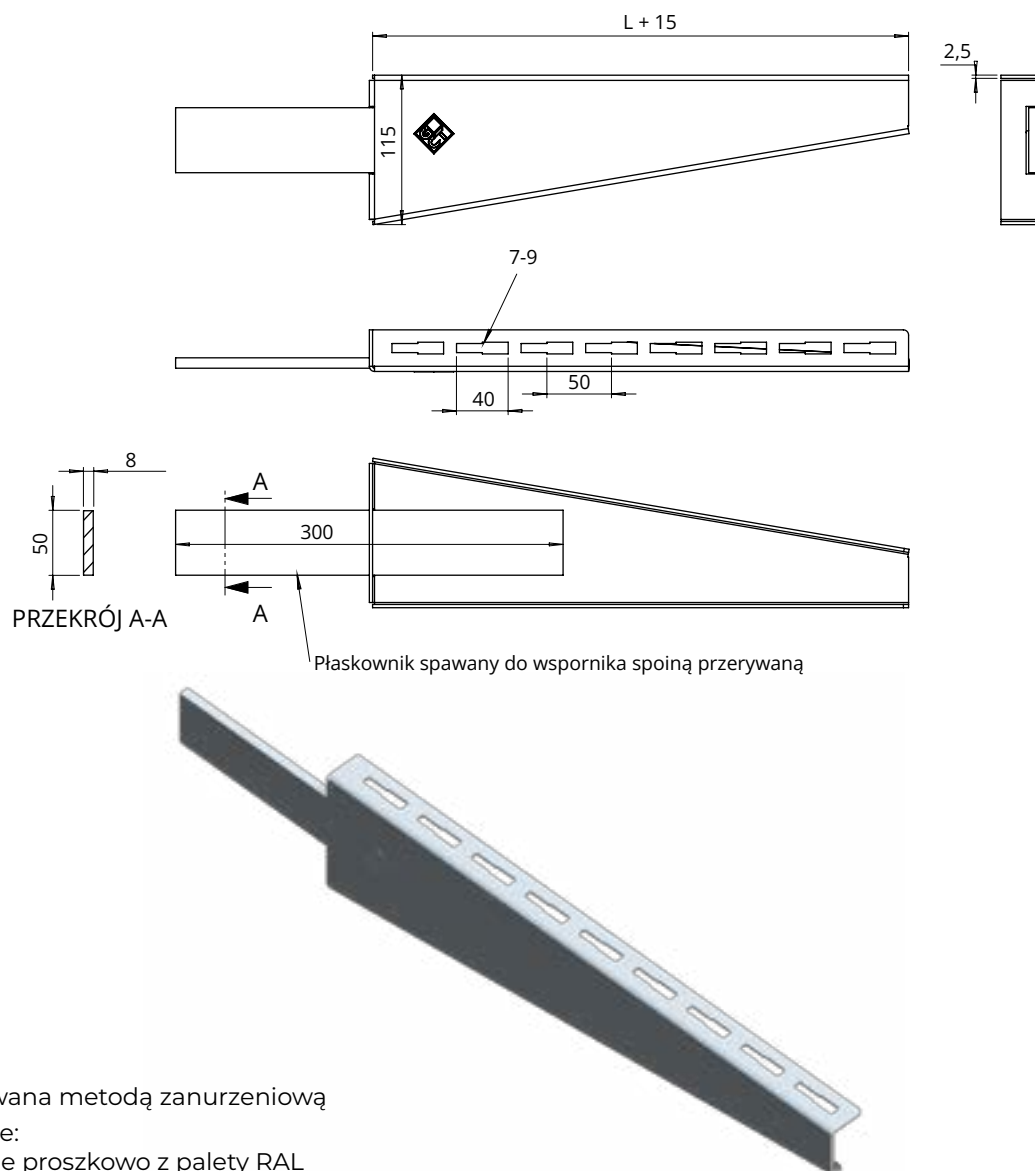**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych oraz drabin kablowych o dużych obciążeniach
- Montaż bez potrzeby wiercenia
- Montaż do prefabrykatu kablowego, betonowego poprzez wsunięcie w gotową szczelinę

Wspornik GPZ

Grubość G [mm]: 2,5

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WGPZ200	200	1,49	1 szt.	GTF-02542
WGPZ300	300	1,75	1 szt.	GTF-02543
WGPZ400	400	1,91	1 szt.	GTF-02544
WGPZ500	500	2,21	1 szt.	GTF-02545
WGPZ600	600	2,45	1 szt.	GTF-02546
WGPZ700	700	2,70	1 szt.	GTF-02547
WGPZ800	800	2,94	1 szt.	GTF-02548

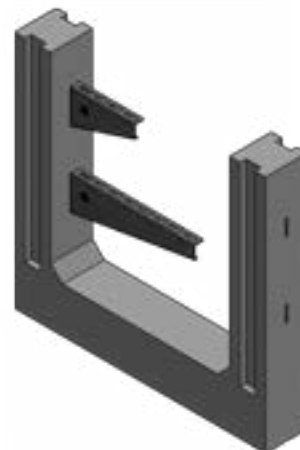
Przykład montażu:

PODSTAWY MONTAŻOWE

5.1 PODSTAWY MONTAŻOWE
DO PODŁOŻA

5.2 PODSTAWY MONTAŻOWE
SUFITOWE

STOPA KSZTAŁTOWNIKA (STK40F)

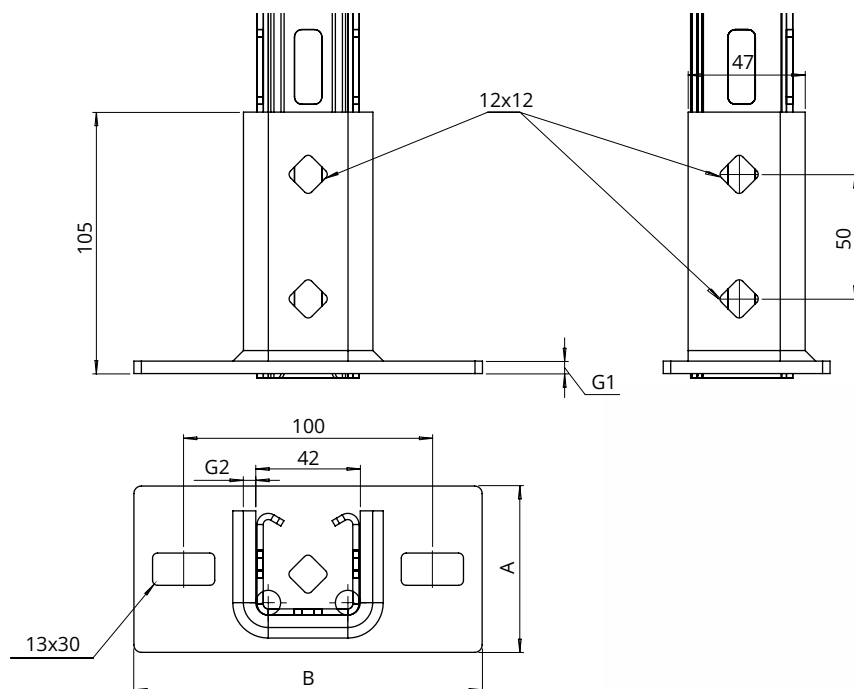**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KMP41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 2 szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10

Stopa kształtownika STK40F

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STK40F	57	140	5	3	0,76	GTF-02150

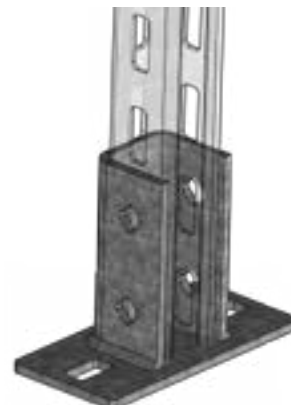Przykład montażu:

STOPA KSZTAŁTOWNIKA Z PODSTAWĄ 4 OTWOROWĄ (STK4/40F)

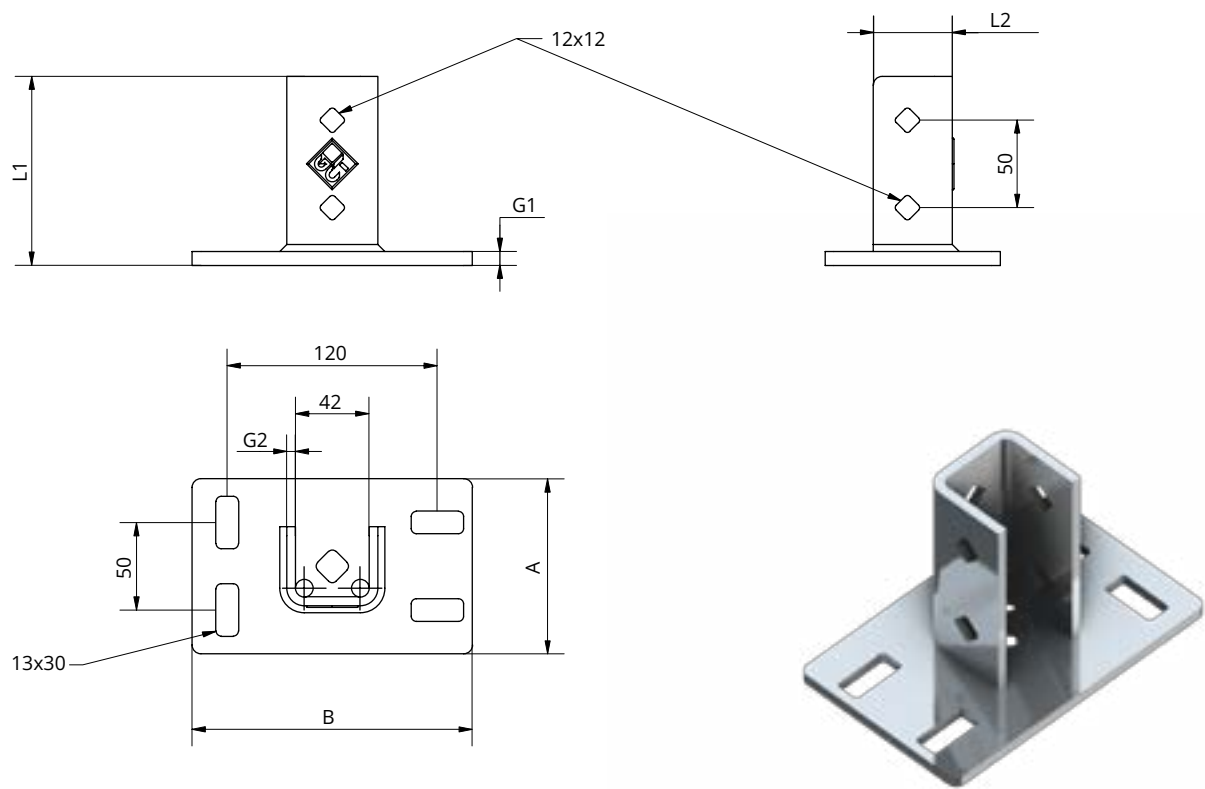

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4 szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT.




Stopa kształtownika z podstawą 4 otworową STK4/40F

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STK4/40F	100	160	108	45	5	3	1,36	GTF-02154

Przykład montażu:



STOPA KSZTAŁTOWNIKA PODWÓJNEGO Z PODSTAWĄ 4 OTWOROWĄ (STK4P/80F)

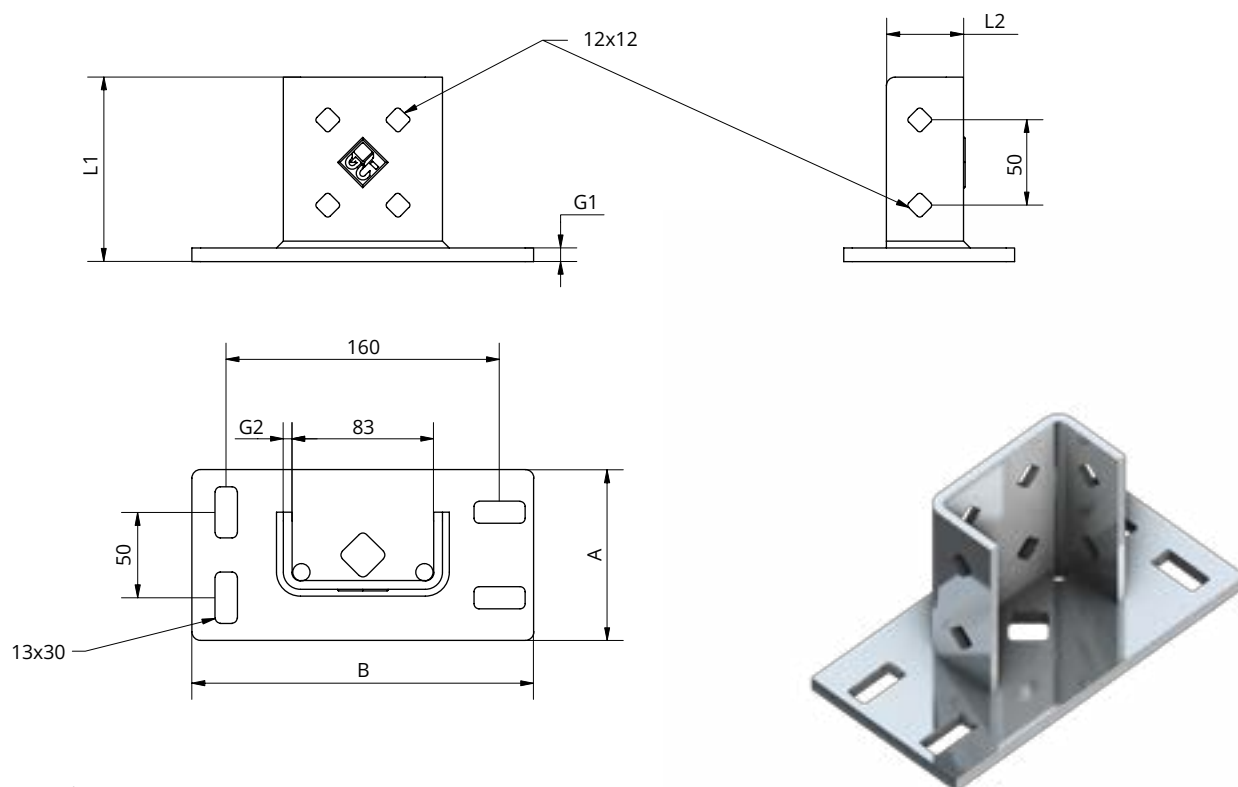

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4 szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 w ilości min. 4 kpl. oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT w ilości min. 2 kpl.




Stopa kształtownika podwójnego z podstawą 4 otworową STK4P/80F

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STK4P/80F	100	200	108	44	5	3	1,76	GTF-02156

Przykład montażu:



STOPA KSZTAŁTOWNIKA WZMOCNIONA OTWARTA (STKWO40)

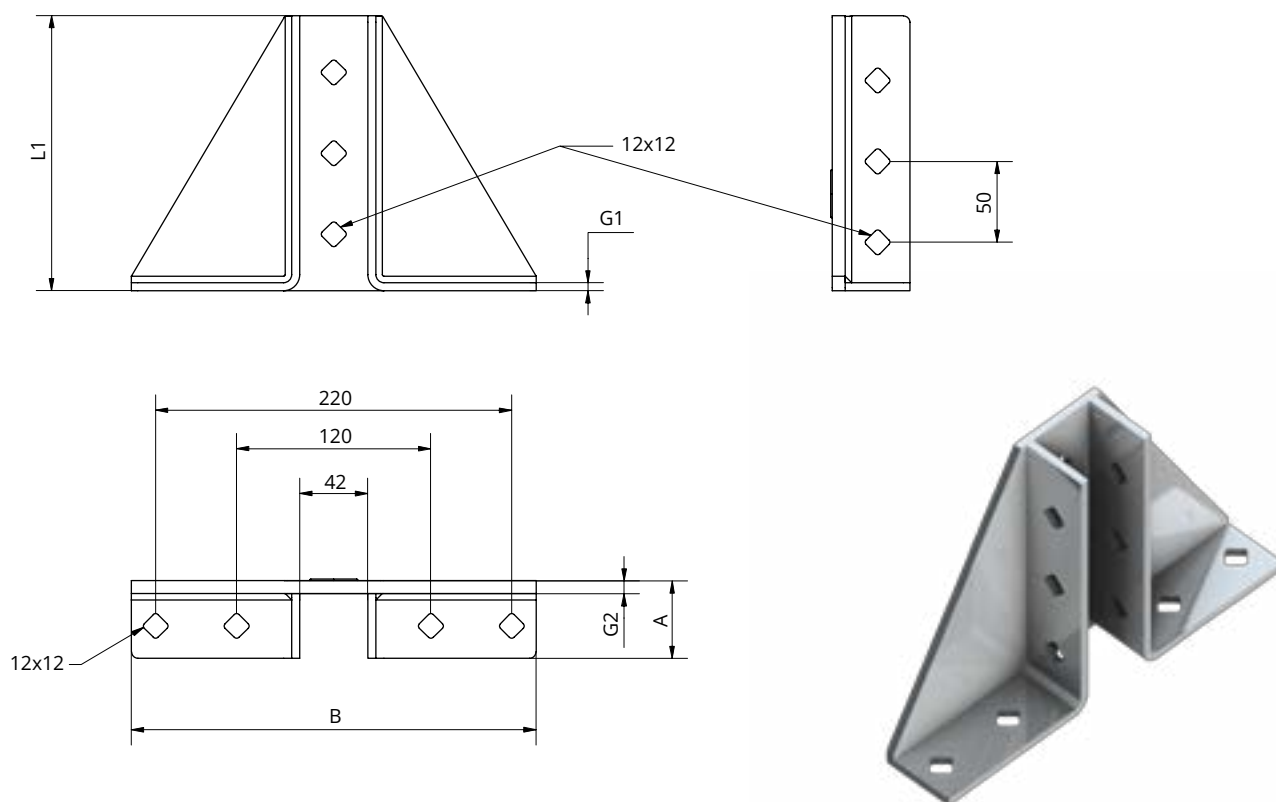**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT

**Stopa kształtownika wzmocniona otwarta STKWO40**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STKWO40	48	250	170	5	5	2,51	GTF-02151

Przykład montażu:

STOPA KSZTAŁTOWNIKA PODWÓJNEGO WZMOCNIONA OTWARTA (STKWO80)

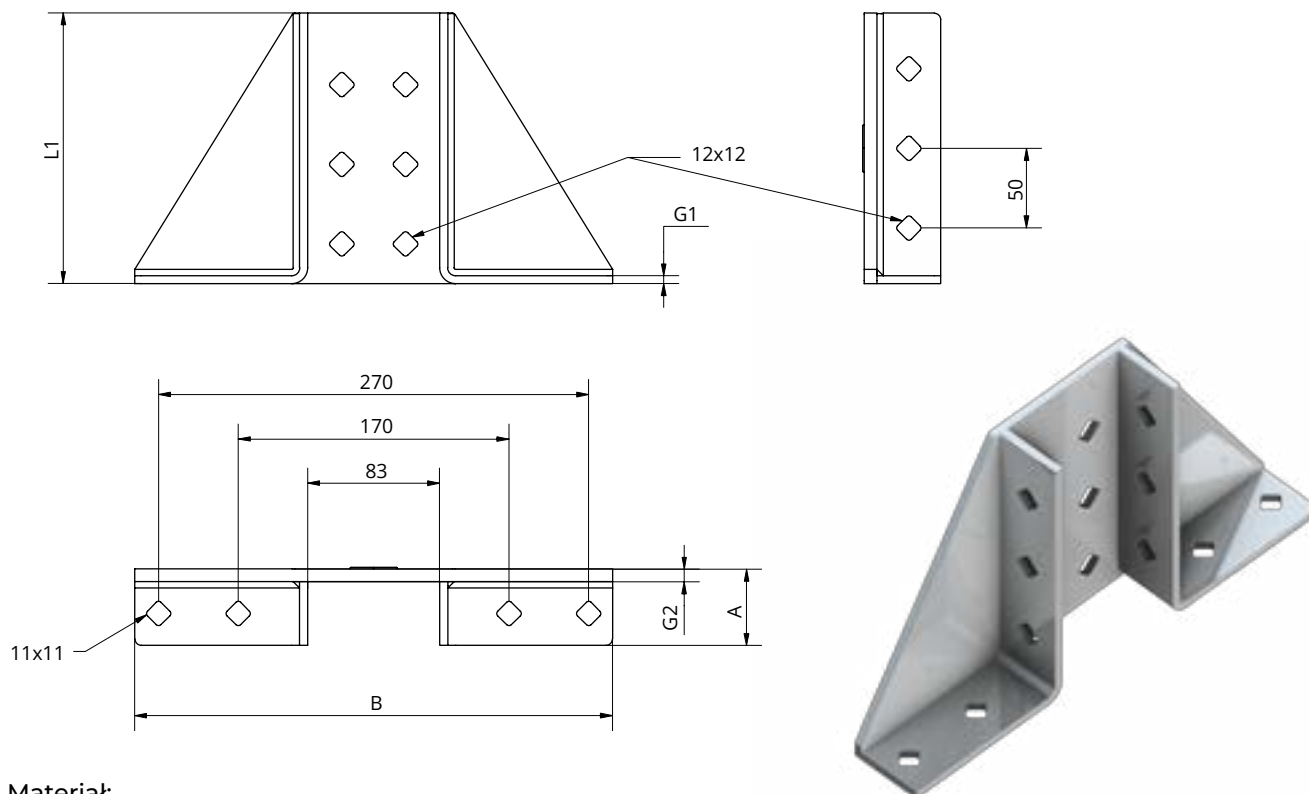

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT




Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona otwarta STKWO80

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STKWO40	48	300	170	5	5	3	GTF-02153

Przykład montażu:



STOPA KSZTAŁTOWNIKA WZMOCNIONA ZAMKNIĘTA (STKWZ40)

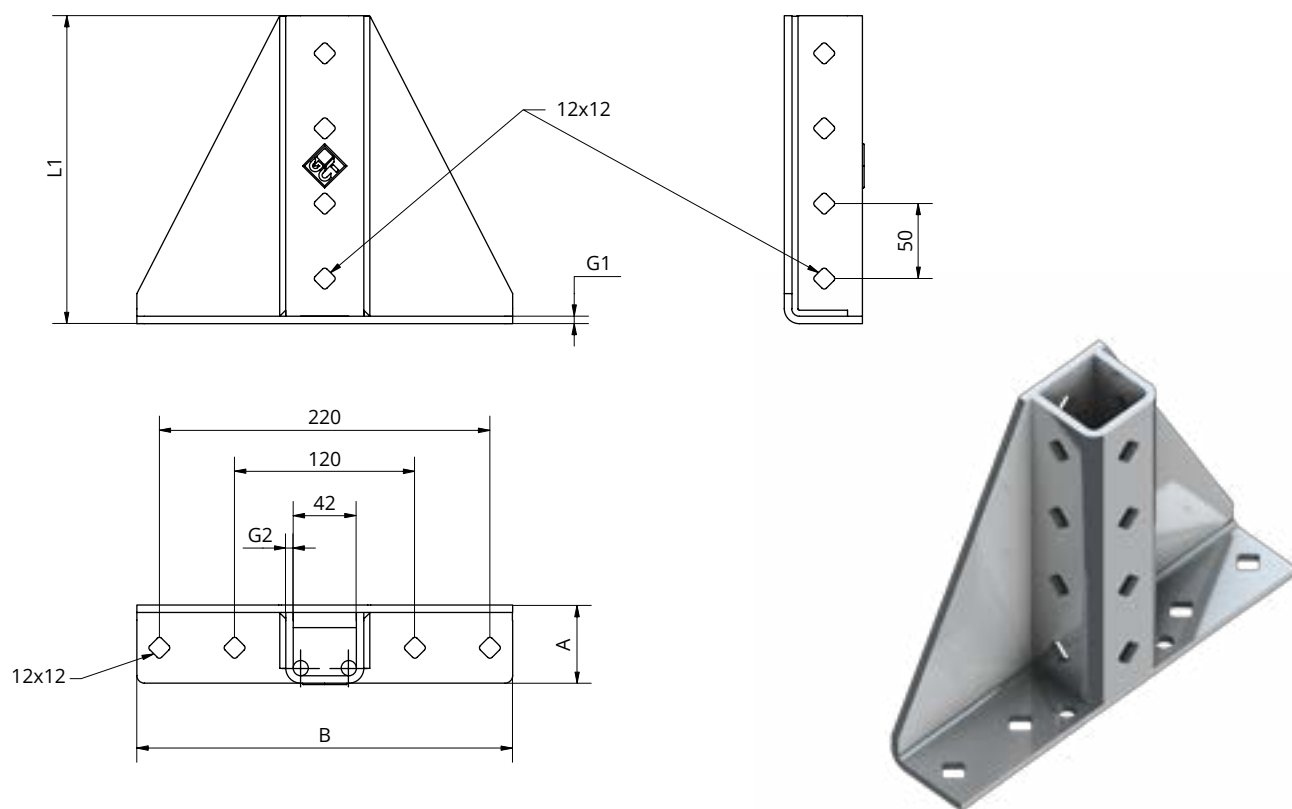

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT.




Stopa kształtownika wzmocniona zamknięta STKWZ40

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STKWZ40	52	250	205	5	5	2,66	GTF-02155

Przykład montażu:



STOPA KSZTAŁTOWNIKA PODWÓJNEGO WZMOCNIONA ZAMKNIĘTA (STKPWZ80)

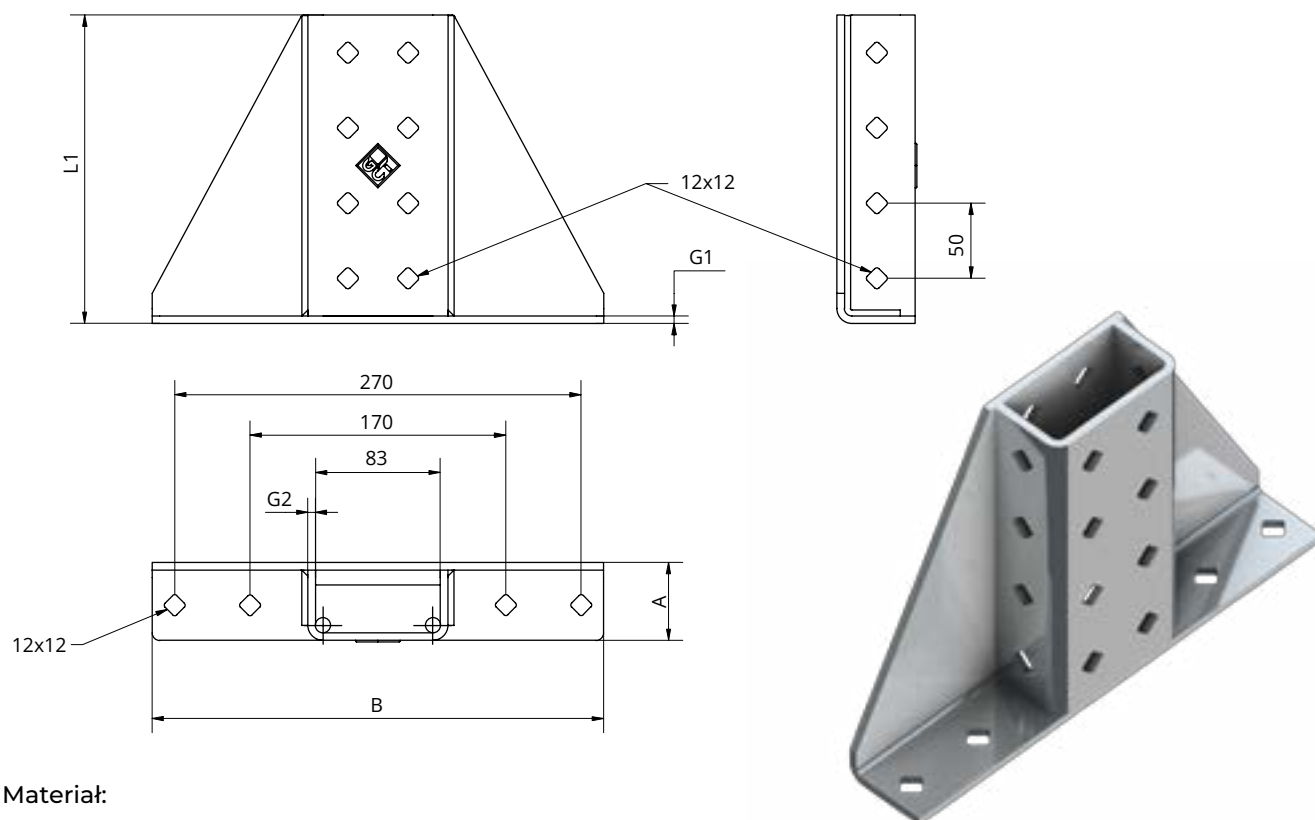

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT




Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona zamknięta STKPWZ80

INDEKS	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]	Numer kat.
STKPWZ80	52	300	205	5	5	3,37	GTF-02157

Przykład montażu:



STOPA MONTAŻOWA KSZTAŁTOWNIKA (STMK)

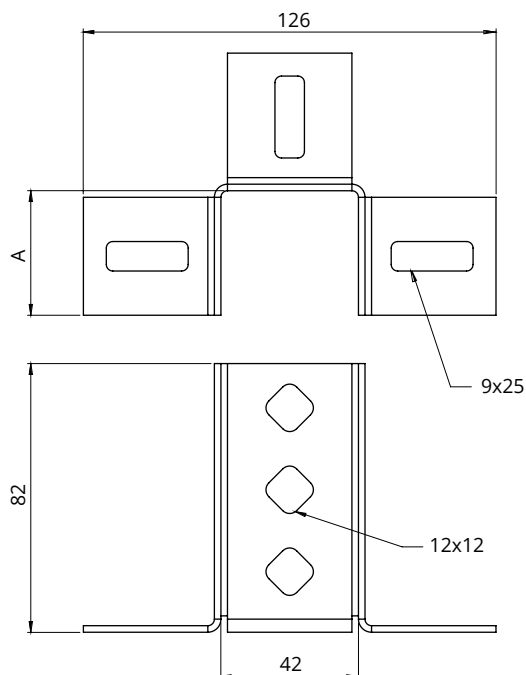**Materiał:**

S – stal cynkowana metodą Sendzimira

Na zamówienie:


F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna 304 lub 316L


R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8

**Stopa montażowa kształtownika
STMK****Grubość G [mm]: 2,0**

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
STMK41	38	0,2	10 szt.	GT-05640
STMK21	26	0,1	10 szt.	GT-05641

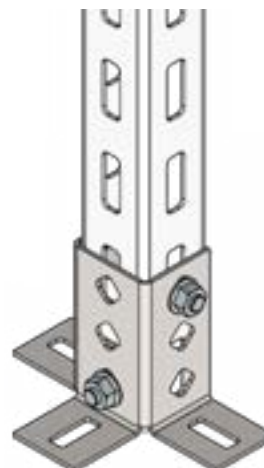Przykład montażu:

STOPA MONTAŻOWA SUFITOWA KSZTAŁTOWNIKA (STMSK)

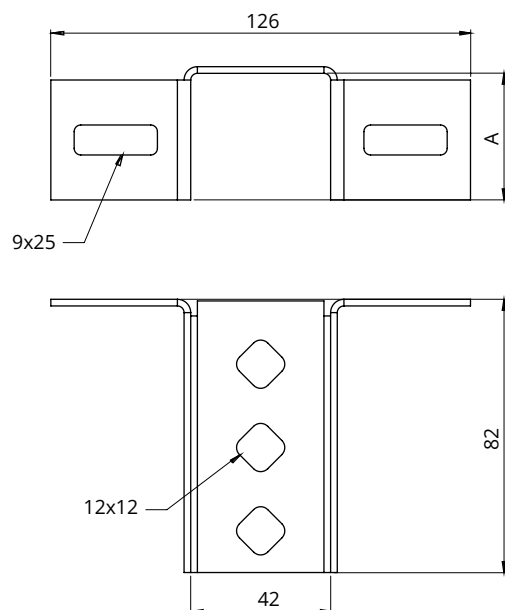**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową,


Na zamówienie:

E – stal nierdzewna 304 lub 316L

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8

**Stopa montażowa sufitowa kształtownika STMK**

Grubość G [mm]: 2,0

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
STMSK21	26	0,1	10 szt.	GT-05643
STMSK41	38	0,2	10 szt.	GT-05642

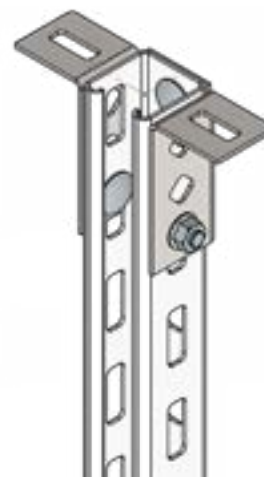Przykład montażu:



SYSTEMY DWUTEOWNIKA H

6.1 DWUTEOWNIK

6.2 ŁĄCZNIKI

6.3 ELEMENTY MONTAŻOWE
I WSPORCZE

DWUTEOWNIK (DWT)

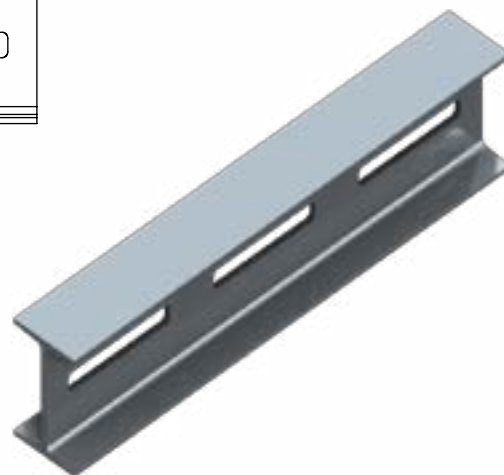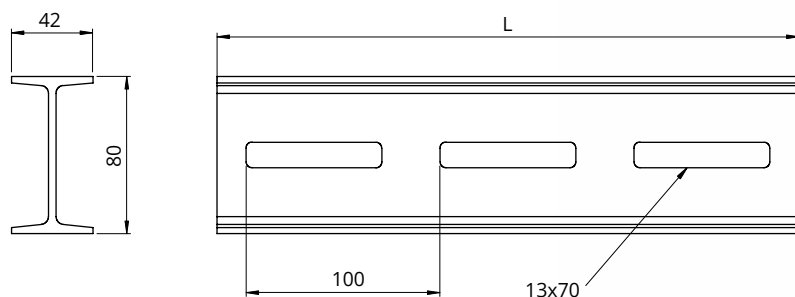**Materiał:**

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL


Dodatkowe informacje:

- Element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych

**Dwuteownik
DWT**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
DWT-100F	100	0,46	10 szt.	GTF-05089
DWT-200F	200	0,93	10 szt.	GTF-05090
DWT-300F	300	1,40	10 szt.	GTF-05091
DWT-400F	400	1,86	4 szt.	GTF-05092
DWT-500F	500	2,33	4 szt.	GTF-05093
DWT-600F	600	2,80	4 szt.	GTF-05094
DWT-700F	700	3,26	2 szt.	GTF-05095
DWT-800F	800	3,73	2 szt.	GTF-05096
DWT-900F	900	4,20	2 szt.	GTF-05097
DWT-1000F	1000	4,67	2 szt.	GTF-05098
DWT-1500F	1500	7,00	2 szt.	GTF-05099
DWT-2000F	2000	9,34	2 szt.	GTF-05100
DWT-2500F	2500	11,67	2 szt.	GTF-05101
DWT-3000F	3000	14,01	2 szt.	GTF-05102
DWT-3500F	3500	16,34	1 szt.	GTF-05103
DWT-4000F	4000	18,68	1 szt.	GTF-05104
DWT-4500F	4500	21,01	1 szt.	GTF-05105
DWT-5000F	5000	23,34	1 szt.	GTF-05106
DWT-5500F	5500	25,67	1 szt.	GTF-05107
DWT-6000F	6000	28,02	1 szt.	GTF-05108

ŁĄCZNIK DWUTEOWNIKA (LDWT)

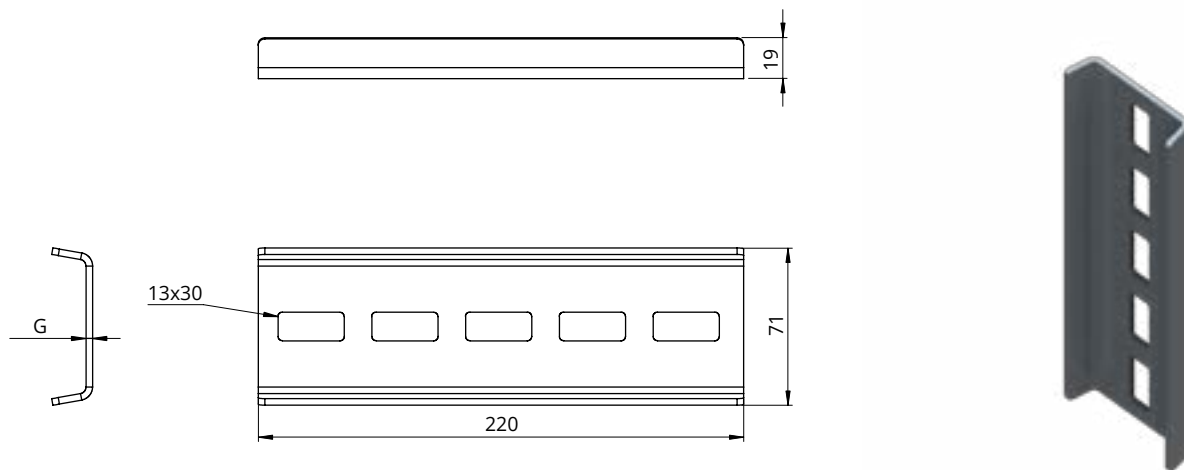

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący dwuteowniki

Łącznik dwuteownika LDWT


Grubość G [mm]: 3,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LDWT/3,0F	0,43	10 szt.	GTF-05146

Przykład montażu:



ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DWUTEOWNIKA (LPDWT)

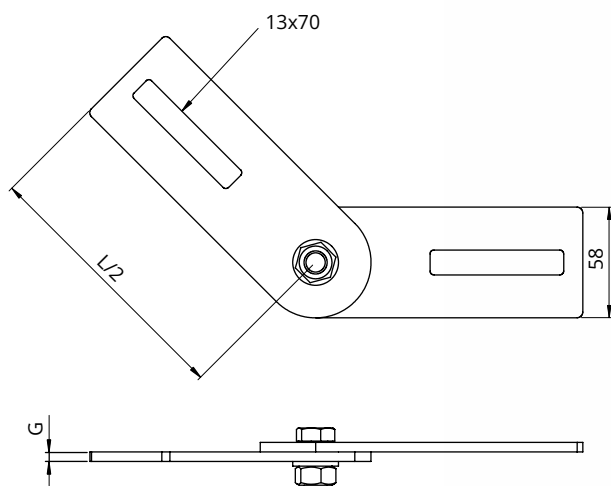

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączeniowy dwuteowniki przegubowy

Łącznik przegubowy dwuteownika LPDWT


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LPDWT/5,0F	280	0.67	10 szt.	GTF-05147

Przykład montażu:



ŁĄCZNIK KONSTRUKCJI DWUTEOWNIKA 1 (LKDWT1)

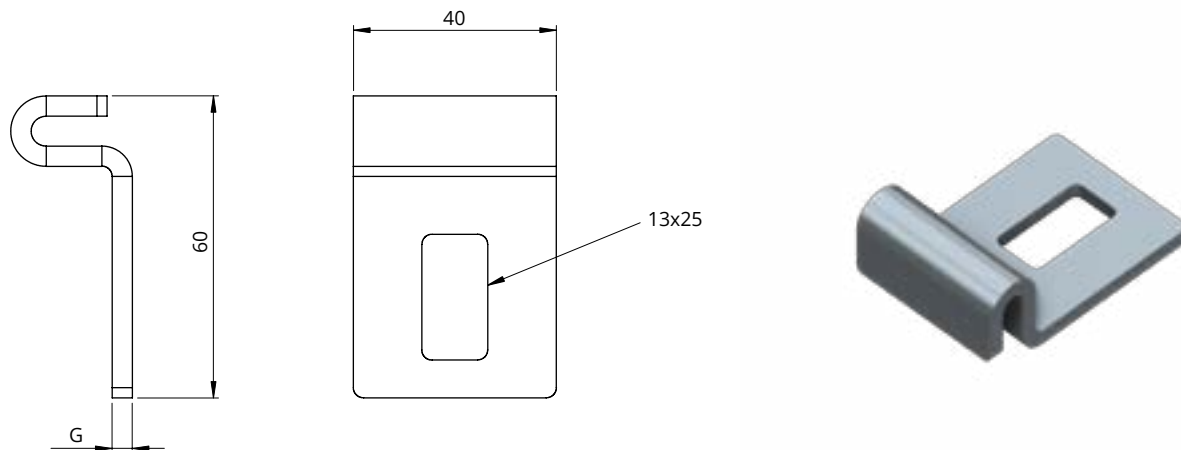

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący dwuteowniki

Łącznik konstrukcji dwuteownika 1 LKDWT1


Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKDWT1/4,0F	0,10	25 szt.	GTF-05150

Przykład montażu:



ŁĄCZNIK KONSTRUKCJI DWUTEOWNIKA 2 (LKDWT2)

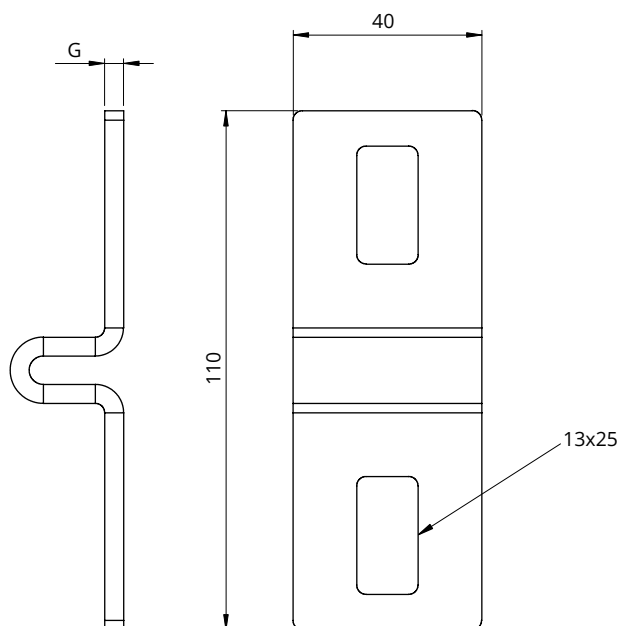

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element łączący dwuteowniki

Łącznik konstrukcji dwuteownika 2 LKDWT2


Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
LKDWT2/4,0F	0,16	25 szt.	GTF-05151

Przykład montażu:



KONSTRUKCJA WSPORCZA DWUTEOWNIKA (KWDWT)

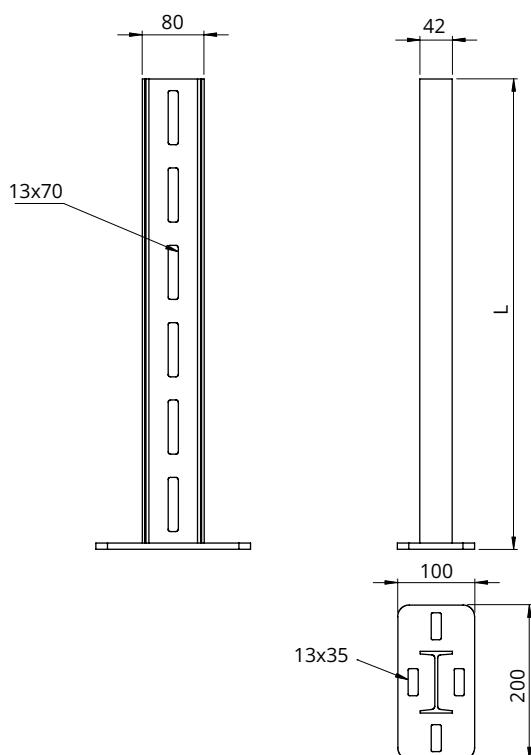

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszania tras kablowych o dużych obciążeniach
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB


Konstrukcja wsporcza dwuteownika KWDWT

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KWDWT-100F	100	1,58	4 szt.	GTF-05109
KWDWT-200F	200	2,03	4 szt.	GTF-05110
KWDWT-300F	300	2,50	4 szt.	GTF-05111
KWDWT-400F	400	2,96	4 szt.	GTF-05112
KWDWT-500F	500	3,43	4 szt.	GTF-05113
KWDWT-600F	600	3,90	2 szt.	GTF-05114
KWDWT-700F	700	4,36	2 szt.	GTF-05115
KWDWT-800F	800	4,83	2 szt.	GTF-05116
KWDWT-900F	900	5,30	2 szt.	GTF-05117
KWDWT-1000F	1000	5,77	2 szt.	GTF-05118
KWDWT-1500F	1500	8,10	2 szt.	GTF-05119
KWDWT-2000F	2000	10,44	2 szt.	GTF-05120
KWDWT-2500F	2500	12,79	2 szt.	GTF-05121
KWDWT-3000F	3000	15,11	1 szt.	GTF-05122
KWDWT-3500F	3500	17,46	1 szt.	GTF-05123

Przykład montażu:



WSPORNIK DWUTEOWNIKA (WSDWT)

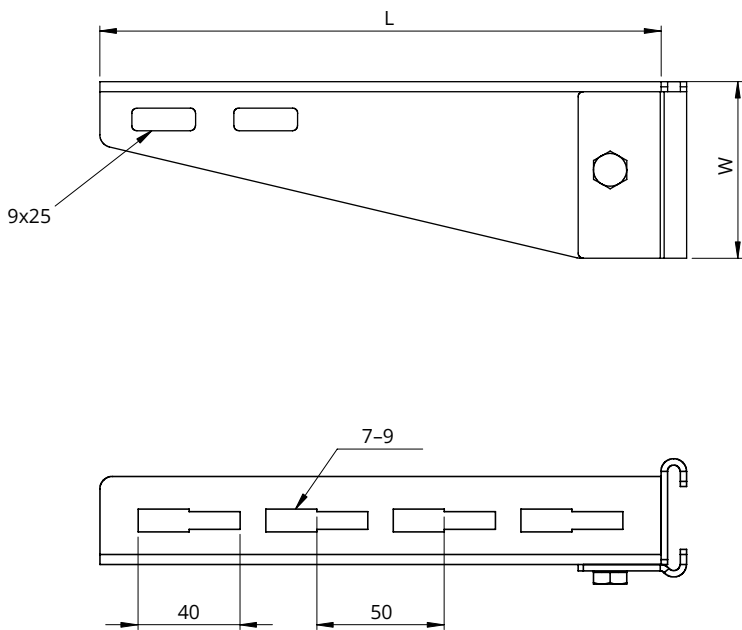

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy tras kablowych, rur montowany do dwuteownika DWT oraz konstrukcji wsporczych KWDWT


**Wspornik dwuteownika
WSDWT**

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSDWT-100F	120	70	0,28	10 szt.	GTF-05124
WSDWT-150F	170	70	0,33	10 szt.	GTF-05125
WSDWT-200F	220	70	0,40	10 szt.	GTF-05126
WSDWT-250F	270	70	0,45	10 szt.	GTF-05127
WSDWT-300F	320	90	0,60	10 szt.	GTF-05128
WSDWT-350F	370	90	0,67	10 szt.	GTF-05129
WSDWT-400F	420	90	0,73	10 szt.	GTF-05130
WSDWT-450F	470	90	0,80	10 szt.	GTF-05131
WSDWT-500F	520	110	0,92	10 szt.	GTF-05132
WSDWT-600F	620	110	1,10	10 szt.	GTF-05133

Przykład montażu:



WSPORNIK DWUTEOWNIKA CIĘŻKI (WSDWTC)

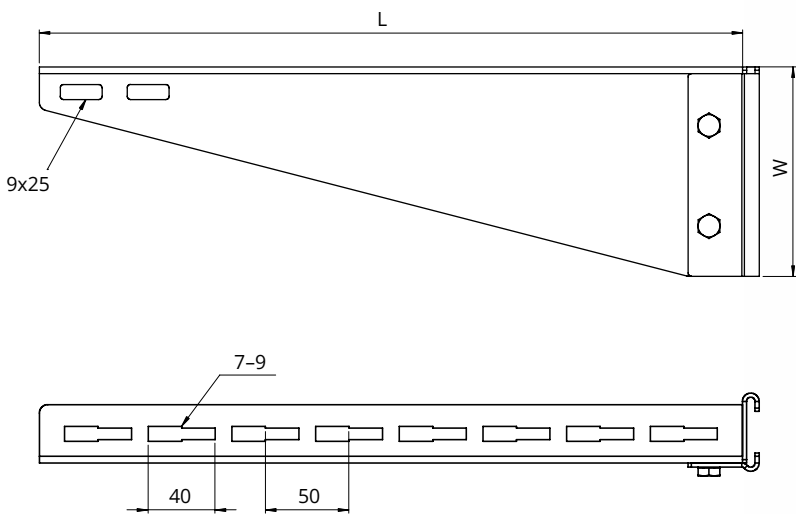

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element wsporczy tras kablowych, rur montowany do dwuteownika DWT oraz konstrukcji wsporczych KWDWT



Konstrukcja wsporcza dwuteownika WSDWTC

INDEKS	L [mm]	W [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
WSDWTC-200F	220	110	0,55	10 szt.	GTF-05134
WSDWTC-300F	320	110	0,70	10 szt.	GTF-05135
WSDWTC-400F	420	125	0,92	10 szt.	GTF-05136
WSDWTC-500F	520	125	1,08	10 szt.	GTF-05137
WSDWTC-600F	620	125	1,24	10 szt.	GTF-05138
WSDWTC-700F	720	125	1,39	6 szt.	GTF-05139
WSDWTC-800F	820	185	2,07	6 szt.	GTF-05140
WSDWTC-900F	920	185	2,31	6 szt.	GTF-05141
WSDWTC-1000F	1020	185	2,48	6 szt.	GTF-05142

Przykład montażu:



UCHWYT MOCOWANIA WSPORNIKA WW (UMW)

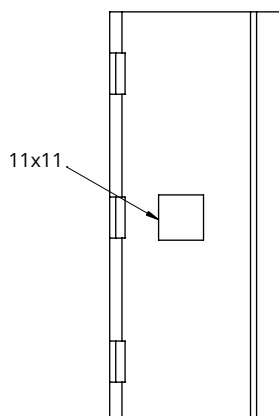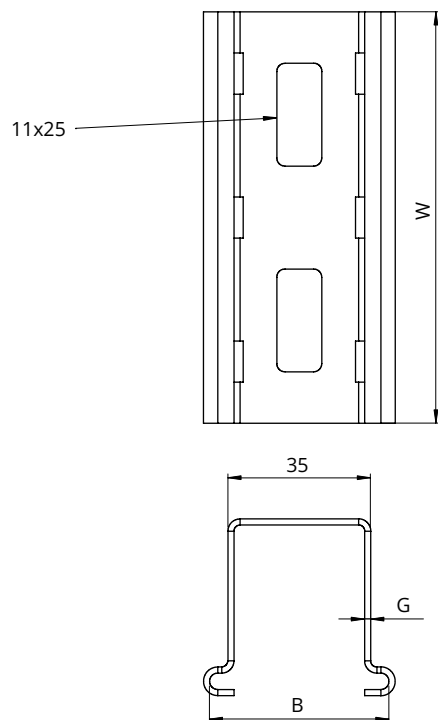

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych

Uchwyt mocowania wspornika WW UMW


Grubość G [mm]: 1,5

INDEKS	W [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UMW/3,0F	100	45	0,28	10 szt.	GTF-05143

Przykład montażu:

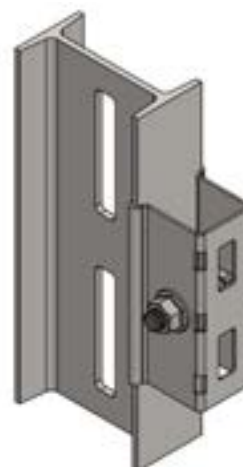

STOPA MONTAŻOWA DWUTEOWNIKA (SMDWT)

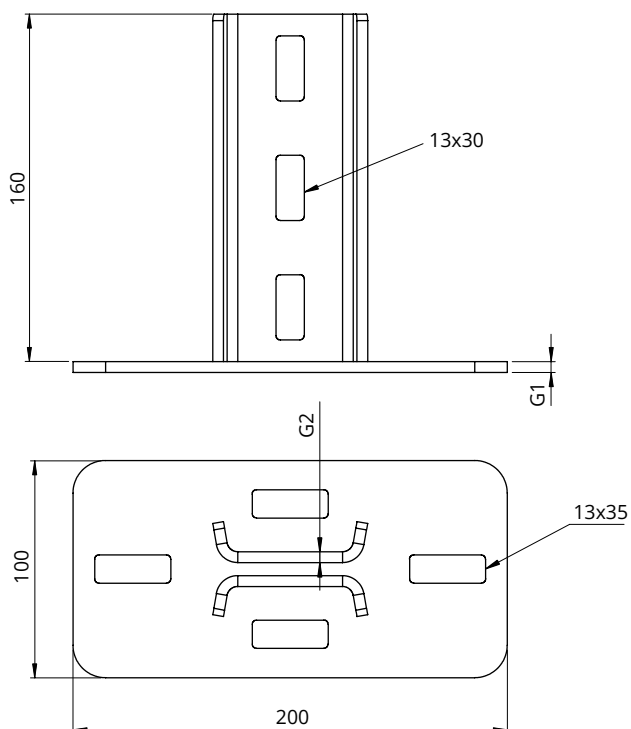

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element mocujący dwuteownik
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB

Stopa montażowa dwuteownika SMDWT


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	G1 [mm]	G2 [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMDWT/5,0F	5	5	1,75	10 szt.	GTF-05144

Przykład montażu:



STOPA MONTAŻOWA PRZEGUBOWA DWUTEOWNIKA (SMPDWT)

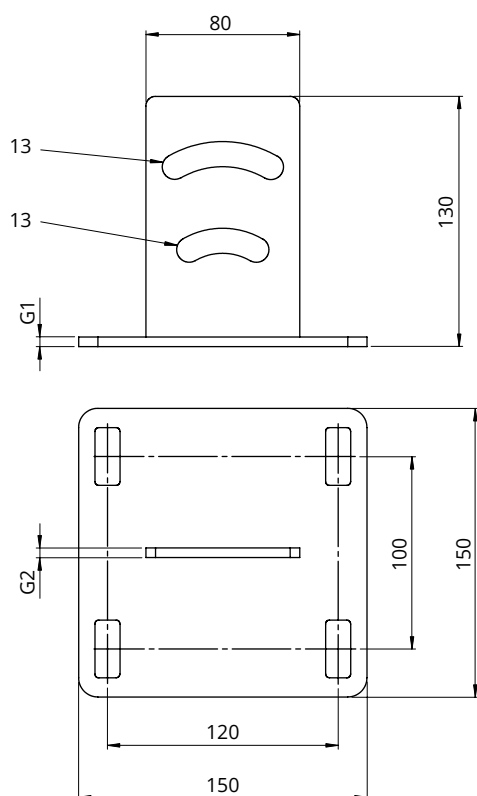

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element mocujący dwuteownik pod kątem
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB

Stopa montażowa przegubowa dwuteownika SMPDWT


Grubość G [mm]: 5,0

INDEKS	G1 [mm]	G2 [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMPDWT/5,0F	5	5	1,18	10 szt.	GTF-05145

Przykład montażu:



KĄTOWNIK MONTAŻOWY DWUTEOWNIKA (KMDWT)

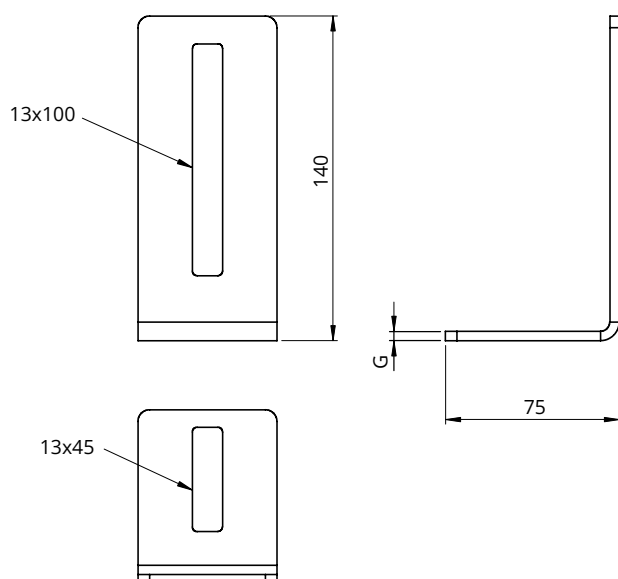

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:

- Element dwuteowników do posadzki, sufitu oraz ściany

Kątownik montażowy dwuteownika KMDWT


Grubość G [mm]: 4,0

INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMDW/4,0F	0,33	25 szt.	GTF-05148

Przykład montażu:



KĄTOWNIK MONTAŻOWY ŚCIENNY DWUTEOWNIKA (KMSDWT)

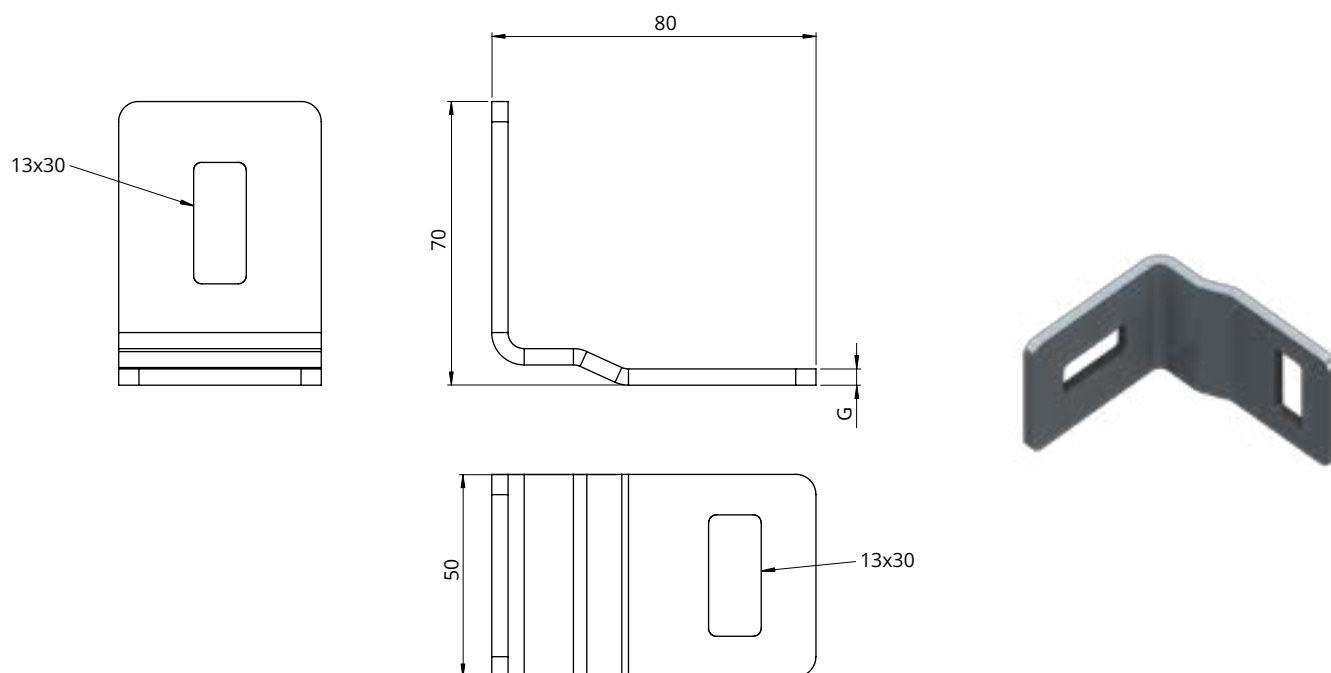

Materiał:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

Na zamówienie:

R – lakierowane proszkowo z palety RAL

Dodatkowe informacje:


- Element mocujący dwuteownik do ściany lub innego podłoża
- Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB

Kątownik montażowy ścienny dwuteownika KMSDWT

Grubość G [mm]: 4,0


INDEKS	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KMSDWT/4,0F	0,19	25 szt.	GTF-05149

Przykład montażu:

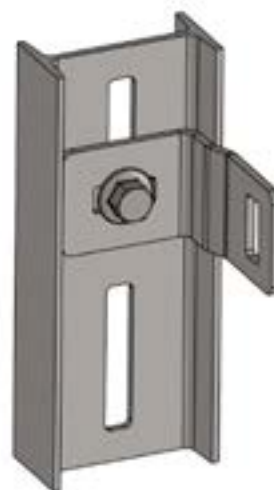

ELEMENTY SKRĘTNE I ŁĄCZENIOWE

ŚRUBA GRZYBKOWA NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA (SGNK)

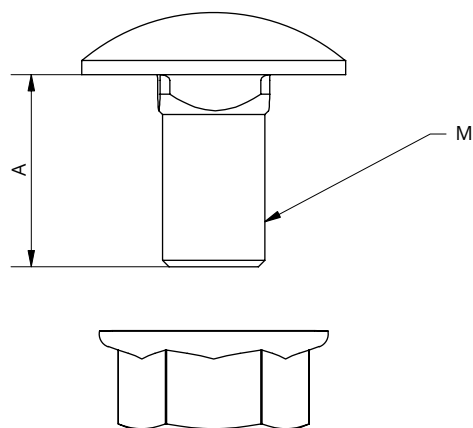

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych

Śruba grzybkowa nakrętka kołnierзова SGNK

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SGNK-M6x10	10	0,008	50/100 szt.	GT-02481
SGNK-M6x12	12	0,008	50/100 szt.	GT-02482
SGNK-M6x14	14	0,008	50/100 szt.	GT-02483
SGNK-M6x16	16	0,006	50/100 szt.	GT-02484
SGNK-M6x25	25	0,010	50/100 szt.	GT-02485

Śruba grzybkowa nakrętka kołnierзова SGNK

Rozmiar gwintu: M8


INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SGNK-M8x12	12	0,017	50/100 szt.	GT-02486
SGNK-M8x14	14	0,018	50/100 szt.	GT-02487
SGNK-M8x25	25	0,021	50/100 szt.	GT-02488

Śruba grzybkowa nakrętka kołnierзова SGNK

Rozmiar gwintu: M10

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SGNK-M10x20	20	0,035	50 szt.	GT-02489
SGNK-M10x30	30	0,040	50 szt.	GT-02490

ŚRUBA GRZYBKOWA (SG)

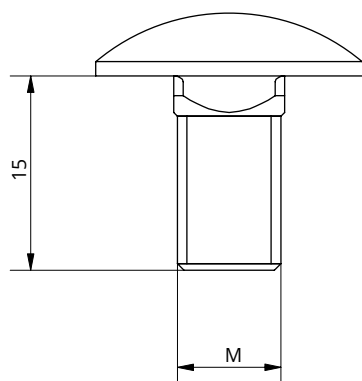**Materiał:**

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Dokładne wymiary według ISO 8678
- Klasa twardości 5.8 lub 8.8

**Śruba grzybkowa
SG****Rozmiar gwintu: M6**

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SG-M6x10	10	0,005	50/100 szt.	GT-02491
SG-M6x12	12	0,005	50/100 szt.	GT-02492
SG-M6x14	14	0,005	50/100 szt.	GT-02493
SG-M6x16	16	0,006	50/100 szt.	GT-02494
SG-M6x25	25	0,007	50/100 szt.	GT-02495


**Śruba grzybkowa
SG****Rozmiar gwintu: M8**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SG-M8x12	12	0,01	50/100 szt.	GT-02496
SG-M8x14	14	0,011	50/100 szt.	GT-02497
SG-M8x25	25	0,014	50/100 szt.	GT-02498

**Śruba grzybkowa
SG****Rozmiar gwintu: M10**

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SG-M10x20	20	0,022	50 szt.	GT-02499
SG-M10x30	30	0,027	50 szt.	GT-02500

NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA (NK)

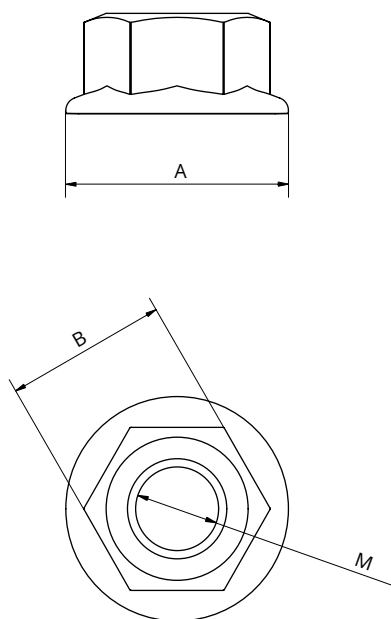**Materiał:**

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Dokładne wymiary według DIN 6923
- Klasa twardości 5.8

**Nakrętka kołnierzowa
NK****Rozmiar gwintu: M6**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NK-M6	14,2	10	0.003	50/100 szt.	GT-02501

**Nakrętka kołnierzowa
NK****Rozmiar gwintu: M8**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NK-M8	17,9	13	0.007	50/100 szt.	GT-02502


**Nakrętka kołnierzowa
NK****Rozmiar gwintu: M10**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NK-M10	21,8	15	0.013	50/100 szt.	GT-02503

**Nakrętka kołnierzowa
NK****Rozmiar gwintu: M12**

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NK-M12	26,0	18	0.019	50 szt.	GT-02504

ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (SR)

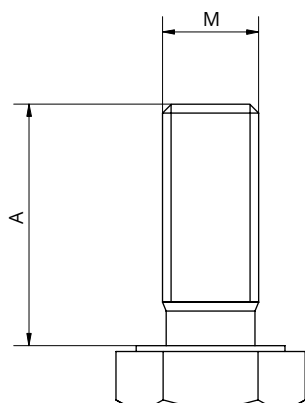

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Dokładne wymiary według DIN 933
- Klasa twardości 5.8

Śruba z łbem sześciokątnym SR

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SR-M6x10	10	0,004	50/100 szt.	GT-02505
SR-M6x12	12	0,004	50/100 szt.	GT-02506
SR-M6x14	14	0,005	50/100 szt.	GT-02507
SR-M6x16	16	0,005	50/100 szt.	GT-02508

Śruba z łbem sześciokątnym SR

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SR-M8x20	20	0,011	50/100 szt.	GT-02509
SR-M8x25	25	0,014	50/100 szt.	GT-02510
SR-M8x30	30	0,016	50/100 szt.	GT-02511
SR-M8x40	40	0,019	50/100 szt.	GT-02512

Śruba z łbem sześciokątnym SR

Rozmiar gwintu: M10



INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SR-M10x20	20	0,022	50 szt.	GT-02513
SR-M10x30	30	0,027	50 szt.	GT-02514
SR-M10x40	40	0,032	50 szt.	GT-02515
SR-M10x50	50	0,037	50 szt.	GT-02516
SR-M10x60	60	0,042	50 szt.	GT-02517
SR-M10x80	80	0,052	50 szt.	GT-02518
SR-M10x100	100	0,062	50 szt.	GT-02519

Śruba z łbem sześciokątnym SR

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
SR-M12x30	30	0,041	50 szt.	GT-02520
SR-M12x40	40	0,048	50 szt.	GT-02521
SR-M12x50	50	0,055	50 szt.	GT-02522
SR-M12x60	60	0,062	50 szt.	GT-02523
SR-M12x80	80	0,076	50 szt.	GT-02524
SR-M12x100	100	0,090	50 szt.	GT-02525
SR-M12x120	120	0,104	50 szt.	GT-02526

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (NS)

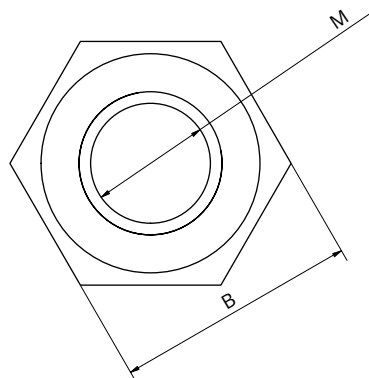

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Dokładne wymiary według DIN 934
- Klasa twardości 5.8

Nakrętka sześciokątna NS

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NS-M6	5	10	0.002	50/100 szt.	GT-02527

Nakrętka sześciokątna NS

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NS-M8	6,5	13	0.005	50/100 szt.	GT-02528

Nakrętka sześciokątna NS

Rozmiar gwintu: M10


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NS-M10	8	17	0.010	50/100 szt.	GT-02529

Nakrętka sześciokątna NS

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NS-M12	10	19	0.015	50 szt.	GT-02530

ŚRUBA MŁOTKOWA (SMT)

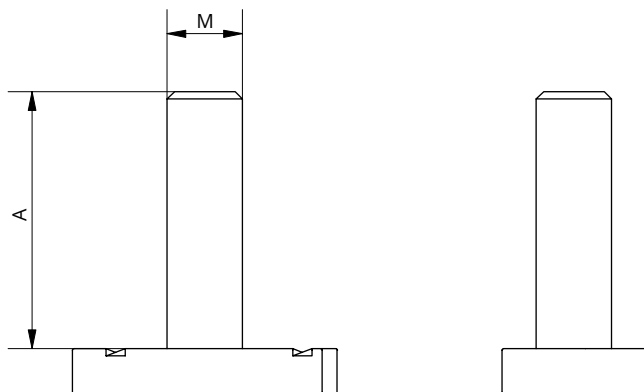

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Mocowanie elementów do kształtownika montażowego 40/41 od „otwartej” strony

Śruba młotkowa
SMT

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMT-M6	30	50/100 szt.	GT-02467

Śruba młotkowa
SMT

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMT-M8	30	50/100 szt.	GT-02468

Śruba młotkowa
SMT

Rozmiar gwintu: M10



INDEKS	A [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMT-M10	30	50 szt.	GT-02469

Śruba młotkowa
SMT

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
SMT-M12	30	50 szt.	GT-02470

NAKRĘTKA ROMBOWA (NR)

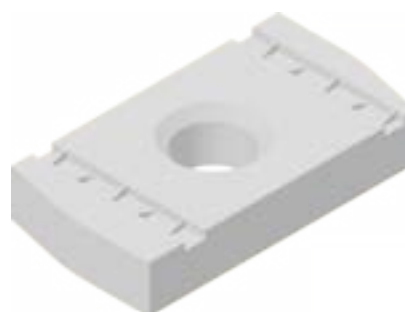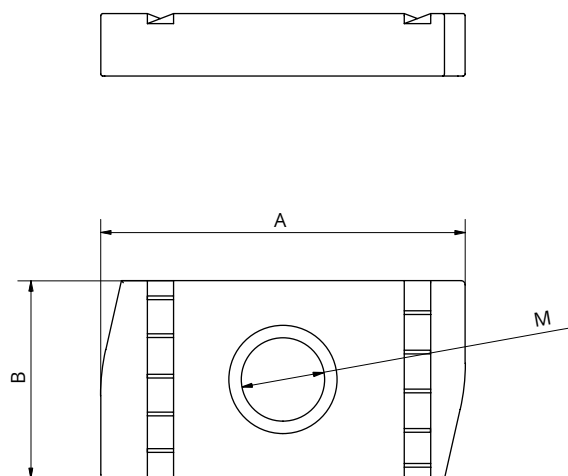

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: mocowanie elementów do kształtownika montażowego 40/41 od „otwartej” strony

Nakrętka rombowa NR

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NR-M6	34	19	0,027	50/100 szt.	GT-02459

Nakrętka rombowa NR

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NR-M8	34	19	0,026	50/100 szt.	GT-02460

Nakrętka rombowa NR

Rozmiar gwintu: M10


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NR-M10	34	19	0,025	50 szt.	GT-02461

Nakrętka rombowa NR

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
NR-M12	34	19	0,024	50 szt.	GT-02462

NAKRĘTKA ROMBOWA ZE SPRĘŻYNĄ (NRS)

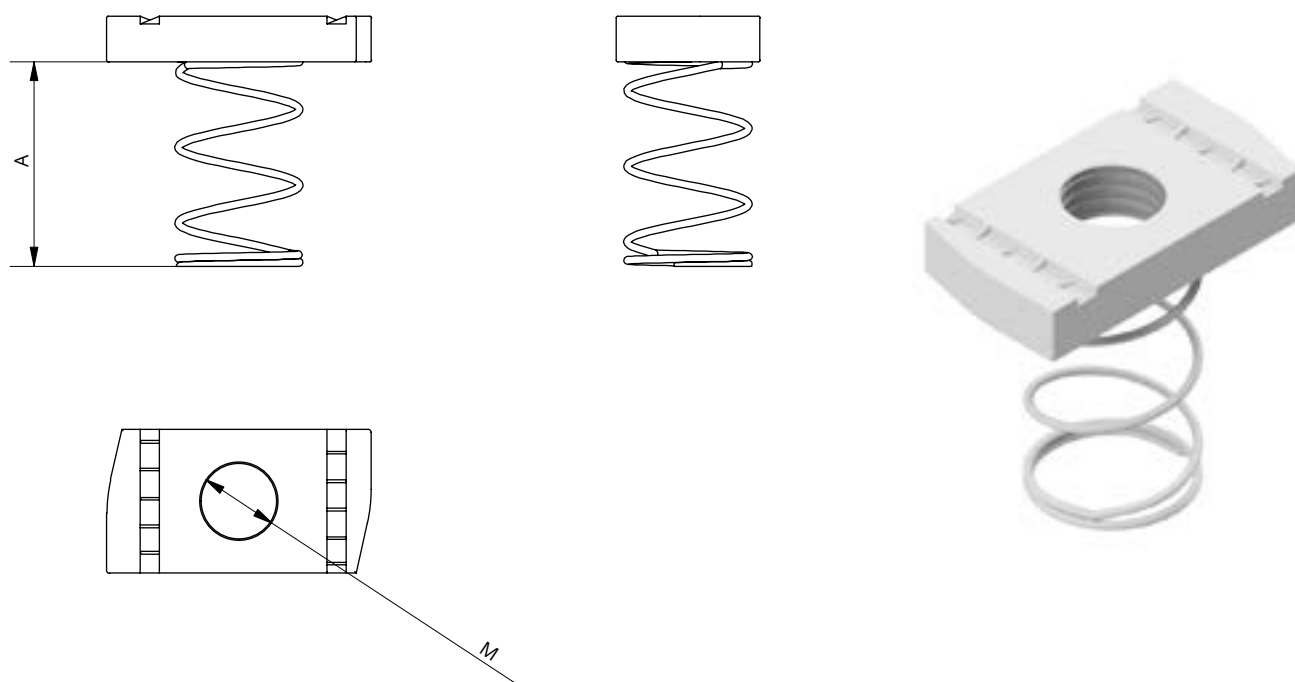

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: mocowanie elementów do kształtownika montażowego 40/41 od „otwartej” strony

Nakrętka rombowa ze sprężyną NRS

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
NRS-M8x25	25	8	50/100 szt.	GT-02464

Nakrętka rombowa ze sprężyną NRS

Rozmiar gwintu: M10


INDEKS	A [mm]	B [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
NRS-M10x30	30	10	50/100 szt.	GT-02465

Nakrętka rombowa ze sprężyną NRS

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	B [mm]	Ilość w opak.	Numer kat.
NRS-M12x30	30	12	50/100 szt.	GT-02466

PRĘT GWINTOWANY (PRG)

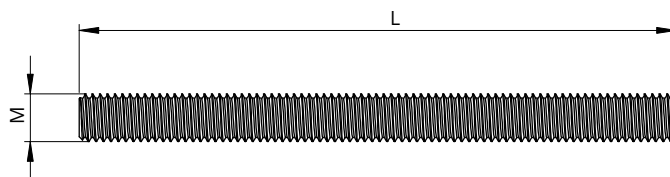

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: podwieszanie tras kablowych
- Klasa materiału 5.8

Pręt gwintowany PRG

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRG-M6/1	1000	0,22	25 szt.	GT-03061
PRG-M6/2	2000	0,44	15 szt.	GT-03062
PRG-M6/3	3000	0,66	10 szt.	GT-03063

Pręt gwintowany PRG

Rozmiar gwintu: M8


INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRG-M8/1	1000	0,36	25 szt.	GT-03064
PRG-M8/2	2000	0,72	15 szt.	GT-03065
PRG-M8/3	3000	1,08	10 szt.	GT-03066

Pręt gwintowany PRG

Rozmiar gwintu: M10

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PRG-M10/1	1000	0,62	25 szt.	GT-03067
PRG-M10/2	2000	1,24	15 szt.	GT-03068
PRG-M10/3	3000	1,86	10 szt.	GT-03069

TULEJA ŁĄCZENIOWA (TL)

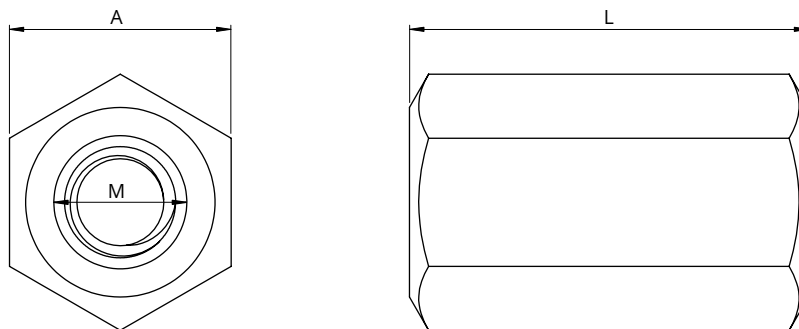**Materiał:**

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna

Dodatkowe informacje:

- Element łączący pręty gwintowane PRG o jednakowej średnicy

**Tuleja łączeniowa
TL****Rozmiar gwintu: M6**

INDEKS	L [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TL-M6	18	10	0,1	50 szt.	GT-05103


**Tuleja łączeniowa
TL****Rozmiar gwintu: M8**

INDEKS	L [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TL-M8	24	13	0,2	50 szt.	GT-05104

**Tuleja łączeniowa
TL****Rozmiar gwintu: M10**

INDEKS	L [mm]	A [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TL-M10	30	17	0,5	50 szt.	GT-05105

TULEJA STALOWA ROZPOROWA (TSR)

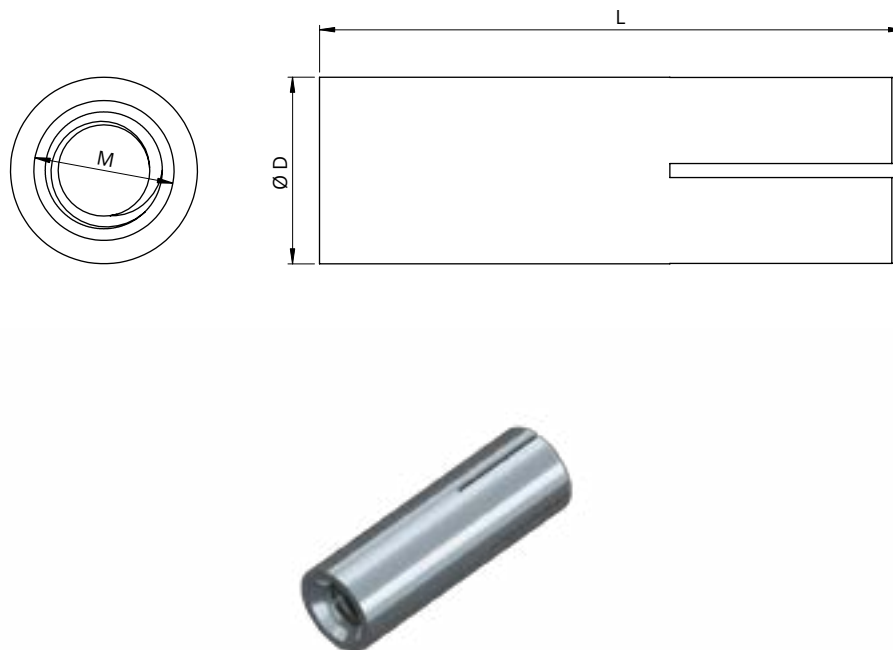

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

E – stal nierdzewna

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszania tras kablowych

Tuleja stalowa rozporowa
TSR

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TSR-M6	25	8	0,1	50 szt.	GT-05097

Tuleja stalowa rozporowa
TSR

Rozmiar gwintu: M8


INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TSR-M8	30	10	0,1	50 szt.	GT-05098

Tuleja stalowa rozporowa
TSR

Rozmiar gwintu: M10

INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TSR-M10	40	12	0,2	50 szt.	GT-05099

TULEJA MOSIĘŻNA ROZPOROWA (TMR)

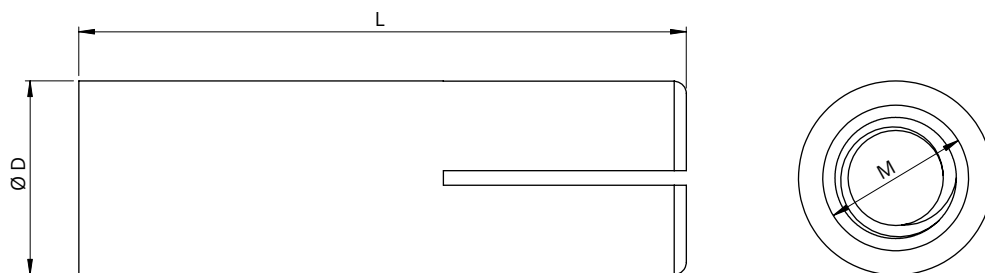

Materiał:

M – mosiądz

Dodatkowe informacje:

- Element do podwieszania tras kablowych

Tuleja mosiężna rozporowa TMR

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TMR-M6	25	8	0,1	50 szt.	GT-05100

Tuleja mosiężna rozporowa TMR

Rozmiar gwintu: M8


INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TMR-M8	30	10	0,1	50 szt.	GT-05101

Tuleja mosiężna rozporowa TMR

Rozmiar gwintu: M10

INDEKS	L [mm]	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TMR-M10	40	12	0,2	50 szt.	GT-05102

TULEJA REDUKCYJNA (TR)

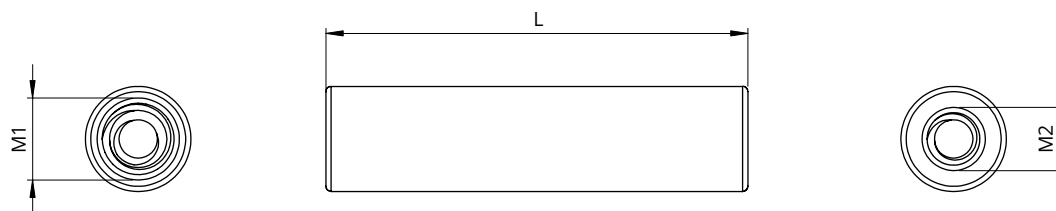

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Dodatkowe informacje:

- Element łączący pręty gwintowane PRG o różnych średnicach

Tuleja redukcyjna
TR

Rozmiar gwintu: M6/M8

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TR-M6/8	40	0,02	50 szt.	GT-05106

Tuleja redukcyjna
TR

Rozmiar gwintu: M8/M10


INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TR-M8/10	40	0,02	50 szt.	GT-05107

Tuleja redukcyjna
TR

Rozmiar gwintu: M10/M12

INDEKS	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TR-M10/12	40	0,03	50 szt.	GT-05108

PODKŁADKA (PD)

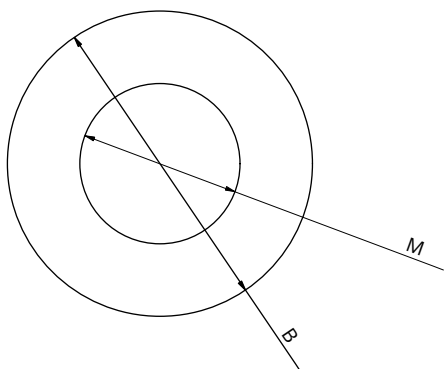

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Dokładne wymiary według DIN 125
- Klasa twardości 5.8

Podkładka PD

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PD-M6	1,6	12	6,4	0.001	50/100 szt.	GT-02531

Podkładka PD

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PD-M8	1,6	16	8,4	0.002	50/100 szt.	GT-02532

Podkładka PD

Rozmiar gwintu: M10



INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PD-M10	2,0	20	10,5	0.004	50 szt.	GT-02533

Podkładka PD

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PD-M12	2,5	24	13,0	0.006	50 szt.	GT-02534

PODKŁADKA POSZERZONA (PDP)

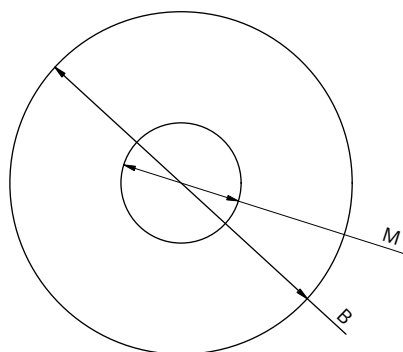

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna A2 lub A4

Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: łączenie elementów tras kablowych
- Klasa twardości 5.8

Podkładka poszerzona PDP

Rozmiar gwintu: M6

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDP-M6	1,6	18	6,4	0.004	50/100 szt.	GT-02535

Podkładka poszerzona PDP

Rozmiar gwintu: M8

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDP-M8	2,0	24	8,4	0.008	50/100 szt.	GT-02536

Podkładka poszerzona PDP

Rozmiar gwintu: M10


INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDP-M10	2,5	30	10,5	0.015	50 szt.	GT-02537

Podkładka poszerzona PDP

Rozmiar gwintu: M12

INDEKS	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
PDP-M12	3,0	37	13,0	0.027	50 szt.	GT-02538

KOŁEK ROZPOROWY STALOWY (KRS)

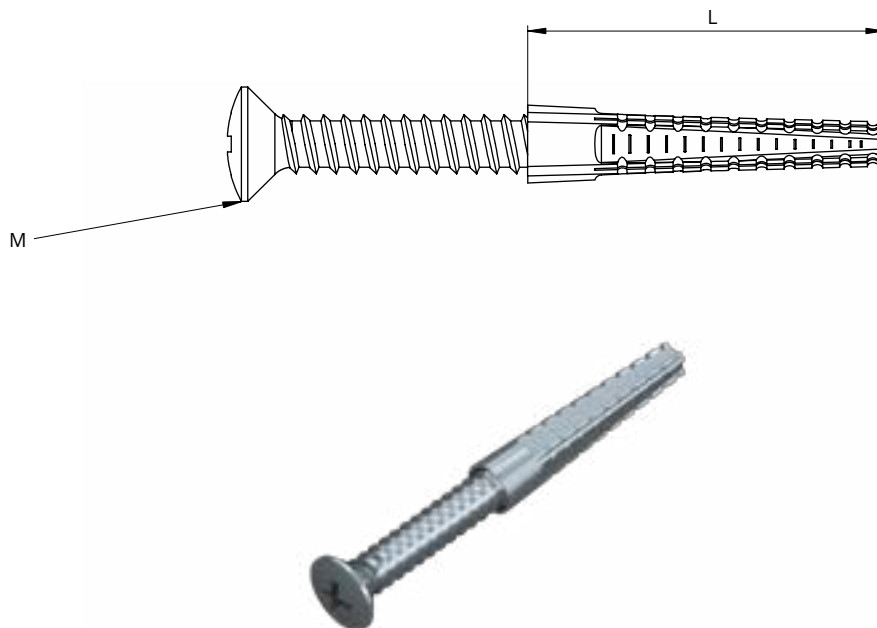

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie


Dodatkowe informacje:

- Element mocujący konstrukcje oraz wsporniki dla tras kablowych do betonu, porobetonu i cegły

Kołek rozporowy stalowy KRS

INDEKS	Wymiar wkręta M	L [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KRS-M6x32	5,5x32	32	0,08	50 szt.	GT-05153
KRS-M8x38	6,3x38	50	0,09	50 szt.	GT-05154

KOTWA ROZPRĘŻNA (KRO)

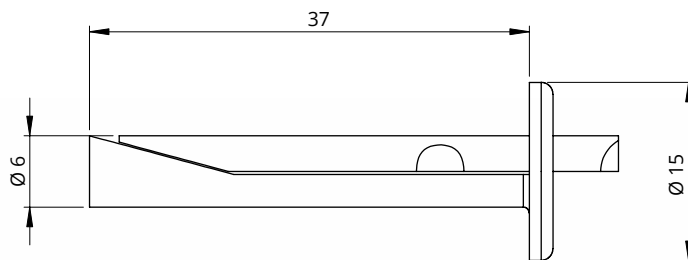

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie


Dodatkowe informacje:

- Element mocujący konstrukcje oraz wsporniki dla tras kablowych do betonu, porobietinu i cegły

Kotwa rozprężna KRO

INDEKS	Minimalna głębokość otworu	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
KRO-M6x40	45	0,11	50 szt.	GT-05155

ROZPOROWA KOTWA DO BETONU (RKDB)

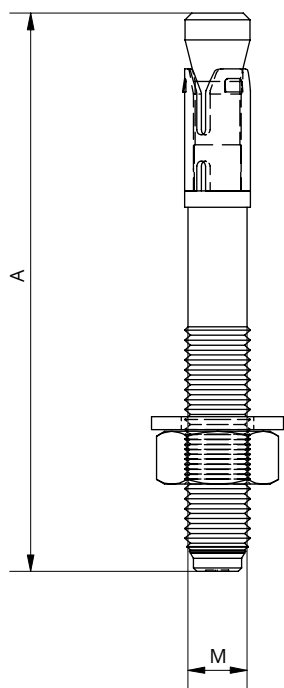**Materiał:**

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

N – stal nierdzewna A2 lub A4


Dodatkowe informacje:

- Przeznaczenie: mocowanie elementów wsporczych do betonu

**Rozporowa kotwa do betonu
RKDB**

INDEKS	A [mm]	M [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
RKDB-M6x65	65	M6	0,022	50 szt.	GT-02545
RKDB-M6x100	100	M6	0,033	50 szt.	GT-02546
RKDB-M8x75	75	M8	0,035	50 szt.	GT-02539
RKDB-M8x95	95	M8	0,043	50 szt.	GT-02540
RKDB-M8x115	115	M8	0,049	50 szt.	GT-02547
RKDB-M10x65	65	M10	0,055	50 szt.	GT-02548
RKDB-M10x90	90	M10	0,070	50 szt.	GT-02541
RKDB-M10x115	115	M10	0,085	50 szt.	GT-02549
RKDB-M10x120	120	M10	0,088	50 szt.	GT-02542
RKDB-M12x90	90	M12	0,110	50 szt.	GT-02550
RKDB-M12x100	100	M12	0,118	50 szt.	GT-02551
RKDB-M12x110	110	M12	0,125	50 szt.	GT-02543
RKDB-M12x140	140	M12	0,150	50 szt.	GT-02544

TULEJOWA KOTWA DO BETONU (TKDB)

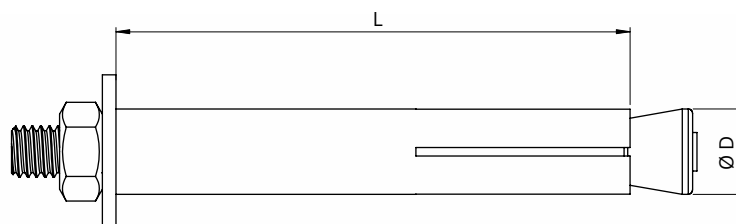

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Dodatkowe informacje:


- Element mocujący konstrukcje oraz wsporniki do podłoża betonowego

Tulejowa kotwa do betonu TKDB

INDEKS	L [mm]	D [mm]	Rozmiar gwintu	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
TKDB-M6/10x60	60	10	M6	0,03	50 szt.	GT-05085
TKDB-M6/10x100	100	10	M6	0,05	50 szt.	GT-05086
TKDB-M8/12x60	60	12	M8	0,06	50 szt.	GT-05087
TKDB-M8/12x80	80	12	M8	0,07	50 szt.	GT-05088
TKDB-M8/12x100	100	12	M8	0,08	50 szt.	GT-05089
TKDB-M8/12x120	120	12	M8	0,09	50 szt.	GT-05090
TKDB-M10/16x80	80	16	M10	0,13	50 szt.	GT-05091
TKDB-M10/16x100	100	16	M10	0,16	50 szt.	GT-05092
TKDB-M10/16x120	120	16	M10	0,18	50 szt.	GT-05093
TKDB-M12/18x100	100	18	M12	0,21	50 szt.	GT-05094
TKDB-M12/18x120	120	18	M12	0,24	50 szt.	GT-05095
TKDB-M16/25x120	120	25	M16	0,37	50 szt.	GT-05096

POZOSTAŁE

UCHWYT KABLOWY Z OTWOREM (UKBO)

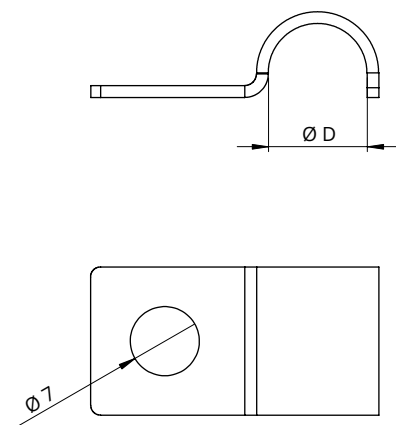

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna


Dodatkowe informacje:

- Element mocujący przewody bezpośrednio do ścian, sufitów i konstrukcji

Uchwyt kablowy z otworem UKBO

INDEKS	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UKBO5	5	0,01	50 szt.	GT-05109
UKBO6	6	0,01	50 szt.	GT-05110
UKBO7	7	0,01	50 szt.	GT-05111
UKBO8	8	0,01	50 szt.	GT-05112
UKBO9	9	0,01	50 szt.	GT-05113
UKBO10	10	0,01	50 szt.	GT-05114
UKBO12	12	0,01	50 szt.	GT-05115
UKBO14	14	0,01	50 szt.	GT-05116
UKBO15	15	0,01	50 szt.	GT-05117
UKBO16	16	0,02	50 szt.	GT-05118
UKBO18	18	0,02	50 szt.	GT-05119
UKBO20	20	0,02	50 szt.	GT-05120
UKBO22	22	0,02	25 szt.	GT-05121
UKBO25	25	0,03	25 szt.	GT-05122
UKBO26	26	0,03	25 szt.	GT-05123
UKBO28	28	0,03	25 szt.	GT-05124
UKBO32	32	0,03	25 szt.	GT-05125
UKBO33	33	0,03	25 szt.	GT-05126
UKBO35	35	0,04	25 szt.	GT-05127
UKBO36	36	0,04	25 szt.	GT-05128
UKBO40	40	0,04	25 szt.	GT-05129
UKBO42	42	0,04	25 szt.	GT-05130

UCHWYT KABLOWY PODWÓJNY Z OTWOREM (UKBPO)

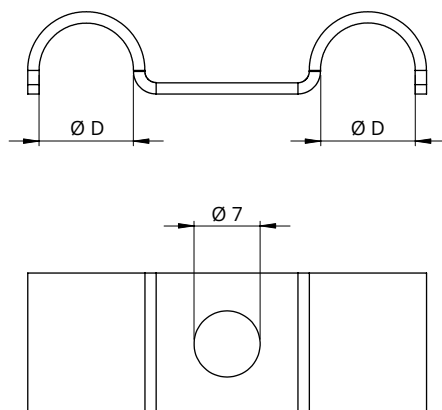

Materiał:

G – stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F – stal cynkowana metodą zanurzeniową

E – stal nierdzewna


Dodatkowe informacje:

- Element mocujący przewody bezpośrednio do ścian, sufitów i konstrukcji

Uchwyt kablowy podwójny z otworem UKBPO

INDEKS	D [mm]	Waga [kg]	Ilość w opak.	Numer kat.
UKBPO5	5	0,01	50 szt.	GT-05131
UKBPO6	6	0,01	50 szt.	GT-05132
UKBPO7	7	0,01	50 szt.	GT-05133
UKBPO8	8	0,01	50 szt.	GT-05134
UKBPO9	9	0,01	50 szt.	GT-05135
UKBPO10	10	0,02	50 szt.	GT-05136
UKBPO12	12	0,02	50 szt.	GT-05137
UKBPO14	14	0,02	50 szt.	GT-05138
UKBPO15	15	0,03	50 szt.	GT-05139
UKBPO16	16	0,03	50 szt.	GT-05140
UKBPO18	18	0,04	50 szt.	GT-05141
UKBPO20	20	0,04	50 szt.	GT-05142
UKBPO22	22	0,04	25 szt.	GT-05143
UKBPO25	25	0,05	25 szt.	GT-05144
UKBPO26	26	0,05	25 szt.	GT-05145
UKBPO28	28	0,06	25 szt.	GT-05146
UKBPO32	32	0,07	25 szt.	GT-05147
UKBPO33	33	0,07	25 szt.	GT-05148
UKBPO35	35	0,07	25 szt.	GT-05149
UKBPO36	36	0,07	25 szt.	GT-05150
UKBPO40	40	0,08	25 szt.	GT-05151
UKBPO42	42	0,08	25 szt.	GT-05152

PROFIL ZABEZPIECZAJĄCY ZAKOŃCZENIE KORYTA (PZZK)



Materiał:

PE – polietylen


Dodatkowe informacje:


- Uszczelka do zabezpieczania przewodów przed ostrymi krawędziami

**Profil zabezpieczający zakończenie koryta
PZZK**

INDEKS	Długość [mb]	Ilość w opak.	Numer kat.
PZZK	10	100 m	GT-05074

Przykład montażu:

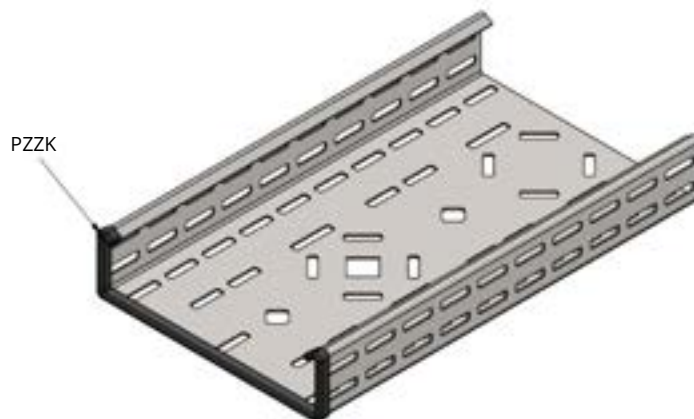

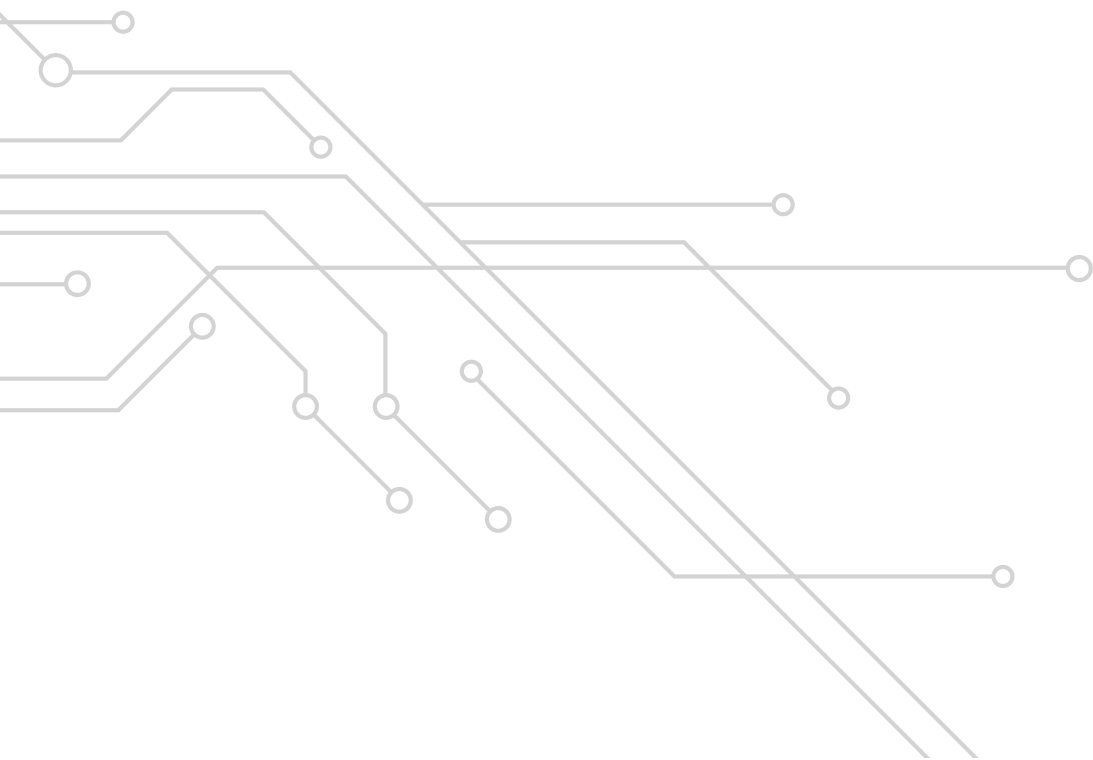

GC Trays
Jasionka 885
36-002 Jasionka

GC Energy sp. z o.o.
35-082 Rzeszów
ul. Połonińska 15

t. (+48) 17 850 16 63
biuro@gcenergy.eu
www.gc-energy.eu