
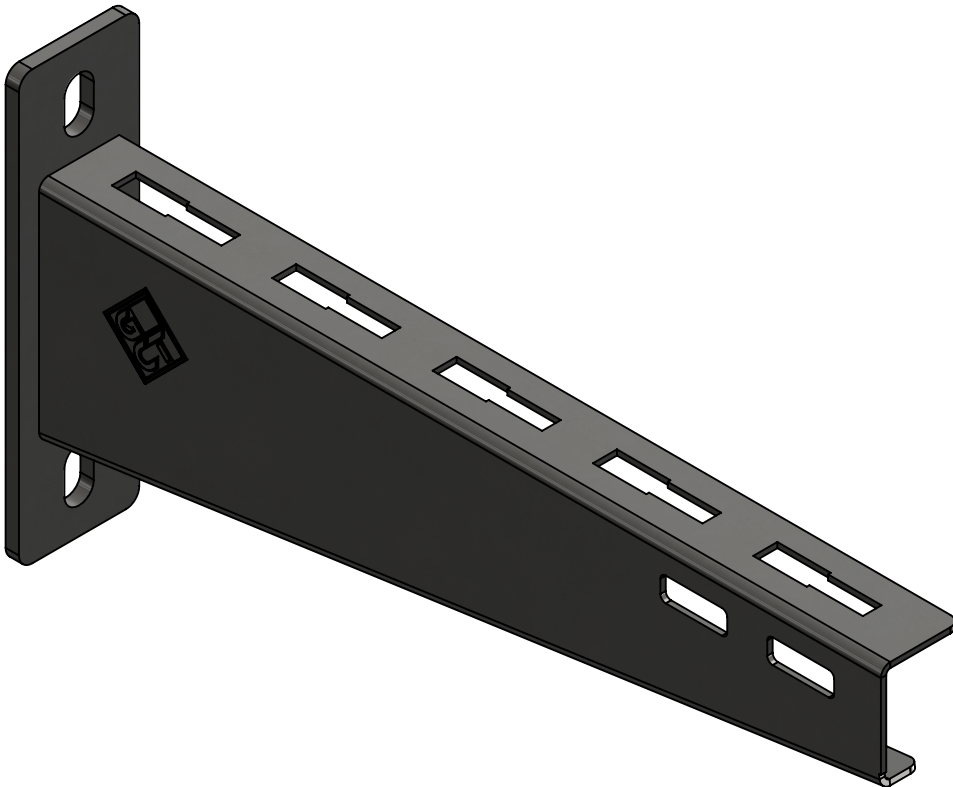
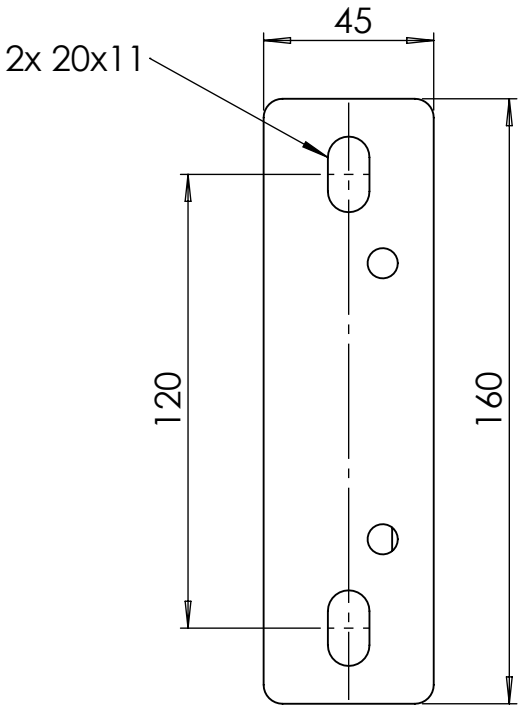


Przeznaczenie:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów o dużych obciążeniach

Dodatkowe informacje:

- Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)
- Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 DIN 933 z podkładką DIN 125 i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

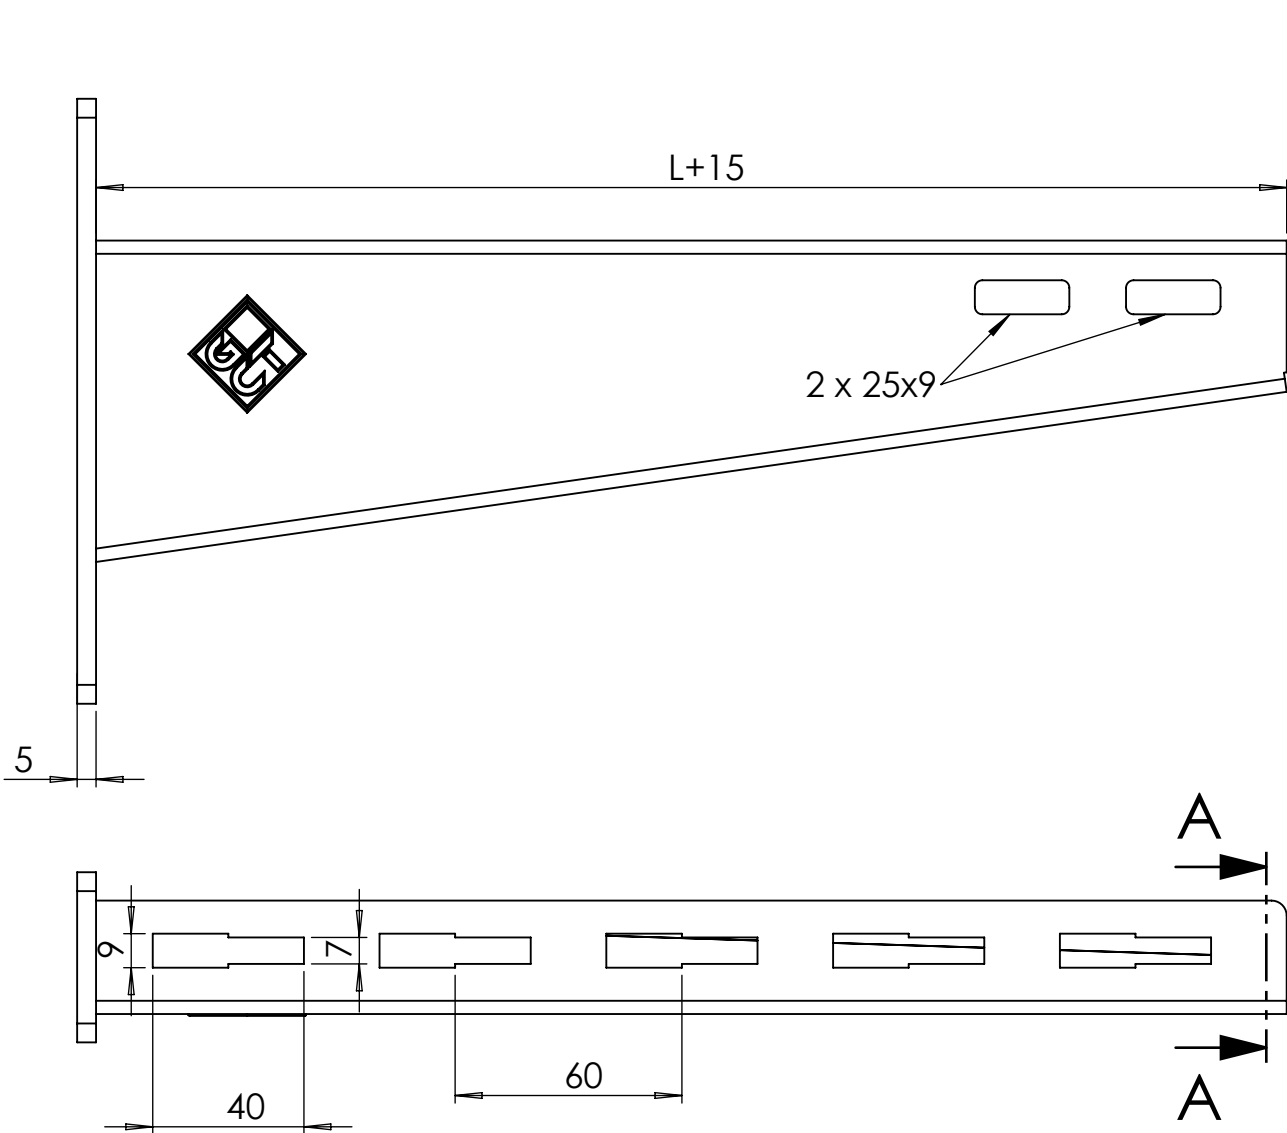

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.02.2026
Wspornik WMSC2		Symbol WMSC2	Arkusz 1/1	
Masa				



Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik - WMSC2		
INDEKS	WYMIAR L [mm]	Numer katalogowy
WMSC2/100	100	GT - 02318
WMSC2/200	200	GT - 02319
WMSC2/300	300	GT - 02320
WMSC2/400	400	GT - 02321
WMSC2/500	500	GT - 02322
WMSC2/600	600	GT - 02323