

**Przeznaczenie:**



-Element mocujący dwuteownik.

**Dodatkowe informacje:**

Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB.



Przykład montażu:

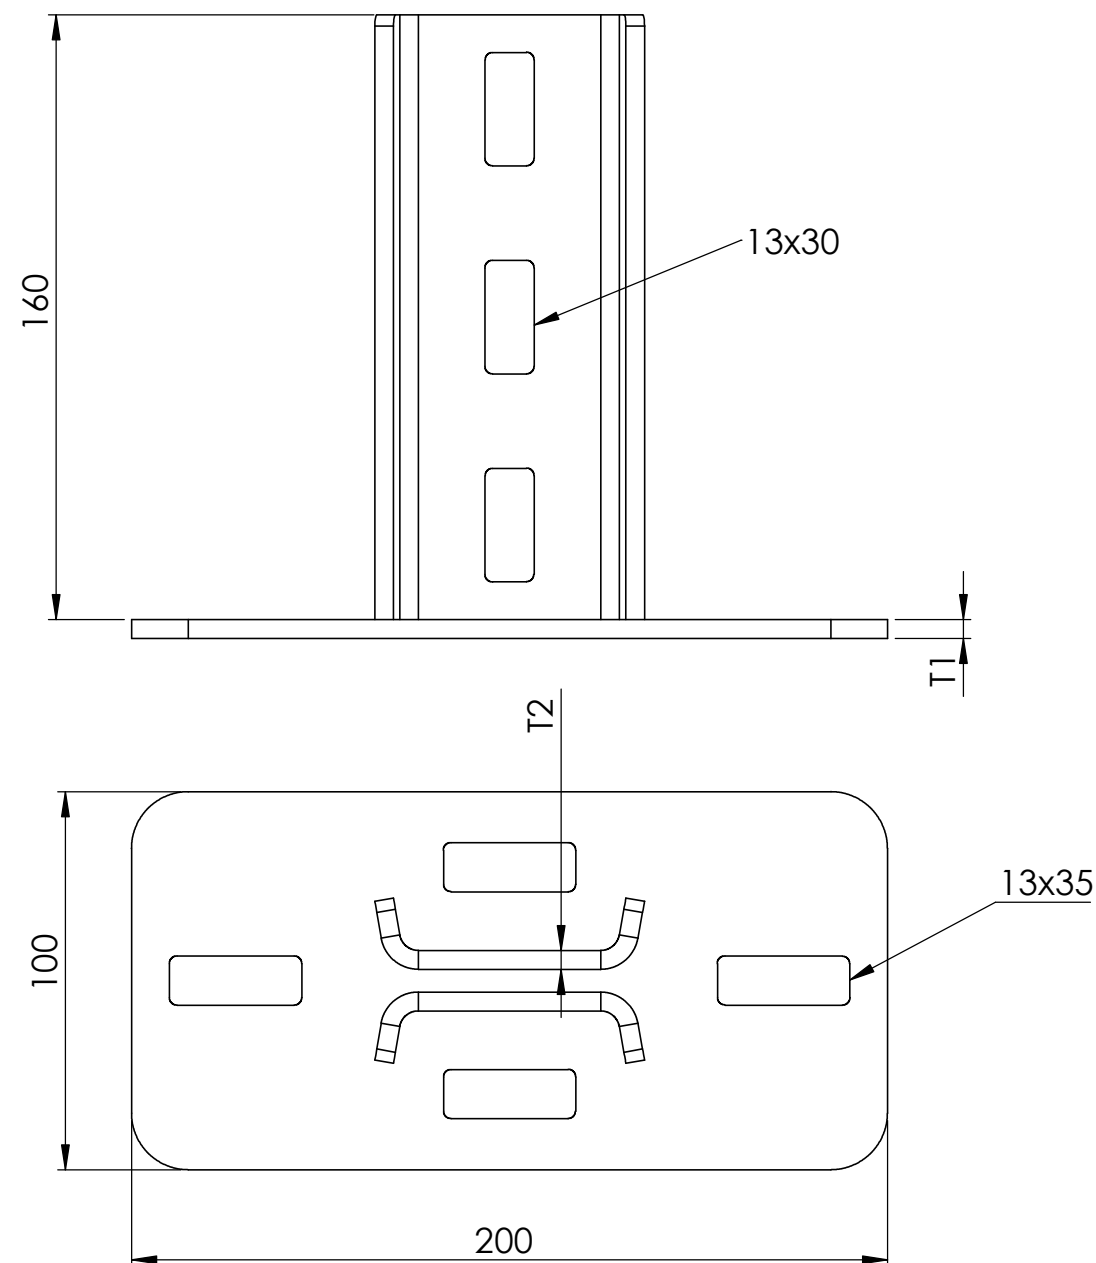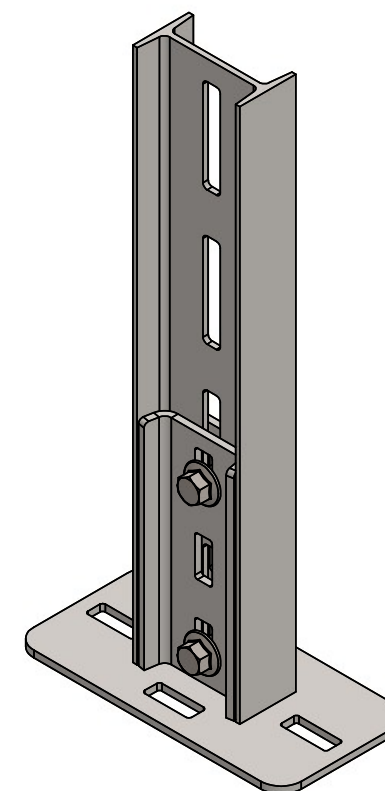

|                                                                                                            |                  |                             |               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| Autor<br>Bartłomiej Pek                                                                                    | Materiał<br>Stal | Format ark.<br>A3           | Skala<br>1:2  | Data<br>16.04.2026 |
| <br>Powered by GC Energy |                  | Stopa Montażowa Dwuteownika |               |                    |
|                                                                                                            |                  | Symbol<br>SMDWT-5,0         | Arkusz<br>1/1 |                    |
|                                                                                                            |                  | Masa<br>1.75 kg             |               |                    |

**Materiał:**

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

| Stopa Montażowa Dwuteownika - SMDWT-5,0 |                  |                  |           |                     |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| INDESK                                  | Wymiar<br>T1[mm] | Wymiar<br>T2[mm] | Waga [kg] | NUMER<br>KATALOGOWY |
| SMDWT/5,0F                              | 5                | 5                | 1.75      | GTF-05144           |