

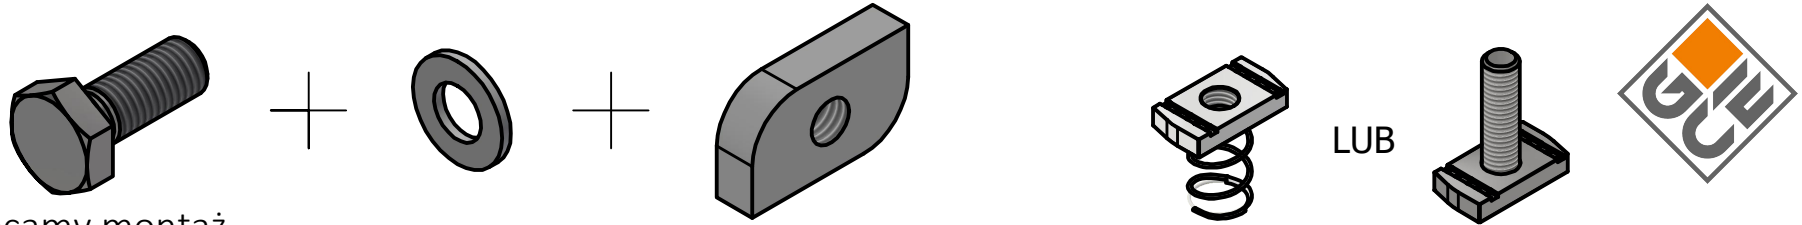


Przeznaczenie:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10 , podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości 5 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.

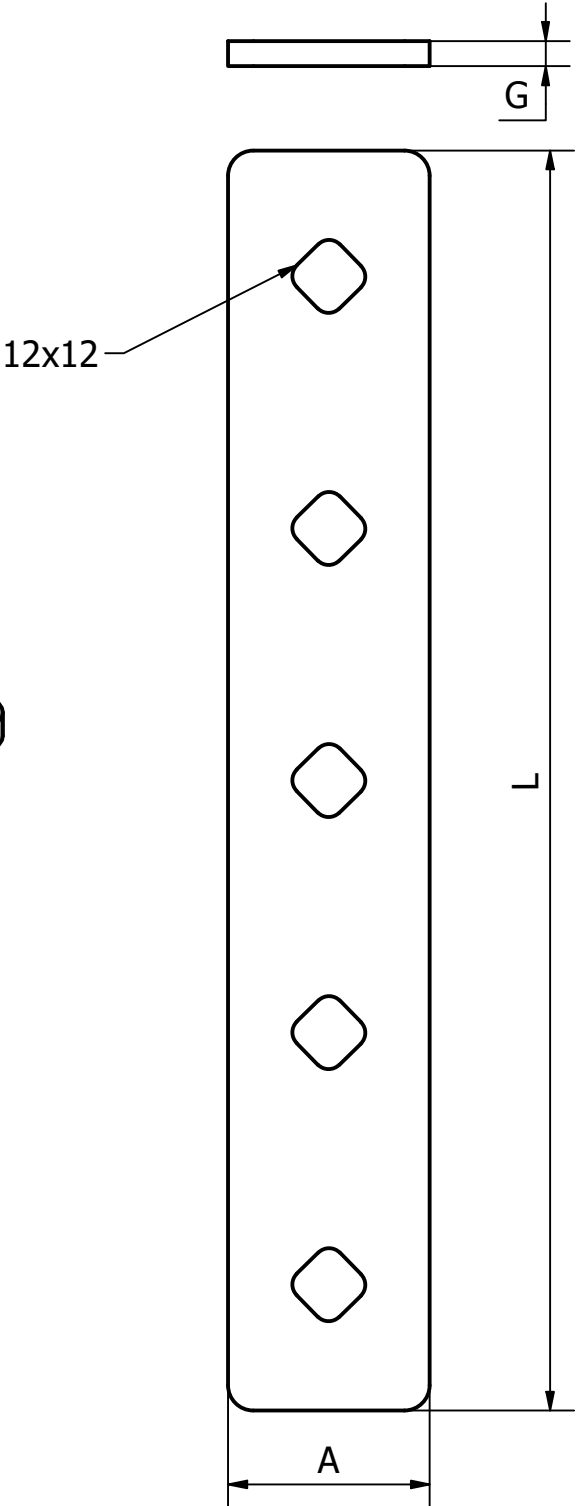

Przykład montażu:

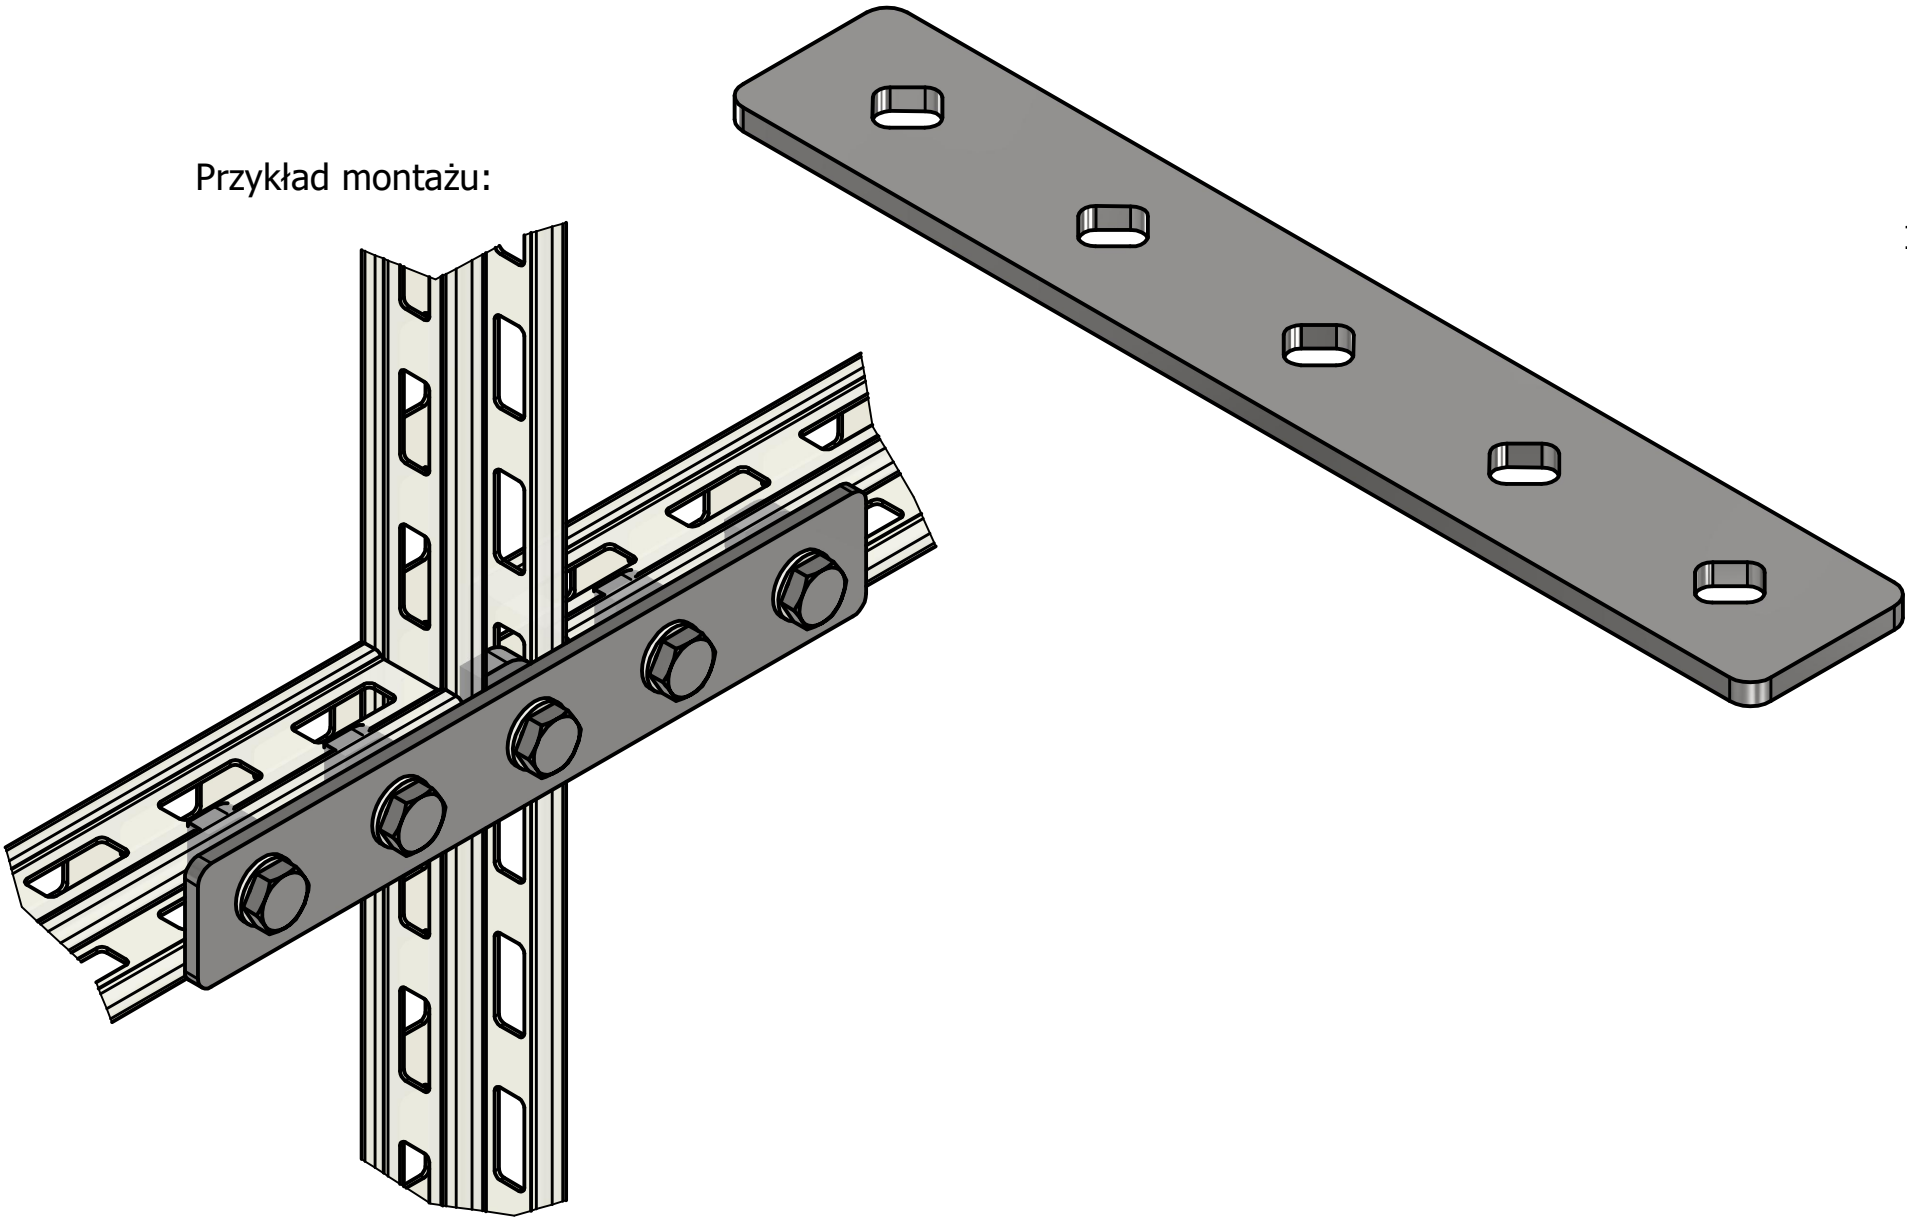

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Zaprojektowany przez<br>inż. Artur Bińkowski                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiał<br>Stal nierdzewna | Format arkusza<br>A3 | Skala<br>1 : 1.3 | Data utworzenia<br>1.05.2025 |
| <div><div><br/><b>GCE ENERGY</b><br/>PEOPLE &amp; TECHNOLOGY</div><div><div>Łącznik<br/>Kształtownika</div><div><div>Symbol<br/>LPKP5</div><div>Numer katalogowy<br/>-</div></div><div><div>Arkusz<br/>1 / 1</div></div></div></div> |                             |                      |                  |                              |

Materiał  
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,  
Na zamówienie:  
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,  
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,  
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

| ŁĄCZNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI |                  |                  |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INDEKS                               | Wymiar<br>A [mm] | Wymiar<br>L [mm] | Wymiar<br>L1 [mm] | Wymiar<br>L2 [mm] | Grubość<br>G [mm] | Waga<br>[kg] |
| LPKP5                                | 40               | 250              | -                 | -                 | 5                 | 0,36         |