
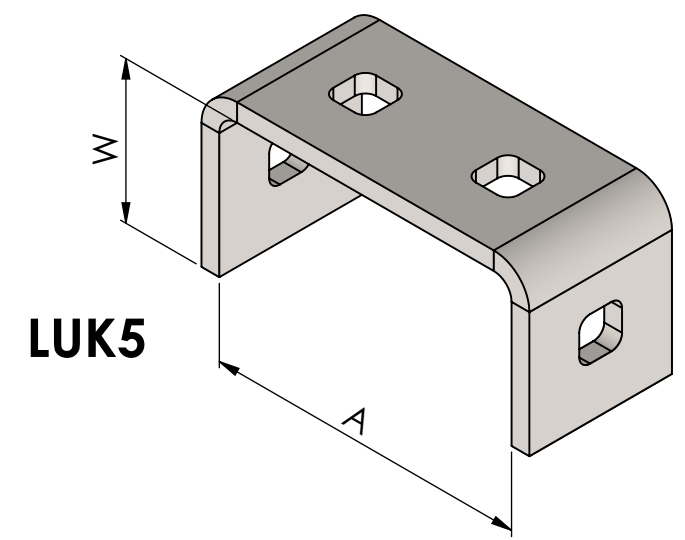
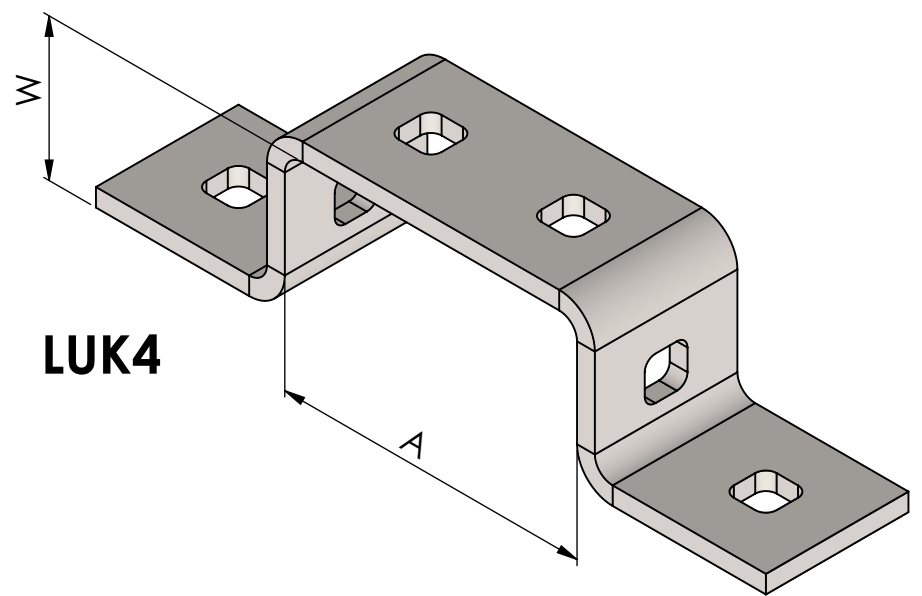
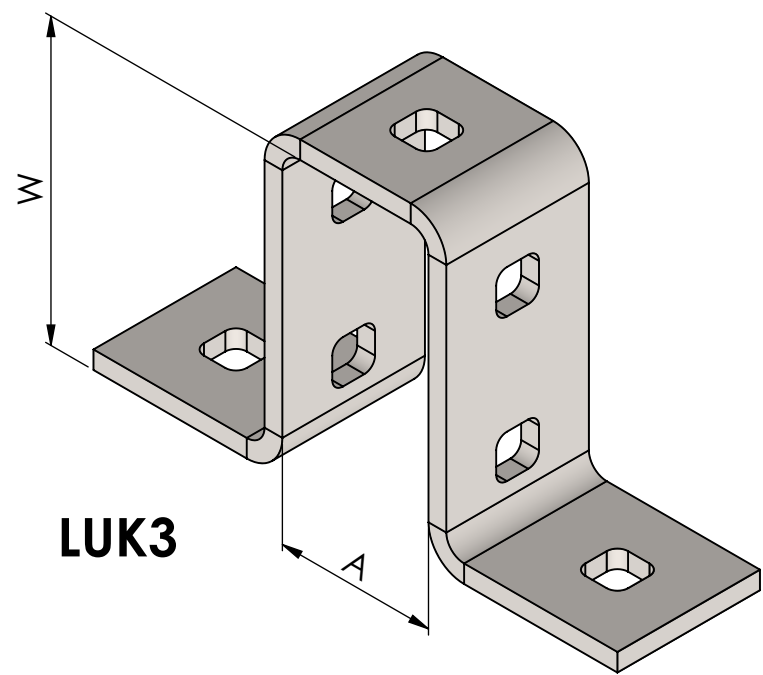
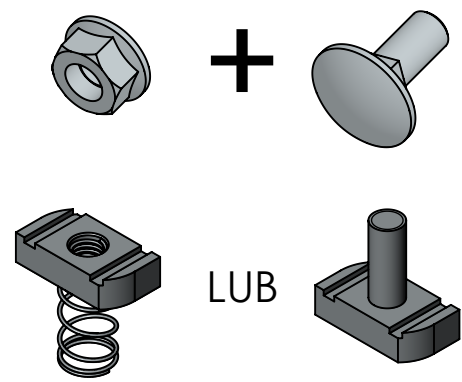
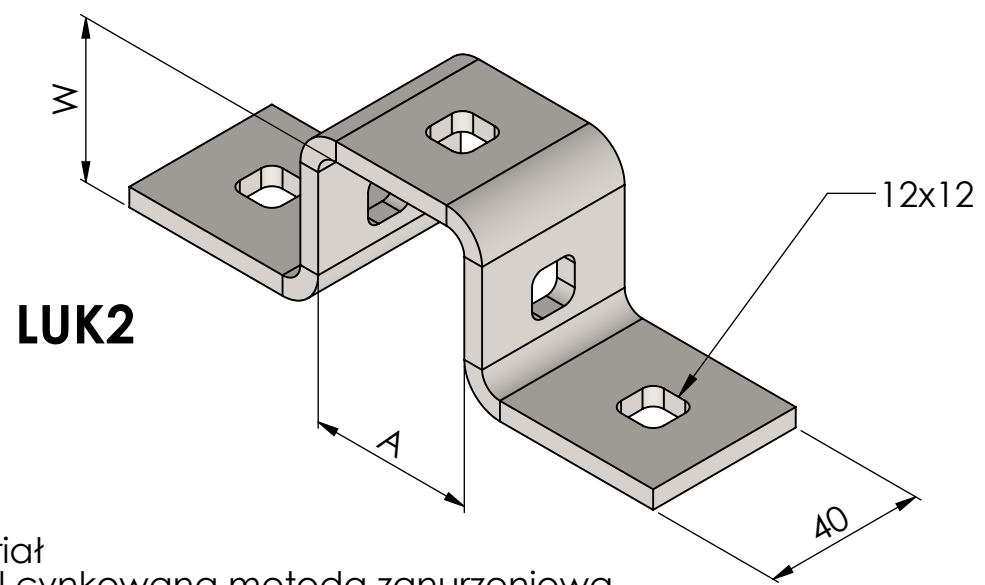


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

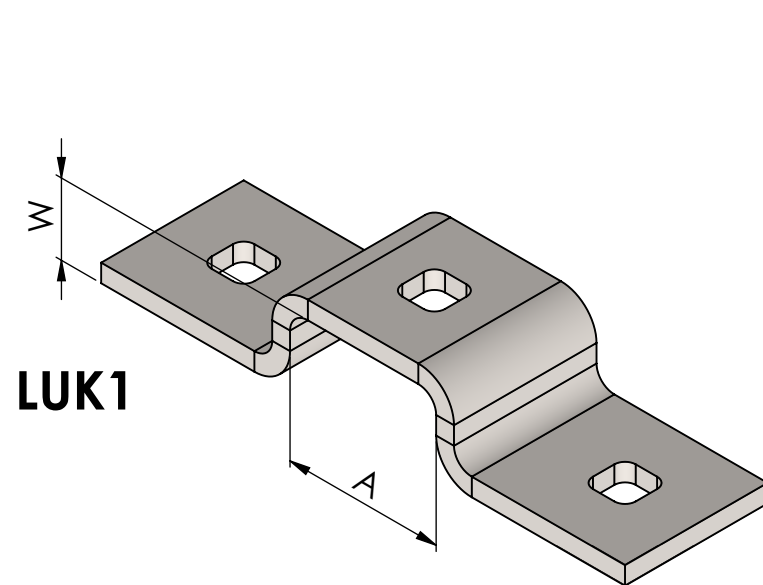

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 Powered by GC Energy		LUK - Łącznik U Kształtownika		
		Symbol	LUK	Arkusz
				1/4

Łącznik U Kształtownika					
INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LUK1	41	20	5,0	GTF-02132	0,3
LUK2	41	40	5,0	GTF-02133	0,3
LUK3	41	80	5,0	GTF-02134	0,4
LUK4	82	40	5,0	GTF-02135	0,4
LUK5	82	40	5,0	GTF-02136	0,2

Przykłady montażu na kolejnych stronach →



- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

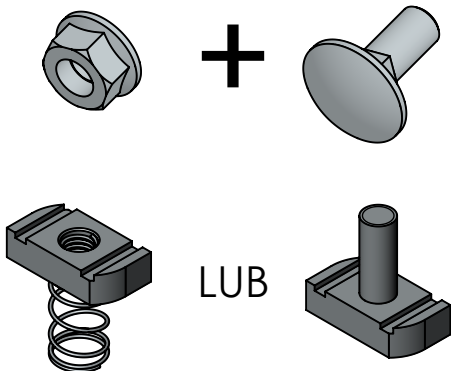

LUB

LUK1


LUK2

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.



Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LUK - Łącznik U Kształtownika		
		Symbol	LUK	Arkusz
				2/4




- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

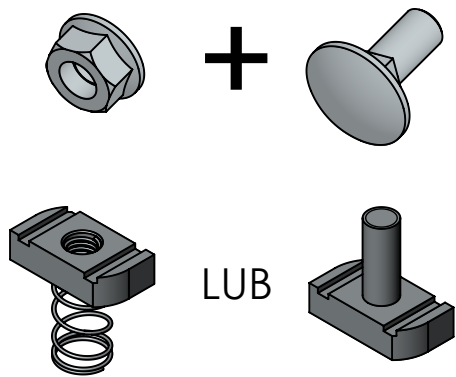

LUB

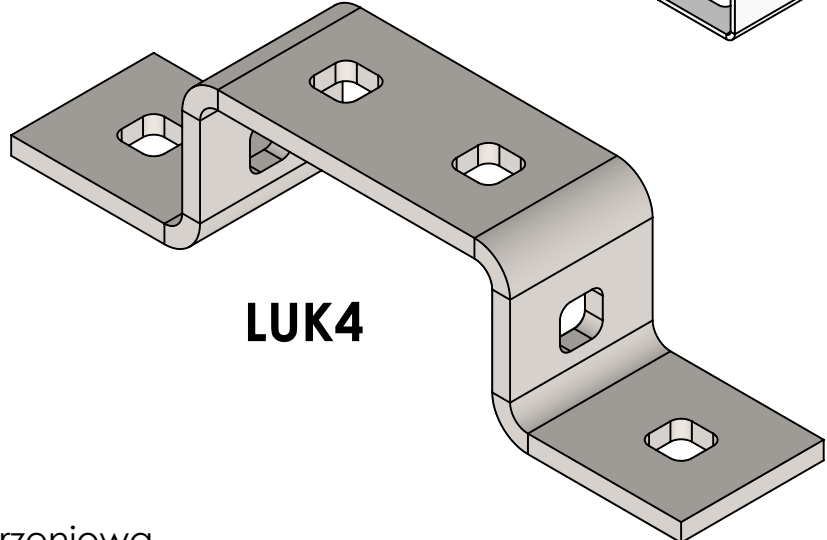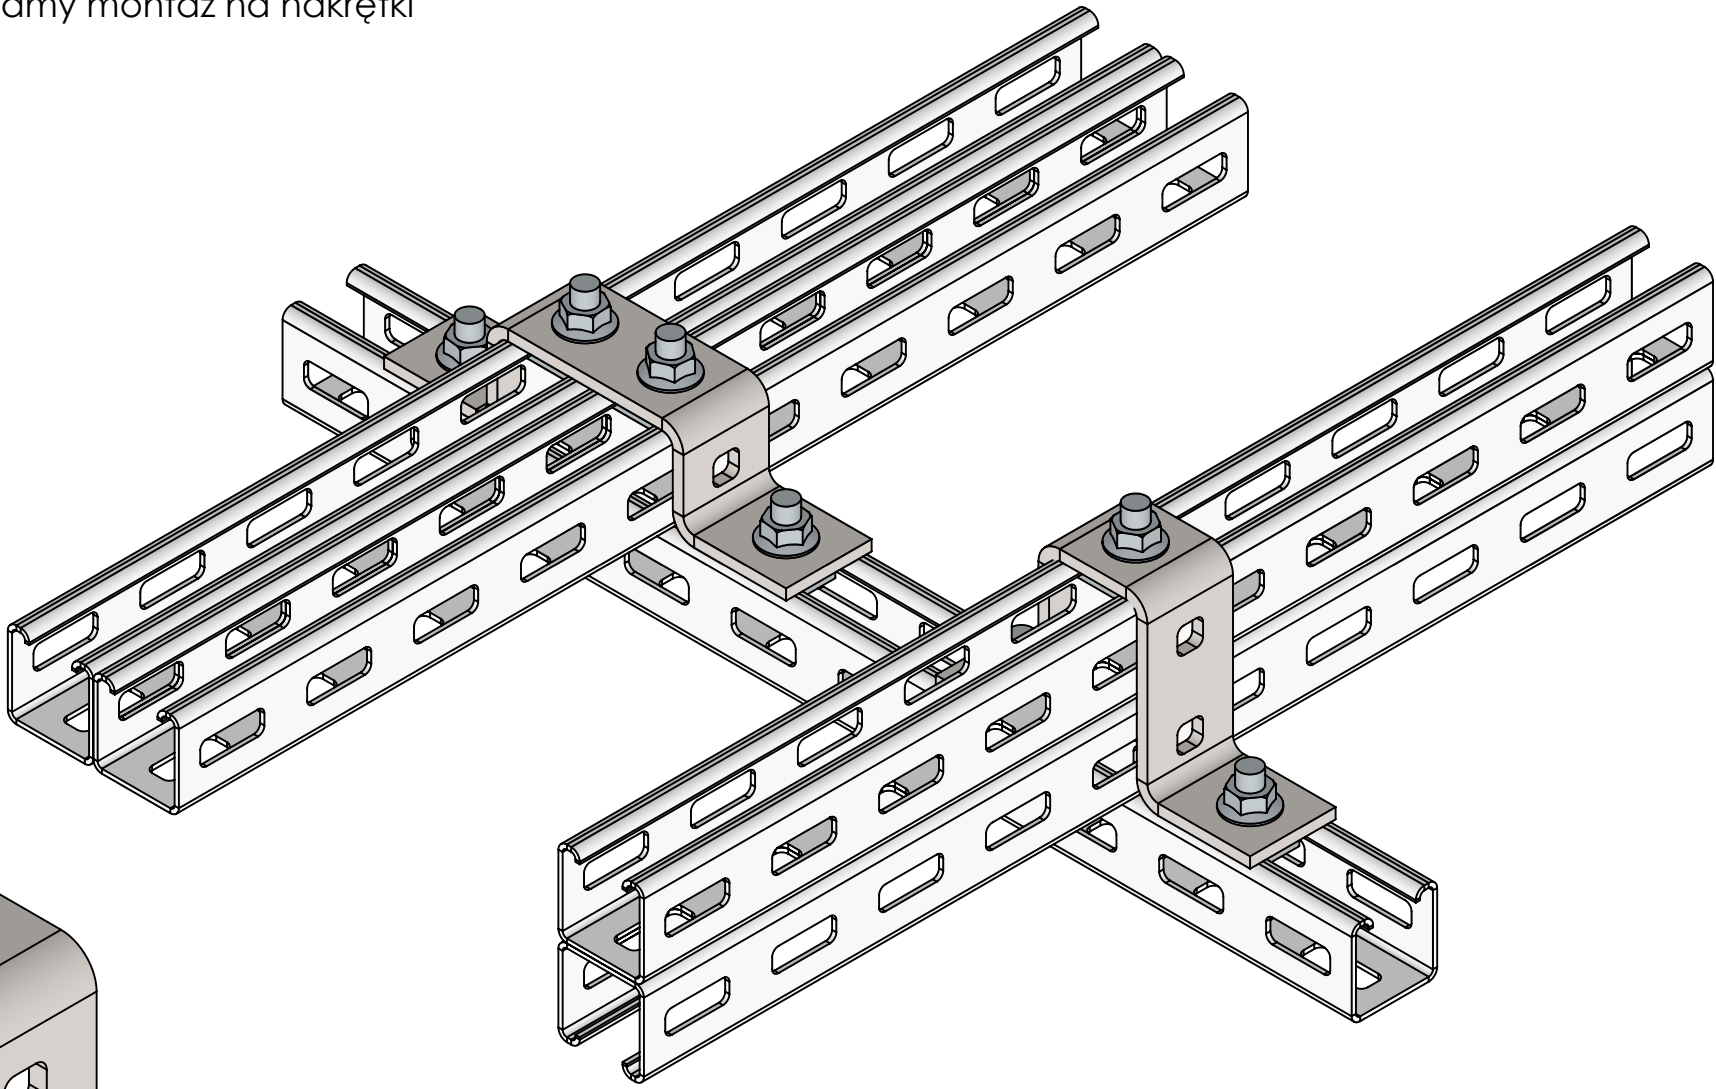

LUK4

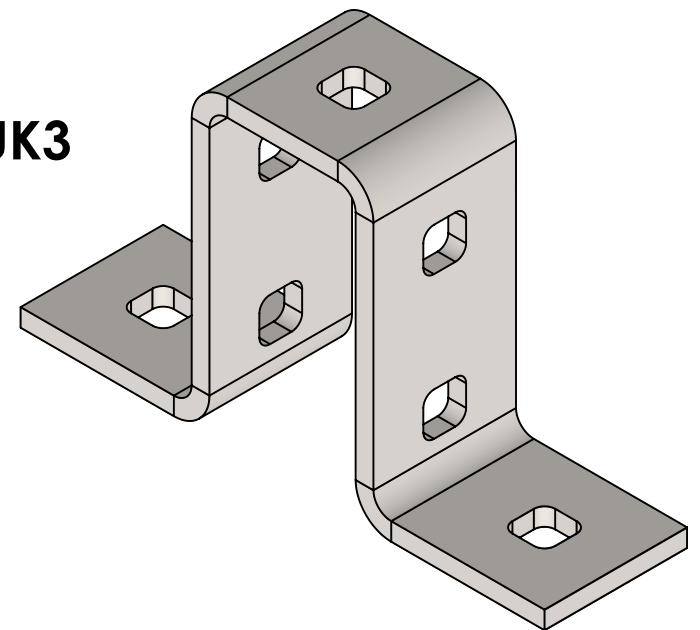

LUK3



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LUK - Łącznik U Kształtownika		
		Symbol	LUK	Arkusz
				3/4




Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10, • W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

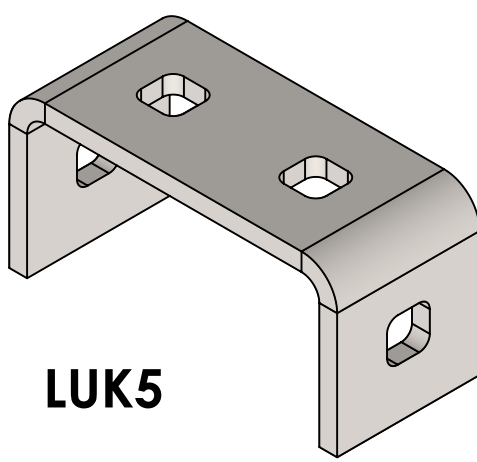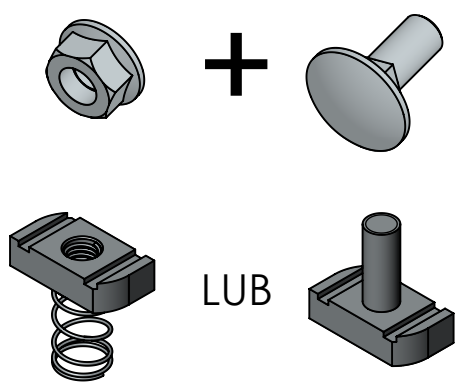

LUK5

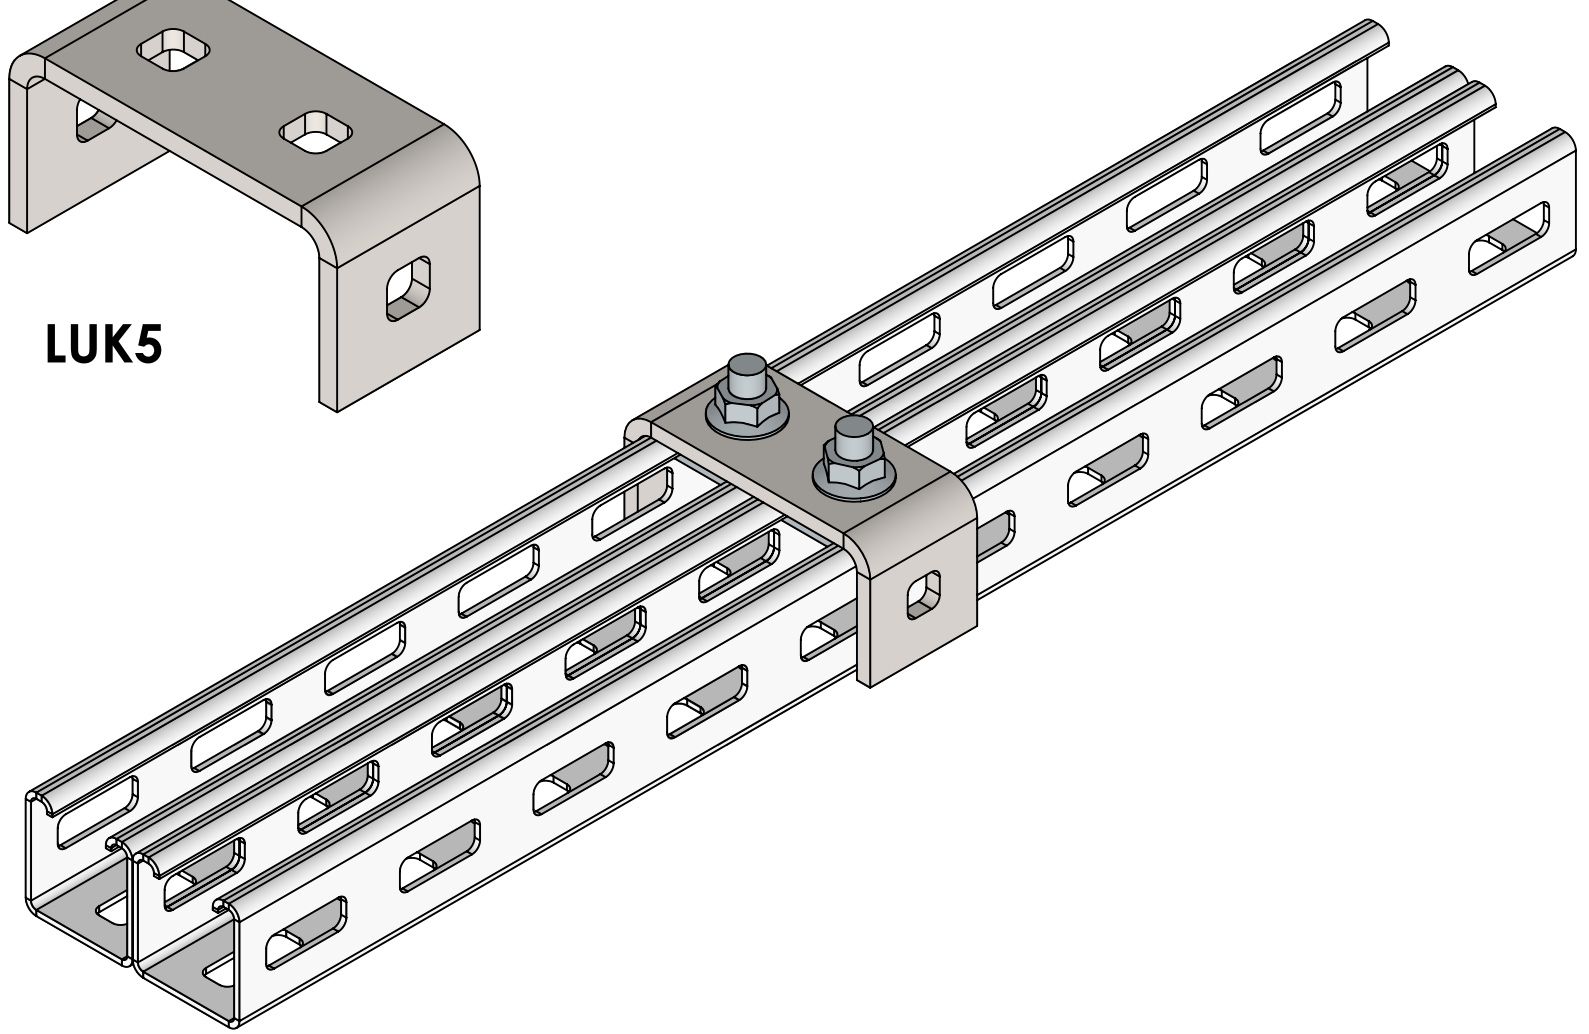

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LUK - Łącznik U Kształtownika		
		Symbol	LUK	Arkusz
				4 / 4