

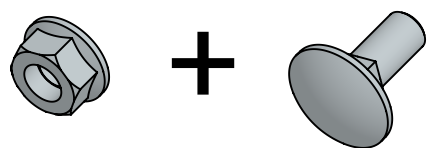
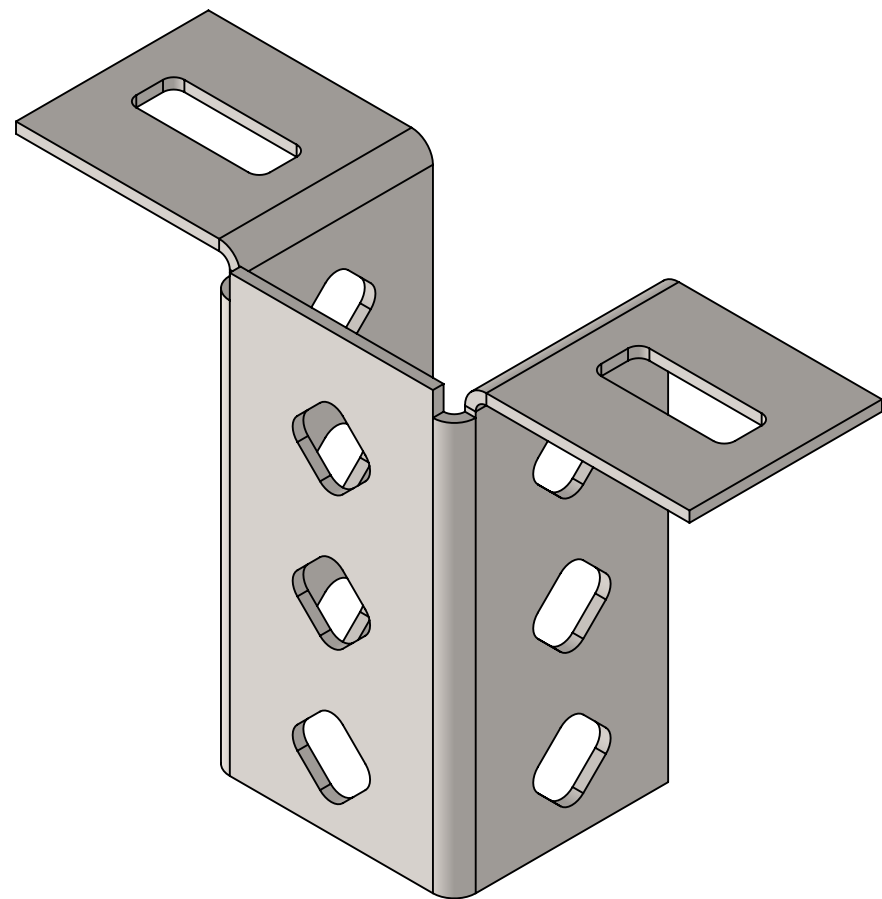
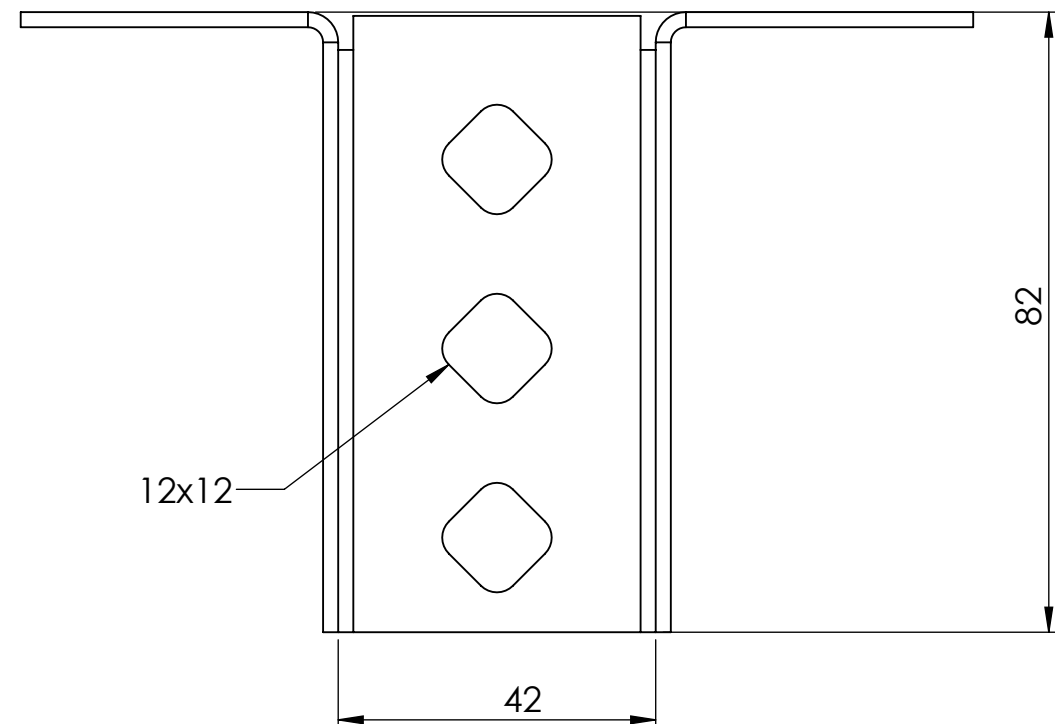


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M8 z nakrętką kołnierkową M8.

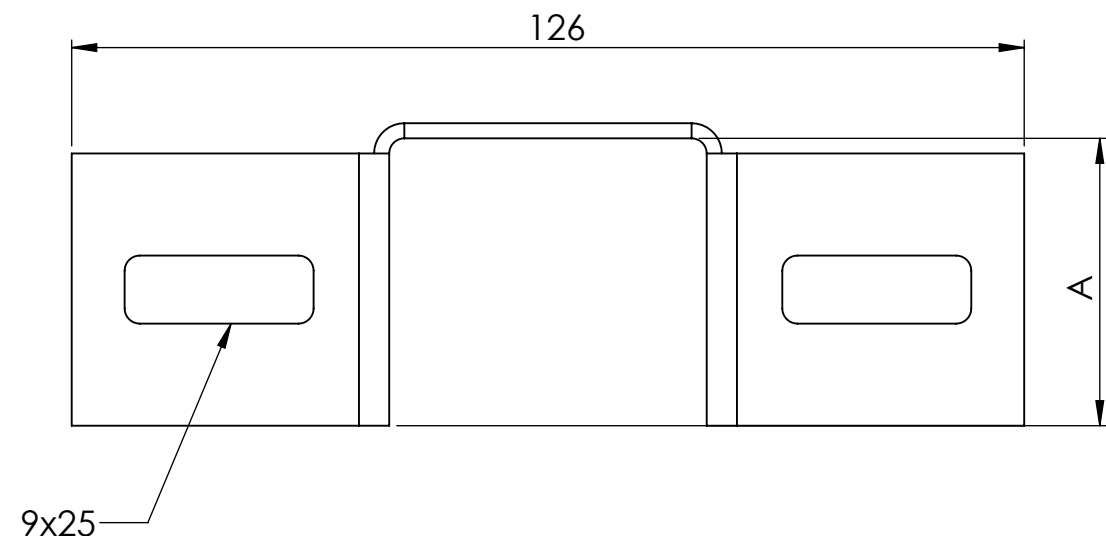

Przykłady montażu:

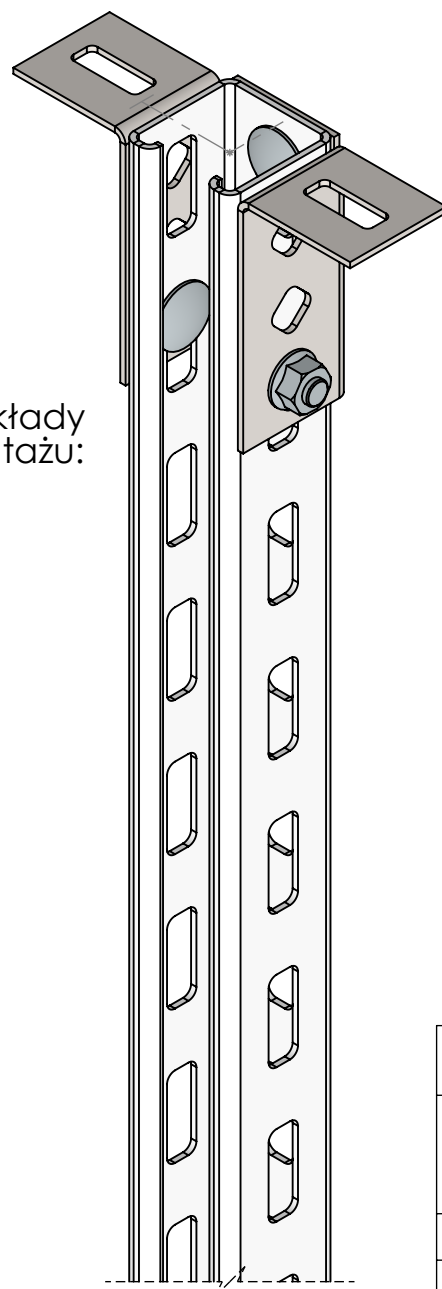

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.06.2026
  Powered by  GCEENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		STMSK Stopa Montażowa Sufitowa Kształtownika		
		Symbol	STMSK	Arkusz
				1/1

Stopa Montażowa Sufitowa Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
STMSK21	26	2,0	GT-05643	0,1
STMSK41	38	2,0	GT-05642	0,2