





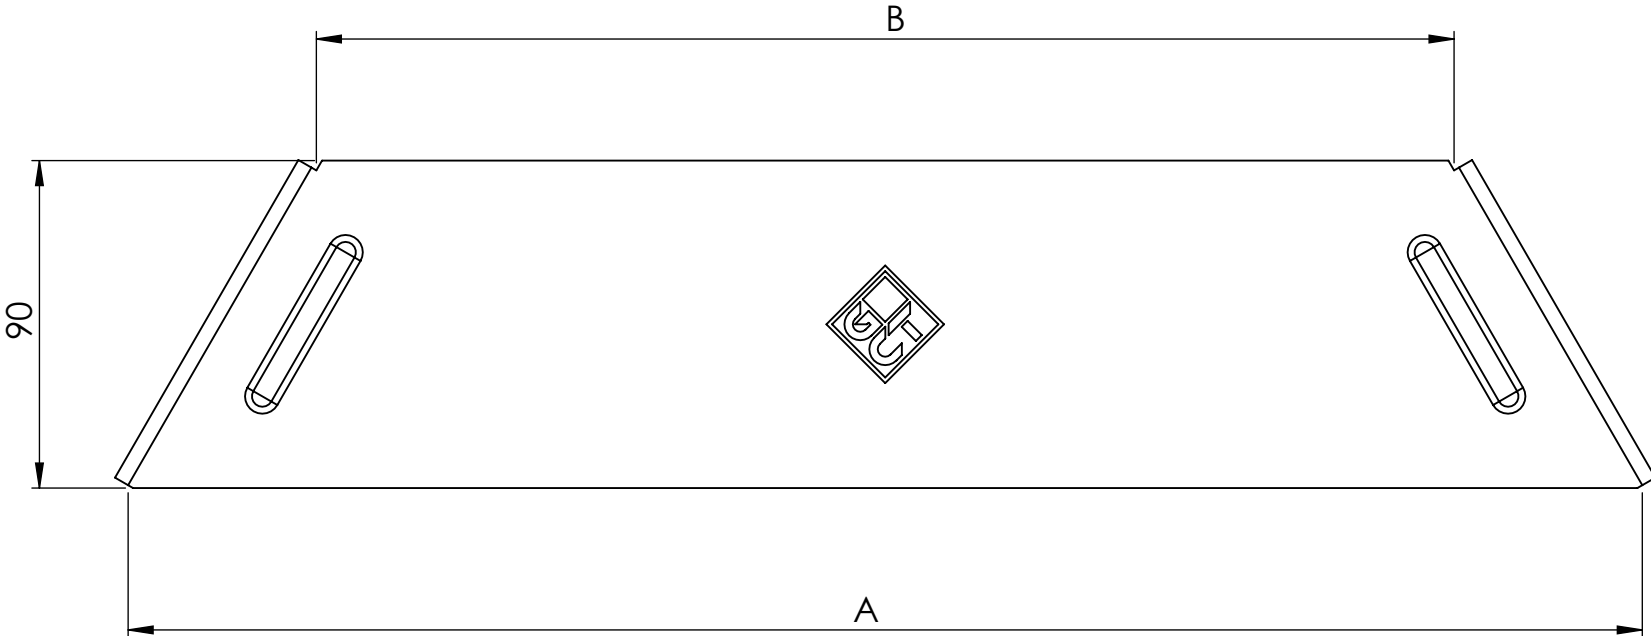

Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.

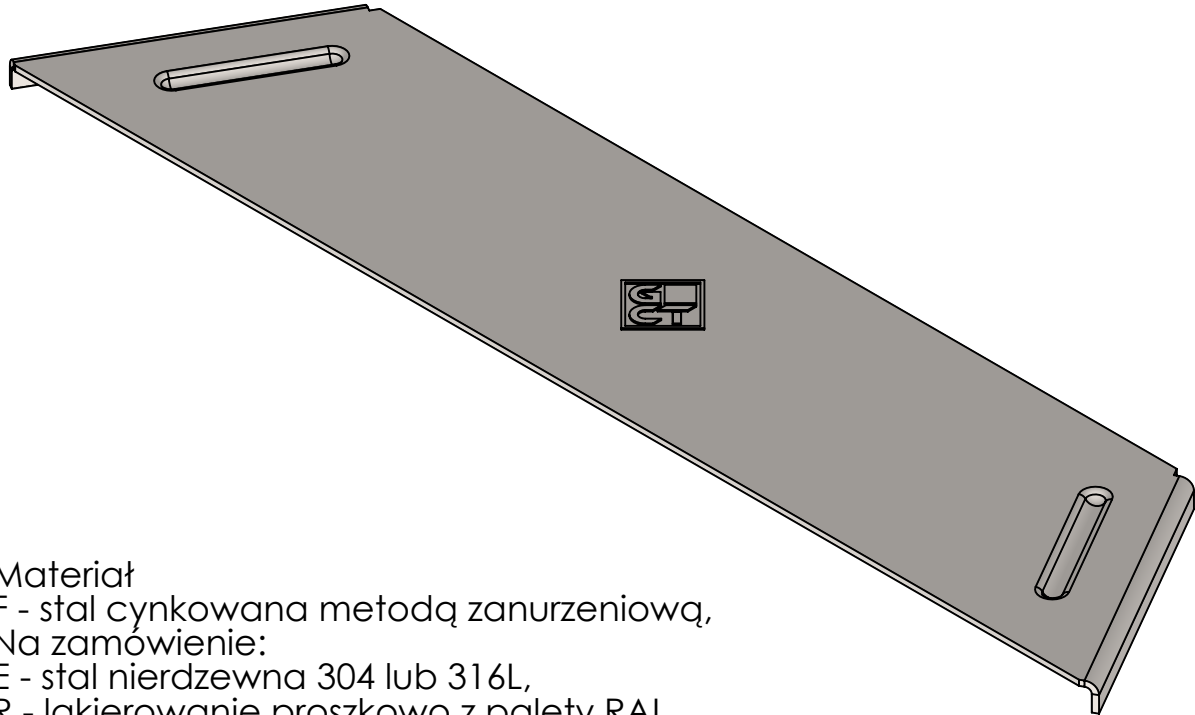

Przykład montażu:

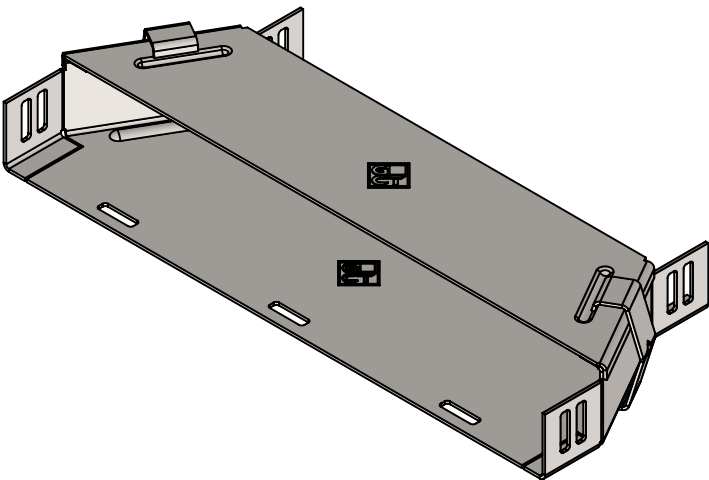

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Pokrywa Redukcji Symetrycznej Koryta Kablowego System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PRSKSC-200/100/1,5F	200	100	1,5	GTF-04963	0,2
PRSKSC-300/200/1,5F	300	200	1,5	GTF-04964	0,3
PRSKSC-400/300/1,5F	400	300	1,5	GTF-04965	0,4
PRSKSC-500/400/1,5F	500	400	1,5	GTF-04966	0,5
PRSKSC-600/500/1,5F	600	500	1,5	GTF-04967	0,6
PRSKSC-200/100/2,0F	200	100	2,0	GTF-04968	0,2
PRSKSC-300/200/2,0F	300	200	2,0	GTF-04969	0,4
PRSKSC-400/300/2,0F	400	300	2,0	GTF-04970	0,5
PRSKSC-500/400/2,0F	500	400	2,0	GTF-04971	0,7
PRSKSC-600/500/2,0F	600	500	2,0	GTF-04972	0,8

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:2	26.03.2026
		PRSKSC – Pokrywa Redukcji Symetrycznej Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol PRSKSC		Arkusz 1/1