

Przeznaczenie:



-Element dwuteowników do posadzki, sufitu oraz ściany.

Dodatkowe informacje:

-



Przykład montażu:

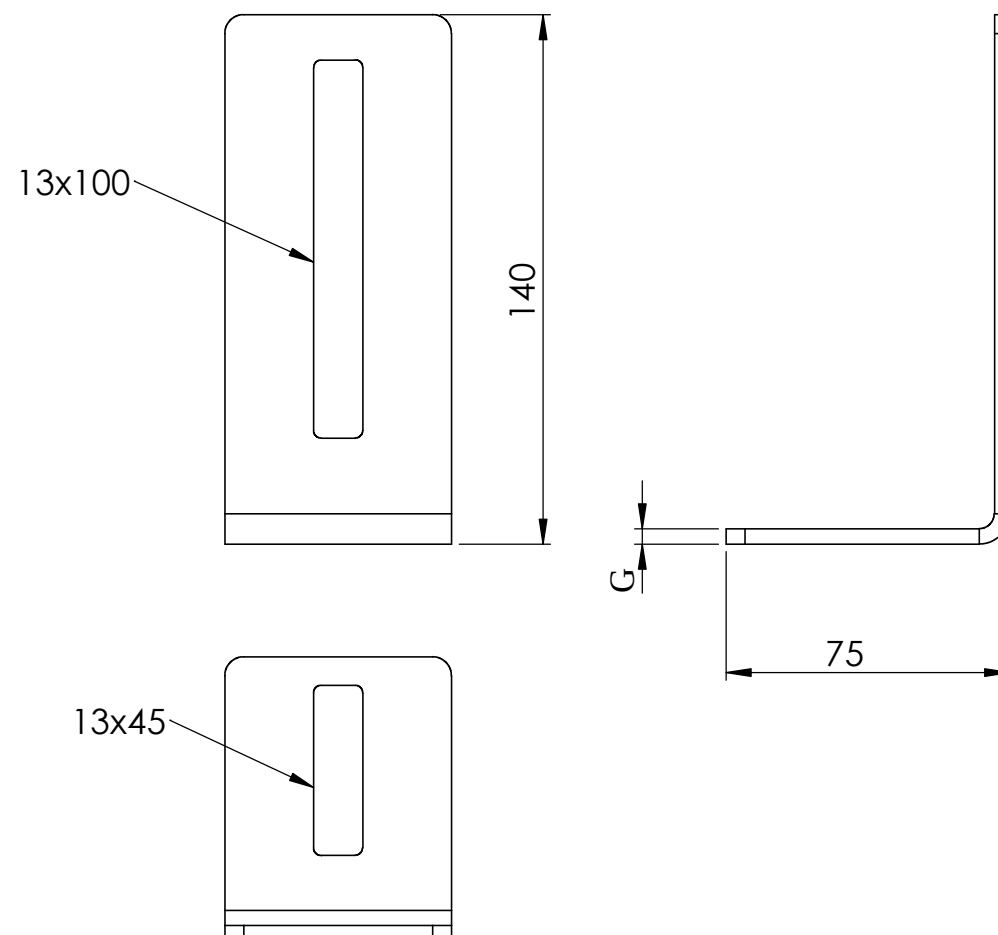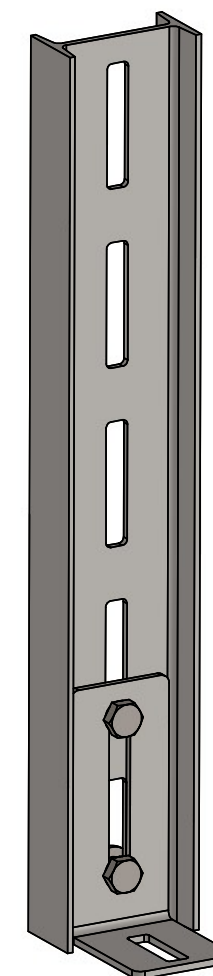

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.04.2026
 Powered by GC Energy		Kątownik Montażowy Dwuteownika		
		Symbol KMDWT-4,0	Arkusz 1/1	
		Masa 0.41 kg		

Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Kątownik Montażowy Dwuteownika - KMDWT-4,0			
INDESK	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
KMDWT/4,0F	4	0.33	GTF-05148