
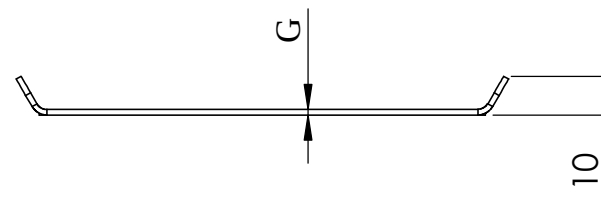


Przeznaczenie:


-Element do montażu puszek do koryt kablowych, drabinek oraz wsporników

Dodatkowe informacje:

-Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych M6 lub M8 DIN 603
z nakrętką kołnierkową M6 lub M8 DIN 6923 w ilości min. 2 kpl

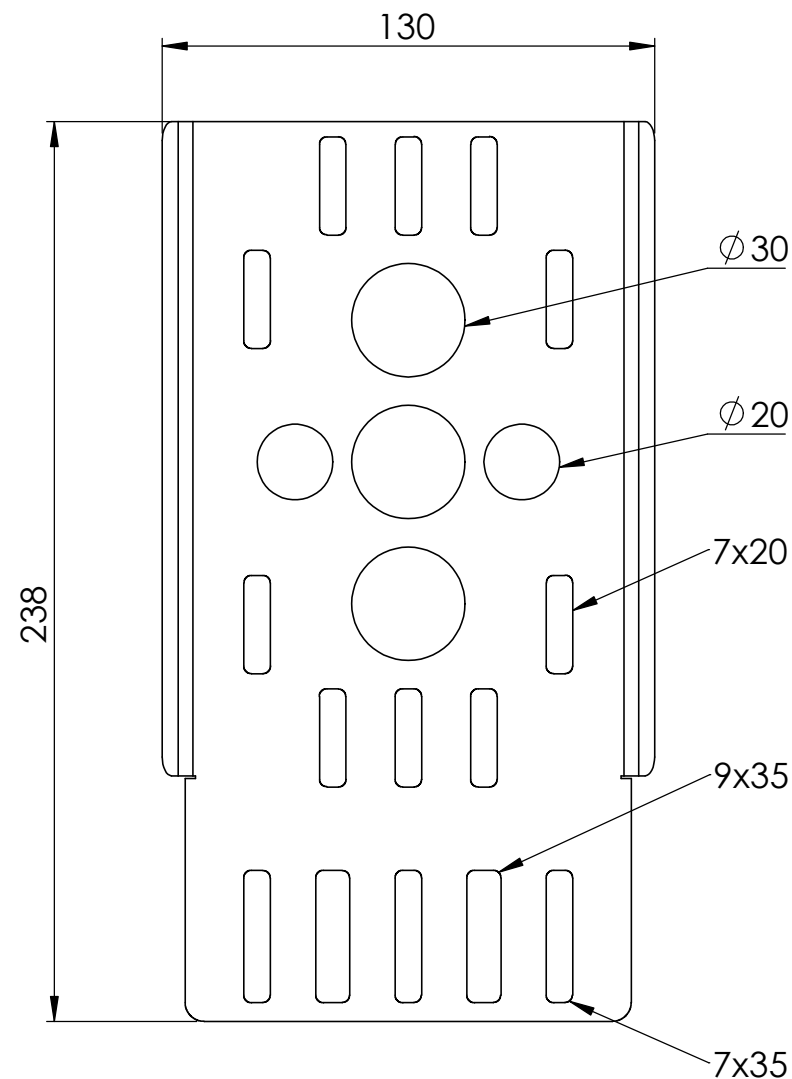

Przykład montażu:

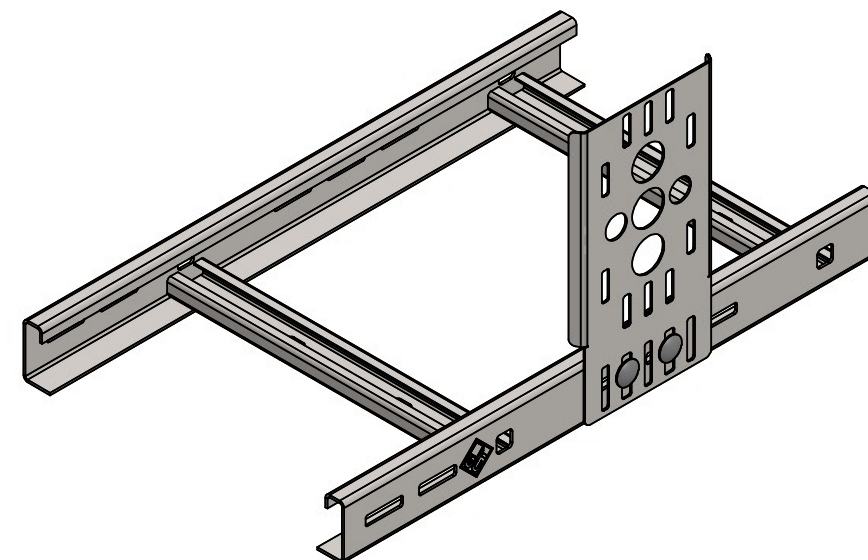

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 14.04.2026
 Powered by GC Energy		Uchwyt puszki drabiny		
		Symbol UPDRK	Arkusz 1/1	
		Masa 0.3kg		

Materiał:

S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Uchwyt puszki drabiny – UPDRK			
INDESK	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
UPDRK	1.5	0.3	GT-05602