

Przeznaczenie:



-Element do mocowania puszek do koryt kablowych, drabin kablowych oraz innych elementów konstrukcyjnych (perforowanych)

Dodatkowe informacje:

-Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 2 kpl



Przykład montażu:

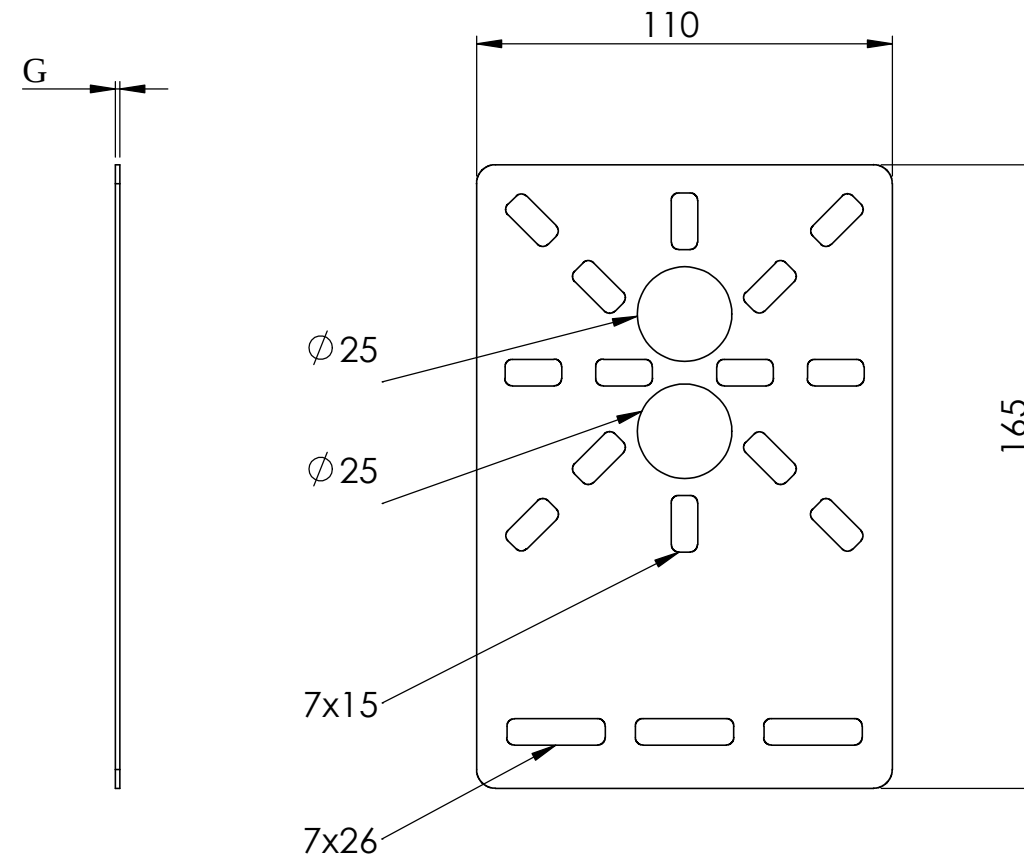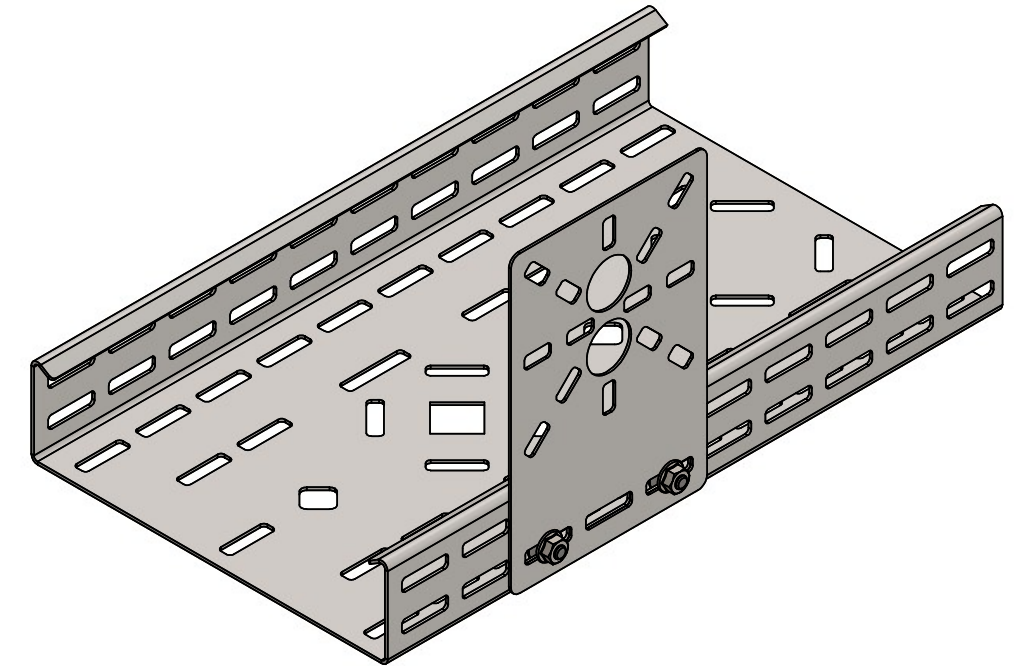

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 14.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		Uchwyt puszki		
		Symbol up	Arkusz 1/1	
		Masa 0.14kg		

Materiał:

S - stal cynkowana metodą Sendzimira,

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Uchwyt puszki - UP			
INDESK	Wymiar G[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
UP	1.2	0.14	GT-05075