
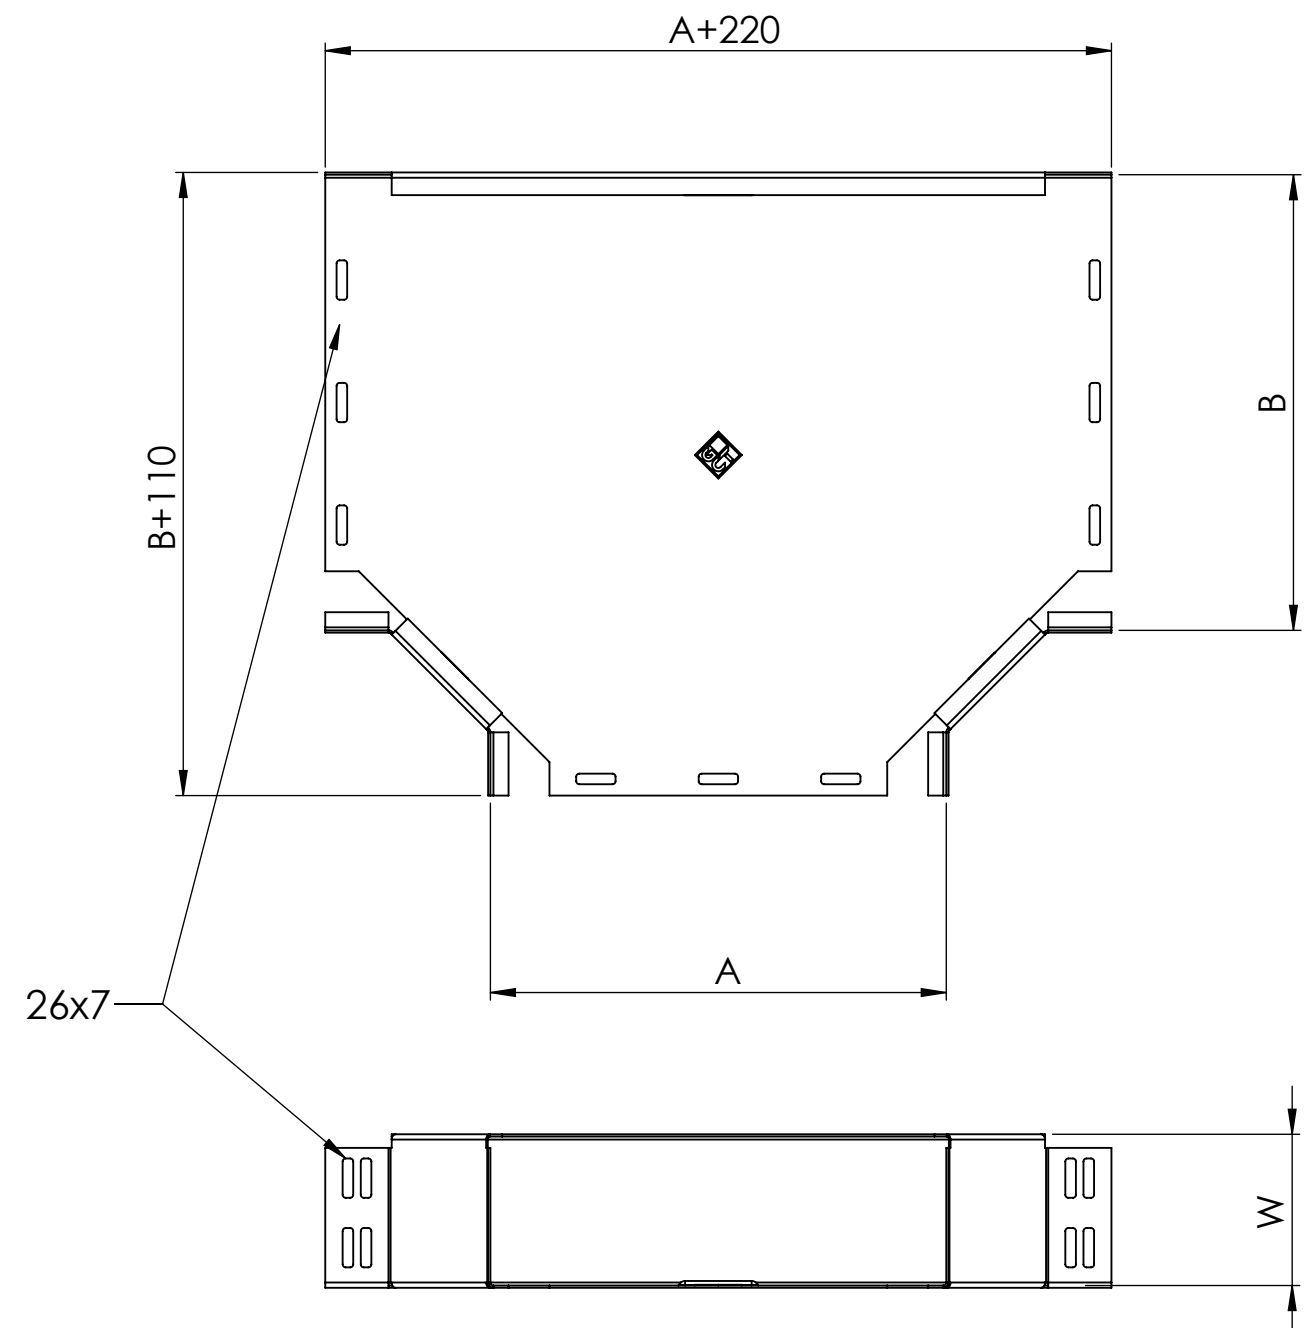
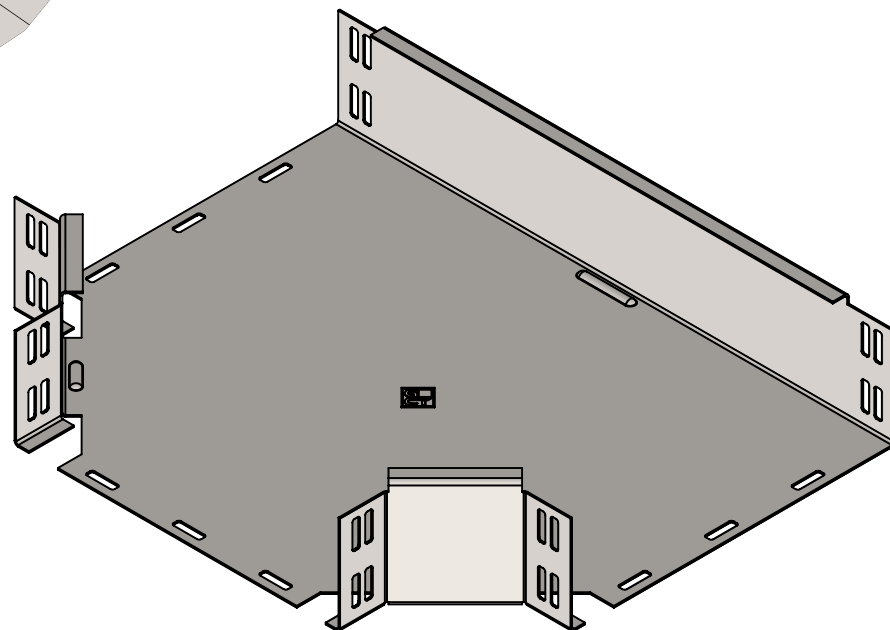
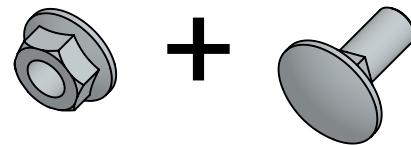


- Prowadzenie tras kablowych:
- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
 - Do montażu trójnika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 6 kpl

Przykład montażu:

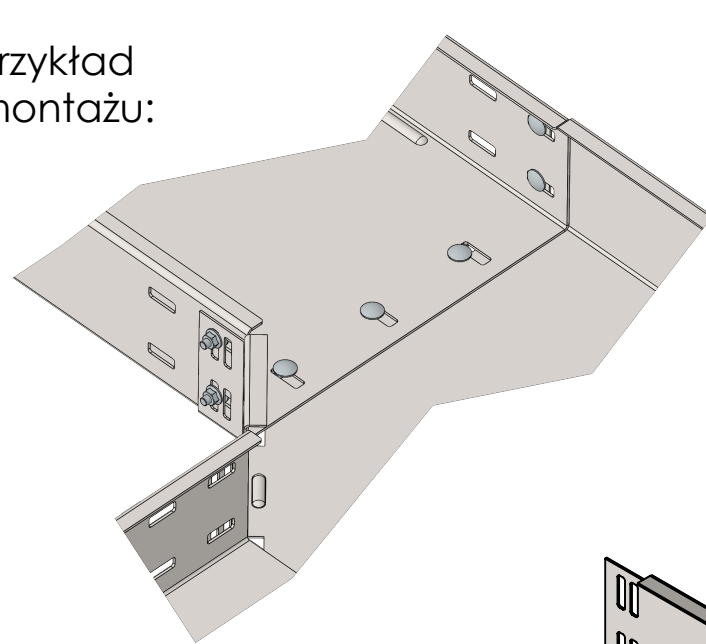


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:5	24.03.2026
 Powered by GC Energy		3KSC - Trójnik koryta system ciężki		
		Symbol	3KSC	Arkusz
				1/2

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →

Prowadzenie tras kablowych:

- Do łączenia z korytami kablowymi bez łączników
- Do montażu trójnika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 6 kpl

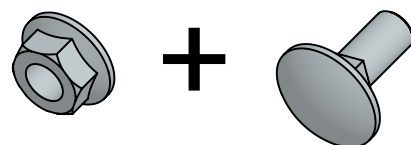

Trójnik Koryta System Ciężki					
INDEKS	WYMIAR A=B [mm]	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
3KSC50-50/1,5F	50	50	1,5	GTF-04481	0,6
3KSC50-100/1,5F	100	50	1,5	GTF-04482	0,9
3KSC50-200/1,5F	200	50	1,5	GTF-04483	1,7
3KSC50-300/1,5F	300	50	1,5	GTF-04484	2,8
3KSC50-400/1,5F	400	50	1,5	GTF-04485	4,0
3KSC50-500/1,5F	500	50	1,5	GTF-04486	5,5
3KSC50-600/1,5F	600	50	1,5	GTF-04487	7,3
3KSC100-100/1,5F	100	100	1,5	GTF-04488	1,3
3KSC100-200/1,5F	200	100	1,5	GTF-04489	2,2
3KSC100-300/1,5F	300	100	1,5	GTF-04490	3,2
3KSC100-400/1,5F	400	100	1,5	GTF-04491	4,6
3KSC100-500/1,5F	500	100	1,5	GTF-04492	6,2
3KSC100-600/1,5F	600	100	1,5	GTF-04493	8,0
3KSC200-100/1,5F	100	200	1,5	GTF-04494	2,1
3KSC200-200/1,5F	200	200	1,5	GTF-04495	3,1
3KSC200-300/1,5F	300	200	1,5	GTF-04496	4,3
3KSC200-400/1,5F	400	200	1,5	GTF-04497	5,7
3KSC200-500/1,5F	500	200	1,5	GTF-04498	7,4
3KSC200-600/1,5F	600	200	1,5	GTF-04499	9,3
3KSC50-50/2,0F	50	50	2,0	GTF-04500	0,8
3KSC50-100/2,0F	100	50	2,0	GTF-04501	1,2
3KSC50-200/2,0F	200	50	2,0	GTF-04502	2,3
3KSC50-300/2,0F	300	50	2,0	GTF-04503	3,7
3KSC50-400/2,0F	400	50	2,0	GTF-04504	5,4
3KSC50-500/2,0F	500	50	2,0	GTF-04505	7,4
3KSC50-600/2,0F	600	50	2,0	GTF-04506	9,7
3KSC100-100/2,0F	100	100	2,0	GTF-04507	1,7
3KSC100-200/2,0F	200	100	2,0	GTF-04508	2,9
3KSC100-300/2,0F	300	100	2,0	GTF-04509	4,3
3KSC100-400/2,0F	400	100	2,0	GTF-04510	6,1
3KSC100-500/2,0F	500	100	2,0	GTF-04511	8,2
3KSC100-600/2,0F	600	100	2,0	GTF-04512	10,6
3KSC200-100/2,0F	100	200	2,0	GTF-04513	2,8
3KSC200-200/2,0F	200	200	2,0	GTF-04514	4,1
3KSC200-300/2,0F	300	200	2,0	GTF-04515	5,7
3KSC200-400/2,0F	400	200	2,0	GTF-04516	7,6
3KSC200-500/2,0F	500	200	2,0	GTF-04517	9,9
3KSC200-600/2,0F	600	200	2,0	GTF-04518	12,4

Materiał

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

E - stal nierdzewna 304L lub 316L,

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:5	24.03.2026
 Powered by GCT Energy		3KSC - Trójnik koryta system ciężki		
		Symbol	3KSC	Arkusz
				2/2