

Przeznaczenie:



-Element do podwieszania tras kablowych o dużych obciążeniach.

Dodatkowe informacje:

-Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB.



Przykład montażu:

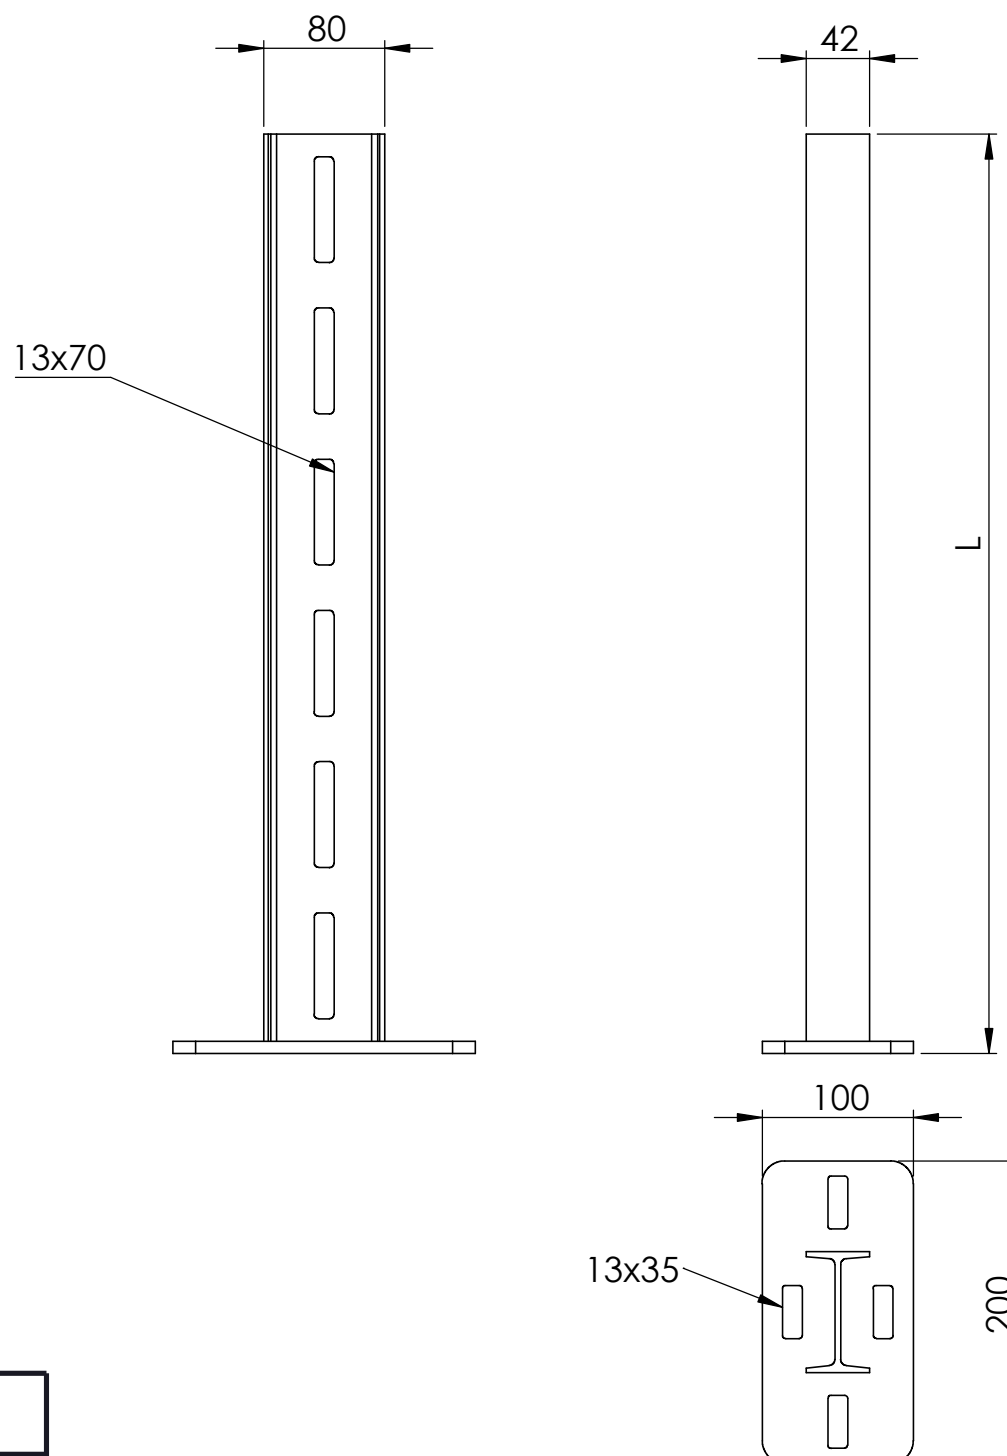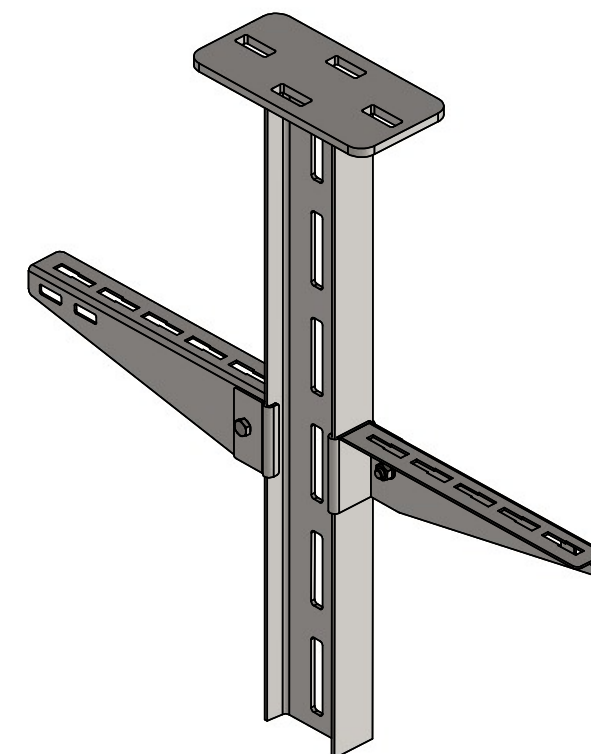

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.04.2026
 Powered by GC Energy		Konstrukcja Wsporcza Dwuteownika		
Symbol KWDWT		Arkusz 1/1		
Masa				

Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Konstrukcja Wsporcza Dwuteownika - KWDWT			
INDESK	Wymiar L[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
KWDWT-100F	100	1.58	GTF-05109
KWDWT-200F	200	2.03	GTF-05110
KWDWT-300F	300	2.50	GTF-05111
KWDWT-400F	400	2.96	GTF-05112
KWDWT-500F	500	3.43	GTF-05113
KWDWT-600F	600	3.90	GTF-05114
KWDWT-700F	700	4.36	GTF-05115
KWDWT-800F	800	4.83	GTF-05116
KWDWT-900F	900	5.30	GTF-05117
KWDWT-1000F	1000	5.77	GTF-05118
KWDWT-1500F	1500	8.10	GTF-05119
KWDWT-2000F	2000	10.44	GTF-05120
KWDWT-2500F	2500	12.79	GTF-05121
KWDWT-3000F	3000	15.11	GTF-05122
KWDWT-3500F	3500	17.46	GTF-05123