




Przeznaczenie:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych, koryt siatkowych i innych elementów

Dodatkowe informacje:

-Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)

-Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 DIN 933 z podkładką DIN 125 i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

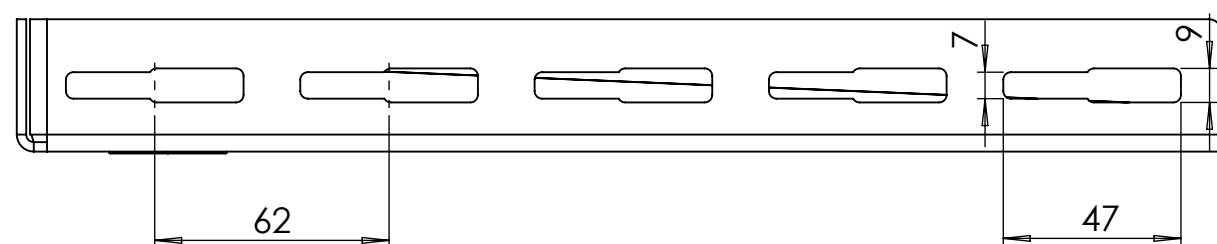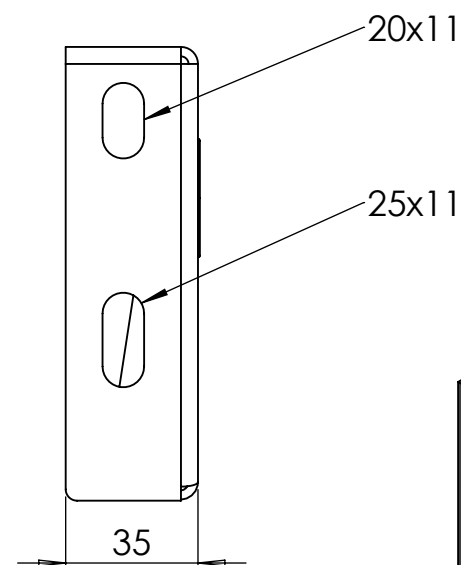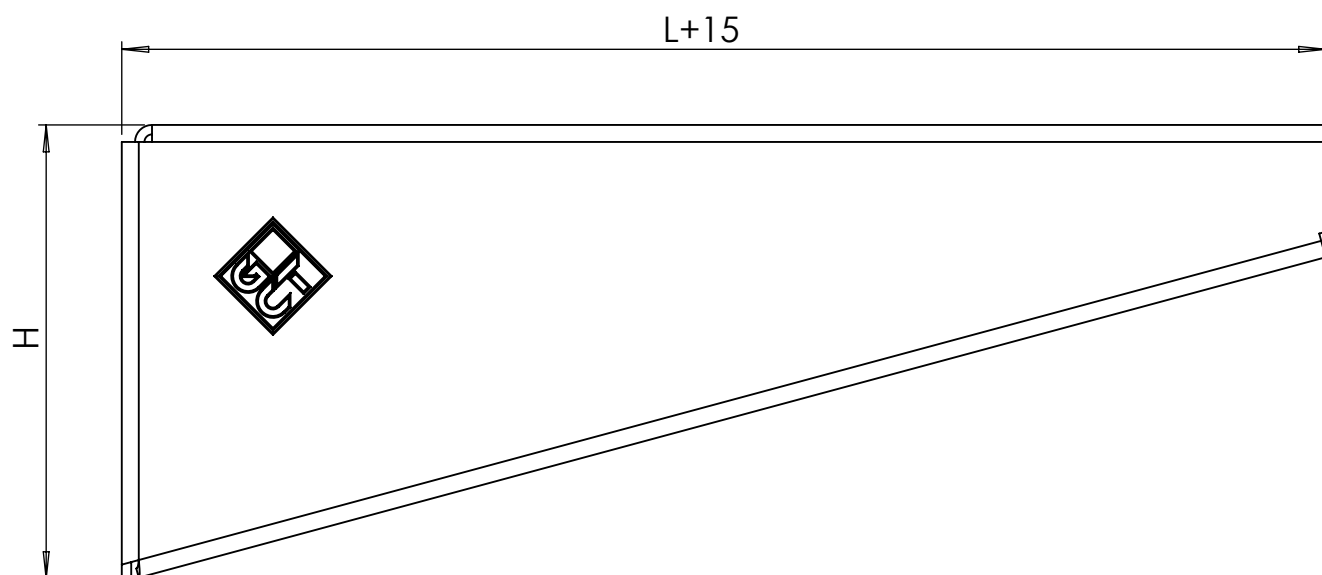

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.02.2026
 Powered by GC Energy		Wspornik ścienny wzmocniony mocny		
		Symbol WSWM	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik ścienny wzmocniony mocny - WSWM				
INDEKS	Wymiar L[mm]	Wymiar H[mm]	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy
WSWM100	100	80	2	GT - 02575
WSWM150	150	80	2	GT - 02576
WSWM200	200	80	2	GT - 02577
WSWM300	300	120	2.5	GT - 02578
WSWM400	400	120	2.5	GT - 02579
WSWM500	500	120	2.5	GT - 02580
WSWM600	600	120	2.5	GT - 02581
WSWM700	700	120	2.5	GT - 02582
WSWM800	800	145	2.5	GT - 02583
WSWM900	900	145	2.5	GT - 02584
WSWM1000	1000	145	2.5	GT - 02585