


Przeznaczenie:


-Element mocujący dwuteownik pod kątem.

Dodatkowe informacje:

Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy RKDB.

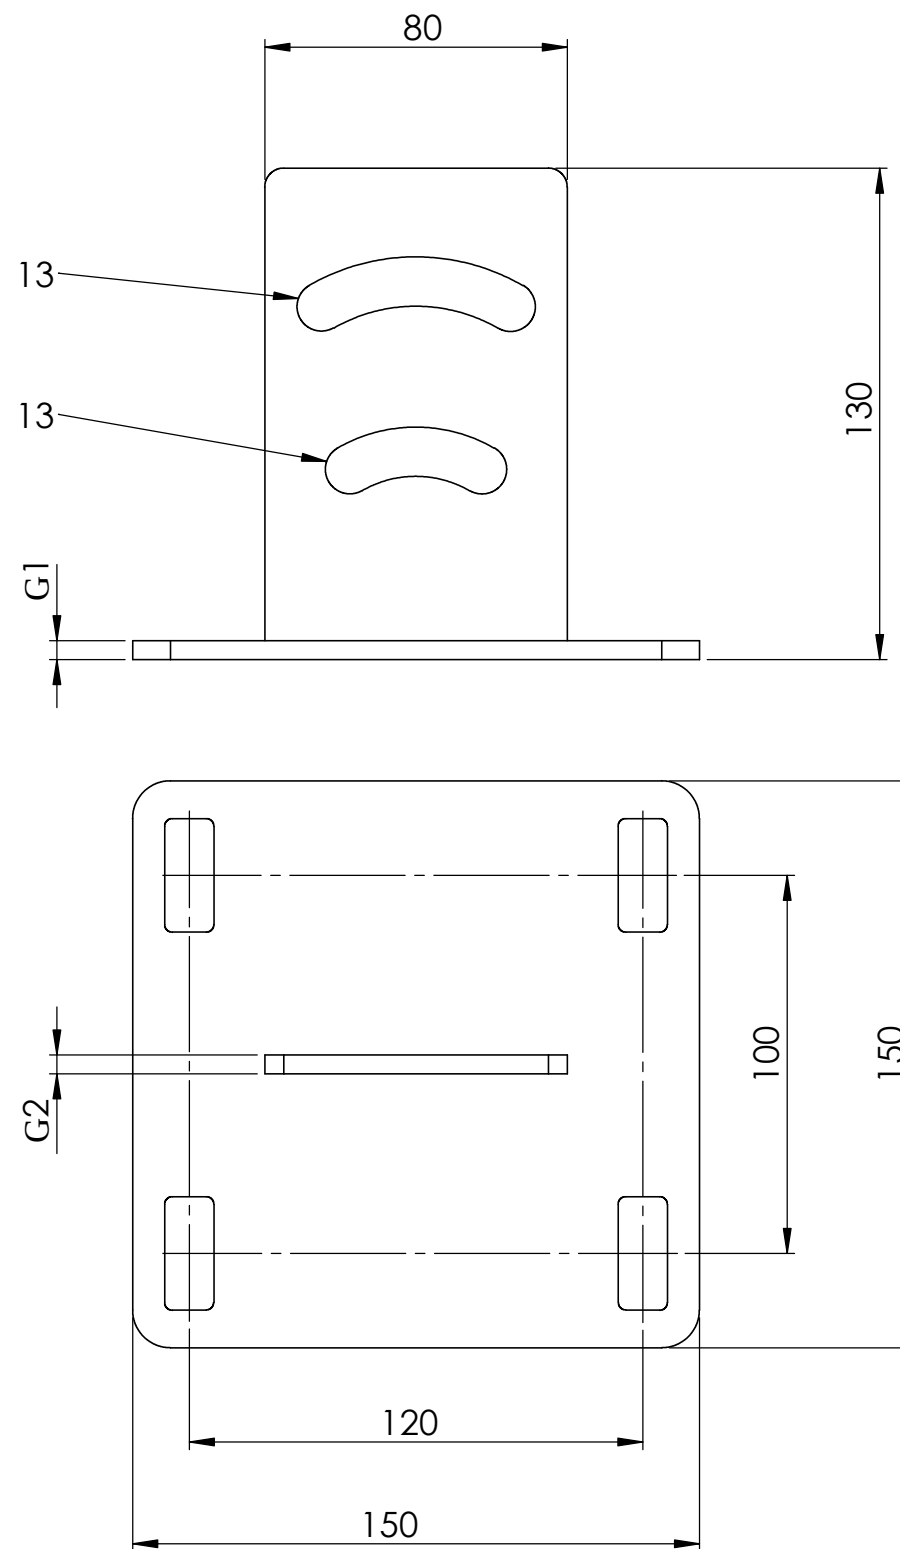

Przykład montażu:

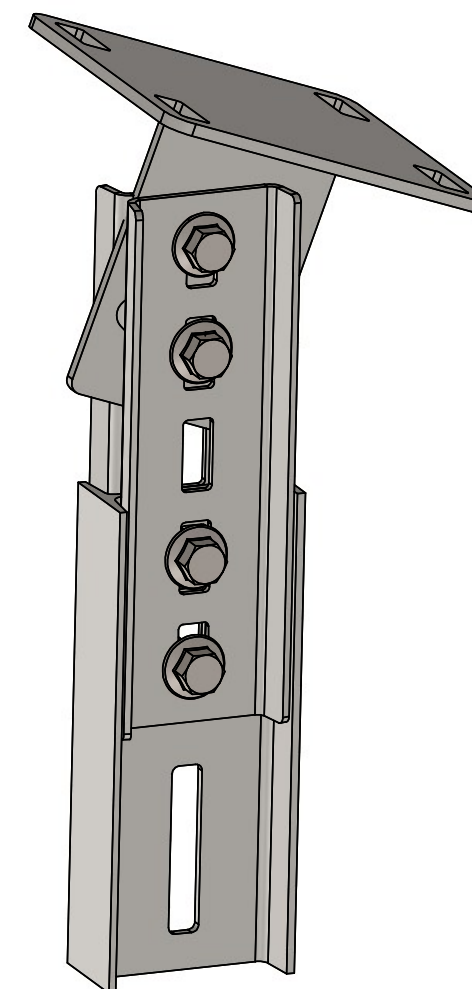

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 14.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		Stopa Montażowa Przegubowa Dwuteownika		
		Symbol SMPDWT - 5,0	Arkusz 1/1	
		Masa 1.18 kg		

Materiał:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Stopa Montażowa Przegubowa Dwuteownika - SMPDWT-5,0				
INDESK	Wymiar G1[mm]	Wymiar G2[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
SMPDWT/5,0F	5	5	1.18	GTF-05145