


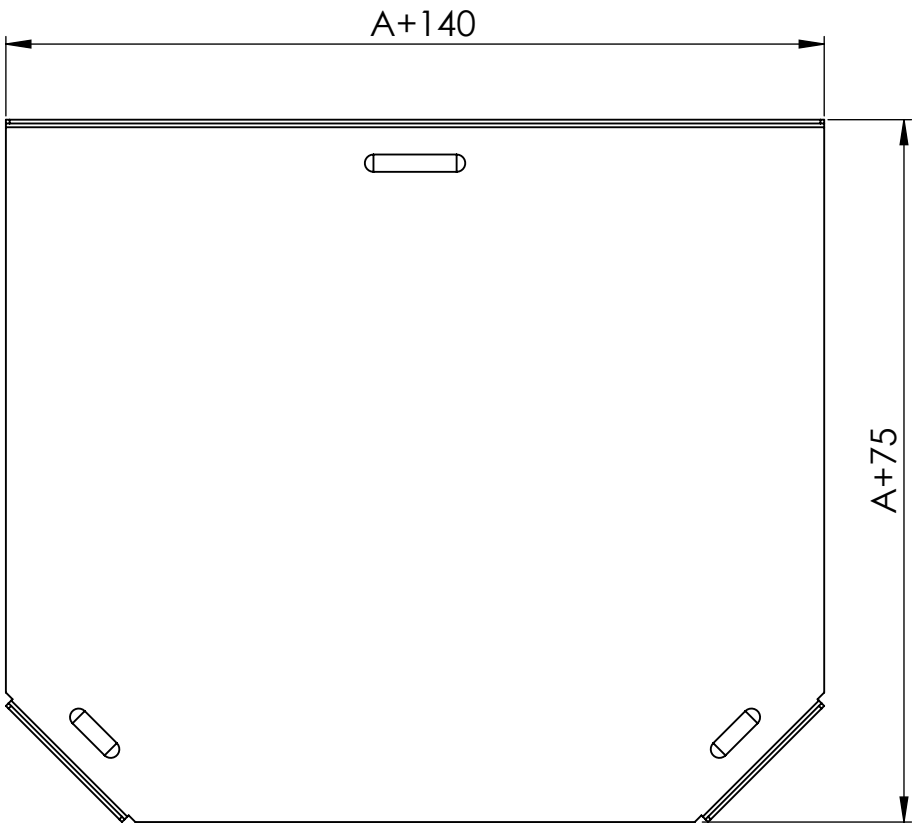


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3szt.

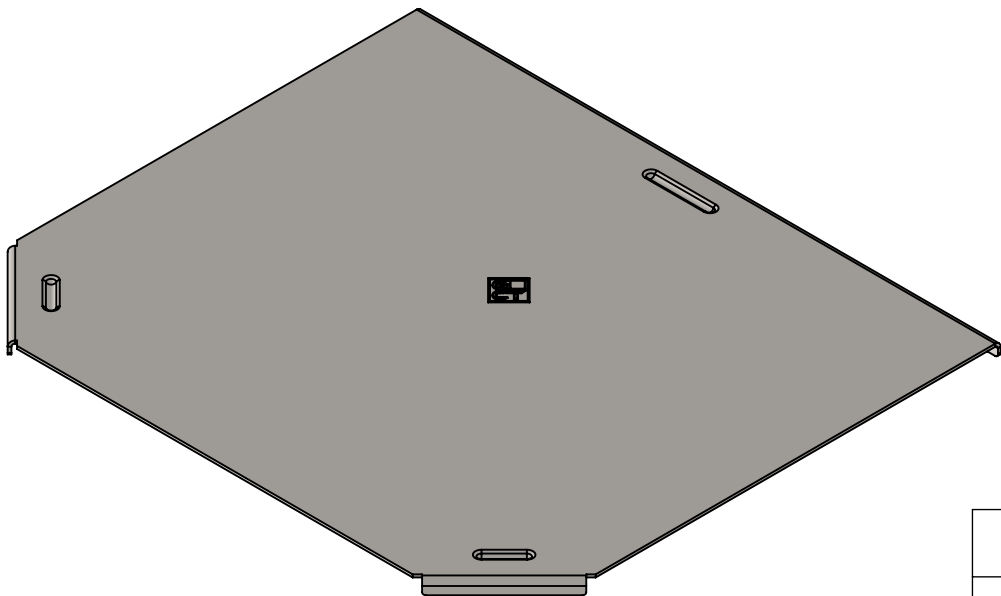

Przykład montażu:

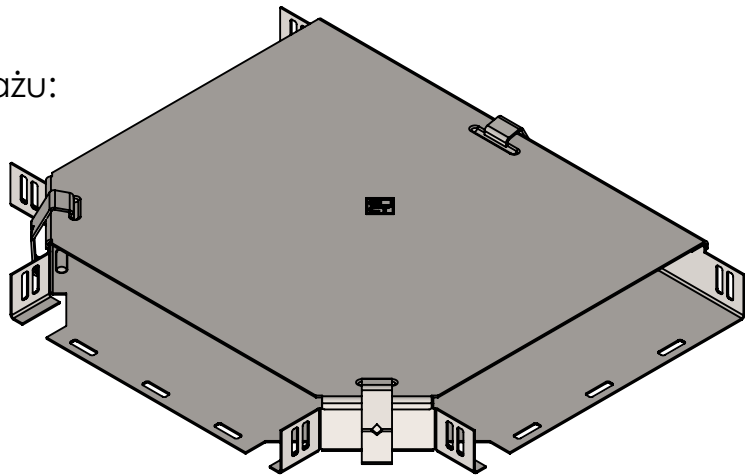

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Pokrywa Trójkąt Koryta System Ciężki				
INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
P3KSC-50/1,5F	50	1,5	GTF-04865	0,3
P3KSC-100/1,5F	100	1,5	GTF-04866	0,6
P3KSC-200/1,5F	200	1,5	GTF-04867	1,2
P3KSC-300/1,5F	300	1,5	GTF-04868	2,2
P3KSC-400/1,5F	400	1,5	GTF-04869	3,4
P3KSC-500/1,5F	500	1,5	GTF-04870	4,9
P3KSC-600/1,5F	600	1,5	GTF-04871	6,7
P3KSC-50/2,0F	50	2,0	GTF-04872	0,4
P3KSC-100/2,0F	100	2,0	GTF-04873	0,6
P3KSC-200/2,0F	200	2,0	GTF-04874	1,5
P3KSC-300/2,0F	300	2,0	GTF-04875	2,6
P3KSC-400/2,0F	400	2,0	GTF-04876	4,0
P3KSC-500/2,0F	500	2,0	GTF-04877	5,8
P3KSC-600/2,0F	600	2,0	GTF-04878	7,9

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data	
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026	
 GCTRAYS® Powered by GC Energy		P3KSC - Pokrywa Trójkąt Koryta System Ciężki			
		Symbol	P3KSC	Arkusz	
				1/1	