



**Przeznaczenie:**  
Podwieszanie tras kablowych, kształtownika.  
**Dodatkowe informacje:**  
Montaż do stropu za pomocą kotwy RKDB w ilości 2 szt.  
Montaż do konstrukcji z kształtownika KMP za pomocą śruby młotkowej SM +  
+ podkładka PD + nakrętka sześciokątna NS lub kołnierzowa NK (bez podkładki),  
śruba SR + nakrętka sprężynowa NRS.  
Szpilka wkręcana w nitonakrętkę uchwytu

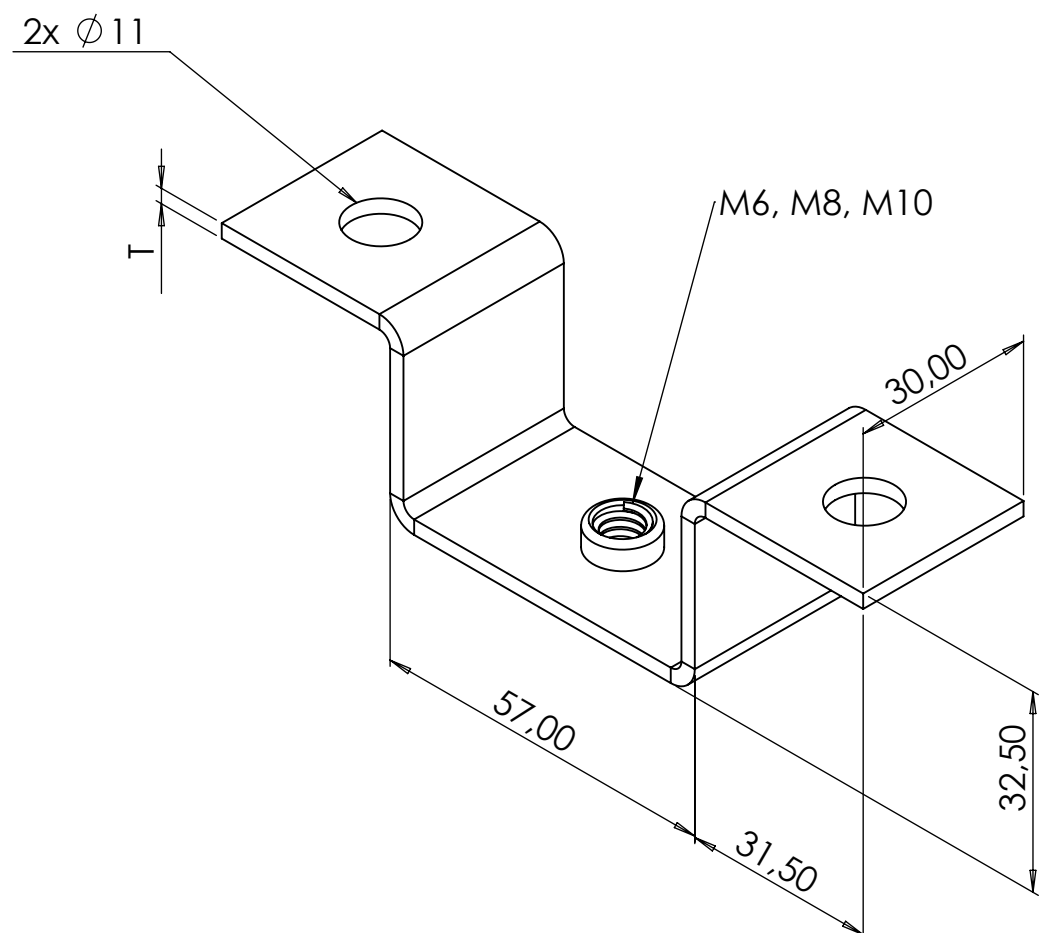

Przykład montażu

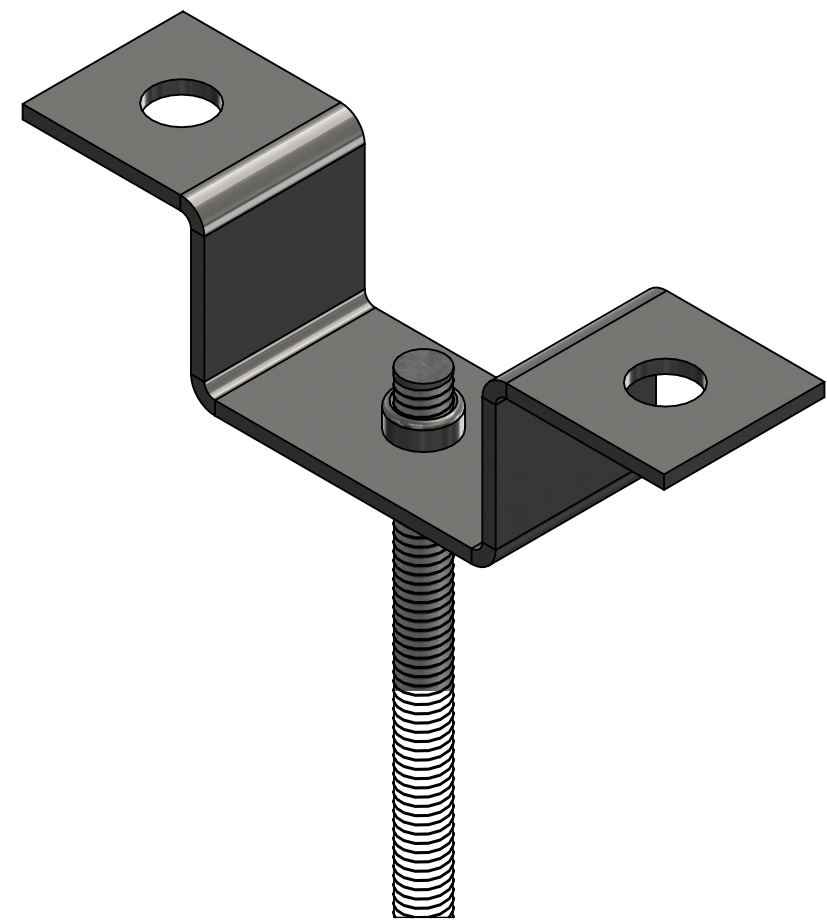

|                                                                                                            |                             |                                   |               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| Autor<br>Bartłomiej Pęk                                                                                    | Materiał<br>Stal, Sendzimir | Format ark.<br>A3                 | Skala<br>1:1  | Data<br>16.02.2026 |
| <br>Powered by GC Energy |                             | Uchwyt sufitowy z<br>nitonakrętką |               |                    |
|                                                                                                            |                             | Symbol<br>USUN                    | Arkusz<br>1/1 |                    |
|                                                                                                            |                             | Masa<br>0.10 kg                   |               |                    |

Materiał:  
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,  
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,  
Na zamówienie:  
E - stal nierdzewna 304L lub 316L  
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

| Uchwyt sufitowy z nitonakrętką -<br>USUN |             |       |                     |
|------------------------------------------|-------------|-------|---------------------|
| INDEKS                                   | Wymiar<br>T | Gwint | Numer<br>katalogowy |
| USUN<br>M6                               | 2,5         | M6    | GT-02613            |
| USUN<br>M8                               | 3           | M8    | GT-02614            |
| USUN<br>M10                              | 3           | M10   | GT-02615            |