


Prowadzenie tras kablowych:

- Do zabezpieczenia pokrywy przed zsunięciem
- Do montażu należy użyć 1 kpl. SGNK M6x12

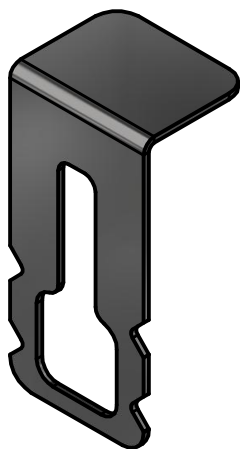

Materiał:



S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

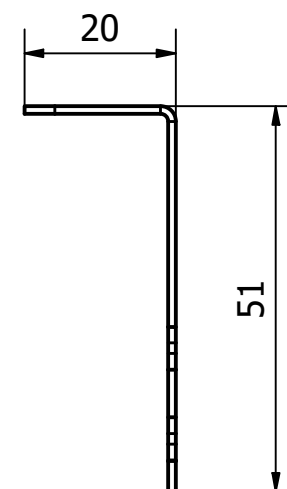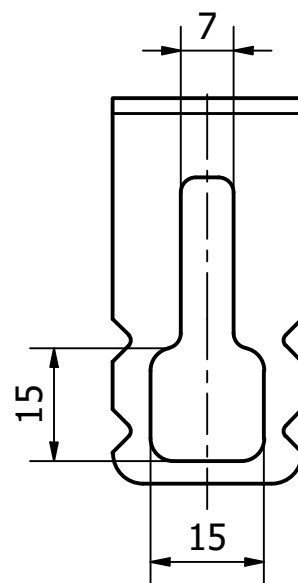

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 1	03.08.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Zapinka		
		Symbol:	ZPKU	Arkusze:
				1/1